

バリューカードセンター システム間インターフェース仕様書

Ver.2.9.0

2015/02/25

株式会社バリューデザイン

【 改訂履歴 】

Ver.	日付	担当	内容
1.00	2007/06/25	佐藤	初版作成
1.01	2007/09/21	佐藤	「未使用」カードのエラーコードを追加。
1.02	2008/02/25	佐藤	「入金」を追加。
1.03	2008/03/07	佐藤	P3. DealInfo に reqId を追加。 P8. 「要求取消」を追加 P9. エラーコード 201,506 を追加。
1.04	2008/05/02	佐藤	「入金取消」「利用取消」「返品」を追加。
1.05	2008/08/01	佐藤	5.2. 利用履歴取得サービスを追加。
1.06	2008/09/02	佐藤	5.2.1.1 TranhistRecord に dealNoCanceled を追加。
1.07	2008/11/14	佐藤	accessKey の 11 桁目～16 桁目が pinCode にセットされた場合は pinCode のチェックを行わずに処理を受け付けるように修正。(p2, p3) 5.1.6 入金取消のリクエストパラメータに valueType を追加。
1.07a	2008/11/14	佐藤	エラーコードを追加。 5.1.6 戻り値の bonusGiven に関してコメントを追記。
1.07b	2008/12/01	佐藤	エラーコード(512)を追加。
2.5.0	2008/12/03	佐藤	5.1.1.2. DealResult にクーポンバリューに関する項目を追加。(18～20) 5.1.4 入金できるバリューの種類を「ボーナスバリュー」から「クーポンバリュー」に変更。 5.1.5 要求取消で対応する reqClassCanceled の種類を追記。 5.1.6 入金取消で取消すバリューの種類を「ボーナスバリュー」から「クーポンバリュー」に変更。 5.2.1.1 TranhistRecord にクーポンバリューに関する項目を追加。
2.5.1	2009/02/04	佐藤	5.1.9. アクティベートを追加。 5.3. エラーコードに 513 を追加。
2.5.2	2009/02/18	佐藤	5.1.1.2 DealResult に seqNo を追加。 5.1.4 入金 valueType の説明を変更。 5.1.5 reqClassCanceled の説明を変更。 5.1.6 入金取消 valueType の説明を変更。 5.1.9 アクティベート valueType の説明を変更。
2.5.3	2010/11/01	野内	5.1.7 利用取消 実装 5.1.8 返品 実装

Ver.	日付	担当	内容
2.7.0	2011/09/01	野内	ポイント対応版取引サービス: DealServiceWithPoint の追加。 5.1.10 ポイント利用 実装 5.1.11 ポイント利用取消 実装
2.7.1	2011/10/26	野内	ポイント対応版利用履歴取得サービス: TranhistServiceWithPoint の追加。
2.7.2	2012/04/16	野内	付録 A 利用履歴の取引種別を追加。
2.8.0	2012/11/01	野内	5.1.12 購入額付与の取引種別を追加。 5.3 エラー処理 514 コードの追加。 ドキュメント内の記述をポイント対応版に統一。
2.8.1	2014/07/15	市川	P.19 No.24 コメント追記 ※UTC(協定世界時)
2.9.0	2015/02/25	川野	初 回 入 金 取 消 可 否 チェックを 追 加 。 DealServiceWithPoint.firstDepositCancelCheck

【 目次 】

1. 本書の目的	1
2. インターフェース概要.....	1
2.1. 取引サービス(DealServiceWithPoint).....	1
2.2. 利用履歴取得サービス(TranhistServiceWithPoint)	1
3. システム基本構成.....	2
4. セキュリティ対策	2
5. インターフェース詳細仕様	3
5.1. 取引サービス(DealServiceWithPoint).....	3
5.1.1. 共通オブジェクト定義.....	4
5.1.2. 残高照会 (getBalance).....	7
5.1.3. 利用 (withdraw)	8
5.1.4. 入金 (deposit).....	9
5.1.5. 要求取消 (forceCancel)	10
5.1.6. 入金取消 (depositCancel)	11
5.1.7. 利用取消 (withdrawCancel).....	12
5.1.8. 返品 (sendback).....	13
5.1.9. アクティベート (activate).....	14
5.1.10. ポイント利用 (pointUse)	15
5.1.11. ポイント利用取消 (pointUseCancel).....	16
5.1.12. 購入額付与 (purchaseIncentive)	17
5.1.13. 初回入金取消可否チェック (firstDepositCancelCheck).....	18
5.2. 利用履歴取得サービス(TranhistServiceWithPoint)	18
5.2.1. 共通オブジェクト定義.....	18
5.2.2. 全利用履歴取得 (tranhistDaily)	21
5.2.3. 個別利用履歴取得 (tranhistByCard).....	22
5.3. カード間取引サービス(DualCardDealService).....	22
5.3.1. 共通オブジェクト定義.....	22
5.3.2. 合算 (totaling).....	25
5.4. エラー処理	25
付録 A. 利用履歴の取引種別について	27

1. 本書の目的

本書は、バリューカードサービスをご利用頂くにあたり、導入先企業様の運営するシステムとの連携を可能とするためのシステム間インターフェースを定義したものです。

2. インターフェース概要

本システムには以下の機能が用意されています。

2.1. 取引サービス(DealServiceWithPoint)

バリューカードによる取引を実行するサービスです。以下の機能が用意されています。

- 残高照会(getBalance)
- 利用(withdraw)
- 入金／チャージ(deposit)
- 要求取消(forceCancel)
- 入金取消(depositCancel)
- 利用取消(withdrawCancel)
- 返品(sendback)
- アクティベート(activate)
- ポイント利用(pointUse)
- ポイント利用取消(pointUseCancel)
- 購入額付与(purchaseIncentive)
- 初回入金可否チェック(firstDepositCancelCheck)

2.2. 利用履歴取得サービス(TranhistServlceWithPoint)

バリューカードによる取引の利用履歴を取得するサービスです。以下の機能が用意されています。

- 全利用履歴取得(tranhistDaily)
- 個別利用履歴取得(tranhistByCard)

3. システム基本構成

本システムは、SOAP-RPC 呼出により、システム間連携を実現します。

以下のプロトコルを使用します。

表 3-1 本システムで使用する技術要素

RPC レイヤ	SOAP-RPC
アプリケーションレイヤ	https
伝送レイヤ	tcp

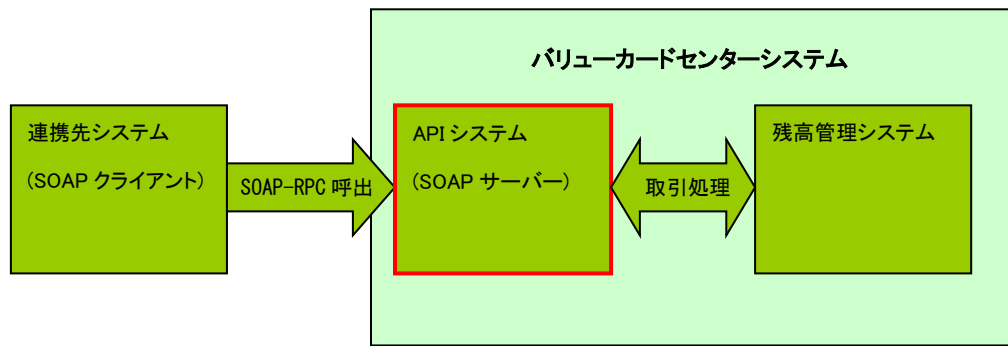


図 3-1 システム構成図

4. セキュリティ対策

本システムでは、アクセス元のシステムが間違いなく導入企業様のシステムであることを確認するために、以下の 2 点の対策を実施します。

- アクセス元 IP 制限
導入企業様から申告のあった IP アドレスからのみ接続を許可します。
- アクセスキー
弊社より払い出したアクセスキーをインターフェース利用時にパラメータに含めて送信していただきます。
- PINCODE
取引サービスの各電文ではカード番号と対になる PINCODE を必須パラメータとして含めています。サーバー側では正しい PINCODE かどうかをチェックします。
※但し、アクセスキーの 11-16 桁が PINCODE にセットされた場合は無条件で処理を受け付けます。

5. インターフェース詳細仕様

本章では詳細な SOAP 仕様について定義します。

5.1. 取引サービス(DealServiceWithPoint)

バリューカードによる取引を実行するサービスです。

表 5-1 インターフェース一覧

インターフェース名	処理内容
getBalance	指定されたカード番号の残高照会を行ないます。
withdraw	指定されたカード番号で利用処理を行ないます。
deposit	指定されたカード番号で入金処理を行ないます。
forceCancel	指定されたカード番号で要求取消処理を行ないます。
depositCancel	指定されたカード番号で入金取消処理を行ないます。
withdrawCancel	指定されたカード番号で利用取消処理を行ないます。
sendback	指定されたカード番号で返品処理を行ないます。
activate	指定されたカード番号でアクティベート処理を行ないます。
pointUse	指定されたカード番号でポイント利用処理を行います。
pointUseCancel	指定されたカード番号でポイント利用取消処理を行います。
purchaseIncentive	指定されたカード番号で購入額付与処理を行います。

5.1.1. 共通オブジェクト定義

取引サービスで引数または戻り値として使用される共通オブジェクトです。

5.1.1.1. 取引情報 (DealInfo)

取引に必要な情報を設定するオブジェクトです。

表 5-2 DealInfo オブジェクトの定義

No.	プロパティ名	型	サイズ	意味
1	termId	xsd:string	13byte	端末を表す一意の番号。導入時に弊社から払い出す値をセットしてください。
2	receiptNo	xsd:string	15byte	御社側で任意に設定可能な番号。御社側の取引データとマッチングさせる必要がある場合などにセットしてください。
3	cardNo	xsd:string	16byte	取引対象のカード番号。
4	pinCode	xsd:string	6byte	取引対象のカード番号に対応する PIN。 ※ accessKey の 11-16 桁がセットされた場合は pinCode をチェックせずに処理を受け付ける。
5	reqId	xsd:string	6byte	要求 ID。御社側で任意に設定可能。「要求取消」の際に使用するキーとなるため、一意な番号を発番してください。

5.1.1.2. 取引結果 (DealResult)

取引結果を表すオブジェクトです。

表 5-3 DealResult オブジェクトの定義

No.	プロパティ名	型	サイズ	意味
1	resultCode	xsd:int		処理結果を表すコード。
2	errorMessage	xsd:string		エラー発生時に、エラー内容が設定されます。
3	dealNo	xsd:string	10byte	取引番号。センター側で処理された取引に払い出される番号です。
4	receiptNo	xsd:string	15byte	引数で設定された番号がそのまま返ります。
5	balanceTotal	xsd:int		残高総額。取引後の残高総額です。 (基本バリュー+ボーナスバリュー+クーポンバリュー)
6	balanceBasic	xsd:int		基本バリューの残高です。
7	balanceBonus	xsd:int		ボーナスバリューの残高です。
8	expireDateBasic	xsd:dateTime		基本バリューの有効期限日です。
9	expireDateBonus	xsd:dateTime		ボーナスバリューの有効期限日です。
10	valueDeposit	xsd:int		この取引により入金された額です。 (入金処理のときのみセットされます。)
11	valueWithdraw	xsd:int		この取引により利用(減算)された額です。 (利用処理のときのみセットされます。)
12	valueSendBack	xsd:int		この取引により返品された額です。 (返品処理のときのみセットされます。)
13	valueDepositCancel	xsd:int		この取引により入金取消された額です。 (入金取消処理のときのみセットされます。)
14	valueWithdrawCancel	xsd:int		この取引により利用取消された額です。 (利用取消処理のときのみセットされます。)
15	valueDepositMax	xsd:int		このカードの入金限度額です。
16	bonusWithdraw	xsd:int		この取引により利用(減算)されたボーナスバリューの額です。 (利用処理のときのみセットされます。)
17	bonusGiven	xsd:int		この取引により付与されたボーナスバリューの額です。
18	balanceCoupon	xsd:int		クーポンバリューの残高です。
19	expireDateCoupon	xsd:dateTime		クーポンバリューの有効期限日です。
20	couponWithdraw	xsd:int		この取引により利用(減算)されたクーポンバリューの額です。 (利用処理のときのみセットされます。)
21	seqNo	xsd:decimal	16byte	取引記録に振られる一意な内部管理番号。
22	balancePoint	xsd:int		ポイントの残高です。
23	expireDatePoint	xsd:dateTime		ポイントの有効期限です。
24	pointGiven	xsd:int		この取引により付与されたポイント額です。
26	pointDepositMax	xsd:int		このカードのポイント入金限度額です。

No.	プロパティ名	型	サイズ	意味
27	pointWithdraw	xsd:int		この取引により利用(減算)されたポイントの額です。 (ポイント利用処理のときのみセットされます。)

5.1.2. 残高照会 (getBalance)

指定されたカード番号の残高を照会します。

【引数】

表 5-4 getBalance の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	termId	xsd:string	13byte	弊社から払い出す端末 ID をセットしてください。
3	cardNo	xsd:string	16byte	照会を行なうカード番号をセットしてください。
4	pinCode	xsd:string	6byte	カード番号に対応する PIN をセットしてください。

【戻り値】

DealResult オブジェクト(表 5-3)に、残高、有効期限、入金限度額がセットされて返却されます。

※未使用のカードの場合は、エラーコード「504」が返ります。この場合は残高 0 円として取り扱うなどしてください。

5.1.3. 利用 (withdraw)

指定された金額の利用処理を行ないます。

【引数】

表 5-5 withdraw の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	dealInfo	ns1:DealInfo		DealInfo オブジェクト(表 5-2)の定義に従ってセットしてください。
3	volume	xsd:int		利用額をセットしてください。

【戻り値】

DealResult オブジェクト(表 5-3)が返却されます。

5.1.4. 入金 (deposit)

指定された金額の入金処理を行ないます。基本バリュー、クーポンバリューまたはポイントの入金が可能です。

【引数】

表 5-6 deposit の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	dealInfo	ns1:DealInfo		DealInfo オブジェクト(表 5-2)の定義に従ってセットしてください。
3	volume	xsd:int		入金額をセットしてください。
4	valueType	xsd:string	1byte	基本バリューの場合: “A” ボーナスバリューの場合: “B” クーポンバリューの場合: “C” ポイントの場合: “D”

【戻り値】

DealResult オブジェクト(表 5-3)が返却されます。

5.1.5. 要求取消 (forceCancel)

直前の 24 時間以内に送信した電文を取消したい場合に使用します。

例えば、送信した入金(または利用)処理がタイムアウトするなどして、サーバー側で処理が完了したかどうか不明な場合、本電文を用いて要求を取消するという使い方が可能です。

本電文を使用する場合には、利用および入金の電文に reqId をセットしておく必要があります。reqId は一意な番号としてセットしてください。

【引数】

表 5-7 forceCancel の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	dealInfo	ns1:DealInfo		DealInfo オブジェクト(表 5-2)の定義に従ってセットしてください。
3	reqClassCanceled	xsd:string	4byte	取消対象の取引種別。 取消対象によって以下をセットしてください。 「入金(基本)」: 4002 「入金(ボーナス)」: 4809 「入金(クーポン)」: 4012 「入金(ポイント)」: 4022 「利用」: 4003 「入金取消(基本、ボーナス)」: 4005 「入金取消(クーポン)」: 4015 「入金取消(ポイント)」: 4025 「利用取消」: 4006 「返品」: 4004 「アクティベート(基本、ボーナス)」: 4002 「アクティベート(クーポン)」: 4012 「アクティベート(ポイント)」: 4022 「ポイント利用」: 4023 「ポイント利用取消」: 4026
4	reqIdCanceled	xsd:string	6byte	取消対象の電文にセットした要求 ID(reqId)

【戻り値】

DealResult オブジェクト(表 5-3)に、残高、有効期限、入金限度額がセットされて返却されます。

取消対象の電文が存在しない場合は、resultCode に 201 がセットされますので正常とみなしてください。

5.1.6. 入金取消 (depositCancel)

指定された取引の入金取消処理を行ないます。

【引数】

表 5-8 depositCancel の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	dealInfo	ns1:DealInfo		DealInfo オブジェクト(表 5-2)の定義に従ってセットしてください。
3	dealNoCanceled	xsd:string	10byte	取消したい電文の取引番号(dealNo)をセットしてください。
4	volumeCanceled	xsd:int		取消したい電文の入金額をセットしてください。
5	valueType	xsd:string	1byte	基本バリューを取消する場合: “A” ボーナスバリューを取消する場合: “B” クーポンバリューを取消する場合: “C” ポイントを取消する場合: “D”

【戻り値】

DealResult オブジェクト(表 5-3)が返却されます。

発行が取消されたボーナスの額は bonusGiven に マイナスの値としてセットされます。

発行が取消されたポイントの額は pointGiven に マイナスの値としてセットされます。

5.1.7. 利用取消 (withdrawCancel)

指定された取引の利用取消処理を行いません。

【引数】

表 5-9 withdrawCancel の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	dealInfo	ns1:DealInfo		DealInfo オブジェクト(表 5-2)の定義に従ってセットしてください。
3	dealNoCanceled	xsd:string	10byte	取消したい電文の取引番号(dealNo)をセットしてください。
4	volumeCanceled	xsd:int		取消したい電文の利用額をセットしてください。

【戻り値】

DealResult オブジェクト(表 5-3)が返却されます。

5.1.8. 返品 (sendback)

指定された取引の返品処理を行ないます。

【引数】

表 5-10 sendback の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	dealInfo	ns1:DealInfo		DealInfo オブジェクト(表 5-2)の定義に従ってセットしてください。
3	dealNoCanceled	xsd:string	10byte	取消したい電文の取引番号(dealNo)をセットしてください。
4	volumeCanceled	xsd:int		取消したい電文の利用額をセットしてください。

【戻り値】

DealResult オブジェクト(表 5-3)が返却されます。

5.1.9. アクティベート (activate)

指定された金額の入金処理を行ないます。ただし、カードステータスが「発行前」以外の場合はエラー(エラーコード:513)となります。基本バリュークーポンバリューまたはポイントの入金が可能です。

【引数】

表 5-11 activate の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	dealInfo	ns1:DealInfo		DealInfo オブジェクト(表 5-2)の定義に従ってセットしてください。
3	volume	xsd:int		入金額をセットしてください。
4	valueType	xsd:string	1byte	基本バリューの場合: “A” ボーナスバリューの場合: “B” クーポンバリューの場合: “C” ポイントの場合: “D”

【戻り値】

DealResult オブジェクト(表 5-3)が返却されます。

5.1.10. ポイント利用 (pointUse)

指定されたポイントの利用処理を行ないます。

【引数】

表 5-12 pointUse の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	dealInfo	ns1:DealInfo		DealInfo オブジェクト(表 5-2)の定義に従ってセットしてください。
3	volume	xsd:int		利用額をセットしてください。

【戻り値】

DealResult オブジェクト(表 5-3)が返却されます。

5.1.11. ポイント利用取消 (pointUseCancel)

指定されたポイント利用取引の取消処理を行ないます。

【引数】

表 5-13 pointUseCancel の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	dealInfo	ns1:DealInfo		DealInfo オブジェクト(表 5-2)の定義に従ってセットしてください。
3	dealNoCanceled	xsd:string	10byte	取消したい電文の取引番号(dealNo)をセットしてください。
4	volumeCanceled	xsd:int		取消したい電文の利用額をセットしてください。

【戻り値】

DealResult オブジェクト(表 5-3)が返却されます。

5.1.12. 購入額付与 (purchaseIncentive)

指定された購入額に応じて付与額を算出し、入金処理をします。

算出方法はあらかじめ申請いただく必要があります。

【引数】

表 5-14 purchaseIncentive の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	dealInfo	ns1:DealInfo		DealInfo オブジェクト(表 5-2)の定義に従ってセットしてください。
3	volume	xsd:int		購入額をセットしてください。
4	valueType	xsd:string	1byte	クーポンバリューの場合: “C” ポイントの場合: “D”

【戻り値】

DealResult オブジェクト(表 5-3)が返却されます。

5.1.13. 初回入金取消可否チェック (firstDepositCancelCheck)

指定されたカード番号の初回入金の取消の可否を判定します。。

【引数】

表 5-15 firstDepositCancelCheck の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	termId	xsd:string	13byte	弊社から払い出す端末 ID をセットしてください。
3	cardNo	xsd:string	16byte	照会を行なうカード番号をセットしてください。
4	pinCode	xsd:string	6byte	カード番号に対応する PIN をセットしてください。

【戻り値】

DealResult オブジェクト(表 5-3)に、残高、有効期限、入金限度額がセットされて返却されます。

※初回入金取引以降に残高照会以外の取引があった場合にはエラーコード xxx をセットして返却します。(PC や携帯端末からのユーザーによる残高照会があった場合もエラーとします。)

5.2. 利用履歴取得サービス(TranhistServiceWithPoint)

バリューカードによる取引の利用履歴を取得するサービスです。

表 5-16 インターフェース一覧

インターフェース名	処理内容
tranhistDaily	指定された日付の利用履歴を取得します。
tranhistByCard	指定されたカード番号の利用履歴を取得します。

5.2.1. 共通オブジェクト定義

利用履歴取得サービスで引数または戻り値として使用される共通オブジェクトです。

5.2.1.1. 取引記録 (TranhistRecord)

1 件の取引に関する情報を表します。

表 5-17 TranhistRecord オブジェクトの定義

No.	プロパティ名	型	サイズ	意味
1	seqNo	xsd:decimal	16byte	取引記録に振られる一意な内部管理番号。
2	dealNo	xsd:string	10byte	取引番号。センター側で処理された取引に払い出される番号です。

No.	プロパティ名	型	サイズ	意味
3	cardNo	xsd:string	16byte	カード番号
4	receiptNo	xsd:string	15byte	引数で設定された番号がそのまま返ります。
5	reqClass	xsd:string	4byte	取引種別コードです。
6	reqClassExp	xsd:string		取引種別名称です。
7	depositValue	xsd:int		基本バリューの入金額です。
8	paidValue	xsd:int		利用額です。(基本+ボーナス+クーポン)
9	sendbackValue	xsd:int		返品額です。
10	depositCancelValue	xsd:int		基本バリューの入金取消額です。
11	paidCancelValue	xsd:int		利用取消額です。
12	balanceTotal	xsd:int		取引後の残高です。
13	paidBonusValue	xsd:int		利用されたボーナスバリュー額です。
14	issueBonusValue	xsd:int		発行されたボーナスバリュー額です。
15	couponBonusValue	xsd:int		クーポンバリューの入金額です。
16	lapseValue	xsd:int		失効した基本バリュー額です。
17	lapseBonusValue	xsd:int		失効ボーナスバリュー額です。
18	reqId	xsd:string	6byte	要求 ID です。
19	termId	xsd:string	13byte	取引のあった端末 ID です。
20	hqshopId	xsd:int		取引のあった店舗グループ ID です。
21	hqshopName	xsd:string		取引のあった店舗グループ名です。
22	shopId	xsd:string	8byte	取引のあった店舗 ID です。
23	shopName	xsd:string		取引のあった店舗名です。
24	regDate	xsd:dateTime		取引日時です。 ※UTC(協定世界時)
25	dealNoCanceled	xsd:string	10byte	この取引により取消された取引番号です。入金取消、利用取消、返品の場合にセットされます。
26	paidCouponValue	xsd:int		利用されたクーポンバリュー額です。
27	lapseCouponValue	xsd:int		失効クーポンバリュー額です。
28	balancePoint	xsd:int		取引後のポイント残高です。
29	issuePointValue	xsd:int		発行されたポイント額です。
30	paidPointValue	xsd:int		利用されたポイント額です。
31	lapsePointValue	xsd:int		失効したポイント額です。

5.2.1.2. 履歴取得結果(TranhistResult)

利用履歴の取得結果オブジェクトです。

表 5-18 TranhistResult オブジェクトの定義

No.	プロパティ名	型	サイズ	意味
1	resultCode	xsd:int		処理結果を表すコード。
2	errorMessage	xsd:string		エラー発生時に、エラー内容が設定されます。
3	totalCount	xsd:int		対象となるレコード数です。
4	count	xsd:int		今回取得した件数です。
5	offset	xsd:int		今回取得した先頭レコードの offset
6	records	TranhistRecord[]		取引記録の配列です。

5.2.2. 全利用履歴取得 (tranhistDaily)

日次での利用履歴を取得する機能です。

取引日時の新しい順(=シーケンス番号の大きい順)に返却されます。

日付がセットされない場合は本日の履歴を取得します。

【引数】

表 5-19 tranhistDaily の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	targetDate	xsd:string	8byte	対象となる日付をセットしてください。(YYYYMMDD)
3	limit	xsd:int		取得する最大件数を指定します。指定がない場合は、全件取得します。
4	offset	xsd:int		取得開始オフセット位置を指定します。(0 からスタート)

【戻り値】

TranhistResult オブジェクト(表 5-18)が返却されます。

5.2.3. 個別利用履歴取得 (tranhistByCard)

カード番号を指定して利用履歴を取得する機能です。

取引日時の新しい順(=シーケンス番号の大きい順)に返却されます。

カード番号がセットされない場合はエラーとなります。

【引数】

表 5-20 tranhistByCard の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	cardNo	xsd:string	16byte	対象となるカード番号をセットしてください。(YYYYMMDD)
3	limit	xsd:int		取得する最大件数を指定します。指定がない場合は、全件取得します。
4	offset	xsd:int		取得開始オフセット位置を指定します。(0 からスタート)

【戻り値】

TranhistResult オブジェクト(表 5-18)が返却されます。

5.3. カード間取引サービス(DualCardDealService)

2 枚のカード間の取引を実行するサービスです。

表 5-20 インターフェース一覧

インターフェース名	処理内容
totaling	指定された 2 枚のカード番号間での合算処理を行ないます。

5.3.1. 共通オブジェクト定義

カード間取引サービスで引数または戻り値として使用される共通オブジェクトです。

5.3.1.1. カード間取引情報 (DualCardDealInfo)

取引に必要な情報を設定するオブジェクトです。

表 5-21 DualCardDealInfo オブジェクトの定義

No.	プロパティ名	型	サイズ	意味
1	termId	xsd:string	13byte	端末を表す一意の番号。導入時に弊社から払い出す値をセットしてください。
2	receiptNo	xsd:string	15byte	御社側で任意に設定可能な番号。御社側の取引データとマッチングさせる必要がある場合などにセットしてく

				ださい。
3	cardNoFrom	xsd:string	16byte	取引元のカード番号。
4	cardNoTo	xsd:string	16byte	取引先のカード番号。
5	pinCodeFrom	xsd:string	6byte	取引元のカード番号に対応する PIN。 ※ accessKey の 11-16 桁がセットされた場合は pinCode をチェックせずに処理を受け付ける。
6	pinCodeTo	xsd:string	6byte	取引先のカード番号に対応する PIN。 ※ accessKey の 11-16 桁がセットされた場合は pinCode をチェックせずに処理を受け付ける。
6	reqId	xsd:string	6byte	要求 ID。御社側で任意に設定可能。「要求取消」の際に使用するキーとなるため、一意な番号を発番してください。

5.3.1.2. 取引結果 (DualCardDealResult)

取引結果を表すオブジェクトです。

表 5-22 DualCardDealResult オブジェクトの定義

No.	プロパティ名	型	サイズ	意味
1	resultCode	xsd:int		処理結果を表すコード。
2	errorMessage01	xsd:string		エラー発生時に、エラー内容が設定されます。
3	cardNo01			
	errorMessage02			
	cardNo02			
3	dealNo	xsd:string	10byte	取引番号。センター側で処理された取引に払い出される番号です。
4	receiptNo	xsd:string	15byte	引数で設定された番号がそのまま返ります。
5	balanceTotal01	xsd:int		残高総額。取引後の残高総額です。 (基本バリュー+ボーナスバリュー+クーポンバリュー)
6	balanceBasic01	xsd:int		基本バリューの残高です。
7	balanceBonus01	xsd:int		ボーナスバリューの残高です。
	balanceCoupon01	xsd:int		クーポンバリューの残高です。
	balancePoint01	xsd:int		ポイントの残高です。
8	expireDateBasic01	xsd:dateTime		基本バリューの有効期限日です。
9	expireDateBonus01	xsd:dateTime		ボーナスバリューの有効期限日です。
	expireDateCoupon01	xsd:dateTime		クーポンバリューの有効期限日です。
	expireDatePoint01	xsd:dateTime		ポイントの有効期限日です。
	balanceTotal02	xsd:int		残高総額。取引後の残高総額です。 (基本バリュー+ボーナスバリュー+クーポンバリュー)
	balanceBasic02	xsd:int		基本バリューの残高です。
	balanceBonus02	xsd:int		ボーナスバリューの残高です。
	balanceCoupon02	xsd:int		クーポンバリューの残高です。

No.	プロパティ名	型	サイズ	意味
	balancePoint02	xsd:int		ポイントの残高です。
	expireDateBasic02	xsd:dateTime		基本バリューの有効期限日です。
	expireDateBonus02	xsd:dateTime		ボーナスバリューの有効期限日です。
	expireDateCoupon02	xsd:dateTime		クーポンバリューの有効期限日です。
	expireDatePoint02	xsd:dateTime		ポイントの有効期限日です。
10	valueBasic	xsd:int		この取引により処理された基本バリュー額です。
11	valueBonus	xsd:int		この取引により処理されたボーナスバリュー額です。
12	valueCoupon	xsd:int		この取引により処理されたクーポンバリュー額です。
13	valuePoint	xsd:int		この取引により処理されたポイント額です。
21	seqNo	xsd:decimal	16byte	取引記録に振られる一意な内部管理番号。

5.3.2. 合算 (totaling)

指定された金額およびポイント額の合算処理を行ないます。

【引数】

表 5-23 totaling の引数

No.	引数名	型	サイズ	意味
1	accessKey	xsd:string	28byte	弊社から払い出すアクセスキーをセットしてください。
2	dualCardDealInfo	ns1:dualCardDealInfo		dualCardDealInfo オブジェクト(表 5-2)の定義に従ってセットしてください。
3	valueAmount	xsd:int		合算対象のバリュー額をセットしてください。
	valuePoint	xsd:int		合算対象のポイント額をセットしてください。

【戻り値】

DualCardDealResult オブジェクト(表 5-3)が返却されます。

5.4. エラー処理

処理中にエラーが発生した場合は、戻り値オブジェクトの resultCode にエラーコード、errorMessage にメッセージがセットされます。エラーコードにより適切な対応を行なってください。(正常時は、resultCode に 200 がセットされます。)

表 5-24 エラーコード表

resultCode	意味
200	正常に処理が行なわれました。
201	正常(要求取消時、取消対象が存在しないまたは既に取消された場合)
401	アクセスキーまたは端末 ID が不正です。
402	BIN が不正です。
500	引数が不正です。
501	存在しないカード番号または PIN が不正です。
502	カードが利用できない状態となっています。
503	利用額が残高を超えています。
504	「未使用」のカードです。
505	入金限度額超過です。
506	異なる端末 ID からの要求取消はできません。

507	取消額が一致しません。
508	既に取消処理が実行済みです。
509	他店舗の取消処理はできません。
510	既に他の取引が実行されているため取消できません。
511	取消対象がありません。
512	使い切り型のカードは入金できません。
513	既に使われているカードです。
514	付与額は 0 円になります。
701	入金取消できません。
900	システム障害のため、処理が実行できませんでした。

付録A. 利用履歴の取引種別について

利用履歴で返す取引種別の一覧を以下に記載します。

表 A-1 取引種別一覧

コード	取引種別名	意味
4001	残高照会	バリューカード端末やバリューカード API からの残高照会。
4002	入金	バリューカード端末やバリューカード API からの入金(基本バリュー)。
4003	利用	バリューカード端末やバリューカード API からの利用。
4004	返品	バリューカード端末やバリューカード API からの返品。
4005	入金取消	バリューカード端末やバリューカード API からの入金取消(基本バリュー・ボーナスバリュー)。
4006	利用取消	バリューカード端末やバリューカード API からの利用取消。
4007	要求取消	バリューカード API からの要求取消。
4008	清算	バリューカード API からの清算を実施。
4012	クーポン入金	バリューカード端末やバリューカード API からの入金(クーポンバリュー)。
4015	クーポン取消	バリューカード端末やバリューカード API からの入金取消(クーポンバリュー)。
4022	ポイント加算	バリューカード端末やバリューカード API からの入金(ポイント)
4023	ポイント利用	バリューカード端末やバリューカード API からのポイント利用。
4025	ポイント加算取消	バリューカード端末やバリューカード API からの入金取消(ポイント)。
4026	ポイント利用取消	バリューカード端末やバリューカード API からのポイント利用取消。
4801	入金(web)	バリューカード管理システムから入金(基本バリュー)。
4802	クーポン入金(web)	バリューカード管理システムから入金(クーポンバリュー)。
4803	利用(web)	バリューカード管理システムからの利用。
4804	返品(web)	バリューカード管理システムからの返品。
4805	入金取消(web)	バリューカード管理システムからの入金取消。
4806	利用取消(web)	バリューカード管理システムからの利用取消。
4807	失効	有効期限切れのバリュー残高の失効処理。
4808	復活(web)	バリューカード管理システムからのカードの有効化処理。
4809	ボーナス入金(web)	バリューカード管理システムや API からの入金(ボーナスバリュー)。
4811	残高照会(PC)	PC 版残高照会サイトで残高照会。
4812	残高照会(携帯)	モバイル版残高照会サイトで残高照会。
4899	アクティベート	入金処理によりアクティベートした際の履歴。(入金履歴とは別)
9801	無効(web)	バリューカード管理システムからのカードの無効化処理。
9803	バリュー移動	バリューカード管理システムからのバリュー移動処理による移動元。
9804	バリュー移動	バリューカード管理システムからのバリュー移動処理による移動先。
9805	有効期限変更	バリューカード管理システムからのカードの有効期限変更処理。

※ バリューカード端末 … 弊社提供の決済端末。

※ バリューカード管理システム… 導入企業様向けの管理システムからの決済処理。

※ バリューカード API … API を利用した決済処理。