

モデリングツール astah* を使って

演習テキスト

アーキテクチャを活かした開発

これは冗談ぽいけど
なにか表紙があるといいね



株式会社チェンジビジョン 編・著



モデルを使ってソフトウェアを開発しよう

株式会社チェンジビジョン

バージョン pdf_0019, 2022-02-10

目次

はじめに	1
この文書の目的	1
対象・目標	1
アイコンの説明	1
注意事項	3
諸注意	4
商標等について	4
1 準備	5
1.1 モデリングツールを用意する	6
1.2 実装環境を用意する	6
1.3 演習用のプロジェクトを用意する	6
1.4 ボウリングのスコアのつけ方	10
2 スコアシートのデータ構造を調べる	14
2.1 スコアシートの構造をオブジェクト図で表す	14
2.2 スコアシートの構造をクラス図で表す	36
3 スコアの状態を調べる	43
3.1 フレームの状態について検討する	44
3.2 フレームの状態をステートマシン図で表す	47
3.3 サービスフレームの扱いについて検討する	50
3.4 ゲームの進行について検討する	53
4 まとめ	54
5 他の図、他の機能など	55
付録A: 関連資料、ワークシート等	57
用語集	58
参考文献	60

はじめに

この文書の目的

この文書は、ソフトウェアの開発にモデリングツールを使う方法などについて独習するためのチュートリアルです。

このチュートリアルは、ソフトウェアの開発に、UMLを使って描いたモデルが役に立つことを実感する機会を提供することを目的としています。主に、これからソフトウェア開発にモデル図を使うことについて学ぶみなさんを対象にしています。また、モデリングツールを使うことにも慣れてもらえるよう、「astah* Professional」を使って演習します。

対象・目標

チュートリアルの対象者

このチュートリアルは、次のような方を対象者と想定しています。

チュートリアルの対象者

- ・ モデリングやUMLについてこれから学ぼうとしているみなさん
- ・ ソフトウェア開発工程は知っているが、まだモデル図を活用していないみなさん
- ・ 分析・設計・テストなどソフトウェアの開発に携わっているみなさん

チュートリアルの目標

みなさんがチュートリアル終了後に次のような人になっていることを、このチュートリアルの目標としています。

チュートリアルの目標(人物像)

- ・ 開発工程のどこでどのモデル図を使えばよいか知っている(知っている人になる)
- ・ 「開発にはモデルがあったほうがいい」と考えている
- ・ 自分だけでなく他の人にもモデリングを勧めたいと考えている

アイコンの説明

本文中では、次のようなアイコンを用いています。



| 告知。みんなが覚えておくとよい追加情報など。



ティップス。覚えておくと便利なちょっとしたヒントやコツ。



重要。間違えたり見落とすと期待通りの結果が得られない設定や操作など。



注意。気をつけないと問題の発生につながるようなことがら。



警告。守らないと破損や怪我などにつながる可能性のあることがら。

注意事項

諸注意

- ・本文書は、株式会社チェンジビジョン(作成者)が編集したもので、本文書に関する権利、責任は作成者が保有します。
- ・本分書に記載されている情報は、本文書を更新した時点のものであり、利用時にはURLなどの各種の情報が変更されている可能性があります。
- ・本文書は演習用テキストとしての使用を想定し、内容等は予告なしに変更することがあります。また、作成者がその内容を保証するものではありません。
- ・本文書の内容に誤りや不正確な記述がある場合も、作成者は一切の責任を負いません。
- ・本文書に記載の内容や実施結果からいかなる損害が生じても、作成者は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本文書の複製、保存については、作成者の同意を得てください。

商標等について

- ・Windows 並びに同社の各製品名は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・Apple、iCloud、iPad、iPhone、Mac、Macintosh、macOSは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・Linuxは Linus Torvalds氏、米国及びその他の国における登録商標あるいは商標です。
- ・UNIXは、X/Open Company Limitedが独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている社名、製品名、ブランド名、システム名などは、一般に商標または登録商標でそれぞれ帰属者の所有物です。
- ・本文中では ©、®、™、は表示していません。



ここで、チェンジビジョンの保有する商標等について言及する。

1 準備

このチュートリアルでは、モデリングツールとして astah* Professional を、実装にはRubyを使います。最初に、演習に必要な環境を用意しましょう。

1.1 モデリングツールを用意する

このチュートリアルで使用するモデリングツール astah* Professional を用意しましょう。

購入前に試用したい場合は、次のページを参照してください。

astah*製品の評価手順

<https://astah.change-vision.com/ja/shopping/evaluate.html>

購入する場合は、次のページを参照して、自分に合ったライセンスを選択してください。

最適なライセンスを見つける

<https://astah.change-vision.com/ja/shopping/price.html>

いずれかの方法で、astah* Professional を入手できたら、次のページを参照して、自分に合ったライセンスを登録してください。

ライセンス登録方法

<https://astah.change-vision.com/ja/registry.html>

1.2 実装環境を用意する

このチュートリアルでは、実装に Ruby を使います。執筆時点では 2.7.2 を使いました。

Ruby は、Windows、Mac、Linuxで動作するオープンソースの言語プログラミング言語です。インストール方法は利用環境によって異なりますので、詳しくは、Rubyの公式サイトの説明やWebの記事を参考してください。

Rubyのインストール

<https://www.ruby-lang.org/ja/documentation/installation/>

1.3 演習用のプロジェクトを用意する

業務やシステムを分析(あるいは設計)するときは、たいてい複数種類のモデル図を使って表します。astah* では、複数のモデル図をまとめてモデルファイルを「プロジェクト」と呼んでいます。リスト1 に従って、演習用のプロジェクト

を用意しましょう。

リスト 1. 演習で使うプロジェクトを作成する

1. astah* を起動する。
2. 「ファイル」メニューから「プロジェクトの新規作成」を選択する(図 1.1)。

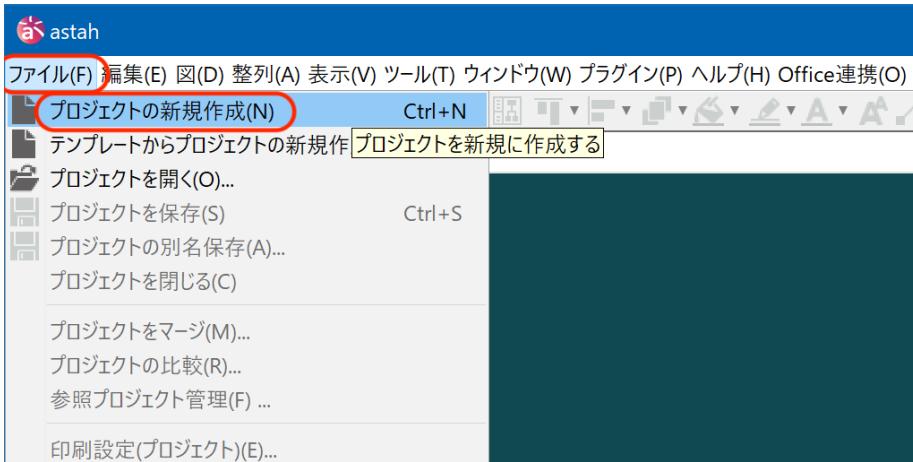


図 1.1 新しいプロジェクトを作成する

3. 「no_title」という名前で新しいプロジェクトが作成される(図 1.2)。

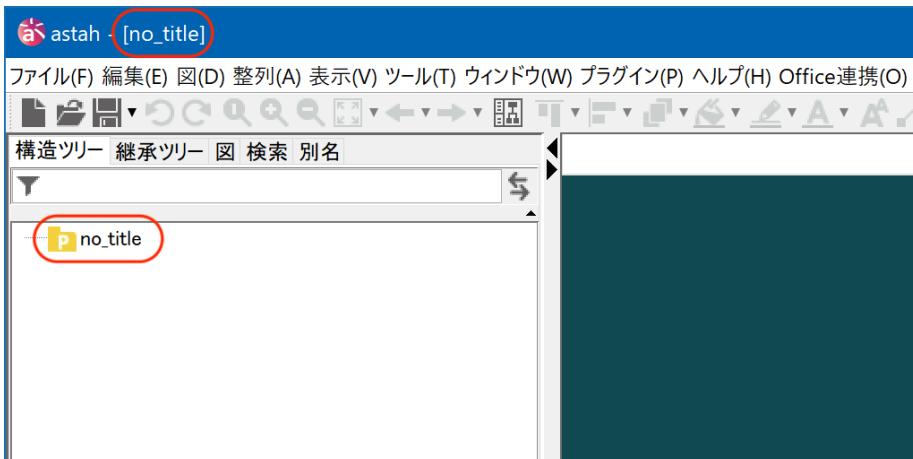


図 1.2 新しいプロジェクトが作成された

4. 「ファイル」メニューから「プロジェクトを保存」を選択する(図 1.3)。
 - ・「保存」ダイアログが開く。

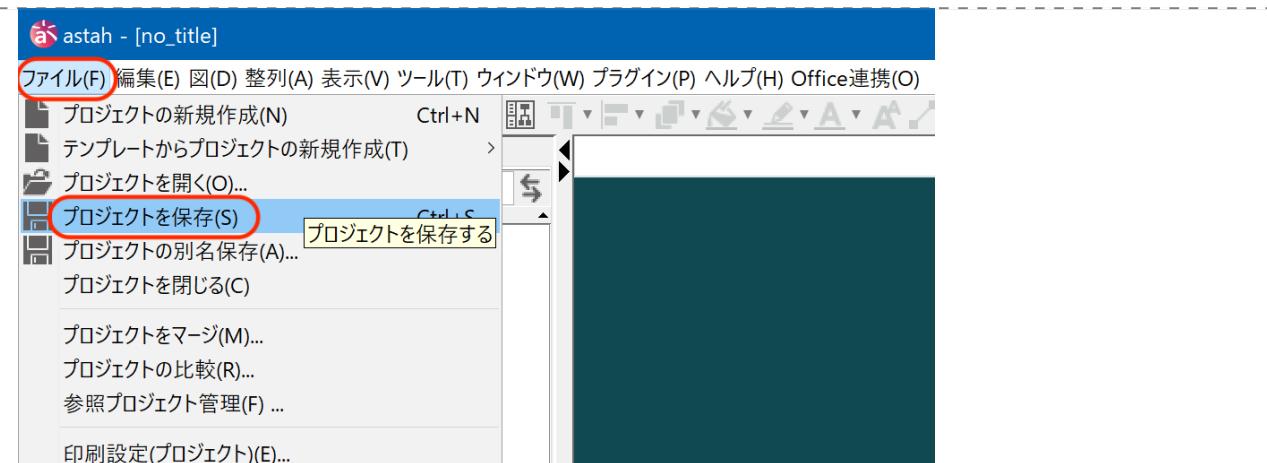


図 1.3 新しいプロジェクトを保存する

5. プロジェクトの保存場所と保存するファイル名を指定する。

- ここでは、保存場所として「デスクトップ」に「BowlingScore」フォルダを作成した。
- ファイル名に「bowling_score」を指定して保存した(図 1.4)。


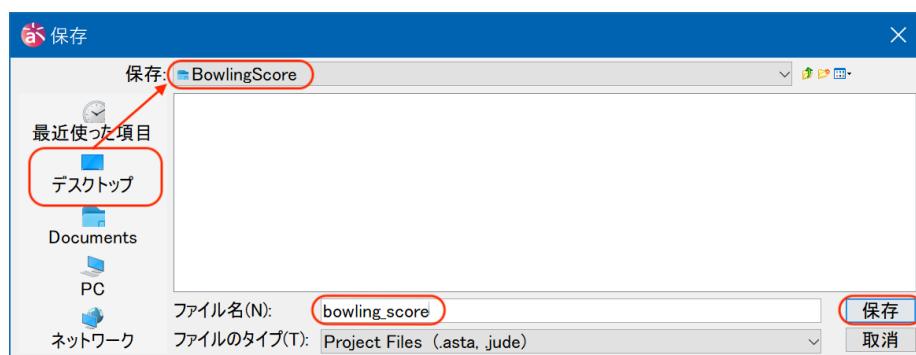


図 1.4 ダイアログを操作してプロジェクトを保存する場所とプロジェクトファイル名を指定する



新規プロジェクトを作成したら、このように、モデルを作成する前に名前をつけて保存しておくといいでしょう。

6. 保存すると、プロジェクトファイルにつけた名前が「構造ツリー」に反映される(図 1.5)。

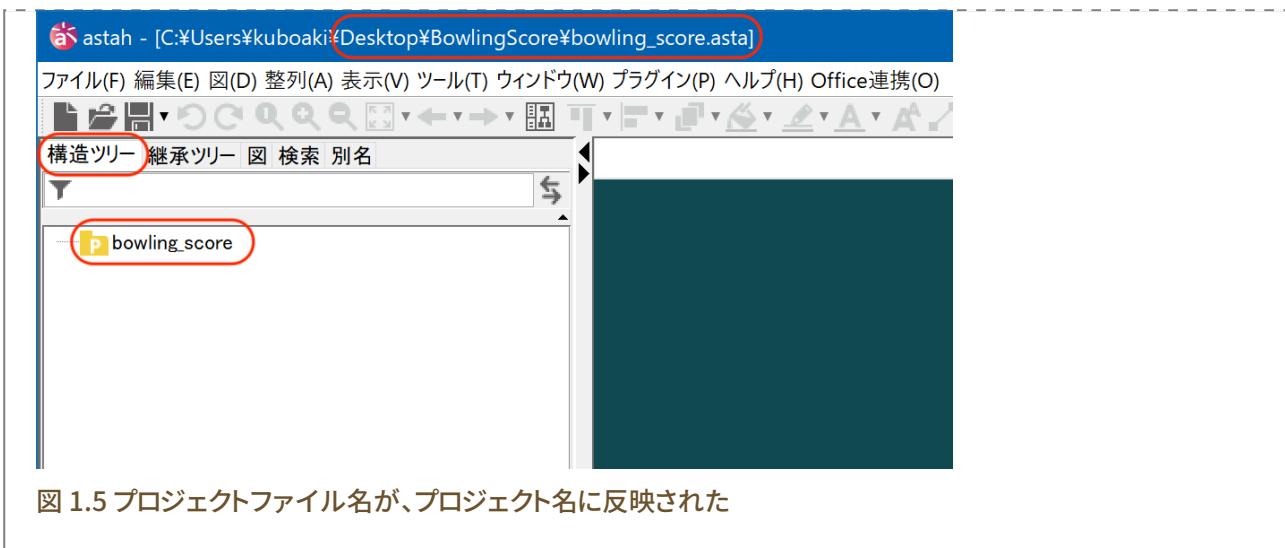

astah* のプロジェクトの作り方についての詳しい説明は、機能ガイドの「プロジェクトの作成と利用」を参考してください。

astah* 機能ガイド プロジェクトの作成と利用

<https://astah.change-vision.com/ja/manual/278-project-file.html>

1.4 ボウリングのスコアのつけ方

ボウリング場では、だいぶ前(1980年代の終りくらい)から、スコアを自動計算してディスプレイに表示するシステムが使われるようになっています。自動化される前は、受付でスコアシートをもらって、自分たちでスコアを計算し、手書きでスコアをつけていました(図 1.6)。



図 1.6 手でスコアを記入している様子

ボウリングの規則とスコアのつけ方について、公益財団法人「全日本ボウリング協会」の「ボウリング競技規則」を参考に、まとめてみました。

公益財団法人「全日本ボウリング協会」のボウリング競技規則

<https://jbc-iwate.com/service/message/201012101.pdf>

1.4.1 ボウリングスコアに使う記号

ボウリングスコアに使う記号と意味を 表 1.1 に示します。

表 1.1 ボウリングスコアに使う記号と意味

記号	名称	意味
	ストライク	1投目で10本全てを倒した場合。ストライクをだしたフレームの得点は、次の2投分を加算する。2回続いたら3フレーム目の1投目までを加算する。スコア欄は、それまでは空欄にしておく。ストライクが続くことを「ダブル」「トリプル(ターキー)」と呼ぶ。
	スペア	1投目で残ったピンを、2投目で全部倒した場合。次の1投分を加算する。スコア欄は、それまでは空欄にしておく。
	ミス	フレームの2投目でピンを1本も倒せなかった場合。2投目でガターに落ちても「G」の記号は使わずにこの記号を使う。そのフレームの得点は、1投目で倒したピン数になる。なお、1つのフレームで2回投球し、10本のピンを全部倒すことができなかった場合をエラーという。
G	ガター	1投目でレーンの両脇にある溝(ガター)にボールが落ちた場合。2投目はガターに落ちた場合も「ミス」として扱う。
	スプリット	1投目で1番ピン(ヘッドピンともいう)と他のいくつかのピンが倒れ、2本以上のピンが次のような状態に残った場合。スプリットの場合は、1投目のピン数を○で囲む。 * 残っているピンの中間のピンが少なくとも1本倒れたとき。例えば7と9あるいは3と10。 * 残っているピンのすぐ前のピンが少なくとも1本倒れたとき。例えば5と6。
F	ファウル	ファウルラインを越えて投球されたという記号。1投目でファウルした場合、ピンを倒しても1投目のピン数は0になる。2投目は全ピンを立て直す。2投目でファウルした場合、ピンを倒しても2投目のピン数は0になる。第10フレームの3投目がファウルの場合、ピンを倒しても3投目のピン数は0になる。

1.4.2 クラシックスコアリング

従来から使われていて、広く普及しているスコア計算方式です。

リスト 2. スコア計算の規定

- ボウリングの1ゲームは、10 個のフレームをもって構成する。
- 競技者は、ストライクの場合を除き、それぞれのフレームで 2 回ずつ投球する。
 - ただし、第10フレームがストライクまたはスペアの場合、サービスフレームが追加される。
 - ストライクの場合は、サービスフレームで2回投球できる。
 - スペアの場合は、サービスフレームで1回投球できる。
- ゲームの成績は、10個のフレームの合計点によってこれを表す。
 - 適正な投球によって倒されたピンの数をもって計算する。
 - 適正に投球されたボールとは、競技者の持っているボールが、手から放れファウルラインを越えたものをいう。

名前	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	
くばあき	6 9	3 18	9 —	G 21	3 38	8 58	7 78	△ 96	△ 104	△ 130	△ 150	150/150

図 1.7 スコアの例(クラシックスコアリングの場合)

1.4.3 カレントフレームスコアリング

2018年アジア競技大会で採用された新しいスコア計算方式です。

リスト 3. クラシックスコアリングと異なる点

- 1投目によって10ピンすべてを倒した場合はストライクとなる。ストライクのとき、そのフレームの得点は30となる。
- 続けて2回ストライクの場合は、それぞれのストライクの得点は30となる。
- 1投目の後、残ったピンを2投目によって全部倒した場合は、スペアとなる。スペアのとき、そのフレームの得点は、1投目のピン数に10を加えた数となる。
- 第10フレームでストライクあるいはスペアをとった場合も、3投目はない。

名前	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
うえはら	△ 30	△ 60	△ 90	△ 108	F 116	8 125	9 155	F 163	— 172	G 202	202/202

図 1.8 スコアの例(カレントフレームスコアリングの場合)

【豆知識】ボウリングの名前の由来

「ボウリングをすること」などを意味する「bowl」という英語は、ラテン語で「泡」や「瘤」を意味する「bulla」に由来する。一方、同じ綴りで食器や容器(ボウル)を意味する「bowl」や「球」を意味する「ball」は、ゲルマン語に由来し、本質的に異なる。

— Wikipedia



ボーリングのハンディキャップは、参加者が普段プレーしているときのアベレージ(平均スコア)を基に、力量に応じて設定するそうです。このチュートリアルでは、ハンディキャップは取り扱わないでおきます。

2 スコアシートのデータ構造を調べる

ボウリングのゲームスコアを記録するスコアシートは、どのような要素で構成されているでしょうか。また、それらの構成要素の間にはどのような関係があるのでしょうか。構成要素や構成要素の関係を表すには「構造のモデル」を使います。構造のモデルを使って、スコアシートの構成要素や、構成要素間の関係を検討してみましょう。



このチュートリアルでは、クラシックスコアリング [classic_scoring] の場合について考えることにします。

2.1 スコアシートの構造をオブジェクト図で表す

スコアシートの例を参照しながら、スコアシートの構造を検討しましょう。

2.1.1 スコアシートの例

ゲーム中のスコアシートの例を 図 2.1 に示します。この例では、2人でプレーしています。いまは、2ゲーム目のプレー中で、1人目の6フレーム目の第1投目までゲームが進んでいます。また、彼らは1フレームずつ交代で投球していくことがわかります。もし、彼らがもう1ゲーム分プレーする場合には、このスコアの下にもう一度2人分のスコアが追加されるでしょう。

スコアシートのサンプル（クラシックスコアリング）												
プレイ開始 : 2022年02月04日 16時03分 ← プレイ開始日時												
名前	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	
くぼあき	7	—	5	△	△	5	4	△	7	5	4	7
	7	27	52	71	80	100	115	124	141	155	155	155
うえはら	6	3	9	—	G	3	8	7	9	(8)	—	132
	9	18	21	38	58	78	96	104	123	132	132	132
名前	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	
くぼあき	6	3	9	—	G	3	8	7	3	—	—	51
	9	18	21	38	51	6	3	—	—	—	—	51
うえはら	△	8	△	7	2	△	△	△	—	—	—	46
	20	37	46	—	—	—	—	—	—	—	—	46

スコアシートの構造を示す図解

- プレーヤー (Player): 行方向
- フレーム (Frame): 列方向
- ターン (Turn): フレーム内での投球回数
- トータル (Total): 各プレイヤーの合計得点
- スコア (Score): 各フレームの得点
- ゲーム (Game): 2つのゲームの構造

図 2.1 スコアシートの例



ボウリングでは、「ゲーム」ということは、各自が10フレーム分プレーした結果を指す場合と、複数名で10フレーム分プレーしたひと組の結果を指す場合があるようです。これらを呼び分ける方法わからなかったので、このチュートリアルでは、前者を「スコア」、後者を「ゲーム」と呼ぶことにします。

実際のボウリング競技においてこれらを呼び分ける名前等をご存知の方は、そのを呼び分け方を使うとよいでしょう。

スコアシートを観察してわかることをリスト4にまとめました。

リスト4. スコアシートを観察してわかること

- ・スコアシートには、プレー開始日時が記載されている。
- ・スコアシートには、プレーヤー名とその人の10フレーム分の投球を記録する欄がある。
 - これをスコアと呼ぶことにする。
- ・ひとつのゲームの進行中は、1フレームごとにプレーヤーが交代して投球する。
 - この方式は、ベーカー方式と呼ばれている。
- ・スコアシートには、複数人のスコアが記録されている。
 - 同時に進行している複数名のスコアのまとめをゲームと呼ぶことにする。
- ・プレーヤーの組を単位として複数回ゲームをプレーできる。

リスト4にまとめたことを元に、スコアシートの構成要素や構成要素の間の関係をモデル図で表してみましょう。

2.1.2 プロジェクトに設計モデルを追加する

まず、astah*で作成したプロジェクトに設計モデルを追加しましょう。



ここでは、設計モデルは、対象とする業務やサービスに必要となる構成要素やその関係を「構造のモデル」(静的モデル)として表したものとします。また、業務やサービスを実現するために必要となる構成要素の動作を「振舞いのモデル」(動的モデル)として表すことも含むものとします。設計に関わる構成要素は、対象とする業務やサービスを分析して得られることもあれば、開発に採用する資源や方式から得られることもあります。

リスト 5. プロジェクトに設計モデルを追加する

1. プロジェクトにモデルを追加する。
 - 構造ツリー上で、プロジェクトを選択する。
 - 右クリックしてポップアップメニューを開き、「モデルの追加>モデル」を選択する(図 2.2)。

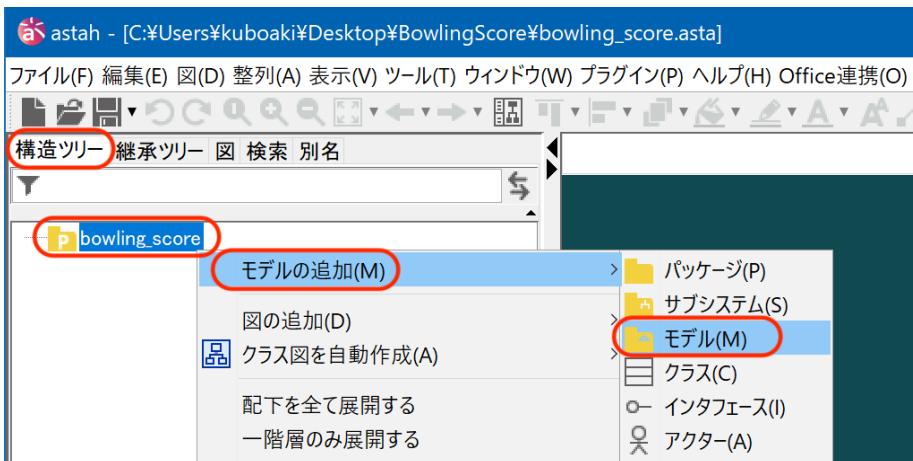


図 2.2 プロジェクトにモデルを追加した

2. 追加したモデルに名前をつける。
 - 構造ツリー上で、追加したモデルを選択した状態で、プロパティの「ベース」タブを選択する。
 - 「名前」を編集して「設計モデル」とする(図 2.3)。
 - 入力が確定すると、構造ツリーの表示にも反映される。

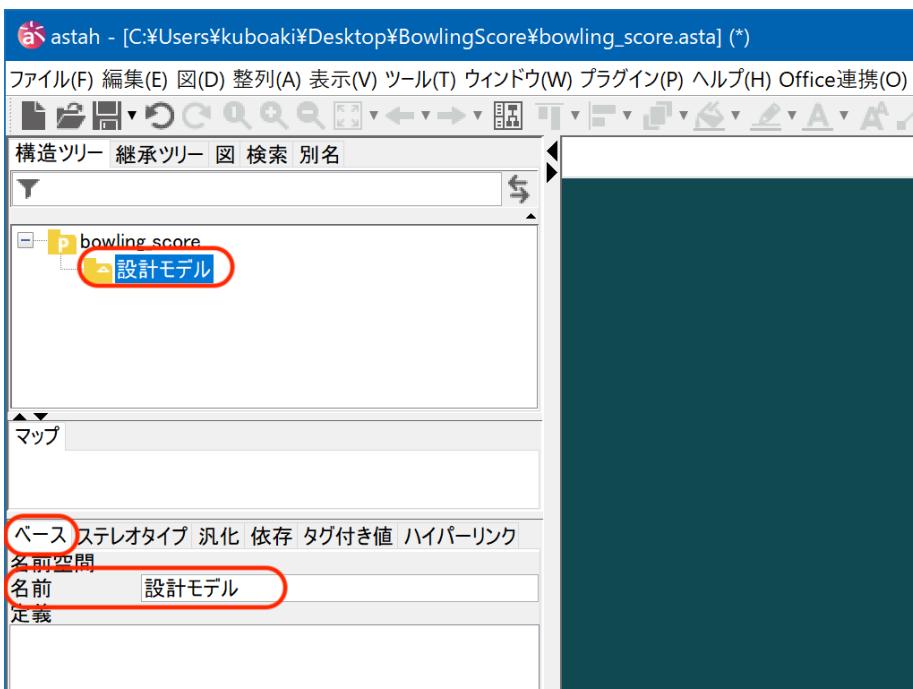


図 2.3 モデルに設計用のモデルとして名前をつけた

2.1.3 設計モデルにオブジェクト図を追加する

「オブジェクト図(インスタンス図と呼ぶこともあります)」を使ってスコアシートに登場するオブジェクトを表してみましょう。astah* では、オブジェクト図を作成するときは「クラス図」を使いますので、クラス図を追加しましょう。

リスト 6. 設計モデルにオブジェクト図を追加する

1. モデルにクラス図を追加する

- 構造ツリーから設計モデルを選択し、右クリックしてポップアップメニューを開く(図 2.4)。
- 「図の追加>クラス図」でクラス図が追加される。

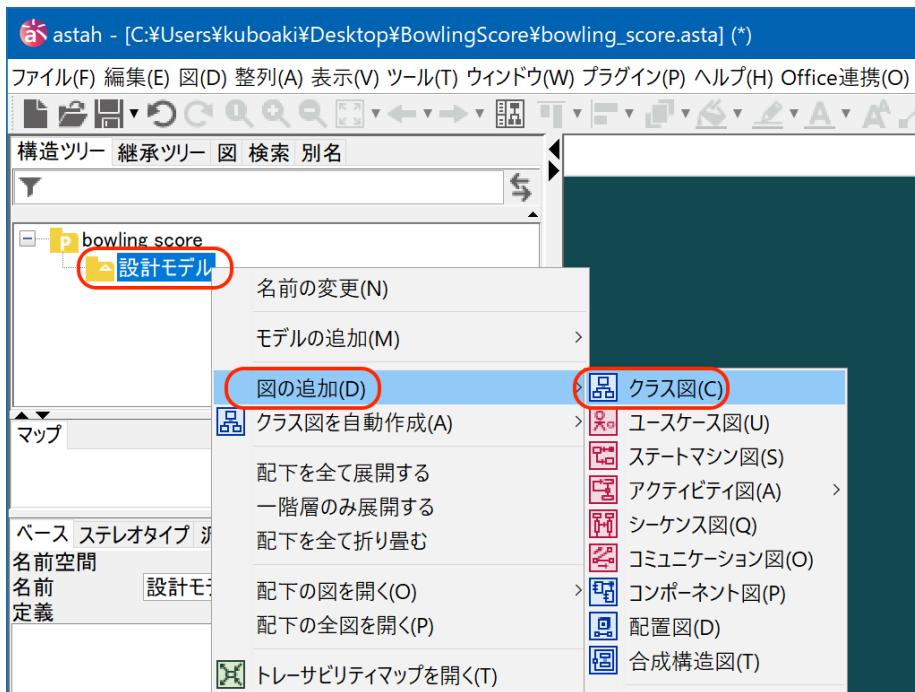


図 2.4 モデルにクラス図を追加する

2. オブジェクト図に名前を付ける

- 追加したクラス図のプロパティの「ベース」タブを開く。
- 名前を編集して「ゲームスコアのオブジェクト図」とする(図 2.5)。
- ダイアグラムエディタのタイトルやタブにも反映される。

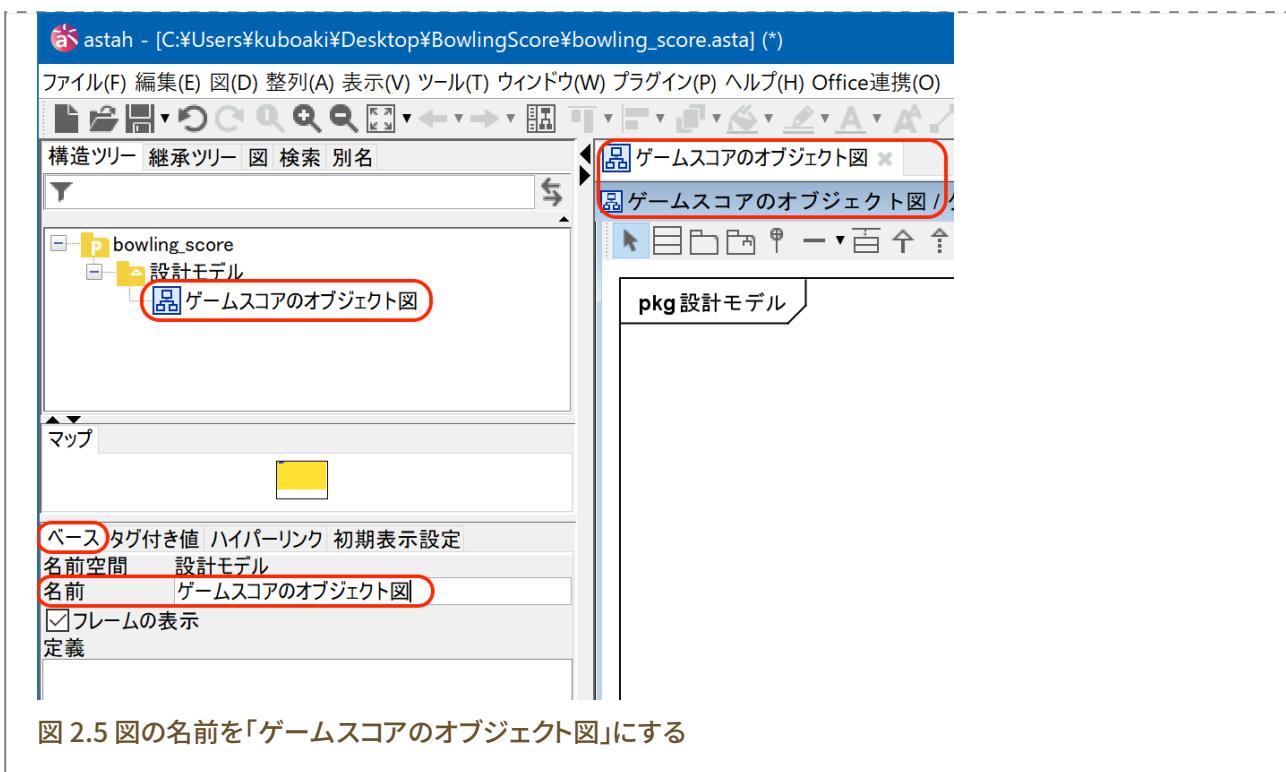


図 2.5 図の名前を「ゲームスコアのオブジェクト図」にする

2.1.4 オブジェクト図にスコアシートを追加する

図 2.1 や リスト4 を参照しながら、スコアシートに記載されている要素をオブジェクト図に追加してみましょう。

まず、「スコアシート」オブジェクトを追加します。

リスト 7. スコアシートを表すオブジェクトを追加する

1. パレットから「インスタンス仕様」を選択して、図に配置する(図 2.6)。
 - ・「インスタンス仕様0」という名前のオブジェクトが配置される(末尾の数字は作るたびに変わる)。

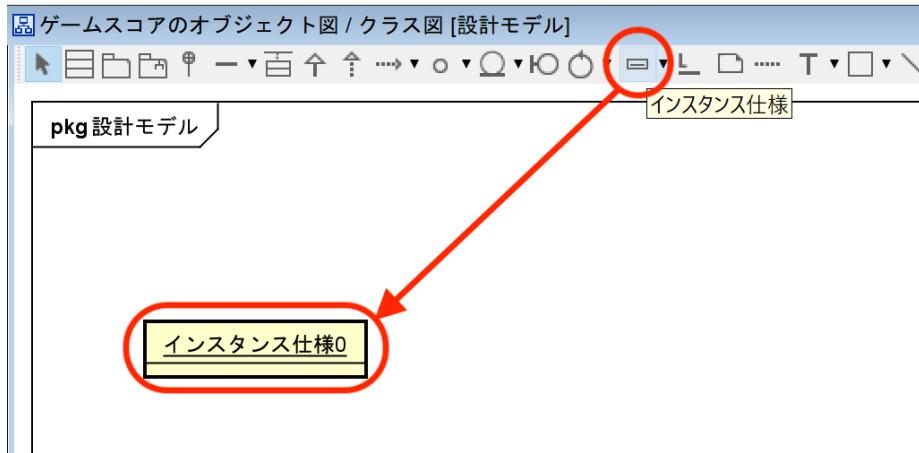


図 2.6 インスタンス仕様を追加する

2. 追加したオブジェクトの名前をスコアシートを表す固有の名前に変える。
 - ・オブジェクトを選択した状態でプロパティから編集する(図 2.7)。
 - ・図 2.1 のスコアシートを示す固有の名前をつける。ここでは「scoresheet01」とした。
 - ・名前の入力が確定すると、オブジェクトの名前にも反映される。

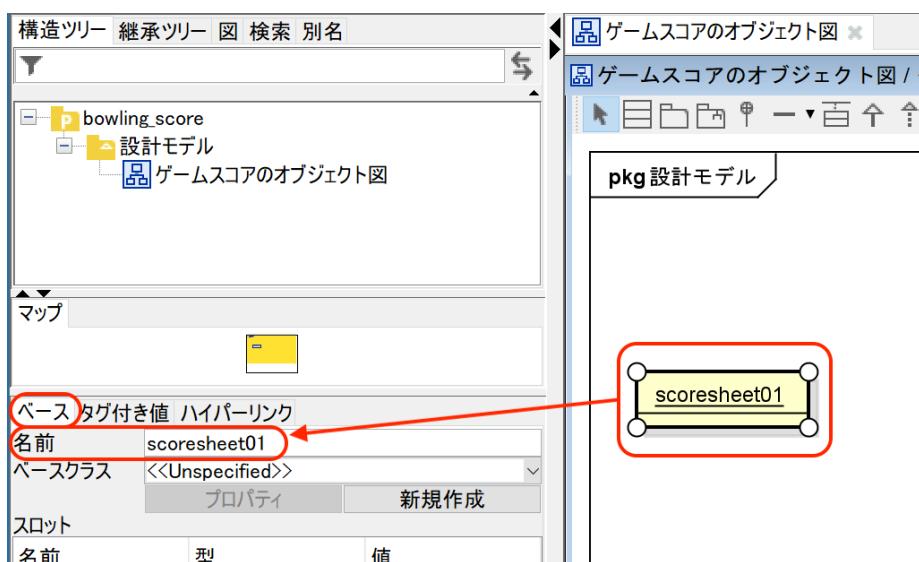


図 2.7 名前を「scoresheet01」に変更する



個々のオブジェクトを識別するためにつける名前のこと、オブジェクト名(またはインスタンス名)と呼びます。

2.1.5 スコアシートオブジェクトにクラスを割り当てる

追加したオブジェクトは、どのようなクラスのオブジェクトなのか定まっていません。それが分かるようクラスを定義して割り当てておきましょう。

リスト 8. クラスを追加してオブジェクトに割り当てる

1. オブジェクト「scoresheet01」を選択した状態で、プロパティから「新規作成」ボタンをクリックする(図 2.8)。

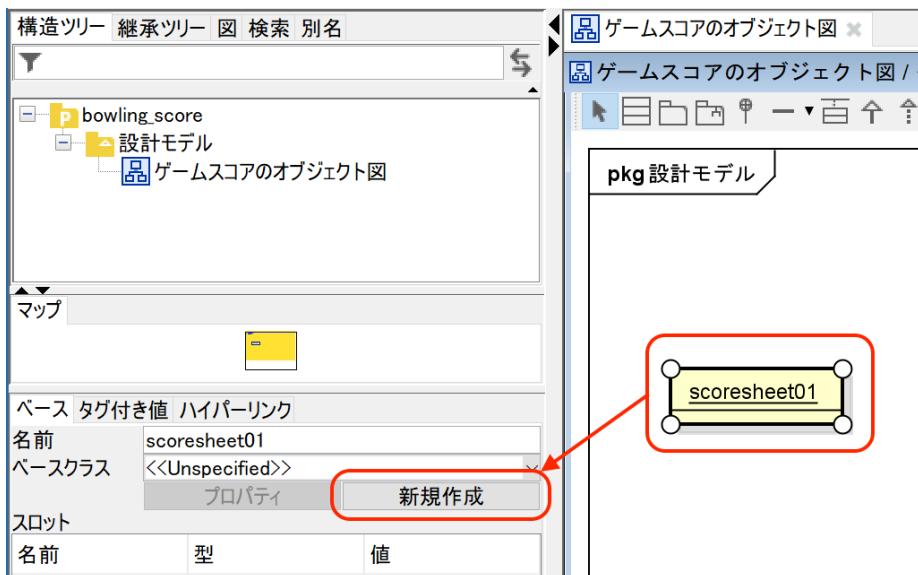


図 2.8 オブジェクトを選択してクラスを「新規作成」する

2. クラス「ScoreSheet」を定義する。

- クラスを定義するダイアログが表示される(図 2.9)。
- 「ベース」タブを選択し、名前に「ScoreSheet」を入力する。

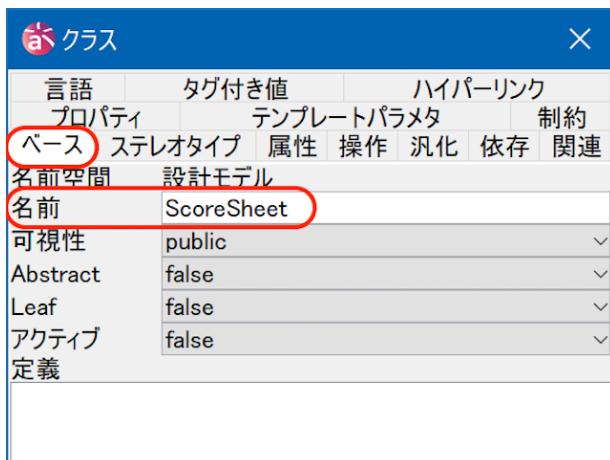


図 2.9 クラス「ScoreSheet」を定義する

3. スコアシートにはプレー開始日時があるので、これを属性に追加する。

- 「属性」タブを選択する。
- 「+」ボタンを押すと属性が追加されるので、名前に「play_date」を入力する(図 2.10)。

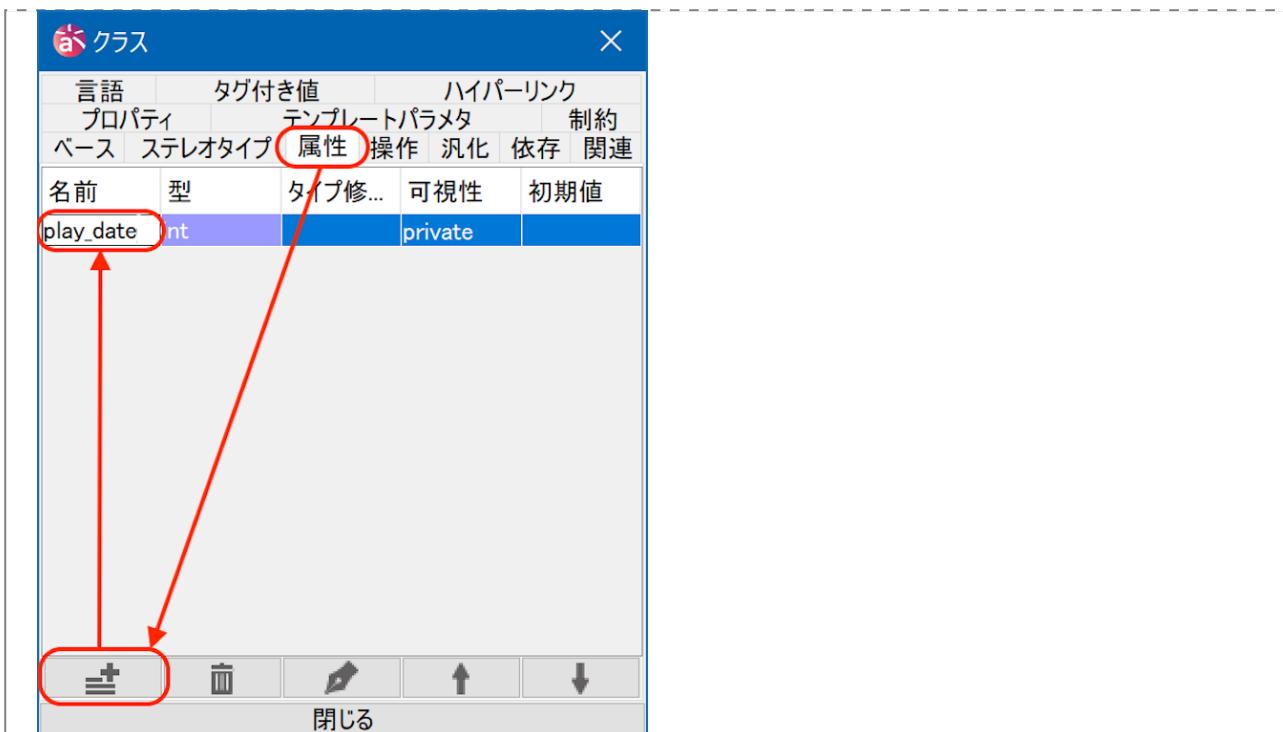


図 2.10 属性「play_date」を追加する

4. 属性「play_date」の型を定義する。

- 「型」欄を編集状態にして「Time」を入力すると、「型になるTimeを新規作成しますか?」というメッセージのダイアログが表示される(図 2.11)。
- 「はい」をクリックしてダイアログを閉じる。
- クラス「Time」が作成され、構造ツリーにも追加される(図 2.12)。



「Time」クラスは、Rubyのライブラリで、日付と時刻を操作するためのクラスです。

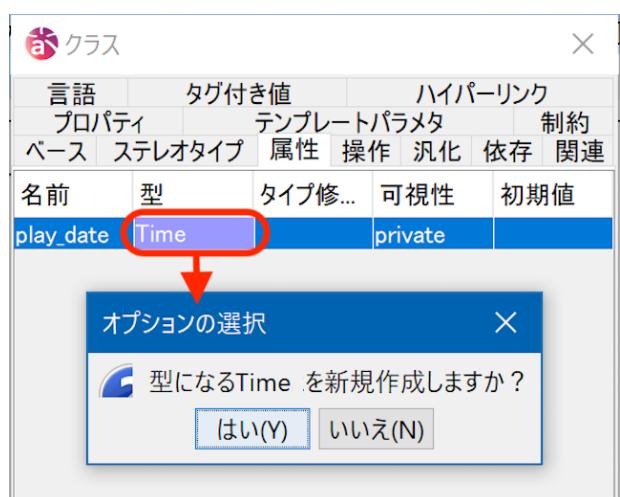


図 2.11 クラス「Time」の追加を促すダイアログ

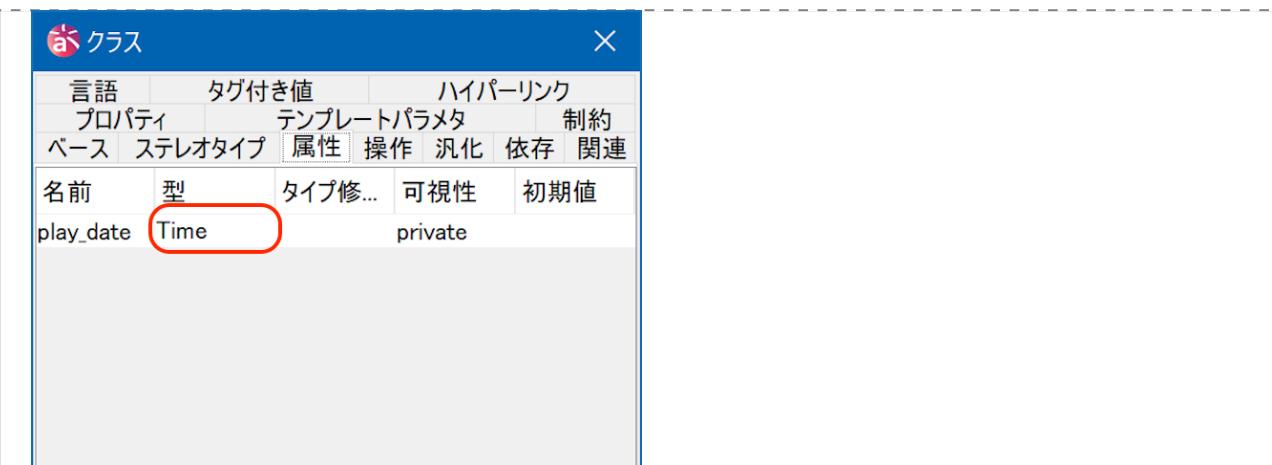


図 2.12 クラス「Time」が追加された

5. オブジェクト図や構造ツリーを確認する(図 2.13)。

- 。「閉じる」をクリックして、クラス定義のダイアログを閉じる。
- 。オブジェクトの表示が「scoresheet01 : ScoreSheet」に変わっている。
- 。属性「play_date」の属性値を保持する欄(スロットと呼ぶ)も追加されている。
- 。構造ツリーにもTimeクラスが追加されている。

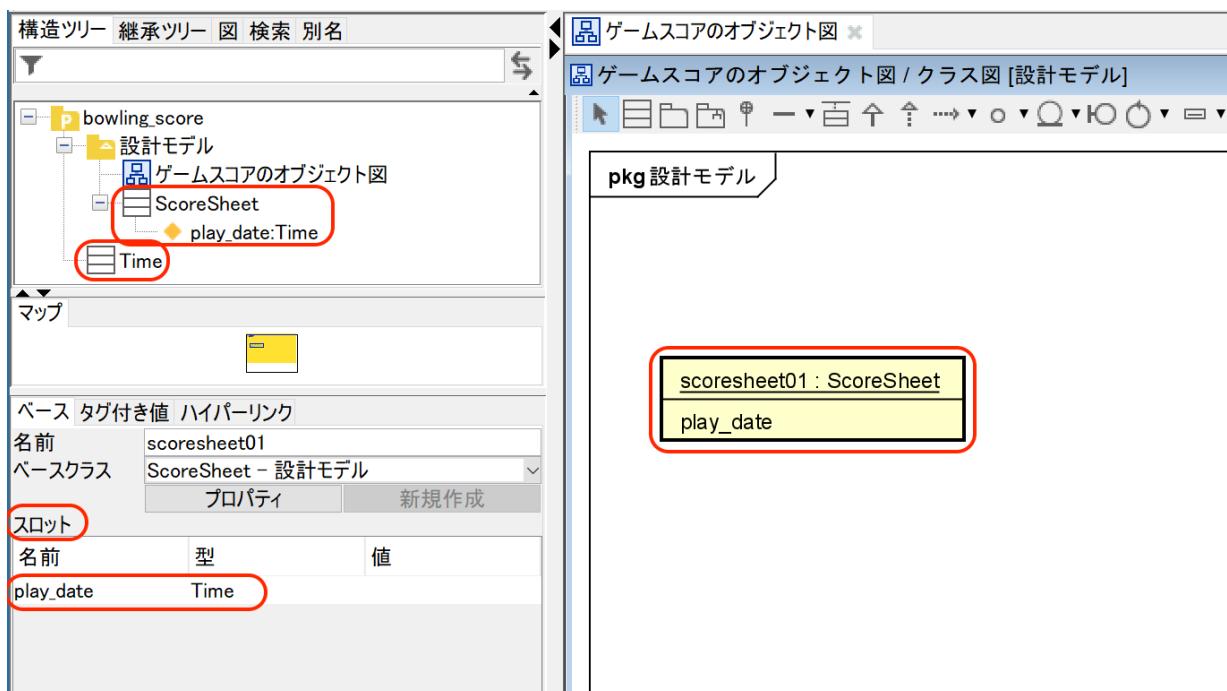


図 2.13 オブジェクトにクラスやスロットが割当てられた

6. 追加したスロットに属性値を設定する(図 2.14)。

- 。オブジェクト「scoresheet01」を選択して、プロパティから「ベース」タブを開く。
- 。属性「play_date」の値に日時、たとえば「2022/02/04 16:18」などと入力する。

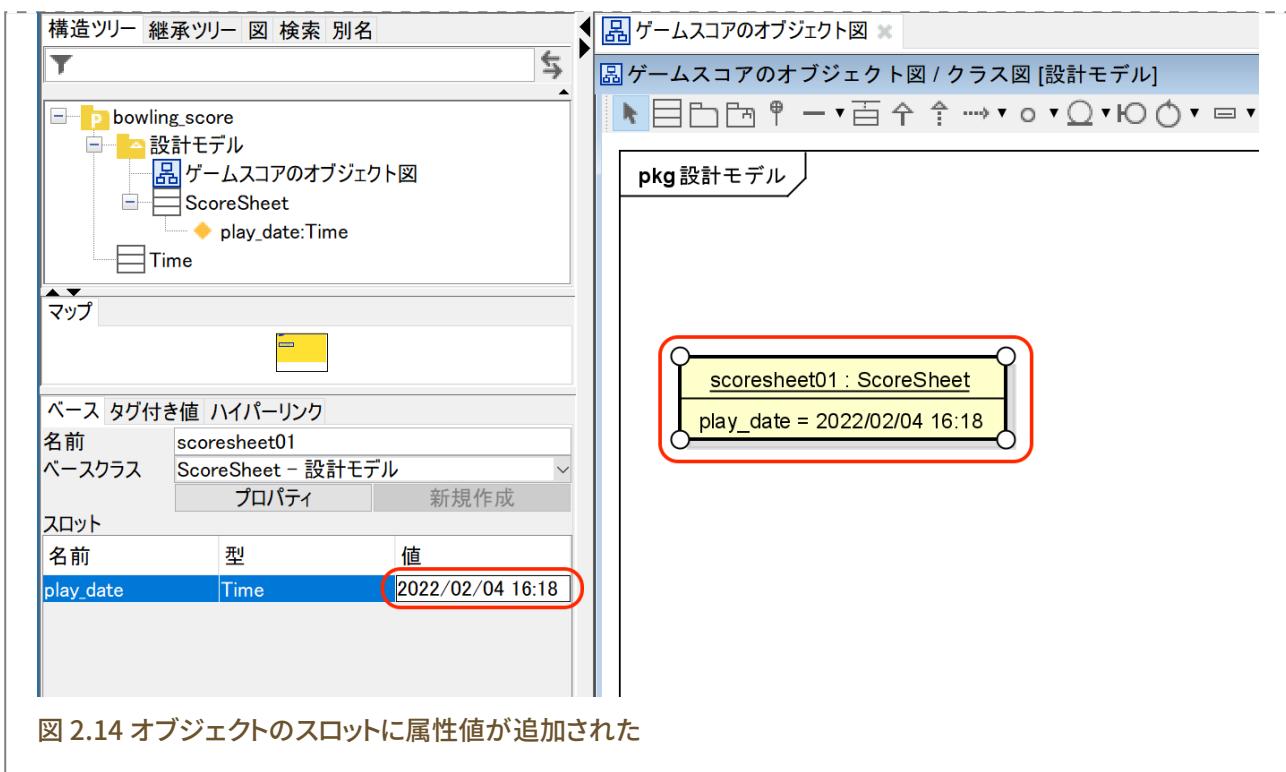


図 2.14 オブジェクトのスロットに属性値が追加された

2.1.6 オブジェクト図にゲームを追加する

次に、「スコアシート」を追加したのと同じ手順で「ゲーム」オブジェクトを追加します。図 2.1 の場合ゲームが2組あるので、ゲームのオブジェクトを「game01」、「game02」としましょう。クラス名は「Game」としましょう。

リスト 9. ゲームを表すオブジェクトを追加する

1. 最初の(1組目の)ゲームを追加する。**. パレットから「インスタンス仕様」を選択して図に配置する。

- オブジェクト名を「game01」とする。
- クラスを追加して「Game」とする(図 2.15)。

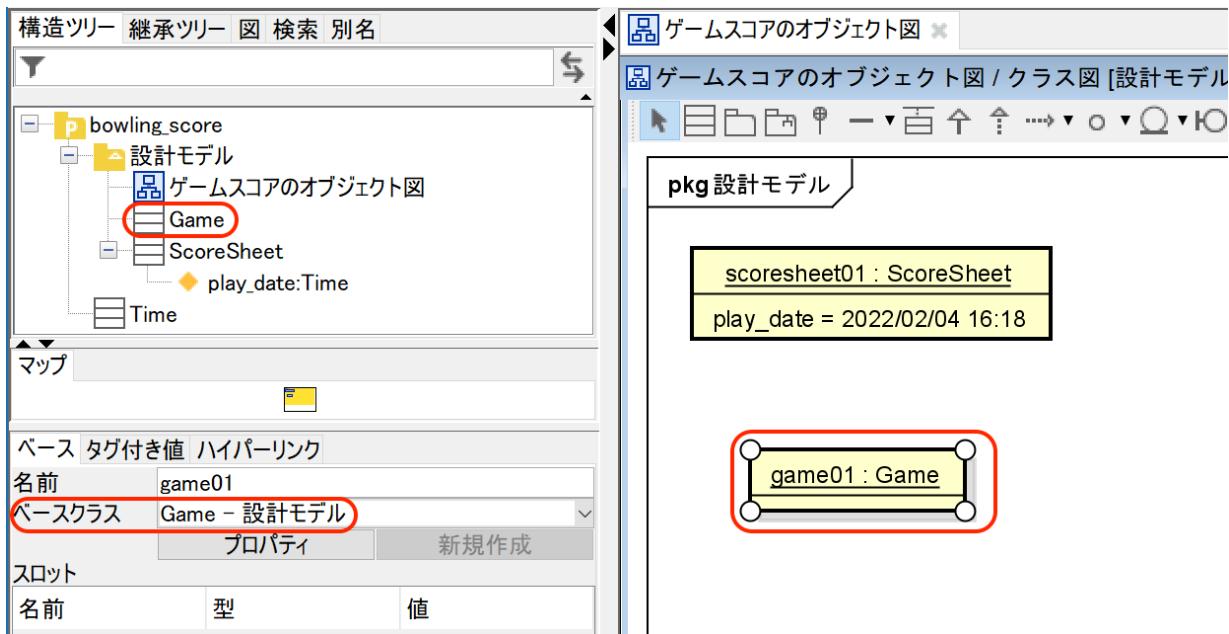


図 2.15 ゲームを表すオブジェクト「game01」とクラス「Game」を追加した

2. 次の(2組目の)ゲームを追加する。

- 同様の手順で「game02」を追加する。
- プロパティから既存のクラスをプルダウンし、「Game」クラスを選択する(図 2.16)。

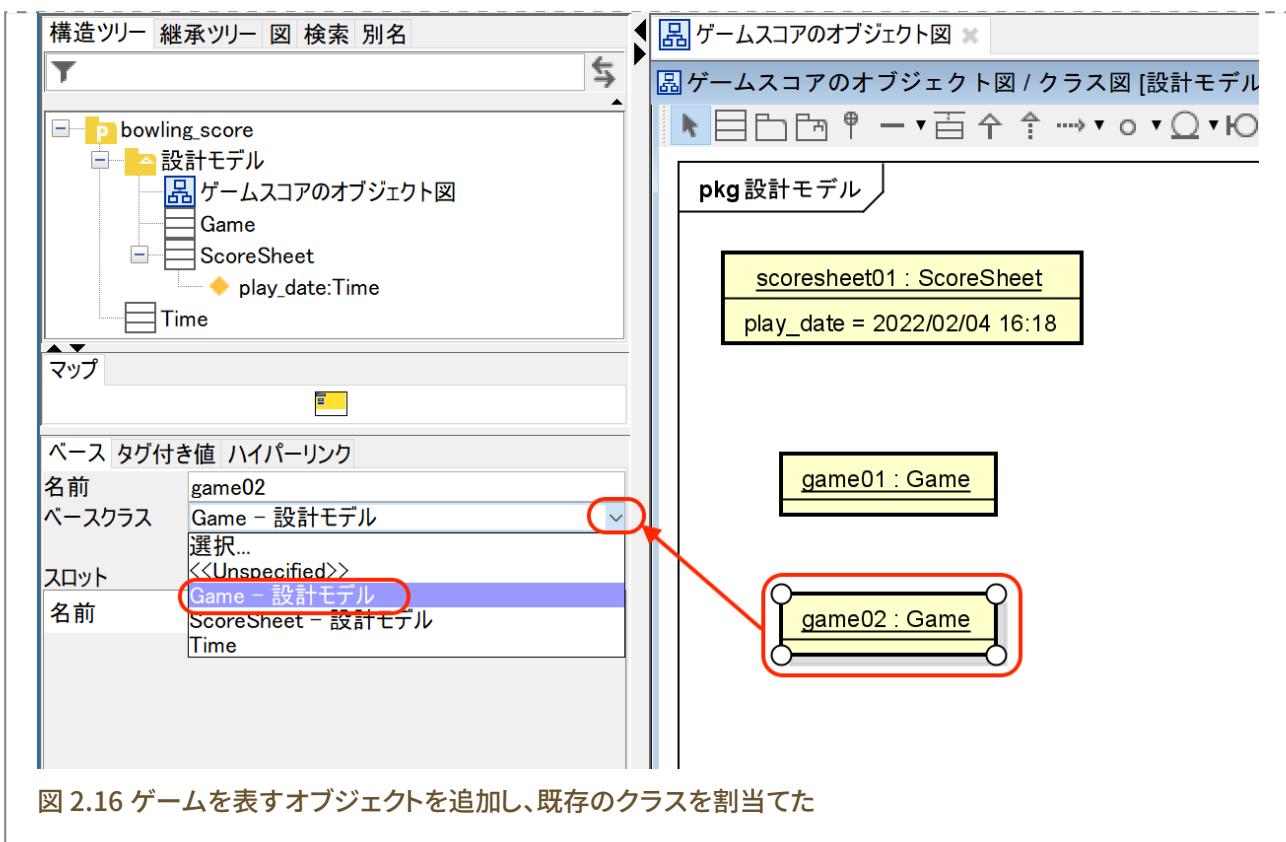


図 2.16 ゲームを表すオブジェクトを追加し、既存のクラスを割当てた

2.1.7 オブジェクト図にスコアを追加する

こんどは、プレーヤーひとり分のスコアを記録しているスコア部分を追加しましょう。図 2.1 の場合、スコアは4つあります。

このチュートリアルでは、プレーヤー名はスコアの属性と考えることにしておきます。(もちろん、プレーヤーを独立したクラスと考え、複数のスコアとを関連づけた方がもっとよいでしょう)

リスト 10. それぞれのプレーヤーのスコアを表すオブジェクトを追加する

1. パレットから「インスタンス仕様」を選択して図に配置して「score01」とする。
2. 「Score」クラスを追加して、「score01」に割当てる(図 2.17)。



図 2.17 スコアを表すオブジェクト「score01」を追加した

3. 「Score」クラスに属性「player」を追加し、「String」クラスを追加して割当てる(図 2.18)。

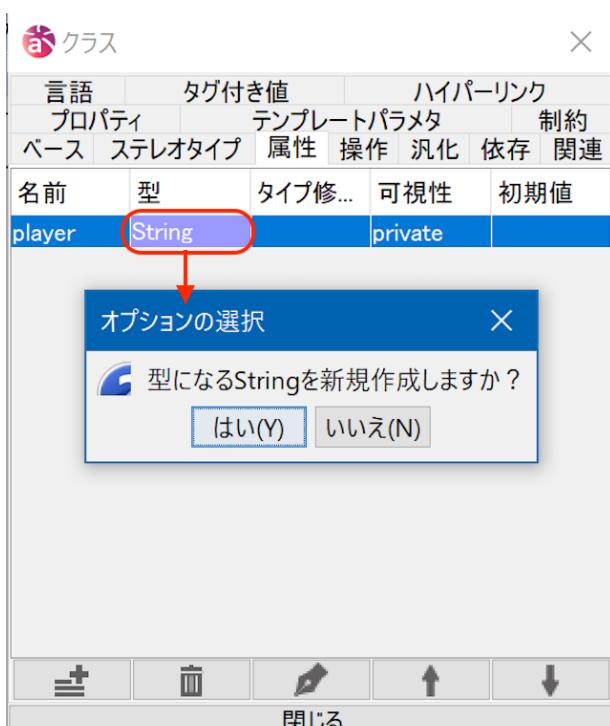


図 2.18 属性「Player」を追加し、クラス「String」を追加して割当てる。

4. 「score01」のスロット「player」の値に「くぼあき」を設定する(図 2.19)。



図 2.19 「player」のスロットの値にプレーヤー名を設定した

1. ほかのスコアのオブジェクトも作成する(図 2.20)

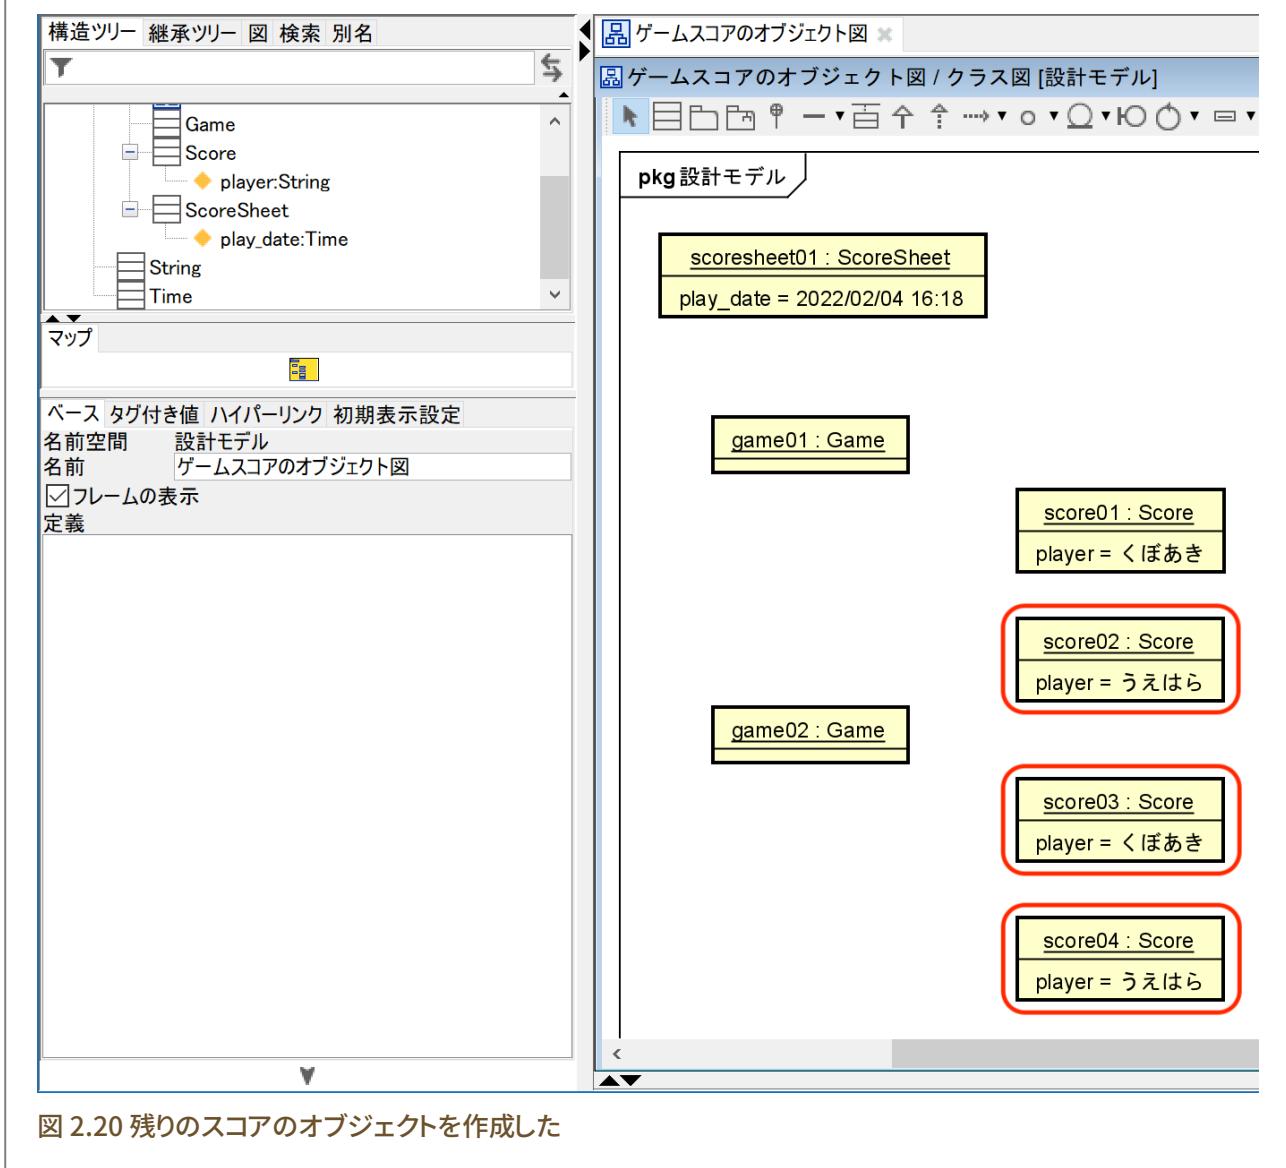


図 2.20 残りのスコアのオブジェクトを作成した

2.1.8 オブジェクト図にフレームを追加する

次に、各スコアに記載されているフレームを追加しましょう。ですが、フレームのオブジェクトの数が多いので、この場で作成してみるのは一部だけにします。

リスト 11. それぞれのスコアのフレームを表すオブジェクトを追加する

1. パレットから「インスタンス仕様」を選択して図に配置して「frame0101」とする。
2. 「Frame」クラスを追加して、「frame010」に割当てる(図 2.21)。
3. 「Frame」クラスの属性に「frame_no」、「first」、「second」、「spare_bonus」、「strike_bonus」、「total」を追加する。

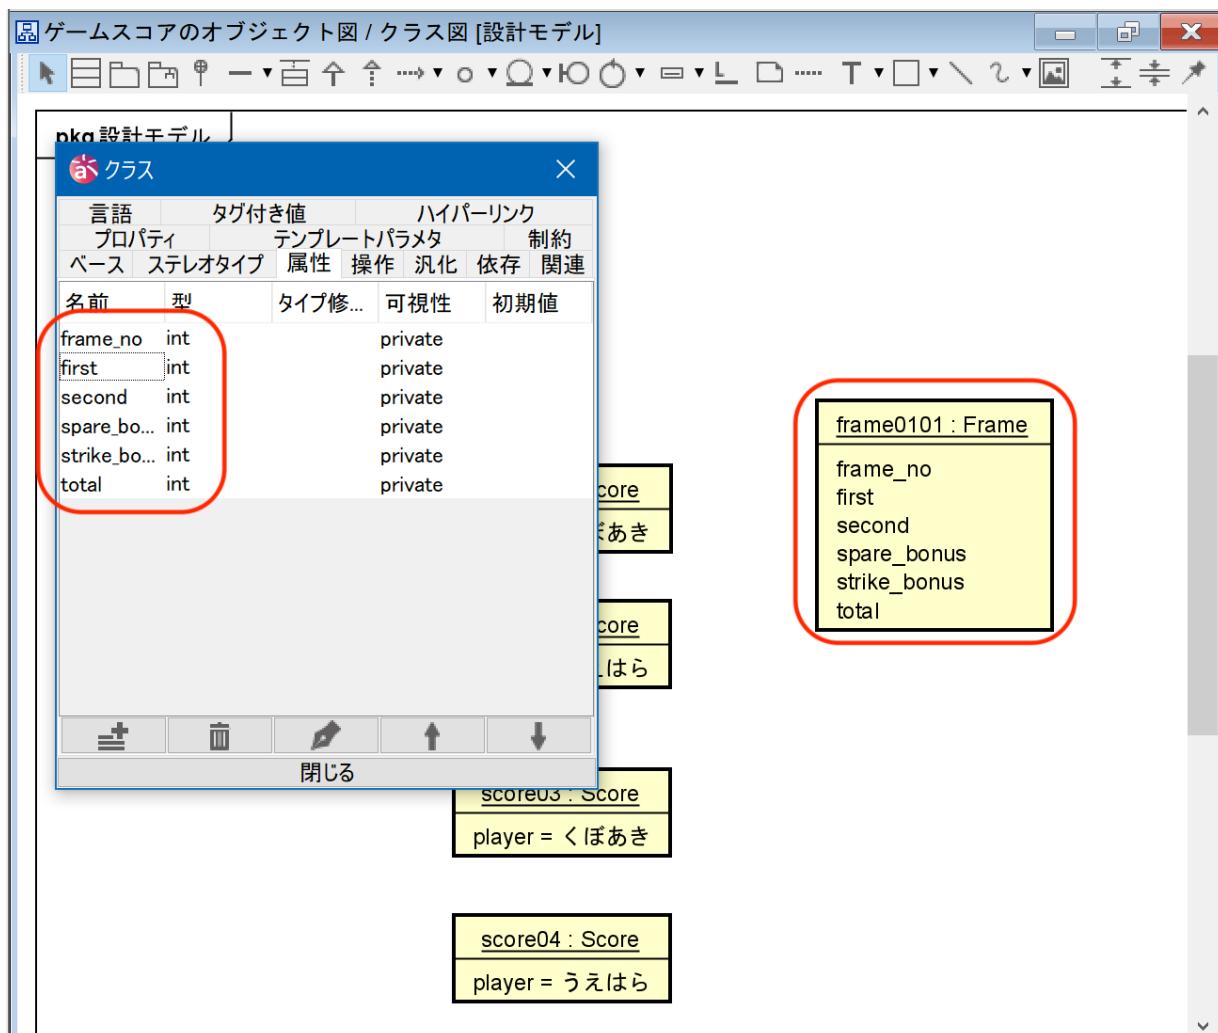


図 2.21 フレームを表すオブジェクト「frame0101」を追加した

1. オブジェクト「frame0101」の各スロットに値を設定する(図 2.22)。
 - 1組目のゲームの「くぼあき」さんの第1フレームは、1投目7ピン、2投目ミス(0ピン)。
 - 第1フレームのトータルは7ピン。ボーナスはなし。


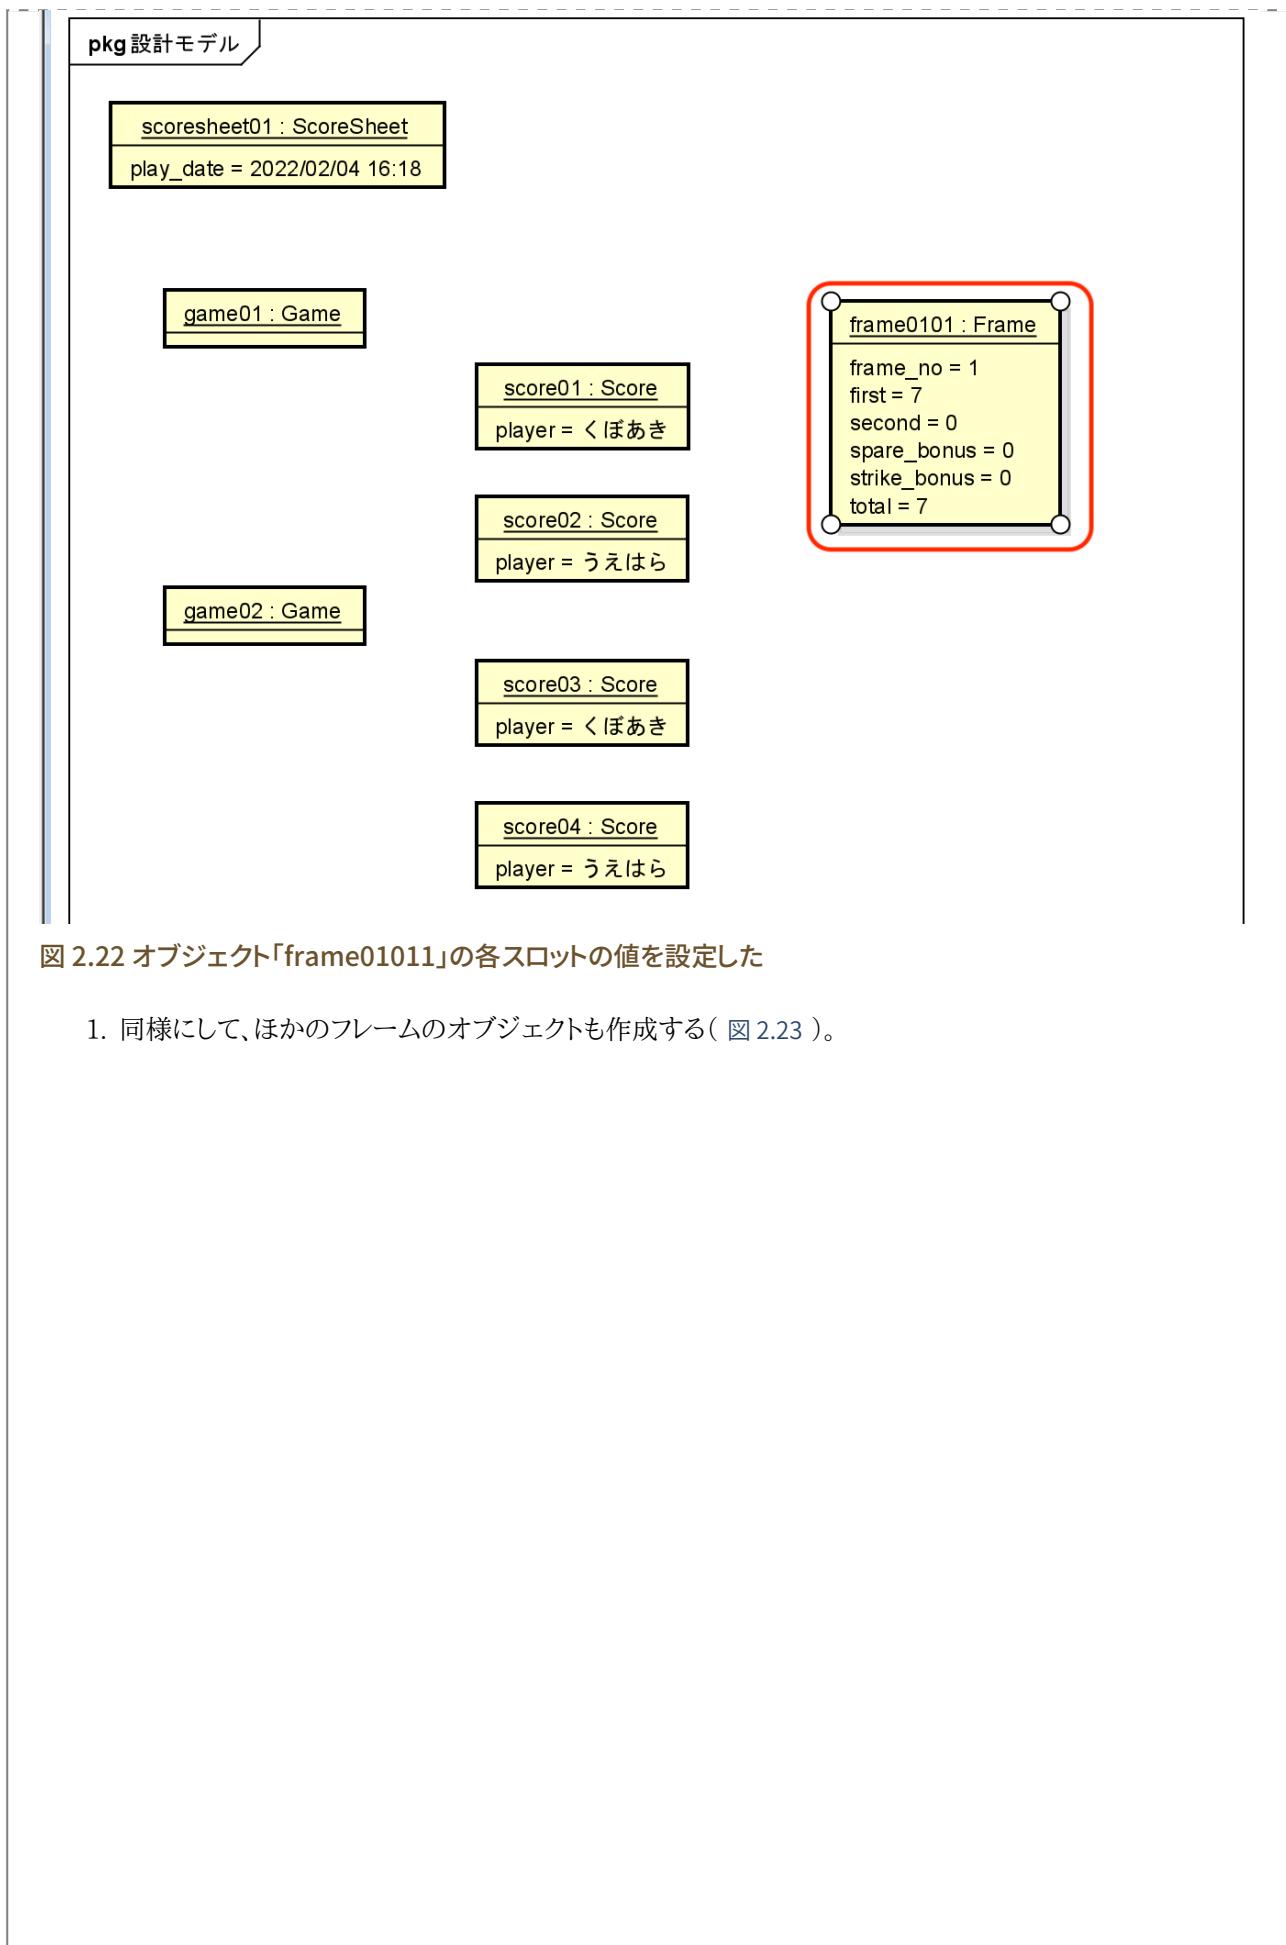


図 2.22 オブジェクト「frame0101」の各スロットの値を設定した

1. 同様にして、ほかのフレームのオブジェクトも作成する(図 2.23)。

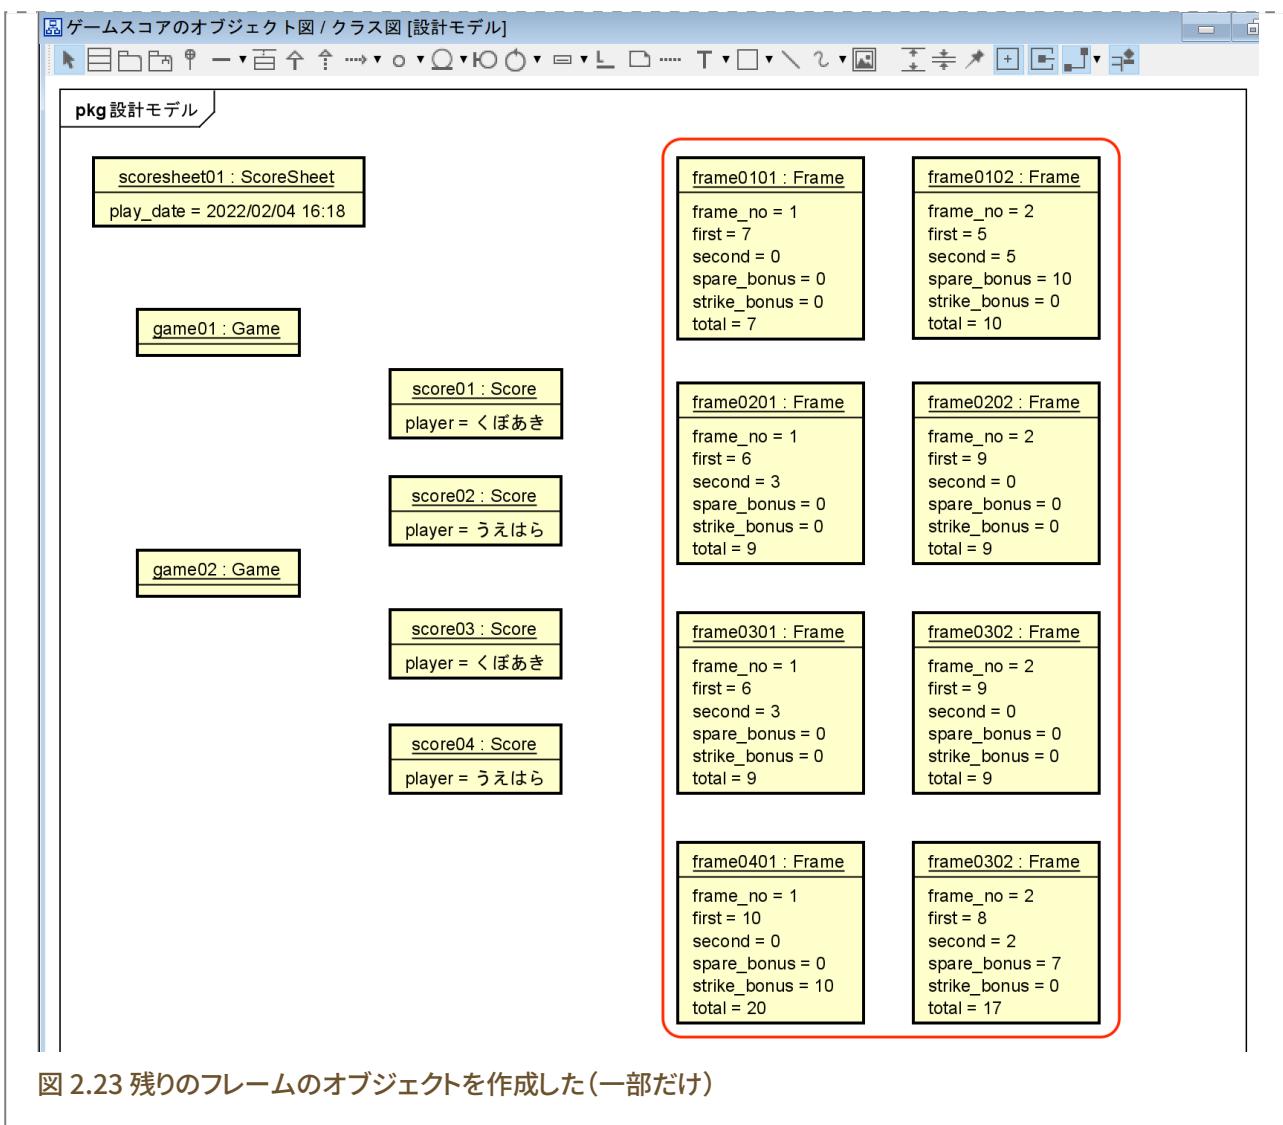

2.1.9 オブジェクトのつながりを整理する

オブジェクト図に、スコアシート、ゲーム、スコアのオブジェクトが追加できました。図 2.1 を見ながら、これらはの間にどのようなつながりがあるか考えてみましょう。

リスト 12. オブジェクト同士のつながりを考える

- スコアシートは複数のゲームを記録できるので、スコアシートとゲームにはつながりがありそうです。
- ゲームでは、複数のプレーヤーのスコアを記録するので、ゲームとスコアにはつながりがありそうです。
- スコアにはフレームごとのピン数等を記録するので、スコアとフレームにはつながりがありそうです。

オブジェクトの間のつながりを表すには「リンク」を引きます。つながりがありそうなオブジェクト同士にリンクを引いてみましょう。

まず、スコアシートとゲームの間にリンクを引きましょう。

リスト 13. 「scoresheet01」から「game01」へリンクを引く

1. パレットから「リンク」を選択して、「scoresheet01」の内部へマウスカーソルを移動し、青枠が表示されるのを待つ(図 2.24)。

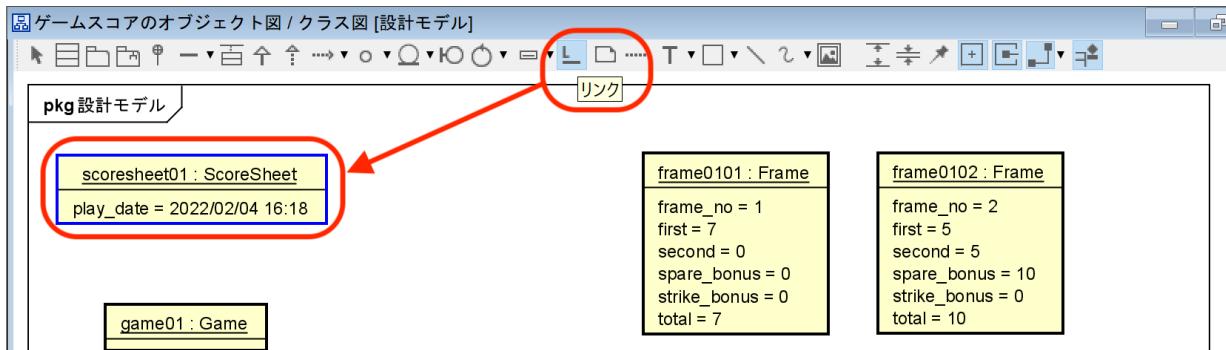


図 2.24 リンクの引き始めのオブジェクトで青枠を表示させる

2. 青枠が表示されたら、マウスのボタンを押したまま「game01」の内部へマウスカーソルを移動する(図 2.25)。

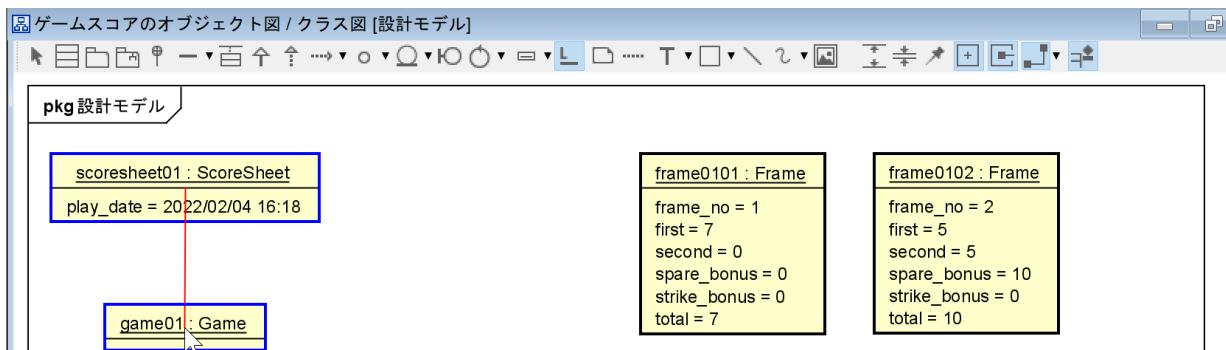


図 2.25 青枠が表示されたらマウスのボタンを押したままマウスカーソルをドラッグする

3. 「game01」にも青枠が表示されたら、マウスのボタンを離すとリンクが引かれる(図 2.26)。

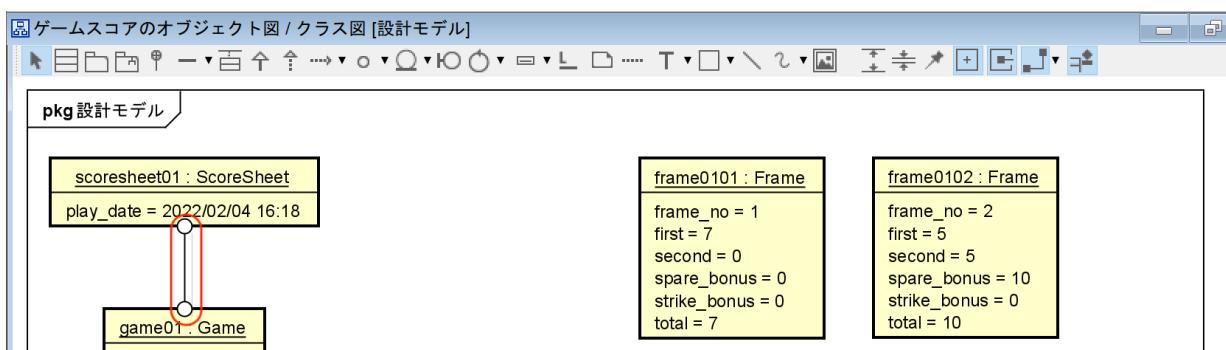


図 2.26 リンク先のオブジェクトにも青枠が表示されたらマウスのボタンを離す

4. 「game02」へも同様の手順でリンクを引く。

同様の手順で、ほかのオブジェクトの間にもリンクを引きます。

リスト 14. ほかのオブジェクトの間にもリンクを引く

1. ゲームからスコアへリンクを引く(図 2.27)。
 - 1ゲーム目のスコアは、1つ目のゲームにリンクを引く。
 - 2ゲーム目のスコアは、2つ目のゲームにリンクを引く。

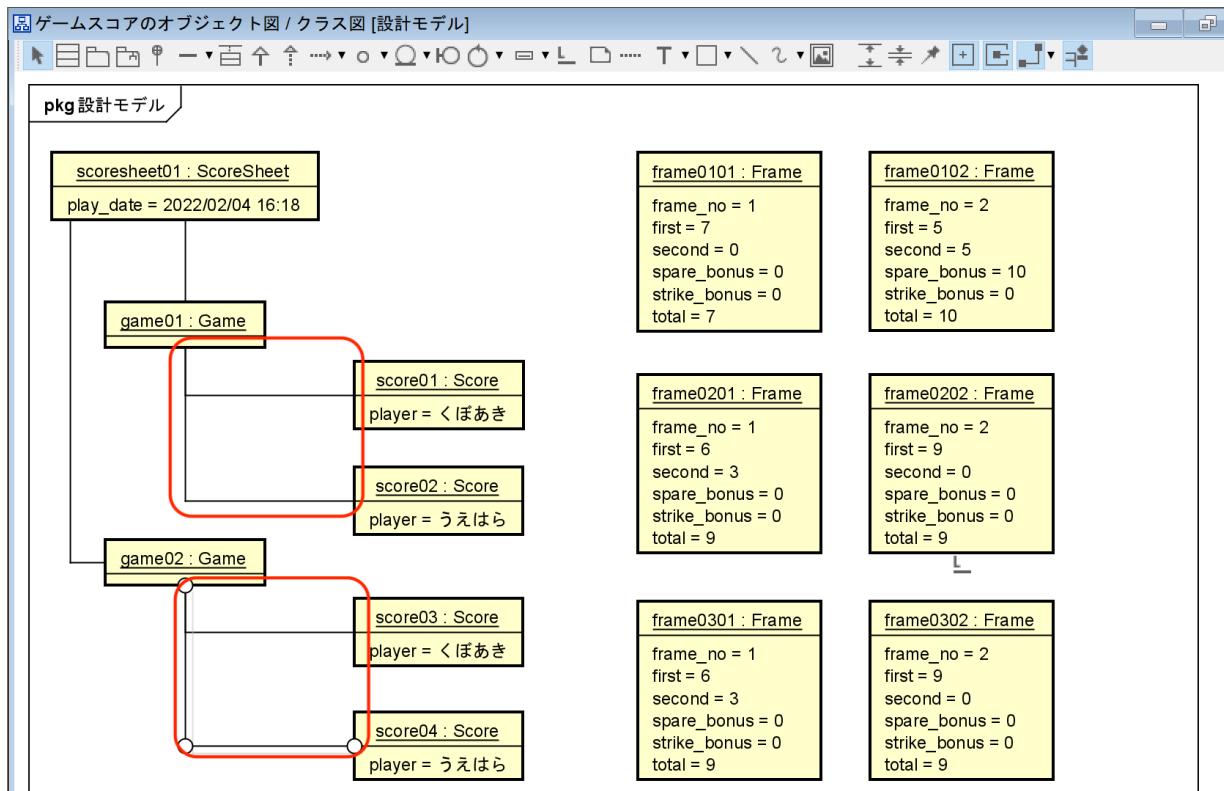


図 2.27 ゲームからスコアへリンクを引く

1. スコアからフレームへもリンクを引く(図 2.28)。

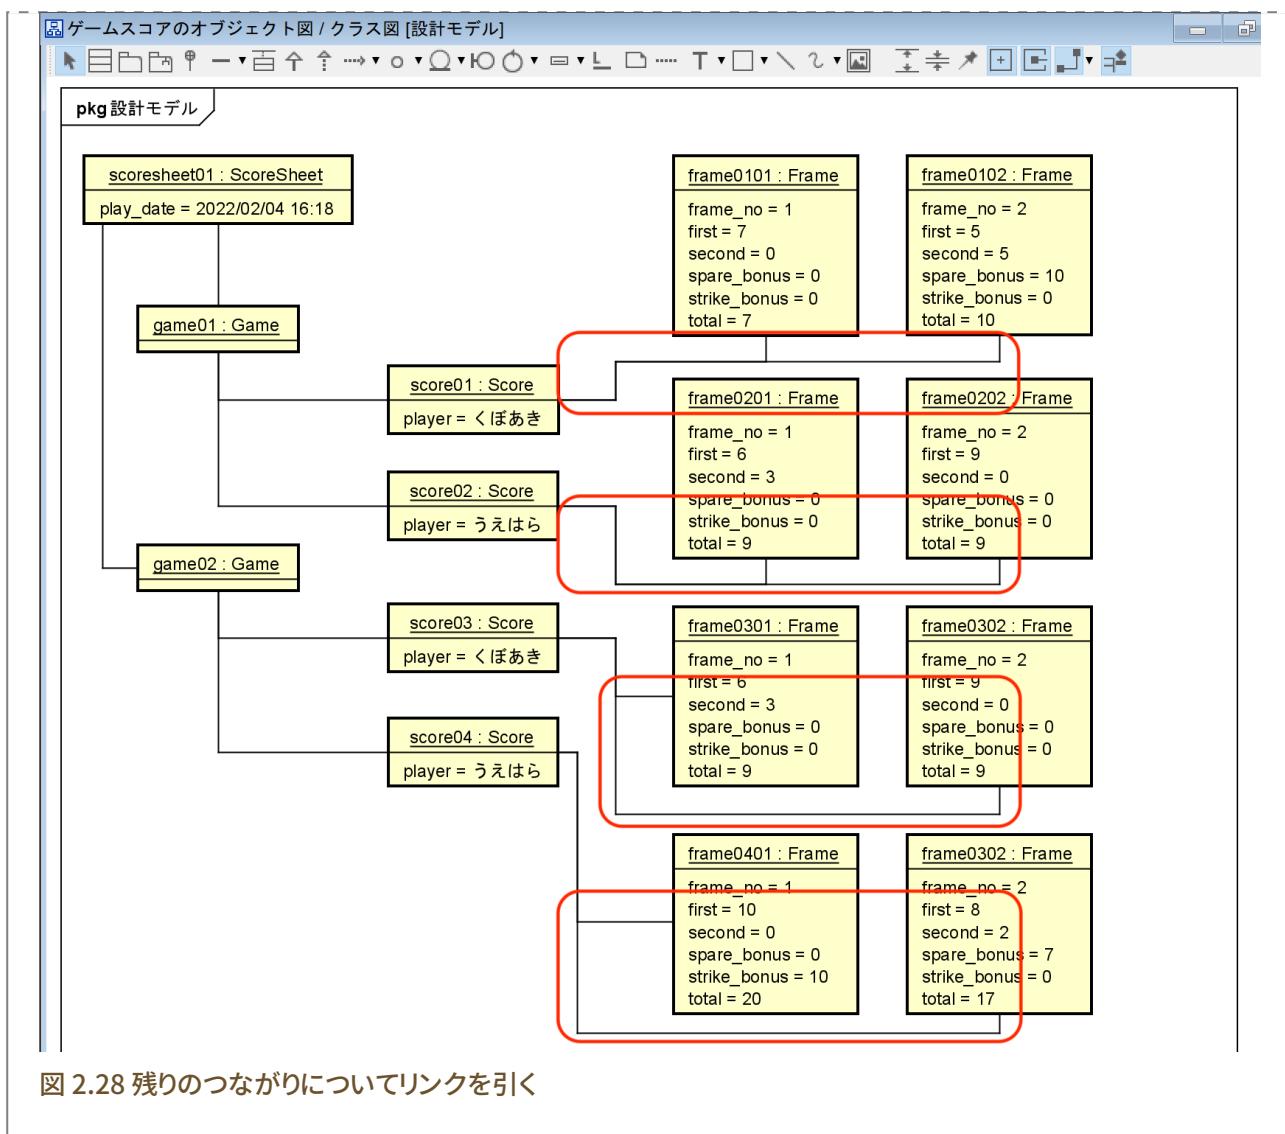


図 2.28 残りのつながりについてリンクを引く

これで、図 2.1 の要素を反映したオブジェクト図が作成できました。

2.2 スコアシートの構造をクラス図で表す

作成したオブジェクト図 図 2.28 を元に、ゲームスコアのクラス図を作成してみましょう。

2.2.1 スコアシートのクラス図を追加する

まず、「ゲームスコアのクラス図」を追加します。

リスト 15. ゲームスコアのクラス図を追加する

- 構造ツリーで、「設計モデル」でポップアップメニューを開き、「図の追加>クラス図」でモデルにクラス図を追加する(図 2.29)。

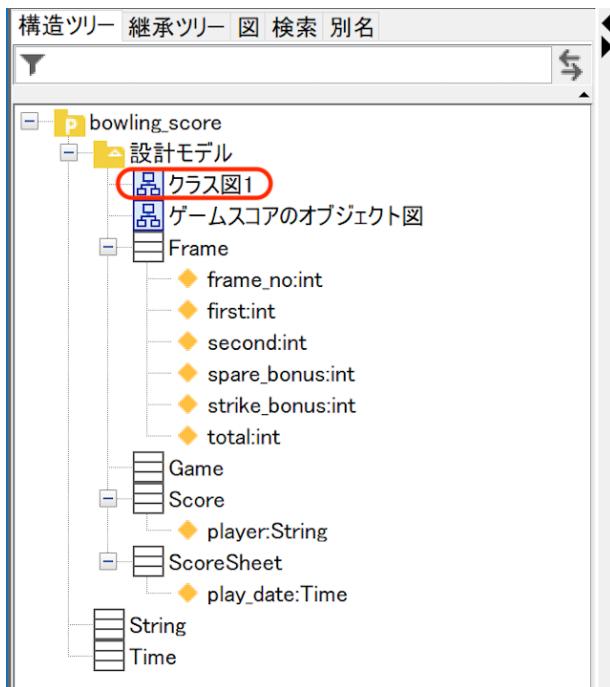


図 2.29 モデルにクラス図を追加する

- 追加した図を「ゲームスコアのクラス図」とする(図 2.30)。

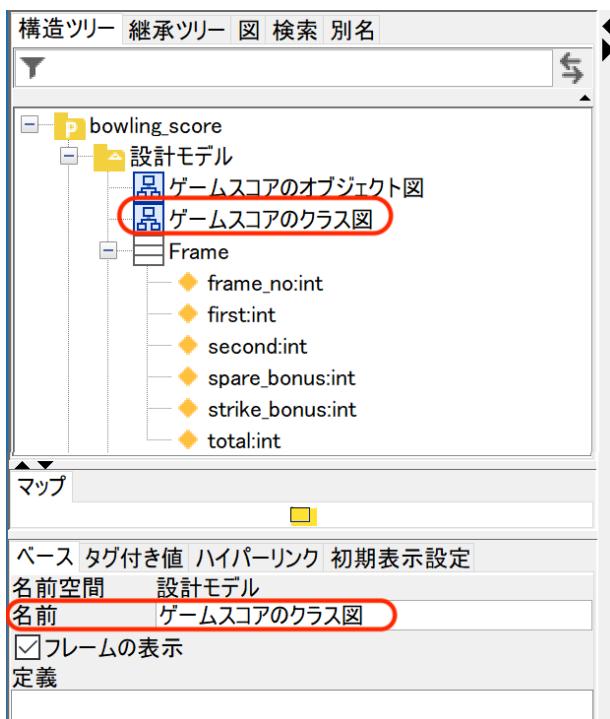


図 2.30 追加した図を「ゲームスコアのクラス図」とした

2.2.2 クラス図にクラスを追加する

「構造ツリー」をみると、オブジェクト図を作成したとき登録した「ScoreSheet」クラスや「Game」クラスなどが見つかります。これらを1つずつドラッグ&ドロップして、クラス図に追加します(図 2.31)。

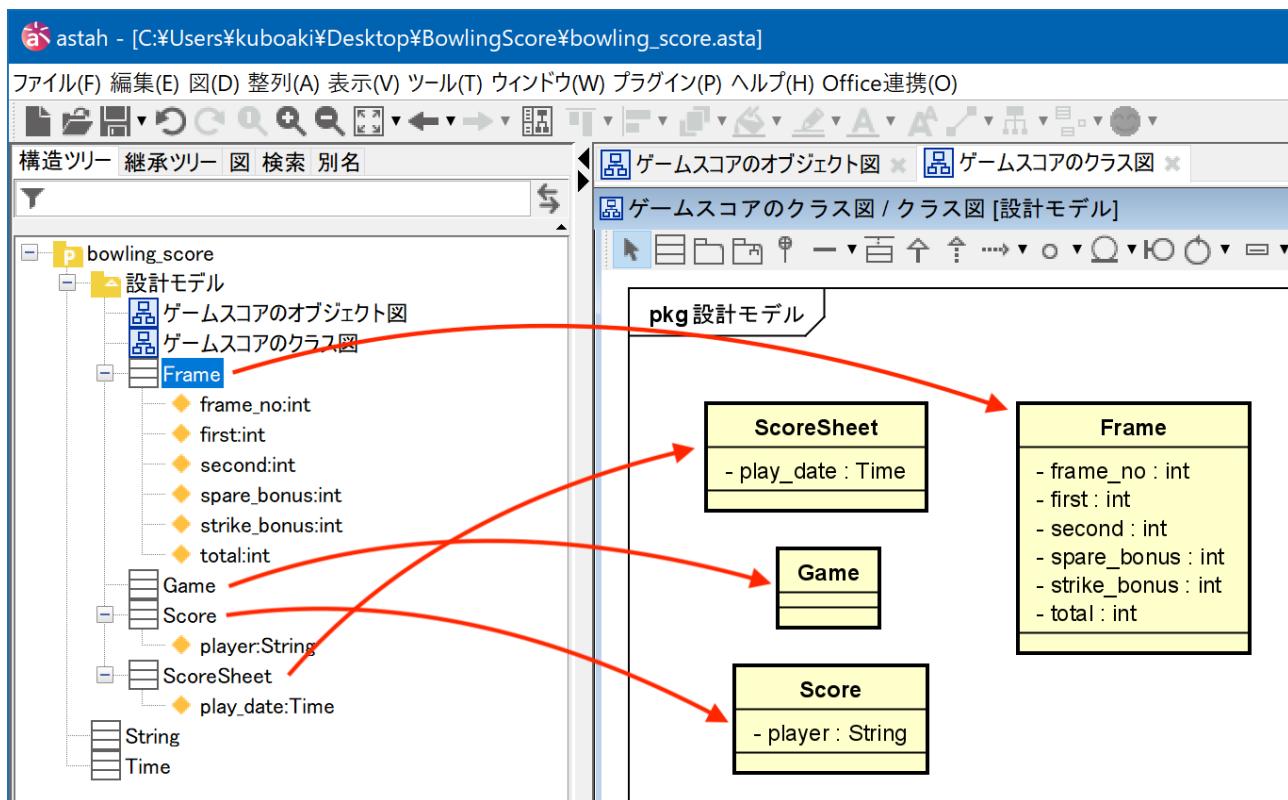


図 2.31 既存のクラスを構造ツリーからクラス図に追加する

2.2.3 クラス間の関連を追加する(1)

作成したオブジェクト図(図 2.27)に記載されているリンクを参照して、リンクでつながっているオブジェクトが属するクラスの間に関連を引きます。

まず、「ScoreSheet」クラスから「Game」クラスへ向かって関連を引きましょう。

リスト 16. スコアシートとゲームの間に関連を追加する

1. 「ScoreSheet」クラスから「Game」クラスへ関連を引く(図 2.32)。
 - パレットから矢印付きの関連を選択する。
 - 「ScoreSheet」クラスから「Game」クラスへ向かって関連を引く

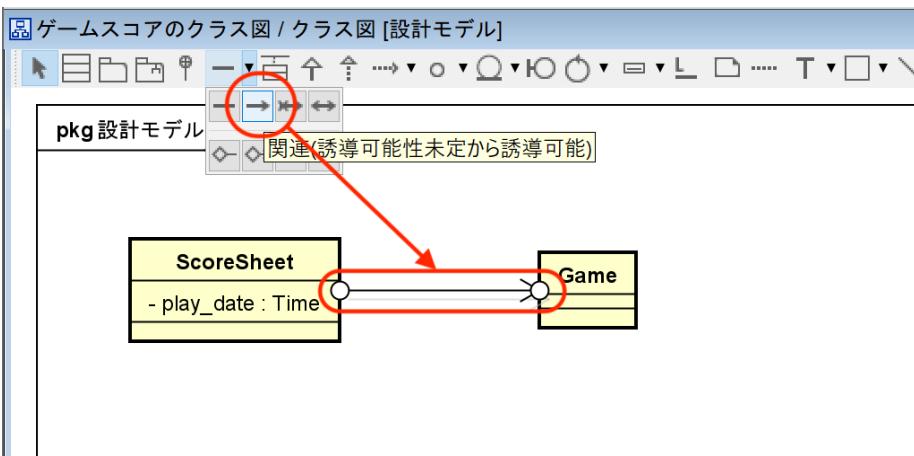


図 2.32 「ScoreSheet」クラスから「Game」クラスへ関連を引いた

2. スコアシートには1ゲーム以上の複数のゲームを記録できる。このことを多重度で表す。
 - 図 2.32 で引いた関連を選択した状態で、プロパティからターゲットが「Game」の関連端のタブを開く。
 - 「多重度」を「1..*」に設定する(図 2.33)。



図 2.33 「ScoreSheet」からみた「Game」の多重度を「1..*」に設定した

3. スコアシートがゲームを参照するときに使う名前を決めるために、関連端名を設定する。
 - 図 2.32 で引いた関連を選択した状態で、プロパティからターゲットが「Game」の関連端のタブを開く。

- ゲームを複数回記録できることを反映して、「名前」を「games」に設定する(図 2.34)。

ベース	ステレオタイプ	制約	関連端 A
関連端 A 制約	関連端 B	関連端 B 制約	タグ付き値
ターゲット	Game		
タイプ修飾子			
名前	games		
誘導可能	navigable		
集約	none		
初期値			
可視性	private		
Static	false		
Leaf	false		
多重度	1..*		
派生	false		
定義			


図 2.34 「ScoreSheet」からみた「Game」の関連端名を「games」に設定した

- スコアシートには、プレーヤーがゲームをやるたびにゲームを追加できる(スコアシートはゲームを集約しているが、互いのライフサイクルが異なる)ことを示すために、集約を設定する。
 - 図 2.32 で引いた関連を選択した状態で、プロパティからターゲットが「ScoreSheet」の関連端のタブを開く。
 - 「集約」のプルダウンメニューから「aggregate」を選択する(図 2.35)。

関連端 A 制約	関連端 B	関連端 B 制約	タグ付き値
ベース	ステレオタイプ	制約	関連端 A
ターゲット	ScoreSheet		
タイプ修飾子			
名前			
誘導可能	unspecified navigable		
集約	aggregate		
初期値	none		
可視性	aggregate		
Static	composite		
Leaf	false		
多重度			
派生	false		
定義			

図 2.35 「ScoreSheet」が「Game」を集約していることを示した

- 「ScoreSheet」から「Game」への関連が引けた(図 2.36)。

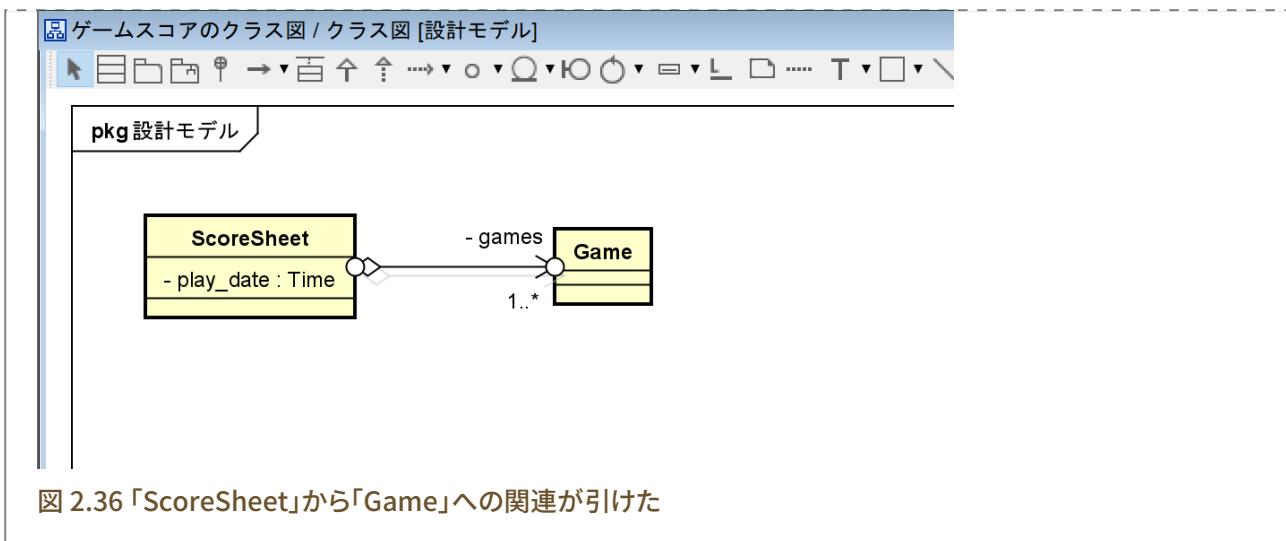


2.2.4 クラス間の関連を追加する(2)

こんどは、「Game」クラスから「Score」クラスへ向かって関連を引きましょう。1組のゲームには、複数プレイヤーのスコアが記録できます。つまり、ここにはスコアシートとゲームの間と同じような関連が引けそうですね。

リスト 17. ゲームとスコアの間に関連を追加する

1. 「Game」クラスから「Score」クラスへ関連を引く。
2. 「Score」クラス側の関連の多重度を「1..*」に設定する。
3. 「Score」クラス側の関連端には関連端名として「scores」を設定する(複数のスコアが記録できることを反映した)。
4. 「Game」クラス側の「集約」のプルダウンメニューから「aggregate」を選択する(図 2.37)。

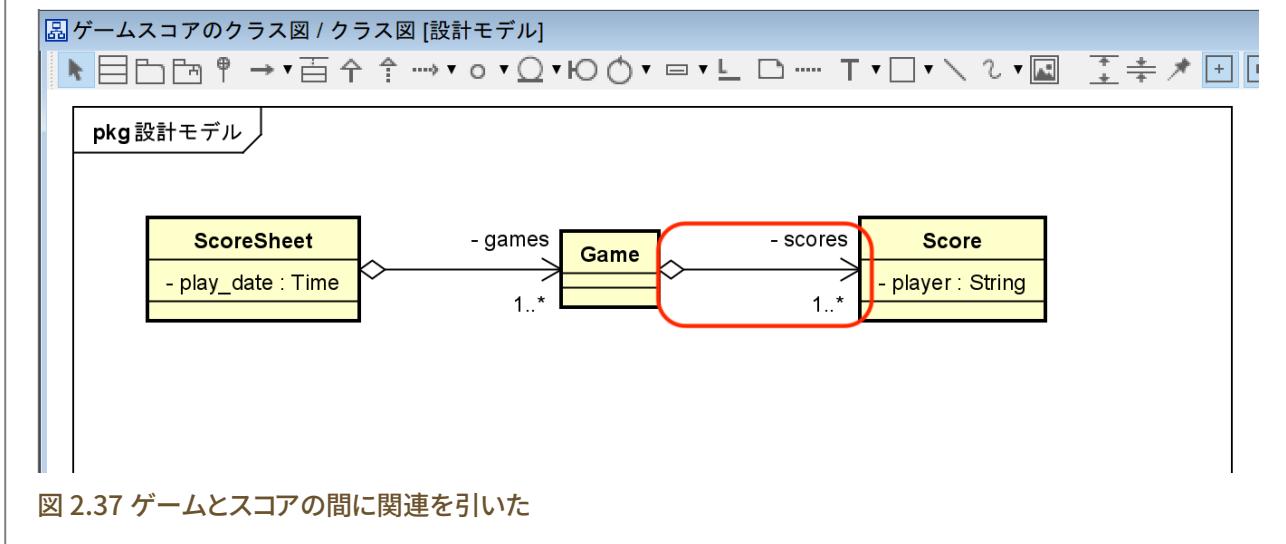

そして、最後に、「Score」クラスから「Frame」クラスへ向かって関連を引きましょう。このチュートリアルでは、スコアのオブジェクトを用意したときは、常に10フレーム分のフレームのオブジェクトも一緒に用意することとします。この場

合、フレームとスコアは同時に作成されるので(ライフサイクルが同じなので)、集約の設定もコンポジションにしておきます。

リスト 18. スコアとフレームの間に関連を追加する

1. 「Score」クラスから「Frame」クラスへ関連を引く。
2. 「Frame」クラス側の関連端の多重度を「10」に設定する。
3. 「Frame」クラス側の関連端には関連端名として「frames」を設定する(複数のフレームが記録できることを反映した)。
4. 「Score」クラス側の関連端の集約を変更する。
 - 集約のプルダウンメニューの中から「composite」を選択する(図 2.38)。
 - 「Score」クラス側の関連端の表示が、黒塗りのダイアモンド(コンポジションのシンボル)に変わる。

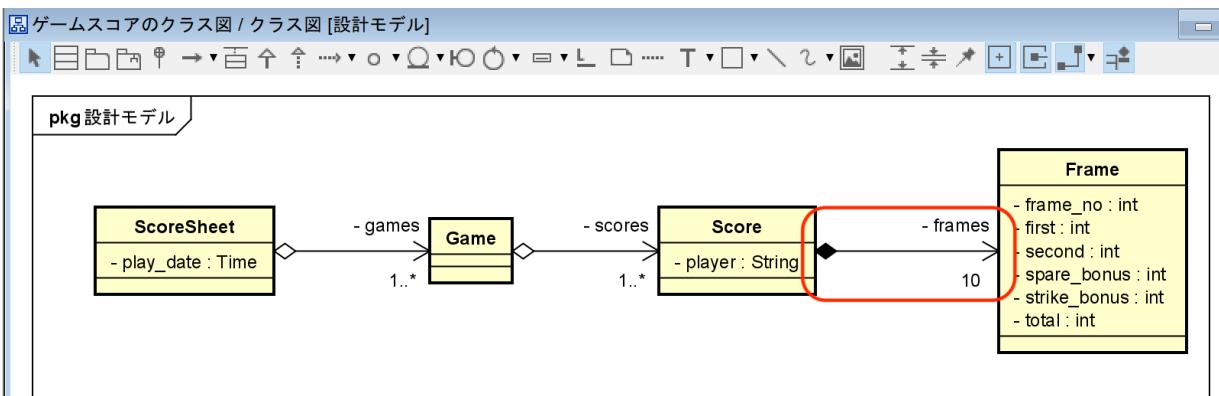


図 2.38 スコアとフレームの間に関連を引いた

これで、いったん、ボウリングのゲームスコアを表した構造のモデルができました。

2.2.5 まとめ

ボウリングのゲームスコアを記録するスコアシートの構造を検討しました。

リスト 19. スコアシートの構造のモデルを作成した手順

1. スコアシートを観察して、どのような要素で構成されているか洗い出した。
2. スコアシートの実例をそのまま使ってオブジェクト図で表した。
3. オブジェクト図の要素や要素間のつながりを観察して、クラス図を作成した。

ここで作成したクラス図には、検討の余地が残っています。たとえば、いずれのクラスにも操作が定義できていません。これは、プレーするのに従ってスコアをつけるときの動作(振舞い)を検討していないからです。また、属性や関連についても、動作を検討する中で追加や修正が必要になる場合があるでしょう。

3 スコアの状態を調べる

処理をプログラムとして実現するには、構造のモデルだけではなく、構造のモデルの構成要素を動かす手順が必要になります。要素をどのように動かせばよいのかを検討するには「振舞いのモデル」を使います。振舞いのモデルを使って、ゲームスコアをつける手順に従うとき、スコアにはどのような状態があるのか検討してみましょう。

3.1 フレームの状態について検討する

図 2.1 を見ると、ゲームの進行状況によってフレームが提示する情報には リスト20 のような違いがあります。

リスト 20. フレームの提示する情報の違い

- ・まだプレーしていないフレーム
- ・1投目の投球を待っているフレーム
- ・2投目の投球を待っているフレーム
- ・2投目が投球されて獲得ピン数が確定したフレーム
- ・ストライクのボーナスが確定しないフレーム
- ・スペアのボーナスが確定しないフレーム
- ・スペアまたはストライクのボーナスが確定したフレーム

3.1.1 まだプレーしていないフレーム

まだプレーしていないフレームは、フレームの最初の状態です(図 3.1)。このフレームは、ピン数の入力を待っています。




図 3.1 まだプレーしていないフレーム

3.1.2 1投目の投球を待っているフレーム

現在プレー中のフレームで、まだ1投目が投球されていない状態のフレームです(図 3.2)。次にピン数を受け取ると、このフレームの1投目に記録されます。




図 3.2 1投目の投球を待っているフレーム

3.1.3 2投目の投球を待っているフレーム

現在プレー中のフレームで、1投目がストライクでなかったときに2投目を待っている状態のフレームです(図 3.3)。次にピン数を受け取ると、このフレームの2投目に記録されます。



図 3.3 2投目の投球を待っているフレーム

3.1.4 スペアのボーナスの確定待ちのフレーム

現在プレー中のフレームの前のフレームがスペアで、現在のフレームが1投目の投球を待っているとき、前のフレームはスペアボーナスの確定待ちの状態です(図 3.4)。次にピン数を受け取ると、このフレームの1投目に記録されるとともに、前のフレームのスペアボーナスが確定します。

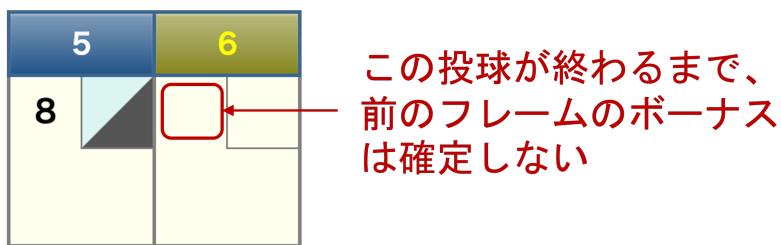


図 3.4 スペアのボーナスの確定待ちのフレーム

3.1.5 ストライクのボーナスの確定待ちのフレーム

ストライクボーナスの確定待ちには2通りの場合があります。

まず、現在プレー中のフレームの前のフレームがストライクで、現在のフレームが2投目の投球を待っているときです。このとき、前のフレームはストライクボーナスの確定待ちの状態です(図3.5)。次にピン数を受け取ると、このフレームの2投目に記録されるとともに、前のフレームのストライクボーナスが確定します。



図 3.5 ストライクのボーナスの確定待ちのフレーム(次がストライクでない)

いまひとつは、現在プレー中のフレームが1投目の投球を待っていて、前のフレームと前の前のフレームがともにストライクであったとき(ダブルのとき)ときです。このとき、前の前のフレームはストライクボーナスの確定待ちの状態です(図3.6)。次にピン数を受け取ると、このフレームの1投目に記録されるとともに、前の前のフレームのストライクボーナスが確定します。

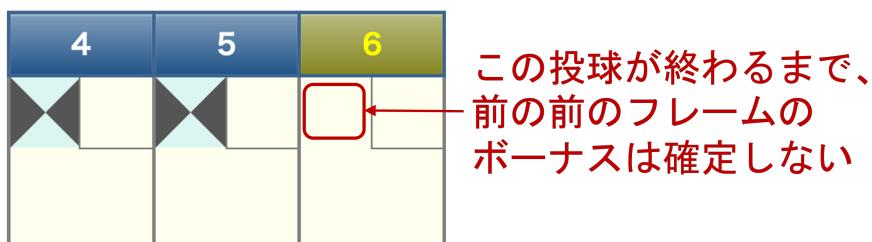


図 3.6 ストライクのボーナスの確定待ちのフレーム(次がストライク)

3.1.6 獲得ピン数とボーナスが確定したフレーム

現在のフレームがスペアやストライクにならなかったとき、そのフレームはボーナスの確定待ちにならず、この段階でそのフレームのトータル(ボーナスなしの獲得ピン数)が確定します。

スペアボーナスの確定待ち、またはストライクボーナスの確定待ちのフレームは、後のフレームの投球によってボーナスが確定すると、フレームのトータルが確定します。このとき、確定待ちのフレームでは、そのフレームの獲得ピン数と確定したボーナスの合計がそのフレームのトータルになります。

フレームのトータルが求められると、それ以前のフレームまでの「延べのトータル」にそのフレームのトータルを加算して、延べのトータルを更新します。そして、更新した延べのトータルがフレームの下部に記録されます(図 3.7)。



図 3.7 2投目を投球して、ピン数が確定したフレーム(のべのトータルが求められている)

3.2 フレームの状態をステートマシン図で表す

フレームの状態を検討した結果、フレームはいくつかの状態を持つことがわかりました。フレームが表示できる情報も、状態によって異なることがわかりました。このことを、図に表してみましょう。状態とその変化(状態遷移と呼びます)を表すには、ステートマシン図を使います。

3.2.1 フレームクラスにステートマシン図を追加する

「Frame」クラスの状態を表す図を描きたいので、「Frame」クラスに図を追加しましょう。

リスト 21. フレームクラスにステートマシン図を追加する

1. 「Frame」クラスにステートマシン図を追加する

- 構造ツリーから「Frame」クラスを選択し、右クリックしてポップアップメニューを表示を開く(図 3.8)。
- 「図の追加>ステートマシン図」でステートマシン図が追加される。

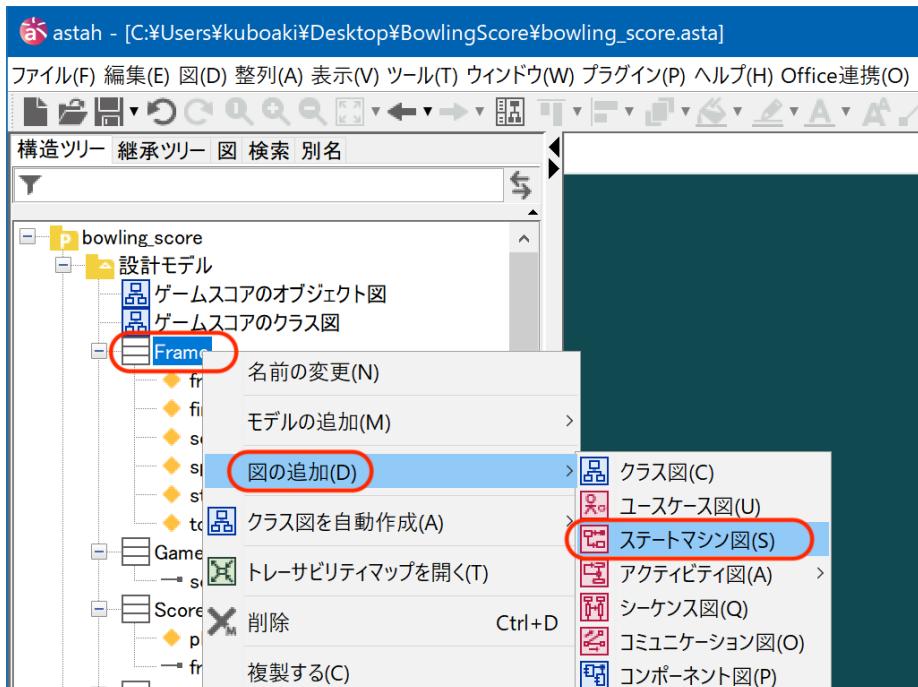


図 3.8 フレームクラスにステートマシン図を追加する

2. ステートマシン図に名前をつける

- 追加したステートマシン図のプロパティの「ベース」を開く。
- 名前を編集して「Frameクラスのステートマシン図」とする([add_frame_stm02])。
- ダイアグラムエディタのタイトルやタブにも反映される。

3.2.2 ステートマシン図に状態を追加する

ステートマシン図に、フレームの状態を追加しましょう。

リスト 22. ステートマシン図にフレームの状態を追加する

1. パレットから「開始疑似状態」を選択し、ステートマシン図に追加する。
2. パレットから「状態」を選択し、ステートマシン図に追加する。
3. 「まだプレーしていないフレーム」を「RESERVED」という名前にする。
4. パレットから「遷移」を選択して、「開始疑似状態」から「RESERVED」へ遷移を引く(図 3.9)。




図 3.9 状態の追加(1)

5. 「1投目の投球を待っているフレーム」を「BEFORE_1ST」という名前にする。
6. 「BEFORE_1ST」という状態名の状態を追加する。

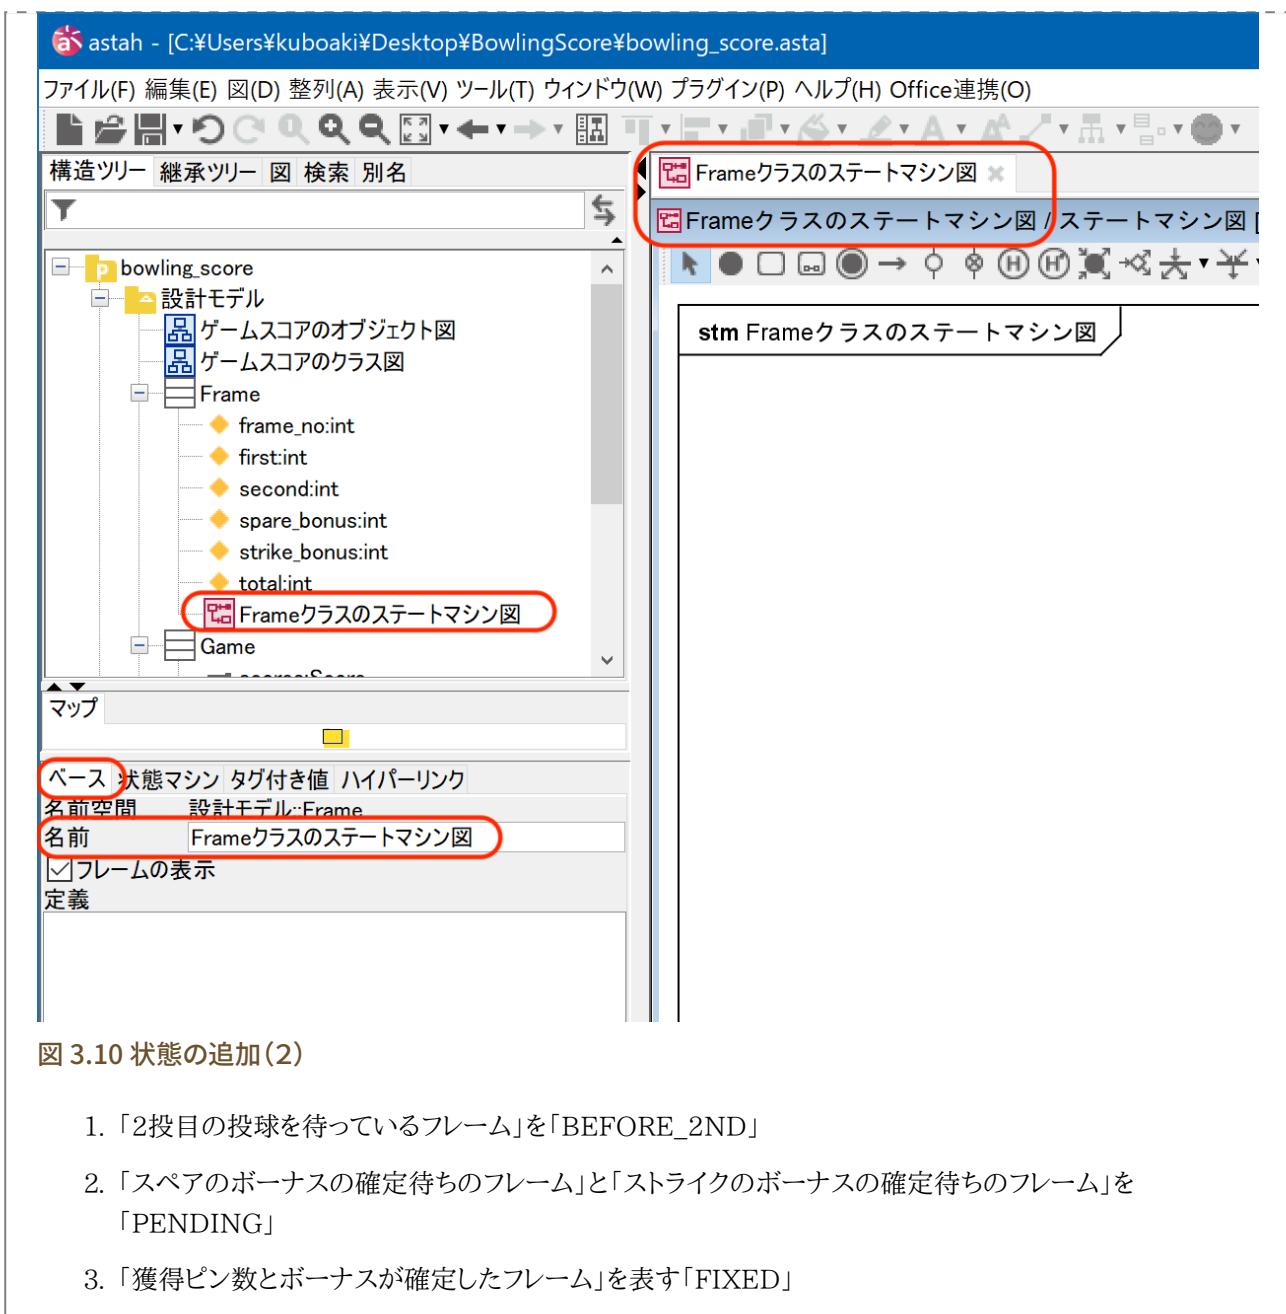


図 3.10 状態の追加(2)

1. 「2投目の投球を待っているフレーム」を「BEFORE_2ND」
2. 「スペアのボーナスの確定待ちのフレーム」と「ストライクのボーナスの確定待ちのフレーム」を「PENDING」
3. 「獲得ピン数とボーナスが確定したフレーム」を表す「FIXED」

3.3 サービスフレームの扱いについて検討する

「クラシックスコアリング」の場合、第10フレームが他のフレームとは異なっています。サービスフレームという考え方があり、ストライクやスペアの場合に追加で投球できます。

このサービスフレームの扱い方にについて整理しておきましょう。

3.3.1 第10フレームがストライクもスペアもない場合

第10フレームがストライクでもスペアもない場合、サービスフレームは提供されません。第9フレームまでの通常のフレームと同様、1投目と2投目を記録するだけです(図 3.11)。

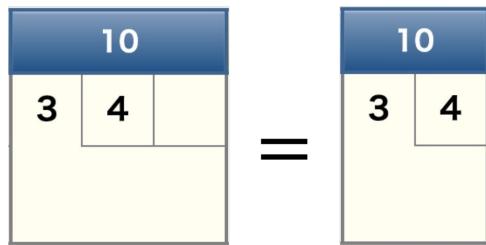


図 3.11 第10フレームがストライクもスペアもない場合

3.3.2 第10フレームがスペアの場合

第10フレームの2投目でスペアになった場合、1投目と2投目を通常のフレームと同様に記録したのち、もう1投追加されます。これを、第10フレームに加えて、第11フレームの1投目が追加されたとみなします。つまり、ゲームスコアのデータを「図 3.12」のように構成します。

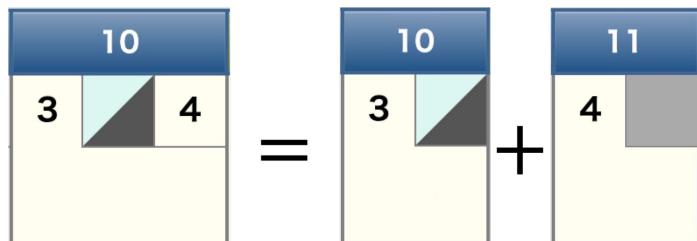


図 3.12 第10フレームがスペアの場合(第11フレームの2投目はない)

スコアをこのように構成しておくと、第10フレームの場合も、通常フレームの組み合わせによってボーナスが計算できます。ゲーム終了時の第10フレームのスコア(ピン数に以後の投球によるボーナスを加えたスコア)を取得するとそれがゲームのスコアになります。

3.3.3 第10フレームの1投目がストライクの場合

第10フレームの1投目がストライクの場合、第10フレームをストライクとした上で、もう2投追加されます。これを、第10フレームに加えて、第11フレームの1投目と2投目が追加されたとみなします。つまり、ゲームスコアのデータを「図 3.13」のように構成します。ただし、第11フレームの1投目がストライクの場合は、同じ2投追加でも次の「2投目もストライクの場合」の考え方を使います。

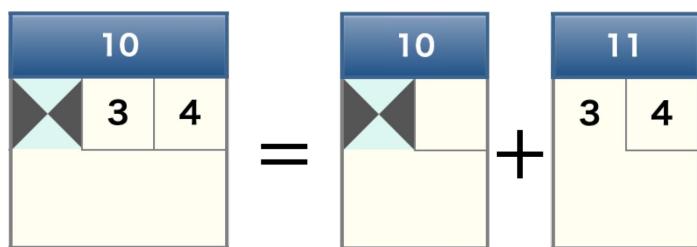


図 3.13 第10フレームの1投目がストライクの場合

スコアをこのように構成しておくと、第10フレームの場合も、通常フレームの組み合わせによってボーナスが計算できます。ゲーム終了時の10フレームのスコア(ピン数に以後の投球によるボーナスを加えたスコア)を取得するとそれがゲームのスコアになります。

3.3.4 第10フレームの2投目もストライクの場合

第10フレームの2投目もストライクの場合、第10フレーム、第11フレームをストライクとした上で、もう1投追加されます。これを、第10フレーム、第11フレームに加えて、第12フレーム目の1投目が追加されたとみなします。つまり、ゲームスコアのデータを「図 3.14」のように構成します。このように構成すれば、通常のフレームでダブルをとったときの計算方法(ストライクが続いたときはさらに次のフレームの1投目が2投目として加算される)のまで第10フレームのボーナスが計算できます。

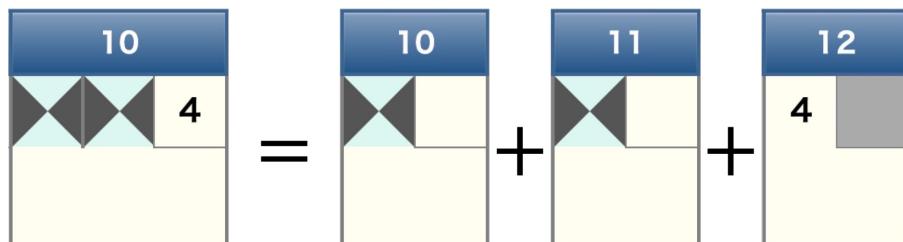


図 3.14 第10フレームの2投目もストライクの場合

スコアをこのように構成しておくと、第10フレームの場合も、通常フレームの組み合わせによってボーナスが計算できます。ゲーム終了時の10フレームのスコア(ピン数に以後の投球によるボーナスを加えたスコア)を取得するとそれがゲームのスコアになります。

3.3.5 クラス図に検討結果を反映する

第10フレームの場合にもサービスフレームのために追加のフレームを用意することで、通常フレームと同じようにピン数やボーナスを扱えるようになりました。

クラス図にこの結果を反映しましょう。

リスト 23. クラス図にサービスフレームを検討結果を反映する

1. 「Frame」クラス側の関連端の多重度を「10」から「12」に変更する。
2. 関連にノートをつけて説明をつけておく。
 - パレットからノートを選択し、クラス図に追加する。
 - ノートに「Frame側の多重度は、サービスフレーム用に必要なフレーム分だけ追加してある」という説明を追加する。
3. ノートから関連の線に向かってアンカーを引く。
 - パレットからノートのアンカーを選択し、ノートにマウスカーソルを移動して青枠が表示されるのを待つ。
 - マウスのボタンを押したまま、マウスカーソルをドラッグし、関連の線に近づけ青枠が表示されるのを待つ。



ノート内の文章を編集するときは、ノートを選択した状態でプロパティを使って編集すると、改行の入力が容易になります。

3.4 ゲームの進行について検討する

4まとめ

このチュートリアルでは、ボーリングスコアのモデルを作ることを通して、ソフトウェアの開発にモデルを使うことについて学びました。また、UMLが、そのようなときに役立つ記法であることも実感できたのではないでしょうか。ソフトウェアの開発にモデルを活用するときは、記法やツールも欠かせません。このチュートリアルでは、モデル図を描くのにastah*を使いました。ですが、このチュートリアルをやったみなさんは、記法やツールがあればモデルが作れるわけではないことに気づいたのではないでしょうか。

まず、このチュートリアルでは、ボーリングスコアのモデルをいきなり作るのではなく、「誰のどんな問題か」を確認することから始めました。現実的には、ボーリングスコアのような自明なよく知られた問題であれば、そのようなことをいちいち議論する必要はないでしょう。しかし、システム開発案件の多くは、どのように対処すればよいのかわかつていないう題を抱えています(だからこそ、そこが開発案件になるわけですよね)。このチュートリアルでは、そのようなときに問題を表すモデルを作るのと同じように、ボーリングスコアの記録に関わる領域をモデルで表すところから始めました。

みんなのなかには、UMLの考え方や記法に慣れていないだけで、モデル化して考えることには慣れている人もいるでしょう。そのような人は、こんどは、自分たちがすでにモデル化している図や文書をUMLを使って表してみるとよいでしょう。

あるいは、すでに作りたいもの(あるいは解決したい課題)はわかってきてているものの、それがどのような課題でどのように解決すればよいのかといったことを、うまく表せずに困っている人もいるでしょう。そのような人は、みんなの課題(を含む現状)をモデル図で表してみるとよいでしょう。これを「As Isのモデル」と呼びます。そして、浮き彫りになった問題を、そのモデルを出発点として解消したモデルを作ります。これを「To Beのモデル」と呼びます。課題を解決したシステムは、To Be のモデルを元に設計、実装します。このような方法で、問題解決にモデルを活用してみることにチャレンジしてみてください。

みんながこれまで以上にモデルを活用できるようになることを期待しています。

5 他の図、他の機能など



| 他の図、astah* の他の機能のことを書く。

付録A: 関連資料、ワークシート等

- ・サンプルモデルとプログラム
 - sample01.zip

用語集

変換ルール

前工程のモデルから後工程モデル、設計のモデルからコードなど、異なる工程の間には、表記や意味に違いが生じる。このとき、それぞれの工程の成果物の要素（モデルの要素）同士を対応づけると、成果物のつながりが確保できる。そのような対応づけを「変換ルール」と呼ぶ。

マジックナンバー（magic number）

直接数値のまま使っていて、値の意味がわからない識別子番号や数値定数のこと。`const` 修飾子やマクロ定義を使って名前をつけることで、わかりやすくする対処方法がよく用いられる。

ドメイン（domain, 問題領域）

あるシステムにおいて取り扱う必要があることがらが複数の領域に渡る場合、領域ごとに使われることばや隣接する領域によってそのシステムを分けたほうがよい。その分けた領域のことを「ドメイン（問題領域）」と呼ぶ。領域に分けることを「ドメイン分割（domain separation）」と呼ぶ。一般に、システムやサブシステムは複数のドメインによって構成される。たとえば、自動搬送ロボットを使った運搬システムの場合、運搬業務としては荷物を運ぶ手順、自動搬送ロボットには運搬に使う装置としての走行動作や外部との操作や通信、自動搬送ロボットを構成するデバイスではモーターを動かすというように、それぞれが使うことばが異なっており、これらは異なるドメインとみなせる。

ドメイン分割（domain separation）

「ドメイン」を参照。

サブシステム（subsystem）

あるシステムにおいて、開発単位が異なる（別のプログラムに分かれる、別途開発のライブラリなど）や、操作者や通信が介在することで動作が区切られるような場合、分けたそれをそのシステムの「サブシステム」と呼ぶ。サブシステムに分けることを「サブシステム分割（subsystem separation）」と呼ぶ。一般に、サブシステムは複数のドメインによって構成される。たとえば、PCによる管制局と自動搬送ロボットで構成される自動搬送システムを考えると、管制局、自動搬送ロボットともに運搬業務のことばを扱う運搬業務のドメインを持つが、開発単位が異なり通信も介在するのでそれぞれサブシステムとみなせる。

サブシステム分割（subsystem separation）

「サブシステム」を参照。

ロバストネス図（robustness diagram）

ロバストネス分析に用いる記法。クラスについて「バウンダリ」「エンティティ」「コントロール」の3種類のステレオタイプと専用のアイコンを与え、ここにアクターを加えたクラス図を描くことで構成要素を探しやすくなる。

ロバストネス分析（robustness analysis）

システムの構成要素は「バウンダリ」「エンティティ」「コントロール」の3種類に大別できると考え、これらを探すことでシステムの構成要素を抽出しようとする分析方法。記法として「ロバストネス図」を用いる。図の要素の接続関係には、アクターはバウンダリとしか接続が持てない、エンティティはコントロールを介してしか他とつながることができないなどの制約があり、この制約によって構成要素を探しやすくなっている。

オブジェクト図(object diagram)

システムの構成要素を、実際に登場する具体的な要素(オブジェクト)を使って表した図。インスタンス図とも呼ばれる。

インスタンス図(instance diagram)

「オブジェクト図」を参照。

参考文献

- [UMLSPEC] OMG 統一モデリング言語(UNIFIED MODELING LANGUAGE).
 - <https://www.omg.org/spec/UML/>
- [SYSML] OMG System Modeling Language (SysML).
 - <http://www.omg.org/spec/SysML/>
- [mathgirl] 数学ガール.
 - <https://www.hyuki.com/girl>
- [robustness01] ワークブック形式で学ぶUMLオブジェクトモデリング.
 - ローゼンバーグ, スコット. ソフトバンク. 2002.
- [robustness02] ユースケース駆動開発実践ガイド.
 - ローゼンバーグ, ステファン. 翔泳社. 2007.
- [rulebook] ボーリング競技規則.
 - <https://jbc-iwate.com/service/message/201012101.pdf>

モデルを使ってソフトウェアを開発しよう

発行日 : 2022-02-10

バージョン : pdf_0019

作成者 : 株式会社チェンジビジョン

本書の内容に関する質問等がありましたら、作成者までお知らせください。