

JAVASCRIPT

Durée Totale du Module : 21H

Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Chaînes de caractères

En javascript nous pouvons tout aussi bien gérer des chaînes de caractères, cela peut constituer juste un mot, une phrase ou tout un paragraphe par exemple pour cela ci-dessous nous allons voir les différentes syntaxes permettant de gérer des strings (chaînes de caractères).

Nous allons donc voir les simple quote, les double quote, (guillemets simple ou double) ainsi que les littéraux de gabarits (ou template strings) qui facilite l'affiche d'une variable au sein d'un texte.

```
let bonjour = 'Bonjour';
```

```
let unMessage = "Bienvenue";
```

```
let welcome = `Bienvenue`;
```

(Alt gr + 7)

Dans certains cas il peut être utile d'assembler plusieurs chaînes de caractères, c'est le principe de la **concaténation**, pour cela on utilise l'opérateur + (à tester 😊)

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Exercice Phrase

Le client, le restaurant "La Pizzeria Raffinata" (**le client insiste sur les guillemets**) nous a choisi pour réaliser son application mobile dans laquelle on peut directement commander en livraison.


Définissez selon vous toutes les variables pertinentes qui résume la commande d'un utilisateur chez "La Pizzeria Raffinata"

Vous devez faciliter le travail pour l'équipe du Template et ranger toutes ces variables dans une variable qui se nommera **SumUpOrderPhrase**, cette phrase devra contenir (on utilise les variables précédentes pour former une phrase) :

Merci d'avoir commandé chez "La Pizzeria Raffinata"

Ps :

Le client nous a envoyé ce message ultérieurement

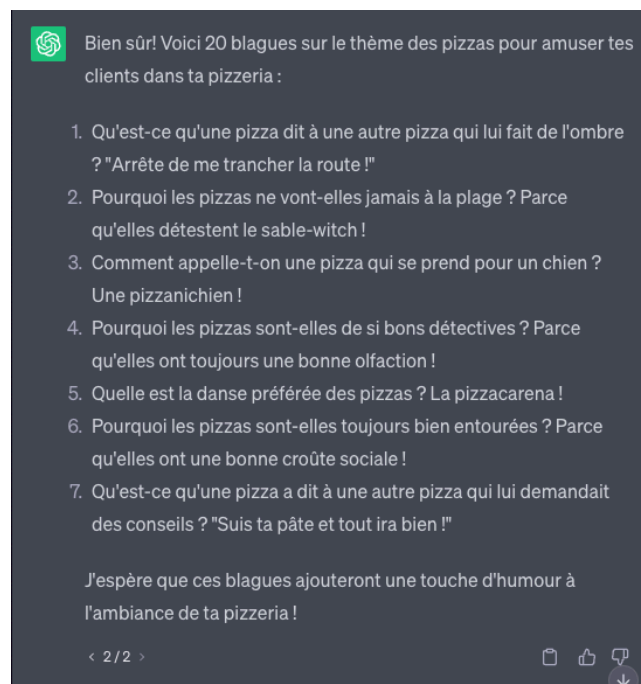

« Pour le message de la commande j'aimerais aussi que cela intègre soit le message 1 ou le 7 mais en respectant le saut de ligne.

Par avance Merci. »

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Solution possible

<https://github.com/jefff404/cours-js/tree/4-strings>

```
/**
 * *****
 * 4-STRINGS
 * *****
 */
let bonjour = 'Bonjour';
let unMessage = "Bienvenue";
let welcome = `Bienvenue`;
console.log(bonjour, unMessage);
let unTexte = "Bonjour \"MR Gingle\"";
let unTxt = 'Aujourd\'hui';
console.log(unTexte, unTxt);
let concatenation = bonjour + " et " + unMessage + ', il fait beau temps' + unTxt;
console.log(concatenation);
let uneTemplateString = `Hello ! ${bonjour} et ${unMessage}`;
on retourne à la "ligne" plus besoin des 'antislash';
console.log(uneTemplateString);
```

Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.