


El primer compilador de REC fue escrito por McIntosh en 1966 como parte de las pruebas de aceptación de la computadora DEC PDP-8



Buscar reproducir las habilidades mentales humanas



Sus inicios se remontan a la maquina enigma

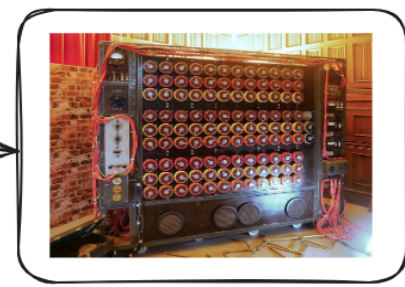

Inteligencia Artificial

Lenguaje REC


```
User ::= <uID>, <password>, <details>
Process ::= <Task>, <-Process>
          | <Task> || <-Process>
          | <Task>
Task ::= <tID>, <accountable id>, <description>, <Duration>
Rule ::= (tID, uID, Authority)
Authority ::= Responsibility | Consulted | Informed
Message ::= (uID, tID, content)
```

Uso de la notación extendida Backus-Naur


Algunas aves no vuelan	Ningún perro habla
$A(x) = x$ es ave	$P(x) = x$ es perro
$V(x) = x$ vuela	$H(x) = x$ habla
$\exists x: A(x) \wedge \sim V(x)$	$\forall x: P(x) \rightarrow \sim H(x)$

Creado por H. V. McIntosh a partir de la idea de "predicados operadores".

Técnicas utilizadas para el reconocimiento de patrones



Máquinas de soporte vectorial

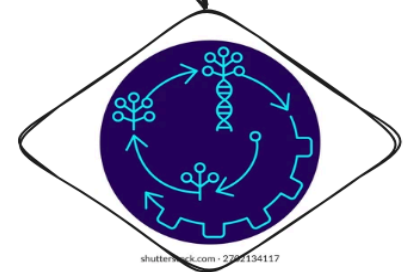

Computación evolutiva



Redes Neuronales