


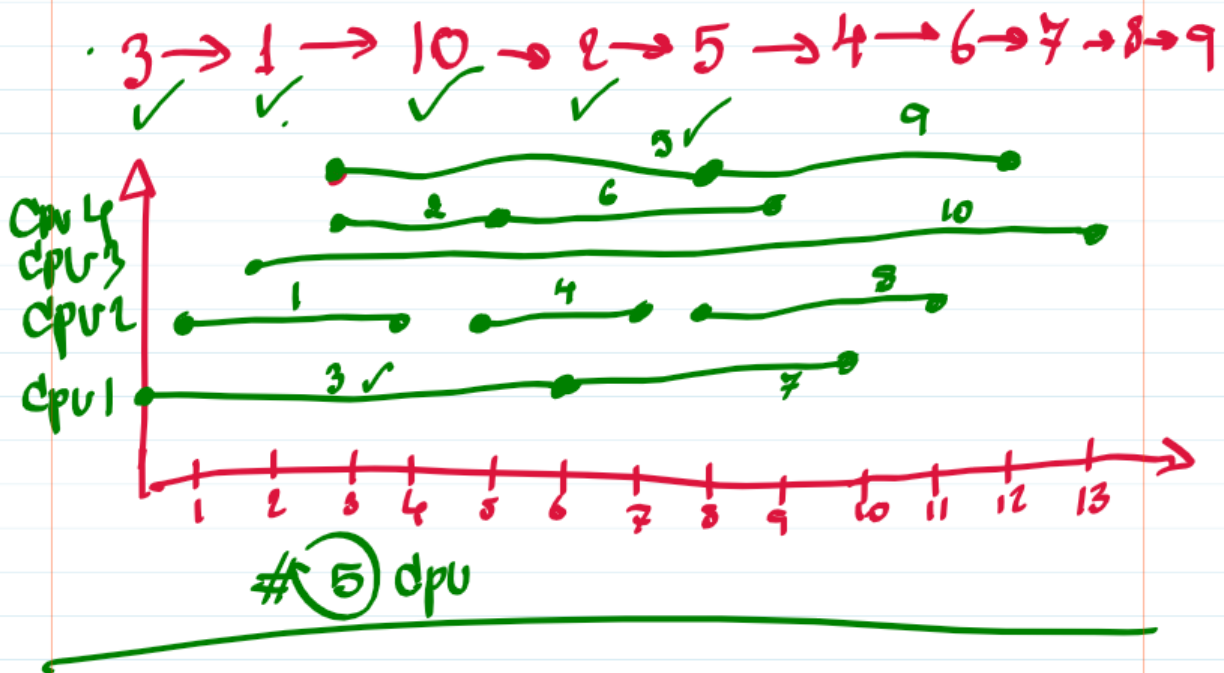
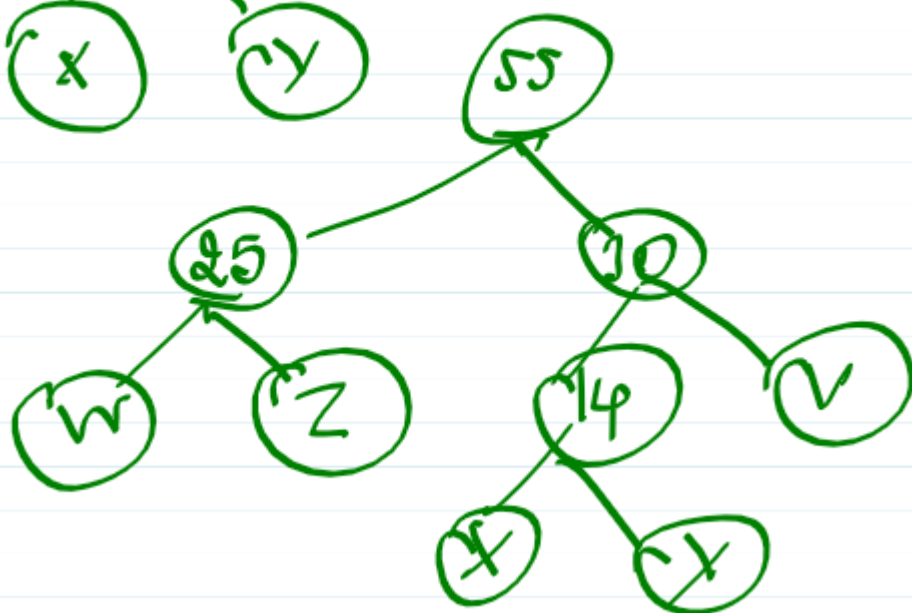
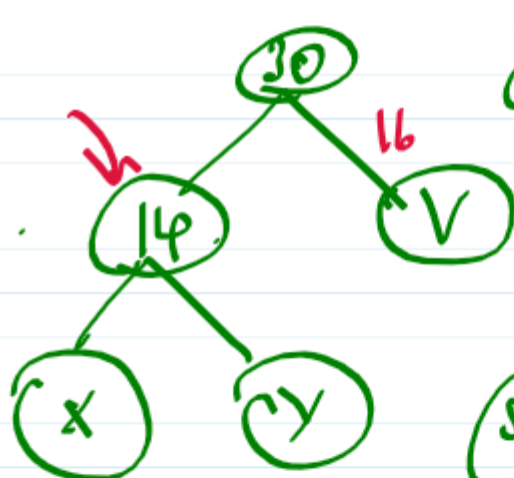


กำหนดให้ greedy criterion เลือกโปรแกรมที่เวลาเริ่มเร็วที่สุดก่อน (earliest start time) จงแสดงวิธีการ greedy เพื่อค้นหาจำนวน CPU ที่น้อยที่สุดที่จะต้องใช้ในการประมวลผลโปรแกรมทั้งหมด

โปรแกรม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เวลาเริ่ม	1	3	0	5	3	5	6	8	8	2
เวลาสิ้นสุด	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

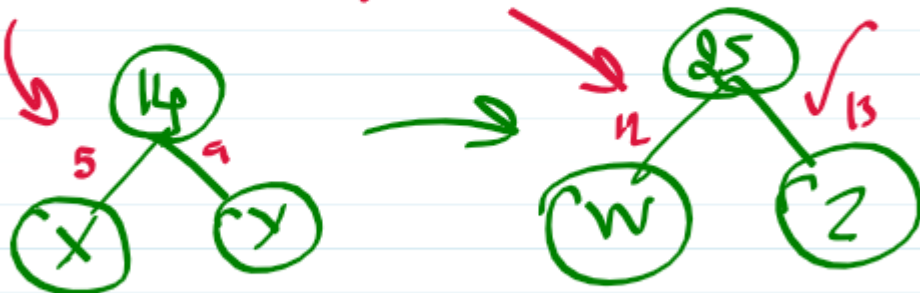

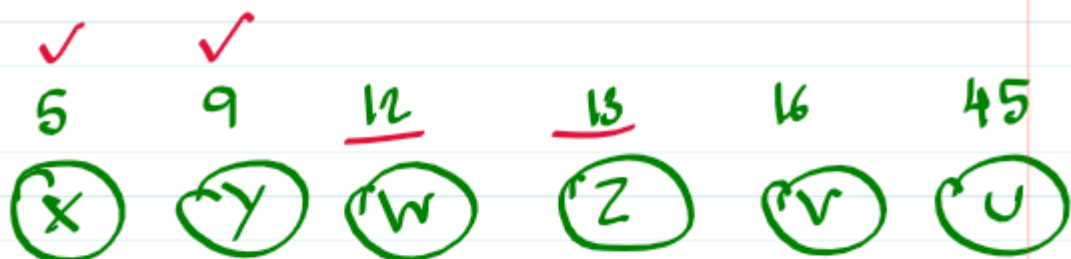

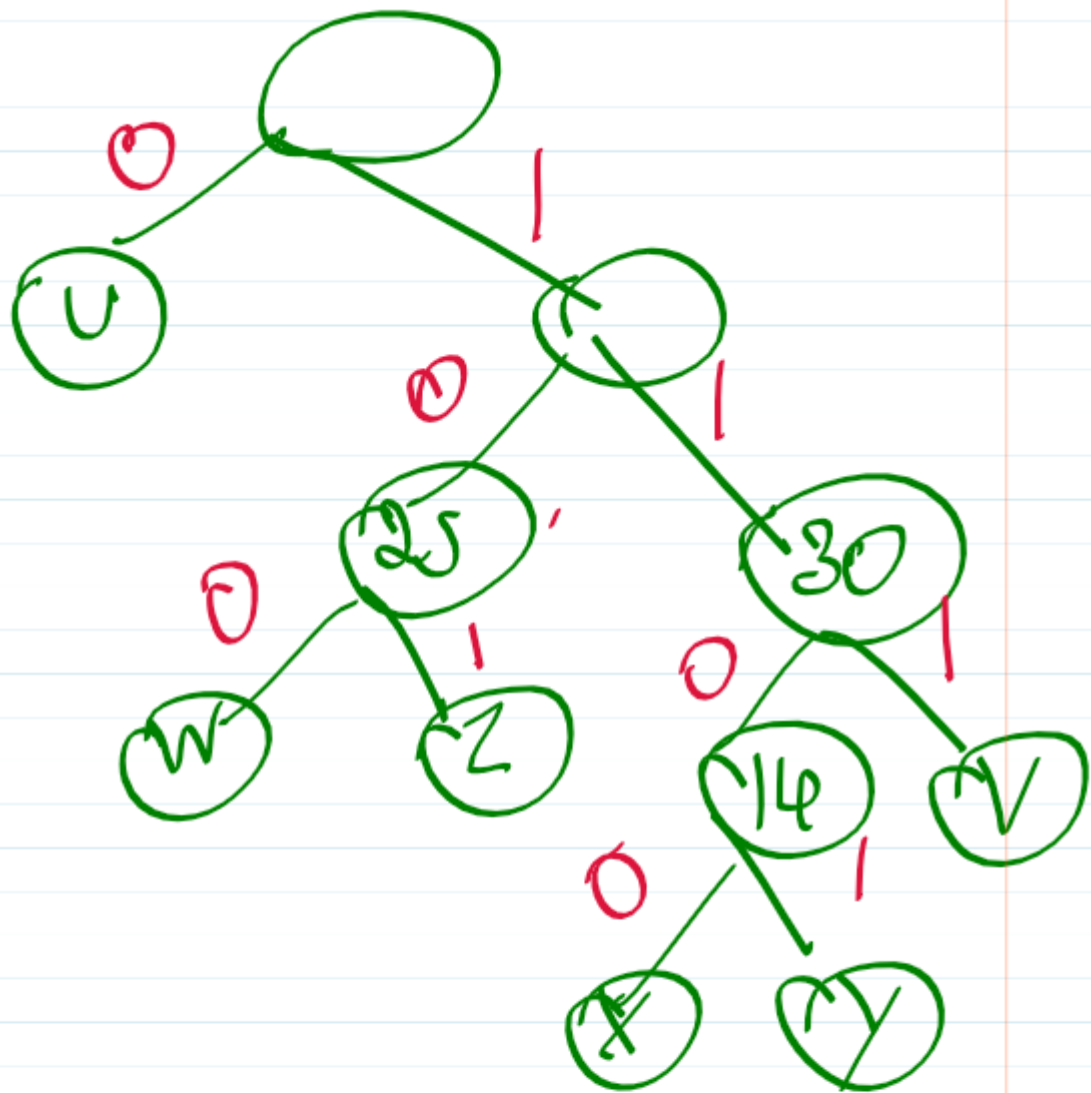

U	0					V	1	1	1	
→ W	1	0	0			X	1	1	0	0
Z	1	0	1			Y	1	1	0	1

๑

wxyz
↓ ↓ ↓ ↓
100 1100 1101 101

๒

ถอดรหัส "0101011011000" โดยใช้ตารางรหัส Huffman

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
"VZUYWU"
