

Day 5-1 資料清理數據前處理


如何新建一個 dataframe ?



知識地圖 機器學習前處理 讀取各式資料

機器學習概論 Introduction of Machine Learning

監督式學習 Supervised Learning

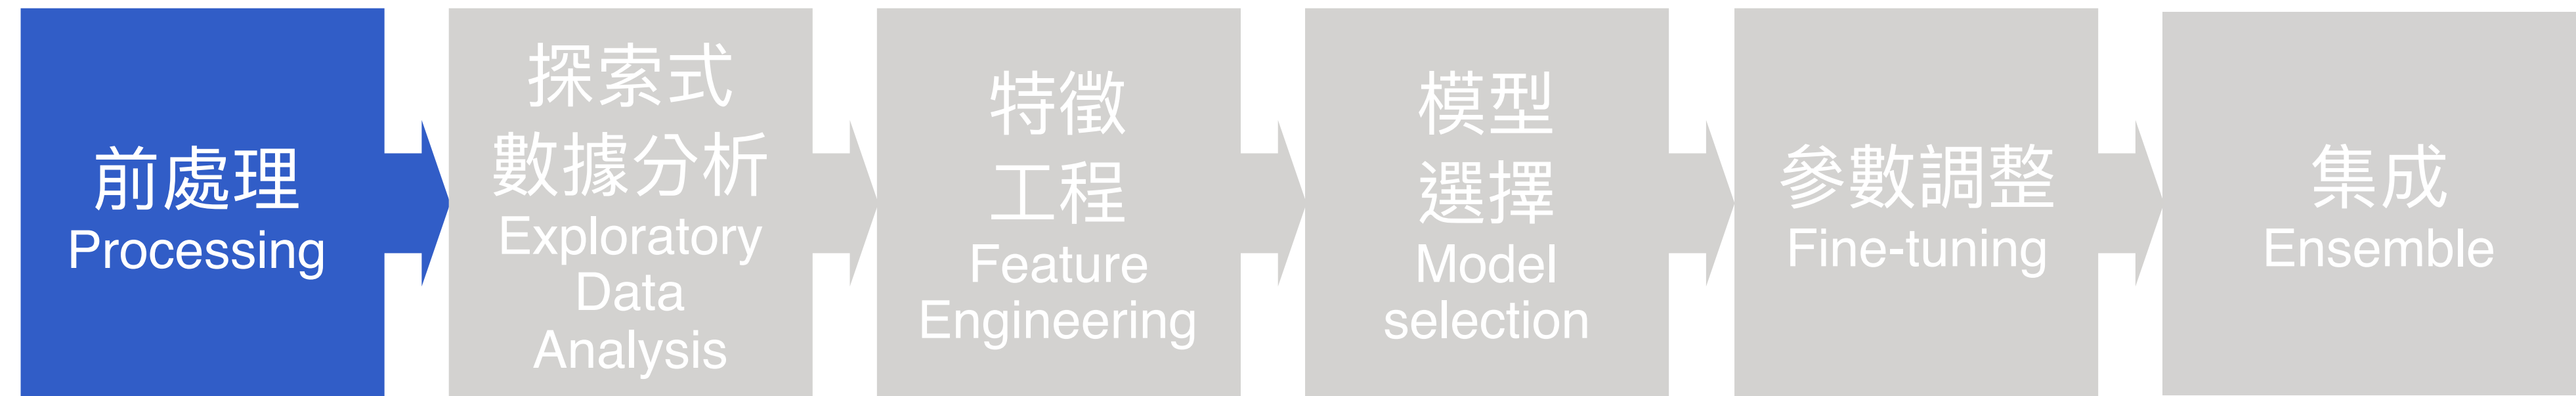

非監督式學習 Unsupervised Learning



前處理 Processing



本日知識點目標

了解如何快速驗證 dataframe 操作的程式碼

為什麼新建一個 dataframe 重要？




需要把分析過程中所產生的數據或者結果儲存為結構化的資料

- Ex 1: 將每筆交易資料匯總計算平均值、標準差等統計數值
- Ex 2: Kaggle 比賽要上傳的結果



測試程式碼

- 有時候原始資料太大了，有些資料的操作很費時，先在具有同樣結構的資料上測試程式碼是否能夠得到理想中的結果。
- 不確定視覺化程式碼中所需要的資料結構，用新建立的 dataframe 結構來去了解，而不是急著在原始資料上操作。

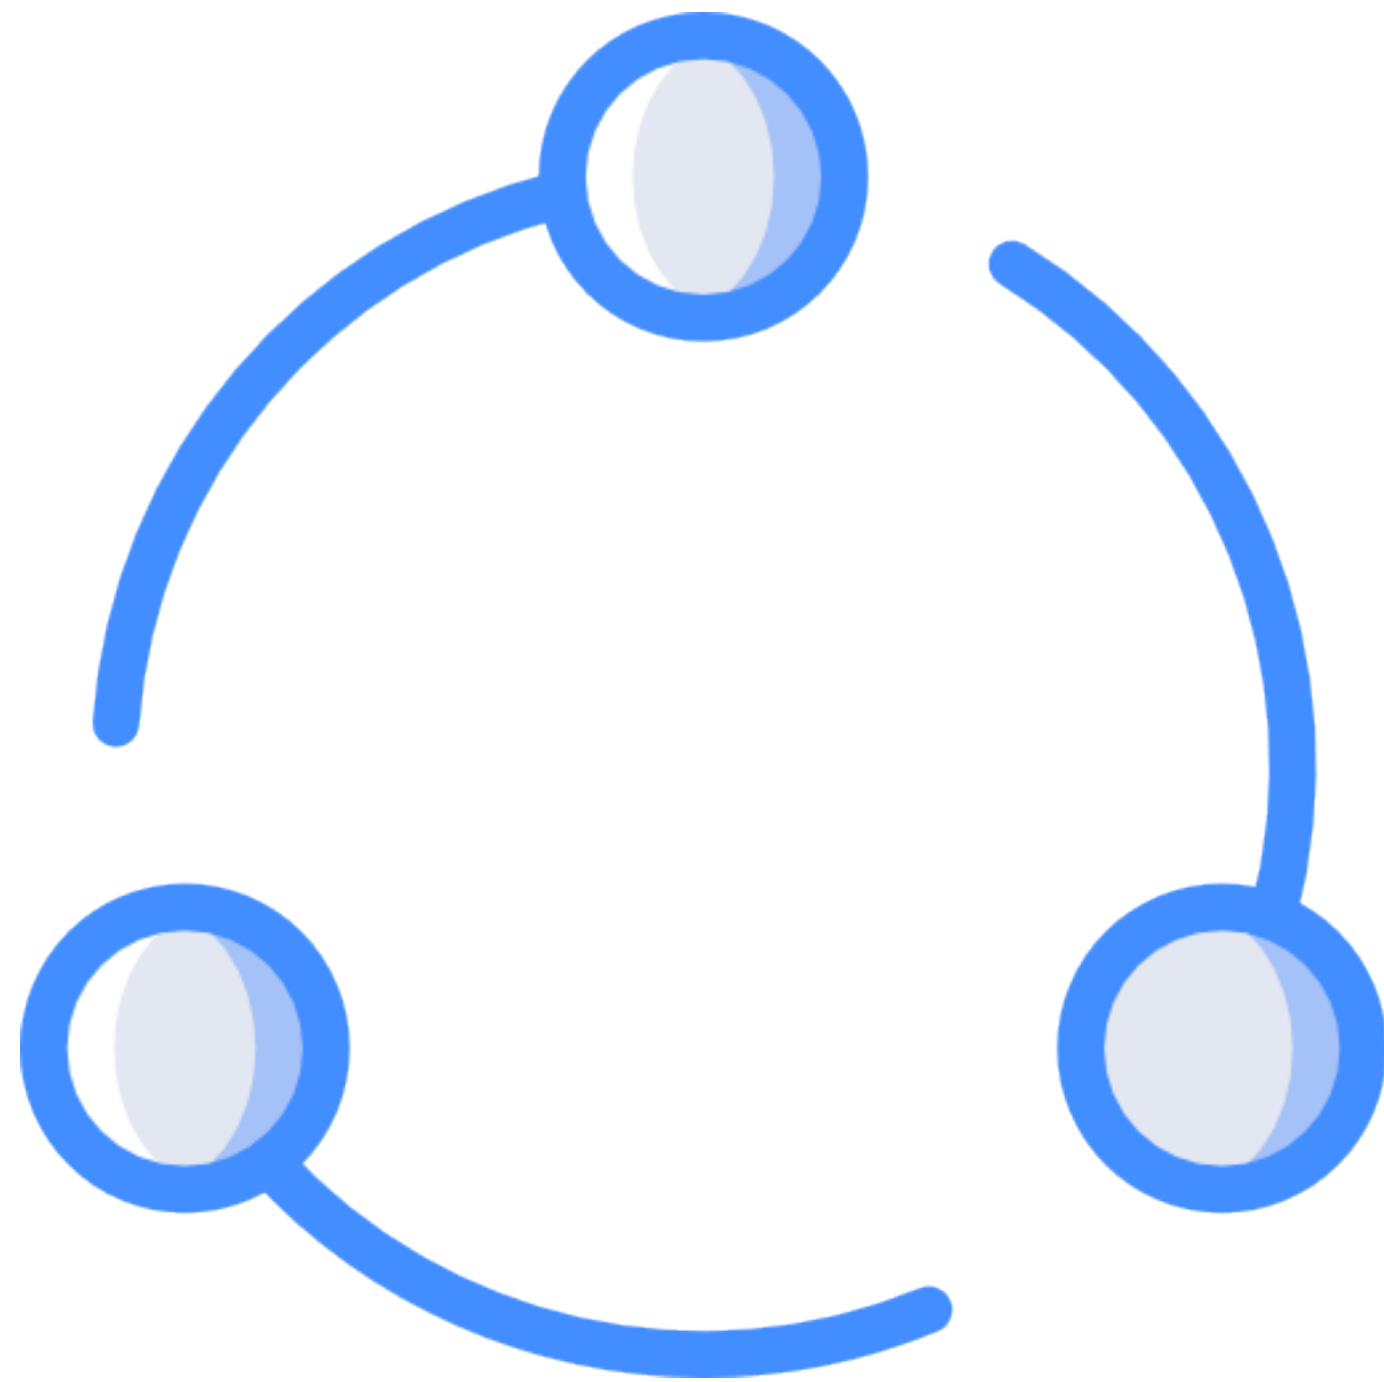

- 在資料量很大時，可以先在和資料具有同樣結構的小樣本驗證程式碼執行的結果是否符合預期
- 用 `pd.DataFrame` 來創建一個 dataframe
- 用 `np.random.randint` 來產生隨機數值

Day 5-2 資料清理數據前處理

如何讀取其他資料？ (非CSV的資料)



出題教練

游為翔 / 杜靖愷

本日知識點目標

學會如何讀取其他資料格式：txt / jpg / png / json /
mat / npy / pkl ...

讀取其他非csv資料格式？

檔案格式

讀取範例

文本 (txt)

```
with open('example.txt', 'r') as f:  
    data = f.readlines()  
print(data)
```

Json

```
import json  
with open('example.json', 'r') as f:  
    data = json.load(f)  
print(data)
```

矩陣檔 (mat)

```
import scipy.io as sio  
data = sio.loadmat('example.mat')
```


讀取其他非csv資料格式？

檔案格式

讀取範例

圖像檔 (PNG / JPG ...)

```
Import cv2
image = cv2.imread(...) # 注意 cv2 會以 BGR 讀入
image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```


Python npy

```
from PIL import Image
image = Image.read(...)
import skimage.io as skio
image = skio.imread(...)

import numpy as np
arr = np.load(example.npy)
```

Pickle (pkl)

```
import pickle
with open('example.pkl', 'rb') as f:
    arr = pickle.load(f)
```

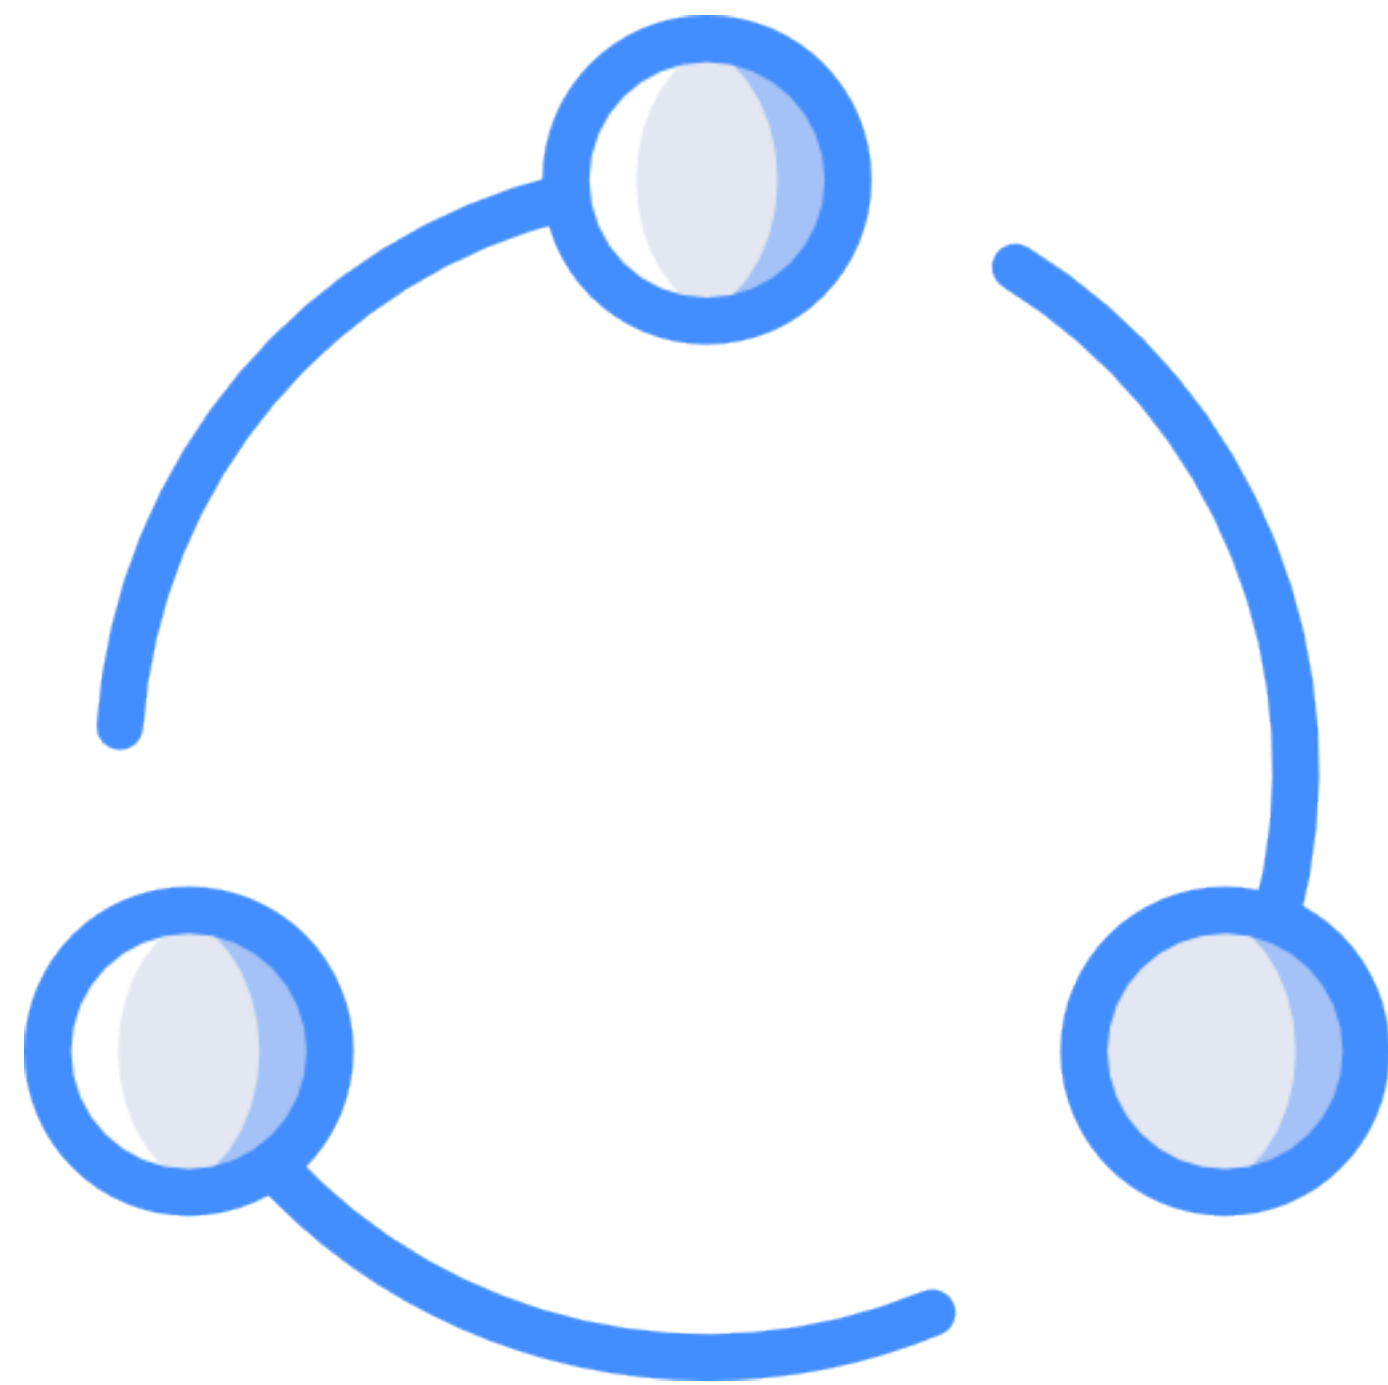

- 不同的資料有不同讀取方式
 - 文字格式通常可以用 `with open()`
 - 圖像格式可以使用 PIL, Skimage 或是 CV2
 - CV2 的速度較快，但須注意讀入的格式為 BGR
 - 其他形式如 `numpy` / `pickle` 可以儲存經過處理後的資料

解題時間 It's Your Turn

請跳出PDF至官網Sample Code & 作業
開始解題

