

Comunicação entre Processos com Socket

Sistemas Operacionais

Charles Tim Batista Garrocho

Instituto Federal de São Paulo – IFSP
Campus Campos do Jordão

`garrocho.ifspcjo.edu.br/OSO`

`charles.garrocho@ifsp.edu.br`

Técnico em Informática



INSTITUTO FEDERAL


- Permite a troca de mensagens entre processos executando em hosts diferentes.
- Um socket deve ser associado (bind) a um **endereço IP** e a uma **porta** (0-65535).
- As portas 0 a 1023 são as portas reservadas por processos (FTP **21**, SMTP **25**, HTTP **80**).
- Um programa **servidor** cria um socket e o mantém escutando (*listening*) em determinada porta.
- O programa **cliente** cria um socket, conecta-o ao servidor (ip/porta) e envia/recebe dados.



Socket: Serviços de Transporte

Há dois tipos de serviços de transportes via sockets:

- **Transmission Control Protocol (TCP):** confiável, orientado a conexão.
- **User Datagram Protocol (UDP):** não confiável, cada datagrama é um registro único e indivisível.

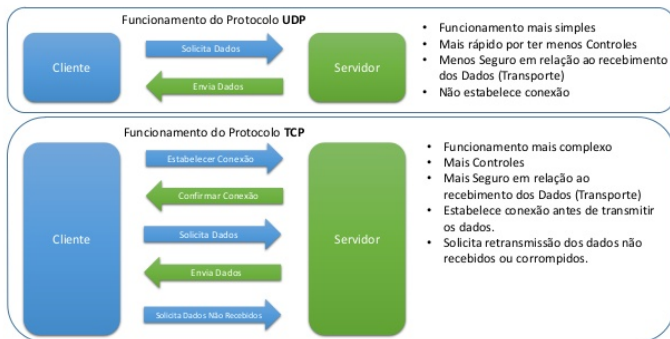

INSTITUTO FEDERAL

Socket: Implementação em Python

Acesse: <https://wiki.python.org.br/SocketBasico>

Importando a biblioteca socket do Python

import socket

Criando um socket TCP

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

Criando um socket UDP

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)



INSTITUTO FEDERAL

Socket: Cliente TCP

Implementação do Cliente: Utiliza um soquete TCP e envia a mensagem *Ola Mundo!* para o servidor definido no **host** e **porta**.

```
import socket
host = '127.0.0.1'      # Endereco IP do Servidor
porta = 5000            # Porta que o Servidor esta
soquete = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
destino = (host, porta)
soquete.connect(destino)
soquete.send("Ola Mundo!")
soquete.close()
```

O endereço **127.0.0.1** é o endereço da própria máquina, reservado para a interface de loopback.



INSTITUTO FEDERAL

- Baixe a implementação em Python do Cliente e do Servidor TCP no site da disciplina.
- Após baixar, encontre um colega, e combine com seu colega para que ele seja um Servidor e você um Cliente, ou vice-versa.
- Vocês deveram utilizar a mesma porta no código, e a pessoa que for o cliente deverá saber o endereço IP da pessoa que for o Servidor.
- Vocês deveram se comunicarem de forma que o Cliente envie uma mensagem e o Servidor receba essa mensagem.

