

产品需求文档

订阅管理工具

版本：1.0 · 2026-09-21

产品定义

是什么

一个面向独立开发者的订阅管理工具，把分散在邮箱、账单和各家后台的订阅集中到一处。

目标用户

同时维护三个以上付费订阅的独立开发者与小团队负责人。

核心问题

订阅散落在各家平台，续费日期、金额和用途需要逐个后台查，经常出现忘记取消导致的重复扣款。

价值

一处看全部订阅，续费前主动提醒，取消路径直达。

产品原则

- 只做记录与提醒，不代管支付凭证
 - 数据本地优先，云端同步是可选项
 - 任何提醒都要给出可执行的下一步
-

Product 1.0

背景

当前用表格手工维护订阅清单，续费日期靠记忆，过去半年出现两次重复扣款。

目标用户与核心问题

这一版只服务单人使用场景，解决"续费前不知情"这一个问题，不处理团队协作与费用分摊。

这一版的目标


上线三个月内，用户能在一处看到全部订阅，并在续费前七天收到提醒。

Non-goals

- 不做自动取消订阅
- 不做多人协作与权限
- 不接入支付渠道

核心用户流程

用户导入或手工录入订阅，系统按续费周期计算下次扣款日，到期前推送提醒，用户点击提醒直达该服务的取消页面。

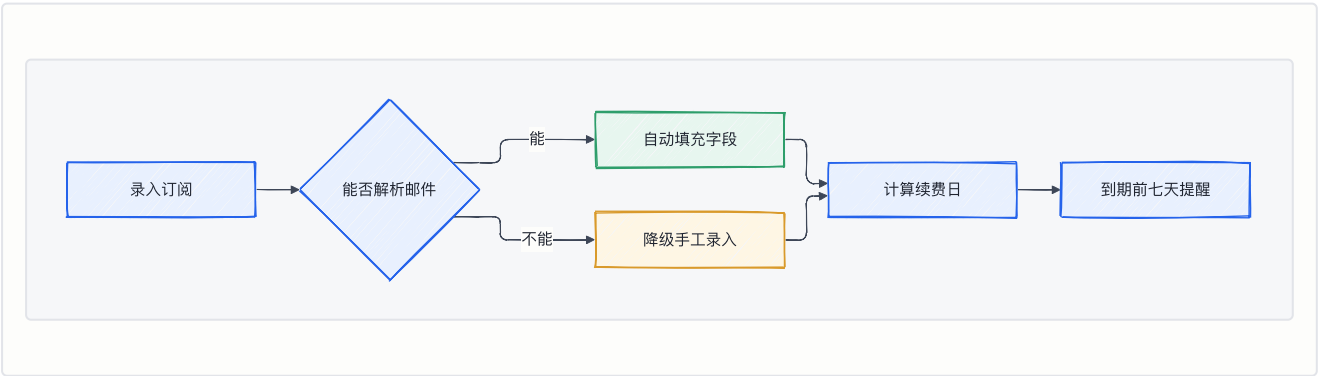

图注：绿色为顺利路径，黄色为降级路径，蓝色为系统关键步骤。

主要功能与行为

- [REQ-1.0-001](#) 支持手工录入订阅，必填字段为服务名称、金额、币种、续费周期、下次续费日
- [REQ-1.0-002](#) 支持从邮箱账单解析订阅信息，解析失败时降级为手工录入，不阻断流程
- [REQ-1.0-003](#) 续费日前七天推送提醒，提醒内容包含金额与取消入口
- [REQ-1.0-004](#) 订阅列表按下次续费日升序排列，已取消的订阅移入归档区不参与排序
- [REQ-1.0-005](#) 已失效：原计划支持按标签分组，改为 2.0 的 [REQ-2.0-002](#)

成功标准 / Release Criteria

- 用户能在三分钟内完成首次录入并看到完整列表
- 提醒送达率不低于百分之九十五
- 续费日计算在跨月与闰年场景下结果正确

未解决问题

- 邮箱解析的准确率需要真实样本验证，目前只在十封测试邮件上跑通
 - 多币种订阅是否需要统一折算展示，取决于首批用户的实际构成
-

附录

字段定义

字段	类型	必填	说明
serviceName	String	是	服务名称，展示用，不做唯一性约束
amount	Decimal	是	单次扣款金额，保留两位小数
currency	String	是	币种代码，遵循 ISO 4217
cycle	Enum	是	续费周期，取值为月度、季度、年度
nextChargeDate	Date	是	下次续费日，由周期与上次扣款日推算
status	Enum	是	订阅状态，取值为生效、已取消、已过期

续费日计算规则

跨月场景需要特别处理：上次扣款日为 31 号而下月只有 30 天时，续费日取当月最后一天，不顺延到下月 1 号。

```
const nextChargeDate = (lastCharge, cycle) => {
  const next = new Date(lastCharge);
  const targetDay = next.getDate();


  next.setMonth(next.getMonth() + CYCLE_MONTHS[cycle]);

  if (next.getDate() !== targetDay) {
    next.setDate(0);
  }

  return next;
};
```

行内代码示例：状态字段用 `status` 而不是 `state`，与数据库字段保持一致。

状态流转

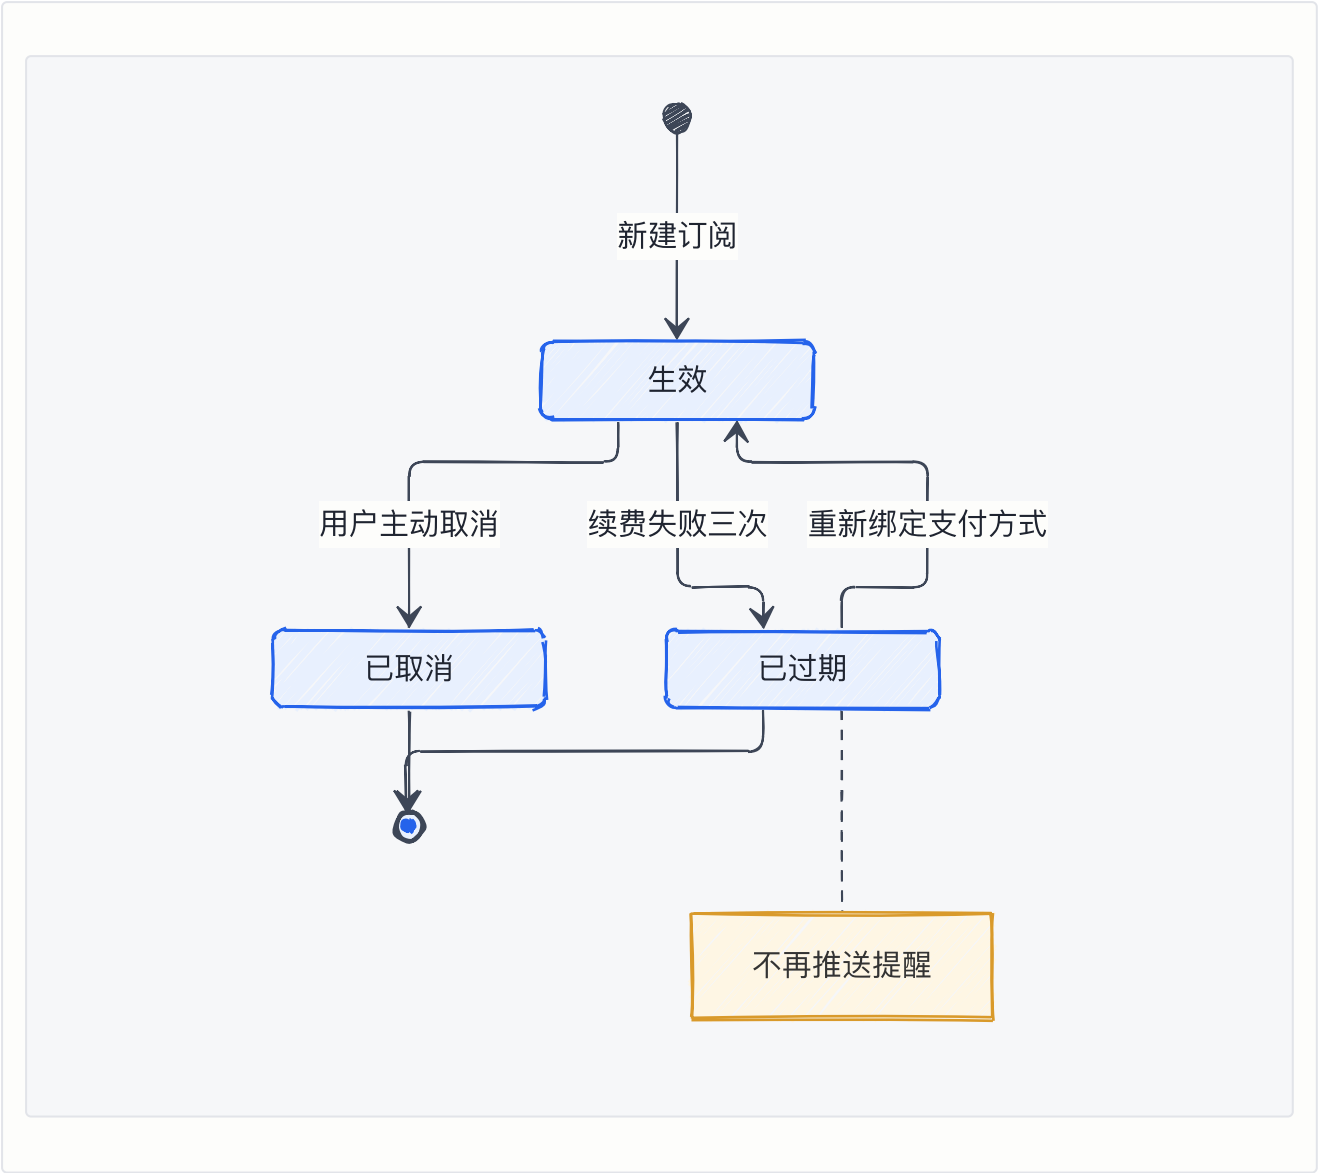

已取消状态保留历史记录，不从列表中物理删除。

参考

- 币种代码标准：ISO 4217
- 提醒推送的时区处理遵循用户设备本地时区