

| HTML | CSS | BOOTSTRAP |

Support de cours

Introduction au cours HTML et CSS

Le but de ce premier chapitre est de vous convaincre rapidement de l'importance et de la place particulière du HTML et du CSS parmi l'ensemble des langages informatiques.

Nous allons également nous intéresser à la question « pourquoi apprendre à coder » et passer en revue les alternatives existantes à l'apprentissage de la programmation en soulignant les points forts et faibles de chacune d'entre elles.

HTML et CSS : deux langages incontournables

Il existe aujourd'hui des dizaines et des dizaines de langages informatiques et de programmation différents : HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Ruby on Rails, C, C#, C++, Java, etc. pour ne citer qu'eux.

Certains de ces langages ont des possibilités et des rôles similaires, ce qui signifie qu'ils vont être (dans une certaine mesure) interchangeables : on va pouvoir utiliser un langage ou l'autre pour effectuer une même opération selon notre sensibilité personnelle ou selon l'environnement dans lequel on se trouve.

D'autres langages, en revanche, vont être beaucoup plus exclusifs ou ne pas avoir de concurrent et on va donc obligatoirement devoir passer par eux pour effectuer certaines opérations. Cela va être le cas du HTML et du CSS.

En effet, le HTML et le CSS sont deux véritables standards en informatique qui n'ont à l'heure actuelle aucun concurrent comme cela va pouvoir être le cas pour le langage PHP par exemple (pour lequel il existe des alternatives comme Ruby on Rails ou Python entre autres).

De plus, les langages HTML et CSS vont se trouver à la base de tout projet web car ils ont un rôle qui les rend incontournables : les navigateurs (Google Chrome, Safari, etc.) sont des programmes qui ont été construits pour pouvoir lire du code HTML au départ et qui ne peuvent aujourd'hui lire que du code HTML, CSS et JavaScript et nous allons donc nous appuyer sur ces langages (et sur le HTML en particulier) pour pouvoir afficher nos pages.

En bref : quel que soit votre projet web (blog, site e-commerce, application mobile, etc.), vous devrez forcément utiliser du HTML et du CSS.

Pour être un peu plus précis et pour anticiper un peu sur la suite de ce cours, le HTML est un langage de structure : il permet d'indiquer au navigateur que tel contenu est un titre, que tel autre est un simple texte, que cet objet est une image, que celui-ci est une liste, etc. Le navigateur, qui « comprend » le HTML, va se baser sur ces indications pour afficher les contenus.

Voici un premier exemple de code HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ma première page HTML</title>
        <meta charset = "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Titre de niveau 1</h1>
        <p>Mon premier paragraphe écrit en HTML</p>
    </body>
</html>
```

Je n'ai pas l'intention de vous expliquer précisément ce que représente chaque élément dans ce code pour le moment car ceci n'aurait aucun intérêt. Pas d'inquiétude, nous aurons le temps de voir tout cela par la suite.

L'idée ici est simplement de commencer à vous familiariser avec la syntaxe du HTML et de voir comment le navigateur va traiter ce code. On va ici se concentrer sur deux lignes : la ligne contenant l'élément HTML `h1` qui représente un titre de niveau 1 et celle contenant l'élément `p` qui représente un paragraphe.

Observons comment le navigateur va traiter ces contenus en ouvrant notre fichier dans Google Chrome par exemple :



Titre de niveau 1


Mon premier paragraphe écrit en HTML

Comme vous pouvez le voir, seul le contenu textuel placé entre `<h1>` et `</h1>` et entre `<p>` et `</p>` est affiché à l'utilisateur. On voit bien que le navigateur comprend que ces deux contenus ne sont pas équivalents puisqu'il les traite de manière différente en les affichant différemment.

Ajoutons maintenant un peu de CSS à la page. Le CSS est un langage de styles : il permet de modifier l'apparence ou le rendu visuel de nos contenus HTML et donc de nos pages web.

```
h1{  
    font-size: 16px;  
    color: orange;  
}  
  
p{  
    font-size: 16px;  
    color: blue;  
}
```

Ce code CSS indique au navigateur que les titres de niveau 1 devront avoir une taille de 16px (pixels) et être de couleur orange. On indique également que nos paragraphes doivent avoir une taille de 16px et une couleur bleue. Voici le résultat :

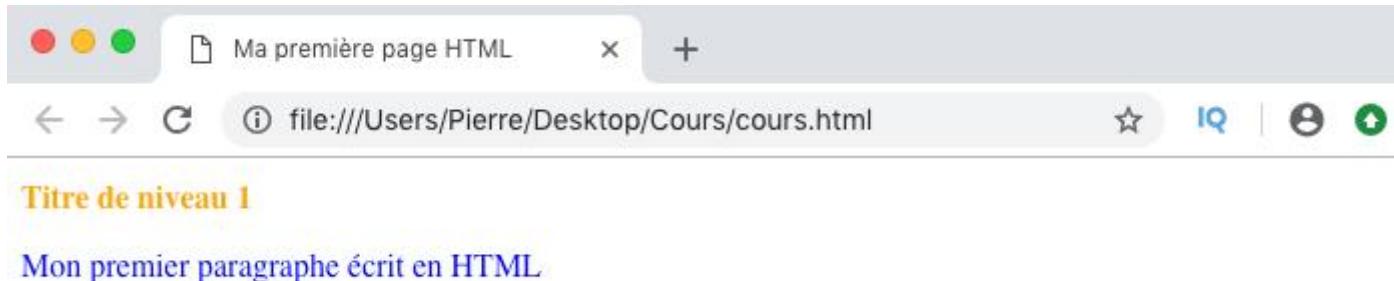

Une nouvelle fois, n'essayez pas de comprendre ces codes immédiatement : nous allons le faire dans les prochains chapitres. Le but ici n'est que de vous montrer à quoi le « code » en général va pouvoir ressembler.

Quelles alternatives à l'apprentissage des langages informatiques ?

De nombreuses personnes veulent lancer leur site internet sans forcément apprendre à coder. Est-ce une bonne idée ? Quels sont les risques ? Quelles alternatives existent pour créer un site web sans avoir à le coder ? Quels sont leurs points forts et points faibles ?

Il existe selon moi trois alternatives à l'apprentissage de la programmation qu'on va pouvoir considérer lorsqu'on a un projet web mais qu'on ne veut pas forcément devenir développeur :

- Le recours à un développeur / une agence externe ;
- L'utilisation d'un CMS ;
- L'utilisation d'un éditeur WYSIWIG.

Je vais tenter d'expliquer les points forts et faibles de chacune de ces alternatives et vous montrer en quoi la connaissance ou à minima la compréhension du fonctionnement des langages informatiques reste quasi indispensable quelle que soit l'option choisie.

Solution n°1 : faire appel à un développeur externe

La première solution, qui est certainement la plus évidente pour créer un site internet lorsqu'on ne veut pas le coder soi-même, est de faire appel à un développeur externe ou même à une agence de développement.

Cette première alternative présente à la fois des avantages et des inconvénients. Tout d'abord, parlons du prix. Ici, il va être très variable selon le site que vous allez vouloir créer bien sûr mais également selon le prestataire choisi.

En effet, si vous faites appel à une agence, le coût sera très souvent beaucoup plus élevé que si vous faites appel à un freelance (d'autant plus si vous passez par une plateforme d'annonces où ils sont en concurrence).

Sans rentrer dans le débat sur la qualité, il me semble quand même honnête de dire qu'aujourd'hui une personne seule ne peut pas tout (bien) faire : design, intégration, etc.

En plus de cela, deux autres questions d'importance se posent lorsque vous faites appel à un prestataire externe. La première est : comment bien expliquer ce que vous voulez créer comme site si vous ne savez pas comment le code fonctionne ?

Un client qui n'a aucune notion technique ne va pas pouvoir définir clairement ce qu'il veut. En effet, comprenez bien que le développement est une langue différente tout comme peut l'être la mécanique. Lorsque vous n'exprimez pas précisément votre besoin avec ses spécificités techniques, vous laissez le soin au développeur de les imaginer, ce qui entraîne souvent des incompréhensions entre le client et le prestataire développeur.

Imaginez que vous faisiez appel à des ouvriers pour construire une maison mais sans passer par un architecte : vous n'allez pas pouvoir décrire précisément ce que vous voulez. Vous allez décrire votre besoin avec vos mots comme par exemple : « je veux une terrasse, 4 chambres, une cheminée », etc.

De votre point de vue vous « avez tout dit ». Cependant, du point de vue des ouvriers, l'essentiel est manquant : quelles matières utiliser ? quel type d'évacuation des eaux installer ? où faire passer les câbles électriques ? quel type de toiture choisir ?

Cela va donc naturellement mener à un client mécontent et qui va demander des modifications. Souvent, il va demander ce qui lui semble être de « petites modifications » mais les modifications demandées ne vont pouvoir être effectuées qu'en changeant en profondeur le site.

Si vous passez par une grosse agence, il est ici possible qu'il y ait une personne dont le rôle est de transcrire vos besoins en termes techniques. Cependant, ce genre d'agences est bien souvent hors budget pour le commun des mortels.

Enfin, reste la question de la maintenabilité du site : une fois le site livré, comment le faire évoluer ? Comment faire si des bugs apparaissent avec le temps et l'évolution des langages informatiques ? Ici, ne comptez pas trop sur votre prestataire de base pour vous servir d'aide en continu (à moins que vous ne le payiez à nouveau à chaque fois !).

Attention : je n'essaie pas de vous convaincre de ne pas passer par une agence ici. Ce que je veux vous montrer est que passer par un prestataire ne dispense pas de connaître certaines bases en informatique : si vous connaissez ces bases et si vous comprenez comment fonctionne un site web vous pourrez vous exprimer beaucoup plus clairement et exprimer votre besoin dans un langage qui sera compréhensible pas les développeurs. Vous aurez ainsi beaucoup plus de chances d'avoir un site conforme à vos attentes et vous économiserez sur la facture finale (car moins d'aller-retours et d'incertitude).

Solution n°2 : Utiliser un CMS

Un CMS (pour « Content Management System » ou « Système de Gestion de Contenu ») désigne un ensemble d'applications / de logiciels qui vont permettre de mettre en place et de gérer un site internet.

Un CMS permet donc de posséder un site internet sans se soucier de comment fonctionne le code. Vous pouvez ici imaginer les différentes commandes d'une voiture : lorsque vous achetez une voiture, vous n'avez pas besoin de savoir comment la voiture fonctionne en soi ou de qui se cache sous le capot ; vous n'avez qu'à utiliser les commandes à votre disposition : pédales, levier de vitesse, volant, etc.

Parmi les CMS les plus connus en France on peut notamment nommer WordPress qui permet aujourd'hui de créer plus ou moins n'importe quel type de site ou PrestaShop pour créer un site e-commerce.

Les CMS sont généralement conçus sur le même modèle d'architecture modulable : les utilisateurs vont installer le CMS de base et vont ensuite pouvoir ajouter différents modules ou plugins pour personnaliser leur site.

Utiliser un CMS semble donc parfait pour quelqu'un qui ne sait pas coder à priori. La réalité est toutefois différente. Ici, vous devez bien comprendre que les CMS sont souvent très complexes et que leurs plus grands avantages (la simplicité d'installation et la modularité) vont être également souvent leurs plus grandes faiblesses.

En effet, comme les CMS sont créés de façon à pouvoir être utilisés par tous, la plupart d'entre eux sont d'une complexité rare (du point de vue du code) et vont souvent posséder des tonnes de fonctionnalités qui ne vont pas vous être utiles afin de couvrir le plus de besoins possibles et ainsi satisfaire le plus d'utilisateurs.

De plus, une autre contrepartie de cette architecture commune et modulable est qu'il va être très compliqué d'effectuer des modifications sur la structure de votre site à posteriori sans tout casser à moins d'avoir de sérieuses connaissances techniques sur le CMS en question.

Enfin, il reste le problème de l'incompatibilité possible entre différents modules que vous pourriez installer après avoir créé votre site.

L'usage des CMS reste cependant un bon compromis pour une personne lançant un site sans prétention ou pour quelqu'un qui n'a pas un besoin très spécifique mais, pour maîtriser complètement son CMS et pour faire évoluer son site en toute sérénité, il faut finalement être un excellent développeur et un utilisateur expérimenté du CMS en question.

Solution n°3 : la création avec un éditeur WYSIWIG

Les éditeurs WYSIWIG (« What You See Is What You Get » ou en français « Ce que vous voyez est ce que vous obtenez ») sont des éditeurs qui vont créer eux même le code à partir d'un modèle que vous allez créer.

Un éditeur WYSIWIG va se présenter de la façon suivante : une palette d'outils sur le côté et une page dans laquelle vous allez pouvoir utiliser ces outils. Vous allez ainsi par exemple pouvoir insérer un rectangle dans votre page puis placer du texte dedans puis changer la taille de ce texte et etc.

L'éditeur va ensuite se charger de transformer ce que vous avez créé (« ce que vous voyez ») en code.

Le gros souci avec ces éditeurs est qu'ils ne possèdent pas la même logique qu'un humain et qu'ils ne peuvent pas penser un projet ou une page dans sa globalité. Ainsi, le code créé va très souvent être de très mauvaise qualité et cela va impacter le référencement de votre site entre autres.

Je ne parlerai pas plus de ces éditeurs qui ne constituent pas une alternative valide à mes yeux par rapport aux autres solutions proposées.

En résumé : apprendre à coder, ce n'est pas que pour les développeurs !

Je pense vous avoir démontré l'intérêt de maîtriser au moins les bases du développement dans la partie précédente si vous avez un projet lié au web : économie d'argent, plus d'efficacité, création d'un site conforme à vos attentes, etc.

En effet, apprendre à coder ou tout au moins connaître les bases en développement c'est avant tout mettre un pied dans le monde des développeurs pour pouvoir les comprendre et pouvoir vous faire comprendre.

De plus, connaître le rôle des différents langages et comprendre comment fonctionne votre site permet de pouvoir le gérer de manière beaucoup plus efficace. En effet, je suis et reste persuadé qu'on ne peut pas travailler sereinement lorsqu'on ne comprend pas son outil de travail ou la structure dans laquelle on travaille.

C'est évident et pourtant la plupart des gens essayent de se persuader et de persuader les autres du contraire. Pourquoi ? Car tout le monde utilise internet aujourd'hui et la majorité des gens ne veulent pas faire l'effort de comprendre comment tout cela fonctionne.

Ce n'est pas un problème lorsque vous êtes un simple utilisateur, mais ça le devient lorsque vous devez gérer un site internet ou même lorsque vous travaillez dans un domaine lié au digital.

Deviendriez-vous plombier sur un coup de tête ? Non, car vous n'y connaissez rien en plomberie. C'est exactement pareil sur le web.

L'immense majorité des échecs liés au web proviennent du fait que des personnes se lancent dans l'aventure sans la moindre connaissance de leur environnement.

N'oubliez pas qu'il est essentiel pour qu'un commerce fonctionne -et aujourd'hui plus que jamais- d'avoir une compréhension de son propre business, de son architecture et de son infrastructure.

Si vous faites l'effort d'acquérir ces connaissances, je vous garantis que vous avez d'ores-et-déjà battu 99% de vos concurrents.

Convaincu de l'utilité d'apprendre à coder ? Dans ce cas, passons à la suite ! Car je suis certain que vous êtes impatients de découvrir ce que signifient les initiales « HTML » et « CSS » !

Définitions et usages du HTML et du CSS

Nous allons dans cette leçon poser une première définition du HTML et du CSS et comprendre plus précisément quel va être leur rôle dans la création d'un site Internet.

On va ainsi expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec chacun de ces deux langages.

Le HTML : langage de balisage

Le HTML est un langage qui a été créé en 1991. Les sigles « HTML » sont l'abréviation de « HyperText Markup Language » ou « langage de balisage hypertexte » en français.

Le HTML est donc un langage de balisage, c'est-à-dire un langage qui va nous permettre de définir les différents contenus d'une page.

Pourquoi est-il si important de définir les différents contenus d'une page ? Pour répondre à cette question, il va avant tout falloir que vous compreniez ce qu'est un site internet et ce qu'il se passe lorsque vous essayez d'accéder à un site internet.

Ici, je vais essayer de rester le plus simple possible. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un site internet ? Un site internet est un ensemble de fichiers de code et de medias (images, vidéos, etc.) liés entre eux et disponibles à tout moment via le web.

Pour que les différentes ressources constituant un site internet soient toujours accessibles, on les héberge généralement sur un serveur d'un hébergeur professionnel comme OVH par exemple.

Un serveur est un ordinateur plus ou moins comme les nôtres et qui stocke les différentes ressources d'un ou de plusieurs sites internet. Les seules différences entre un serveur et nos ordinateurs est qu'un serveur est généralement beaucoup plus puissant que nos ordinateurs, qu'il est (normalement) toujours connecté à Internet et qu'il va posséder quelques logiciels supplémentaires lui permettant d'exécuter certains codes.

Notez ici qu'on appelle ces ordinateurs des « serveurs » car leur seul et unique rôle va être de « servir » (au sens de « fournir ») des pages dès que quelqu'un va le leur demander.

Comment accède-t-on à une page d'un site internet ? Pour répondre à cette deuxième question, je vais m'aider d'un exemple. Imaginons que l'on souhaite accéder à la page d'accueil de mon site. Pour cela, on va taper www.gouv.bj dans la barre de notre navigateur.

Lorsqu'on demande à accéder à une page d'un site internet, nous sommes ce qu'on appelle des « clients ».

Notre navigateur va contacter le serveur sur lequel est hébergée la page à laquelle on souhaite accéder et lui demander de renvoyer les différents éléments de la page : la page sous forme de code HTML et potentiellement les différents médias intégrés dans la page (ce qu'il se passe

est en pratique bien évidemment plus complexe mais encore une fois je simplifie volontairement ici).

Le navigateur va donc recevoir ces différents éléments et les afficher. Cependant, comment fait-il pour savoir ce qu'il doit afficher ? Il va bien évidemment utiliser le code HTML. En effet, le navigateur comprend bien les différentes balises HTML (le HTML utilise ce qu'on appelle des « balises » pour définir les contenus) et va donc « comprendre » de quoi est constituée notre page et ce qu'il doit afficher.

Le rôle du HTML est donc crucial puisqu'il va être notre langage privilégié pour indiquer aux navigateurs ce quoi est constituée chaque page et ce qu'ils doivent afficher. Grâce au HTML, on va par exemple pouvoir indiquer que tel contenu est un texte qui n'est qu'un paragraphe, que tel autre contenu est un texte qui est un titre de niveau 1 dans notre page, que tel autre contenu est une liste, un lien, etc.

En plus de cela, le HTML va également nous permettre d'insérer différents médias (images, vidéos, etc.) dans nos pages web en indiquant au navigateur » à cette place-là dans ma page, je veux que s'affiche cette image ». Notez que dans ce cas précis, pour que le navigateur affiche la bonne image, on va lui fournir l'adresse de l'image dans le code HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page HTML</title>
    <meta charset = "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Titre de niveau 1</h1>
    <h2>Titre de niveau 2</h2>
    <p>Mon premier paragraphe écrit en HTML</p>

    
  </body>
</html>
```



Titre de niveau 1

Titre de niveau 2

Mon premier paragraphe écrit en HTML



Le CSS : langage de styles

Le CSS a été créé en 1996, soit 5 ans après le HTML. Les sigles « CSS » sont l'abréviation de « Cascading StyleSheets » ou « feuilles de styles en cascade » en français.

Le CSS vient résoudre un problème bien différent du HTML : en effet, le HTML sert à définir les différents éléments d'une page, à leur donner du sens. Le CSS, lui, va servir à mettre en forme les différents contenus définis par le HTML en leur appliquant des styles.

Le HTML va donc créer la structure des pages tandis que le CSS va nous permettre de modifier l'apparence des contenus de la page. On va ainsi par exemple pouvoir définir la taille, la couleur ou l'alignement de certains contenus HTML et notamment en l'occurrence de certains textes dans notre page.

Pour styliser le contenu lié à un élément HTML en CSS, nous allons pouvoir le cibler en nous basant sur l'élément HTML en question ou en utilisant d'autres procédés que nous verrons plus tard dans ce cours.

```
h1{  
    font-size: 16px;  
    color: orange;  
}  
  
p{  
    font-size: 16px;  
    color: blue;  
}
```




A retenir : n'utilisez pas le HTML pour mettre en forme vos contenus !

Voilà une chose que je vais vous répéter encore et encore au fil de ces premiers chapitres : vous ne devez jamais utiliser le HTML pour faire le travail du CSS.

En effet, si vous affichez la page en HTML créée ci-dessus dans votre navigateur sans y ajouter de CSS, vous pouvez remarquer que le contenu qui a été déclaré comme étant un titre s'affiche en grand et en gras, tandis que la taille du texte de notre paragraphe est plus petite et la police moins grasse.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page HTML</title>
    <meta charset = "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Titre de niveau 1</h1>
    <h2>Premier titre de niveau 2</h2>
    <h2>Second titre de niveau 2</h2>
    <p>Mon premier paragraphe écrit en HTML</p>

    
  </body>
</html>
```

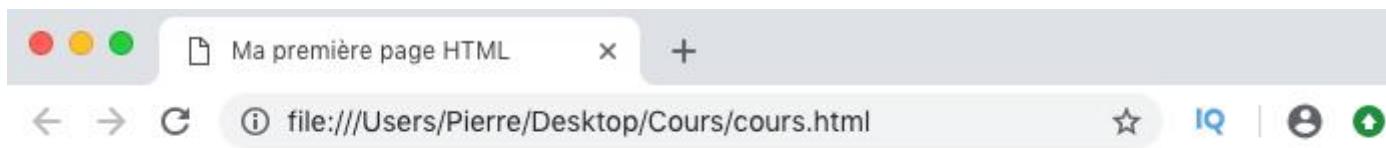

Titre de niveau 1

Premier titre de niveau 2

Second titre de niveau 2

Mon premier paragraphe écrit en HTML



Certains débutants en déduisent donc « pour mettre un texte en grand et en gras, il suffit d'utiliser une balise représentant un titre en HTML ». Sortez-vous cela immédiatement de la tête !

Le HTML est un langage qui a été créé pour structurer des pages et pour donner du sens au contenu. Le principe même du HTML est d'indiquer aux navigateurs que tel contenu est un texte qui doit être considéré comme un titre tandis que tel autre contenu est un texte qui doit être considéré comme un simple paragraphe et etc.

Si votre navigateur affiche par défaut les contenus textuels que vous avez déclaré comme des titres en HTML en grand et en gras et à l'inverse les paragraphes en plus petit c'est justement parce que chaque navigateur possède sa propre feuille de styles (c'est-à-dire son propre code CSS) qui sera utilisé si aucun code CSS n'a été précisé de notre côté.

Je répète ici car cela me semble très important : chaque navigateur a une feuille de style dans laquelle sont définis des styles pour chaque contenu HTML qui seront appliqués par défaut si aucun autre code CSS n'est fourni. Cela permet d'apporter une mise en forme minimale au contenu dans les cas rares où les styles CSS ne seraient pas définis ou si notre code CSS ne peut pas être chargé.

En fournissant nos styles CSS pour les différents contenus de notre page, nous allons donc pouvoir définir l'apparence de ceux-ci puisque les styles que nous allons fournir vont être considérés comme prioritaires par rapport à ceux du navigateur.

```
h2:first-of-type{
    font-size: 16px;
    color: orange;
}
```



Titre de niveau 1

Premier titre de niveau 2

Second titre de niveau 2

Mon premier paragraphe écrit en HTML



N'essayez pas forcément de comprendre comment fonctionne le code ci-dessus, ce n'est pas le but ici. La seule chose que vous devez comprendre est qu'on applique ici des styles CSS à notre premier contenu HTML placé entre les balises <h2> et </h2> (qui servent à définir un titre de niveau 2) mais pas au deuxième.

Pour notre premier titre de niveau 2, on indique qu'on veut une taille de texte de 16px et une couleur de texte orange et c'est donc ce que va afficher le navigateur. Comme on n'indique aucun style pour le deuxième titre de niveau 2, le navigateur va charger ses styles par défaut.

Note : Chaque version de chaque navigateur possède sa propre feuille de style, et c'est la raison pour laquelle une même page peut être rendue différemment d'un navigateur à un autre ou même d'une version d'un navigateur à une autre version de ce même navigateur ! Cependant, aujourd'hui, un véritable effort d'harmonisation a été fait et la plupart des navigateurs utilisent plus ou moins les mêmes styles par défaut.

En bref, retenez que vous ne devez jamais utiliser le HTML pour modifier l'apparence d'un contenu car cela est le rôle du CSS. Si vous faussez le tout en déclarant par exemple des titres qui n'en sont pas, vous pervertissez le rôle du HTML et cela va impacter fortement la qualité de votre page web, sa validité et votre référencement global.

L'évolution de l'informatique et des langages Web

L'objectif de cette leçon est de souligner la rapide évolution du domaine informatique et des langages web. Cela permet notamment de comprendre pourquoi en informatique il ne faut jamais rien prendre pour acquis et continuer à se documenter et à suivre l'évolution du domaine.

Nous allons également répondre aux questions suivantes : qui crée les langages web et décide de leur évolution ? Comment cette évolution est-elle intégrée dans le web ?

L'informatique, un domaine en constante et rapide évolution

L'informatique est un domaine qui évolue vite et dont les normes ne sont pas encore tout à fait fixées, à la différence de matières comme les mathématiques par exemple. En effet, il y a 20 ans de cela, le web était bien différent d'aujourd'hui et il sera certainement à nouveau très différent dans quelques années.

En effet, l'évolution des technologies et des composants physiques toujours plus performants soutiennent cette perpétuelle évolution.

Pour rappel, jusqu'au début des années 2000, les données étaient stockées sur des disquettes dont la capacité de stockage n'excédait pas les 1440 Ko c'est-à-dire le poids d'une image de qualité moyenne aujourd'hui et nous avions des modems de connexion avec une capacité de transmission des données de 64 Ko/s.

Avec le succès et la démocratisation des ordinateurs et d'internet un peu partout, cependant, les technologies n'ont cessé d'évoluer de plus en plus vite et les composants physiques sont devenus de plus en plus performants entre les années 2000 et 2010.

Or, avec plus de puissance dans nos ordinateurs et des connexions beaucoup plus rapides, de nouvelles opportunités se sont ouvertes dans le monde de l'informatique et du web en particulier.

Les langages informatiques, qui sont au centre du web, ont donc bien évidemment évolué en même temps que le champ des possibilités s'est ouvert, en s'enrichissant et en multipliant leurs fonctionnalités.

L'augmentation de la vitesse de connexion a entre autres permis de créer des sites web beaucoup plus complexes et d'intégrer de plus en plus de médias, comme de l'audio et de la vidéo ou des images de plus en plus lourdes, ce qui était inconcevable avant car ces médias auraient mis des jours à charger.

L'augmentation des performances des différents composants physiques a elle permis de réaliser des calculs toujours plus complexes côté serveur et de multiplier également les capacités de stockage de ceux-ci.

Langages de programmation : création et évolution

Pour bien comprendre comment sont créés et comment évoluent les différents langages de programmation, il faut avant tout savoir qu'il existe deux types de langages :

- Les langages dits « Open Source » : ce sont des langages qu'on va pouvoir utiliser sans licence et n'importe qui va (généralement) pouvoir participer à leur développement ;
- Les langages créés et gérés par des entreprises privées comme le langage Java qui appartenait à l'origine à la société Sun qui a ensuite été rachetée par la société Oracle.

Concernant les langages Open Source, comme je viens de le dire, n'importe qui peut en théorie contribuer à leur évolution en testant ou en fournissant des notes sur les sites officiels des groupes qui gèrent les différents langages.

En effet, bien qu'Open Source, des groupes de travail différents se sont constitués autour des différents langages. Deux groupes vont particulièrement nous intéresser dans le cadre du HTML et du CSS : le W3C ou « World Wide Web Consortium » et le WHATWG ou « Web Hypertext Application Technology Working Group ».

Pour vous donner un peu de contexte sans entrer dans la polémique, le W3C était à l'origine le groupe de référence chargé de définir et de veiller au développement des langages HTML et CSS.

Cependant, en 1998, le W3C décide d'abandonner l'évolution du HTML pour se concentrer sur un autre langage qui devait lui succéder : le XHTML.

Certaines personnes, mécontentes de l'inertie du W3C et du temps que prenait le développement de nouveaux standards et qui voyaient du potentiel dans le HTML ont alors décidé de continuer son évolution en formant un groupe nommé le WHATWG.

Face à l'échec du XHTML, en 2006, le W3C revient sur ses pas et exprime son intérêt pour travailler avec le WHATWG sur le HTML. Ce travail en commun a fonctionné jusqu'en 2011, date à laquelle l'écart entre les objectifs et les méthodes des deux groupes est devenu trop grand.

En effet, le WHATWG milite pour un « Living Standard » pour le HTML, c'est-à-dire des améliorations constantes et immédiatement intégrées tandis que le W3C préfère mettre à jour le HTML dès que beaucoup d'avancées ont été faites et après s'être assuré que chaque nouveau composant fonctionne parfaitement.

Ce qu'il faut bien comprendre ici est que le W3C est un groupe composé de plus de 300 grandes entreprises qui font du lobbysme et donc que ce groupe subit de grandes pressions. A l'inverse, le WHATWG est le résultat de l'effort commun de trois « entreprises du web » : Opera, Mozilla et Apple, ce qui le rend beaucoup plus flexible.

Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une situation conflictuelle où le WHATWG avance beaucoup plus vite que le W3C et accuse le W3C de voler les différents standards créés par le WHATWG pour les porter à leur crédit.

Dans ce cours, je me baserai sur les recommandations du W3C puisque ce sont celles communément admises et puisqu'elles reprennent (c'est un fait) la majorité du travail du WHATWG, avec un peu de retard certes mais ce « retard » laisse le temps aux navigateurs d'intégrer les changements ce qui est finalement plutôt une bonne chose.

Le W3C définit trois états d'avancement pour ses différents documents qui vont chacun traiter d'un aspect d'un langage :

- Le statut de recommandation, ce qui veut dire que le document sert de standard et que le support pour les éléments ou pratiques qu'il définit doit être intégré par les navigateurs ;
- Le statut de candidat à la recommandation, ce qui signifie que les points abordés dans le document sont à priori fixés et attendent une dernière validation ;
- Le statut « travail en cours », ce qui signifie que le document possède encore des zones d'ombre à mettre au clair, etc.

Notez qu'il est bien évidemment également très important pour un développeur de se tenir au courant des nouveautés pour d'une part exploiter toutes les possibilités des langages et d'autre part savoir lorsque certains codes ou pratiques sont dépréciés, c'est-à-dire lorsque le support d'un certain élément de langage est abandonné pour pouvoir mettre à jour les parties du code d'un site les utilisant et éviter les bugs sur le site en question.

Concernant le langage CSS, c'est beaucoup plus simple puisque dans ce cas le W3C est le seul groupe qui s'occupe de son évolution et cela n'est contesté par personne.

Pour résumer, voici les groupes de travail faisant autorité sur les langages Open Source les plus populaires :

- HTML : W3C / WHATWG ;
- CSS : W3C ;
- JavaScript : ECMA ;
- PHP : PHP Group ;
- Python : Python Software Foundation.

Les versions actuelles du HTML et CSS

Jusqu'à récemment, les évolutions des langages HTML et CSS étaient « brutales » pour l'utilisateur final puisque le travail d'amélioration était effectué sur l'ensemble du langage avant d'être donné comme recommandation au public.

Ainsi, on est passé du HTML version 1 en 1991 au HTML version 2 en 1994 au HTML3 et etc. jusqu'au HTML5 en novembre 2014.

Concernant le CSS, nous sommes passés de la version 1 en 1996 au CSS2 en 1998 puis finalement au CSS2.1 en 2011.

La durée entre le CSS2 et le CSS2.1 s'explique par les nombreux allers-retours qui ont été faits entre les statuts de « candidat à la recommandation » et de « travail en cours » suite aux rejets consécutifs du W3C de valider la nouvelle version du langage comme recommandation.

Cela a permis de montrer les limites de ce système de travail sur l'ensemble du langage : il était même devenu quasiment impossible de procéder comme cela suite à la multiplication des fonctionnalités de chaque langage et le travail était mal organisé.

Sous la pression du WHATWG et pour pouvoir les concurrencer, le W3C a donc commencé à organiser le travail sur chaque langage par « modules ». Chaque module va concerner un aspect précis d'un langage et son développement va pouvoir avancer plus ou moins indépendamment des autres modules.

Par exemple, pour le CSS, nous avons un module de travail sur la couleur, un autre sur la police d'écriture, un autre sur la mise en page, etc.

Cela nous a ainsi permis de commencer à travailler sur l'évolution de chaque fonctionnalité d'un langage de manière indépendante.

Dès qu'un module est suffisamment avancé, on l'envoie comme candidat au statut de recommandation et il peut alors être validé comme nouveau standard (ou pas).

Dans ce cours, j'utiliserai toujours les derniers modules reconnus comme « recommandation » par le W3C. Certains possèdent l'étiquette « HTML5 », d'autres « HTML Living Standard » ou « CSS3 » ou « CSS4 ». Parfois, j'aborderai également certaines fonctionnalités qui ne sont que candidates à la recommandation mais qui vont très probablement obtenir le statut de recommandation dans un futur proche. Je vous l'indiquerai dans ce cas.

Travail en local et en production

Dans cette leçon, nous allons distinguer le travail en local du travail en production et comprendre les enjeux, impacts et intérêts de chacune de ces deux méthodes de travail.

Que signifie travailler en « local » ? Travailler en « production » ?

Lorsqu'on travaille sur un projet en informatique il existe deux façons de travailler : nous allons pouvoir travailler soit en local, soit en production.

Travailler en local signifie travailler sur et avec des fichiers enregistrés sur notre propre ordinateur. Comme toutes les ressources sont situées sur notre ordinateur, nous seuls allons pouvoir voir les résultats des différents codes que l'on crée.

Travailler en production, au contraire, signifie travailler sur des fichiers qui sont stockées sur un serveur web, c'est-à-dire modifier des ressources auxquels les utilisateurs peuvent accéder via internet.

Quand travailler en local ou en production ?

Imaginons que nous devions intervenir sur un site internet déjà existant et visité par des utilisateurs tous les jours.

En intervenant directement sur les fichiers sur le serveur, c'est-à-dire en production, nos modifications vont être immédiatement visibles par les utilisateurs.

Cela peut avoir deux impacts évidents : tout d'abord, selon les modifications effectuées, certains utilisateurs peuvent voir leur expérience sur le site altérée : imaginez un site internet qui est modifié en même temps que vous le visitez ! De plus, si jamais nous faisons une erreur sur notre code, c'est tout le site internet qui risque d'être vulnérable ou même inaccessible.

Pour ces raisons, un bon développeur préfèrera toujours tant que possible effectuer les modifications ou développer les nouvelles fonctionnalités en local, afin de limiter l'impact sur le site live.

Du local à la pré-prod, de la pré-prod à la prod, de la prod au local

Comment travailler en local sur un site internet déjà « en ligne », c'est-à-dire accessible par des visiteurs partout dans le monde ?

C'est finalement très simple : nous allons effectuer une copie du site, c'est-à-dire une copie de tous les fichiers et média constituant le site sur nos ordinateurs puis travailler sur cette copie.

Une fois les modifications effectuées et testées en local, nous allons les déployer sur serveur à un moment de fréquentation minimum ou allons placer le site en maintenance durant le temps de l'implémentation des modifications selon le degré d'importance de celles-ci.

Cette façon de travailler est la plus sûre et la meilleure dans le cas de sites personnels ou de petits sites. Cependant, dans le cas de sites déjà importants et sur lesquels de nombreuses personnes travaillent, il va être très compliqué de travailler comme cela puisque le site risque de changer entre le moment de la copie et le moment où nos modifications sont terminées car d'autres développeurs auront eux-mêmes implémenté de nouvelles fonctionnalités.

Dans ce cas-là, l'entreprise aura tout intérêt à mettre en place ce qu'on appelle une pré-production ou « préprod ». L'idée ici va être de copier l'ensemble du site sur un autre serveur test qui ne sera accessible que pour certaines personnes (pour toutes les personnes de l'entreprise par exemple).

Cette solution, plus compliquée à mettre en place lorsqu'on est seul, permet de travailler sereinement à plusieurs sur plusieurs nouvelles fonctionnalités en parallèle et permet également de tester « en conditions réelles » l'impact des différentes modifications sur le site de base et sur les autres.

Pour ce cours, je pars du principe que vous n'avez pas encore de site et que vous travaillez seul. Nous travaillerons donc en local c'est-à-dire chacun avec des fichiers stockés sur nos propres ordinateurs.

Choix et installation d'un éditeur de texte

Nous en avons désormais fini avec la théorie et les définitions, et les chapitres qui vont suivre vont être l'occasion pour vous de commencer à pratiquer en codant en HTML et en CSS.

Mais avant tout, il va nous falloir mettre en place notre environnement de travail, c'est-à-dire réunir les différents éléments qui vont nous permettre de pouvoir coder en HTML et en CSS.

Pour coder en HTML et en CSS, cela va être très simple puisque nous n'aurons besoin que d'un éditeur de texte.

Qu'est-ce qu'un éditeur de texte ?

Un éditeur de texte est un programme qui va nous permettre d'écrire des lignes de code et de simplifier l'écriture de ce code en embarquant une panoplie de fonctionnalités utiles comme l'auto-complétion de certaines commandes de code et etc.

Un éditeur de texte ne doit pas être confondu avec un outil de traitement de texte comme Word. L'éditeur de texte a véritablement vocation à créer des pages de code dans n'importe quel langage comme le HTML, le CSS, le JavaScript ou même encore le PHP en utilisant du texte brut tandis qu'un outil de traitement de texte comme Word permet de créer du texte « enrichi » c'est-à-dire du texte mis en forme (choix de l'alignement, de la police, du poids de celle-ci, etc.).

Aujourd'hui, chaque système d'exploitation reconnu (Windows, Mac, Linux) embarque son ou ses propres éditeurs de texte nativement, ce qui signifie que votre ordinateur dispose déjà certainement d'un éditeur de texte pré-installé vous permettant de créer des pages de code en HTML, CSS, etc.

Comment bien choisir son éditeur de texte ?

Il existe aujourd'hui des milliers d'éditeurs disponibles sur le web.

Certains fonctionnent exclusivement sous certains environnements (Windows, Mac Os, etc.) tandis que d'autres vont être cross-plateformes (fonctionner sous plusieurs environnements). Certains éditeurs de texte vont être gratuits tandis que d'autres vont être payants ou disponibles sous forme d'abonnement. Le plus connu des éditeurs de texte est certainement NotePad++, le fameux éditeur fonctionnant avec Windows.

Un éditeur va donc nous permettre de pouvoir écrire des pages de code et de les enregistrer au bon format (c'est-à-dire avec la bonne extension). Un bon éditeur de texte est selon moi un éditeur qui va proposer différentes options pour vous aider à coder. Parmi ces options, on peut notamment citer :

- La mise en couleur des différents éléments d'un langage informatique pour pouvoir les distinguer (un bon éditeur de texte fera apparaître les éléments HTML d'une couleur différente des attributs, etc.) ;
- L'affichage d'indications lorsque l'on fait une faute de syntaxe dans le code avec une explication du problème en question ;
- L'auto-complétion des balises (un bon éditeur écrira automatiquement la balise fermante d'un élément HTML par exemple dès que vous aurez écrit la balise ouvrante) ;
- Des bibliothèques (notamment jQuery) intégrées ou téléchargeables et installables en 1 clic ;
- Une indentation automatique et pertinente.

Aux vues de ce que nous allons réaliser durant ce cours, et pour un débutant, la plupart des éditeurs vont se valoir et vont parfaitement convenir. Je vous conseille donc simplement d'en trouver un compatible avec votre système et qui a déjà fait ses preuves.

Personnellement, j'utiliserais pour ce cours la version gratuite du logiciel Komodo, c'est-à-dire Komodo Edit qui est multiplateformes (il fonctionne aussi bien sous Windows que Mac ou encore Ubuntu).

Vous pouvez télécharger la version gratuite de cet éditeur de texte en cliquant [ici](#) et commencer à coder immédiatement en HTML, CSS, etc. Faites bien attention à télécharger Komodo Edit et non pas Komodo IDE qui est la version payante du logiciel.

Une fois l'éditeur de votre choix installé, n'hésitez pas à l'ouvrir pour vous familiariser avec son affichage et découvrir les nombreuses options qu'il propose.

Un bon éditeur de texte devrait avoir un fond foncé lorsque vous créez une nouvelle page. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement de changer la couleur de fond (vous devrez certainement également changer la couleur de votre code afin d'y voir) pour coder avec un plus grand confort visuel.

Voici une liste d'autres éditeurs reconnus si jamais vous voulez davantage de choix :

- [Microsoft Visual Code](#) : Microsoft Visual Code est le dernier éditeur à la mode parmi les développeurs et ceci pour de bonnes raisons. Gratuit, il dispose de toutes les fonctionnalités qu'un développeur peut attendre et d'une très bonne ergonomie ;
- [Atom](#) : Atom est doté d'une excellente ergonomie qui facilite grandement la prise en main et l'approche du code pour les nouveaux développeurs. Cet éditeur de texte dispose de toutes les fonctions qu'on attend d'un bon éditeur : bibliothèques intégrées, auto-complétion des balises, etc.
- [NotePad++](#) : Certainement l'éditeur de texte le plus connu de tous les temps, NotePad++ est également l'un des plus anciens. Il a passé le test du temps et a su s'adapter au fur et à mesure en ajoutant des fonctionnalités régulièrement comme l'auto-complétion des balises, le surlignage des erreurs de syntaxe dans le code etc. Le seul bémol selon moi reste son interface qui est à peaufiner.
- [Brackets](#) : Brackets est un éditeur très particulier puisqu'il est tourné uniquement vers les langages de développement front-end (c'est-à-dire HTML, CSS et JavaScript). Cependant, il dispose d'une excellente ergonomie (UI / UX) et d'un support extensif pour les langages supportés.

Logiciel éditeur de texte contre éditeur en ligne

Si vous vous intéressez à la programmation, vous connaissez peut-être les sites codepen.io ou jsbin.com ? Ces deux sites permettent d'écrire du code HTML, CSS ou JavaScript et de voir le résultat immédiatement.

En cela, ils servent le même rôle qu'un éditeur de texte HTML mais sont encore plus pratiques, notamment lorsque vous voulez tester rapidement un bout de code ou pour des démonstrations de cours. J'utiliserais d'ailleurs souvent codepen.io dans mes leçons pour vous fournir directement un code et pour que vous puissiez le voir immédiatement en action ou le modifier.

Cependant, retenez bien qu'ils sont aussi limités car il y a plusieurs choses que vous ne pourrez pas faire en termes de développement avec ces sites. Parmi celles-ci, on notera que vous ne pourrez par exemple pas exécuter de code PHP ou un quelconque code utilisant un langage dit server-side ou encore que vous ne pourrez pas à proprement parler créer plusieurs pages et les lier entre elles (comme c'est le cas lorsque l'on doit créer un site) ou du moins pas gratuitement.

Cette solution n'est donc pas satisfaisante si vous souhaitez véritablement vous lancer dans le développement et c'est la raison pour laquelle tous les développeurs utilisent un éditeur de texte.

Je vous conseille donc durant ce cours d'utiliser un maximum votre éditeur pour bien vous familiariser avec celui-ci et pour assimiler les différentes syntaxes des langages que l'on va étudier plutôt que de simplement copier et / ou utiliser mes codes que je mettrai à disposition via CodePen.

Eléments, balises et attributs HTML

Le HTML est un langage de balisage, c'est-à-dire un langage qui va servir à définir chaque contenu dans une page. Mais comment fait-on en pratique pour indiquer que tel contenu est un titre, tel autre est un lien, etc. ? C'est ce que nous allons voir dans cette leçon.

Les éléments HTML

Le langage HTML tout entier repose sur l'utilisation d'éléments. Si vous comprenez bien ce qu'est un élément, vous comprenez le HTML.

Les éléments HTML vont nous permettre de créer la structure d'une page HTML, de définir chaque contenu de notre page et également de passer certaines informations utiles au navigateur pour afficher la page (comme le type d'encodage utilisé par exemple pour que celui-ci affiche bien nos accents français).

Dans une page, nous allons utiliser les éléments en HTML pour marquer du contenu, c'est-à-dire pour lui donner du sens aux yeux des navigateurs et des moteurs de recherche. Selon l'élément utilisé, un navigateur va reconnaître le contenu comme étant de telle ou telle nature.

Ainsi, on va utiliser des éléments pour définir un paragraphe ou un titre par exemple, ou encore pour insérer une image ou une vidéo dans un document.

L'élément `p`, par exemple, sert à définir un paragraphe, tandis que l'élément `a` va nous permettre de créer un lien, etc.


Aujourd'hui, il existe plus de 120 éléments HTML différents aux rôles très variés et qui font la richesse de ce langage. Nous allons étudier et nous servir d'une grande partie d'entre eux dans ce cours.

Les balises HTML

Un élément HTML peut être soit constitué d'une paire de balises (ouvrante et fermante) et d'un contenu, soit d'une balise unique qu'on dit alors « orpheline ».

L'élément `p` (qui sert à définir un paragraphe) est par exemple constitué d'une balise ouvrante, d'une balise fermante et d'un contenu textuel entre les balises. L'idée ici est que le texte contenu entre les deux balises va être le texte considéré par le navigateur comme étant un paragraphe.

Voici comment on va écrire cela :

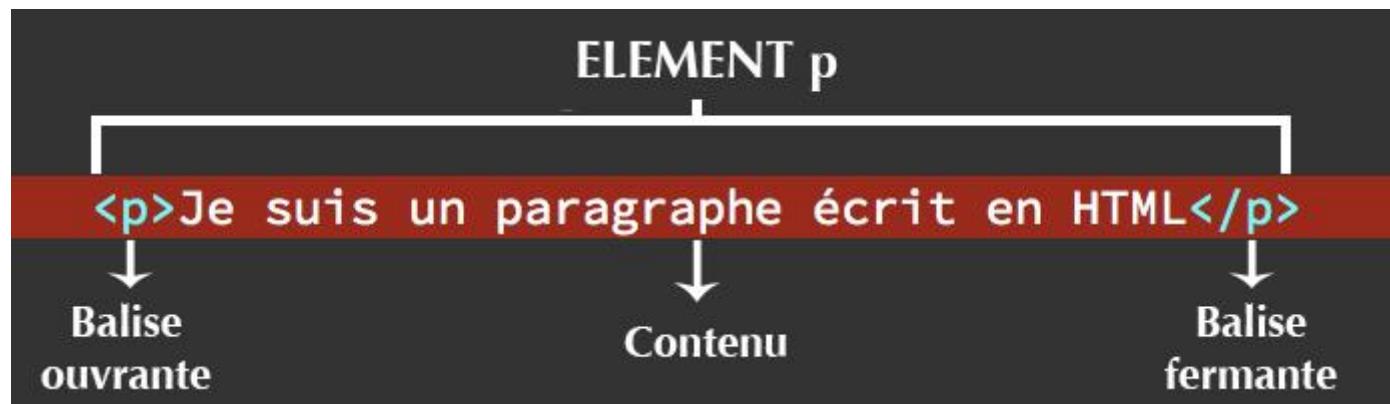


Comme vous pouvez le constater, la balise ouvrante de l'élément est constituée d'un chevron ouvrant <, du nom de l'élément en question et d'un chevron fermant >.

Notez bien ici la différence entre la balise ouvrante et la balise fermante de notre élément p : la balise fermante contient un slash avant le nom de l'élément.

Vous pouvez déjà retenir cette syntaxe qui sera toujours la même en HTML.

Certains éléments en HTML ne vont être constitués que d'une balise qu'on appelle alors orpheline. Cela va être le cas pour certains éléments qui ne possèdent pas de contenu textuel comme l'élément br par exemple qui sert simplement à créer un retour à la ligne en HTML et qui va s'écrire comme ceci :

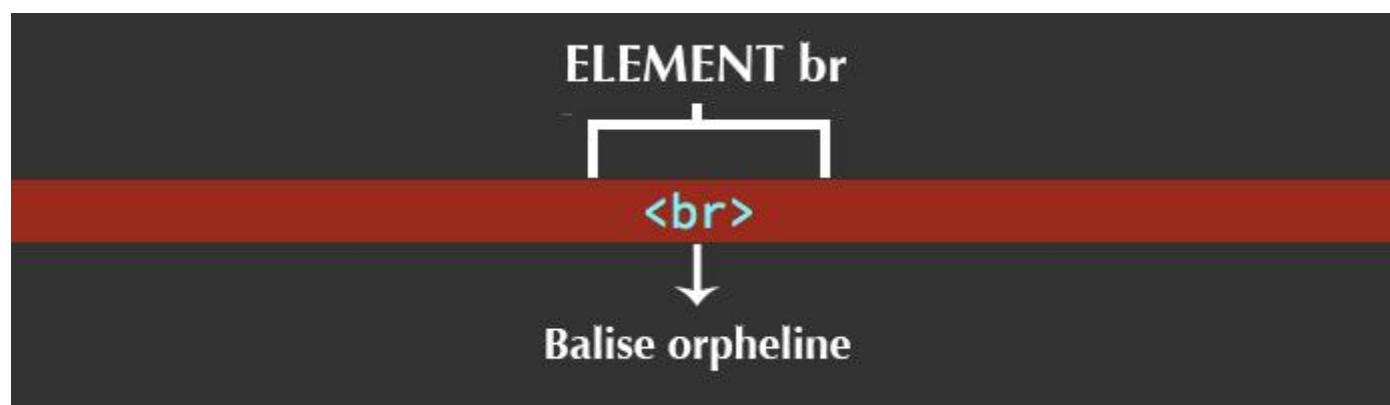

Notez ici qu'il est possible que vous rencontriez un jour une syntaxe un peu différente pour les balises orphelines utilisant un slash après le nom de l'élément comme ceci :
.

Cette syntaxe est une syntaxe qui était acceptée il y a quelques années mais qui est aujourd'hui dépréciée en HTML. Elle provient en fait d'un autre langage qui est le XML. Il est déconseillé de l'utiliser aujourd'hui en HTML puisqu'elle risque de ne plus être reconnue par les navigateurs dans le futur.

Par ailleurs, notez que certains développeurs ont tendance, par abus de langage, à confondre les termes « élément » et « balise » en utilisant le mot « balise » pour désigner un élément. Vous verrez peut-être cela écrit dans d'autres cours.

C'est toutefois un abus de langage et je pense qu'il est préférable pour une bonne compréhension d'appeler chaque objet d'un langage par son vrai nom. Je vous conseille donc de retenir plutôt ce que j'ai expliqué plus haut.

Les attributs HTML

Finalement, les éléments vont également pouvoir contenir des attributs qu'on va alors placer au sein de la balise ouvrante de ceux-ci. Pour certains éléments, les attributs vont être facultatifs tandis que pour d'autres ils vont être obligatoires pour garantir le bon fonctionnement du code HTML.


Les attributs vont en effet venir compléter les éléments en les définissant plus précisément ou en apportant des informations supplémentaires sur le comportement d'un élément.

Un attribut contient toujours une valeur, qu'on peut cependant parfois omettre dans le cas des attributs ne possédant qu'une seule valeur (car la valeur est alors considérée comme évidente).

Prenons ici l'exemple de l'élément `a` qui est l'abréviation de « anchor » ou « ancre » en français. Cet élément va principalement nous servir à créer des liens vers d'autres pages.

Pour le faire fonctionner correctement, nous allons devoir lui ajouter un attribut `href` pour « hypertexte reference » ou « référence hypertexte » en français.

En effet, c'est l'attribut `href` qui va nous permettre de préciser la cible du lien, c'est-à-dire la page de destination du lien en lui passant l'adresse de la page en question en valeur.

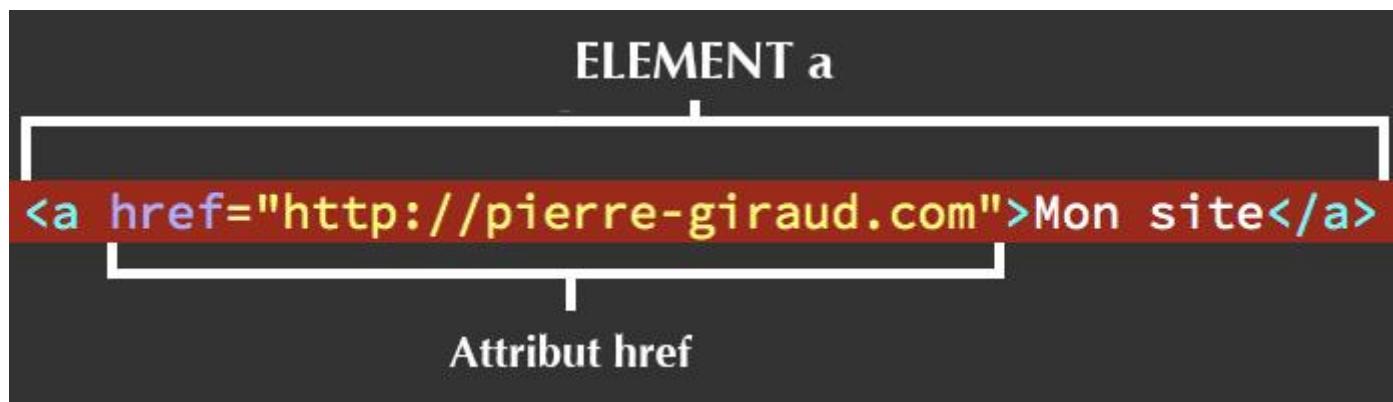


Un autre exemple : l'élément `img`, servant à insérer une image dans une page HTML, va lui nécessiter deux attributs qui sont les attributs `src` et `alt`.

L'attribut `src` (pour « source ») va prendre comme valeur l'adresse de l'image tandis que l'attribut `alt` (pour « alternative ») va nous permettre de renseigner une description textuelle de l'image qui sera affichée dans les cas où l'image ne serait pas disponible pour une raison ou une autre : image introuvable, impossible à charger, etc.

L'attribut `alt` va également se révéler indispensable pour rendre notre site accessible aux non-voyants ou aux mal voyants et pour leur fournir une bonne expérience de navigation

puisque' ils sont généralement équipés de lecteur spéciaux qui vont pouvoir lire la valeur de l'attribut `alt` et donc leur permettre de se faire une représentation du contenu de l'image.

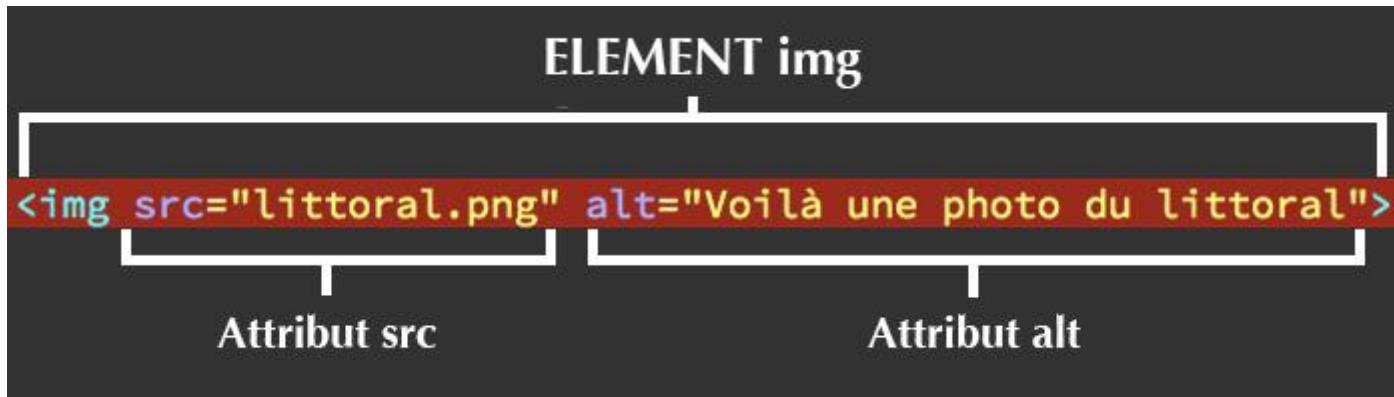

Notez au passage que l'élément `img` n'est constitué que d'une seule balise orpheline, tout comme l'élément `br` vu précédemment. On place dans ce cas les attributs au sein de la balise orpheline.

Structure minimale d'une page HTML valide

Le W3C, en définissant des standards de développement, a véritablement simplifié la tâche aux développeurs.

En effet aujourd’hui, tous les navigateurs sérieux suivent les standards proposés par le W3C, ce qui n’était pas forcément le cas dans le passé.

Cela nous permet donc d’être plus ou moins certain qu’un même code va produire le même résultat quel que soit le navigateur utilisé par les visiteurs qui consultent la page.

Cependant, cela n’est possible que parce que les développeurs eux-mêmes suivent certains schémas de construction de leur page qui sont anticipables et attendus par les navigateurs.

Le schéma de base d’une page HTML va donc toujours être le même. C’est ce que nous appellerons la « structure minimale d’une page HTML valide ».

Cette nouvelle leçon va être consacrée à la création d’une première page HTML dite « valide », c'est-à-dire qui respecte les standards, et va nous permettre de comprendre le rôle de chaque élément de cette structure minimale.

La structure minimale d'une page HTML

Pour qu’une page HTML soit déclarée valide, elle doit obligatoirement comporter certains éléments et suivre un schéma précis.

Vos pages HTML devraient toujours être valides pour les raisons évoquées ci-dessus. En effet, une page non valide ne sera pas comprise par le navigateur qui va alors potentiellement mal l'afficher voire dans certains cas ne pas l'afficher du tout.

De plus, une page non valide sera également mal analysée par les moteurs de recherche et ces mêmes moteurs de recherche risquent donc de ne pas la valoriser, c'est-à-dire de ne pas la proposer aux utilisateurs recherchant une information que votre page contient. En d'autres termes, posséder des pages non valides risque d'impacter négativement le référencement de ces pages et de votre site en général dans les moteurs de recherche.

Voici ci-dessous le code minimum pour créer une page HTML valide. Nous allons dans la suite de ce chapitre expliquer le rôle de chaque élément et attribut.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>

  </body>
</html>
```

Le DOCTYPE

Tout d'abord, nous devrons toujours démarrer une page HTML en précisant le `doctype` de notre document. Comme son nom l'indique, le `doctype` sert à indiquer le type du document.

Faites bien attention à l'écriture du `doctype` : vous pouvez remarquer que la balise représentant le `doctype` commence par un point d'exclamation. Ceci est un cas unique.

Dans la balise de l'élément `doctype`, on va préciser le langage utilisé, à savoir le HTML dans notre cas.

Il est possible que vous trouviez encore sur certains sites une déclaration du `doctype` possédant une syntaxe différente et plus complexe comme celle-ci : `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">`.

Cette écriture correspond à une ancienne syntaxe qui était utilisée jusqu'à la version 4 du HTML.

L'élément HTML

Après avoir renseigné le type du document, nous devons utiliser un élément `html`. Cet élément est composé d'une paire de balises ouvrante `<html>` et fermante `</html>`.

L'élément `html` va représenter notre page en soi. On va insérer tout le contenu de notre page (et donc les autres éléments) à l'intérieur de celui-ci.

Les éléments head et body

A l'intérieur de l'élément `html`, nous devons à nouveau indiquer obligatoirement deux éléments qui sont les éléments `head` et `body` et qui vont avoir des rôles très différents.


L'élément `head` est un élément d'en-tête. Il va contenir des éléments qui vont servir à fournir des informations sur la page au navigateur, comme le titre de la page ou encore le type d'encodage utilisé pour que celui-ci puisse afficher les caractères de texte correctement.

L'élément `body` va lui contenir tous les éléments définissant les contenus « visibles » de la page, c'est-à-dire les contenus à destination de l'utilisateur et notamment les différents textes présents dans la page, les images, etc.

Les éléments title et meta

Au sein de l'élément `head`, nous allons devoir à minima indiquer deux éléments qui vont permettre de donner des informations essentielles sur la page au navigateur : les éléments `title` et `meta`.

L'élément `title` va nous permettre d'indiquer le titre de la page en soi, qui ne doit pas être confondu avec les différents textes définis comme des titres dans la page. Ce titre de page est le texte visible sur le haut des onglets de votre navigateur par exemple :

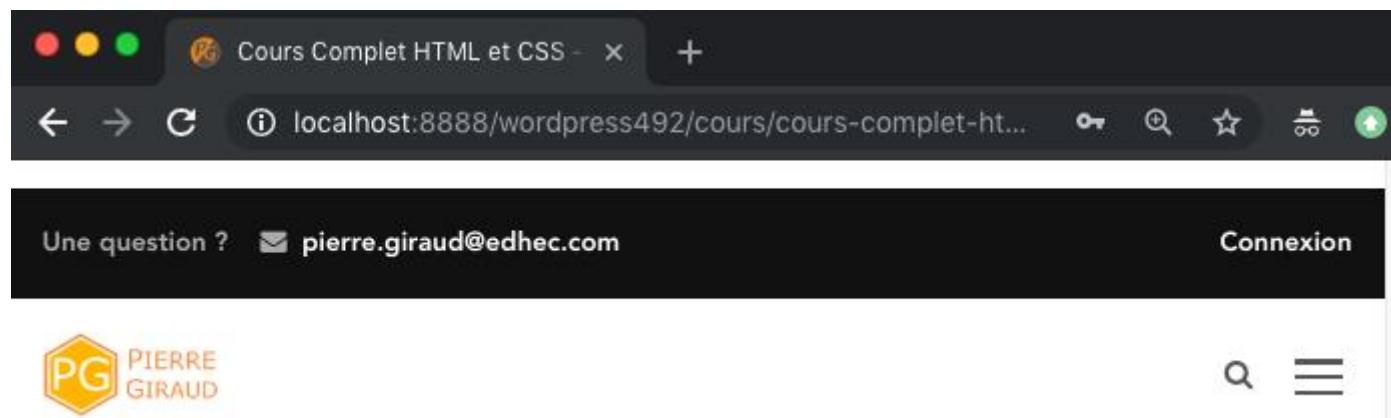

L'élément `meta` sert lui à transmettre des meta informations sur la page au navigateur. Cet élément possède de nombreux attributs différents. Le type d'informations transmis va dépendre de l'attribut que l'on va préciser.

Ici, ce qui nous intéresse va être de préciser le type d'encodage utilisé dans nos pages. Cela va permettre aux navigateurs d'afficher correctement nos différents textes avec les accents, les cédilles, etc.

Pour faire cela, nous allons utiliser l'attribut `charset` pour « characters set » c'est-à-dire « ensemble de caractères » de l'élément `meta` et lui fournir la valeur `utf-8`.

La valeur `utf-8` est de loin la valeur la plus utilisée sur le web et est la valeur de référence pour tous les alphabets latins. Cela va permettre à chacun de nos caractères de s'afficher correctement dans le navigateur.

Note : Lorsque vous travaillez en local vous devrez, avec certains éditeurs, renseigner également l'encodage de la page dans l'éditeur afin que le contenu de celle-ci s'affiche bien et notamment si vous utilisez un outil de prévisualisation de page fourni par votre éditeur.

Voilà tout pour la structure minimale d'une page HTML valide, qui représente toujours la première étape de création d'une vraie page web. Pour le moment, notre page ne possède pas de contenu visible. Nous allons en ajouter progressivement au cours des prochaines leçons.

Un mot sur l'imbrication des balises et des éléments

Un autre concept qu'il vous faut comprendre absolument pour coder en HTML est la façon dont les éléments HTML s'imbriquent les uns dans les autres.

Vous l'avez probablement remarqué : ci-dessus, nous avons placé des éléments HTML entre les balises ouvrantes et fermantes d'autres éléments (par exemple, les éléments `title` et `meta` ont été placés à l'intérieur de l'élément `head`).

On appelle cela l'imbrication. L'imbrication est l'une des fonctionnalités du HTML qui fait toute sa force (nous découvrirons réellement pourquoi plus tard, avec l'étude du CSS).

Cependant, comme toujours, on ne peut pas imbriquer des éléments HTML n'importe comment et il faut suivre des règles précises.

Ainsi, nous n'avons absolument pas le droit de « croiser » les balises des éléments ou, pour le dire plus clairement : le premier élément déclaré doit toujours être le dernier refermé, tandis que le dernier ouvert doit toujours être le premier fermé.

Par exemple, vous voyez que notre premier élément déclaré est l'élément `html`, qui contient les éléments `head` et `body`. L'élément `html` devra donc être le dernier élément refermé.

Faites bien attention à distinguer les éléments contenus dans d'autres et ceux qui sont au même niveau hiérarchique. Par exemple, ici, `title` et `meta` sont deux éléments « enfants » de l'élément `head` (car ils sont contenus à l'intérieur de celui-ci), mais sont deux « frères » : aucun des deux ne contient l'autre.

Le schéma ci-dessous présente toutes les situations valides d'imbrication d'éléments :

```
<balise ouvrante élément A>

    <balise ouvrante élément B>
    </balise fermante élément B>

    <balise ouvrante élément C>
    </balise fermante élément C>

    <balise orpheline élément D>

</balise fermante élément A>
```

Pour savoir quand un élément doit être placé dans un autre, il faut penser en termes de « dépendance » : les informations transmises par l'élément dépendent-elle d'un autre ou sont elles totalement indépendantes ? Ce concept peut être complexe à se représenter lorsqu'on début à peine, mais ne vous inquiétez pas en pratiquant un peu tout cela va très vite devenir évident.

Enregistrement et affichage d'une page HTML

Nous avons défini la structure minimale d'une page HTML valide lors de la leçon précédente et l'importance de produire un code valide. Il est maintenant temps de voir comment enregistrer notre fichier pour pouvoir afficher le résultat de notre page dans un navigateur.

L'enregistrement de notre fichier

Maintenant que nous avons établi les bases, nous allons pouvoir commencer à coder ensemble.

Pour cela, commencez par ouvrir votre éditeur de texte puis créez un nouveau fichier vide. Par défaut, votre fichier devrait être un fichier au format `.txt`, c'est-à-dire un simple fichier texte.

La plupart des éditeurs de texte proposent aujourd'hui des fonctionnalités nous aidant à coder plus rapidement et à créer un meilleur code.

Parmi ces fonctionnalités, on peut notamment citer l'auto complétion des balises HTML qui correspond à l'écriture automatique de la balise fermante d'un élément dès la déclaration de la balise ouvrante (pour un élément constitué d'une paire de balises) ou encore la vérification automatique de la validité du code écrit.

Pour que ces fonctionnalités s'activent, il va cependant falloir que notre éditeur de texte sache quel langage de code est utilisé dans notre page.

Pour le lui indiquer, nous avons deux façons de procéder : on peut soit déjà enregistrer notre fichier avec la bonne extension c'est-à-dire ici `.html`, soit préciser le langage utilisé dans l'un des onglets de l'éditeur (si vous cherchez bien, vous devriez voir quelque part une liste de langages informatiques proposés).


Ici, nous allons utiliser la méthode la plus simple qui va être d'enregistrer notre fichier. Pour cela, allez dans l'onglet « fichier » puis « enregistrer sous » ou utilisez le raccourci `CMD+SHIFT+S` (pour Mac) ou `CTRL+SHIFT+S` (pour Windows).

Pour la suite de ce cours, je vous propose de créer un dossier qu'on va appeler « cours » sur votre bureau. Nous allons enregistrer nos différents fichiers dans ce dossier.

Il y a quelques règles à respecter lorsqu'on enregistre un fichier de code : le nom du fichier ne doit pas contenir d'espace ni de caractères spéciaux (pas de caractères accentués ou de ponctuation ni de sigles) et doit commencer par une lettre. Ici, on peut enregistrer notre fichier sous le nom `cours.html` par exemple pour faire très simple.

Dès que votre fichier est enregistré au bon format, nous allons retourner dans notre éditeur et écrire la structure minimale d'une page HTML. Notre éditeur sait maintenant qu'on écrit en HTML et va donc certainement utiliser une palette de couleurs, l'auto-complétion, etc. pour nous aider à coder.

Ensuite, nous allons ajouter un grand titre dans notre page et un paragraphe en utilisant respectivement les éléments `h1` et `p`.

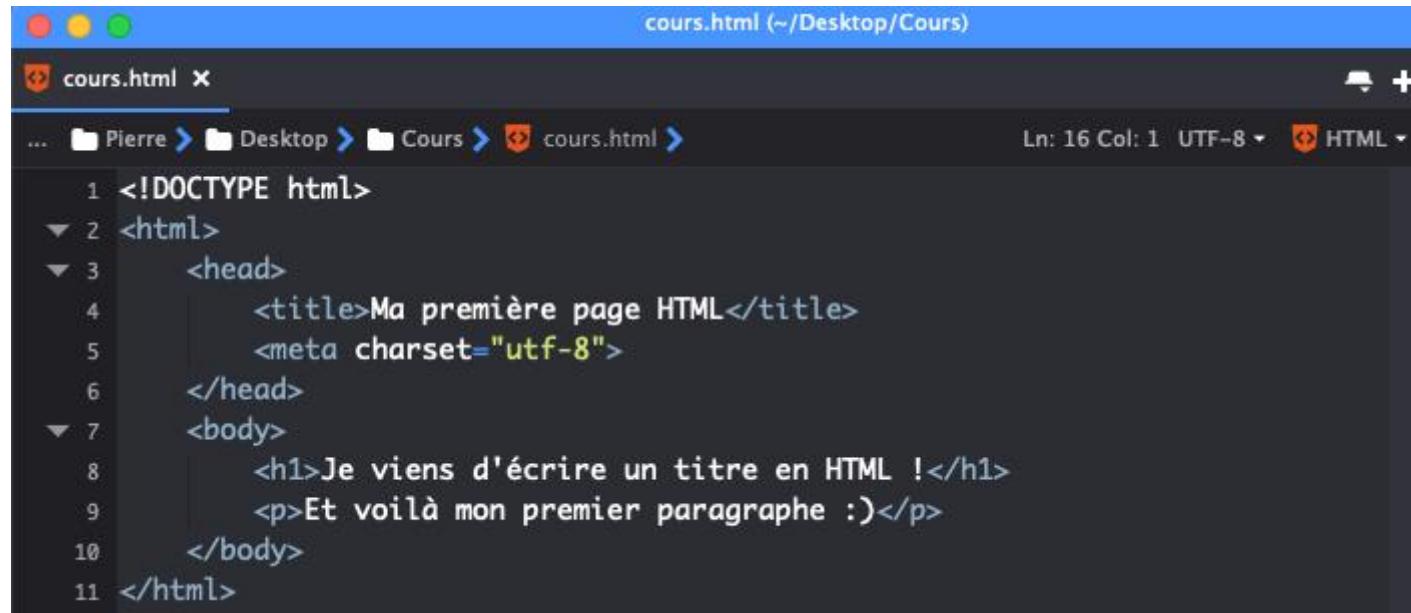

The screenshot shows the CodePen interface with the file 'cours.html' open. The code editor displays the following HTML structure:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Ma première page HTML</title>
5     <meta charset="utf-8">
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Je viens d'écrire un titre en HTML !</h1>
9     <p>Et voilà mon premier paragraphe :)</p>
10    </body>
11 </html>
```

The interface includes a navigation bar at the top with icons for file operations, and a status bar at the bottom indicating the line count (Ln: 16), column count (Col: 1), encoding (UTF-8), and file type (HTML).

Note : Ce que vous voyez ci-dessus est l'éditeur en ligne CodePen. Avec cet éditeur, il n'est pas nécessaire d'écrire toute la structure d'une page HTML mais nous allons nous contenter d'écrire le code qu'on souhaite placer dans l'élément `body`. En effet, CodePen se charge de créer la structure autour. Cet éditeur vous permet de voir mes codes HTML, CSS et le résultat immédiatement. Vous pouvez également copier-coller les différents codes ou les modifier directement dans CodePen pour voir immédiatement le résultat de vos actions. Faites bien attention néanmoins (surtout au début) à ne pas oublier qu'une page HTML pour être valide doit toujours posséder la structure minimale vue au chapitre précédent et à ne pas l'oublier lorsque vous codez dans votre éditeur !

Dès que votre page est prête, nous allons l'enregistrer à nouveau pour ensuite l'afficher dans notre navigateur.

Afficher le résultat d'un code HTML dans le navigateur

Pour afficher notre fichier dans le navigateur, nous allons aller le chercher dans notre dossier puis effectuer un clic droit dessus et choisir « ouvrir avec... » + le navigateur de votre choix.

Voici le résultat que vous devriez avoir :



Et voilà mon premier paragraphe :)

Une petite astuce ici : si jamais c'est votre éditeur qui est le programme choisi par défaut pour ouvrir votre fichier de code HTML et non pas votre navigateur, je vous invite à définir le navigateur comme programme par défaut. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à double cliquer sur le fichier en question pour qu'il s'ouvre automatiquement dans le navigateur.

L'indentation et les commentaires en HTML

Avant d'aller plus loin dans notre apprentissage du HTML et du CSS, il me semble intéressant de déjà vous parler de certaines pratiques de développeurs qui sont appelées des « bonnes pratiques » afin que vous puissiez rapidement les assimiler et qu'elles deviennent rapidement des automatismes.

Les bonnes pratiques sont là pour nous aider à coder plus proprement et plus lisiblement, donc pour nous faciliter la vie, pas le contraire !

Nous allons dans cette partie parler d'indentation et de commentaires HTML.

Retours à la ligne et indentation

Indenter correspond à créer des retraits en début de ligne dans votre éditeur de façon cohérente et logique.

Vous l'avez certainement remarqué dans les codes précédents : j'accentue plus au moins le retrait à gauche de chacune de mes lignes de code.

Indenter va nous permettre d'avoir un code plus propre et plus lisible, donc plus compréhensible. Indenter permet également de plus facilement détecter les erreurs potentielles dans un code.

Le but de l'indentation est de nous permettre de discerner plus facilement les différents éléments ou parties de code. Regardez plutôt les deux exemples suivants.

Sans indentation :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ma première page HTML</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<h1>Je viens d'écrire un titre en HTML !</h1>
<p>Et voilà mon premier paragraphe :)</p>
</body>
</html>
```

Avec indentation :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Je viens d'écrire un titre en HTML !</h1>
    <p>Et voilà mon premier paragraphe :)</p>
  </body>
</html>
```

J'espère que vous serez d'accord pour dire que le second code est plus clair que le premier.

Concernant l'indentation, il n'y a pas de règle absolue, notamment par rapport à la taille du retrait de chaque ligne et différents éditeurs peuvent d'ailleurs posséder différentes règles par défaut sur ce sujet.

Pour ma part, je me contente de retourner à la ligne et d'effectuer une nouvelle tabulation à chaque fois que j'ouvre un nouvel élément dans un autre, ce qui correspond sur mon éditeur à un retrait de 4 espaces.

Par exemple, ci-dessus, vous pouvez voir que j'ai utilisé une tabulation avant d'écrire la balise ouvrante de mon élément `head` qui est contenu dans mon élément `html`.

J'ai ensuite effectué une nouvelle tabulation à l'intérieur de l'élément `head` pour écrire mon élément `title`.

En revanche, je n'ai pas créé de nouvelle tabulation pour l'élément `meta` étant donné que cet élément n'est pas contenu dans `title` (ce n'est pas un élément enfant de l'élément `title`) mais est au même niveau hiérarchique que lui (on parle d'élément frère).

Vous pouvez observer la même chose avec les éléments `head` et `body` par rapport à l'élément `html` : j'ai décalé `head` et `body` avec le même écart par rapport à `html` car ces deux éléments sont frères (aucun des deux ne contient / n'est contenu dans l'autre).

Au final, indenter permet de créer une hiérarchie dans le code et l'un des buts principaux de l'indentation en HTML va être de comprendre très rapidement quels éléments sont imbriqués dans quels autres dans notre page pour avoir une meilleure vue d'ensemble de notre code et faciliter sa compréhension.

Note : Les retours à la ligne et l'indentation créés dans l'éditeur n'affectent pas le résultat final dans le navigateur. Nous aurons l'occasion de reparler de cela un peu plus tard dans ce cours.

Définition et utilité des commentaires en HTML

Les commentaires vont être des lignes de texte que l'on va écrire au milieu de notre code, afin de donner des indications sur ce que fait le code en question.

Les commentaires ne seront pas affichés par le navigateur lorsque celui-ci va afficher la page : ils ne vont servir qu'aux développeurs créant ou lisant le code.

Les commentaires vont pouvoir être très utiles dans trois situations :

1. Dans le cas d'un gros / long projet, afin de bien se rappeler soi-même pourquoi nous avons écrit tel ou tel code, ou encore pour se repérer dans le code ;
2. Si l'on souhaite distribuer son code, ou si l'on travaille à plusieurs, cela fait beaucoup plus professionnel et permet aux autres développeurs de comprendre beaucoup plus rapidement et facilement le code distribué ;
3. Pour « neutraliser » une certaine partie d'un code sans toutefois le supprimer. Il suffit en effet de placer toute la partie du code en question en commentaire afin que celui-ci soit ignoré par le navigateur.

Syntaxe et écriture des commentaires en HTML

Les commentaires peuvent être mono-ligne (c'est-à-dire écrits sur une seule ligne dans l'éditeur) ou multi-lignes (écrits sur plusieurs lignes dans l'éditeur).

A la différence de nombreux autres langages informatiques utilisant également des commentaires, la syntaxe utilisée pour créer un commentaire mono-ligne va être la même que celle pour créer un commentaire multi-lignes en HTML.

Voici comment s'écrit un commentaire en HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ma première page HTML</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <!--Deux titres h1 et h2-->
        <h1>Mon titre principal</h1>
        <h2>Je suis un titre important</h2>

        <!--Deux paragraphes différents-->
        <p>Voici mon premier paragraphe.</p>
        <p>Et en voilà un second !</p>
    </body>
</html>
```

Les commentaires en HTML vont prendre la forme d'une balise orpheline très particulière, avec un chevron ouvrant suivi d'un point d'exclamation suivi de deux tirets au début, du commentaire en soi puis à nouveau de deux tirets et d'un chevron fermant (sans point d'exclamation cette fois, attention !).

Même si vous ne voyez pas forcément l'intérêt de commenter dès maintenant, je vous garantis que c'est souvent ce qui sépare un bon développeur d'un développeur moyen. Faites donc l'effort d'intégrer cette bonne pratique dès à présent, cela vous sera bénéfique dans le futur.

Mise en garde : ne placez pas d'informations sensibles en commentaire !

Vous vous rappelez lorsque je vous ai dit que vos commentaires n'étaient pas affichés aux yeux de vos visiteurs ?

C'est vrai, mais faites bien attention, car cela ne veut pas dire qu'il est impossible pour un visiteur de voir ce que vous avez écrit en commentaire.

En effet, tous vos visiteurs peuvent voir à tout moment, s'ils le souhaitent, non seulement le contenu de vos commentaires mais aussi l'intégralité de votre code HTML.

Pour cela, il suffit simplement d'activer les outils pour développeurs dont dispose chaque navigateur puis de faire un clic droit sur la page et « d'inspecter l'élément ».

Cela est valable pour n'importe quel site. Regardez par exemple avec le site Wikipédia. Une fois les outils pour développeurs activés, il suffit d'un clic droit...

Créer un compte Se connecter

Article Discussion Lire Modifier Modifier le code Historique Rechercher

Hypertext Markup Language

(Redirigé depuis [Html](#))

L'*HyperText Markup Language*, généralement abrégé **HTML**, est le format de données conçu pour représenter les [pages web](#). C'est un [langage de balisage](#) permettant d'écrire de l'[hypertexte](#), d'où son nom. HTML permet également de structurer [sémantiquement](#) en forme le contenu des pages, d'[ressources multimédias](#) dont des [formulaires de saisie](#), et des [programmes](#). Il permet de créer des documents [irréversibles](#) destinés à être visualisés sur des équipements très variés de manière adaptée aux [exigences de l'accessibilité du web](#). Il est souvent utilisé conjointement avec des [langages de programmation](#) ([JavaScript](#)) et des formats de présentation ([feuilles de style en cascade](#)). HTML est initialement dérivé du [Standard Generalized Markup Language](#) (SGML).

Sommaire [masquer]

1 Dénomination

2 Évolution du langage

2.1 1989-1992 : Origine

...et le contenu HTML de la page est affiché dans une console !

WIKIPÉDIA
L'encyclopédie libre

Hypertext Markup Language

(Redirigé depuis [Html](#))

L'**HyperText Markup Language**, généralement abrégé **HTML**, est le [format de données](#) conçu pour représenter les [pages web](#). C'est un [langage de balisage](#) permettant d'écrire de l'[hypertexte](#), d'où son nom. HTML permet également de structurer sémantiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des

Extension	.html, .htm
Développé par	World Wide Web Consortium & WHATWG
Type de	Languag de balisage

Computed Rules Metrics

```
<tr>
  <td><code><p>"L'"</p></td>
</tr>
```

HTML
(**Hypertext Markup Language**)

Extension .html, .htm
Développé par World Wide Web Consortium & WHATWG
Type de Languag de balisage

Computed Rules Metrics

p — Style Attribute
No Properties — Click to Edit

+ New Rule

.mw-body p — load.php:1:53917
line-height: inherit;
margin: 0.5em 0;

p — load.php:1:37384
margin:-4em-0-.5em-0

p — User Agent Stylesheet

Faites donc bien attention à ne jamais écrire d'informations sensibles au sein de vos commentaires, comme des codes ou mots de passe par exemple.

Les titres et les paragraphes en HTML

Dans cette leçon et dans les suivantes nous allons étudier quelques-uns des éléments HTML les plus utiles et les plus utilisés. Cela va également nous permettre de bien nous familiariser avec la syntaxe du HTML grâce à des exemples d'application.

Dans cette leçon, nous allons en particulier nous concentrer sur la définition de titres et de paragraphes en HTML.

Pourquoi différencier titres et paragraphes en HTML ?

Une nouvelle fois, rappelez-vous que le HTML est un langage de balisage.

Le seul et unique rôle du HTML est de nous permettre de créer un document structuré en différenciant d'un point de vue sémantique les différents éléments d'une page.

Utiliser les bons éléments HTML pour définir précisément les différents contenus de nos pages va permettre aux navigateurs (et aux moteurs de recherche) de comprendre de quoi et comment est composée notre page et donc de l'afficher et de la référencer au mieux.

Or, les titres font partie des éléments auxquels les moteurs de recherche, entre autres, vont apporter une grande importance pour comprendre le sujet de notre page. En effet, Google par exemple va se servir des contenus définis comme titres pour comprendre de quoi notre page traite en y accordant plus d'importance qu'aux contenus définis comme des paragraphes.

Définition de titres en HTML

Il existe six niveaux hiérarchiques de titres (“heading” en anglais) définis par les éléments `h1`, `h2`, `h3`, `h4`, `h5` et `h6` qui vont nous permettre d'organiser le contenu dans nos pages.

Bon à savoir : « `h` » signifie « `heading` », soit l'équivalent du mot « `titre` » en français. Les éléments en HTML portent souvent l'initiale de ce qu'ils représentent, en anglais.

L'élément `h1` représente un titre principal dans notre page ou dans une section de page et, à ce titre, nous n'allons pouvoir utiliser qu'un seul élément `h1` par page (ou par section de page, nous reviendrons sur ce concept plus tard).

Ici, je tiens d'ores-et-déjà à attirer votre attention sur un point : si vous déclarez plusieurs titres `h1` dans votre page, ceux-ci s'afficheront bien : il n'y aura aucun blocage au niveau de l'éditeur ou du navigateur. Cependant, rappelez-vous une nouvelle fois que le HTML est un langage de sémantique et que sa bonne utilisation repose donc sur des règles et un ensemble de bonnes pratiques.

Dans le cas présent, utiliser plusieurs h1 serait aberrant car le h1 est censé représenter le titre principal de la page.

En revanche, nous allons pouvoir utiliser autant de titres de niveau h2, h3 etc. que l'on souhaite dans notre page. Théoriquement, si nos pages sont bien construites, nous ne devrions que rarement dépasser le niveau de titre h3.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <!--Un titre très important-->
    <h1>Mon titre principal</h1>

    <!--Un titre important-->
    <h2>Je suis un titre important</h2>

    <!--Un autre titre important-->
    <h2>Moi aussi, je suis un titre important</h2>

    <!--Un titre un peu moins important-->
    <h3>Je suis un titre d'important moyenne</h3>

    <!--Etc, etc.-->
    <h4>Un titre pas très important</h4>
    <h5>Un titre peu important</h5>
    <h6>Un titre vraiment peu important</h6>
  </body>
</html>
```



Comme vous pouvez le voir, le navigateur comprend bien qu'il s'agit de titres d'importances diverses et les traite donc différemment par défaut, en leur attribuant une mise en forme différente (très grand et très gras pour un titre de niveau `h1`, puis de plus en plus petit jusqu'à `h6`).

Encore une fois, n'utilisez pas un élément de type `h*` pour écrire un texte en grand et en gras ! Utilisez le pour définir un titre dans votre page. Nous nous chargerons de la mise en forme du contenu plus tard, grâce au CSS.

Note : Il convient de ne pas confondre les éléments `h*` et l'élément `title` : l'élément `title` sert à donner un titre A notre page tandis que les éléments `h*` servent à définir des titres DANS notre page, c'est-à-dire à hiérarchiser et à organiser le contenu de notre page.

Définition de paragraphes en HTML


Pour créer des paragraphes en HTML, nous allons utiliser l'élément `p`.

On peut créer autant de paragraphes que l'on souhaite dans une page. A chaque nouveau paragraphe, il faut utiliser un nouvel élément `p`.

Pour chaque nouveau paragraphe, un retour à la ligne va être créé automatiquement et affiché par votre navigateur (exactement comme c'était le cas avec les titres).

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <!--Deux titres h1 et h2-->
    <h1>Mon titre principal</h1>
    <h2>Je suis un titre important</h2>

    <!--Deux paragraphes différents-->
    <p>Voici mon premier paragraphe.</p>
    <p>Et en voilà un second !</p>
  </body>
</html>
```

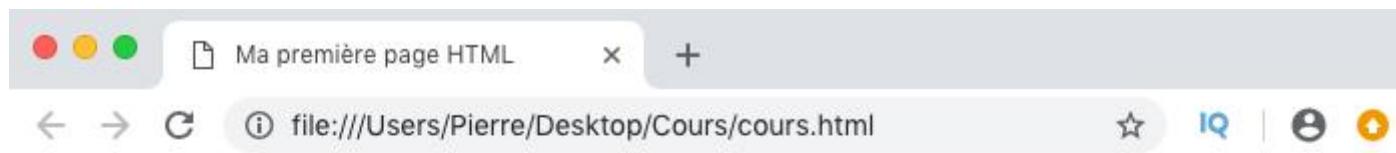

Mon titre principal

Je suis un titre important

Voici mon premier paragraphe.

Et en voilà un second !

Les espaces et retours à la ligne en HTML


Dans cette nouvelle leçon, nous allons voir comment déclarer des espaces et des retours à la ligne dans notre code HTML qui vont être conservés dans le rendu de la page fait par le navigateur.

Les espaces et les retours à la ligne dans le code ne sont pas rendus

Les plus curieux d'entre vous auront, je suppose, déjà fait le test : vous pouvez ajouter autant d'espaces que vous le voulez au sein d'un paragraphe ou d'un titre ou effectuer des retours à la ligne dans votre code, ceux-ci ne seront jamais affichés visuellement dans votre navigateur.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ma première page HTML</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <!--Les espaces ne seront pas affichés-->
        <h1>Mon titre principal</h1>
        <h2>Je suis un titre important</h2>

        <p>Voici
            mon
            premier
            paragraphe.</p>
        <p>Et en voilà un second !</p>
    </body>
</html>
```

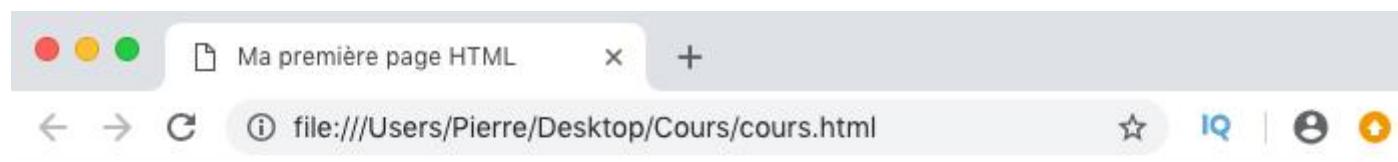

Mon titre principal

Je suis un titre important

Voici mon premier paragraphe.

Et en voilà un second !

En effet, pour effectuer des retours à la ligne ou marquer des espaces en HTML, nous allons à nouveau devoir utiliser des éléments.

Pensez bien à nouveau que le navigateur va simplement interpréter votre code pour afficher un résultat et pour cela il va se baser sur les éléments HTML fournis.

Les retours à la ligne en HTML

Pour effectuer un retour à la ligne en HTML nous allons devoir utiliser l'élément `br` qui est représenté par une unique balise orpheline.

Le nom de l'élément `br` est l'abréviation de « break », l'équivalent de « casser » en anglais (dans le sens de « casser une ligne »).

On peut utiliser autant d'éléments `br` que l'on souhaite au sein d'un titre ou d'un paragraphe par exemple.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <!--Les espaces ne seront pas affichés-->
    <h1>Mon titre principal</h1>
    <h2>Je suis un titre important</h2>

    <p>Voici <br>mon <br>premier <br>paragraphe.</p>
    <p>Et en voilà un second !</p>
  </body>
</html>
```



Mon titre principal

Je suis un titre important

Voici
mon
premier
paragraphe.

Et en voilà un second !

Les changements de thématique en HTML

Parfois, au sein d'un article par exemple, vous aborderez des thématiques différentes que vous voudrez séparer.

Dans ce cas-là, il peut être intéressant d'utiliser l'élément `hr` plutôt que `br`. L'élément `hr` a justement été créé pour définir un retour à la ligne avec changement de thématique. Tout comme `br`, cet élément est représenté par une balise orpheline.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ma première page HTML</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <!--Les espaces ne seront pas affichés-->
        <h1>Mon titre principal</h1>
        <h2>Je suis un titre important</h2>

        <!--hr marque un changement de thématique-->
        <p>HTML : le HTML est un langage utilisé pour marquer sémantiquement un contenu.</p>
        <hr>
        <p>CSS : le CSS sert à mettre en forme des éléments en leur appliquant des styles.</p>
    </body>
</html>
```



Mon titre principal

Je suis un titre important

HTML : le HTML est un langage utilisé pour marquer sémantiquement un contenu.

CSS : le CSS sert à mettre en forme des éléments en leur appliquant des styles.

La gestion des espaces en HTML

Il n'existe pas à proprement parler d'élément permettant de définir les espaces en HTML. Cependant, des solutions existent pour ajouter des espaces au sein de nos textes qui vont être conservés dans le rendu visuel. On va ainsi pouvoir :

- Utiliser l'élément HTML de préformatage `pre` ;
- Utiliser des entités HTML ;
- Utiliser les marges CSS (dont nous parlerons dans le chapitre qui leur est consacré).

L'élément HTML pre

L'élément `pre` sert à préformater un texte. Cela signifie que tout le contenu qui se trouve à l'intérieur de cet élément va conserver la mise en forme que nous allons lui donner lors du rendu fait par le navigateur.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <!--Les espaces ne seront pas affichés-->
    <h1>Mon titre principal</h1>
    <h2>Je suis un titre important</h2>

    <!--L'élément pre conserve les espaces et les retours à la ligne-->
    <pre>
HTML : le HTML est un langage utilisé pour
        marquer sémantiquement un contenu.

CSS : le CSS sert à mettre en forme des éléments
        en leur appliquant des styles.
    </pre>
  </body>
</html>
```



Mon titre principal

Je suis un titre important

HTML : le HTML est un langage utilisé pour
 marquer sémantiquement un contenu.

CSS : le CSS sert à mettre en forme des éléments
 en leur appliquant des styles.

Attention ici : le contenu va s'afficher exactement de la même façon que dans votre éditeur par rapport à la page complète de code. C'est la raison pour laquelle j'ai enlevé l'indentation ici.

Pour des raisons de sémantique, on essaiera tant que possible de se passer de cet élément HTML qui ne possède pas de sens en soi mais qui sert justement à conserver des mises en forme... Ce qui est plutôt le rôle du CSS normalement. On préférera tant que possible utiliser le CSS pour ce genre d'opérations de mise en forme.

Les entités HTML

Une entité HTML est une suite de caractère qui est utilisée pour afficher un caractère réservé ou un caractère invisible (comme un espace) en HTML.

Qu'est-ce qu'un caractère réservé ? C'est un caractère qui possède déjà une signification particulière en HTML. Par exemple, imaginons que l'on souhaite afficher le caractère < dans un texte.

On ne va pas pouvoir mentionner ce caractère tel quel dans notre éditeur car le navigateur va interpréter cela comme l'ouverture d'une balise d'un élément. Il va donc falloir indiquer au navigateur qu'on souhaite afficher le caractère < en tant que tel et non pas ouvrir une balise.

Pour cela, il va falloir échapper le sens de ce caractère, et c'est ce à quoi vont nous servir les entités HTML. Nous aurons l'occasion de reparler de ces entités HTML plus tard dans cette partie. Pour le moment, concentrons-nous sur celles qui nous intéressent à savoir celles qui vont nous permettre d'ajouter des espaces.

- L'entité HTML (« non breaking space ») va nous permettre d'ajouter une espace simple dit espace « insécable » ;
- L'entité HTML   (« en space ») va nous permettre de créer une espace double ;
- L'entité HTML   (« em space ») va nous permettre de créer une espace quadruple ;
- L'entité HTML   (« thin space ») va nous permettre de créer un espace très fin (demi-espace).

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ma première page HTML</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <!--Les espaces ne seront pas affichés-->
        <h1>Mon titre principal</h1>
        <h2>Je suis un titre important</h2>

        <p>abcdef</p>
        <p>a b c d e f</p>
        <p>a&thinsp;b&thinsp;c&thinsp;d&thinsp;e&thinsp;f</p>
        <p>a&nbsp;b&nbsp;c&nbsp;d&nbsp;e&nbsp;f</p>
        <p>a&ensp;b&ensp;c&ensp;d&ensp;e&ensp;f</p>
        <p>a&emsp;b&emsp;c&emsp;d&emsp;e&emsp;f</p>
    </body>
</html>

```



Mon titre principal

Je suis un titre important

abcdef

a b c d e f

a b c d e f

a b c d e f

a b c d e f

a b c d e f

Comme vous pouvez le voir, les espaces sont bien créés. Ici, je n'ai utilisé qu'une entité entre chaque caractère mais rien ne vous empêche d'en utiliser plusieurs d'affilée.

Notez cependant que l'utilisation des entités HTML à cette fin devrait toujours être une solution de dépannage et qu'on préférera généralement laisser toutes les questions de mise en page au CSS tant que possible.

Définir le niveau d'importance des contenus en HTML

Dans cette leçon, nous allons voir comment indiquer aux navigateurs et surtout aux moteurs de recherche quelles parties de texte sont plus importantes que d'autres et doivent être considérées en priorité.

La problématique des niveaux d'importance des textes

Pour comprendre la problématique des niveaux d'importance des textes, il faut avant tout que vous ayez des notions en optimisation du référencement (SEO) ou du moins que vous compreniez les enjeux liés au SEO.

Lorsqu'on crée un site, en général, on veut que ce site soit visité. Pour qu'il soit visité, l'un des meilleurs moyens est que les pages de notre site ressortent parmi les premiers résultats lorsqu'un utilisateur fait une recherche sur un moteur de recherche (comme Google) sur un sujet abordé dans nos pages.

Les techniques d'optimisation que l'on va pouvoir mettre en place pour faire en sorte que nos pages soient les mieux classées possibles dans Google (et dans les autres moteurs de recherche) par rapport à certains mots clefs sont regroupées sous le terme « SEO ».

Le contenu d'une page est aujourd'hui le critère SEO le plus important pour Google puisque le but de Google est de fournir la réponse la plus pertinente pour chaque requête de ses utilisateurs.

En ce sens, il va donc falloir porter une attention toute particulière à la manière dont on va rédiger chaque page si on veut que celles-ci soient optimisées. Ainsi, il va avant tout falloir cibler un mot clef principal pour chaque page et écrire à chaque fois du contenu pertinent par rapport à ce mot clef.

En écrivant nos textes, souvent, certaines parties de contenu vont être plus importantes que d'autres et on va donc vouloir que les moteurs de recherche les remarquent en priorité et les traitent avec plus d'importance que le reste de nos textes.

On va pouvoir faire cela grâce à différents éléments HTML qui vont nous servir à indiquer des niveaux d'importance relatifs pour certaines parties de notre contenu.

Indiquer qu'un texte est très important avec l'élément strong

L'élément HTML `strong` va être utilisé pour signifier qu'un contenu est très important et doit être considéré comme tel par les moteurs de recherche (et les navigateurs).

En résultat, le navigateur affichera par défaut le contenu à l'intérieur de l'élément `strong` en gras. Encore une fois, n'utilisez pas `strong` pour mettre un texte en gras ! Utilisez `strong` pour marquer un texte qui vous semble très important. Nous utiliserons le CSS pour gérer le poids d'un texte.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ma première page HTML</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Le langage HTML</h1>

        <!--Strong sert à indiquer qu'un contenu est très important-->
        <p>HTML signifie HyperText Markup Language. Ce langage est
            utilisé pour <strong>marquer sémantiquement un contenu</strong>.</p>
    </body>
</html>
```



Le langage HTML

HTML signifie HyperText Markup Language. Ce langage est utilisé pour **marquer sémantiquement un contenu**.

Mettre un texte en emphase avec l'élément em

L'élément HTML `em` (pour emphasis ; « emphase » ou « accentuation » en français) va être utilisé pour mettre des termes en emphase.

On va pouvoir utiliser cet élément pour souligner un contraste par exemple ou une définition. Concrètement, les moteurs de recherche vont accorder une importance moins grande aux textes dans les éléments `em` qu'à ceux dans `strong` mais une importance plus grande à ces textes qu'à des simples paragraphes.

Le résultat visuel par défaut de l'emphase est la mise en italique du texte contenu dans l'élément.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ma première page HTML</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Le langage HTML</h1>

        <!--Strong sert à indiquer qu'un contenu est très important,
        en indique une mise en emphase-->
        <p>HTML signifie <em>HyperText Markup Language</em>. Ce langage est
        utilisé pour <strong>marquer sémantiquement un contenu</strong>.</p>
    </body>
</html>
```



Le langage HTML

HTML signifie *HyperText Markup Language*. Ce langage est utilisé pour **marquer sémantiquement un contenu**.

Mettre un contenu pertinent en relief avec l'élément mark

L'élément `mark` va être utilisé pour mettre en relief certains textes qui vont être pertinents dans un certain contexte. Le texte mis en relief n'est pas forcément important en soi par rapport au sujet de l'article mais va être pertinent pour un certain utilisateur dans un certain contexte.

Il est difficile d'illustrer l'intérêt de cet élément pour le moment car celui-ci va souvent être utilisé de manière dynamique et avec des langages dynamiques donc comme du JavaScript.

Imaginons par exemple que votre site possède un champ de recherche. Lorsque l'utilisateur recherche un terme dans une page, ce terme en particulier va donc être important pour lui et on va donc vouloir le mettre en relief par rapport aux autres.

L'élément de marquage à utiliser dans cette situation-là est l'élément `mark` dont le rôle est encore une fois d'indiquer la pertinence d'un certain texte en fonction d'un contexte.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Le langage HTML</h1>

    <!--Strong sert à indiquer qu'un contenu est très important,
    em indique une mise en emphase,
    mark permet de mettre en relief un contenu pertinent-->
    <p><mark>HTML</mark> signifie <em>HyperText Markup Language</em>.
    Ce langage est utilisé pour <strong>marquer sémantiquement
    un contenu</strong>.</p>
  </body>
</html>
```



Le langage HTML

HTML signifie *HyperText Markup Language*. Ce langage est utilisé pour **marquer sémantiquement un contenu**.

De manière pratique, toutefois, l'élément `mark` est relativement peu utilisé.

Créer des listes en HTML

Dans cette nouvelle leçon, nous allons voir à quoi servent les listes, découvrir les différents types de listes en HTML et apprendre à en créer.

Qu'est-ce qu'une liste HTML ? A quoi servent les listes ?

Le HTML est un langage de sémantique : son rôle est de donner du sens aux différents contenus d'une page afin que ceux-ci soient correctement reconnus et afficher et que les navigateurs et les moteurs de recherche « comprennent » nos pages.

Les listes HTML répondent tout à fait à cet objectif puisqu'elles permettent d'ordonner du contenu. Ce contenu peut être hiérarchisé ou non.

Une liste en HTML est composée de différents éléments de listes. Visuellement une liste va ressembler à ceci :

- Premier élément de ma liste,
- Deuxième élément de ma liste,
- Troisième élément de ma liste.

Les listes vont ainsi nous permettre de lister plusieurs éléments en les groupant sous un dénominateur commun qu'est la liste en soi. Les navigateurs et les moteurs de recherche vont donc comprendre qu'il y a une relation entre les différents éléments de liste.

Les listes vont donc déjà être très utiles pour apporter de la clarté et de l'ordre à nos documents. En plus de cela, nous allons également utiliser des listes HTML pour créer des menus de navigation (nous verrons comment plus tard dans ce cours).

Il existe deux grands types de listes en HTML : les listes ordonnées et les listes non-ordonnées. Il existe également un troisième type de liste un peu particulier et moins utilisé : les listes de définitions.

Les listes non ordonnées

Les listes non-ordonnées vont être utiles pour lister des éléments sans hiérarchie ni ordre logique.


Par exemple, si je souhaite lister les mots « pomme », « vélo » et « guitare », sans plus de contexte, j'utiliserai une liste non-ordonnée.

En effet, on ne peut pas dégager de notion d'ordre, de hiérarchie ou de subordination entre ces trois termes (du moins pas sans un contexte précis).

Pour créer une liste non-ordonnée, nous allons avoir besoin d'un élément `ul` (pour « unordered list », ou « liste non-ordonnée » en français) qui va représenter la liste en soi ainsi que d'un élément `li` (« list item » ou « élément de liste ») pour chaque nouvel élément de liste.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Les listes</h1>

    <!--Un exemple de liste non-ordonnée-->
    <ul>
      <li>Pomme</li>
      <li>Vélo</li>
      <li>Guitare</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

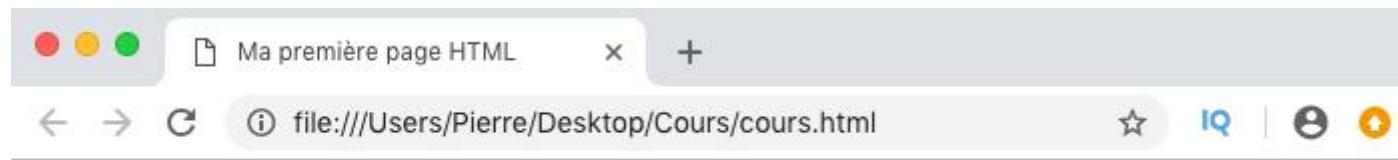

Les listes

- Pomme
- Vélo
- Guitare

Comme vous pouvez le remarquer, on va placer les éléments `li` à l'intérieur de l'élément de liste `ul` (à partir de ce moment, bien indenter son code commence à être important pour ne pas se perdre). C'est tout à fait logique puisque les éléments de liste « appartiennent » à une liste en particulier.

Visuellement, des puces (les points noirs) apparaissent automatiquement devant chaque élément d'une liste non-ordonnée par défaut. Nous allons pouvoir changer ce comportement et personnaliser l'apparence de nos listes en CSS grâce notamment à la propriété `list-style-type` que nous étudierions plus tard dans ce cours.

Les listes ordonnées

Au contraire des listes non-ordonnées, nous allons utiliser les listes ordonnées lorsqu'il y aura une notion d'ordre ou de progression logique ou encore de hiérarchie entre les éléments de notre liste.

Par exemple, si l'on souhaite lister les étapes naturelles de la vie, ou lorsque l'on crée un sommaire, on utilisera généralement des listes ordonnées.

Pour créer une liste ordonnée, nous allons cette fois-ci utiliser l'élément `ol` (pour « ordered list » ou « liste ordonnée ») pour définir la liste en soi et à nouveau des éléments `li` pour chaque élément de la liste.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Les listes</h1>

    <!--Deux exemples de listes ordonnées-->
    <p>Liste n°1 :</p>
    <ol>
      <li>On naît</li>
      <li>On grandit</li>
      <li>On meurt</li>
    </ol>

    <p>Liste n°2 :</p>
    <ol>
      <li>Introduction</li>
      <li>Partie I</li>
      <li>Partie II</li>
      <li>Conclusion</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```



Les listes

Liste n°1 :

1. On naît
2. On grandit
3. On meurt

Liste n°2 :

1. Introduction
2. Partie I
3. Partie II
4. Conclusion

Comme vous le voyez, ce sont cette fois-ci des numéros qui sont affichés devant chaque élément de la liste par défaut.

Encore une fois, nous allons pouvoir changer ce comportement et afficher différents styles de puces avec la propriété CSS `list-style-type`.

Les attributs HTML des listes ordonnées

En plus des propriétés CSS, on va pouvoir utiliser certains attributs HTML avec nos listes ordonnées pour modifier leur présentation.

Ici, vous devez absolument comprendre que ces attributs ne devraient pas exister à priori puisque le HTML ne devrait pas se soucier de la présentation mais devrait laisser l'apparence au CSS.

Cependant, les langages sont en constante évolution ce qui signifie que leur rôle n'est pas encore tout à fait fixé et que certains langages ne sont pas capables de faire certaines choses aujourd'hui. Ce sont les raisons principales pour l'existence de ces attributs que je vais vous présenter par souci d'exhaustivité.

Retenez simplement que vous devriez toujours privilégier l'utilisation du langage CSS pour la mise en forme des contenus HTML tant que vous le pouvez.

Commençons avec l'attribut `type` qui va nous permettre de changer l'apparence des puces d'une liste ordonnée.

Cet attribut existait autrefois également pour les listes non ordonnées mais a été déprécié pour celles-ci. Il est possible qu'il soit également déprécié dans le futur pour les listes ordonnées puisque le HTML ne devrait pas se charger de la mise en forme.

Pour cette raison, je vous déconseille de l'utiliser et vous conseille de préférer l'utilisation du CSS. Cependant, je vous présente tout de même les valeurs qu'on va pouvoir lui fournir par souci d'exhaustivité :

- « 1 » : valeur par défaut. Des chiffres apparaîtront devant chaque élément de la liste ;
- « I » : Des chiffres romains majuscules apparaîtront devant chaque élément de la liste ;
- « i » : Des chiffres romains minuscules apparaîtront devant chaque élément de la liste ;
- « A » : Des lettres majuscules apparaîtront devant chaque élément de la liste ;
- « a » : Des lettres minuscules apparaîtront devant chaque élément de la liste.

Voici également un exemple d'utilisation de cet attribut :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ma première page HTML</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Les listes</h1>

        <!--Deux exemples de listes ordonnées-->
        <p>Liste n°1 :</p>
        <ol type="A">
            <li>On naît</li>
            <li>On grandit</li>
            <li>On meurt</li>
        </ol>

        <p>Liste n°2 :</p>
        <ol type="i">
            <li>Introduction</li>
            <li>Partie I</li>
            <li>Partie II</li>
            <li>Conclusion</li>
        </ol>
    </body>
</html>
```



Les listes

Liste n°1 :

- A. On naît
- B. On grandit
- C. On meurt

Liste n°2 :

- i. Introduction
- ii. Partie I
- iii. Partie II
- iv. Conclusion

Notez que par défaut le premier élément d'une liste ordonnée va avoir comme puce le chiffre « 1 » ou la première lettre de l'alphabet « a ». On va pouvoir changer ce comportement et faire démarrer notre liste ordonnée à partir d'un point choisi grâce aux attributs HTML `start` ou `value`.

L'attribut `start` va nous permettre de choisir un point de départ pour notre liste ordonnée. On va donc le placer dans la balise ouvrante de l'élément représentant la liste `ol`.

L'attribut `value` va lui en revanche nous permettre de choisir la valeur de chaque puce d'éléments de liste. On va pouvoir ajouter un attribut `value` pour chaque élément `li`. Dans le cas où certains éléments `li` ne possèderaient pas d'attribut `value`, la valeur de leur puce va s'incrémenter normalement par rapport à la valeur de la puce de l'élément précédent (c'est-à-dire ajouter 1 par rapport à la puce précédente).

Notez que dans le cas où un attribut `start` est précisé pour la liste et un attribut `value` est précisé pour le premier élément de liste, l'attribut `value`, plus précis, va avoir la priorité et imposer sa valeur.

Voici quelques exemples d'utilisation de ces attributs :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ma première page HTML</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Les listes</h1>

        <!--Deux exemples de listes ordonnées-->
        <p>Liste n°1 :</p>
        <ol start="3">
            <li>On naît</li>
            <li>On grandit</li>
            <li>On meurt</li>
        </ol>

        <p>Liste n°2 :</p>
        <ol type="A" start="5">
            <li>Introduction</li>
            <li>Partie I</li>
            <li>Partie II</li>
            <li>Conclusion</li>
        </ol>

        <p>Liste n°3 :</p>
        <ol start="10">
            <li>Elément de liste 1</li>
            <li value="7">Elément de liste 2</li>
            <li>Elément de liste 3</li>
        </ol>

        <p>Liste n°4 :</p>
        <ol>
            <li value="10">Elément de liste 1</li>
            <li>Elément de liste 2</li>
            <li>Elément de liste 3</li>
        </ol>

        <p>Liste n°5 :</p>
        <ol start="5">
            <li value="3">Elément de liste 1</li>
            <li value="7">Elément de liste 2</li>
            <li>Elément de liste 3</li>
        </ol>
    </body>
</html>
```



Les listes

Liste n°1 :

- 3. On naît
- 4. On grandit
- 5. On meurt

Liste n°2 :

- E. Introduction
- F. Partie I
- G. Partie II
- H. Conclusion

Liste n°3 :

- 10. Elément de liste 1
- 7. Elément de liste 2
- 8. Elément de liste 3

Liste n°4 :

- 10. Elément de liste 1
- 11. Elément de liste 2
- 12. Elément de liste 3

Liste n°5 :

- 3. Elément de liste 1
- 7. Elément de liste 2
- 8. Elément de liste 3

Finalement, nous allons pouvoir inverser le compte des puces des éléments de liste ordonnées grâce à l'attribut `reversed`. Le premier élément de la liste aura alors la puce avec la valeur la plus élevée, puis on enlèvera un par nouvel élément jusqu'à arriver à « 1 » ou « a » pour le dernier élément de liste par défaut.

L'attribut `reversed` ne possède qu'une valeur qui est `reversed` (identique au nom de l'attribut, comme pour tous les attributs qui ne possèdent qu'une valeur en HTML). Comme `reversed` ne possède qu'une valeur, la valeur est dite évidente et peut être omise.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ma première page HTML</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Les listes</h1>

        <p>Liste n°1 :</p>
        <ol reversed>
            <li>Elément de liste 1</li>
            <li>Elément de liste 2</li>
            <li>Elément de liste 3</li>
        </ol>

        <p>Liste n°2 :</p>
        <ol start="10" reversed>
            <li>Elément de liste 1</li>
            <li>Elément de liste 2</li>
            <li>Elément de liste 3</li>
        </ol>
    </body>
</html>
```



Les listes

Liste n°1 :

- 3. Elément de liste 1
- 2. Elément de liste 2
- 1. Elément de liste 3

Liste n°2 :

- 10. Elément de liste 1
- 9. Elément de liste 2
- 8. Elément de liste 3

Les listes de définitions

Les listes de définitions, encore appelées « listes de descriptions » vont nous permettre de lister des termes et d'ajouter des définitions ou descriptions pour chacun de ces termes.

Pour créer une liste de définitions, nous allons cette fois-ci utiliser l'élément `dl` signifiant « description list » ou « liste de description / définition » en français pour définir la liste en soi, puis des éléments `dt` (description term) pour chaque élément à décrire et enfin l'élément `dd` pour la définition / description en soi.

Pensez bien lorsque vous créez une liste de définitions à toujours placer le terme à définir avant sa définition, c'est-à-dire l'élément `dt` avant l'élément `dd`. Cela est normalement assez intuitif.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ma première page HTML</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Les listes</h1>

        <!--Une liste de définition-->
        <dl>
            <dt>HTML</dt>
            <dd>HTML signifie HyperText Markup Language.</dd>
        </dl>
    </body>
</html>
```



Les listes

HTML

HTML signifie HyperText Markup Language.

L'imbrication de listes

Finalement, sachez qu'il est tout-à-fait possible d'imbriquer une liste dans une autre en suivant quelques règles simples.

Pour imbriquer une liste dans une autre, il suffit de définir une nouvelle liste à l'intérieur de l'un des éléments d'une autre liste, juste avant la balise fermante de cet élément.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ma première page HTML</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Les listes</h1>

        <!--Listes imbriquées-->
        <ol>
            <li>Introduction</li>
            <li>Partie I
                <!--On imbrique une liste non-ordonnée dans une liste ordonnée-->
                <ul>
                    <li>Définitions</li>
                    <li>Auteurs</li>
                    <li>Exemples</li>
                </ul>
            </li>
            <li>Partie II</li>
            <li>Conclusion</li>
        </ol>
    </body>
</html>
```



Les listes

1. Introduction
2. Partie I
 - Définitions
 - Auteurs
 - Exemples
3. Partie II
4. Conclusion

Comme vous pouvez le voir, il devient ici très important de bien indenter son code afin de ne pas se perdre au milieu de nos listes !

Notez que l'on peut imbriquer autant de listes que l'on souhaite les unes dans les autres. Cependant, pour des raisons évidentes de lisibilité, il est conseillé de ne pas créer plus de niveaux de listes que ce qui est strictement nécessaire pour servir vos besoins.

Créer des liens en HTML

Les liens hypertextes sont l'une des fondations du HTML que est, rappelons-le, un langage de marquage hypertexte justement.

Dans cette nouvelle leçon, nous allons découvrir et expliquer à quoi correspond un lien en HTML et allons apprendre à créer différents « types » de liens en HTML, que ce soit des liens ramenant à un autre endroit d'une même page (liens ancrés), des liens menant vers d'autres pages d'un même site (liens internes) ou des liens envoyant l'utilisateur vers un autre site (liens externes).

Définition d'un lien HTML

Les liens en HTML vont nous servir à créer des ponts entre différentes pages d'un même site ou de sites différents. Le principe d'un lien est le suivant : en cliquant sur une ancre (qui est la partie visible par l'utilisateur d'un lien et qui peut être un texte comme une image), nos utilisateurs vont être redirigés vers une page cible.

Il existe deux types principaux de liens hypertextes en HTML :

- Les liens internes qui vont servir à naviguer d'une page à l'autre dans un même site ;
- Les liens externes qui vont envoyer les utilisateurs vers une page d'un autre site.

Ces deux types de liens vont être l'objet d'enjeux et d'implications différents en termes d'optimisation du référencement (SEO) et vont pouvoir être créés de façons différentes en HTML.

Nous allons également pouvoir utiliser les liens en HTML pour naviguer au sein d'une même page et renvoyer à un endroit précis de celle-ci. Cela est utile pour fournir des accès ou des repères rapides à nos utilisateurs dans le cas d'un page très longue.

Nous appelons ce type de liens faits au sein d'une même page des liens « ancrés » tout simplement (même si ce terme peut porter à confusion car le terme « ancre » est aussi utilisé pour définir la partie visible et cliquable d'un lien).

Dans chacun de ces cas, nous allons devoir utiliser l'élément HTML `a` accompagné de son attribut `href` pour créer un lien en HTML.

Notez que les liens sont également un aspect fondamental d'une stratégie d'optimisation de référencement (SEO), que ce soit dans le cas de liens internes (pour effectuer ce qu'on appelle un maillage interne et donner plus de valeur à certaines de nos pages aux yeux de Google) ou de liens externes qui sont un des critères principaux de classement pour Google. Il est donc très important de bien les comprendre et les maîtriser !

Création de liens : l'élément a et son attribut href

Quel que soit le type de liens que l'on souhaite créer en HTML (liens internes, des liens externes, ou des liens vers un autre endroit d'une même page), nous utiliserons toujours l'élément `a` qui est l'abréviation de « anchor » ou « ancre » en français accompagné de son attribut `href` pour « hypertext reference » ou « référence hypertexte » en français.

L'élément HTML `a` est composé d'une paire de balises (balises ouvrante et fermante) et d'un contenu entre les balises que l'on va appeler “ancre”. Ce contenu peut être un texte, une image, etc. et sera la partie visible et cliquable du lien pour les utilisateurs.

L'attribut `href` va nous servir à indiquer la cible du lien, c'est-à-dire l'endroit où l'utilisateur doit être envoyé après avoir cliqué sur le lien. Nous allons indiquer cette cible en valeur de l'attribut `href`.

D'un point de vue du code, la seule chose qui va changer pour créer un lien ancre plutôt qu'interne ou interne plutôt qu'externe va être la façon dont on va construire la valeur qu'on va passer à l'attribut `href`.

Créer des liens externes en HTML

Un lien externe est un lien qui part d'une page d'un site et ramène les utilisateurs vers une autre page d'un autre site.

Pour créer un lien vers une page d'un autre site en HTML (ou lien externe), il va falloir indiquer l'adresse complète de la page (c'est-à-dire son URL) en valeur de l'attribut `href` de notre lien.

Imaginons par exemple que nous voulions créer un lien vers la page d'accueil de Wikipédia. L'URL de cette page est la suivante : <https://www.wikipedia.org/>.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= 'utf-8'>
  </head>
  <body>
    <p>Pour créer des liens en HTML, on utilise l'élément a et son attribut href
    <p>Ex : lien vers <a href="https://www.wikipedia.org/">la home de Wikipedia
  </body>
</html>
```



Pour créer des liens en HTML, on utilise l'élément `a` et son attribut `href`.

Ex : lien vers [la home de Wikipedia](#)

Comme vous le voyez, on utilise bien un élément `a` pour créer un lien externe en HTML. On place notre attribut `href` au sein de la balise ouvrante de cet élément. Ici, on précise en valeur l'adresse (URL) de la page d'accueil de Wikipédia.

Entre les deux balises, nous plaçons la partie visible et cliquable (l'ancre) de notre lien. Ici, cela correspond au texte « la home de Wikipédia ». Les utilisateurs vont pouvoir cliquer sur ce texte pour être renvoyés vers la page d'accueil de Wikipedia.

Note : Ici, nous avons choisi de placer un texte comme ancre de notre lien, mais rien ne nous empêche de placer une image à la place afin de créer une image cliquable.

Vous pouvez remarquer que le navigateur applique automatiquement des styles à la partie cliquable de nos liens :

- le texte (notre ancre) est de couleur différente (bleu avant de cliquer puis volet une fois le lien visité) ;
- le texte est souligné ;
- le curseur de notre souris change de forme lorsqu'on passe sur le lien.

Nous allons bien évidemment pouvoir changer ces comportements en appliquant nos propres styles CSS à nos éléments `a`. Nous verrons comment faire cela plus tard dans ce cours.

Bon à savoir : Lorsque l'attribut `href` prend une URL complète en valeur, on parle de valeur absolue (car celle-ci est fixe et ne dépend de rien). Les liens externes utilisent toujours des valeurs absolues. On parle de valeur absolue en opposition aux valeurs dites relatives, qui sont dans ce contexte des valeurs qui vont indiquer l'emplacement de la page cible relativement à la page source du lien.

Créer des liens internes en HTML

Le deuxième grand type de liens que l'on va pouvoir créer en HTML correspond aux liens internes, c'est-à-dire à des liens renvoyant vers d'autres pages d'un même site.

Explication du fonctionnement des liens internes

Nous allons avoir plusieurs solutions pour créer des liens internes. Tout d'abord, nous allons tout simplement pouvoir faire exactement comme pour les liens externes et indiquer l'adresse complète (adresse absolue) de la page cible du lien en valeur de l'attribut `href`

Cependant, si cette première manière de faire semble tout à fait fonctionner et être la plus simple à priori, ce n'est pas du tout la plus optimisée d'un point de vue de l'utilisation des ressources et elle peut même s'avérer problématique selon comment votre site est construit (notamment si vos URLs sont construites dynamiquement).

Pour ces raisons, nous préciserons généralement plutôt une valeur de type relatif en valeur de l'attribut `href` de nos liens internes en HTML.

On dit que la valeur est relative car on va devoir indiquer l'adresse de la page de destination relativement à l'adresse de la page de départ (c'est-à-dire celle à partir de laquelle on fait notre lien).

Comment savoir quelle valeur relative utiliser ? Pour bien comprendre comment fonctionnent les valeurs relatives, vous devez avant tout savoir ce qu'est un site web.

Un site web n'est qu'un ensemble de fichiers et de ressources (pages de code de différents types et fichiers médias comme des images, etc.) liés entre eux.

Toutes ces ressources vont être hébergées (stockées) sur un ordinateur très puissant et constamment connecté à Internet qu'on appelle serveur, dans un dossier principal qu'on va appeler la racine d'un site.

Pour pouvoir stocker nos différentes ressources sur un serveur et faire en sorte que notre site soit tout le temps accessible via Internet, nous passons généralement par un hébergeur qui va nous louer un serveur ou une partie d'un de ses serveurs.

Dans ce dossier racine, il va très souvent y avoir d'autres dossiers (des sous-dossiers donc), des fichiers, des images, etc.

Par exemple, voici une première image de la racine de l'ancienne version de mon site (à laquelle j'accède depuis l'interface d'administration de mon hébergeur) :

The screenshot shows a file manager interface with the following details:

Left Panel (Tree View):

- Root: /public_html
- Parent: /home/pierreg4
- Subfolders:
 - .cpanel
 - .cphorde
 - .htpasswd
 - .letsencrypt
 - .softaculous
 - .ssh
 - .trash
 - cache
 - etc
 - logs
 - mail
 - perl5
 - public_ftp
 - public_html** (highlighted)
 - ssl
 - tmp

Right Panel (List View):

	Name	
Folder	cgi-bin	4
Folder	hebergement	4
Folder	html-css	4
Folder	javascript	4
Folder	php-mysql	4
Folder	seo	4
Folder	wordpress	4
File	.htaccess	2
Image	404.png	8
PHP	contact.php	1
PHP	cours-right-column.php	2
File	cours.css	4
Image	default.htm	3
Image	erreur_403.html	1
Image	erreur_404.html	1
Image	facebook.png	2
Image	favicon.png	1
PHP	footer.php	7
File	global.css	1

Vous pouvez voir différents fichiers et ressources et des dossiers. En cliquant sur le dossier « html-css » par exemple, on va trouver de nouveaux fichiers et dossiers :

The screenshot shows a file manager interface with the following details:

Toolbar: New File, New Folder, Copy, Move File, Upload, Download, Delete, Rename, Edit, Code Editor, HTML Editor, Change Permissions, View.

Address Bar: /public_html/html-css, Go button.

Left Panel (File Tree):

- collapse All
- (/home/pierreg4)
 - .cpanel
 - .cphorde
 - .htpasswd
 - .letsencrypt
 - .softaculous
 - .ssh
 - .trash
 - cache
 - etc
 - logs
 - mail
 - perl5
 - public_ftp
 - public_html** (highlighted)
 - ssl
 - tmp

Right Panel (File List):

	Name	S
Folder	cours-complet	4
Folder	exercices-html-css	4
File	.DS_Store	9.
File	.htaccess	0

Puis en explorant le contenu du dossier « cours-complet » :

The screenshot shows a file manager interface with the following details:

- Left Panel (File Tree):**
 - Root: /public_html/html-css/cours-complet
 - Parent folder: /home/pierreg4
 - .cpanel
 - .cphorde
 - .htpasswd
 - .letsencrypt
 - .softaculous
 - .ssh
 - .trash
 - cache
 - etc
 - logs
 - mail
 - perl5
 - public_ftp
 - public_html** (highlighted in green)
 - ssl
 - tmp
- Right Panel (File List):**

	Name	S
	imgs	3
	.DS_Store	1
	.htaccess	4
PHP	affichage-css.php	7
PHP	amelioration-tableau-html.php	6
PHP	animations-css.php	8
PHP	attributs-formulaires-html.php	9
PHP	autres-types-liens-html.php	11
PHP	block-inline-html-css.php	6
PHP	bordures-css.php	7
PHP	commentaires-indentation-css.php	4
PHP	conclusion-cours-html-css.php	4
PHP	couleur-fond-css.php	3
PHP	couleur-opacite-css.php	1
PHP	cours-html-css-presentation.php	3
PHP	creation-affichage-page-html.php	6

Pour lier ces différents fichiers et ressources entre eux (et donc offrir entre autres à nos utilisateurs la possibilité de naviguer de l'un à l'autre), nous allons utiliser des valeurs relatives, c'est-à-dire que nous allons préciser l'emplacement de la ressource que l'on souhaite utiliser (ou vers laquelle on souhaite renvoyer) relativement à l'emplacement de la page / ressource qui souhaite l'utiliser (la page de départ).

C'est comme cela que nous allons procéder dans le cas précis de la création de liens internes : nous allons préciser en valeur de l'attribut `href` l'emplacement de la page cible (page de destination) par rapport à l'emplacement sur le serveur de la page source.

Trois cas vont alors se présenter à nous :

1. Le cas où les deux pages (source et destination) se trouvent dans un même dossier ;
2. Le cas où la page de destination se trouve dans un sous dossier par rapport à la page source ;
3. Le cas où la page de destination se trouve dans un dossier parent par rapport à la page source.

Pour chacun de ces cas, nous allons construire la valeur de notre attribut `href` de manière différente :

- Si les deux pages se situent dans le même dossier, alors on pourra se contenter de préciser le nom de la page cible/de destination (avec son extension) en valeur de l'attribut `href` ;
- Si la page cible se situe dans un sous dossier par rapport à la page à partir de laquelle on fait un lien, alors on précisera le nom du sous dossier suivi d'un slash suivi du nom de la page cible en valeur de l'attribut `href` ;
- Si la page cible se situe dans un dossier parent par rapport à la page de départ, alors il faudra indiquer deux points suivi d'un slash suivi du nom de la page de destination en valeur de l'attribut `href`.

Exemples pratiques de création de liens internes

Pour illustrer cela, je vous propose de créer un premier dossier sur le bureau de votre ordinateur. Nous imaginerons que ce dossier correspond à la racine d'un site Internet et nous pouvons par exemple l'appeler `racine`.

Dans ce dossier, vous allez créer une première page HTML que vous pourrez appeler `home.html` et un second dossier qu'on peut appeler `cours` par exemple.

Dans ce sous dossier `cours`, je vous propose de créer deux pages `presentation.html` et `livres.html` par exemple ainsi qu'un troisième dossier qu'on pourra appeler `code`.

Dans ce dernier dossier `code`, nous créerons finalement une dernière page qu'on appellera `liens.html`.

N'hésitez pas à télécharger directement la structure complète en [cliquant ici](#) (dossier à dézipper et à placer sur votre bureau ; le téléchargement devrait démarrer dès que vous cliquez).

L'idée ici va être de faire des liens entre ces différentes pages. Encore une fois, vous pouvez imaginer que tout ce qui se trouve au sein de votre dossier `racine` est l'équivalent de la structure d'un site Internet (même si dans notre cas nous travaillons bien évidemment en local).

A partir de notre page `home.html`, on veut créer trois liens :

- Un vers la page `presentation.html` située dans le sous dossier `cours` ;
- Un vers la page `livres.html` située dans le sous dossier `cours` ;
- Un vers la page `liens.html` située dans le sous-sous dossier `code` ;

Voici comment on va s'y prendre :

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Home</title>
    <meta charset='utf-8'>
  </head>
  <body>
    <p>Cette page se nomme "home.html" et se situe dans le dossier "racine" (niveau 0)</p>

    <p>Accédez directement à :</p>
    <ul>
      <li>La page <a href="cours/presentation.html">presentation.html</a></li>
      <li>La page <a href="cours/livres.html">livres.html</a></li>
      <li>La page <a href="cours/code/liens.html">liens.html</a></li>
    </ul>
  </body>
</html>

```

Ici, on voit bien que pour créer un lien vers une page située dans un sous dossier, il faut indiquer le nom du sous dossier suivi d'un slash suivi du nom de la page en valeur de l'attribut `href`.

Vous pouvez également remarquer que si la page cible du lien se situe dans un sous-sous dossier, alors il faudra préciser le nom du sous dossier suivi d'un slash suivi du nom du sous dossier puis à nouveau d'un slash et finalement le nom de la page de destination en valeur de l'attribut `href`.

Bon à savoir : Il faudra indiquer le nom de tous les sous dossiers traversés pour atteindre la page de destination à partir de la page de départ en valeur de l'attribut `href`.

On va également créer trois liens à partir de notre page `presentation.html` :

- Un vers la page `home.html` située dans le dossier parent `racine` ;
- Un vers la page `livres.html` située dans le même dossier `cours` ;
- Un vers la page `liens.html` située dans le sous dossier `code` ;

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Présentation</title>
    <meta charset='utf-8'>
  </head>
  <body>
    <p>Cette page se nomme "presentation.html" et se
    situe dans le dossier "cours" (niveau 1)</p>

    <p>Accédez directement à :</p>
    <ul>
      <li>La page <a href="../home.html">home.html</a></li>
      <li>La page <a href="livres.html">livres.html</a></li>
      <li>La page <a href="code/liens.html">liens.html</a></li>
    </ul>
  </body>
</html>

```

Ici, pas de surprise :

- On utilise la notation « ../home.html » pour créer un lien vers la page « home.html » située dans un dossier parent ;
- La page « livres.html » est située dans le même dossier que la page « presentation.html », on se contente donc de préciser son nom en valeur de l'attribut href ;
- La page « liens.html » est située dans le sous dossier « code », on utilise donc la notation « code/liens.html ».

Finalement, on va à nouveau vouloir créer trois liens à partir de la page liens.html vers :

- La page home.html située dans le dossier parent racine ;
- La page presentation.html située dans le dossier parent cours ;
- La page livres.html située dans le dossier parent cours.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Liens</title>
    <meta charset='utf-8'>
  </head>
  <body>
    <p>Cette page se nomme "liens.html" et se situe dans le dossier "code" (niveau 2)</p>

    <p>Accédez directement à :</p>
    <ul>
      <li>La page <a href="../../home.html">home.html</a></li>
      <li>La page <a href="../livres.html">livres.html</a></li>
      <li>La page <a href="../présentation.html">présentation.html</a>
    </ul>
  </body>
</html>

```

On va donc utiliser ici la notation `.../` pour signifier que les pages de destination se trouvent dans des dossiers parents par rapport à notre page de départ. Notez qu'on précise deux fois `.../` pour créer un lien vers notre page « `home.html` » tout simplement car cette page est située dans un dossier deux niveaux au-dessus de la page « `liens.html` ».

Bon à savoir : On indiquera autant de fois `.../` en valeur de l'attribut `href` qu'il faudra traverser de dossiers pour atteindre la page de destination à partir de la page de départ.

A noter : Il est possible que vous deviez un jour faire un lien vers une page qui se situe dans un autre dossier qui n'est pas un descendant (parent) ou un descendant (enfant) direct de la page de départ. Dans ce cas-là, vous devrez utiliser un mélange de `.../` et de noms de dossiers en valeur de l'attribut `href`.

Pour illustrer cela, on peut créer un nouveau dossier `seo` dans le dossier `cours` et placer une page qu'on va appeler `référencement.html` dedans. L'idée va ici de faire un lien de la page `liens.html` vers `référencement.html` et inversement. Voici comment on va s'y prendre :

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Liens</title>
    <meta charset='utf-8'>
  </head>
  <body>
    <p>Cette page se nomme "liens.html" et se situe dans le dossier "code" (niveau 2)</p>

    <p>Accédez directement à :</p>
    <ul>
      <li>La page <a href="../../home.html">home.html</a></li>
      <li>La page <a href="../livres.html">livres.html</a></li>
      <li>La page <a href="../presentation.html">presentation.html</a>
      <li>La page <a href="../seo/referencement.html">referencement.html</a></li>
    </ul>
  </body>
</html>

```

Ici, on indique qu'il faut commencer par remonter dans le dossier parent `cours` puis ensuite aller dans le dossier `seo` pour accéder à la page `referencement.html` à partir de la page `liens.html`. N'hésitez pas à deviner le code pour aller dans l'autre sens, ça vous fera un bon exercice !

Ouvrir un lien dans un nouvel onglet grâce à l'attribut target

Jusqu'à présent, lorsque nous cliquions sur les liens créés en HTML, nous étions immédiatement redirigés vers la nouvelle page et notre page cible s'ouvrait dans le même emplacement (le même cadre ou « frame ») que le lien de départ.

Souvent, si vous avez un site, vous voudrez généralement que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet afin que le visiteur ne perde pas la page de votre site. On va pouvoir faire cela avec l'attribut `target`.

L'attribut `target` va nous permettre de choisir où doit s'ouvrir notre page de destination. En pratique, nous utiliserons très souvent la valeur `_blank` qui spécifie que la nouvelle page doit s'ouvrir dans un nouvel onglet.

Voici un exemple pratique avec un lien externe menant vers la page d'accueil de Wikipédia et s'ouvrant dans un nouvel onglet :

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= 'utf-8'>
        <style>
            a{
                color: black;
                text-decoration:none;
                cursor: auto;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <p>Un lien vers la page d'accueil
            de <a href="https://www.wikipedia.org/" target="_blank">Wikipédia</a></p>
    </body>
</html>

```

Pour information, voici les différentes valeurs que peut prendre l'attribut HTML `target` afin de modifier le comportement de nos liens HTML :

Valeur de target	Comportement
<code>_self</code>	Valeur par défaut : la page cible s'ouvre dans le même emplacement (cadre ou « frame ») que là où l'utilisateur a cliqué
<code>_blank</code>	La page cible s'ouvre dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre
<code>_parent</code>	La page cible s'ouvre dans la cadre (frame) de niveau immédiatement supérieur par rapport à l'emplacement du lien
<code>_top</code>	La page cible s'ouvre dans la fenêtre hôte (par dessus le frameset)
Nom du cadre (frame)	Ouverture de la page cible dans le cadre portant le nom cité (en valeur de l'attribut <code>name</code>)

Créer des liens vers une autre partie d'une même page en HTML

Dans certains cas, lorsque vous construisez une page très longue, il va pouvoir être intéressant de proposer un sommaire avec des liens cliquables qui vont transporter l'utilisateur directement à un endroit précis de la page.

Nous allons également pouvoir créer ce type de liens (parfois appelé liens « ancre ») avec notre élément HTML `a` ainsi qu'avec un attribut `id` qui va nous servir à identifier l'endroit de la page où l'utilisateur doit être renvoyé.

L’attribut `id` sert, comme son nom l’indique, à identifier un élément HTML en particulier dans une page pour ensuite pouvoir le cibler précisément (pour pouvoir lui appliquer des styles CSS entre autres).

Nous étudierons le fonctionnement de l’attribut `id` en détail plus tard dans ce cours. Pour le moment, retenez simplement que chaque `id` dans une page doit posséder une valeur unique puisqu’encore une fois un `id` sert à identifier précisément un élément en particulier.

Pour créer un lien de type « ancre », nous allons devoir procéder en deux étapes : tout d’abord, nous allons attribuer un attribut `id` aux différents éléments de notre page au niveau desquels on souhaite renvoyer nos visiteurs.

Ensuite, nous allons créer nos liens de renvoi en soi. Pour cela, nous allons passer à nos différents attributs `href` les valeurs correspondantes aux noms de mes `id` précédés d’un dièse (symbole #).

Voyons immédiatement comment créer ce type de lien en pratique. Pour cela, il va nous falloir une page très longue ou nous allons devoir réduire en CSS la largeur d’affichage du texte pour lui faire prendre plus de ligne et créer une barre de défilement (scrolling).

Dans l’exemple ci-dessus, j’ai créé une liste de type sommaire au début de ma page car celle-ci est très longue et j’ai accolé un `id` à chacun de mes titres `h2`.

Chaque élément de mon sommaire va correspondre à une partie vers laquelle je souhaite envoyer mes visiteurs. Je vais donc placer un élément de lien HTML `a` dans chacun des éléments de liste.

Ici, je vous invite à regarder attentivement les valeurs données à mes différents attributs `href` : vous remarquez que les différentes valeurs correspondent aux noms de mes `id` précédés d’un dièse (#), symbole qui sert justement à cibler un `id` en CSS.

Lorsqu’on clique sur un élément du sommaire, nous sommes renvoyés directement à la partie de la page correspondante.

Utiliser une image en ancre de lien HTML

Nous n’avons pas encore étudié les images et je ne veux pas vous donner trop d’informations d’un coup afin que vous puissiez vous concentrer sur le sujet actuellement traité.

Cependant, sachez qu’il va être tout à fait possible d’utiliser une image à la place d’un texte comme ancre ou contenu cliquable pour un lien. Nous verrons comment faire cela dans le chapitre réservé à l’insertion d’images en HTML.

Envoi de mail et téléchargement de fichiers avec l'élément HTML a

L'élément `a` en HTML ne va pas uniquement être très utile pour créer des liens entre différentes pages ou de ramener à différents endroits d'une même page mais va également nous permettre de lier des ressources à nos pages.

Dans ce nouveau chapitre, nous allons étudier deux autres utilisations courantes de cet élément :

- Utiliser l'élément `a` pour permettre aux utilisateurs de nous envoyer un mail ;
- Utiliser l'élément `a` pour permettre aux utilisateurs de télécharger un fichier.

Utiliser l'élément a pour permettre l'envoi d'un mail

On peut utiliser l'élément `a` pour transmettre notre adresse mail à nos utilisateurs et leur permettre de nous envoyer simplement un mail.


Pour permettre l'envoi d'un mail en HTML, on va placer indiquer en valeur de l'attribut `href` de notre élément `a` la valeur `mailto` : suivie de notre adresse email.

Lorsqu'un visiteur va cliquer sur notre lien, sa messagerie par défaut va automatiquement s'ouvrir. Par exemple, si vous avez un Mac, ce sera certainement l'application « Mail » qui va s'ouvrir. De plus, le champ destinataire sera automatiquement rempli avec notre adresse email.

Note : si vous travaillez sous Windows, il est possible que rien ne se passe si vous n'avez configuré aucune messagerie par défaut.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ma première page HTML</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Envoyer un mail</h1>
        <p>M'envoyer un <a href="mailto:pierre.giraud@edhec.com">mail</a></p>
    </body>
</html>
```

Dès qu'un visiteur clique sur le texte de notre lien, sa messagerie par défaut s'ouvre s'il en a configuré une :

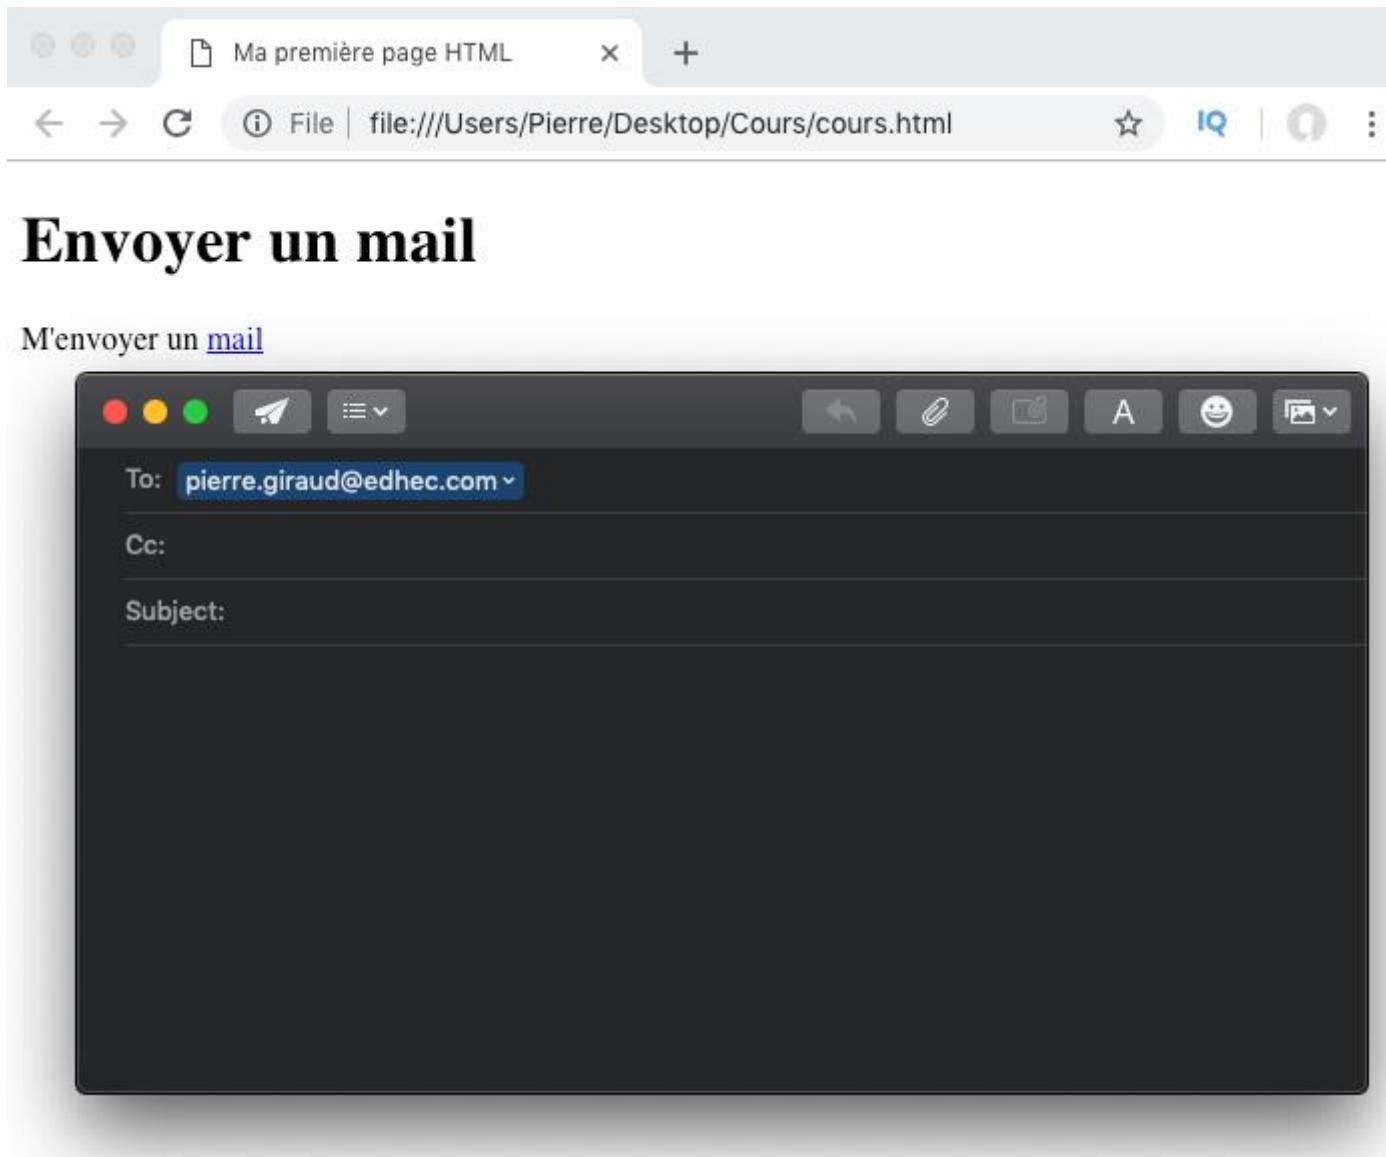

Utiliser l'élément a pour permettre le téléchargement d'un fichier

Vous pouvez encore utiliser l'élément `a` pour permettre à vos visiteurs de télécharger certains types de fichiers, comme des fichiers PDF ou Word par exemple.

Pour la plupart des fichiers, il va simplement suffire d'indiquer leur adresse (relative ou leur URL complète) en valeur de l'attribut `href`. Lorsqu'un utilisateur va cliquer sur le lien, le fichier lié va s'ouvrir dans le navigateur et l'utilisateur n'aura alors plus qu'à faire un clic droit sur le fichier ou utiliser les options de son navigateur pour l'enregistrer.

Cette première solution fonctionne mais demande à ce que l'utilisateur fasse lui-même la démarche de télécharger le fichier. On va également pouvoir « forcer » le téléchargement d'un fichier en ajoutant un attribut `download` dans l'élément `a` tout en indiquant l'adresse du fichier en question en valeur de l'attribut `href`.

L'attribut `download` peut prendre en valeur (facultative) le nom sous lequel on souhaite que les utilisateurs téléchargent le fichier.

Dès que l'utilisateur va cliquer sur le lien, l'attribut `download` va faire que le téléchargement du fichier lié va se lancer automatiquement. Attention cependant, cet attribut n'a pendant très longtemps pas été supporté par certains navigateurs majeurs dont Safari. Certaines anciennes versions de Safari encore présentes aujourd'hui peuvent donc ne pas le reconnaître.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Cours HTML</h1>
    <!--On imagine qu'on possède une image nommée "logo.png" située dans le
        même dossier que notre page HTML-->
    <p>Mon <a href="logo.png" download="pg-logo">logo</a> à télécharger</p>
  </body>
</html>
```

Note : Vous n'allez pas pouvoir faire télécharger n'importe quel type de fichiers à vos visiteurs. En effet, les navigateurs récents vont bloquer le téléchargement de certains fichiers dont les extensions auront été jugées comme « potentiellement dangereuses ». De plus, certaines autres extensions de fichier vont être directement interprétées par le navigateur de vos visiteurs. Cela va être le cas si vous essayez de faire télécharger la source d'un fichier `.html` à vos visiteurs par exemple : le navigateur va ouvrir le fichier et interpréter son code comme pour n'importe quelle autre page et n'afficher donc que le résultat visuel lié au code HTML du fichier. Ici, une astuce simple consiste à compresser les fichiers que vous voulez faire télécharger en `.zip` par exemple.

Sélecteurs et propriétés CSS

Le CSS est un langage qui a été inventé pour styliser les contenus de nos pages en leur appliquant des styles.

Dans cette nouvelle partie, nous allons passer en revue les notions de base du CSS en comprenant notamment les grands principes de fonctionnement de ce langage et en apprenant à cibler des contenus de manière précise pour pouvoir leur appliquer des styles.

Les sélecteurs CSS : définition

Pour pouvoir appliquer un style à un contenu, il va déjà falloir le cibler, c'est-à-dire trouver un moyen d'indiquer qu'on souhaite appliquer tel style à un contenu en particulier.

Pour cela, nous allons utiliser des sélecteurs. Les sélecteurs sont l'un des éléments fondamentaux du CSS.

De manière très schématique et très simplifiée, nous allons utiliser nos sélecteurs en CSS pour cibler des contenus HTML et leur appliquer des styles.

Il existe différents types de sélecteurs en CSS : certains sélecteurs vont s'appuyer sur le nom des éléments, comme le sélecteur CSS `p` par exemple qui va servir à cibler tous les éléments `p` d'une page. Ce type de sélecteurs est appelé « sélecteur d'éléments » tout simplement car ils vont être identiques aux éléments HTML sélectionnés ou encore « sélecteurs simples ».

D'autres sélecteurs, en revanche, vont être plus complexes et nous permettre de sélectionner un élément HTML en particulier ou un jeu d'éléments HTML en fonction de leurs attributs ou même de leur état : on va ainsi pouvoir appliquer des styles à un élément uniquement lorsque la souris de l'utilisateur passe dessus par exemple.

N'essayez pas forcément de comprendre immédiatement le code ci-dessus : le but n'est ici que de vous fournir un exemple concret de ce qu'on va pouvoir faire en CSS. Nous allons apprendre à utiliser la majorité des sélecteurs CSS et notamment les plus courants et les plus utiles dans la suite de ce cours.

Les propriétés CSS : définition

Les propriétés vont nous permettre de choisir quel(s) aspect(s) (ou “styles”) d'un élément HTML on souhaite modifier.

Par exemple, nous allons pouvoir modifier la couleur d'un texte et lui appliquer la couleur que l'on souhaite grâce à la propriété `color` (« couleur », en français).

Une propriété va être accompagnée d'une ou plusieurs valeurs qui vont définir le comportement de cette propriété.

Par exemple, la propriété `color` peut prendre le nom d'une couleur (en anglais). Si l'on donne la valeur `red` (rouge) à notre propriété `color`, les textes au sein des éléments HTML auxquels on applique cette propriété s'afficheront en rouge.

Les déclarations CSS : premier exemple pratique

Prenons immédiatement un premier exemple ensemble en expliquant bien à quoi correspond chaque élément du code afin d'illustrer ce que nous venons de dire et de bien voir comment le CSS fonctionne.

Je vous demande pour le moment de ne pas vous soucier des questions pratiques concernant la liaison entre les codes HTML et CSS mais simplement de vous concentrer sur le code CSS présenté.

```
p{  
    color: blue;  
    border: 2px solid orange;  
    padding: 5px;  
}
```

Détaillons le code CSS ci-dessus. Ici, nous utilisons le sélecteur CSS simple `p` pour cibler tous les paragraphes de nos pages HTML. Ensuite, nous ouvrons une paire d'accolades. Entre ces accolades, nous allons préciser les différents styles que l'on souhaite appliquer à nos éléments `p`.

En l'occurrence, on définit une couleur, bordure et une marge interne personnalisées pour tous nos paragraphes grâce aux propriétés CSS `color`, `border` et `padding`.

Le texte de nos paragraphes va donc s'afficher en bleu et nos paragraphes auront des bordures solides oranges de 2px d'épaisseur et des marges internes de 5px.

Le couple « propriété : valeur » est appelée « déclaration » en CSS. Chaque déclaration doit se terminer par un point-virgule.

On va pouvoir écrire autant de déclarations que l'on souhaite à l'intérieur du couple d'accolades qui suit un sélecteur en CSS et ainsi pouvoir définir le comportement de plusieurs propriétés facilement.



The screenshot shows a code editor interface with two tabs: 'HTML' and 'CSS'. The 'HTML' tab contains the following code:

```
1 <h1>Un titre</h1>  
2 <p>Un premier paragraphe avec des styles CSS ajoutés</p>  
3 <p>Un autre paragraphe</p>
```

The 'CSS' tab contains the following code:

```
1 p{  
2     color: blue;  
3     border: 2px solid orange;  
4     padding: 5px;  
5 }
```

Un titre

Un premier paragraphe avec des styles CSS ajoutés

Un autre paragraphe

Où écrire le code CSS ?

Avant d'étudier les mécanismes du CSS en soi, il convient de comprendre où placer le code CSS afin qu'il s'applique bien à un fichier HTML.

En effet, lorsqu'on code, pensez bien que rien n'est jamais « magique » et qu'au contraire tout le code qu'on va pouvoir écrire repose sur des règles et des mécanismes. Comprendre ces règles et ces mécanismes et notamment comment différents langages de programmation vont pouvoir fonctionner ensemble est certainement l'une des choses les plus complexes lorsqu'on est débutant.

Pour cela, je pense qu'il ne faut pas essayer de tout comprendre tout de suite : c'est tout à fait normal s'il y a des mécanismes dont vous ne comprenez pas tous les rouages immédiatement. Avec un peu de temps, de la pratique et de nouvelles connaissances sur la programmation les choses pas claires au début devraient devenir de plus en plus évidentes.

Dans le cas présent, nous avons notre code HTML d'un côté et nous aimerais lui appliquer des styles en CSS. Cependant, il va falloir d'une manière ou d'une autre « lier » notre code CSS à notre code HTML afin que les éléments de nos pages HTML tiennent bien compte des styles qu'on a voulu leur appliquer en CSS.

Pour faire cela, nous allons pouvoir écrire le code CSS à trois endroits différents. Chaque méthode va présenter des avantages et des inconvénients selon une situation donnée et c'est le sujet que nous allons aborder dans cette leçon.

Méthode n°1 : écrire le CSS au sein du fichier HTML, dans un élément style

La première façon d'écrire du code CSS va être à l'intérieur même de notre page HTML, au sein d'un élément `style`.

En plaçant le CSS de cette façon, le code CSS ne s'appliquera qu'aux éléments de la page HTML dans laquelle il a été écrit.

Cette première méthode d'écriture du CSS n'est pas recommandée, pour des raisons de maintenance et d'organisation du code en général. Cependant, elle peut s'avérer utile pour modifier rapidement les styles d'une page HTML ou si vous n'avez pas facilement accès aux fichiers de style de votre site.

Nous voyons donc cette première méthode à titre d'exemple, afin que vous sachiez l'identifier si un jour vous voyez du code CSS écrit de cette façon dans un fichier et que vous puissiez l'utiliser si vous n'avez pas d'autre choix.

Nous allons devoir ici placer notre élément `style` au sein de l'élément `head` de notre fichier HTML. Voici comment on va écrire cela en pratique :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Où écrire le CSS ?</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <style>
      body{
        background-color: orange;
      }
      p{
        color: blue;
        font-size: 16px;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1>Un titre de niveau 1</h1>
    <p>Un paragraphe</p>
    <p>Un deuxième paragraphe</p>
  </body>
</html>
```

Ici, nous créons un fichier HTML tout à fait classique contenant un titre h1 et deux paragraphes.

Nous voulons ensuite rajouter des styles à notre page. Pour cela, nous plaçons un élément style dans l'élément head de notre page. Nous allons déclarer nos styles CSS au sein de cet élément.

Dans mon code CSS, je commence par cibler l'élément body avec le sélecteur élément du même nom et je définis une couleur de fond (background-color) orange pour cet élément. Comme l'élément body représente toute la partie visible de ma page, le fond de la page entière sera orange.

Ensuite, je définis également une couleur bleue pour le texte de mes paragraphes ainsi qu'une taille de police d'écriture de 16px.

Voici le résultat obtenu :



Méthode n°2 : déclarer le CSS au sein du fichier HTML, dans des attributs style

Nous pouvons également écrire notre code CSS au sein d'attributs `style` qu'on va ajouter à l'intérieur de la balise ouvrante des éléments HTML pour lesquels on souhaite modifier les styles.

Nous allons passer en valeurs des attributs `style` des déclarations CSS pour modifier certains styles précis de l'élément HTML en question. En effet, en utilisant cette méthode, les styles déclarés dans un attribut `style` ne vont s'appliquer qu'à l'élément dans lequel ils sont écrits, et c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas avoir besoin de préciser de sélecteur ici.

Attention à ne pas confondre les attributs `style` qu'on va devoir placer au sein de la balise ouvrante de chaque élément dont on souhaite modifier les styles avec l'élément `style` qu'on va placer dans l'élément `head` de nos fichiers HTML.

Dans l'exemple ci-dessous, on applique à nouveau une couleur de fond orange à notre élément `body` ainsi qu'une couleur bleue et une taille de 20px au texte de notre premier paragraphe uniquement :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Où écrire le CSS ?</title>
    <meta charset= "utf-8">
  </head>

  <body style="background-color: orange;">
    <h1>Un titre de niveau 1</h1>
    <p style="color: blue; font-size: 20px;">Un paragraphe</p>
    <p>Un deuxième paragraphe</p>
  </body>
</html>
```



Cette deuxième méthode d'écriture du CSS, bien qu'elle puisse sembler pratique à priori puisqu'elle permet de n'appliquer des styles qu'à un élément en particulier plutôt qu'à tous les éléments d'un même type n'est également pas recommandée et est à éviter tant que possible pour des raisons de maintenabilité et de performance du code.

En effet, déclarer nos styles comme cela n'est vraiment pas efficient puisque cela va demander énormément d'écriture et également énormément de temps de réécriture le jour où l'on souhaite modifier des styles.

Pas d'inquiétude : nous allons apprendre à cibler précisément un élément ou un groupe d'éléments en particulier pour leur appliquer des styles personnalisés plus tard dans ce cours.

Méthode n°3 : écrire le CSS dans un fichier séparé

inalement, nous pouvons écrire notre code CSS dans un fichier séparé portant l'extension « .css ». C'est la méthode recommandée, qui sera utilisée autant que possible.

Cette méthode comporte de nombreux avantages, notamment une meilleure maintenabilité du code grâce à la séparation des différents langages, ainsi qu'une meilleure lisibilité.

Cependant, le plus gros avantage de cette méthode est qu'on va pouvoir appliquer des styles à plusieurs pages HTML en même temps, d'un seul coup.

En effet, en utilisant l'une des deux premières méthodes, nous aurions été obligés de réécrire tout notre code CSS pour chaque page HTML (ou même pour chaque élément !) composant notre site puisque les codes CSS étaient déclarés dans une page ou dans un élément spécifique et ne pouvaient donc s'appliquer qu'à la page ou qu'à l'élément dans lesquels ils étaient déclarés.

De plus, en cas de modification, il aurait également fallu modifier chacune de nos pages à la main, ce qui n'est pas viable pour un site de taille moyenne qui va être composé de quelques centaines de pages.

En déclarant notre code CSS dans un fichier séparé, au contraire, nous allons pouvoir utiliser le code de ce fichier CSS dans autant de fichiers HTML qu'on le souhaite, en indiquant aux différents fichiers HTML qu'ils doivent appliquer les styles contenus dans ce fichier CSS. Ainsi, lorsque nous voudrons modifier par exemple la couleur de tous les paragraphes de nos pages HTML nous n'aurons qu'à modifier la déclaration relative dans le fichier CSS.

Voyons immédiatement comment mettre cela en place en pratique. Pour cela, nous allons commencer par créer un nouveau fichier dans notre éditeur qu'on va appeler `cours.css`. Nous allons enregistrer ce fichier et le placer dans le même dossier que notre page HTML pour plus de simplicité.

Nous travaillons donc dorénavant avec deux fichiers : un fichier appelé `cours.html` et un fichier `cours.css`.

Il va donc maintenant falloir « lier » notre fichier HTML à notre fichier CSS pour indiquer au navigateur qu'il doit appliquer les styles contenus dans le fichier `cours.css` à notre fichier `cours.html`.

Pour cela, nous allons utiliser un nouvel élément HTML : l'élément `link` (« lien », en français). On va placer l'élément `link` au sein de l'élément `head` de notre fichier HTML. Cet élément se présente sous la forme d'une balise orpheline et va avoir besoin de deux attributs pour fonctionner correctement :

- Un attribut `rel` qui va nous servir à préciser le type de ressource que l'on souhaite lier à notre fichier HTML. Dans notre cas, nous indiquerons la valeur `stylesheet` pour « feuille de style » ;
- Un attribut `href` qui va indiquer l'adresse relative de la ressource que l'on souhaite lier par rapport à l'emplacement de notre fichier HTML. Ici, comme nous avons enregistré nos deux fichiers dans le même dossier, il suffira d'indiquer le nom de notre fichier CSS en valeur de `href`.

cours.html (~/Desktop/Cours)

cours.html x cours.css x

... Pierre > Desktop > Cours > cours.html >

Ln: 17 Col: 1 UTF-8 ▾ HTML5 ▾

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <title>Où écrire le CSS ?</title>
5         <meta charset="utf-8">
6         <link rel="stylesheet" href="cours.css">
7     </head>
8
9     <body>
10        <h1>Un titre de niveau 1</h1>
11        <p>Un paragraphe</p>
12        <p>Un deuxième paragraphe</p>
13    </body>
14 </html>
```

Nos deux fichiers sont maintenant liés et les styles déclarés dans notre fichier CSS vont bien être appliqués aux éléments de notre page HTML.

cours.css (~/Desktop/Cours)

cours.html x cours.css x

... Users > Pierre > Desktop > Cours > cours.css >

Ln: 11 Col: 1 UTF-8 ▾ CSS ▾

```
1 body{
2     background-color: orange;
3 }
4
5 p{
6     color: blue;
7     font-size: 20px;
8 }
```



Commentaires et indentation en CSS

Les commentaires ne sont pas des éléments spécifiques au langage HTML. En réalité, la grande majorité des langages de programmation permettent aux développeurs de commenter leur code via des syntaxes différentes propres à chaque langage car commenter est reconnu comme une bonne pratique en programmation et se révèle souvent indispensable ou à minima très utile.

Dans cette nouvelle leçon, nous allons donc voir comment commenter en CSS et également discuter de l'indentation en CSS.

Commenter le code CSS

Tout comme nous avons vu qu'on pouvait écrire des commentaires en HTML, nous allons également pouvoir commenter notre code CSS.

Les commentaires n'influent une nouvelle fois en rien sur le code et ne sont pas visibles par les utilisateurs.

Commenter le code CSS n'est pas une option : cela va très vite devenir indispensable car vous allez vous rendre compte que les fichiers CSS s'allongent très vite.

Il est donc essentiel de bien organiser et de bien commenter son code CSS afin de ne pas faire d'erreur en appliquant par exemple deux styles différents à un même élément.

Le CSS, tout comme le HTML et à la différence d'autres langages de développement ne possède qu'une seule syntaxe qui va nous permettre de créer à la fois des commentaires mono-ligne et multi-lignes.

Cette syntaxe est la suivante : /*Un commentaire CSS*/. Regardez plutôt l'exemple ci-dessous :

```
/*Un premier commentaire CSS*/
body{
    background-color: orange;
}

/*Un deuxième commentaire
 *sur plusieurs
 *lignes*/
p{
    /*color: blue;*/
    font-size: 20px;
}
```

Dans l'exemple ci-dessus, notez que les étoiles en début de ligne pour mon commentaire multi-lignes ne sont absolument pas nécessaires (à part pour la première ligne, évidemment) : ce n'est que de la décoration afin de bien voir que l'on commente.

Vous pouvez également remarquer une utilisation intéressante des commentaires et qui est très commune en CSS : le fait de commenter une déclaration CSS.

En effet, vous voudrez parfois supprimer momentanément une déclaration CSS, pour effectuer des tests par exemple. Plutôt que de l'effacer complètement, vous pouvez la commenter.

Ainsi, la déclaration CSS ne sera plus prise en compte. Vous n'aurez ensuite plus qu'à enlever le commentaire pour la « réactiver ».

Indenter en CSS

Indenter en CSS est également très important afin de conserver le plus de clarté possible dans son code et de paraître professionnel si un jour vous devez le distribuer.

En termes de règles, nous indenterons en général d'une tabulation les différentes déclarations concernant un sélecteur donné.

Pour plus de lisibilité, nous retournerons également à la ligne après chaque déclaration. Notez que cela augmentera de façon très minime le temps d'exécution du code et donc le temps d'affichage de la page.

Cependant, en phase de développement tout au moins, il est essentiel de conserver un code aéré et propre. Vous pourrez toujours le compresser par la suite ; de nombreux outils existent sur le web pour cela.

Sélecteurs CSS simples et combinateurs

Le CSS va nous permettre de mettre en forme nos contenus HTML en appliquant des styles aux différents éléments. Cependant, pour appliquer un style particulier à un ou plusieurs éléments HTML en CSS, il va avant tout falloir les cibler, c'est-à-dire indiquer avec précision à quels éléments doivent s'appliquer les styles créés en CSS.

Le but de cette leçon est d'apprendre à se servir de quelques sélecteurs CSS « simples » et de comprendre leur limitation. Nous allons également en profiter pour définir plus précisément les différents types de sélecteurs CSS et directement voir comment combiner différents sélecteurs simples pour en créer des plus complexes.

Les sélecteurs CSS éléments ou sélecteurs « simples »

Il existe de nombreux types de sélecteurs CSS et autant de moyens de cibler des contenus HTML en CSS.

La manière la plus simple de cibler un type d'éléments HTML en CSS est néanmoins d'utiliser des sélecteurs éléments ou sélecteurs « simples ». Ces sélecteurs sont appelés « sélecteurs éléments » tout simplement car ils reprennent le nom des éléments HTML qu'ils sélectionnent.

Par exemple, le sélecteur CSS `p` va cibler tous les éléments `p` (c'est-à-dire tous les paragraphes) d'une page HTML.

De même, le sélecteur CSS `h1` va nous permettre d'appliquer des styles à notre titre `h1` ; le sélecteur `a` va nous permettre de mettre en forme nos liens, etc.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <h1>Un titre de niveau 1</h1>
    <p>Un paragraphe contenant un <a href="http://wikipedia.org">lien</a></p>
    <p>Un deuxième paragraphe</p>
  </body>
</html>
```

```
/*Notre titre h1 va s'afficher en rouge*/
h1{
    color: red;
}

/*Nos paragraphes seront bleus*/
p{
    color: blue;
}

/*Le texte de nos liens sera vert et gras*/
a{
    color: green;
    font-weight: bold;
}
```



Un titre de niveau 1

Un paragraphe contenant un [lien](#)

Un deuxième paragraphe

Comprendre les limitations des sélecteurs CSS simples

L'utilisation de sélecteurs simples doit être favorisée tant que possible car ces sélecteurs consomment moins de ressources que des sélecteurs plus complexes et car ils sont plus clairs.

Ceci étant dit, nous n'allons bien souvent pas pouvoir nous contenter de n'utiliser que des sélecteurs simples car ceux-ci vont considérablement limiter nos options de ciblage et car ils ne vont pas nous permettre d'exploiter toute la puissance du CSS.

En effet, en utilisant uniquement les sélecteurs éléments, nous allons être obligés d'appliquer les mêmes styles à tous les éléments d'un même type ce qui n'est pas très flexible.

Comment appliquer des styles à un élément en particulier ou à plusieurs éléments différents choisis ? Pour faire cela, nous allons devoir utiliser des sélecteurs complexes.

Introduction aux sélecteurs CSS complexes et combinatoires

Toute la puissance du CSS réside dans les options que nous offre ce langage pour cibler précisément un contenu HTML dans une page.

En effet, en plus des sélecteurs simples, le CSS met à notre disposition une panoplie de sélecteurs que l'on va pouvoir utiliser pour cibler des contenus de manière très précise :

- On va pouvoir utiliser des sélecteurs CSS combinatoires qui vont être en fait la combinaison de plusieurs sélecteurs simples à l'aide de caractères spéciaux à la signification précise ;
- On va pouvoir cibler des contenus HTML selon le fait qu'ils possèdent un certain attribut ou même selon la valeur d'un attribut ;
- On va pouvoir utiliser les pseudo classes qui vont nous permettre d'appliquer des styles à des éléments en fonction de leur état, c'est-à-dire en fonction des actions d'un utilisateur (contenu cliqué, coché, visité, etc.), de la place de l'élément dans le document, etc. ;
- On va pouvoir utiliser les pseudo éléments qui vont nous permettre de n'appliquer des styles qu'à certaines parties des éléments.

Nous allons apprendre à faire tout cela au cours de ce cours. Pour le moment, toutefois, nous allons nous contenter de présenter et d'apprendre à manipuler les différents caractères « combinatoires » qui vont nous permettre de combiner des sélecteurs CSS simples afin d'en créer des plus complexes.

Sélectionner tous les éléments avec le sélecteur CSS universel ou sélecteur étoile (*)


Le sélecteur CSS étoile * ne nous permet pas à proprement parler de combiner différents sélecteurs simples entre eux mais permet de sélectionner tous les éléments HTML d'une page d'un coup ; c'est pourquoi il est également appelé sélecteur CSS universel.

Ce sélecteur va donc nous permettre d'appliquer les mêmes styles à tous les éléments d'une page. Cela peut être très utile pour par exemple définir une police par défaut ou effectuer un reset des marges de tous les éléments pour ensuite les positionner plus précisément.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>
        <p>Un premier paragraphe</p>
        <p>Un autre paragraphe</p>
        <ul>
            <li>Elément de liste 1</li>
            <li>Elément de liste 2</li>
        </ul>
    </body>
</html>
```

```
*{
    color: blue;
}
```

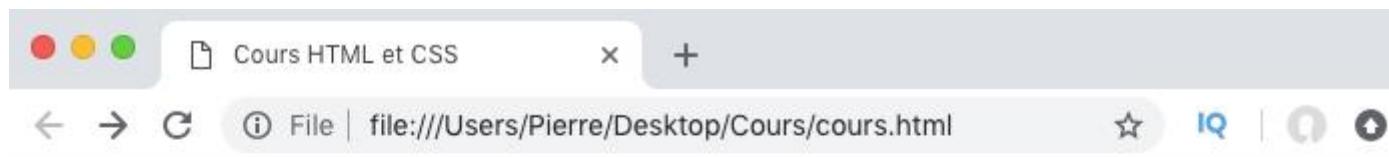

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

- Elément de liste 1
- Elément de liste 2

Appliquer des styles à plusieurs éléments avec le caractère virgule (,)


Pour appliquer un même style à deux types d'éléments différents sans avoir à recopier le style deux fois en CSS, nous allons simplement pouvoir séparer nos deux sélecteurs par une virgule. Les styles CSS déclarés juste après s'appliqueront ainsi aux deux éléments ou groupes d'éléments sélectionnés.

Bien évidemment, rien ne nous empêche d'appliquer un même style à 3, 4, ... éléments ou groupes d'éléments. Le tout est de séparer les différents sélecteurs par des virgules.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>
        <p>Un premier paragraphe</p>
        <p>Un autre paragraphe</p>
        <ul>
            <li>Elément de liste 1</li>
            <li>Elément de liste 2</li>
        </ul>
    </body>
</html>
```

```
h1, p{
    color: blue;
}
```

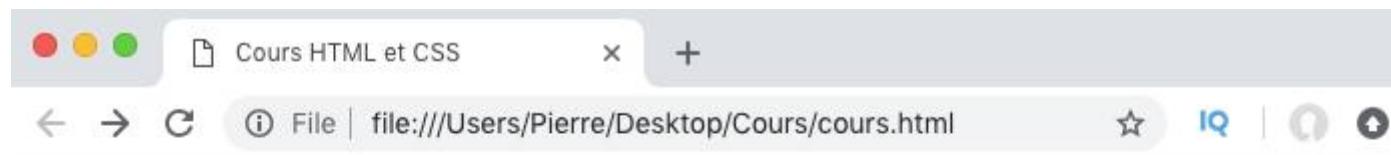

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

- Elément de liste 1
- Elément de liste 2

Utiliser plusieurs sélecteurs CSS à la suite

En mentionnant plusieurs sélecteurs à la suite en CSS, nous allons pouvoir appliquer des styles à certains éléments contenus dans d'autres éléments.

Par exemple, utiliser le sélecteur `p a` en CSS va nous permettre d'appliquer des styles à tous les éléments `a` contenus dans des éléments `p` et seulement aux éléments `a` contenus dans des éléments `p`

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>
        <p>Un premier paragraphe</p>
        <!--Note : Utiliser href="#" permet de créer un lien HTML valide mais
        qui ne mène nulle part (qui est "vide"), ce qui est parfois utile-->
        <p>Un autre paragraphe avec un <a href="#">lien</a></p>
        <ul>
            <li><a href="#">Elément de liste (lien) 1</a></li>
            <li>Elément de liste 2</li>
        </ul>
    </body>
</html>

```

```

p a{
    background-color: yellow;
}

```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe avec un [lien](#)

- [Elément de liste \(lien\) 1](#)
- Elément de liste 2

Appliquer des styles aux enfants directs d'un autre élément

Nous allons également pouvoir cibler uniquement un élément ou un groupe d'éléments enfants directs d'un autre élément en utilisant le signe de supériorité stricte ou le caractère chevron fermant >.

Un élément est un enfant direct ou « descendant direct » d'un autre élément s'il est directement contenu dans celui-ci.

Par exemple, nous allons pouvoir appliquer des styles à tous les liens (éléments `a`) qui sont des enfants directs de l'élément `body` et uniquement à ceux-ci :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>
        <!--Note : Utiliser href="#" permet de créer un lien HTML valide mais
        qui ne mène nulle part (qui est "vide"), ce qui est parfois utile-->
        <a href="#">Un lien</a>
        <p>Un premier paragraphe</p>
        <p>Un autre paragraphe avec un <a href="#">lien</a></p>
        <ul>
            <li><a href="#">Elément de liste (lien) 1</a></li>
            <li>Elément de liste 2</li>
        </ul>
    </body>
</html>
```

```
body> a{
    background-color: yellow;
}
```



Un titre de niveau 1

Un lien

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe avec un lien

- [Elément de liste \(lien\) 1](#)
- Elément de liste 2

Sélectionner l'élément suivant directement un autre élément en CSS

Le CSS va nous permettre de cibler encore plus précisément un élément en ciblant l'élément suivant directement un autre élément grâce au caractère +.

Par exemple, on va pouvoir cibler les éléments a (liens) suivant directement un élément p :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <h1>Un titre de niveau 1</h1>
    <!--Note : Utiliser href="#" permet de créer un lien HTML valide mais
    qui ne mène nulle part (qui est "vide"), ce qui est parfois utile-->
    <a href="#">Un lien</a>
    <p>Un premier paragraphe</p>
    <a href="#">Un autre lien</a>
    <p>Un autre paragraphe avec un <a href="#">lien</a></p>
    <ul>
      <li><a href="#">Elément de liste (lien) 1</a></li>
      <li>Elément de liste 2</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

```
/*Applique une couleur de fond jaune à tout élément a  
*suivant directement un élément p*/  
p + a{  
    background-color: yellow;  
}
```



Un titre de niveau 1

[Un lien](#)

Un premier paragraphe

[Un autre lien](#)

Un autre paragraphe avec un [lien](#)

- [Elément de liste \(lien\) 1](#)
- Elément de liste 2

Sélectionner tous les éléments suivant un autre élément en CSS

Le caractère ~ va nous être plus permissif que le caractère + en nous permettant cette fois-ci de sélectionner tous les éléments déclarés après un autre élément en HTML de même niveau (c'est-à-dire possédant le même parent direct).

Par exemple, on va pouvoir cibler tous les éléments a placés après un élément p et qui sont de même niveau :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>
        <!--Note : Utiliser href="#" permet de créer un lien HTML valide mais
        qui ne mène nulle part (qui est "vide"), ce qui est parfois utile-->
        <a href="#">Un lien</a>
        <p>Un premier paragraphe</p>
        <a href="#">Un autre lien</a>
        <p>Un autre paragraphe avec un <a href="#">lien</a></p>
        <ul>
            <li><a href="#">Elément de liste (lien) 1</a></li>
            <li>Elément de liste 2</li>
        </ul>
        <a href="#">Un dernier lien</a>
    </body>
</html>
```

```
/*Applique une couleur de fond jaune à tout élément a
 *suivant un élément p et de même niveau*/
p ~ a{
    background-color: yellow;
}
```



Un titre de niveau 1

Un lien

Un premier paragraphe

Un autre lien

Un autre paragraphe avec un lien

- Elément de liste (lien) 1
- Elément de liste 2

Un dernier lien

Ici, nos styles CSS ne s'appliquent pas à aux deux liens dans notre paragraphe et dans notre élément de liste car ceux-ci ne sont pas au même niveau que les différents paragraphes de notre page : ils sont inclus dans d'autres éléments et ne possèdent donc pas le même parent qu'un autre paragraphe pouvant les précéder.

Résumé des caractères spéciaux permettant de combiner des sélecteurs et signification

Vous pourrez trouver ci-dessous un résumé des différents caractères vus dans cette partie et qui vont nous permettre de combiner des sélecteurs CSS simples afin d'en créer des plus complexes :

Sélecteur CSS	Signification
*	Sélectionne tous les éléments
E, F	Sélectionne tous les éléments de type E et de type F
E F	Sélectionne tous les éléments F à l'intérieur des éléments E
E > F	Sélectionne les éléments F enfants directs des éléments E
E + F	Sélectionne tout élément F placé directement après un élément E
E~F	Sélectionne tout élément F placé après un élément E dans la page

Les attributs HTML class et id et les sélecteurs CSS associés

Cette leçon est consacrée à la découverte et à l'utilisation des attributs HTML `class` et `id`.

Nous allons pouvoir ajouter ces deux attributs à n'importe quel élément HTML.

Ces deux attributs sont particuliers en HTML puisqu'ils n'ont pas été créés pour préciser le fonctionnement d'un élément HTML en particulier (ce qui est normalement le rôle de tout attribut HTML) mais vont être principalement utilisés pour cibler certains éléments HTML et leur appliquer des styles en CSS.

Présentation des attributs HTML class et id et cas d'utilisation

Les attributs HTML `class` et `id` sont des attributs dits globaux car on va pouvoir les ajouter dans la balise ouvrante de n'importe quel élément HTML.

Ces deux attributs vont être principalement utilisés dans un but de mise en forme : ils vont nous servir à appliquer des styles CSS aux éléments qui vont les contenir.

En effet, à la différence d'un attribut `href` par exemple, les attributs `class` et `id` ne vont pas servir à préciser le fonctionnement d'un élément HTML mais vont simplement être très utiles pour cibler un élément précisément.

Nous allons effectivement très facilement pouvoir nous resservir de ces deux attributs en CSS grâce aux sélecteurs associés `.class` et `#id`.

Premier exemple d'utilisation des attributs HTML class et id et des sélecteurs CSS associés

Voyons immédiatement de manière pratique comment vont fonctionner les attributs `class` et `id` et comment on va pouvoir les utiliser en CSS pour cibler et appliquer des styles particuliers à des éléments choisis.

Pour cela, nous allons créer une page HTML et allons placer des attributs `class` et `id` dans différents éléments.

Nous allons déjà devoir renseigner une valeur pour chaque attribut `class` et `id`. Les valeurs indiquées pour les attributs ne doivent contenir ni caractères spéciaux ni espaces et commencer par une lettre. En pratique, on essaiera d'attribuer des valeurs qui font sens à nos différents attributs.

Notez déjà que chaque `id` doit avoir une valeur propre ou unique dans une page. En revanche, on va pouvoir attribuer la même valeur à plusieurs attributs `class` différents.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>


    <body>
        <h1 id="orange">Un titre de niveau 1</h1>
        <p class="bleu">Un premier paragraphe</p>
        <p class="bleu">Un autre paragraphe avec un <a href="#">lien</a></p>
        <ul>
            <li>Elément de liste 1</li>
            <li class="vert">Elément de liste 2</li>
        </ul>
        <p id="gros">Un troisième paragraphe</p>
    </body>
</html>

#orange{
    color: orange;
}

#gros{
    font-size: 24px;
}

.bleu{
    color: blue;
}

.vert{
    color: green;
}
```

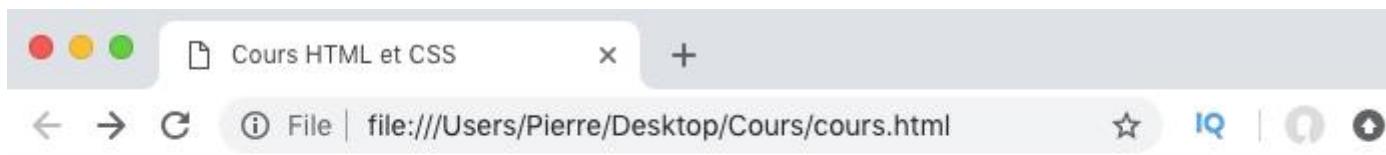

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe avec un [lien](#)

- Elément de liste 1
- Elément de liste 2

Un troisième paragraphe

Ici, on ajoute un attribut `id="orange"` dans la balise ouvrante de notre élément `h1` et un attribut `id="gros"` à notre dernier paragraphe. On ajoute également un même attribut `class="bleu"` à nos deux premiers paragraphes et un attribut `class="vert"` à un élément de notre liste.

Ensuite, on va lier des styles CSS à ces différents `id` et `class` en utilisant les sélecteurs CSS associés.

Pour cibler un `id` en particulier en CSS, on utilisera le symbole dièse `#` suivi de la valeur de l'`id` auquel on souhaite lier des styles.

Pour cibler une `class` en particulier en CSS, on utilisera le symbole point `.` suivi de la valeur de la `class` à laquelle on souhaite lier des styles.

Class vs id : Quelles différences et quel attribut utiliser ?

Il existe une différence notable entre les deux attributs `class` et `id` : chaque `id` doit avoir une valeur unique dans une même page tandis que plusieurs attributs `class` peuvent partager la même valeur.

Cela fait que l'attribut `id` est beaucoup plus spécifique que l'attribut `class` et que ces deux attributs vont avoir des rôles et buts différents notamment pour la mise en forme CSS.

Utilisation des classes en HTML et en CSS

Ainsi, nous utiliserons généralement des attributs `class` pour définir des styles généraux et communs à plusieurs éléments dans une même page. Comme nous pouvons donner une même `class` à plusieurs éléments, ils hériteront tous des mêmes styles sauf en cas de conflit (c'est-

à-dire dans le cas où le comportement d'une même propriété a déjà été défini en CSS) bien évidemment.

Toute la puissance des attributs `class` et du sélecteur CSS associé va résider dans le fait qu'on va tout à fait pouvoir définir des styles CSS généraux liés à des sélecteurs `.class` avant même de commencer à écrire notre code HTML. Nous n'aurons ensuite plus qu'à fournir les attributs `class` à nos éléments HTML lors de la création de la page.

L'idée va être la suivante : créer des styles CSS et les attacher à des sélecteurs `.class` à priori puis attribuer les attributs `class` relatifs à certains éléments HTML choisis afin que les styles CSS correspondants leur soient appliqués.

Cette façon de procéder peut sembler étrange et “à l'envers” pour les personnes non expertes. Cependant, je vous garantis que c'est une très bonne façon de faire qui peut faire gagner énormément de temps pour un gros projet. C'est par ailleurs toute l'idée derrière l'utilisation de la librairie Bootstrap par exemple.

Utilisation des id en HTML et en CSS

En revanche, comme chaque `id` doit être unique dans une page, nous utiliserons ce sélecteur pour appliquer des styles très précis et pour être sûr de ne cibler qu'un élément HTML en CSS.

C'est la raison pour laquelle on se sert des attributs `id` pour créer des liens de type ancre par exemple. En effet, nous sommes sûrs de lever toute ambiguïté sur la sélection avec un `id` car encore une fois celui-ci doit être unique.

Les sélecteurs CSS `.class` et `#id` ne possèdent donc pas le même degré de précision et ainsi n'ont pas le même ordre de priorité dans les styles attribués aux éléments en cas de conflit. Je vous rappelle ici qu'en cas de conflit sur un style en CSS ce sont les styles du sélecteur le plus précis qui seront appliqués.

L'ordre de priorité d'application des styles en CSS est le suivant (du plus prioritaire ou moins prioritaire) :

1. Les styles liés à un sélecteur `#id` ;
2. Les styles liés à un sélecteur `.class` .
3. Les styles liés à un sélecteur élément ;

Plus d'exemples d'utilisation des attributs class et id en HTML et des sélecteurs CSS associés

Avant tout, retenez que les valeurs indiquées pour les attributs `class` et `id` ne doivent contenir ni caractères spéciaux ni espaces et commencer par une lettre. Idéalement, nous essaierons d'utiliser des noms qui font du sens pour nos attributs `class` et `id`.

On pourra par exemple utiliser des noms relatifs aux propriétés CSS définis avec les sélecteurs associés. Faites bien attention cependant à ne pas utiliser des noms protégés c'est-à-dire des noms déjà utilisés par le HTML et qui ont déjà une signification spéciale.

Attribuer un attribut class et un attribut id à un élément HTML

On peut tout à fait fournir plusieurs attributs à un élément HTML et notamment un attribut `class` et un attribut `id` à un élément.

Reprenons l'exemple précédent en ajoutant un attribut `class` à notre dernier paragraphe pour illustrer cela :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1 id="orange">Un titre de niveau 1</h1>
        <p class="bleu">Un premier paragraphe</p>
        <p class="bleu">Un autre paragraphe avec un <a href="#">lien</a></p>
        <ul>
            <li>Elément de liste 1</li>
            <li class="vert">Elément de liste 2</li>
        </ul>
        <p class="bleu" id="gros">Un troisième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
#orange{
    color: orange;
}

#gros{
    font-size: 24px;
}

.bleu{
    color: blue;
}

.vert{
    color: green;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe avec un [lien](#)

- Elément de liste 1
- Elément de liste 2

Un troisième paragraphe

Ici, le dernier paragraphe de notre page possède à la fois un attribut `class="bleu"` et un `id="gros"`. Les styles CSS liés à ces deux attributs donc être appliqués à l'élément.

Ici, nos deux attributs `class="bleu"` et `id="gros"` nous servent à appliquer des propriétés CSS différentes (`color` pour notre attribut `class` et `font-size` pour notre `id`). Il n'y a donc pas de risque de conflit.

En revanche, il y aurait eu conflit si on avait précisé des comportements différents pour la même propriété avec nos deux sélecteurs.

Un point sur l'ordre de priorité d'application de styles CSS

Imaginons maintenant qu'on passe un attribut `class` et un attribut `id` à un même élément et qu'on définisse une même propriété CSS de manière différente pour ces `id` et `class`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1 class="bleu" id="orange">Un titre de niveau 1</h1>
        <p class="bleu">Un premier paragraphe</p>
        <p class="bleu">Un autre paragraphe avec un <a href="#">lien</a></p>
        <ul>
            <li>Elément de liste 1</li>
            <li class="vert">Elément de liste 2</li>
        </ul>
        <p class="bleu" id="gros">Un troisième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
#orange{
    color: orange;
}

#gros{
    font-size: 24px;
}

.bleu{
    color: blue;
}

.vert{
    color: green;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe avec un [lien](#)

- Elément de liste 1
- Elément de liste 2

Un troisième paragraphe

Ici on passe un attribut `class="bleu"` et `id="orange"` à notre titre `h1`. Or, on définit le comportement de la même propriété (la propriété `color`) de manière différente dans les sélecteurs `.bleu` et `#orange`.

Il y a donc conflit sur les styles.

Comme vous pouvez le voir, notre titre s'affiche en orange ce qui signifie que ce sont les styles liés à l'`id` qui vont être pris en compte plutôt que ceux liés à la `class`.

Vous pouvez ici retenir la règle suivante dans l'application des styles CSS : ce seront toujours les styles liés au sélecteur le plus précis qui seront appliqués en cas de conflit.

Par « précis », on entend le sélecteur qui permet d'identifier le plus précisément l'élément auxquels vont être appliqués les styles.

Ici, comme chaque `id` doit posséder une valeur unique dans une page, le sélecteur CSS lié à notre `id` est très précis et beaucoup plus précis que le sélecteur lié à l'attribut `class` puisqu'il permet d'identifier un élément de manière unique alors qu'un attribut `class` peut être partagé par plusieurs éléments et ne permet donc pas d'identifier un élément en particulier.

Cette notion de précision peut vous sembler un peu floue pour le moment car c'est le genre de notion qu'il est difficile de comprendre sans connaître l'ensemble du langage. Pas d'inquiétude, tout cela va se préciser au fil des leçons et à chaque nouvelle notion que nous allons aborder.

Attribuer plusieurs attributs `class` à un élément HTML

L'un des grands intérêts de l'attribut HTML `class` est qu'un même attribut (et donc les styles CSS liés) va pouvoir être partagé par différents éléments. Cela facilite grandement la gestion des styles de nos fichiers HTML et nous permet de gagner beaucoup de temps.

Réiproquement, un même élément HTML va tout à fait pouvoir recevoir différents attributs. Pour cela, il va suffire d'indiquer les différentes valeurs séparées par un espace. Ainsi, une très bonne pratique en CSS et pour la création d'un site va être de ne pas surcharger un sélecteur `.class` avec de nombreux styles CSS mais au contraire d'utiliser de multiples sélecteurs `.class` qui se contenteront de définir chacun un comportement ou plusieurs propriétés d'un même « type ».

Fonctionner comme cela permet d'avoir un code beaucoup plus clair et d'avancer beaucoup plus vite dans la création d'un site. Regardez plutôt l'exemple ci-dessous pour bien comprendre cette utilisation des attributs `class` :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset="utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1 class="gros souligne orange">Un titre de niveau 1</h1>
        <p class="bleu">Un premier paragraphe</p>
        <p>Un autre paragraphe avec un <a href="#">lien</a></p>
        <ul>
            <li>Elément de liste 1</li>
            <li class="souligne">Elément de liste 2</li>
        </ul>
        <h2 class="gros italique bleu">Un titre de niveau 2</h2>
    </body>
</html>
```

```
/*On commence par définir des styles CSS qu'on lie à des sélecteurs de
 *class. On n'aura plus qu'à utiliser les attributs class correspondants
 *en HTML ensuite pour appliquer les styles liés à nos éléments*/
.gros{
    font-size: 24px;
}
/*Texte en italique*/
.italique{
    font-style: italic;
}
/*Crée un trait de soulignement sous le texte*/
.souligne{
    text-decoration: underline;
}
.orange{
    color: orange;
}
.bleu{
    color: blue;
}

.vert{
    color: green;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe avec un [lien](#)

- Elément de liste 1
- [Elément de liste 2](#)

Un titre de niveau 2

Notez que faire ceci avec des attributs `id` n'aurait aucun sens puisque les styles des sélecteurs liés n'ont pas vocation à être partagés entre différents éléments (c'est-à-dire à être « réutilisés ») mais sont liés à un élément en particulier et il est donc logique ici de placer tous les styles voulu pour l'élément dans un seul `id`.

Ordre d'application (cascade) et héritage des règles en CSS

Dans cette nouvelle leçon, nous allons étudier et comprendre les mécanismes de cascade et d'héritage en CSS qui sont deux mécanismes fondamentaux de ce langage.

Comprendre comment fonctionne ces mécanismes va nous permettre de savoir quelle règle CSS va être appliquée à quel élément et pourquoi et ainsi de véritablement contrôler le résultat graphique de nos pages HTML.

Comprendre l'importance d'établir un ordre d'application des règles CSS : le problème des conflits

Pour comprendre les mécanismes fondamentaux de cascade et d'héritage en CSS, il faut avant tout comprendre ce qu'est un conflit CSS.

Parfois, plusieurs sélecteurs différents vont nous permettre d'appliquer des styles CSS à un même élément.

Imaginons par exemple un élément `p` auquel on attribuerait un attribut `class` et un attribut `id`. Nous allons pouvoir appliquer des styles CSS à cet élément de trois façons évidentes différentes :

- en utilisant un sélecteur élément ;
- en le ciblant via son attribut `class` ;
- en le ciblant via son attribut `id`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1 class="bigorange">Un titre de niveau 1</h1>

        <p>Un premier paragraphe</p>
        <p class="bigorange">Un autre paragraphe</p>
        <p class="bigorange" id="green">Un troisième paragraphe</p>
        <p style="color:purple;" class="bigorange" id="yellow">Un dernier paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
p{
    color: red;
    text-decoration: underline;
}
.bigorange{
    color: orange;
    font-size: 24px
}
#green{
    color: green;
}
#yellow{
    color: yellow;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

Un troisième paragraphe

Un dernier paragraphe

Dans l'exemple ci-dessus, par exemple, nous avons une page HTML qui contient un titre de niveau 1 et trois paragraphes. Un de nos paragraphes possède un attribut `class="bigorange"` tandis qu'un autre possède à la fois un attribut `class="bigorange"` et un attribut `id="green"`.

Enfin, un dernier paragraphe possède à la fois un attribut `class="bigorange"`, un attribut `id="yellow"` et un attribut `style` dans lequel nous allons directement préciser un comportement pour la propriété `color` qui ne s'appliquera donc qu'à cet élément.

Du côté du CSS, on cible nos éléments HTML via quatre sélecteurs : un sélecteur éléments `p`, un sélecteur `.bigorange` et deux sélecteurs `#green` et `#yellow`. Certains de nos paragraphes vont donc être ciblés plusieurs fois avec plusieurs sélecteurs différents et recevoir les styles définis dans ces différents sélecteurs.

Ici, on voit que le sélecteur `p` est le seul sélecteur qui définit le comportement de la propriété `text-decoration` tandis que le sélecteur `.bigorange` est le seul qui définit le comportement de la propriété `font-size`. Il n'y aura donc pas de conflit sur ces deux propriétés puisqu'elles ne sont définies qu'une fois en CSS pour les mêmes éléments.

En revanche, on définit un comportement différent pour la propriété `color` au sein de chaque sélecteur. Dans ce cas-là, il va y avoir un conflit puisque le CSS va devoir déterminer quelle valeur de la propriété appliquer pour chaque élément ciblé avec plusieurs sélecteurs.

Pour comprendre comment le CSS va procéder dans ce cas, il faut avant tout bien se persuader que le CSS (comme tout autre langage web) repose sur un ensemble de règles. Les règles définissant l'ordre de préférence d'application des propriétés définies dans différents sélecteurs sont contrôlées par un mécanisme qu'on appelle la *cascade*. Connaitre ces règles va nous permettre de prédire quel style sera appliqué dans telle ou telle situation.

Le mécanisme de cascade CSS

Il n'est pas toujours simple de prédire quels styles CSS vont s'appliquer à quel élément pour la simple et bonne raison que le CSS peut être défini à des endroits différents (dans un élément `style`, dans la balise ouvrante d'un élément dans un attribut `style` ou dans un fichier CSS séparé) et qu'on va également pouvoir appliquer des styles à un élément en particulier en le ciblant via plusieurs sélecteurs CSS différents.

Il est donc essentiel de bien comprendre comment le CSS va fonctionner pour déterminer quels styles devront être appliqués à tel élément. L'ordre de préférence et d'application d'un style va dépendre de trois grands facteurs qui vont être :

- La présence ou non du mot clef `!important` ;
- La précision du sélecteur ;
- L'ordre de déclaration dans le code ;

A noter que ces trois facteurs vont être analysés dans l'ordre donné et que le premier va primer sur le deuxième qui va primer sur le dernier : par exemple, si une règle utilise la syntaxe `!important` elle sera jugée comme prioritaire peu importe la précision du sélecteur ou sa place dans le code.

Le mot clef `!important`

Le mot clef `!important` sert à forcer l'application d'une règle CSS. La règle en question sera alors considérée comme prioritaire sur toutes les autres déclarations et le style sera appliqué à l'élément concerné.

Nous allons placer ce mot clef à la fin d'une déclaration CSS lorsqu'on souhaite qu'un style s'applique absolument à un élément.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1 class="bigorange">Un titre de niveau 1</h1>

        <p>Un premier paragraphe</p>
        <p class="bigorange">Un autre paragraphe</p>
        <p class="bigorange" id="green">Un troisième paragraphe</p>
        <p style="color:purple;" class="bigorange" id="yellow">Un dernier paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
p{
    color: red !important;
    text-decoration: underline;
}
.bigorange{
    color: orange;
    font-size: 24px
}
#green{
    color: green;
}
#yellow{
    color: yellow;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

Un troisième paragraphe

Un dernier paragraphe

Comme vous pouvez le constater dans l'exemple ci-dessus, le fait d'ajouter `!important` dans la définition du comportement de la propriété `color` liée à notre sélecteur `p` fait que c'est cette définition qui s'appliquera par-dessus toutes les autres.

Ici, en particulier, vous pouvez voir que tous nos paragraphes sont rouges, même lorsque la propriété `color` a été définie différemment dans un sélecteur de `class` ou d'`id` et même lorsqu'un comportement différent a été précisé dans un attribut `style` dans la balise ouvrante d'un élément en particulier.

Le mot clef `!important` est donc extrêmement puissant en CSS et peut ainsi sembler très pratique et très utile aux yeux des débutants. Cependant, en pratique, nous essaierons tant que possible de nous en passer tout simplement car ce mot clef est une sorte de « joker » qui court-circuite toute la logique normale du CSS.

L'utiliser à outrance et lorsque ce n'est pas strictement nécessaire peut donc amener de nombreux problèmes par la suite comme par exemple des problèmes de styles définis autrement et qui ne s'appliqueraient pas car déjà définis avec `!important` ailleurs dans le code.

De manière générale, on préfèrera toujours aller dans le sens des langages et essayer de respecter et d'utiliser les normes qu'ils ont mis en place.

Le degré de précision du sélecteur

Le deuxième critère déterminant dans l'application d'un style plutôt que d'un autre va être le degré de précision du sélecteur où le style a été défini une première fois par rapport aux autres degrés de précision des autres sélecteurs où le style a été à nouveau défini.

Le sélecteur le plus précis imposera ses styles aux sélecteurs moins précis en cas de conflit.

Pour rappel, la « précision » désigne ici le fait d'identifier de manière plus ou moins unique un élément. Les sélecteurs peuvent être rangés dans l'ordre suivant (du plus précis au moins précis) :

- Un style défini dans un attribut HTML `style` sera toujours le plus précis et notamment plus précis qu'un style défini avec un sélecteur CSS ;
- Le sélecteur `#id` va être le sélecteur le plus précis mais sera moins précis qu'un style défini dans un attribut HTML `style` ;
- Un sélecteur `.class` ou un autre sélecteur d'attribut* (*les autres sélecteurs d'attributs sont des sélecteurs complexes que nous étudierons plus tard) ou un sélecteur de pseudo-classe** (**nous verrons ce qu'est une pseudo-classe plus tard dans ce cours) sera moins précis qu'un sélecteur `#id` ;
- Un sélecteur d'élément ou de pseudo-élément*** (**nous étudierons les pseudo éléments plus tard dans ce cours) sera moins précis qu'un sélecteur d'attribut ou de pseudo-classe.

Si deux sélecteurs différents sont au même degré de précision, alors c'est le sélecteur le plus « complet » c'est-à-dire celui qui utilisera le plus de combinatoires qui sera jugé le plus précis.


Prenons immédiatement un exemple pour illustrer cela :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1 class="bigorange">Un titre de niveau 1</h1>

        <p class="petit">Un premier paragraphe</p>
        <p class="bigorange">Un autre paragraphe</p>
        <ul>
            <li>Elément de liste 1</li>
            <li class="bigorange petit">Elément de liste 2</li>
        </ul>
        <p class="bigorange" id="green">Un troisième paragraphe</p>
        <p style="color:purple;" class="bigorange" id="yellow">Un dernier paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
p{  
    color: red;  
    text-decoration: underline;  
}  
ul .petit{  
    font-size: 12px;  
}  
.bigorange{  
    color: orange;  
    font-size: 24px  
}  
#green{  
    color: green;  
}  
#yellow{  
    color: yellow;  
}
```

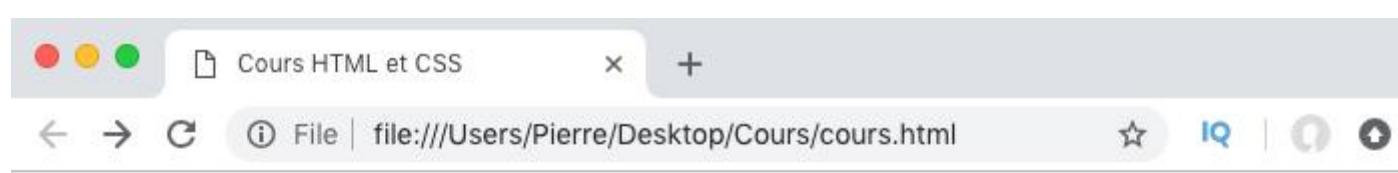

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

- Elément de liste 1
 - Elément de liste 2

Un troisième paragraphe

Un dernier paragraphe

Ici, on voit que deux propriétés sont définies dans plusieurs sélecteurs qui servent à sélectionner le même élément : les propriétés `color` et `font-size`. Ce sont donc nos deux propriétés qui vont générer des conflits.

On commence par vérifier la présence du mot clef `!important` : il n'est défini nulle part ici. On passe donc au deuxième critère qui est le degré de précision.

On regarde déjà si des attributs `style` sont présents dans le code. C'est le cas pour notre dernier paragraphe qui possède un attribut `style="color:purple"`. Comme la règle ne peut pas être appliquée plus précisément, on sait que ce paragraphe sera de couleur violette.

Ensuite, on s'intéresse à la présence d'attributs `id`. Notre troisième paragraphe possède un `id="green"` et le sélecteur correspondant définit la règle `color : green`. Ce paragraphe sera donc vert.

Ensuite, on regarde la présence de sélecteur `.class` ou de sélecteurs d'autres attributs ou de sélecteurs de pseudo-classes. Notre deuxième élément de liste possède deux attributs `class` : `bigorange` et `petit` et on va définir le comportement de la propriété `font-size` dans chacun des deux sélecteurs associés.

Ici, les deux sélecteurs sont des sélecteurs `.class` et possèdent donc le même degré de précision à priori. Il va donc falloir regarder si un sélecteur est plus complet que l'autre c'est-à-dire s'il utilise différents combinatoires pour le rendre plus précis ou pas. C'est le cas de notre sélecteur `ul .petit` qui va finalement nous servir à ne cibler que les éléments possédant un attribut `class= "petit"` contenus dans un élément `ul`.

L'ordre d'écriture des règles

Le troisième et dernier critère qui va nous permettre de définir quel style doit primer sur tel autre et doit donc être appliqué à un élément va tout simplement être l'ordre d'écriture d'une règle dans le code.

Ce critère va être utilisé dans le cas où plusieurs sélecteurs concurrents définissent le comportement d'une même propriété et ont la même importance et la même spécificité.

La règle ici est très simple : c'est la dernière déclaration dans le code qui primera sur des déclarations précédentes.

Regardez plutôt l'exemple suivant :


```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
        <style>
            h1{
                color: orange;
                font-size: 30px;
            }
        </style>
    </head>

    <body>
        <h1 class="petit">Un titre de niveau 1</h1>

        <p class="petit grand">Un premier paragraphe</p>
        <p class="orange bleu">Un autre paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
h1{
    color: blue;
}

.petit{
    font-size: 12px;
}
.grand{
    font-size: 24px;
}
.bleu{
    color: blue;
}
.orange{
    color: orange;
}
```

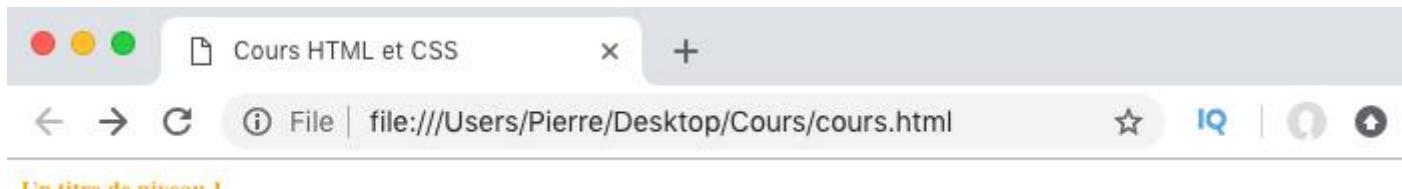

Ici, chacun de mes deux paragraphes possèdent deux attributs `class` qui vont à chaque fois définir le comportement d'une même propriété. Les sélecteurs CSS associés ont la même importance et le même degré de spécificité. Il va donc falloir regarder leur ordre d'écriture pour savoir quelles règles vont être appliquées.

Ici, le sélecteur `.grand` apparaît après le sélecteur `.petit` dans le code. C'est donc la taille de texte définie dans `.grand` qui va être appliquée à notre premier paragraphe.

De même, le sélecteur `.orange` apparaît après le sélecteur `.bleu` dans le code. Le texte de notre deuxième paragraphe sera donc orange et non pas bleu.

Notez que c'est exactement la même règle d'ordre d'écriture des styles qui va s'appliquer, à sélecteur égal, pour déterminer si ce sont les styles définis dans un élément `style` ou si ce sont ceux définis dans un fichier CSS séparés qui vont s'appliquer.

Ici, notre titre `h1` s'affiche en orange car nous avons précisé l'élément `style` après l'élément `link` qui fait appel à notre fichier CSS dans notre fichier HTML. Les styles définis dans l'élément `style` seront donc lus après ceux définis dans notre fichier CSS liés et seront donc appliqués dans le cas où plusieurs sélecteurs concurrents définissent le comportement d'une même propriété et ont la même importance et la même spécificité.

Pour vous en convaincre, échangeons la place des éléments `link` et `style` dans notre code HTML et observons le résultat sur notre code HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <style>
      h1{
        color: orange;
        font-size: 30px;
      }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <h1 class="petit">Un titre de niveau 1</h1>

    <p class="petit grand">Un premier paragraphe</p>
    <p class="orange bleu">Un autre paragraphe</p>
  </body>
</html>
```

```
h1{
  color: blue;
}

.petit{
  font-size: 12px;
}
.grand{
  font-size: 24px;
}
.bleu{
  color: blue;
}
.orange{
  color: orange;
}
```



Une convention en HTML va être de toujours préciser notre élément `style` après notre élément `link` dans le code pour ne pas s'embrouiller et c'est la raison pour laquelle on retient généralement qu'à sélecteur égal les styles définis dans l'élément `style` sont prioritaires sur ceux définis dans un fichier CSS séparé.

Notez qu'ici notre titre `h1` va toujours avoir la taille définie dans le sélecteur `.petit` puisqu'un sélecteur d'attribut `class` est toujours plus précis qu'un sélecteur élément et que ce critère de précision passe avant le critère de l'ordre d'écriture des styles dans le code.

L'héritage en CSS

La notion d'héritage est une autre notion fondamentale du CSS. Elle signifie que certains styles CSS appliqués à un élément vont être hérités par les éléments enfants de cet élément, c'est-à-dire par les éléments contenus dans cet élément.

Cette notion d'héritage est conditionnée par deux choses :

- Toutes les propriétés ne vont pas être héritées pour la simple et bonne raison que cela ne ferait aucun sens pour certaines de l'être ;
- Les éléments enfants n'hériteront des styles de leur parent que si il n'y a pas de conflit c'est-à-dire uniquement dans la situation où ces mêmes styles n'ont pas été redéfinis pour ces éléments enfants en CSS.

Pour savoir quelles propriétés vont pouvoir être héritées et quelles autres ne vont pas pouvoir l'être il va soit falloir faire preuve de logique (et bien connaître le langage CSS), soit falloir apprendre par cœur pour chaque propriété si elle peut être héritée ou pas.

Les propriétés qui vont pouvoir être héritées sont en effet celles dont l'héritage fait du sens. Par exemple, la propriété `font-family` qui sert à définir un jeu de polices à utiliser pour du texte va pouvoir être hérité car il semble logique que l'on souhaite avoir la même police pour tous les textes de nos différents éléments par défaut.

En revanche, les propriétés liées aux marges par exemple ou plus généralement les propriétés de mise en page et de positionnement des éléments ne vont pas pouvoir être héritées car cela

ne ferait aucun sens d'un point de vue design de rajouter une marge d'une taille définie pour chaque élément enfant.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p>Un premier paragraphe</p>
        <p>Un autre paragraphe</p>

        <ul>
            <li>Elément de liste 1</li>
            <li id="marge">Autre élément de liste</li>
        </ul>
    </body>
</html>
```

```
html{
    font-family: "Lucida Grande", sans-serif;
}

h1{
    font-family: "Times New Roman", serif
}

ul{
    margin-left: 50px;
    background-color: lightBlue
}

#marge{
    margin-left: 50px;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

- Elément de liste 1
- Autre élément de liste

Dans l'exemple ci-dessus, je définis un jeu de police avec la propriété `font-family` dans mon sélecteur `html`. Comme tous les éléments d'une page HTML sont des enfants de cet élément (ils sont contenus dans l'élément `html`) et comme la propriété `font-family` peut être héritée, tous les textes de ma page utiliseront la police d'écriture définie dans cette propriété sauf si une autre police est définie de manière plus précise avec un sélecteur plus précis comme c'est le cas pour mon titre `h1` ici.

J'attribue ensuite une marge extérieure gauche égale à 50px à mon élément `ul` représentant ma liste. Ma liste sera donc décalée de 50px par rapport au bord gauche de son élément parent qui est ici l'élément `body` qui représente la page. Cependant, comme la propriété `margin` ne peut pas être héritée, les éléments de liste vont pas hériter de ce même `margin-left : 50px` par défaut.

Ici, vous devez bien comprendre que la marge se calcule par rapport au début de l'élément parent. La liste entière est décalée de 50px par rapport à l'élément `body` mais les éléments de liste ne sont pas décalés par défaut de 50px par rapport à l'élément `ul` qui est leur élément parent. Pour bien illustrer cela, j'ai ajouté manuellement un `margin-left : 50px` au deuxième élément de liste afin de vous prouver que le premier élément de liste n'a pas hérité de la propriété `margin` appliquée à son élément parent `ul`.

Notez que le CSS nous laisse toutefois la possibilité de « forcer » un héritage pour des propriétés non héritées par défaut ou plus exactement la possibilité de définir des comportements d'héritage pour chaque propriété définie dans chaque sélecteur.

Pour faire cela, nous allons pouvoir utiliser quatre valeurs qui vont fonctionner avec toutes les propriétés CSS (elles sont dites universelles) et qui vont nous permettre d'indiquer que telle propriété définie dans tel sélecteur doit avoir le même comportement que celle définie pour l'élément parent ou pas.

Ces valeurs sont les suivantes :

Valeur	Signification
--------	---------------

Valeur	Signification
inherit	Sert à indiquer que la valeur de propriété appliquée à l'élément sélectionné est la même que celle de l'élément parent
initial	Sert à indiquer que la valeur de propriété appliquée à l'élément sélectionné est la même que celle définie pour cet élément dans la feuille de style par défaut du navigateur
unset	Permet de réinitialiser la propriété à sa valeur naturelle, ce qui signifie que si la propriété est naturellement héritée elle se comporte comme si on avait donné la valeur <code>inherit</code> . Dans le cas contraire, son comportement sera le même que si on lui avait donné la valeur <code>initial</code>
revert	Permet la propriété à la valeur qu'elle aurait eue si aucun style ne lui avait été appliqué. La valeur de la propriété va donc être fixée à celle de la feuille de style de l'utilisateur si elle est définie ou sera récupérée dans la feuille de style par défaut de l'agent utilisateur

En pratique, la valeur la plus utilisée parmi ces quatre va être `inherit`. Notez également que le support pour la valeur `revert` n'est pas encore acquis pour la plupart des navigateurs. Je n'ai évoqué cette valeur ici que par souci d'exhaustivité mais vous déconseille de l'utiliser pour le moment. Pour cette raison, je ne l'évoquerai plus dans la suite de ce cours.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p>Un premier paragraphe</p>
        <p>Un autre paragraphe</p>

        <ul id="liste1">
            <li>Elément de liste 1</li>
            <li>Autre élément de liste</li>
        </ul>

        <ul id="liste2">
            <li>Elément de liste 1</li>
            <li>Autre élément de liste</li>
        </ul>
    </body>
</html>
```

```
html{
    font-family: "Lucida Grande", sans-serif;
}

/*Pour info, la police utilisée par défaut pour les h1 ici est Times*/
h1{
    font-family: initial;
}

ul{
    background-color: lightBlue
}
#liste1{
    margin-left: 50px;
}
#liste2{
    margin-left: 10px;
}

/*On demande explicitement à ce que les éléments li héritent du même
comportement pour la propriété margin-left que leur parent (qui est ul)*/
li{
    margin-left: inherit;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

- Elément de liste 1
- Autre élément de liste

- Elément de liste 1
- Autre élément de liste

Ici, on définit un `h1{font-family: initial;}` en CSS. Ainsi, c'est la valeur de `font-family` définie pour cet élément dans la feuille de style par défaut du navigateur qui va être appliquée. En l'occurrence, dans mon cas, cela va être la valeur `Times`.

Ensuite, on demande explicitement à ce que les éléments de liste `li` héritent de la valeur donnée à la propriété `margin-left` à leur parent. Pour notre première liste, on définit `margin-left: 50px`. Les éléments `li` vont donc également posséder une marge extérieure gauche de 50px par rapport à la liste en soi qui est leur élément parent.

Pour notre deuxième liste, en revanche, on a défini une marge gauche de 10px seulement. Les éléments de liste vont donc utiliser cette même valeur pour leur propriété `margin-left` et être décalés de 10px par rapport à la liste en soi.

Conclusion sur les mécanismes de cascade et d'héritage en CSS

Les mécanismes de cascade et d'héritage en CSS vont permettre de définir via un ensemble de règles quels styles vont être appliqués à quel élément en cas de conflit.

Ces mécanismes vont en pratique très souvent entrer en jeu. En effet, la plupart des sites sont aujourd’hui complexes et vont utiliser plusieurs feuilles de styles (fichiers CSS) différentes qui vont définir de nombreuses règles à appliquer à chaque élément.

Comprendre comment ces mécanismes fonctionnent et connaître ces règles est essentiel et fondamental puisque cela va nous permettre de toujours obtenir le résultat visuel espéré.

Notez que la cascade et l’héritage sont le cœur même du CSS et sont en grande partie sa puissance puisque ces mécanismes vont nous permettre d’un côté de pouvoir « surcharger » des styles en utilisant des sélecteurs plus ou moins précis et de l’autre côté de transmettre des styles d’un élément parent à ces enfants et donc nous éviter de définir tous les styles voulus pour chaque élément.

Les éléments HTML div et span (conteneurs génériques)

Dans cette nouvelle leçon, nous allons nous intéresser à deux éléments HTML très spéciaux qui sont les éléments `div` et `span`.

Ces éléments sont très particuliers puisqu'ils ne servent pas à préciser la nature d'un contenu mais vont simplement nous servir de conteneurs génériques en HTML.

Nous allons ici comprendre l'intérêt de ces deux éléments et en particulier leur intérêt pour l'application de styles CSS et les cas d'utilisation de ces éléments.

Le HTML et la valeur sémantique des éléments

Il est toujours bon de commencer par rappeler le rôle du HTML : le HTML a pour but de structurer du contenu et de lui donner du sens.

Les éléments HTML vont nous servir à marquer les différents contenus et donc à indiquer aux navigateurs et moteurs de recherche de quoi est composé une page. On va ainsi pouvoir dire grâce au HTML que tel contenu doit être considéré et traité comme un paragraphe, que tel autre contenu est un titre, que tel texte est plus important qu'un autre, que ceci est une liste, que cet objet est une image, etc.

A ce titre, les éléments HTML `div` et `span` sont très spéciaux puisque ce sont deux éléments HTML qui ne possèdent aucune valeur sémantique, c'est-à-dire qu'ils ne servent pas à préciser la nature d'un contenu.

Ces deux éléments sont en effet des conteneurs génériques qui ont été créés pour nous permettre d'ordonner nos pages plus simplement ensuite en CSS.

Quels usages pour les éléments div et span ?

Le fait que les éléments `div` et `span` ne possèdent aucune valeur sémantique peut faire penser qu'ils vont à l'encontre même du rôle du HTML. C'est tout à fait vrai en soi, et c'est la raison pour laquelle on essaiera idéalement de n'utiliser ces éléments qu'en dernier recours et si nous n'avons aucun autre choix crédible.

Les éléments HTML `div` et `span` ont été créés principalement pour simplifier la mise en page de nos pages HTML en CSS c'est-à-dire pour simplifier l'application de certains styles CSS.

Exemple d'utilisation de l'élément div

Nous allons utiliser l'élément `div` comme conteneur pour différents éléments afin de pouvoir ensuite facilement appliquer les mêmes styles CSS à tous les éléments contenus dans notre `div` par héritage ou pour les mettre en forme en appliquant un style spécifique au `div`.

Ici, le terme de « conteneur » est l'équivalent du terme « parent » : nous allons simplement placer nos différents éléments à l'intérieur de nos balises `<div>` et `</div>` puis appliquer les styles CSS directement au `div`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <div>
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un autre paragraphe</p>

            <ul>
                <li>Un élément de liste</li>
                <li>Un autre élément de liste</li>
            </ul>
        </div>

        <p>Un troisième paragraphe</p>

        <div>
            <p>Un dernier paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
/*Couleur de fond du body (donc de la partie visible de la page) : bleu clair*/
body{
    background-color: lightBlue;
}

div{
    color: white; /*Textes des éléments dans les div blancs par héritage*/
    background-color: purple; /*Les div auront un fond violet*/
    width: 80%; /*Définit la largeur des div à 80% de leur parent (body ici)*/
    margin: 0 auto; /*Permet de centrer les div dans leur élément parent (body ici)*/
}
```



On peut ici penser qu'on peut arriver au même résultat en utilisant plusieurs attributs `class` possédant la même valeur pour les différents éléments. Ce n'est pas tout à fait vrai.

Tout d'abord, ce n'est pas normalement exactement le rôle de base des attributs `class` : les sélecteurs `.class` sont censés être liés à un style CSS particulier et chaque élément doit pouvoir utiliser la `class` adaptée pour appliquer ce style. Ici, nous utilisons plutôt le sélecteur `.class` de manière exclusive en définissant de nombreux styles pour un groupe d'éléments en particulier. La logique de code est donc inversée.

En dehors de cette considération sur le rôle des `class`, il est beaucoup plus simple et rapide dans le cas présent d'utiliser un `div` que de renseigner un attribut `class` à chaque fois.

De plus, dans certaines situations, nous allons vouloir pour des raisons de mise en page appliquer des styles spécifiquement au conteneur et non pas à chaque élément contenu comme par exemple des marges externes.

Exemple d'utilisation de l'élément span

L'élément `span` va lui servir de conteneur à un autre niveau : il va servir de conteneur interne à un élément plutôt que de conteneur pour plusieurs éléments.

On va par exemple pouvoir placer une certaine partie du texte d'un titre ou d'un paragraphe dans un élément `span` pour ensuite pouvoir lui appliquer un style CSS particulier, chose qu'il nous était impossible de faire jusqu'à présent.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <div>
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un autre paragraphe</p>

            <ul>
                <li>Un élément de liste</li>
                <li>Un <span>autre élément</span> de liste</li>
            </ul>
        </div>

        <p>Un <span>troisième</span> paragraphe</p>

        <div>
            <p>Un dernier paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>
```


```

/*Couleur de fond du body (donc de la partie visible de la page) : bleu clair*/
body{
    background-color: lightBlue;
}

div{
    color: white; /*Textes des éléments dans les div blancs par héritage*/
    background-color: purple; /*Les div auront un fond violet*/
    width: 80%; /*Définit la largeur des div à 80% de leur parent (body ici)*/
    margin: 0 auto; /*Permet de centrer les div dans leur élément parent (body ici)*/
}

span{
    font-weight: bold; /*Les textes seront en gras*/
    background-color: yellow; /*Fond des span jaune*/
    color: black; /*Couleur du texte noire*/
}

```

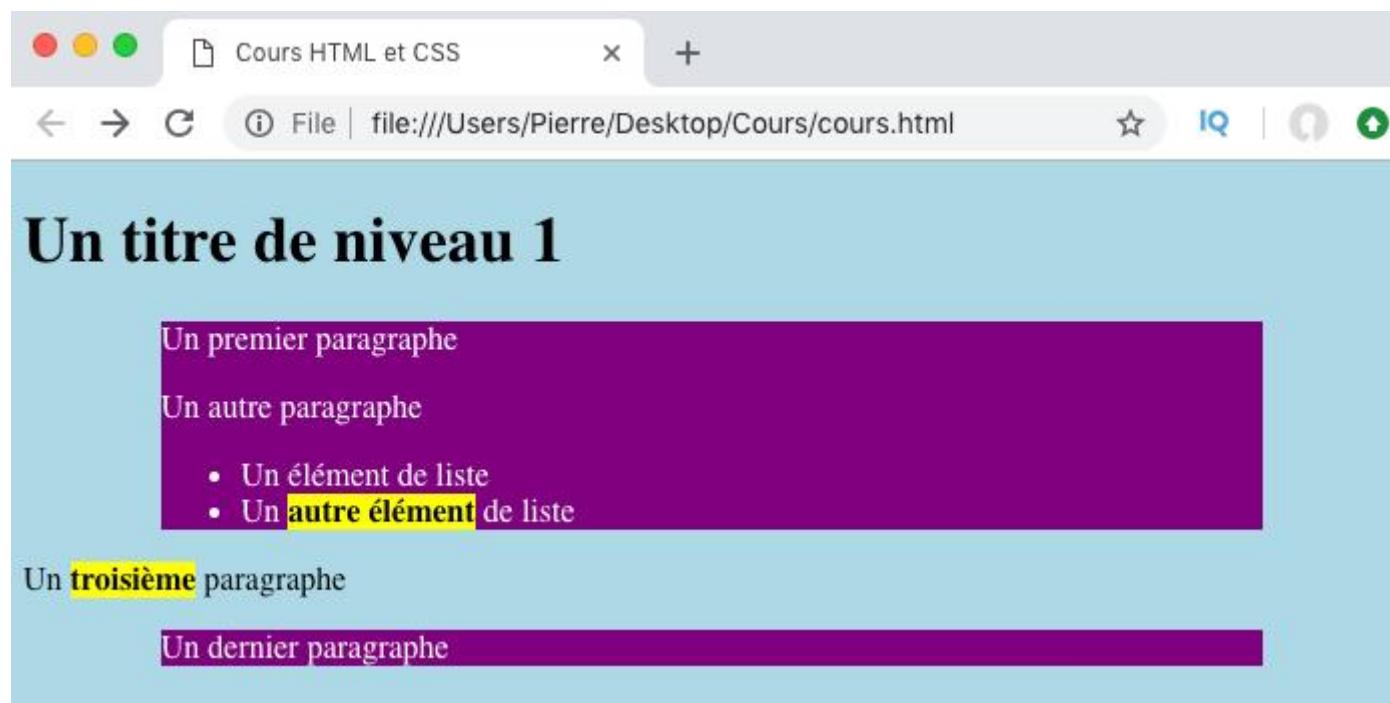

Les éléments div et span et les attribut class et id

Les attributs `class` et `id` sont des attributs universels ce qui signifie qu'on va pouvoir les utiliser avec n'importe quel élément HTML, et notamment avec les éléments `div` et `span`.

En pratique, il va être très courant de préciser des attributs `class` et `id` pour nos éléments `div` et `span` pour pouvoir appliquer des styles à un `div` (ou `span`) ou à un groupe d'éléments `div` ou `span` définis.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <div class="conteneur" id="cp">
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un autre paragraphe</p>

            <ul>
                <li>Un élément de liste</li>
                <li>Un <span class="gras">autre élément</span> de liste</li>
            </ul>
        </div>

        <p>Un <span class="gras fondjaune">troisième</span> paragraphe</p>

        <div>
            <p class="gras">Un dernier paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
/*Couleur de fond du body (donc de la partie visible de la page) : bleu clair*/
body{
    background-color: lightBlue;
}

div{
    background-color: purple; /*Les div auront un fond violet*/
    color: white; /*Textes des éléments dans les div blancs par héritage*/
}
.conteneur{
    width: 80%; /*La largeur de l'élément sera égale à 80% de son parent*/
}
#cp{
    margin: 0 auto; /*Permet de centrer le div dans son élément parent (body ici)*/
}

.gras{
    font-weight: bold; /*Les textes seront en gras*/
}
.fondjaune{
    background-color: yellow; /*Fond des span jaune*/
}
.noir{
    color: black; /*Couleur du texte noire*/
}
```

Cours HTML et CSS

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

- Un élément de liste
- Un **autre élément** de liste

Un **troisième** paragraphe

Un dernier paragraphe

Avec ce qu'on a appris dans la dernière leçon, vous devriez être capable de comprendre les styles appliqués ici en vous concentrant. Je vous laisse donc essayer, ça vous fera un bon exercice !

Quelles différences entre les éléments div et span et quand utiliser l'un plutôt que l'autre ?

La grande différence entre les éléments `div` et `span` va concerner ce qu'ils vont pouvoir contenir : un élément `div` va pouvoir contenir plusieurs éléments et va donc nous servir de conteneurs d'éléments tandis que l'élément `span` va nous servir de conteneur pour une partie du contenu d'un élément et va donc être utilisé à l'intérieur d'un élément.

Cette différence est due au fait que les éléments `div` et `span` sont de niveau ou au « type » différents : l'élément `div` est un élément de niveau `block` tandis que l'élément `span` est un élément de niveau `inline`.

Nous découvrirons plus tard dans ce cours ce que ces différents « niveaux » ou « types » d'éléments signifient et les différences entre eux.

Les niveaux ou « types » d’éléments HTML block et inline

Nous avons pour le moment défini et étudié les grands mécanismes de fonctionnement du CSS tout en présentant certaines propriétés CSS impactant l’aspect visuel des éléments.

Pour aller plus loin dans notre étude du CSS, nous allons devoir maintenant comprendre comment est définie la place prise par chaque élément dans une page.

Les niveaux ou « types » d’éléments HTML

De manière schématique, on peut considérer qu’Il existe deux grands types d’affichage principaux pour les éléments HTML : un élément HTML va pouvoir être soit de niveau (ou de type) `block`, soit de niveau (ou de type) `inline`.

Ces types d’affichage vont définir la façon dont les éléments vont se comporter dans une page par rapport aux autres et la place qu’ils vont prendre dans la page.

Connaître le type d’affichage d’un élément HTML va donc être essentiel pour créer et mettre en forme nos pages web car les éléments de type `block` et ceux de type `inline` vont se comporter de façon radicalement différente dans une page et certaines propriétés CSS vont avoir des comportements différents selon le type d’affichage d’un élément.

Comprendre comment est défini le type d’affichage d’un élément HTML

Le type d’affichage d’un élément va toujours être défini en CSS par la propriété `display`. Si cette propriété n’est pas explicitement renseignée pour un élément, c’est la valeur par défaut de `display` qui va être appliquée à l’élément c’est-à-dire `display: inline`.

Ainsi, par défaut, on peut dire que tout élément HTML va posséder un type d’affichage `inline` (nous allons voir par la suite ce que signifie ce type d’affichage).

Cependant, rappelez-vous que chaque navigateur possède une feuille de styles (c’est-à-dire un fichier CSS) qui sera appliquée par défaut pour les différents éléments dont nous ne précisons pas le comportement dans nos propres feuilles de style.

La plupart des navigateurs possèdent aujourd’hui des feuilles de style similaires notamment pour la définition des styles basiques et c’est une très bonne chose pour nous développeur puisque cela va nous éviter d’avoir à définir le comportement de chaque propriété pour chaque élément de notre page.

Parmi ces styles par défaut appliqués par n’importe quel navigateur se trouve la définition du type d’affichage ou du `display` pour chaque élément.

Aujourd’hui, la plupart des navigateurs suivent les recommandations du W3C (l’organisme en charge de l’évolution et des standards des langages Web). Ce W3C spécifie pour chaque élément HTML quelle devrait être la valeur de son `display`.

Attention cependant : encore une fois, ce ne sont que des recommandations et chaque navigateur est libre de ne pas en tenir compte et de définir une autre valeur de `display` pour chaque élément !

C’est la raison pour laquelle il reste important de définir nous-mêmes la plupart des styles CSS impactant et qui pourraient être définis différemment par défaut par différents navigateurs.

Le W3C va donc indiquer quel devrait être le type d’affichage d’un élément par défaut et l’immense majorité des navigateurs va appliquer ces recommandations ce qui fait que l’un des `display` suivants à la plupart des éléments HTML en fonction de l’élément :

- `display : block` : affichage sous forme d’un bloc ;
- `display : inline` : affichage en ligne ;
- `display : none` : l’élément n’est pas affiché.

Notez que le W3C préconise d’autres types d’affichage pour certains éléments HTML particuliers. Les deux autres valeurs de `display` généralement respectées et appliquées par les navigateurs sont :

- `display : list-item` va être appliquée par défaut pour les éléments de liste `li`. L’affichage se fait sous forme de bloc mais une boîte avec un marqueur est également générée ;
- `display : table` va être appliquée par défaut pour les éléments de tableau `table`. L’affichage se fait sous forme de bloc.

Certains navigateurs dans certains cas très particuliers peuvent également utiliser la valeur `inline-block` pour afficher certains éléments.

Ici, vous devez bien comprendre que ces valeurs ne sont que les valeurs préconisées par le W3C. Rien ne nous empêche de définir un type d’affichage différent de celui préconisé pour un élément en utilisant la propriété `display` avec la valeur souhaitée. Cela va pouvoir être utile pour aider à la mise en page de certains éléments.

Bon à savoir : Jusqu’à récemment (jusqu’au HTML 4.1), le W3C utilisait la simple distinction « `bloc-level elements` » vs « `inline-level elements` » (éléments de type `block` vs éléments de type `inline`) pour catégoriser les éléments HTML. Cependant, l’évolution des langages HTML et CSS et de leur complexité a amené le W3C à repenser la façon dont les éléments devaient être catégorisés. Aujourd’hui, donc, les éléments sont classés selon des catégories ou des modèles de contenus (« `content categories` » ou « `content models` »). Nous reparlerons de ces concepts avancés plus tard.

Rapide introduction au modèle des boites

Le modèle des boites (que nous étudierons plus tard dans ce cours) nous dit que tout élément HTML peut être représenté sous forme d'une boite rectangulaire. C'est une représentation qu'il vous faut connaître et qu'il vous faudra comprendre.

Cette boite rectangulaire représentant l'élément contient d'autres boites (une qui contient le contenu, une autre qui contient en plus les marges intérieures, etc.) et ces différentes boites vont se comporter de manière différente selon le type d'affichage qui va lui être attribué, c'est-à-dire selon la valeur donnée à la propriété `display` pour cet élément.

Margin (marges externes)

Bordures

Padding (marges internes)

Contenu de l'élément

Cependant, retenez bien ici que quelle que soit la valeur donnée à la propriété `display`, l'élément va toujours pouvoir être représenté sous forme d'une boite. Cela peut vous sembler flou pour le moment, mais intégrer cela va beaucoup vous aider pour bien comprendre comment créer des mises en page efficaces en CSS.

Les éléments de type `inline`

Par simplicité, on appellera « élément de type inline » (ou « inline level element » en anglais) un élément auquel a été appliqué un `display: inline`.

Les éléments de type `inline` vont posséder les caractéristiques suivantes qui vont les différencier des éléments de type `block` :

- Un élément de type `inline` ne va occuper que la largeur nécessaire à l'affichage de son contenu par défaut ;
- Les éléments de type `inline` vont venir essayer de se placer en ligne, c'est-à-dire à côté (sur la même ligne) que l'élément qui les précède dans le code HTML ;

- Un élément de type `inline` peut contenir d'autres éléments de type `inline` mais ne devrait pas contenir d'éléments de type `block`.

De plus, notez qu'on ne va pas par défaut pouvoir appliquer de propriété `width` ou `height` à un élément de type `inline` puisque la caractéristique principale de ce type d'éléments est de n'occuper que la place nécessaire à l'affichage de leur contenu.

Les éléments HTML dont le type d'affichage recommandé par le W3C est le type `inline` les plus courants sont les suivants :

- Les éléments de distinction d'importance du contenu `em` et `strong` ;
- L'élément `span` ;
- L'élément de liens `a` ;
- L'élément `button` ;
- Les éléments de formulaire `input`, `label`, `textarea` et de liste de choix `select` ;
- L'élément d'insertion d'images `img` (cas intéressant et souvent source de confusions car on va pouvoir passer une largeur et une hauteur à l'image à afficher en soi qui va « remplacer » l'élément `img` lors de l'affichage, mais il n'empêche que l'élément `img` est bien `inline` en soi);
- Les éléments `code`, `script`, etc.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <h1>Un titre de niveau 1</h1>
    <p>L'élément p est un élément de type block</p>
    <p>L'élément <strong>strong</strong> est de type inline, tout comme <span>span</span></p>
  </body>
</html>

strong, span{
  background-color: orange;
}
```



Un titre de niveau 1

L'élément `p` est un élément de type `block`

L'élément `strong` est de type `inline`, tout comme `span`

Dans l'exemple ci-dessus, j'ai rajouté une couleur de fond aux éléments `inline` afin que vous puissiez bien voir l'espace qu'ils prennent dans la page.

Les éléments de type `block`

Par simplicité, on appellera « élément de type `block` » (ou « `block level element` » en anglais) un élément auquel on va appliquer un `display: block`.

Les éléments de type `block` vont posséder les caractéristiques de disposition suivantes :

- Un élément de type `block` va toujours prendre toute la largeur disponible au sein de son élément parent (ou élément conteneur) ;
- Un élément de type `block` va toujours « aller à la ligne » (créer un saut de ligne avant et après l'élément), c'est-à-dire occuper une nouvelle ligne dans une page et ne jamais se positionner à côté d'un autre élément par défaut ;
- Un élément de type `block` peut contenir d'autres éléments de type `block` ou de type `inline`.

Les éléments HTML dont le type d'affichage recommandé par le W3C est le type `block` les plus communs sont les suivants :

- L'élément `body`, cas particulier mais qui est concrètement considéré comme un élément `block` ;
- L'élément de division du contenu `div` ;
- Les paragraphes `p` et titres `h1, h2, h3, h4, h5, h6` ;
- Les éléments structurants `article, aside, header, footer, nav` et `section` ;
- Les listes `ul, ol, dl` et éléments de listes de définition `dt` et `dd` ;
- L'élément de définition de tableaux `table` ;
- L'élément de définition de formulaires `form` et l'élément `fieldset` ;
- Les éléments `figure` et `figcaption` ;
- Les éléments `canvas, video, etc.`

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>


    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>
        <div class="conteneur">
            <p>L'élément p est un élément de type block</p>
            <p>L'élément <strong>strong</strong> est de type inline,
            tout comme <span>span</span></p>
        </div>
    </body>
</html>

.conteneur{
    border: 1px solid black;
    background-color: lightGrey;
    width: 50%
}

p{
    width: 100%;
    background-color: yellow;
}

strong, span{
    background-color: orange;
}

```

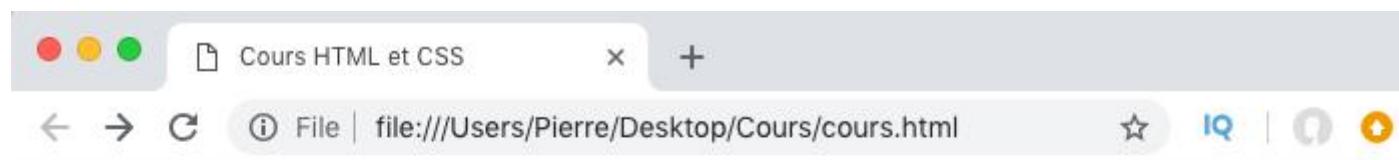

Un titre de niveau 1

L'élément p est un élément de type block

L'élément strong est de type inline, tout comme span

Bon à savoir : Les éléments HTML comme `video` et `img` décrits ci-dessus comme étant respectivement de types `block` et `inline` sont des éléments HTML très particuliers : ils sont dans la catégorie des éléments « void » (j'utilise ici le mot anglais car utiliser « vide » porterait à confusion) et ce sont également ce qu'on appelle des éléments HTML remplacés. Un élément void est un élément qui ne peut pas posséder de contenu qui lui soit propre et un élément remplacé est un élément qui fait appel à du contenu extérieur (qui va être « remplacé » par un contenu extérieur) possédant déjà des dimensions propres. Notez que la plupart des éléments remplacés sont également des éléments void.

Les autres valeurs de la propriété display

Nous allons passer de nombreuses autres valeurs à la propriété `display` en plus des valeurs `inline`, `block` et `none` comme par exemple `inline-block`, `table`, `list-item`, `flex`, etc.

Nous aurons l'occasion de reparler des différentes valeurs de la propriété `display` dans la leçon qui lui est dédiée plus tard dans ce cours.

Pour le moment, retenez simplement ici que toutes ces « sous » valeurs d'affichage vont toujours reposer sur un affichage pour l'élément en soi `block` ou `inline` auquel vont pouvoir s'ajouter différentes règles, contraintes ou variations.

Je vous demande donc pour l'instant de considérer que tous les éléments sont soit de type `block`, soit de type `inline` et de bien retenir les différences entre ces deux types d'affichage.

Notations complètes « long hand » et raccourcies « short hand » CSS

Dans cette nouvelle leçon, nous allons définir ce que sont les notations CSS raccourcies ou « short hand » en anglais et voir à quel moment il est intéressant de les utiliser par rapport aux notations complètes ou « long hand ».

Définition d'une notation CSS raccourcie ou notation « short hand »

Une notation raccourcie ou notation « short hand » ou encore « propriété raccourcie / short hand » correspond à une propriété à laquelle on va pouvoir passer les valeurs d'un ensemble d'autres propriétés et qui va donc nous permettre de définir de valeur de plusieurs propriétés d'un coup.

Nous avons déjà été amené à en rencontrer certaines dans ce cours comme par exemple la propriété `border` qui correspond en fait à la notation raccourcie des propriétés `border-width`, `border-style` et `border-color` et qui nous permet ainsi de définir d'un coup les valeurs pour ces trois propriétés pour un élément.

De manière générale, il va souvent être équivalent de préciser le comportement d'un aspect d'un élément HTML en utilisant une notation raccourcie ou en utilisant les propriétés long hand.

```
<h1>Un titre de niveau 1</h1>
<p id="p1">Un premier paragraphe</p>
<p id="p2">Un deuxième paragraphe</p>
```

```
/*Notation long hand*/
#p1{
    border-width: 2px;
    border-style: solid;
    border-color: red;
}

/*Notation short hand équivalente*/
#p2{
    border: 2px solid red;
}
```

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un deuxième paragraphe

Cependant, les notations short hand possèdent certains avantages sur les notations long hand mais également certaines limites dans certaines situations que nous allons voir dans la suite de cette leçon.

L'ordre de déclaration des valeurs des propriétés short hand

Une propriété short-hand est une propriété à laquelle on va pouvoir passer les valeurs de plusieurs autres propriétés.

L'ordre de déclaration des valeurs ne va compter que dans le cas où la notation raccourcie va accepter plusieurs valeurs d'un type similaire et donc dans le cas où il peut y avoir ambiguïté sur ce à quoi doit s'appliquer une valeur.

Dans ce cas-là, il faudra respecter un ordre précis. J'indiquerai l'ordre de déclaration pour chaque notation raccourcie que nous allons étudier dans ce cours dans la leçon qui lui est relative.

Par exemple, la propriété raccourcie `padding` va permettre de définir le comportement des marges internes d'un élément HTML. Cette propriété est la version short hand des propriétés suivantes :

- `padding-top` : définition de la marge interne supérieure ;
- `padding-right` : définition de la marge interne droite ;
- `padding-bottom` : définition de la marge interne inférieure ;
- `padding-left` : définition de la marge interne gauche.

Chacune de ces quatre propriétés va accepter le même type de valeur et notamment des valeurs de type « longueur » en `px` par exemple. Lors de la définition de `padding`, il faudra donc faire attention à l'ordre des valeurs pour définir la bonne taille pour chacune des marges internes.

Que se passe-t-il en cas d'oubli de déclaration de certaines valeurs dans les notations raccourcies ?

Avant tout, vous devez bien comprendre que nous ne sommes jamais obligés de définir le comportement de chacune des propriétés long hand dans la propriété short hand associée.

En d'autres termes, on va tout à fait pouvoir omettre de déclarer certaines valeurs dans nos propriétés raccourcies.

Ici, il va y avoir principalement deux cas à distinguer : le cas où il peut y avoir ambiguïté sur les valeurs et le cas où il n'y en a pas.

Dans le cas où il peut y avoir ambiguïté, la définition de la propriété raccourcie va nous indiquer son comportement. Prenons l'exemple de notre propriété `padding` par exemple. Si on omet une valeur, la propriété ne peut pas savoir à première vue si c'est la valeur de la marge haute, droite, basse ou gauche que l'on ne souhaite pas définir.

Pour gérer ce genre de situations, des règles ont donc été définies lors de la création de la version raccourcie. Dans le cas de `padding`, par exemple, si on ne passe que trois valeurs alors la deuxième va s'appliquer à la fois à la marge droite et à la marge gauche.

```
<h1>Un titre de niveau 1</h1>
<p id="p1">Un premier paragraphe</p>
<p id="p2">Un deuxième paragraphe</p>

/*Le "padding" ou marge intérieure est
l'espace entre le contenu d'un élément et
ses bordures*/

p{
    border: 2px solid red;
}

/*Définition du padding haut/droit
/bas/gauche (dans l'ordre des valeurs)*/
#p1{
    padding: 5px 20px 30px 20px;
}

/*Définition du padding
haute/droit+gauche/bas (dans l'ordre des
valeurs)*/
#p2{
    padding: 5px 20px 30px;
}
```

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un deuxième paragraphe

Dans le cas où il n'y a pas d'ambiguïté, ce sont les valeurs par défaut des propriétés relatives qui vont être utilisées. Cela signifie que les valeurs qui ne sont pas définies avec la propriété raccourcie sont définies avec leur valeur initiale.

Faites bien attention donc ici car omettre des valeurs dans une propriété raccourcie va tout de même définir le comportement des propriétés relatives avec leur valeur initiale.

En particulier, dans le cas où la propriété en question avait déjà été définie auparavant avec sa notation long hand, la valeur sera surchargée par la propriété raccourcie ce qui signifie que c'est la valeur par défaut transmise par la version raccourcie qui sera utilisée. Faites donc bien attention aux comportements inattendus !

```
1 * {  
2   font-style: italic;  
3   font-variant: small-caps;  
4   font-weight: bold;  
5   font-size: 1em;  
6   line-height: 1.5em;  
7   font-family: verdana;  
8 }  
9  
10 * #p1{  
11   font: 1em verdana;  
12 }
```

Un titre de niveau 1

UN PREMIER PARAGRAPHE

Un deuxième paragraphe

Dans l'exemple ci-dessus, par exemple, on définit des comportements pour chacune des propriétés qui peuvent être définies avec la notation raccourcie `font` pour nos éléments `p`.

Ensuite, on utilise la notation raccourcie `font` en ciblant un paragraphe en particulier. Dans `font`, on ne définit que les valeurs relatives à la taille de la police et à la famille de polices utilisée.

Pour toutes les autres valeurs, ce sont les valeurs par défaut qui vont être utilisées. Ainsi, par exemple, le style (`font-style`) et le poids (`font-weight`) vont être `normal`, ce qui est la valeur par défaut de ces deux propriétés et non pas `italic` et `bold` comme on l'a défini au-dessus.

Les limites des propriétés short hand par rapport aux notations long hand

La première limite des propriétés short hand par rapport à leurs équivalentes long hand est qu'on ne va pas pouvoir utiliser les valeurs globales `inherit`, `initial` et `unset` dans la déclaration des valeurs de nos propriétés raccourcies.

En effet, si on les utilisait, il serait impossible pour les navigateurs de savoir à quelle propriété correspond quelle valeur dans le cas de l'oubli de certaines valeurs.

Une deuxième limite évidente est que l'héritage des propriétés de `va` pas être possible avec les propriétés raccourcies puisque les valeurs oubliées dans les propriétés raccourcies vont être remplacées par leurs valeurs initiales. Il ne va donc pas être possible de pouvoir faire hériter les valeurs de certaines propriétés en les omettant dans la déclaration short hand puisque le CSS va tout de même automatiquement les définir en utilisant les valeurs initiales des propriétés « non définies ».

Quelques notations short hand courantes et les propriétés long hand associées

Avant tout, notez que chacune des propriétés long hand ne va pas forcément avoir de propriété short hand associée.

Les propriétés short hand ont été créées pour simplifier et raccourcir l'écriture du CSS tout en gardant une cohérence et une bonne lisibilité du code. C'est la raison pour laquelle les propriétés short hand regroupent toujours des ensembles de propriétés qui agissent sur un même aspect d'un élément HTML.

Vous pourrez trouver dans le tableau ci-dessous les propriétés short hand les plus courantes et qu'il vous faut connaître avec l'ensemble des propriétés long hand qu'elles permettent de définir.

Nous n'avons pour le moment pas étudié la majorité de ces propriétés. Pas d'inquiétude, nous allons le faire au cours de ce cours.

Short Hand	Equivalent Long Hand
<code>font</code>	<code>font-style, font-variant, font-weight, font-size, line-height, font-family</code>

Short Hand**Equivalent Long Hand**

family	
border	border-width, border-style, border-color
margin	margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left
padding	padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left
background	background-image, background-position, background-size, background-repeat, background-origin, background-clip, background-attachment, background-color
transition	transition-property, transition-duration, transition-timing-function, transition-delay
animation	animation-name, animation-duration, animation-timing-function, animation-delay, animation-iteration-count, animation-direction, animation-fill-mode, animation-play-state
flex	flex-shrink, flex-grow, flex-basis

Les autres propriétés CSS liées à la police

Les propriétés CSS de type `font-` vont nous permettre de modifier l'apparence des caractères de notre police d'écriture.

Dans la leçon précédente, nous avons étudié la propriété `font-family` qui sert à définir une police d'écriture qui devra être utilisée pour nos textes.

Il existe d'autres propriétés CSS de type `font-` qu'il est bon de connaître. Dans cette nouvelle leçon, nous allons présenter les propriétés suivantes :

- La propriété `font-size` qui va nous permettre de modifier la taille de notre police ;
- La propriété `font-weight` qui va nous permettre de modifier le poids de notre police ;
- La propriété `font-style` qui va nous permettre de modifier l'inclinaison de notre police.

Notez déjà que les propriétés qui modifient le comportement des polices vont être soumises à la police qu'elles modifient : certaines polices ne supportent pas certaines modifications et les propriétés en question seront alors ignorées.

La propriété `font-size`

La propriété CSS `font-size` va nous permettre de modifier la taille de notre police d'écriture lors de l'affichage des différents textes. Cette première propriété va pouvoir s'appliquer à toutes les polices puisque toutes les polices supportent un changement de taille aujourd'hui.

Cette propriété va accepter deux grands types de valeurs : des valeurs absolues et des valeurs relatives. Chaque type de valeur va posséder des avantages et des inconvénients et on utilisera plutôt une valeur ou une autre selon la situation. Vous pouvez déjà trouver la liste des différentes valeurs acceptées ci-dessous :

```

/*Valeurs "mot clef" absolues*/
font-size: xx-small;
font-size: x-small;
font-size: small;
font-size: medium;
font-size: large;
font-size: x-large;
font-size: xx-large;

/*Valeurs "mot clef" relatives*/
font-size: larger;
font-size: smaller;

/*Exemple de valeur "longueur" absolue et fixe*/
font-size: 14px;

/*Exemple de valeurs "longueur" relatives (dynamiques)*/
font-size: 1.5ex;
font-size: 2em;
font-size: 2rem;

/*Exemple de valeur "pourcentage" (relative)*/
font-size: 80%;

/*Valeurs universelles ou globales*/
font-size: inherit;
font-size: initial;
font-size: unset;

```

Une valeur dite « absolue » est une valeur qui ne va pas dépendre d'autres éléments dans la page tandis qu'une valeur « relative » va au contraire être calculée en fonction de la valeur d'autres éléments dans la page.

Attention ici : une valeur absolue n'est pas forcément fixe ou statique puisque certaines valeurs absolues vont dépendre des réglages par défaut de l'utilisateur. « Absolu » ici veut simplement dire que la valeur ne va pas être calculée en fonction des autres éléments dans la page.

Les valeurs « mot clef »

On va donc déjà pouvoir passer un mot clef à la propriété `font-size`. Les mots clefs suivants correspondent à des valeurs absolues de police mais qui sont relatives aux réglages faits par l'utilisateur dans son navigateur.

Notez ici que la taille utilisée par défaut par les navigateurs (sans réglage spécifique de l'utilisateur donc) est généralement égale à 16px pour un paragraphe mais va être plus grande pour un titre.

- `xx-small` : la taille de la police sera égale à la moitié de celle définie dans le navigateur ;
 - `x-small` : la taille de la police sera égale à 60% de celle définie dans le navigateur ;
 - `small` : la taille de la police sera égale à 80% de celle définie dans le navigateur ;
 - `medium` : la taille de la police sera égale à celle définie dans le navigateur ;
 - `large` : la taille de la police sera 10% plus grande que celle définie dans le navigateur ;
 - `x-large` : la taille de la police sera 50% plus grande que celle définie dans le navigateur ;
 - `xx-large` : la taille de la police sera deux fois plus grande que celle définie dans le navigateur.

The screenshot shows a browser's developer tools with two panels open: 'HTML' on the left and 'CSS' on the right. The 'HTML' panel displays the following code:

```
1 <h1>Un titre de niveau 1</h1>
2
3 <p id="p1">Un paragraphe p1</p>
4 <p id="p2">Un paragraphe p2</p>
5 <p id="p3">Un paragraphe p3</p>
6 <p id="p4">Un paragraphe p4</p>
7 <p id="p5">Un paragraphe p5</p>
8 <p id="p6">Un paragraphe p6</p>
9 <p id="p7">Un paragraphe p7</p>
```

The 'CSS' panel displays the following styles:

```
1 body{
2   font-family: Verdana, sans-serif;
3 }
4
5 #p1{font-size: xx-small;}
6 #p2{font-size: x-small;}
7 #p3{font-size: small;}
8 #p4{font-size: medium;}
9 #p5{font-size: large;}
10 #p6{font-size: x-large;}
11 #p7{font-size: xx-large;}
```

Un titre de niveau 1

Un paragraphe p1
Un paragraphe p2
Un paragraphe p3
Un paragraphe p4
Un paragraphe p5
Un paragraphe p6

Un paragraphe p7

Les mots clefs suivants permettent de définir une taille de police relativement à celle de l'élément parent :

- `smaller` : la taille de la police de l'élément sera plus petite que celle de son élément parent ;
 - `larger` : la taille de la police de l'élément sera plus grande que celle de son élément parent.

The screenshot shows a browser's developer tools with two tabs open: 'HTML' on the left and 'CSS' on the right. The 'HTML' tab displays the following code:

```
<body>
  <h1>Un titre de niveau 1</h1>
  ...
  <p id="p1">Un paragraphe p1</p>
  <p id="p2">Un paragraphe p2</p>
  <p id="p3">Un paragraphe p3</p>
  <p id="p4">Un paragraphe p4</p>
  <p id="p5">Un paragraphe p5</p>
  <p id="p6">Un paragraphe p6</p>
  <p id="p7">Un paragraphe p7</p>
  <p id="p8">Un paragraphe p8</p>
  <p id="p9">Un paragraphe p9</p>
</body>
```

The 'CSS' tab shows the following styles:

```
font-size: xx-large;
}

/*La taille de la police de #p1 et de #p2 dépend
 *de celle fixée dans l'élément parent (ici body)*/
#p1{font-size: smaller;}
#p2{font-size: larger;}

/*La taille de #p3, #p4, ... #p9 dépend des réglages
 *du navigateur et pas d'un autre élément de la page*/
#p3{font-size: xx-small;}
#p4{font-size: x-small;}
#p5{font-size: small;}
#p6{font-size: medium;}
#p7{font-size: large;}
#p8{font-size: x-large;}
#p9{font-size: xx-large;}
```

Un titre de niveau 1

Un paragraphe p1

Un paragraphe p2

Un paragraphe p3

Un paragraphe p4

Un paragraphe p5

Un paragraphe p6

Un paragraphe p7

Ici, la taille de la police des paragraphes p1 et p2 dépend de la taille de la police de leur élément parent qui est dans ce cas l'élément `body` et qui a été réglée à `font-size: xx-large`.

Notez également qu'ici notre titre h1 hérite de la valeur de la propriété de son parent, c'est-à-dire `font-size: xx-large` et va donc s'afficher en très gros puisque le réglage par défaut des navigateurs pour un titre h1 définit généralement une taille de police deux fois plus grande que pour un paragraphe.

Les valeurs « longueur »

On va également pouvoir passer une longueur en valeur de la propriété `font-size`. Une longueur peut être exprimée en `px` (pixels). Dans ce cas, la taille de la police sera absolue et statiques c'est-à-dire indépendante de tout réglage de l'utilisateur ou des valeurs par défaut du navigateur.

Utiliser des valeurs en `px` permet donc d'avoir un résultat très prévisible mais empêche les utilisateurs d'adapter la taille du texte selon leurs réglages, ce qui va être très problématique pour les utilisateurs souffrant de déficiences visuelles.

```
<body> <h1>Un titre de niveau 1</h1>
<p id="p1">Un paragraphe p1</p> <p
id="p2">Un paragraphe p2</p> <p id="p3">Un
paragraphe p3</p> <p id="p4">Un paragraphe
p4</p> <p id="p5">Un paragraphe p5</p> <p
id="p6">Un paragraphe p6</p> <p id="p7">Un
paragraphe p7</p> <p id="p8">Un paragraphe
p8</p> <p id="p9">Un paragraphe p9</p>
</body>
```

```
body{ font-family: Verdana, sans-serif;
font-size: 16px; } /* La taille de police du h1
est définie de manière absolue et fixe */ h1{
font-size: 16px; } /* La taille de la police de
#p1 et de #p2 dépend *de celle fixée dans
l'élément parent (ici body) */ #p1{font-size:
smaller;} #p2{font-size: larger;} /* La taille
de #p3, #p4, ... #p9 dépend des réglages *du
navigateur et pas d'un autre élément de la
page */ #p3{font-size: xx-small;} #p4{font-size:
x-small;} #p5{font-size: small;} #p6{font-size:
medium;} #p7{font-size: large;} #p8{font-size:
x-large;} #p9{font-size: xx-large;}
```

Un titre de niveau 1

Un paragraphe p1

Un paragraphe p2

Un paragraphe p3

Un paragraphe p4

Un paragraphe p5

Un paragraphe p6

Un paragraphe p7

Un paragraphe p8

Un paragraphe p9

Une longueur peut également être exprimée en `em` ou plus rarement en `ex`. Les valeurs en `em` (et en `ex`) vont être dynamiques et relatives à la valeur de l'élément parent pour la propriété concernée.

En déclarant `font-size : 1em` pour un élément on demande à ce que la valeur de la propriété soit la même que celle définie pour l'élément parent, en déclarant `font-size : 1.5em` on demande à ce que la valeur de la propriété soit égale à 1,5 fois celle définie pour l'élément parent et etc.

Note : Attention ici à bien utiliser des points à la place des virgules (notations anglo-saxonnes) lorsque vous préciser des valeurs non entières en CSS !

Si aucune taille n'a été définie pour l'élément parent alors la taille définie dans le navigateur sera utilisée (généralement 16px par défaut sauf réglage utilisateur spécifique).

Les valeurs en `em` possèdent donc l'avantage de pouvoir s'adapter mais peuvent entraîner des problèmes de composition ou de cohérence / d'homogénéisation. En effet, imaginons qu'un attribue un `font-size : 1.5em` pour un type d'éléments comme les éléments `span` par exemple.

Si dans ce cas un élément `span` contient lui-même un élément `span`, les tailles de police des différents éléments `span` vont être différentes puisque la police du `span` contenu dans l'autre `span` va être égale à 1,5 fois la taille du `span` parent.

```

HTML
1 <body>
2   <h1>Un titre de niveau 1</h1>
3
4   <p>Un paragraphe p1</p>
5   <p>Un paragraphe p2</p>
6   <p>Un paragraphe <span>avec un span qui
7     <span>contient</span> lui même un span</span></p>
8
9 </body>

```

```

CSS
1 body{
2   font-family: Verdana, sans-serif;
3   font-size: 16px;
4 }
5
6 /*Ici, 2em = 32px (2 fois la taille de l'élément parent
7 qui est l'élément body)*/
8 h1{
9   font-size: 2em;
10 }
11 p{
12   font-size: 0.8em;
13 }
14

```

Un titre de niveau 1

Un paragraphe p1
Un paragraphe p2

Un paragraphe avec un span qui **contient** lui même un span

Ici, la taille de la police du premier `span` dans notre paragraphe est égale à 1,5 fois celle du paragraphe (qui est son parent) tandis que la taille de la police du `span` enfant dans le `span` parent est égale à 1,5 fois celle du `span` parent.

Souvent, ce ne sera pas le comportement souhaité et ce genre de situations est ce qui rend ce type de valeurs (et les valeurs relatives en général) très difficile à manier en pratique.

Pour pallier ce problème, nous pouvons plutôt utiliser l'unité `rem`. Les valeurs fournies en `rem` vont être relatives à la taille définie pour la propriété de l'élément racine `html` et non pas à la taille définie pour l'élément parent.

```

HTML
1 <body>
2   <h1>Un titre de niveau 1</h1>
3
4   <p>Un paragraphe p1</p>
5   <p>Un paragraphe p2</p>
6   <p>Un paragraphe <span>avec un span qui
7     <span>contient</span> lui même un span</span></p>
8
9 </body>

```

```
body{  
    font-family: Verdana, sans-serif;  
    font-size: 16px;  
}  
  
/*Ici, 2em = 32px (2 fois la taille de l'élément parent qui est l'élément body)*/  
h1{  
    font-size: 2em;  
}  
  
p{  
    font-size: 0.8em;  
}  
  
/*La taille de la police des span dépend de la taille réglée dans l'élément html ou  
de celle par défaut du navigateur si rien n'a été précisé (16px = 1em généralement)*/  
span{  
    font-size: 1.5rem;  
}
```

Un titre de niveau 1

Un paragraphe p1

Un paragraphe p2

Un paragraphe avec un span qui contient lui même un span

Les valeurs « pourcentage »

Nous allons enfin également pouvoir passer un pourcentage en valeur de la propriété `font-size`. Les valeurs exprimées en pourcentage vont être proportionnelles à la valeur renseignée pour la propriété dans l'élément parent.

```

HTML:
1 <body>
2   <h1>Un titre de niveau 1</h1>
3
4   <p>Un paragraphe p1</p>
5   <p>Un paragraphe p2</p>
6   <p>Un paragraphe <span>avec un span qui
7     <span>contient</span> lui même un span</span></p>
8 </body>

```

```

CSS:
1 body{
2   font-family: Verdana, sans-serif;
3   font-size: 16px;
4 }
5
6 /*Ici, 2em = 32px (2 fois la taille de l'élément parent
7  qui est l'élément body)*/
8 h1{
9   font-size: 2em;
10 }
11 /*80% = 0.8em*/
12 p{
13   font-size: 80%;
14 }
15
16 span{
17   font-size: 150%;
18 }

```

Un titre de niveau 1

Un paragraphe p1

Un paragraphe p2

Un paragraphe avec un span qui **contient** lui même un span

Les unités en `em` et les % vont donc être équivalent pour définir la taille de la police d'un élément. Cependant, notez bien que ces unités vont pouvoir être réutilisées avec d'autres propriétés et dans ce cas elles ne vont plus l'être puisque les unités en `em` vont toujours être exprimées en fonction de la taille de la police.

Regardez plutôt l'exemple suivant. La propriété `width` sert ici à définir la largeur d'un élément et peut accepter des valeurs aussi bien en `em` qu'en % :

Ici, la largeur d'un de nos éléments `div` est égale à deux fois la taille de la police définie dans l'élément (`width : 2em`) tandis que la largeur de l'autre `div` est égale à la moitié de la largeur de son élément parent (`width : 50%`).

Les valeurs universelles

On va également bien évidemment pouvoir passer une valeur universelle à la propriété `font-size` comme `inherit` ou `initial` par exemple pour que la propriété hérite du comportement défini dans un élément parent ou pour qu'elle soit réinitialisée à sa valeur d'origine définie dans la feuille de style par défaut du navigateur.

Note importante : les valeurs `inherit`, `initial` et `unset` sont des valeurs dites « globales » ou « universelles » car elles vont fonctionner avec toutes les propriétés CSS. Dans la suite de ce cours, je ne préciserai donc pas pour chaque propriété étudiée qu'elle peut utiliser ces valeurs car cela est évident.

La propriété font-weight

La propriété CSS `font-weight` va nous permettre de définir le poids d'une police, c'est-à-dire son épaisseur.

Cette propriété va pouvoir prendre un mot clef ou un chiffre exprimé en centaine(s) en valeur. Nous allons ainsi pouvoir choisir parmi les valeurs suivantes :

- Le mot clef `normal` : valeur par défaut qui correspond à un poids de police « normal » ;
- Le mot clef `lighter` qui va définir une police d'écriture plus fine que pour la valeur `normal` ;
- Le mot clef `bold` qui va définir une police d'écriture plus épaisse que pour la valeur `normal` ;
- Le mot clef `bolder` qui va définir une police d'écriture très épaisse ;
- Une centaine entre 100 (qui correspond à une police très fine) et 900 (pour une police très épaisse). En termes d'équivalence avec les mots clefs, vous pouvez retenir que la valeur 400 est équivalente au mot clef `normal` et que la valeur 700 est équivalente au mot clef `bold`.

Notez bien ici que toutes les valeurs évoquées ci-dessus ne vont pas toujours pouvoir être appliquées : en effet, certaines polices ne supportent tout simplement pas de manière intrinsèque certains poids.

Dans le cas où l'on passe une valeur à la propriété `font-weight` qui ne peut pas être appliquée à une certaine police, alors elle sera tout simplement ignorée.

Les deux valeurs généralement bien supportées sont `font-weight : normal` ou `font-weight : 400` et `font-weight : bold` ou `font-weight : 700`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p id="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p id="p2">Un autre paragraphe</p>
        <p>Un troisième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
body{  
    font-family: Verdana, sans-serif;  
}  
  
h1{  
    font-weight: 400; /*Identique à font-weight: normal*/  
}  
  
#p1{  
    font-weight: bold; /*Identique à font-weight: 700*/  
}  
  
#p2{  
    font-weight: lighter;  
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

Un troisième paragraphe

La propriété font-style

La propriété `font-style` va nous permettre de gérer l'inclinaison de notre police.

On va pouvoir lui passer l'une des valeurs suivantes :

- `normal` : valeur par défaut, les caractères seront droits ;
- `italic` : la police va s'afficher en italique ;
- `oblique` : la police va être tordue pour être rendue de façon oblique.

Les valeurs `italic` et `oblique` produisent souvent un résultat très similaire. Sachez cependant qu'elles ne sont pas strictement équivalentes pour autant.

En effet, certaines polices ne supportent pas l'état italique (car elles n'ont pas été conçues pour pouvoir être rendues en italique). Dans ces cas-là, si on passe la valeur `italic` à la propriété `font-style` alors celle-ci sera simplement ignorée.

La valeur `oblique`, au contraire, va forcer l'inclinaison de n'importe quelles polices et même de celles qui n'ont pas été conçues pour pouvoir être rendues de façon oblique. Dans ce cas-là, cette valeur va « casser » la police afin de la rendre quand même oblique (ce qui peut amener à un rendu visuel non optimal).

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p id="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p id="p2">Un autre paragraphe</p>
        <p>Un troisième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```



```
body{
    font-family: Verdana, sans-serif;
}

/*Le texte de notre paragraphe p1 s'affiche en gras italique*/
#p1{
    font-weight: bold;
    font-style: italic;
}

/*Le texte de notre paragraphe p1 s'affiche en oblique*/
#p2{
    font-style: oblique;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

Un troisième paragraphe

La notation raccourcie font

Les différentes propriétés de type `font-` peuvent être combinées en une seule qui représente leur notation raccourcie ou « short hand » en anglais et qui va être tout simplement la propriété `font`.

Nous reparlerons de l'utilisation des propriétés short-hand plus tard dans ce cours plus en détail.

Pour le moment, retenez simplement qu'une notation raccourcie ou « short-hand » va se définir par opposition à la version complète ou « long hand » des propriétés.

Les notations short-hand vont être un condensées de différentes propriétés et vont donc nous permettre d'écrire notre code CSS plus rapidement en déclarant d'un coup les valeurs relatives à plusieurs propriétés.

Cependant, ici, il faudra souvent respecter un ordre précis de déclarations des différentes valeurs relatives aux propriétés long-hand agrégées dans la version short-hand afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce à quoi va correspondre chaque valeur déclarée.

Nous allons pouvoir passer les valeurs suivantes à la notation short-hand `font` (dans l'ordre donné ci-après) :

1. La valeur relative à la propriété `font-style` (**facultatif**) ;
2. La valeur relative à la propriété `font-variant` (**facultatif**) ;
3. La valeur relative à la propriété `font-weight` (**facultatif**) ;
4. La valeur relative à la propriété `font-size` (**obligatoire**)/`line-height` (**facultatif**) ;
5. La valeur relative à la propriété `font-family` (**obligatoire**).

La propriété `font-variant` n'est pas beaucoup utilisée et c'est la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé pour le moment. Pour faire simple, elle est elle-même une notation raccourcie des sous propriétés `font-variant-caps`, `font-variant-numeric`, `font-variant-alternates`,

`font-variant-ligatures` et `font-variant-east-asian` qui permettent d'utiliser des glyphes alternatifs pour les différents caractères d'une police.

La propriété `line-height` permet de définir la taille de l'espace entre les lignes (interligne). Nous étudierons cette propriété en détail plus tard dans cette partie.

Notez que pour que `font` fonctionne correctement, il faudra obligatoirement à minima préciser les valeurs liées aux propriétés `font-size` et `font-family`. Les autres valeurs sont facultatives et pourront être omises.

Voilà comment nous allons pouvoir utiliser cette propriété raccourcie en pratique :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>


        <p id="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p id="p2">Un autre paragraphe</p>
        <p>Un troisième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```



```
body{
    font-family: Verdana, sans-serif;
}

/*On déclare les valeurs relatives à chacune de nos propriétés long-hand*/
#p1{
    font: normal small-caps bold 18px/1.5em Verdana, sans-serif;
}

/*On omet certaines valeurs facultatives*/
#p2{
    font: italic 18px Verdana, sans-serif;
}
```

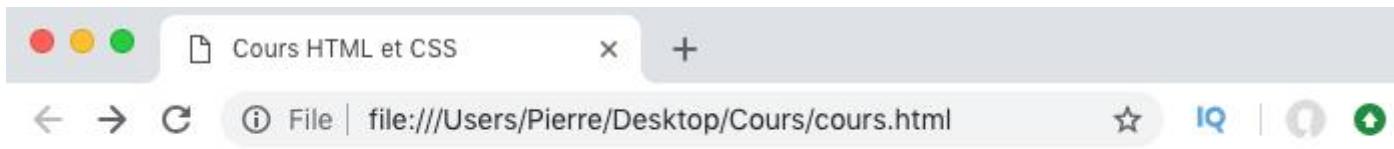

Un titre de niveau 1

UN PREMIER PARAGRAPHE

Un autre paragraphe

Un troisième paragraphe

Expliquons rapidement le code ci-dessus. Ma première définition de `font` liée au sélecteur `#p1` est complète : j'ai passé les valeurs relatives à toutes les propriétés décrites ci-dessus et celles-ci vont donc être appliquées à l'élément portant `id="p1"`. Notez que les valeurs relatives aux propriétés `font-size` et `line-height` doivent être séparées par un slash.

Dans mon sélecteur `#p2`, cependant, j'ai omis certaines valeurs qui sont facultatives et n'ai passé que les valeurs relatives aux propriétés `font-style`, `font-size` et `font-family`.

Vous devriez avoir une question par rapport à cette deuxième déclaration : comment savoir à quelle propriété correspond une valeur lorsque celle-ci n'est pas unique à la propriété ?

Imaginons ici que j'ai écrit `normal` à la place de `italic`. Comment savoir si cette valeur `normal` a été déclarée comme valeur pour ma propriété `font-style`, `font-variant` ou `font-weight` ?

Le CSS va en fait lire l'ensemble des valeurs fournies à la notation short hand `font` et, s'il y a ambiguïté, les valeurs fournies vont être liées à la première propriété qui l'accepte. C'est tout l'intérêt d'avoir défini un ordre des valeurs et de le respecter. Ainsi, dans le cas présent, comme `font-style` accepte la valeur `normal`, celle-ci lui sera attribuée.

Notez qu'ici ce n'est pas impactant puisque dans tous les cas la valeur `normal` est la valeur par défaut pour les trois propriétés `font-style`, `font-variant` ou `font-weight` mais ça pourra l'être dans d'autres cas où des propriétés partagent des valeurs en commun qui ne sont pas leurs valeurs par défaut.

Notez également qu'il est généralement déconseillé d'utiliser à la fois les notations short-hand et long-hand pour définir le comportement des mêmes propriétés car cela peut mener à de nombreux problèmes dans le code.

Si pour une raison ou une autre vous devez redéfinir vos propriétés de cette manière, retenez bien que pour toute notation long-hand déclarée avant la version short-hand associée sera ignorée même dans le cas où la version short-hand ne définit pas de comportement pour la propriété long-hand en question de manière explicite.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p id="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p id="p2">Un autre paragraphe</p>
        <p>Un troisième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
#p1{
    font-style: italic; /*Va être ignorée*/
    font: normal small-caps bold 18px/1.5em Verdana, sans-serif;
    font-weight: normal; /*Va être appliquée*/
}

#p2{
    font-style: italic; /*Va être ignorée*/
    font: 18px Verdana, sans-serif;
    font-weight: normal; /*Va être appliquée*/
}
```



Un titre de niveau 1

UN PREMIER PARAGRAPHE

Un autre paragraphe

Un troisième paragraphe

Les propriétés CSS liées au texte

Les propriétés liées au texte ne vont pas nous permettre de modifier la forme des caractères de la police mais plutôt d'ajouter des effets autour de notre texte ou de le formater dans la page d'une manière ou d'une autre.

Dans cette nouvelle leçon, nous allons présenter et étudier quelques-unes des propriétés CSS de type `text-` les plus utiles et les plus intéressantes et notamment :

- La propriété `text-align` qui va nous permettre de gérer l'alignement du texte ;
-
- La propriété `text-transform` qui va nous permettre de gérer la casse du texte (le fait que le texte soit en majuscules ou en minuscules) ;
- La propriété `text-decoration` qui va nous permettre d'ajouter des éléments de décoration autour du texte comme un trait de soulignement par exemple ;
- La propriété `text-indent` qui va nous permettre de définir l'indentation d'un texte ;
- La propriété `text-shadow` qui va nous permettre d'ajouter des ombres autour d'un texte.

La propriété `text-align`

La propriété `text-align` va nous permettre de définir l'alignement d'un texte par rapport à son élément conteneur.

Nous allons pouvoir choisir parmi les valeurs d'alignement suivantes :

- `left` : valeur par défaut. Le texte sera aligné contre le bord gauche de l'élément qui le contient ;
- `center` : Le texte sera centré dans l'élément qui le contient ;
- `right` : Le texte sera aligné contre le bord droite de l'élément qui le contient ;
- `justify` : Le texte sera justifié (les écarts entre les mots vont être calculés de façon à ce que chaque ligne de texte occupe la même largeur).

Notez bien que la propriété `text-align` va toujours aligner le texte dans / par rapport à l'élément qui le contient. Ainsi, appliquer cette propriété à un élément de type `inline` comme un `span` par exemple n'aurait aucun sens puisque ce type d'élément possède la même taille que son contenu.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div class="conteneur">
            <h1>Un titre de niveau 1</h1>

            <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
            <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>

```

```

/*On ajoute une bordure autour de l'élément conteneur.
*Le div fait 70% de la largeur de son parent (le body)*/
.conteneur{
    border: 1px solid black;
    width: 70%;
}

/*Le texte est centré p/r à l'élément parent (le div conteneur)*/
h1{
    text-align: center;
}

/*Texte aligné à gauche p/r à l'élément parent (le div)*/
.p1{
    text-align: left;
}

/*Texte aligné à droite p/r à l'élément parent (le div)*/
.p2{
    text-align: right;
}

```



La propriété text-transform

La propriété `text-transform` va nous permettre de modifier la casse d'un texte ou de certaines parties d'un texte, c'est-à-dire de gérer le fait qu'un texte ou qu'une partie de texte s'affiche en majuscules ou en minuscules.

Cette propriété peut être utile dans le cas de textes générés automatiquement ou dans les cas où nous n'avons pas accès ou ne pouvons pas modifier le texte dans le code HTML directement.

Nous allons pouvoir passer l'une des valeurs suivantes à `text-transform` :


- `none` : Valeur par défaut. Pas de transformation du texte. Utile pour annuler une transformation transmise par héritage par exemple ;
- `lowercase` : Transforme tout le texte d'un élément en minuscules ;
- `uppercase` : Transforme tout le texte d'un élément en majuscules ;
- `capitalize` : Transforme la première lettre de chaque mot en majuscule ;

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
/*Tout en majuscules*/
h1{
    text-transform: uppercase;
}
/*Tout en minuscules*/
.p1{
    text-transform: lowercase;
}
/*Première lettre de chaque mot en majuscules*/
.p2{
    text-transform: capitalize;
}
```

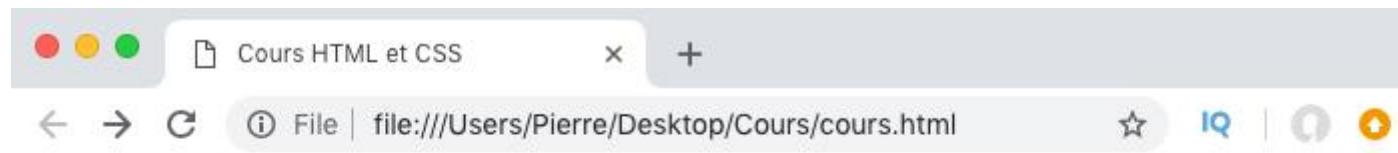

UN TITRE DE NIVEAU 1

un premier paragraphe

Un Autre Paragraphe

La propriété text-decoration

La propriété `text-decoration` va nous permettre d'ajouter des décos à un texte, comme un trait de soulignement ou de surlignement par exemple.

On va pouvoir lui passer jusqu'à trois valeurs qui vont correspondre au type de décoration (valeur obligatoire), à la couleur de la décoration (valeur facultative, couleur actuelle utilisée par défaut) et au style de la décoration (solide par défaut).

Concernant le type de décoration, nous allons pouvoir choisir parmi les valeurs :

- `underline` : ajoute un trait de soulignement au texte ;
- `overline` : ajoute un trait de surlignement au texte ;
- `line-through` : ajoute un trait qui va barrer le texte ;
- `underline overline` : ajoute un trait de soulignement et un trait de surlignement au texte.

Concernant le style de la décoration, nous allons pouvoir choisir parmi les valeurs :


- `solid` : valeur par défaut ; le trait de décoration sera solide ;
- `double` : le trait de décoration sera double ;
- `dotted` : le trait de décoration sera en pointillés ;
- `dashed` : le trait de décoration sera en tirets ;
- `wavy` : le trait de décoration sera courbé.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
        <p class="p3">Un troisième paragraphe</p>
        <p>Un <a href="http://wikipedia.org">lien</a></p>
    </body>
</html>
```

```
h1{  
    text-decoration: underline;  
}  
.p1{  
    text-decoration: underline overline_red;  
}  
.p2{  
    text-decoration: overline_dashed;  
}  
.p3{  
    text-decoration: underline_wavy;  
}  
a{  
    text-decoration: none;  
}
```

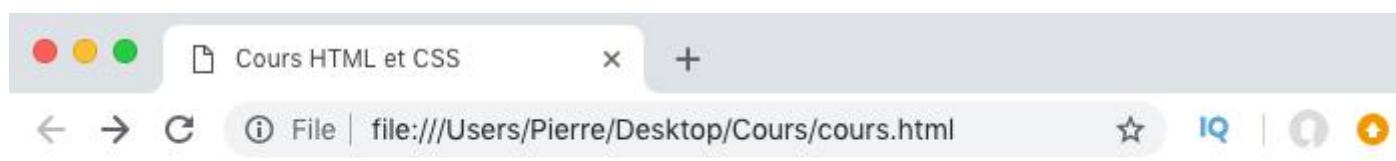

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

Un troisième paragraphe

[Un lien](#)

Notez également qu'à l'heure actuelle la définition de la propriété `text-decoration` est en train d'évoluer puisque de nouvelles sous propriétés CSS nous permettant de gérer un aspect de la décoration à la fois ont été dernièrement proposées. Si cette nouvelle définition est acceptée, alors la propriété `text-decoration` deviendra la notation raccourcie des propriétés suivantes :

- `text-decoration-line` qui permet de définir une décoration autour du texte ;
- `text-decoration-color` qui permet de choisir la couleur de la décoration (noire par défaut) ;
- `text-decoration-style` qui permet de choisir le style de la décoration (solide par défaut).

La propriété `text-decoration-line` va accepter les valeurs suivantes :

- `underline` : ajoute un trait de soulignement au texte ;
- `overline` : ajoute un trait de surlignement au texte ;
- `line-through` : ajoute un trait qui va barrer le texte ;

- `underline overline` : ajoute un trait de soulignement et un trait de surlignement au texte.

La propriété `text-decoration-style` va accepter les valeurs suivantes :

- `solid` : valeur par défaut ; le trait de décoration sera solide ;
- `double` : le trait de décoration sera double ;
- `dotted` : le trait de décoration sera en pointillés ;
- `dashed` : le trait de décoration sera en tirets ;
- `wavy` : le trait de décoration sera courbé.

A noter cependant que pour le moment ces propriétés ne sont pas encore officielles et vont pas encore forcément supportées par tous les navigateurs. Elles devraient cependant bientôt le devenir et c'est pourquoi je les mentionne dans ce cours.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p class="p1bis">Un premier paragraphe (bis)</p>
        <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
        <p class="p3">Un troisième paragraphe</p>
        <p>Un <a href="http://wikipedia.org">lien</a></p>
    </body>
</html>
```

```
h1{  
    text-decoration: underline;  
}  
  
.p1{  
    text-decoration: underline overline_red;  
}  
/*Même chose qu'au dessus mais en version longue*/  
.p1bis{  
    text-decoration-line: underline overline;  
    text-decoration-color: red;  
}  
  
.p2{  
    text-decoration: overline_dashed;  
}  
  
.p3{  
    text-decoration: underline_wavy;  
}  
  
a{  
    text-decoration: none;  
}
```



La propriété text-indent

La propriété `text-indent` va nous permettre de préciser l'indentation c'est-à-dire le retrait de la première ligne d'un texte par rapport au bord de l'élément parent.

Nous allons ici pouvoir passer une valeur en `px`, `em`, `%`, etc. Les valeurs en `%` vont être exprimées en fonction de la largeur de l'élément parent.

Notez que les valeurs négatives sont acceptées.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p class="p2">Un autre paragraphe suffisamment long pour qu'il
           puisse tenir sur au moins deux lignes sur la plupart des écrans.
           Si ce n'est pas le cas, redimensionnez votre fenêtre !</p>
    </body>
</html>
```

```
h1{
    text-indent: -50px;
}

.p1{
    text-indent: 20px;
}

.p2{
    text-indent: 20%; /*De l'élément parent c'est-à-dire du body*/
}
```



titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe suffisamment long pour qu'il puisse tenir sur au moins deux lignes sur la plupart des écrans. Si ce n'est pas le cas, redimensionnez votre fenêtre !

La propriété text-shadow

La propriété `text-shadow` va nous permettre d'ajouter des ombres autour de nos textes. Cette propriété est relativement complexe à maîtriser puisqu'elle va pouvoir utiliser jusqu'à 4 valeurs pour définir précisément une ombre et surtout puisqu'on va pouvoir appliquer plusieurs ombres différentes à un même texte grâce à elle.

Les 4 valeurs de `text-shadow` vont correspondre :

1. Au déplacement (ou « projection ») horizontal de l'ombre par rapport au texte. En passant une valeur positive, l'ombre est projeté à droite du texte. En passant une valeur négative, l'ombre est projetée à gauche de celui-ci. Cette valeur doit obligatoirement être renseignée ;
2. Au déplacement vertical de l'ombre par rapport au texte. En passant une valeur positive, l'ombre est projeté sous le texte. En passant une valeur négative, l'ombre est projetée au-dessus de celui-ci. Cette valeur doit obligatoirement être renseignée ;
3. Au rayon de flou de l'ombre. Un flou Gaussien est utilisé ici : plus la valeur est grande, plus l'ombre sera étendue et floue. Cette valeur est facultative ;
4. A la couleur de l'ombre. On va ici pouvoir passer toutes les valeurs de couleurs (que nous étudierons plus tard) disponibles.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
h1,p{
    font-size: 2em;
}

/*Ombre noire en bas à droite, nette*/
h1{
    text-shadow: 5px 5px;
}

/*Ombre bleue en bas à gauche, nette*/
.p1{
    text-shadow: -5px 2px 1px blue;
}

/*Ombre rouge centrée sur le texte (décalage horizontal
 *et vertical de 0px), floue*/
.p2{
    text-shadow: 0px 0px 5px red;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

En plus de cela, nous allons pouvoir définir plusieurs ombres différentes pour un même texte. Pour faire cela, il suffit de séparer les différentes déclarations relatives à chaque ombre par une virgule dans la propriété `text-shadow`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
        <p class="p3">Un troisième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
h1,p{  
    font-size: 2em;  
}  
  
/*Ombre noire en bas à droite, nette*/  
h1{  
    text-shadow: 5px 5px;  
}  
  
/*Ombre bleue en bas à gauche, nette*/  
.p1{  
    text-shadow: -5px 2px blue;  
}  
  
/*Ombre rouge centrée sur le texte (décallement  
*horizontal et vertical de 0px), floue*/  
.p2{  
    text-shadow: 0px 0px 5px red;  
}  
  
/*Double ombre de .p1 et de .p2*/  
.p3{  
    text-shadow: -5px 2px 1px blue, 0px 0px 5px red;  
}
```



Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il faut faire bien attention avec cette propriété à ne pas rendre le texte illisible pour vos visiteurs ! Pour cela, nous allons pouvoir ajouter de la

transparence à nos ombres en utilisant par exemple une notation `RGBa` pour la couleur. Nous reviendrons sur ces notations dans le chapitre de ce cours dédié à la couleur.

Gérer la taille des interlignes et des espaces dans les textes en CSS

Dans cette nouvelle leçon, nous allons étudier trois propriétés CSS qui vont nous permettre de gérer l'espace entre chaque lettre, entre chaque mot ainsi qu'entre chaque ligne de texte.

Ces propriétés sont les suivantes :

- La propriété `line-height`;
- La propriété `letter-spacing`;
- La propriété `word-spacing`.

La propriété `line-height`

La propriété `line-height` va nous permettre de définir la hauteur de chaque ligne d'un texte et donc de fait l'espace entre les lignes.

Cette propriété va pouvoir accepter en valeur un nombre simple, une unité de longueur en `px`, `em` etc. ou un pourcentage.

Les valeurs nombre simple et pourcentage vont nous permettre de définir la hauteur totale de la ligne par rapport à la taille de la police. Par exemple, indiquer `line-height : 2` ou `line-height : 200%` signifie que chaque ligne de notre élément aura une hauteur totale égale à deux fois la taille de la police, c'est-à-dire que l'interligne (espace entre deux lignes) sera égal à la hauteur de la police.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p class="p1">Un premier paragraphe <br>sur deux lignes</p>
        <p class="p2">Un autre paragraphe <br>sur deux lignes</p>
        <p class="p3">Un troisième paragraphe <br>sur deux lignes</p>
        <p class="p4">pppqqqgggjjj<br>dddffffhhjjkklllbbb</p>
    </body>
</html>
```

```
p{  
    font-size: 1em;  
}  
  
/*Hauteur totale de ligne (texte + interligne) = 2 fois  
*la hauteur du texte*/  
.p1{  
    line-height: 2em;  
}  
  
/*Hauteur totale de ligne (texte + interligne) = 3 fois  
*la hauteur du texte*/  
.p2{  
    line-height: 300%;  
}  
  
/*La hauteur totale de la ligne est égale à la hauteur du  
*texte. La hauteur de l'interligne est donc nulle*/  
.p3, .p4{  
    line-height: 1em;  
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

sur deux lignes

Un autre paragraphe

sur deux lignes

Un troisième paragraphe
sur deux lignes

pppqqqgggjjj
dddffffhhjjkkklllbbb

Ici, je donne un `line-height` égal à la taille de mon texte pour mon paragraphe p3. Chaque ligne va donc avoir exactement la même hauteur que le texte et il n'y aura pas d'espace entre les lignes.

Si on regarde attentivement, cependant, on observe qu'il reste tout de même un espace. Cela est dû à la définition même de la taille de la police. En effet, lorsqu'on définit une taille de police, on définit en fait la hauteur maximale que peut avoir un caractère.

Cependant, vous pouvez observer que tous les caractères ne font pas la même hauteur. Certains, comme le « e », le « a » ou le « r » occupent moins d'espace que le « l », le « p » ou que des caractères en majuscules par exemple. Notez que la hauteur réelle de chaque caractère va dépendre de la police utilisée.

C'est la raison pour laquelle il reste un espace visible entre les lignes lorsque les caractères ne sont pas des caractères occupant la hauteur maximale de police définie. Pour vous convaincre de cela, vous pouvez regarder le paragraphe p4 pour lequel nous avons défini la même taille de police et la même hauteur de ligne que pour p3 mais qui ne contient que des caractères occupant la taille maximale de police définie : il n'y a plus aucun espace visible entre les lignes dans ce cas.

La propriété letter-spacing

La propriété `letter-spacing` va nous permettre de définir l'espace entre les différents caractères de notre police.

Nous allons passer à cette propriété une valeur de type longueur en `px` ou en `em` par exemple. Les valeurs passées vont pouvoir être positives ou négatives.

La valeur passée à `letter-spacing` va venir s'ajouter à l'espace par défaut entre les caractères. Une valeur positive va donc augmenter l'espace entre les caractères tandis qu'une valeur négative va le réduire.

Attention toutefois : cette police est dépendante de la police utilisée et certaines valeurs passées vont possiblement ne pas être acceptées par la police et ainsi être modifiées automatiquement, notamment dans le cas de valeurs réduisant l'espace entre les caractères.

Notez également qu'en passant une valeur négative plus importante que la taille de votre police le texte s'affichera « à l'envers » c'est-à-dire que les lettres suivantes vont se retrouver avant les lettres précédentes.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
        <p class="p3">Un troisième paragraphe</p>
        <p class="p4">Un quatrième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
p{
    font-size: 1em;
}

/*On augmente l'écart par défaut entre les caractères de 0.5em*/
.p1{
    letter-spacing: 0.5em
}

/*On augmente l'écart par défaut entre les caractères de 1em*/
.p2{
    letter-spacing: 1em
}

/*On réduit l'écart par défaut entre les caractères de 0.1em*/
.p3{
    letter-spacing: -0.1em;
}

/*On réduit l'écart par défaut entre les caractères de 1.3em*/
.p4{
    letter-spacing: -1.3em;
    text-align: center;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

Un troisième paragraphe

Un quatrième paragraphe

La propriété word-spacing

La propriété CSS `word-spacing` va fonctionner de manière similaire à `letter-spacing` mais va cette fois-ci nous permettre de définir l'espace entre les différents mots d'un texte.

Une nouvelle fois, passer une valeur positive à `word-spacing` va augmenter l'espace défini par défaut par la police entre deux mots tandis que passer une valeur négative va le réduire.

De manière analogue à la propriété `letter-spacing`, il faudra faire très attention avec l'utilisation de valeurs négatives avec `word-spacing` car le texte peut très vite devenir illisible si plusieurs mots commencent à se chevaucher.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <h1>Un titre de niveau 1</h1>

    <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
    <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
    <p class="p3">Un troisième paragraphe</p>
    <p class="p4">Un quatrième paragraphe</p>
  </body>
</html>
```

```
p{  
    font-size: 1em;  
}  
  
/*On augmente l'écart par défaut entre les mots de 0.5em*/  
.p1{  
    word-spacing: 0.5em  
}  
  
/*On augmente l'écart par défaut entre les mots de 1em*/  
.p2{  
    word-spacing: 1em  
}  
  
/*On réduit l'écart par défaut entre les mots de 0.1em*/  
.p3{  
    word-spacing: -0.1em;  
}  
  
/*On réduit l'écart par défaut entre les mots de 1.3em*/  
.p4{  
    word-spacing: -1.3em;  
    text-align: center;  
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

Un troisième paragraphe

Quatrième paragraphe

Couleur des textes HTML avec CSS color et opacité

Dans cette nouvelle leçon, nous allons apprendre à modifier la couleur et l'opacité de nos textes grâce à la propriété `color` que nous avons déjà rencontré précédemment.

Cette propriété est à la fois très simple à utiliser et relativement complexe à parfaitement maîtriser car nous allons lui passer des valeurs de couleurs très différentes les unes des autres.

La propriété `color` va en effet pouvoir accepter des valeurs comme :

- Un nom de couleur (en anglais) ;
- Une notation hexadécimale ;
- Une notation RGB ou RGBA ;
- Une notation HSL ou HSLA.

Toutes ces notations vont nous permettre, in fine, d'attribuer une couleur particulière à notre texte. Le but de cette leçon est de comprendre comment chaque type de valeur fonctionne et les avantages et inconvénients de chacun.

Les valeurs de type « nom de couleur »

Les 16 premières couleurs normalisées

Il y a des années de cela, les langages de programmation ne disposaient pas de toutes les fonctionnalités d'aujourd'hui tout simplement car les infrastructures étaient beaucoup moins puissantes que de nos jours.

Ainsi, au départ, seules 16 couleurs ont été normalisées en CSS. C'était déjà un grand pas en avant pour les utilisateurs : ils n'avaient plus qu'à passer le nom (en anglais) de la couleur normalisée en valeur de la propriété CSS `color` afin de changer la couleur d'un élément.

Ces seize couleurs CSS sont les suivantes. Notez que j'ai déjà renseigné l'équivalent de chaque nom de couleur en notation hexadécimale dans le tableau ci-dessous. Nous reparlerons de ces notations plus tard dans cette leçon.

Nom de la couleur	Hexadecimal	Couleur
Aqua	#00FFFF	
Black	#000000	
Blue	#0000FF	
Fuschia	#FF00FF	

Gray	#808080	
Green	#008800	
Lime	#00FF00	
Maroon	#800000	
Navy	#000080	
Olive	#808000	
Purple	#800080	
Red	#FF0000	
Silver	#COCOCO	
Teal	#008080	
White	#FFFFFF	
Yellow	#00FFFF	

Voyons immédiatement en pratique comment utiliser ces noms de couleurs en CSS avec différents exemples utilisant `color` en CSS :


Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez voir que nous attribuons en CSS une couleur orange à notre titre de niveau 1 avec le code `h1{color : orange}`. Nous définissons également des couleurs rouge (red) et bleu (blue) pour les textes de nos éléments `p1` et `p2`.



Les autres couleurs nommées

Avec l'évolution des performances et des langages, le support pour de nouvelles couleurs a progressivement été ajouté.








Ainsi, aujourd'hui, les navigateurs reconnaissent et supportent l'utilisation de plus de 140 noms de couleurs différents. Nous allons donc pouvoir passer chacune de ces valeurs à la propriété `color` pour définir une nouvelle couleur pour un texte.




Voici la liste de ces couleurs CSS (noms en anglais) ainsi que leur code hexadécimal :

Nom de la couleur	Hexadecimale	Couleur
AliceBlue	#F0F8FF	
AntiqueWhite	#FAEBD7	
Aqua	#00FFFF	

Aquamarine	#7FFFD4	
Azure	#F0FFFF	
Beige	#F5F5DC	
Bisque	#FFE4C4	
Black	#000000	
BlanchedAlmond	#FFEBCD	
Blue	#0000FF	
BlueViolet	#8A2BE2	
Brown	#A52A2A	
BurlyWood	#DEB887	
CadetBlue	#5F9EA0	
Chartreuse	#7FFF00	
Chocolate	#D2691E	
Coral	#FF7F50	
CornflowerBlue	#6495ED	
Cornsilk	#FFF8DC	
Crimson	#DC143C	
Cyan	#00FFFF	
DarkBlue	#00008B	
DarkCyan	#008B8B	
DarkGoldenRod	#B8860B	
DarkGray	#A9A9A9	
DarkGrey	#A9A9A9	
DarkGreen	#006400	
DarkKhaki	#BDB76B	
DarkMagenta	#8B008B	
DarkOliveGreen	#556B2F	

DarkOrange	#FF8C00	
DarkOrchid	#9932CC	
DarkRed	#8B0000	
DarkSalmon	#E9967A	
DarkSeaGreen	#8FBC8F	
DarkSlateBlue	#483D8B	
DarkSlateGray	#2F4F4F	
DarkSlateGrey	#2F4F4F	
DarkTurquoise	#00CED1	
DarkViolet	#9400D3	
DeepPink	#FF1493	
DeepSkyBlue	#00BFFF	
DimGray	#696969	
DimGrey	#696969	
DodgerBlue	#1E90FF	
FireBrick	#B22222	
FloralWhite	#FFFFA0	
ForestGreen	#228B22	
Fuchsia	#FF00FF	
Gainsboro	#DCDCDC	
GhostWhite	#F8F8FF	
Gold	#FFD700	
GoldenRod	#DAA520	
Gray	#808080	
Grey	#808080	
Green	#008000	
GreenYellow	#ADFF2F	

HoneyDew	#FOFFF0	
HotPink	#FF69B4	
IndianRed	#CD5C5C	
Indigo	#4B0082	
Ivory	#FFFFFF0	
Khaki	#F0E68C	
Lavender	#E6E6FA	
LavenderBlush	#FFF0F5	
LawnGreen	#7CFC00	
LemonChiffon	#FFFACD	
LightBlue	#ADD8E6	
LightCoral	#F08080	
LightCyan	#E0FFFF	
LightGoldenRodYellow	#FAFAD2	
LightGray	#D3D3D3	
LightGrey	#D3D3D3	
LightGreen	#90EE90	
LightPink	#FFB6C1	
LightSalmon	#FFA07A	
LightSeaGreen	#20B2AA	
LightSkyBlue	#87CEFA	
LightSlateGray	#778899	
LightSlateGrey	#778899	
LightSteelBlue	#B0C4DE	
LightYellow	#FFFFE0	
Lime	#00FF00	
LimeGreen	#32CD32	

Linen	#FAF0E6	
Magenta	#FF00FF	
Maroon	#800000	
MediumAquaMarine	#66CDAA	
MediumBlue	#0000CD	
MediumOrchid	#BA55D3	
MediumPurple	#9370DB	
MediumSeaGreen	#3CB371	
MediumSlateBlue	#7B68EE>	
MediumSpringGreen	#00FA9A	
MediumTurquoise	#48D1CC<	
MediumVioletRed	#C71585	
MidnightBlue	#191970	
MintCream	#F5FFFF	
MistyRose	#FFE4E1	
Moccasin	#FFE4B5	
NavajoWhite	#FFDEAD	
Navy	#000080	
OldLace	#FDF5E6	
Olive	#808000	
OliveDrab	#6B8E23	
Orange	#FFA500	
OrangeRed	#FF4500	
Orchid	#DA70D6	
PaleGoldenRod	#EEE8AA<	
PaleGreen	#98FB98	
PaleTurquoise	#AFEEEE	

PaleVioletRed	#DB7093	
PapayaWhip	#FFEFDD	
PeachPuff	#FFDAB9	
Peru	#CD853F	
Pink	#FFC0CB	
Plum	#DDA0DD	
PowderBlue	#B0E0E6	
Purple	#800080	
RebeccaPurple	#663399	
Red	#FF0000	
RosyBrown	#BC8F8F	
RoyalBlue	#4169E1	
SaddleBrown	#8B4513	
Salmon	#FA8072	
SandyBrown	#F4A460	
SeaGreen	#2E8B57	
SeaShell	#FFF5EE	
Sienna	#A0522D	
Silver	#C0C0C0	
SkyBlue	#87CEEB	
SlateBlue	#6A5ACD	
SlateGray	#708090	
SlateGrey	#708090	
Snow	#FFFFFA	
SpringGreen	#00FF7F	
SteelBlue	#4682B4	
Tan	#D2B48C	

Teal	#008080	
Thistle	#D8BFD8	
Tomato	#FF6347	
Turquoise	#40E0D0	
Violet	#EE82EE	
Wheat	#F5DEB3	
White	#FFFFFF	
WhiteSmoke	#F5F5F5	
Yellow	#FFFF00	
YellowGreen	#9ACD32	

Fait intéressant ici, vous pouvez noter que :

- Fuchsia possède le même code couleur que Magenta ;
- Aqua possède le même code couleur que Cyan.

Utilisons immédiatement ces noms de couleurs CSS avec la propriété `color` à travers de nouveaux exemples :

Avantages et limitations des valeurs de type « nom de couleur »

L'utilisation des valeurs de type « nom de couleur » avec la propriété CSS `color` est très pratique puisqu'il suffit d'indiquer le nom de la couleur souhaitée.

Cependant, ce type de valeurs possède une limitation majeure : nous sommes limités en termes de couleurs à ces quelques 140 noms. Or, parfois, nous voudrons utiliser une couleur ou une variation de couleur différente de ces 140 disponibles pour définir une identité visuelle précise.

Dans ces cas-là, nous utiliserons alors plutôt l'un des autres types de notation, que ce soit des notations RGB, HEX, ou HSL.

En effet, chacun de ces nouveaux types de valeurs va nous permettre de créer et d'utiliser jusqu'à 16 millions de variations de couleurs afin de trouver la couleur exacte voulue en CSS. Ils vont tous reposer sur une logique similaire de mélange des couleurs rouge, vert et bleu.

Les notations de type RGB


Commençons déjà par expliquer comment fonctionnent les valeurs de type RGB et comment les utiliser avec `color` en CSS.

Avant tout, vous devez savoir que les lettres « RGB » sont les abréviations de « Red Green Blue » soit « Rouge Vert Bleu » en français. Effectivement, pour créer une couleur RGB, nous allons devoir préciser trois niveaux d'intensité de Rouge, de Vert, et de Bleu qui vont ensuite être mélangés pour créer la couleur finale.

Chaque niveau d'intensité qu'on va renseigner va être compris entre 0 (intensité nulle ou absence de la couleur en question) et 255 (intensité maximale ou couleur pure). En précisant une intensité de rouge de 0, par exemple, on signifie qu'on ne souhaite pas utiliser de rouge dans notre couleur finale. En précisant une intensité de 255 de rouge, en revanche, on indique qu'on souhaite utiliser beaucoup de rouge pour créer notre couleur finale.

Vous vous rappelez à l'école quand vous mélangez différentes couleurs en peinture entre elles pour en créer une nouvelle ? Cela fonctionne également de la même manière !

Pour rappel, je vous donne une image avec les couleurs obtenues lorsqu'on mélange en quantité équivalente nos trois couleurs de base. Cela vous aidera pour comprendre la suite.

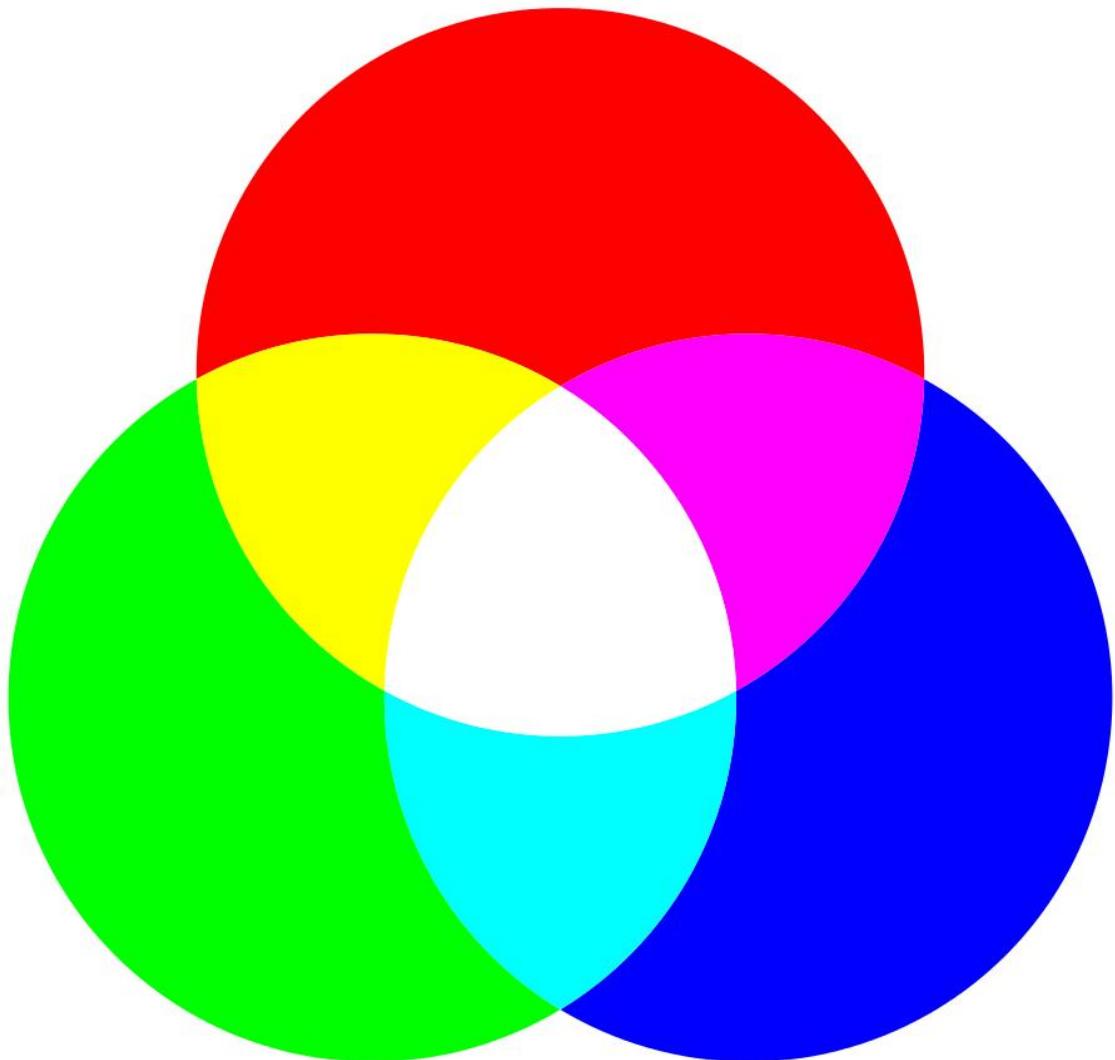

Illustrons immédiatement avec quelques exemples le fonctionnement des notations RGB en CSS.

```
<h1>Les notations RGB en CSS</h1>

<p>On va pouvoir <strong>créer une couleur RGB en CSS</strong> en mixant différentes intensités de Rouge, de Vert, et de Bleu.</p>

<p><em>L'intensité</em> de chacune de ces couleurs de base doit être comprise entre <em>0 (intensité minimale)</em> et <em>255 (intensité maximale)</em>.</p>
```

```
h1{  
    color : RGB(255, 180, 0);  
}  
  
p{  
    color : RGB(50, 50, 50);  
}  
  
strong{  
    color : RGB(0, 0, 200);  
}  
  
em{  
    color : RGB(0, 200, 50);  
}
```

Les notations RGB en CSS

On va pouvoir **créer une couleur RGB en CSS** en mixant différentes intensités de Rouge, de Vert, et de Bleu.

L'intensité de chacune de ces couleurs de base doit être comprise entre *0 (intensité minimale)* et *255 (intensité maximale)*.

Regardons ces exemples de plus près, en commençant déjà par nous intéresser à la syntaxe des notations RGB en CSS. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on renseigne une valeur de type RGB en valeur de la propriété CSS `color`, il faut le déclarer en écrivant `RGB()`.

Ensuite, vous pouvez observer dans chaque cas 3 chiffres séparés par des virgules à l'intérieur des parenthèses. Ces trois chiffres correspondent respectivement aux niveaux d'intensité de Rouge, de Vert et de Bleu qui seront utilisés pour créer notre couleur finale.

A ce niveau, vous pouvez noter que plus un niveau d'intensité va de rapprocher de 0, plus cela va correspondre à une couleur foncée. A l'inverse, plus un niveau d'intensité va se rapprocher de 255, plus la couleur va être claire. Pour retenir cela, retenez que `color : RGB(0, 0, 0)` correspond à du noir tandis que `color : RGB(255, 255, 255)` correspond à du blanc en CSS.

Intéressons-nous maintenant de plus près aux différents cas ci-dessus. On commence avec le code CSS `h1{color : RGB(255, 180, 0);}`. Vous remarquez que ce code me donne une sorte de orange en résultat. Essayons de déterminer pourquoi. Pour créer ce orange, j'ai précisé une intensité maximale de rouge (255) que j'ai mélangé avec une intensité forte de vert (180) et une intensité nulle de bleu (0).

Vous devriez normalement savoir que lorsqu'on mélange du rouge et du vert en quantité égale, on obtient du jaune. Ici, nous avons mélangé le maximum de rouge avec beaucoup de vert (mais en mettant moins de vert que de rouge). Notre couleur finale va donc se trouver entre du jaune et du rouge... C'est-à-dire du orange !

Pour nos paragraphes, nous précisons la même intensité de rouge, de vert et de bleu et nos trois intensités sont relativement basses. Je vous ai dit plus haut que `RGB(0, 0, 0)` donnait du noir tandis que `RGB(255, 255, 255)` donnait du blanc. Nous allons donc ici obtenir une sorte de gris foncé.

Essayez de comprendre par vous-même les couleurs obtenues pour les textes contenus dans nos éléments `strong` et `em`, ça vous fera un bon exercice.

Bon à savoir : Vous vous rappelez lorsque je vous ai dit que le type de valeurs RGB permettait de créer plus de 16 millions de couleurs en CSS ? Comprenez-vous maintenant d'où vient ce chiffre ? Explication : nous pouvons choisir parmi 256 niveaux d'intensité de rouge, vert et bleu pour créer notre couleur finale. Oui, j'ai bien dit 256 et pas 255 car le 0 compte comme un niveau d'intensité : l'intensité nulle. Ainsi, on va pouvoir créer $256 * 256 * 256 = 16\ 777\ 216$ couleurs différentes en utilisant les notations RGB avec `color` en CSS ! Les valeurs hexadécimales vont fonctionner sur le même principe.

Les valeurs de type hexadécimales

Les valeurs de type hexadécimal vont reposer sur le même principe que les valeurs de type RGB : nous allons à nouveau pouvoir préciser trois niveaux d'intensité de rouge, de vert et de bleu pour créer une couleur personnalisée.

La seule différence entre ces deux types de notation va être la façon dont on va compter : le mot « hexadécimal » signifie « qui fonctionne en base 16 ». Cela veut dire que le système hexadécimal utilise 16 symboles différents pour compter et représenter les chiffres.

Dans la vie de tous les jours, nous utilisons le système décimal : nous comptons en base 10. Cela signifie que nous utilisons 10 symboles pour compter : ce sont le 0, le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et le 9.

Le système hexadécimal, comme je vous l'ai dit, va utiliser non pas 10 mais 16 symboles pour compter. Ces symboles vont être : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E et F. Comme vous pouvez le remarquer, nous comptons de la même manière en hexadécimal qu'en décimal jusqu'à 9 puis nous utilisons les lettres A B C D E F qui vont être l'équivalent des unités « 10 », « 11 », « 12 », « 13 », « 14 » et « 15 » en système décimal.

Comment représente-t-on le 16 en hexadécimal me direz-vous ? Nous allons utiliser le même principe qu'avec le système décimal, excepté que cette fois-ci nous utilisons des dizaines et non pas des unités. Ainsi, pour représenter le « 16 » en hexadécimal, nous utiliserons le symbole « 10 » (comprendre 1 dizaine + 0 unité).

Regardez plutôt le tableau ci-dessous pour mieux comprendre :

Décimal	Equivalent hexadécimal
0 (ou 00)	0 (ou 00)

1 (ou 01)	1 (ou 01)
2 (ou 02)	2 (ou 02)
9 (ou 09)	9 (ou 09)
10	A (ou 0A)
11	B (ou 0B)
16	10
17	11
25	19
26	1A
32	20

Au final, le système hexadécimal n'est qu'une façon différente de compter en utilisant 16 unités de base et non pas 10 comme on en a l'habitude. Cela peut désorienter au premier abord mais c'est en fait très simple. Faites l'effort de comprendre cela pour bien comprendre l'utilisation des valeurs hexadécimales avec les couleurs en CSS !

Nous allons en effet pouvoir utiliser les notations hexadécimales pour créer une couleur avec la propriété CSS `color`. Les valeurs hexadécimales sont même les plus utilisées en CSS pour créer des couleurs !

Nous allons ici utiliser exactement le même principe qu'avec les valeurs RGB en précisant trois intensités de Rouge, Vert et Bleu pour créer une couleur. Là encore, chacune des trois intensités des couleurs de base va pouvoir être comprise entre 0 et 255 ou plus exactement entre 00 et FF en notation hexadécimale (FF en hexadécimal est équivalent à 255 en décimal).

Pour créer une couleur en utilisant les notations hexadécimales en CSS, nous allons donc devoir préciser trois intensités de Rouge, Vert et de Bleu entre 00 et FF à la suite. De plus, nous devrons faire précéder cette notation par un dièse (symbole #).

Prenons immédiatement quelques exemples pour illustrer cela :

```

1 <h1>Un titre de niveau 1</h1>
2
3 <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
4 <p class="p2">Un autre paragraphe</p>

```

```

1 *h1{
2   color: orange;
3 }
4
5 .p1{
6   color: red;
7 }
8
9 .p2{
10   color: blue;
11 }

```

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe
Un autre paragraphe

On applique une `color : #FF8800` à notre titre `h1` en CSS. On utilise ici une intensité maximale de rouge (FF = 255 en décimal), moyenne de vert (88 = 136 en décimal) et minimale (00) de bleu pour créer notre couleur finale. Comme on mélange beaucoup de rouge avec un peu de vert, on obtient naturellement du orange.

Notez ici quelque chose d'intéressant : lorsqu'on souhaite utiliser deux fois la même unité pour préciser une intensité (par exemple « 88 », « BB » ou « EE »), on peut utiliser une notation raccourcie en se contentant de ne préciser l'unité qu'une seule fois.

```

1 <h1>Couleur et opacité des textes</h1>
2
3 <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
4 <p class="p2">Un autre paragraphe</p>

```

```

1 *h1,p{
2   font-size: 1.5em;
3   font-weight: normal;
4 }
5
6 /*Intensité max de rouge, médiane de vert, et pas de
bleu*/
7 h1{
8   color : RGB(255,136,000);
9 }
10
11 /*Équivalent en hexadécimal (version longue)*/
12 .p1{
13   color : #FF8800;
14 }

```

Couleur et opacité des textes
Un premier paragraphe
Un autre paragraphe

Ici, vous pouvez remarquer qu'il est strictement équivalent d'écrire `color : #FF8800` et `color : #F80`.

Notez par ailleurs qu'il est strictement équivalent d'utiliser des majuscules ou des minuscules pour les lettres des valeurs hexadécimales.


Les notations de type HSL

« HSL » est l'abréviation de « Hue-Saturation-Lightning », c'est-à-dire « teinte-saturation-luminosité » en français.

Pour créer une couleur en utilisant les notations HSL, nous allons devoir renseigner trois valeurs :

- La teinte. On va devoir ici renseigner un nombre entre 0 et 360 qui représente un angle du cercle chromatique (c'est-à-dire l'arc en ciel représenté dans un cercle). Ici, vous pouvez retenir que la couleur rouge correspond à un angle de 0 (degré) ou de 360 (degrés), tandis que le vert va se situer à 120 degrés et le bleu à 240 degrés. Nous allons pouvoir préciser des valeurs décimales ici pour choisir précisément une couleur ;
- La saturation. Celle-ci va être représentée sous forme de pourcentage. 100% correspond à une saturation maximale tandis que 0% correspond à une saturation minimale ;
- La luminosité. Celle-ci va également être représentée par un pourcentage. 100% de luminosité correspond à du blanc tandis que 0% correspond à du noir.


Vous pouvez vous aider des repères suivants fournis par le W3C pour bien comprendre comment fonctionnent les couleurs HSL. Ici, le pourcentage de saturation est indiqué sur l'axe horizontal tandis que le pourcentage de luminosité est indiqué sur l'axe vertical :

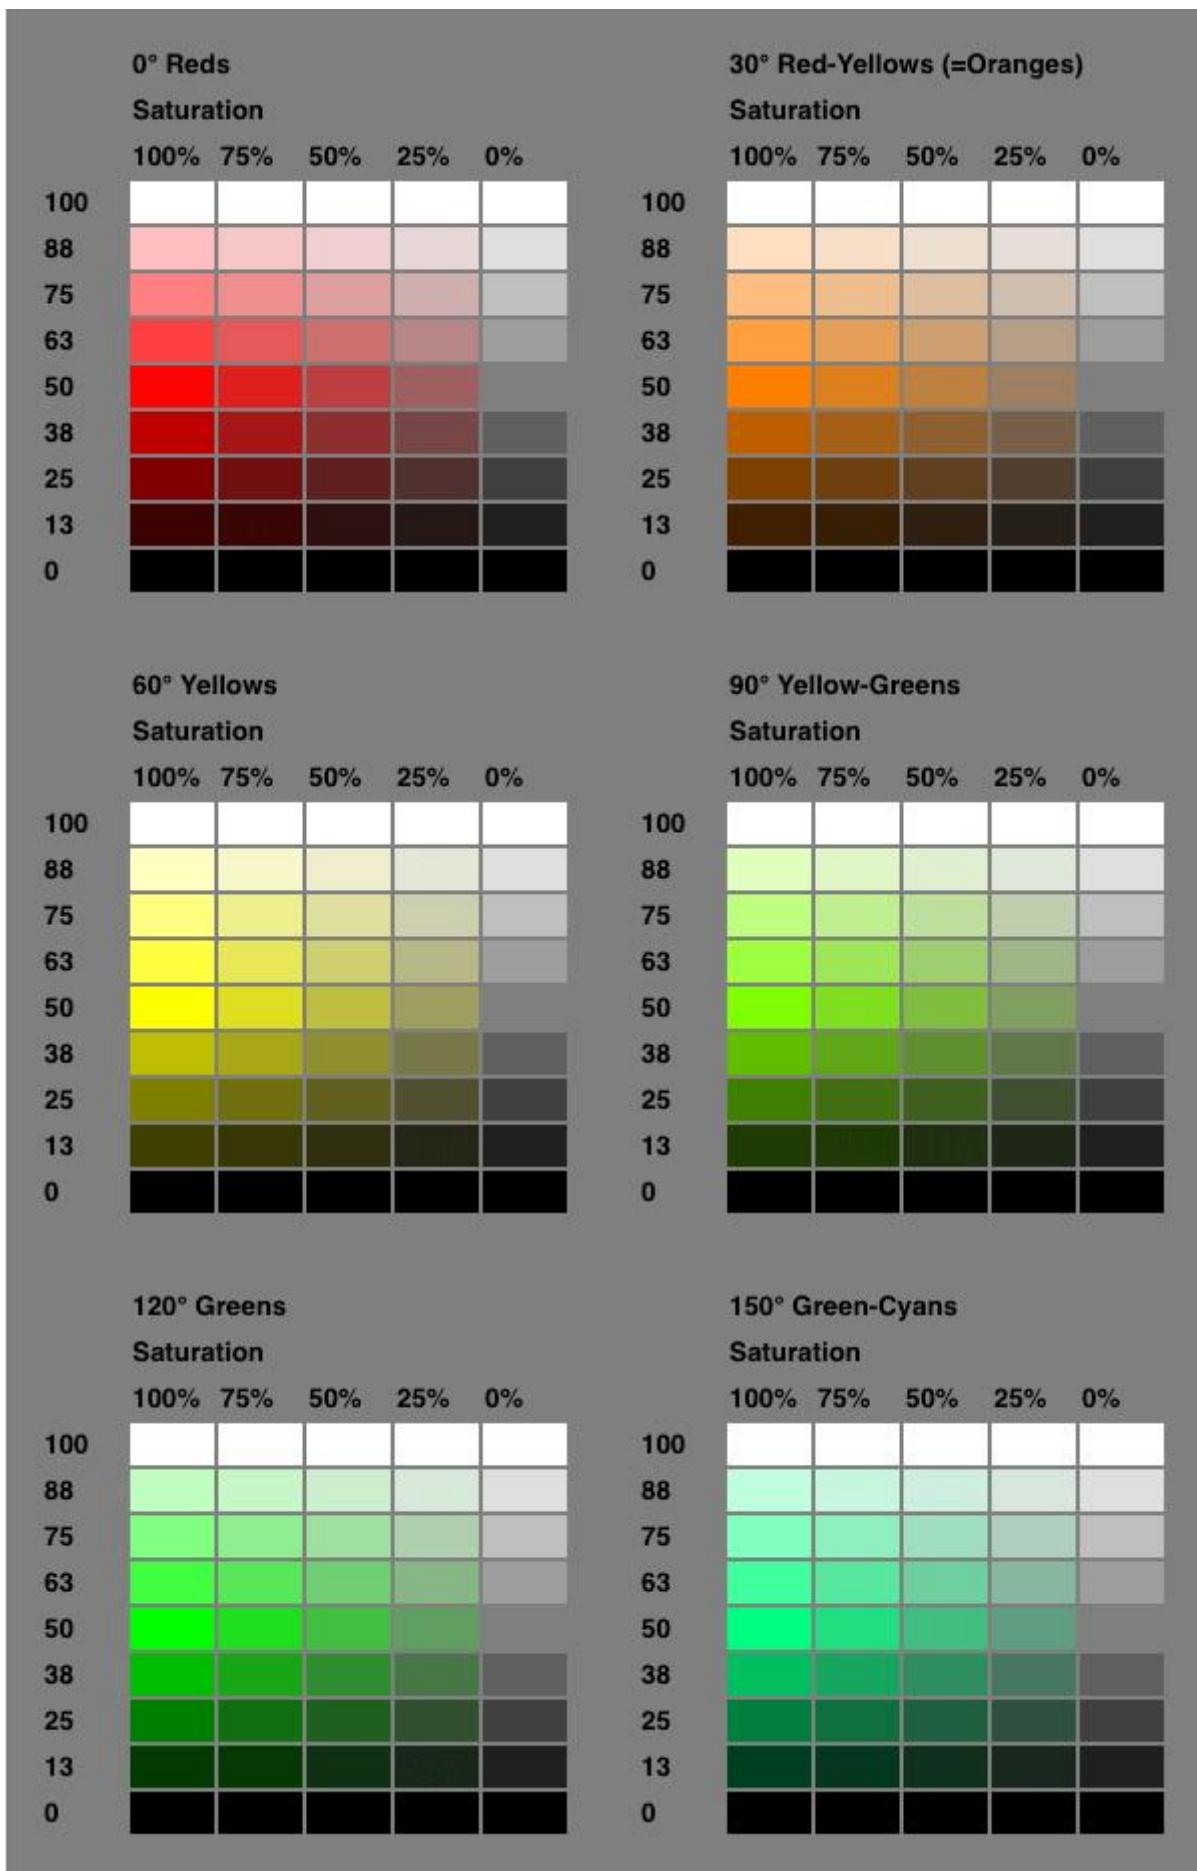

180° Cyans

Saturation


100% 75% 50% 25% 0%

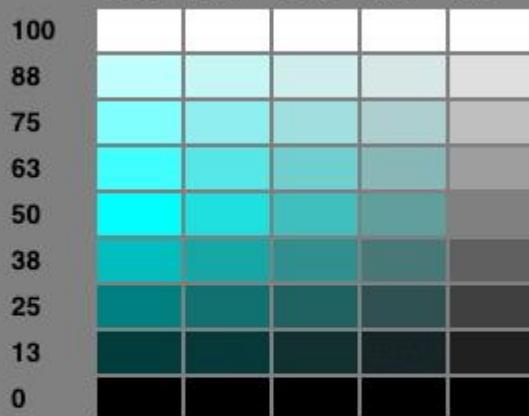

210° Cyan-Blues

Saturation


100% 75% 50% 25% 0%

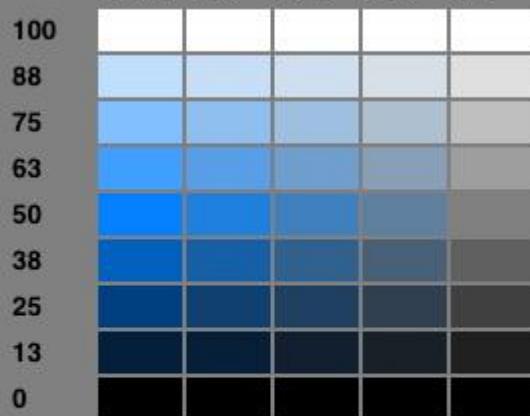

240° Blues

Saturation


100% 75% 50% 25% 0%

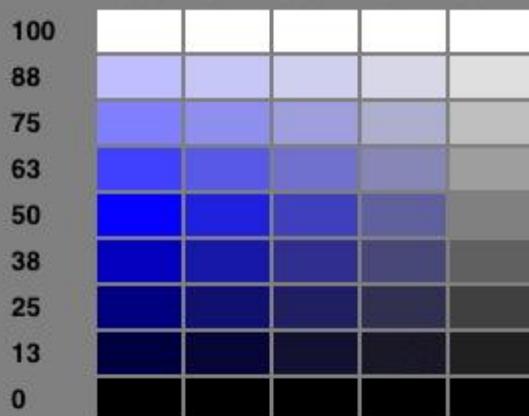

270° Blue-Magentas

Saturation


100% 75% 50% 25% 0%

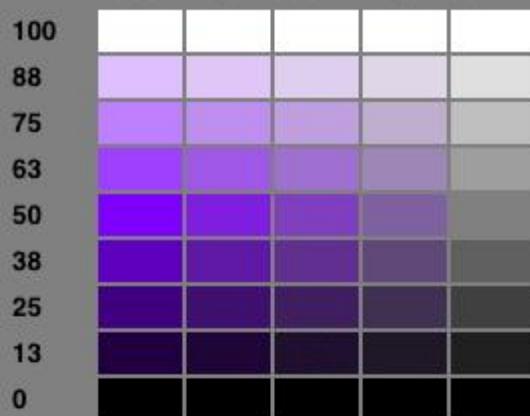

300° Magentas

Saturation


100% 75% 50% 25% 0%

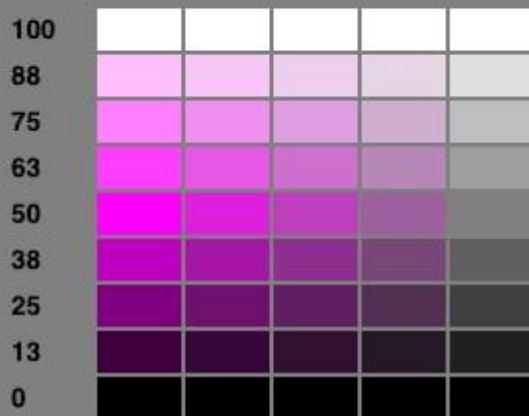

330° Magenta-Reds

Saturation

100% 75% 50% 25% 0%

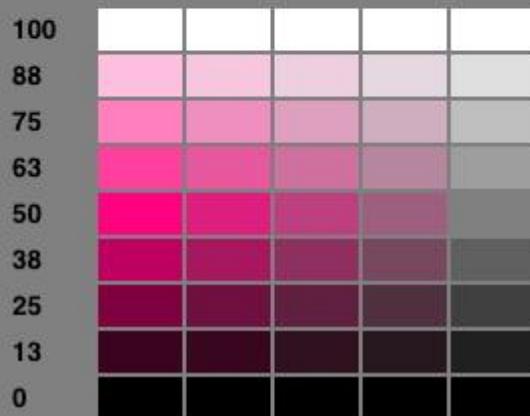

The screenshot shows a code editor with two panes. The left pane is labeled "HTML" and contains the following code:

```
1 <h1>Un titre de niveau 1</h1>
2
3 <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
4 <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
```

The right pane is labeled "CSS" and contains the following code:

```
1 /*Teinte = 45° (à mi-chemin entre le orange et le jaune
   / Saturation à 100% et luminosité à 60%*/
2 h1{
3   color: HSL(45, 100%, 60%);
4 }
5
6 /*Teinte à 150° (dans les vert), saturation à 50% et
   luminosité à 50%*/
7 .p1{
8   color: HSL(150, 50%, 50%);
9 }
10
11 /*Teinte à 300° (dans les rose), saturation à 50% et
   luminosité à 50%*/
12 .p2{
13   color: HSL(300, 50%, 50%);
14 }
```

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

L'opacité des éléments et des textes en CSS

Jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé d'opacité des couleurs en CSS. Nos couleurs étaient donc par défaut complètement opaques. Le CSS nous permet cependant de préciser un niveau d'opacité (ou de transparence, comme vous préférez) pour nos différents textes ou pour nos éléments de différentes façons.

Gérer l'opacité des éléments avec la propriété opacity

Tout d'abord, on va pouvoir rendre un élément HTML plus ou moins transparent grâce à la propriété CSS `opacity`.

Cette propriété va accepter une valeur comprise entre 0 et 1 et qui va déterminer le niveau d'opacité d'un élément : la valeur 0 va rendre l'élément totalement transparent tandis que la valeur 1 (valeur par défaut) le rend totalement opaque.

```

1 <h1>Un titre de niveau 1</h1>
2
3 <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
4 <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
5
6 <div class="conteneur">
7   <p>Un paragraphe dans un div</p>
8   <ul>
9     <li>Rouge</li>
10    <li>Vert</li>
11    <li>Bleu</li>
12  </ul>
13 </div>

```

```

1 *h1, p, li{
2   font-size: 1.2em;
3   font-weight: normal;
4 }
5
6 h1{
7   background-color: lightBlue;
8   color: purple;
9   border: 5px solid purple;
10 }
11
12 .p1{
13   color: purple;
14   opacity: 0.6;
15 }
16
17 .p2{
18   background-color: lightBlue;
19   color: purple;
20   opacity: 0.6;
21 }
22
23 .conteneur{
24   background-color: lightBlue;
25   color: purple;
26   opacity: 0.6;
27   border: 5px solid purple;
28 }

```

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

Un paragraphe dans un div

- Rouge
- Vert
- Bleu

Ici, j'attire cependant votre attention sur un point important : la propriété `opacity` ne va pas gérer la transparence d'un texte mais bien définir le niveau d'opacité d'un élément en soi.

Ainsi, si l'élément possède une couleur de fond ou des bordures, celles-ci vont également être impactées par `opacity` et vont donc possiblement être semi transparentes. De même, en appliquant cette propriété à un élément conteneur `div`, nous allons rendre le `div` en soi et tous les éléments qu'il contient semi-transparents (sauf si une règle contraire est précisée pour chaque élément du `div` bien évidemment).


Ce comportement va parfois être le comportement voulu mais ce n'est pas celui attendu dans le cas où l'on souhaite simplement gérer l'opacité des textes (et uniquement des textes) de nos éléments.

Pour faire cela, nous allons plutôt devoir utiliser des variantes des notations RGB et HSL : les notations RGBa et HSLa.

Gérer l'opacité des textes avec les notations RGBa ou HSLa

Les notations RGBa et HSLa vont accepter une valeur de plus qui va correspondre au niveau d'opacité de la couleur (le « `a` » est l'abréviation de « alpha channel »).

Nous allons ici à nouveau devoir préciser un chiffre compris entre 0 et 1 et indiquant le niveau d'opacité de nos textes (0 = texte transparent / 1 = texte opaque).

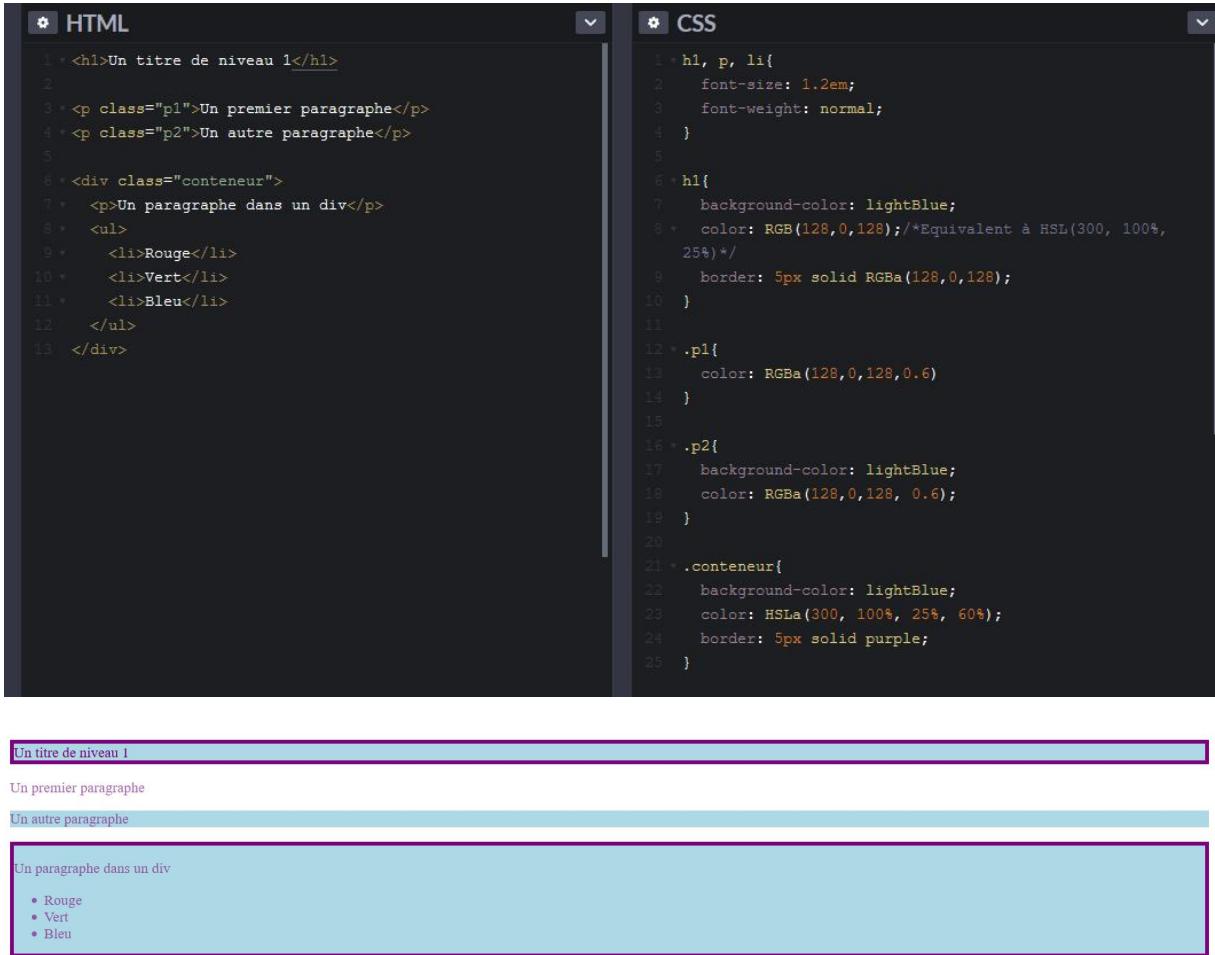

```
1 <h1>Un titre de niveau 1</h1>
2
3 <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
4 <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
5
6 <div class="conteneur">
7   <p>Un paragraphe dans un div</p>
8   <ul>
9     <li>Rouge</li>
10    <li>Vert</li>
11    <li>Bleu</li>
12  </ul>
13 </div>
```

```
1 h1, p, li{
2   font-size: 1.2em;
3   font-weight: normal;
4 }
5
6 h1{
7   background-color: lightBlue;
8   color: RGB(128,0,128); /*Équivalent à HSL(300, 100%, 25%)*/
9   border: 5px solid RGBa(128,0,128);
10 }
11
12 .p1{
13   color: RGBa(128,0,128,0.6)
14 }
15
16 .p2{
17   background-color: lightBlue;
18   color: RGBa(128,0,128, 0.6);
19 }
20
21 .conteneur{
22   background-color: lightBlue;
23   color: HSLa(300, 100%, 25%, 60%);
24   border: 5px solid purple;
25 }
```

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

Un paragraphe dans un div

- Rouge
- Vert
- Bleu

Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci seul le niveau d'opacité de nos textes change.

Notez que les notations hexadécimales supportent également la notion de transparence. Pour indiquer un niveau d'opacité, nous allons devoir ici préciser un quatrième jeu de caractères compris entre 00 (couleur totalement transparente) et FF (couleur totalement opaque).

Cependant, je vous déconseille d'utiliser les notations hexadécimales de cette manière pour le moment car la gestion de la transparence pour ce type de valeur n'est pas encore une recommandation officielle et donc le support par les différents navigateurs n'est pas forcément assuré. Utiliser plutôt les notations RGBa ou HSLa si vous souhaitez définir des couleurs avec un niveau de transparence.

Le modèle des boites


Dans cette nouvelle leçon, nous allons présenter le fameux « modèle des boites » CSS. Comprendre le concept de « boites » va être essentiel construire des designs de pages efficaces puisque cela va nous permettre d'appréhender la façon dont vont être calculées les dimensions de chaque élément.

Le concept de « boites » et le modèle des boites

L'idée centrale du modèle des boites est que tout élément HTML peut être représenté par un empilement de différentes boites rectangulaires :

- La première boite, centrale, va être composée du contenu de l'élément en soi ;
- La deuxième boite va être composée de la première boite ainsi que des marges internes de l'élément ;
- La troisième boîte va être composée de la deuxième boite et des bordures de l'élément ;
- La quatrième boite va être composée de la troisième boite et des marges externes de l'élément.

Voici la représentation d'un élément selon le modèle des boites :

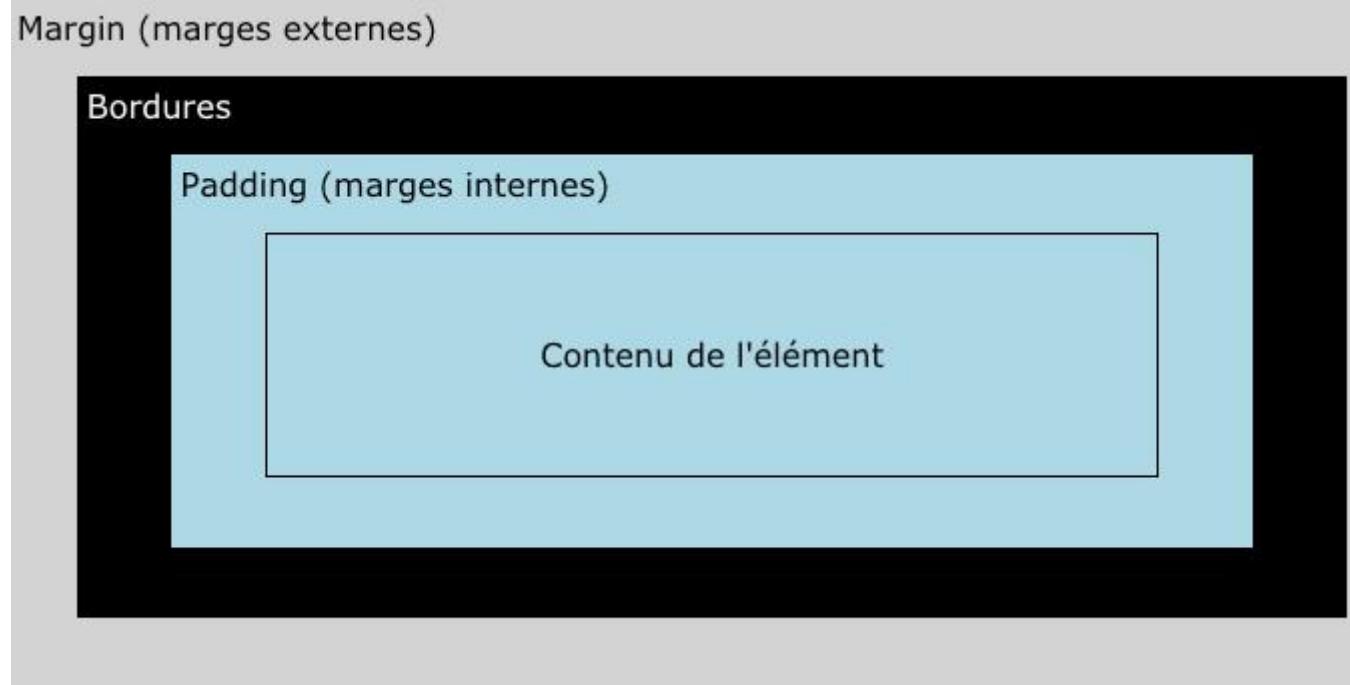

Les propriétés CSS liées aux différentes boites

Le CSS va déjà nous fournir différentes propriétés qui vont nous permettre de spécifier la taille des différents éléments composants les différentes boites :

- Les propriétés `width` et `height` vont nous permettre de définir la largeur et la hauteur de la boite « contenu » ;
- La propriété `padding` va nous permettre de définir la taille des marges internes ;
- La propriété `border` va nous permettre de définir des bordures pour notre élément ;
- La propriété `margin` va nous permettre de définir la taille des marges externes.

Nous allons dans cette partie commencer avec l'étude de ces différentes propriétés qui sont fondamentales. Nous parlerons également de la propriété `box-sizing` qui va nous permettre de changer la façon dont la largeur et la hauteur d'un élément vont être calculées et donc de modifier le modèle des boites par défaut.

Le modèle des boites et le positionnement

Comprendre comment est calculée la taille de chaque élément et de quoi chaque élément est composé est essentiel pour créer des mises en page efficaces.

Pour choisir le type d'affichage et de positionnement des éléments HTML, le CSS va nous fournir des propriétés très puissantes qui vont nous permettre de modifier le flux normal de la page, c'est-à-dire de modifier l'ordre d'affichage des éléments ou la place réservée par défaut à chacun d'entre eux.

Ici, nous allons nous intéresser aux propriétés suivantes :

- La propriété `display` qui va nous permettre de définir un type d'affichage pour un élément ;
- La propriété `position` qui va nous permettre de positionner nos éléments de différentes façons dans une page ;
- La propriété `float` qui va nous permettre de faire « flotter » des éléments HTML dans la page.

Largeur (width) et hauteur (height) de la boite de contenu des éléments HTML

Tout contenu d'un élément HTML va prendre un certain espace dans une page, c'est-à-dire posséder une largeur et une hauteur. Cet espace pris, c'est-à-dire la largeur et la hauteur de ce contenu vont être représentées respectivement par les propriétés CSS `width` (largeur) et `height` (hauteur).

Dans cette leçon, nous allons étudier ces deux propriétés et apprendre à les manipuler.

L'impact du type d'affichage d'un élément sur ses dimensions

Pour comprendre comment fonctionnent les propriétés `width` et `height` et comment les manipuler il est avant tout nécessaire d'avoir une vue claire sur les types d'affichage principaux des éléments : l'affichage `block` (sous forme de bloc) et `inline` (en ligne).

En effet, je vous rappelle que les éléments HTML peuvent être affichées de deux grandes façons différentes : soit sous forme de bloc, soit en ligne.

Les dimensions par défaut du contenu des éléments HTML vont avant tout être déterminées par le type d'affichage des éléments : en effet, les éléments de type `block` occuperont par défaut toute la largeur disponible dans leur élément parent tandis que les éléments de type `inline` n'occuperont que la largeur nécessaire à leur contenu.

Vous pouvez ainsi déjà retenir ici que nous n'allons pas pouvoir modifier la taille de l'espace pris par le contenu des éléments de type `inline` avec les propriétés `width` et `height` : les valeurs qu'on va pouvoir définir vont tout simplement être ignorées.

En effet, le principe de base d'un élément de type `inline` est que l'espace pris par sa boite « contenu » soit toujours égal à l'espace strictement nécessaire à l'affichage de ce contenu.

Regardez l'exemple ci-dessous pour vous en convaincre. Je vous rappelle ici qu'un élément `p` possède un type d'affichage `block` tandis qu'un élément `span` possède un type d'affichage `inline`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <h1>Un titre de niveau 1</h1>

    <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
    <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
    <span class="s1">Un élément span</span>
    <span class="s2">Un autre span</span>
  </body>
</html>
```

```
p, span{
  font-size: 1em;
}

.p1{
  background-color: lightBlue;
  width: 400px;
  height: 100px;
}

.p2{
  background-color: lightGreen;
}

.s1{
  background-color: orange;
  width: 400px;
  height: 100px;
}

.s2{
  background-color: yellow;
}
```



Comme vous pouvez le constater, les valeurs passées à `width` et à `height` sont ignorées pour mon `span s1`.

Notez bien ici que modifier la taille de la boîte du contenu d'un élément de type `block` ne change pas les propriétés fondamentales de celui-ci. J'entends par là qu'un élément de type `block` commencera toujours sur une nouvelle ligne et ne viendra jamais se positionner à côté d'un autre élément de type `block` quelle que soit sa taille.

Les types de valeur des propriétés width et height et les problèmes de dépassement

Les propriétés `width` et `height` vont pouvoir accepter plusieurs types de valeurs :

- Des valeurs de type « longueur » qui vont être généralement exprimées en `px` ou en `em` ;
- Des valeurs en pourcentage, auquel cas le pourcentage donné sera relatif à la dimension de l'élément parent.

Problème de dépassement n°1 : l'élément dépasse de son parent

Pour bien identifier ce premier problème de dépassement, prenons immédiatement un exemple qui va également nous permettre de comprendre pourquoi il est généralement déconseillé de mélanger des unités fixes et relatives lorsqu'on définit des dimensions.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <div class="d1">
            <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
            <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
        </div>
        <br>
        <div class="d2">
            <p class="p3">Un troisième paragraphe</p>
            <p class="p4">Un quatrième paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
p, span{
  font-size: 1em;
}

.d1{
  width: 50%;
  height: 200px;
  border: 1px solid black;
}

.d2{
  width: 400px;
  height: 200px;
  border: 1px solid black;
}

.p1{
  background-color: lightBlue;
  width: 400px;
  height: 100px;
}

.p2{
  background-color: lightGreen;
  width: 100%;
  height: 25%;

}

.p3{
  background-color: orange;
  width: 200px;
  height: 50px;
}

.p4{
  background-color: yellow;
  width: 50%;
  height: 25%;
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

Un troisième paragraphe

Un quatrième paragraphe

Dans cet exemple, la largeur de notre premier conteneur `div class="d1"` est définie de manière relative par rapport à son parent (qui est le `body`). La largeur du `div` va donc changer en fonction de la largeur de la fenêtre.

Ensuite, dans ce `div` conteneur, on spécifie une largeur pour notre premier paragraphe en unités absolues et fixes. Le problème ici va être que pour des fenêtres trop petites notre élément conteneur `div` va être plus petit que le paragraphe qu'il contient et cela va poser de nombreux problèmes de design.

Pour éviter ce genre de problèmes, la première règle est de bien faire attention lorsqu'on définit des dimensions aux différents types de valeurs utilisés et aux interactions entre ces différentes valeurs.

Ensuite, afin d'être certain que le design général de notre page ne sera pas impacté, on peut également utiliser la propriété `overflow` et en particulier sa valeur `hidden` sur l'élément parent. Cela va avoir pour effet de tronquer tout le contenu qui dépasse de l'élément. Si l'on

souhaite que le contenu reste accessible, on peut utiliser `overflow : scroll` qui va proposer une barre de défilement dans l'élément parent.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <div class="d1">
            <p class="p1">Un premier paragraphe avec du texte qui risque
            d'être coupé si le contenu dépasse du parent</p>
            <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
        </div>
        <br>
        <div class="d2">
            <p class="p3">Un troisième paragraphe</p>
            <p class="p4">Un quatrième paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
p, span{
    font-size: 1em;
}

.d1{
    width: 50%;
    height: 200px;
    border: 1px solid black;
    overflow: hidden;
}
.d2{
    width: 400px;
    height: 200px;
    border: 1px solid black;
}
.p1{
    background-color: lightBlue;
    width: 400px;
    height: 100px;
}
.p2{
    background-color: lightGreen;
    width: 100%;
    height: 25%;
}
.p3{
    background-color: orange;
    width: 200px;
    height: 50px;
}
.p4{
    background-color: yellow;
    width: 50%;
    height: 25%;
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe avec du texte qui risque d'être si le contenu dépasse du parent

Un autre paragraphe

Un troisième paragraphe

Un quatrième paragraphe

Problème de dépassement n°2 : le contenu dépasse de l'élément

Un autre problème de dépassement courant va être le problème « contraire » au précédent, à savoir le cas où le contenu de mon élément dépasse de sa boîte.

Ce problème va survenir si on définit une taille trop petite pour la boîte de contenu de l'élément par rapport au contenu de l'élément.

Dans ce cas-là, il va falloir utiliser la propriété `overflow` sur l'élément en soi afin que le contenu qui dépasse soit caché.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <div class="d1">
            <p class="p1">Un premier paragraphe avec beaucoup de texte
            qui risque de dépasser de l'élément en soi</p>
            <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
p, span{
    font-size: 1em;
}

.d1{
    width: 300px;
    height: 200px;
    border: 1px solid black;
}

.p1{
    background-color: lightBlue;
    width: 200px;
    height: 60px;
    overflow: scroll;
}

.p2{
    background-color: lightGreen;
    width: 100%;
    height: 25%;
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe avec
beaucoup de texte qui risque
de dépasser de l'élément en

Un autre paragraphe

Problème de dépassement n°3 : l'élément dépasse globalement de son parent

Une autre erreur couramment faite se situe dans la mauvaise compréhension du modèle des boîtes. En effet, il faut bien ici se rappeler que les propriétés `width` et `height` ne servent qu'à définir les dimensions de la boîte liée au contenu d'un élément.

A ces dimensions vont venir s'ajouter les tailles des marges intérieures, des bordures et celles des marges extérieures pour former la taille totale de l'élément. Ainsi, si l'on ne fait pas attention, on peut très rapidement se retrouver avec des éléments enfants plus grands et qui vont dépasser de leur parent.

Imaginons par exemple qu'on fixe la largeur d'un élément enfant à 100% de celle de son parent. Si on attribue ensuite une quelconque marge interne, bordure, ou marge externe à l'élément, celui-ci va dépasser de son élément parent.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <div class="d1">
            <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
            <p class="p2">Un autre paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
p, span{
    font-size: 1em;
}

.d1{
    width: 50%;
    height: 200px;
    border: 1px solid black;
}
.d2{
    width: 400px;
    height: 200px;
    border: 1px solid black;
}
.p1{
    background-color: lightBlue;
    width: 100%;
    height: 50px;
    border: 10px solid purple; /*Bordure violette de 10px*/
}
.p2{
    background-color: lightGreen;
    width: 100%;
    height: 25%;
    padding: 20px; /*Marge interne de 20px*/
    margin: 10px; /*Marge externe de 10px*/
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un autre paragraphe

Gestion des marges internes ou padding en CSS

En CSS, nous allons devoir distinguer deux types de marges : les marges intérieures (“padding”) et les marges extérieures (“margin”).

Les marges intérieures se trouvent entre le contenu de l’élément et sa bordure. Ainsi, définir une marge intérieure importante va éloigner la bordure de l’élément de son contenu. Si on définit une couleur de fond pour notre élément, celle-ci s’applique également dans l’espace correspondant aux marges intérieures.

La propriété CSS padding

Nous allons pouvoir ajouter des marges internes à un élément grâce à la propriété CSS `padding`. Notez déjà que la propriété `padding` est la version raccourcie des propriétés `padding-top`, `padding-left`, `padding-bottom` et `padding-right` qui vont servir à définir les marges internes de chaque côté d’un élément.

Ces propriétés vont pouvoir accepter deux types de valeurs :

- Des valeurs de type longueur, généralement en `px` ou en `em` ;
- Des valeurs de type pourcentage. Dans ce cas, le `%` indiqué est calculé par rapport à la taille de l’élément parent.

Notez qu’il n’est pas possible de passer des valeurs de `padding` négatives.

Ajouter une même marge interne de chaque côté d’un élément

Pour définir une même marge interne de chaque côté d’un élément, il suffit de passer la valeur de la marge intérieure que l’on souhaite appliquer à l’élément à la propriété `padding` en CSS.

Par exemple, pour appliquer une marge intérieure de 25px de chaque côté d’un élément, on écrira en CSS `padding: 25px`. Pour que la marge intérieure soit égale à 10% de la taille de l’élément parent de notre élément, on écrira `padding: 10%` tout simplement.

Pour bien constater l’effet de la propriété `padding`, je vous conseille d’ajouter une couleur de fond ou une bordure aux éléments pour les exemples suivants.

Notez qu’on va tout aussi bien pouvoir utiliser les propriétés `padding-top`, `padding-left`, `padding-bottom` et `padding-right` et leur passer la même valeur pour arriver au même résultat. C’est juste plus long à écrire !

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p class="p2">Un deuxième paragraphe</p>
        <p class="p3">Un troisième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
p{
    background-color: lightGreen;
    border: 1px solid black;
}

.p2{
    padding: 20px;
}

.p3{
    padding-top: 20px;
    padding-right: 20px;
    padding-bottom: 20px;
    padding-left: 20px;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un deuxième paragraphe

Un troisième paragraphe

Définir des marges internes différentes de chaque côté d'un élément

Nous allons également pouvoir appliquer des marges intérieures de taille différentes de chaque côté d'un élément.

Pour cela, nous avons deux façons de faire : soit en passant plusieurs valeurs à la propriété `padding`, soit en utilisant les propriétés `padding-top`, `padding-left`, `padding-bottom` et `padding-right`.

On va en effet pouvoir passer entre 1 et 4 valeurs à la propriété raccourcie `padding` :

- En passant une valeur à `padding`, la valeur passée définira le comportement des 4 marges intérieures de l'élément ;
- En passant deux valeurs à `padding`, la première valeur passée définira le comportement des marges intérieures supérieure et inférieure de l'élément tandis que la seconde valeur définira le comportement des marges intérieures gauche et droite de l'élément ;
- En passant trois valeurs à `padding`, la première valeur passée définira le comportement de la marge interne supérieure, la deuxième définira le comportement des marges intérieures gauche et droite tandis que la troisième définira le comportement de la marge interne basse ;
- En passant quatre valeurs à `padding`, la première valeur passée définira le comportement de la marge interne supérieure, la deuxième définira le comportement de la marge interne droite, la troisième celui de la marge interne basse et la quatrième celui de la marge interne gauche.

Si on choisit d'utiliser les propriétés `padding-top`, `padding-left`, `padding-bottom` et `padding-right`, il suffit de suivre le nom pour comprendre à quelle marge interne est liée chaque propriété (`top` = haute, `left` = gauche, `bottom` = basse, `right` = droite).

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p class="p2">Un deuxième paragraphe</p>
        <p class="p3">Un troisième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
p{
    background-color: lightGreen;
    border: 1px solid black;
}

/*Padding top et bottom = 10px
 *Padding left et right = 50px*/
.p2{
    padding: 10px 50px;
}

.p3{
    padding-left: 100px;
    padding-bottom: 20px;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un deuxième paragraphe

Un troisième paragraphe

L'effet du padding sur les éléments environnants

L'ajout de marges internes ou `padding` va augmenter la taille totale de l'élément. En effet, la valeur donnée au `padding` va venir s'ajouter à celles des propriétés `width` et `height` par défaut.

Regardez plutôt le code ci-dessous pour vous en convaincre :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p class="p2">Un deuxième paragraphe</p>
        <p class="p3">Un troisième paragraphe</p>

        <p class="p4">Un quatrième paragraphe avec
        un <span>élément span</span> à l'intérieur</p>

        <p class="p4">Un dernier paragraphe avec un
        <span class="s1">élément span</span> à l'intérieur et du
        texte qui va être affiché sur plusieurs lignes</p>
    </body>
</html>
```

```
p{
    background-color: lightGreen;
    border: 1px solid black;
    width: 200px;
}
.p1, .p2, .p3{
    height: 50px;
}
.p2{
    padding-left: 100px;
}
.p3{
    padding: 30px;
}
span{
    background-color: orange;
}
.s1{
    padding: 10px;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un deuxième paragraphe

Un troisième paragraphe

Un quatrième paragraphe avec
un élément span à l'intérieur

Un dernier paragraphe avec un
élément span à l'intérieur et
du texte qui va être affiché sur
plusieurs lignes

Ici, on voit clairement que le `padding` a un impact sur les dimensions totales des éléments, et ceci qu'ils soient de type `block` ou `inline`.

Cependant, l'impact sur les éléments environnants ne va pas être le même selon le type d'élément auquel on applique un `padding` et selon le `padding` appliqué.

Ici, il y a notamment un cas à noter : celui des marges internes haute et basse d'un élément de type `inline`. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les marges internes haute et basse sont bien appliquées à mon élément `span s1` (on le voit grâce à la couleur en fond de mon élément).

Cependant, le navigateur ne va pas en tenir compte pour l'affichage et le positionnement des autres éléments. C'est la raison pour laquelle notre élément `span` chevauche le texte des lignes précédente et suivante du paragraphe.

Notez par ailleurs ici les différentes « couches » de texte : la ligne de texte précédent celle du `span` va se trouver en dessous de lui tandis que la suivante va être au-dessus (on voit que la couleur de fond du `span` cache le texte précédent mais est sous le texte de la ligne suivante).

Encore une fois, notez que le padding est bien appliqué de chaque côté pour chaque type d'éléments, cependant les padding haut et bas n'auront pas d'impact sur le positionnement d'un élément inline ni sur celui des éléments autour de lui.

Gestion des bordures avec la propriété CSS border

Nous allons pouvoir définir des bordures de largeurs, de styles ou de couleurs différents autour de nos éléments HTML en CSS.

L'espace pris par la bordure va se trouver entre la marge intérieure et la marge extérieure d'un élément HTML.

Nous pouvons définir les bordures d'un élément de différentes manières en CSS : soit en utilisant les trois propriétés `border-width`, `border-style` et `border-color`, soit un utilisant directement la notation raccourcie `border`.

Nous allons également pouvoir créer des bordures arrondies à l'aide de la propriété `border-radius` que nous étudierons plus tard dans ce cours car elle est relativement complexe à comprendre et à maîtriser.

Les caractéristiques des bordures en CSS

Les bordures vont être définies par trois caractéristiques en CSS : une épaisseur (ou largeur), un style et une couleur.

Nous allons pouvoir définir ces différentes caractéristiques d'un coup au sein de la propriété raccourcie `border` ou les définir une à une avec chacune des propriétés de type `border-`. Plus précisément :

- La propriété `border-width` va nous permettre de définir la largeur (ou « l'épaisseur) d'une bordure ;
- La propriété `border-style` va nous permettre de définir le style d'une bordure ;
- La propriété `border-color` va nous permettre de définir la couleur d'une bordure.

Définir la largeur ou l'épaisseur d'une bordure

Nous allons pouvoir utiliser différents types de valeurs pour définir la largeur d'une bordure :

- Une valeur de type « mot clé » à choisir parmi `thin` (bordure fine), `medium` (bordure moyenne) et `thick` (bordure épaisse) ;
- Une valeur de type « longueur » en `px` ou en `em` par exemple.

Généralement, nous utiliserons des unités en `px` pour définir la largeur de nos bordures.


Choisir le style d'une bordure

Le « style » d'une bordure correspond à son aspect : une bordure peut prendre la forme d'un simple trait, d'un trait double, ou être constituée de pointillés, avoir un effet 3D, etc.

Pour définir le style d'une bordure, nous allons devoir choisir parmi les mots clefs suivants :

Valeur	Description
solid	Bordure solide simple (un trait)
double	Bordure solide double
dotted	Bordure en pointillés
dashed	Bordure constituée de tirets
groove	Bordure incrustée avec effet 3D. L'effet produit est l'inverse de ridge
ridge	Bordure en relief avec effet 3D. L'effet produit est l'inverse de groove
inset	La bordure donne l'effet que la boîte représentant l'élément est enfoncée dans la page. L'effet produit est l'inverse de outset
outset	La bordure donne l'effet que la boîte représentant l'élément est en relief par rapport au reste de la page. L'effet produit est l'inverse de inset

Chaque mot clef va créer un type de bordure différent. Voici à quoi correspond chaque effet visuellement :

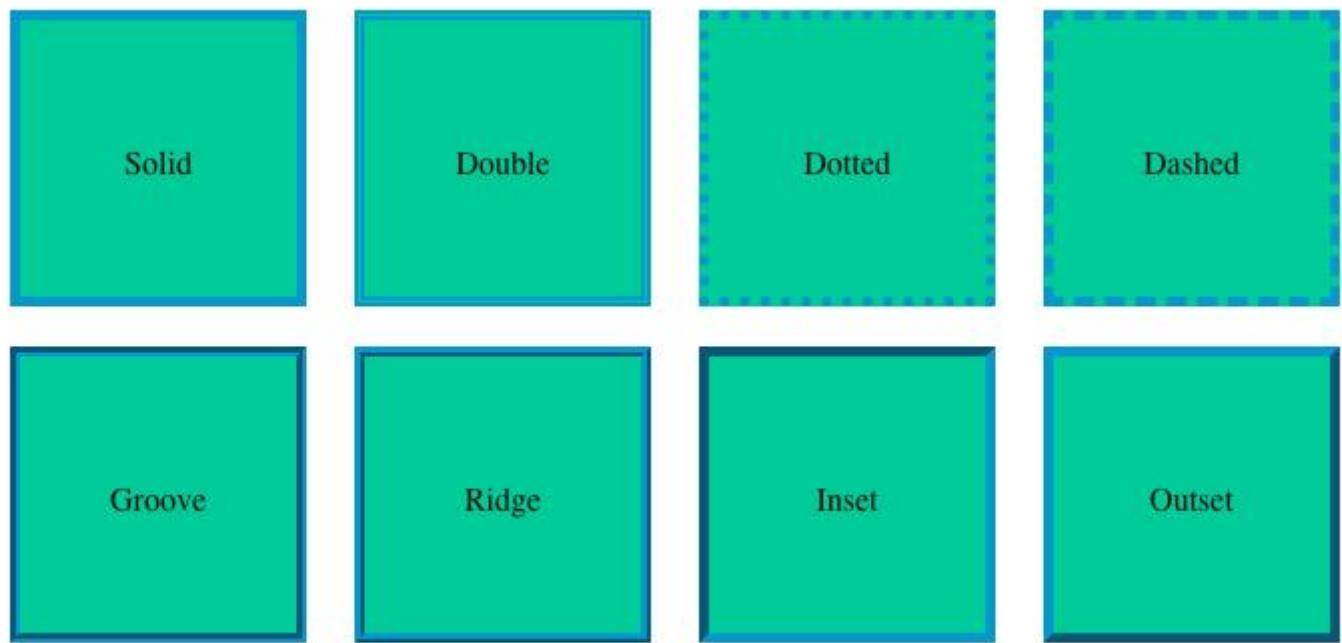

Définir la couleur d'une bordure

Finalement, nous allons devoir définir la couleur d'une bordure. Pour cela, nous allons pouvoir piocher parmi toutes les valeurs de type « couleur » connues et notamment :

- Les notations de type « nom de couleur » ;
- Les notations hexadécimales ;
- Les notations RGB() et RGBa() ;
- Les notations HSL() et HSLa().

Exemples de création de bordures en CSS

La suite de cette leçon va être pour nous l'occasion de s'exercer et de créer toutes sortes de bordures. Je vous rappelle ici que nous aborderons les bordures arrondies dans la prochaine leçon.


Commençons déjà avec des exemples simples de bordures créées en CSS en appliquant ce que nous avons vu ci-dessous.

Ici, nous allons créer 4 types de bordures différentes : une bordure simple, une bordure double, une avec effet 3D de type « ridge » et une avec un style « outset ».

Nous allons pouvoir faire cela en utilisant soit les propriétés `border-width`, `border-style` et `border-color`, soit la notation raccourcie `border`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Titre de niveau 1</h1>
    <p class="p1">Solid</p>
    <p class="p2">Double</p>
    <p class="p3">Ridge</p>
    <p class="p4">Outset</p>
  </body>
</html>
```

```
p{  
padding: 20px;  
margin: 20px 10px;  
}  
  
.p1{  
border-width: 5px;  
border-style: solid;  
border-color : #09C;  
}  
.p2{  
border: 15px double #09C;  
}  
.p3{  
background-color: #0C9;  
border: 5px ridge #09C;  
}  
.p4{  
background-color: #0C9;  
border: 5px outset #09C;  
}
```

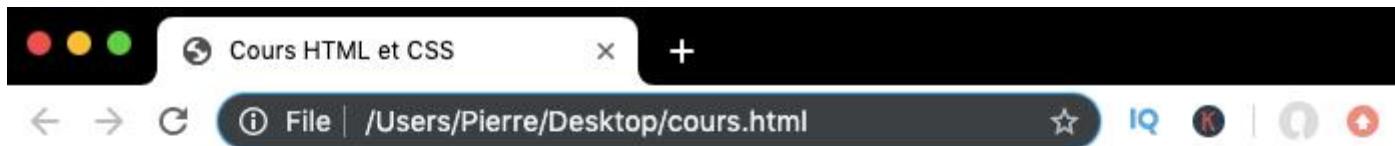

Titre de niveau 1

Solid

Double

Ridge

Outset

Ici, nous nous contentons d'ajouter des bordures différentes autour de nos paragraphes. J'ai également rajouté une couleur de fond aux deux derniers paragraphes afin que l'on puisse bien observer l'effet de 3D des deux dernières bordures.

Notez une chose intéressante par rapport à notre bordure double : la taille de la bordure correspond à la taille totale de la bordure, c'est-à-dire dans ce cas du double trait et de l'espace entre ces deux traits. La largeur totale va être répartie régulièrement : en indiquant une bordure double de 15px, chaque élément de la bordure (les deux traits plus l'espace entre les traits) va faire 5px de large (15px / 3).

Définir des bordures différentes pour chaque côté d'un élément

Le CSS va également nous permettre de définir chacune des quatre bordures de nos éléments indépendamment les unes des autres afin de pouvoir appliquer des effets intéressants.

Nous avons deux façons de faire cela selon que nous utilisions la notation raccourcie `border` pour définir nos bordures ou que nous utilisions chacune des propriétés `border-`.

Dans le cas où nous souhaitons utiliser `border`, nous allons devoir utiliser 4 sous propriétés CSS qui sont :

- `border-top` pour définir l'aspect (taille, style et couleur) de la bordure supérieure de l'élément ;
- `border-right` pour définir l'aspect (taille, style et couleur) de la bordure droite de l'élément ;
- `border-bottom` pour définir l'aspect (taille, style et couleur) de la bordure inférieure de l'élément ;
- `border-left` pour définir l'aspect (taille, style et couleur) de la bordure gauche de l'élément.

Bon à savoir : Les propriétés `border-top`, `border-right`, `border-bottom` et `border-left` sont à nouveau des écritures raccourcies des propriétés CSS `border-top-width`, `border-top-style`, `border-top-color`, etc.

Dans le cas où nous utilisons les propriétés `border-width`, `border-style` et `border-color` alors nous pourrons indiquer 4 valeurs à la suite qui définiront le comportement des bordures supérieure, droite, inférieure et gauche dans cet ordre.

Notez ici qu'il est tout à fait possible de ne renseigner qu'une valeur pour l'une de ces 3 propriétés si vous voulez que vos 4 bordures aient le même comportement. Vous pouvez également ne mentionner que deux valeurs : dans ce cas, la première valeur définira le comportement des bordures supérieure et inférieure tandis que la seconde définira le comportement des bordures droite et gauche de l'élément.


Regardez plutôt les exemples ci-dessous qui résument toutes les situations possibles pour bien comprendre :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <h1>Un titre de niveau 1</h1>

    <p class="p1">Bordure haute 1px tirets rouge foncée,
    droite 2px solide rouge foncée,
    basse 3px tirets rouge foncée,
    gauche 4px solide rouge foncée</p>
    <p class="p2">Idem</p>
    <p class="p3">Idem</p>
    <p class="p4">Bordure gauche 5px solide rouge foncée</p>
    <p class="p5">Bordure basse 2px solide rouge foncée</p>
  </body>
</html>
```

```
p{  
padding: 20px;  
margin: 20px 10px;  
background-color: #f1f1f1;  
}  
  
.p1{  
border-width: 1px 2px 3px 4px;  
border-style: dashed solid dashed solid;  
border-color: #C04 #C04 #C04 #C04; /*Rouge foncé*/  
}  
  
.p2{  
border-width: 1px 2px 3px 4px;  
border-style: dashed solid;  
border-color: #C04;  
}  
  
.p3{  
border-top: 1px dashed #C04;  
border-right: 2px solid #C04;  
border-bottom: 3px dashed #C04;  
border-left : 4px solid #C04;  
}  
  
.p4{  
border-left-width: 5px;  
border-left-style: solid;  
border-left-color: #C04;  
}  
.p5{  
border-bottom: 2px solid #C04;  
}
```

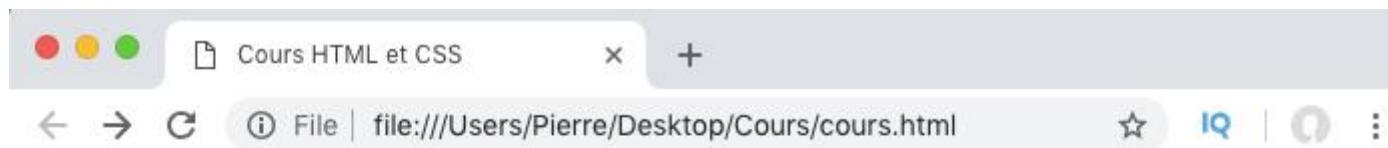

Un titre de niveau 1

Bordure haute 1px tirets rouge foncée, droite 2px solide rouge foncée, basse 3px tirets rouge foncée, gauche 4px solide rouge foncée

Idem

Idem

Bordure gauche 5px solide rouge foncée

Bordure basse 2px solide rouge foncée

Créer des bordures semi transparentes

Nous allons encore pouvoir ajouter un effet de transparence à nos bordures en utilisant tout simplement une notation RGBCA lorsque l'on précisera la paramètre couleur de notre bordure.

Notez ici qu'utiliser la propriété CSS `opacity` ne produirait pas le comportement voulu puisque l'effet de transparence serait appliqué à l'élément entier et non pas seulement à la bordure comme on le souhaite.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>


        <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p class="p2">Un deuxième paragraphe</p>
        <p class="p3">Un troisième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
p{
    padding: 20px;
    margin: 20px 10px;
    background-color: lightBlue;
}

.p1{
    border: 5px solid black;
}

.p2{
    border: 5px solid black;
    opacity: 0.5;
}

.p3{
    border: 5px solid RGBa(0, 0, 0, 0.5);
}
```

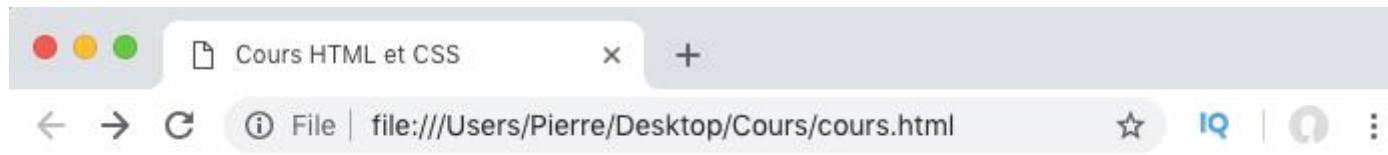

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un deuxième paragraphe

Un troisième paragraphe

Les bordures dans le modèle des boîtes

Les bordures d'un élément HTML se situent entre les marges internes et externes de l'élément.

La taille des bordures va par défaut venir s'ajouter aux dimensions de l'élément définies avec les propriétés `width` et `height` ainsi qu'aux marges internes.

Notez que nous allons pouvoir définir des bordures de la même façon pour des éléments de type `block` et `inline` et que ces bordures auront exactement le même comportement.

Gestion des marges externes (margin) en CSS

En CSS, nous allons devoir distinguer deux types de marges : les marges intérieures (“padding”) et les marges extérieures (“margin”).

Les marges intérieures se trouvent entre le contenu de l’élément et sa bordure. Les marges extérieures, au contraire, vont définir la taille de l’espace autour d’un élément.

Les marges extérieures se trouvent en dehors des bordures d’un élément et servent généralement à éloigner un élément d’un autre. Lorsqu’on définit une couleur de fond pour un élément, cette couleur de fond ne va pas s’appliquer dans l’espace des marges extérieures car encore une fois celles-ci se trouvent « en dehors » de l’élément.

La propriété CSS margin

Nous allons pouvoir ajouter des marges externes à un élément grâce à la propriété CSS `margin`. Cette propriété est en fait la notation raccourcie des propriétés `margin-top`, `margin-left`, `margin-bottom` et `margin-right` qui vont servir à définir les marges externes de chaque côté d’un élément.

Ces propriétés vont pouvoir accepter différents types de valeurs :

- Des valeurs de type longueur, généralement en `px` ou en `em` ;
- Des valeurs de type pourcentage. Dans ce cas, le `%` indiqué est calculé par rapport à la taille de l’élément parent ;
- Le mot clef `auto`. Ce mot clef va surtout nous servir pour centrer des blocs.

Notez qu’à la différence de la propriété `padding`, nous allons pouvoir passer des valeurs négatives à `margin` pour créer des marges externes négatives même si en pratique cela est généralement déconseillé pour les problèmes d’ergonomie et de consistance du design que ça peut causer au niveau de la page.

Notez également que la plupart des navigateurs définissent des marges par défaut pour de nombreux éléments. Il faudra donc souvent effectuer un reset des marges dans nos feuilles de styles (en définissant des marges nulles pour les différents éléments) pour être certain d’obtenir le résultat attendu.

Ajouter une même marge externe de chaque côté d’un élément

Pour définir une même marge externe de chaque côté d’un élément, il suffit de passer la valeur de la marge extérieure que l’on souhaite appliquer à l’élément à la propriété `margin` en CSS.

Par exemple, pour appliquer une marge extérieure de 25px de chaque côté d'un élément, on écrira en CSS `margin : 25px`. Pour que la marge extérieure représente 10% de la taille de l'élément parent de notre élément, on écrira `margin : 10%` tout simplement.

Nous allons bien évidemment également pouvoir définir des marges externes égales pour chaque côté d'un élément en utilisant les propriétés `margin-top`, `margin-left`, `margin-bottom` et `margin-right` et en leur passant la même valeur à chacune.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <p id="p1">Un premier paragraphe</p>
        <p id="p2">Un deuxième paragraphe</p>
        <p id="p3">Un <span>troisième</span> paragraphe</p>
        <p id="p4">Un quatrième paragraphe</p>
        <p id="p5">Un cinquième paragraphe</p>
        <p id="p6">Un sixième paragraphe</p>
        <p id="p7">Un septième paragraphe</p>
        <p id="p8">Un huitième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
/*On reset les marges pour ensuite bien les redéfinir*/
body, p{
    margin: 0px;
}

p{
    background-color: lightBlue;
}

#p3{
    margin: 20px;
}

span{
    margin: 100px;
    background-color: yellow;
}

#p6{
    margin-top: 40px;
    margin-right: 40px;
    margin-bottom: 40px;
    margin-left: 40px;
}
```

The screenshot shows a web browser window with the title "Cours HTML et CSS". The address bar indicates the file is located at "file:///Users/Pierre/Desktop/Cours/cours.html". The page content is as follows:

- Un titre de niveau 1**
- Un premier paragraphe
- Un deuxième paragraphe
- Un troisième paragraphe
- Un quatrième paragraphe
- Un cinquième paragraphe
- Un sixième paragraphe
- Un septième paragraphe
- Un huitième paragraphe

The text "troisième" is highlighted with a yellow background, while all other text is in its original light blue background.

Ici, vous pouvez noter que les bordures d'un élément définissent la « limite » de cet élément. Les marges externes sont un espace entre les éléments et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas appliquer de couleur de fond (entre autres) dans l'espace des marges externes de l'élément.

Notez également qu'on ne va pas pouvoir appliquer de marges haute ou basse aux éléments de type `inline` comme c'était déjà le cas pour les marges internes. En revanche, les marges externes droite et gauche s'appliquent normalement.

Définir des marges externes différentes de chaque côté d'un élément

Nous allons également pouvoir appliquer des marges extérieures de taille différentes de chaque côté d'un élément.

Pour cela, nous avons deux façons de faire : soit en passant plusieurs valeurs à la propriété `margin`, soit en utilisant les propriétés `margin-top`, `margin-left`, `margin-bottom` et `margin-right`.

On va en effet pouvoir passer entre 1 et 4 valeurs à la propriété raccourcie `margin` :

- En passant une valeur à `margin`, la valeur passée définira le comportement des 4 marges extérieures de l'élément ;
- En passant deux valeurs à `margin`, la première valeur passée définira le comportement des marges extérieures supérieure et inférieure de l'élément tandis que la seconde valeur définira le comportement des marges extérieures gauche et droite de l'élément ;
- En passant trois valeurs à `margin`, la première valeur passée définira le comportement de la marge externe supérieure, la deuxième définira le comportement des marges extérieures gauche et droite tandis que la troisième définira le comportement de la marge externe basse ;
- En passant quatre valeurs à `margin`, la première valeur passée définira le comportement de la marge externe supérieure, la deuxième définira le comportement de la marge externe droite, la troisième celui de la marge externe basse et la quatrième celui de la marge externe gauche.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <h1>Un titre de niveau 1</h1>

    <p id="p1">Un premier paragraphe</p>
    <p id="p2">Un deuxième paragraphe</p>
    <p id="p3">Un troisième paragraphe</p>
    <p id="p4">Un quatrième paragraphe</p>
    <p id="p5">Un cinquième paragraphe</p>
    <p id="p6">Un sixième paragraphe</p>
    <p id="p7">Un septième paragraphe</p>
  </body>
</html>
```

```
/*On reset les marges pour ensuite bien les redéfinir*/
body, p{
  margin: 0px;
}
p{
  background-color: lightBlue;
}

#p2{
  margin: 10px 20px 30px 40px ;
}
#p4{
  margin-right: 40px;
  margin-bottom: 20px;
  margin-left: 60px;
}
#p6{
  margin: 10px 50px;
}
```



La fusion ou « collapsing » des marges externes verticales

Une des grandes différences entre l'implémentation des marges internes et des marges externes est que les marges externes haute et basse de deux éléments vont pouvoir « fusionner » selon certaines conditions.

La fusion des marges externes d'éléments consécutifs

Si on définit une marge basse à un premier élément de type `block` et une marge haute à l'élément suivant, alors les hauteurs des deux marges ne vont pas s'additionner mais vont « fusionner ». En effet, seule la marge la plus importante sera appliquée.

Par exemple, imaginons qu'on ait défini une `margin-bottom : 30px` pour notre premier élément et une `margin-top : 50px` pour l'élément suivant. Les deux éléments ne seront pas séparés de $30 + 50 = 80\text{px}$ mais seulement de la taille de la marge la plus importante parmi les deux, à savoir ici `50px`.

De même, si deux éléments consécutifs possèdent deux marges négatives, alors seule la marge négative la plus importante sera conservée.

Dans le cas où un élément possède une marge basse externe positive et le suivant possède une marge haute externe négative (ou le contraire), alors la marge négative va se soustraire à la marge positive. Par exemple, si le premier élément possède une `margin-bottom : 50px` et le deuxième élément a une `margin-top : -30px`, alors la marge appliquée sera de $50 - 30 = 20\text{px}$.

The screenshot shows a code editor with two panes. The left pane is labeled "HTML" and contains the following code:

```
1 <h1>Un titre de niveau 1</h1>
2
3 <p id="p1">Un premier paragraphe</p>
4 <p id="p2">Un deuxième paragraphe</p>
5 <p id="p3">Un troisième paragraphe</p>
6 <p id="p4">Un quatrième paragraphe</p>
```

The right pane is labeled "CSS" and contains the following code:

```
1 body, p{
2   margin: 0px;
3 }
4 p{
5   background-color: lightBlue;
6 }
7
8 #p1{
9   margin-bottom: 30px;
10 }
11
12 #p2, #p3{
13   margin-top: 50px;
14 }
```

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un deuxième paragraphe

Un troisième paragraphe
Un quatrième paragraphe

La fusion des marges entre un élément parent et son premier et dernier enfant

Cette deuxième situation de fusion des marges est plus complexe que la première. Pour faire très simple, vous pouvez retenir qu'il va y avoir fusion entre un élément parent et son premier enfant s'il n'y a aucune bordure ou remplissage entre sa marge haute et la marge haute de son enfant.

De même, il y aura fusion entre la marge basse du parent et la marge basse de son dernier enfant s'il n'y a aucune bordure ou remplissage pour les séparer et si aucune propriété `height`, `min-height` ou `max-height` n'est définie bien évidemment.

```

HTML
1 <h1>Un titre de niveau 1</h1>
2 <h2>Exemple avec fusion</h2>
3 <p>Paragraphe hors div</p>
4 <div class="conteneur">
5   <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
6   <p class="p2">Un deuxième paragraphe</p>
7 </div>
8 <p>Paragraphe hors div</p>
9
10 <h2>Exemple sans fusion</h2>
11 <p>Paragraphe hors div</p>
12 <div class="conteneur bordure">
13   <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
14   <p class="p2">Un deuxième paragraphe</p>
15 </div>
16 <p>Paragraphe hors div</p>

```

```

CSS
3   background-color: #0EA; /*Bleu*/
4   margin: 20px 0px;
5 }
6 p{
7   background-color: #0EA; /*Vert*/
8 }
9 .p1{
10   margin-top: 20px;
11 }
12 .p2{
13   margin-bottom: 40px;
14 }
15 .bordure{
16   border: 1px solid black;
17 }

```

Un titre de niveau 1

Exemple avec fusion

Paragraphe hors div

Un premier paragraphe
Un deuxième paragraphe

Fusion des marges d'un bloc vide

Finalement, si un élément de type `block` est vide, c'est-à-dire ne possède aucun contenu, bordure, remplissage et qu'on ne lui a pas défini de hauteur fixe alors ses marges hautes et basses vont également fusionner.

```

HTML
1 <h1>Un titre de niveau 1</h1>
2 <p id="p1">Un premier paragraphe</p>
3 <div></div>
4 <p id="p2">Un deuxième paragraphe</p>
5

```

```

CSS
1 body, p{
2   margin: 0px;
3 }
4
5 /*On fixe une hauteur de 30px pour nos paragraphes pour
6 bien voir que cette hauteur est équivalente à l'espace
7 pris par le div*/
8 p{
9   height: 30px;
10  background-color: lightBlue;
11 }
12
13 div{
14   margin: 30px 0px;
15 }

```

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un deuxième paragraphe

Notez bien à nouveau que cet effet de collapse ne va pouvoir avoir lieu qu'avec les marges supérieure et inférieure des éléments et ne va pas se manifester pour les marges gauches et droite.

Utiliser margin pour centrer un élément dans son parent

La propriété `margin` va souvent être utilisée pour centrer horizontalement un élément dans son parent.

Pour faire cela, nous allons devoir définir des marges externes `auto` à gauche et à droite de l'élément qui devra être centré.

Attention toutefois : cela ne va fonctionner que sur des éléments de type `block` car centrer des éléments `inline` (en ligne) dans leur parent n'aurait aucun sens.

De plus, afin de voir l'effet du centrage, il va falloir définir explicitement une largeur pour l'élément qui devra être centré avec la propriété `width` et lui passer une largeur plus petite que celle de son parent.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <div class="conteneur">
            <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
            <p class="p2">Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>

body{
    margin: 0px;
}

div{
    background-color: #0AE; /*Bleu*/
}
p{
    background-color: #0EA; /*Vert*/
    width: 80%;
    margin: 0 auto;
}
```

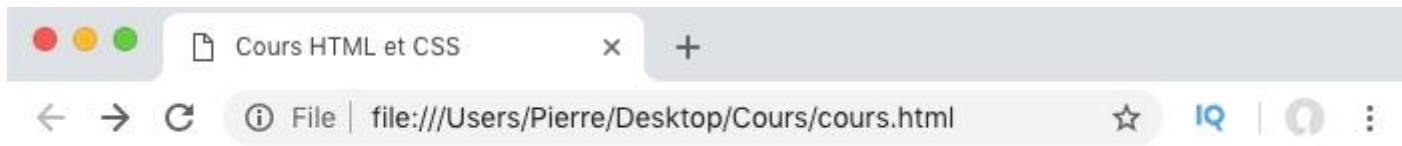

Notez bien ici que c'est l'élément entier qui est centré dans son conteneur et non pas le contenu de l'élément qui est centré dans l'élément. Pour centrer horizontalement le contenu d'un élément dans l'élément en soi, on utilisera la propriété `text-align` et sa valeur `center`.

Pour centrer l'élément et son contenu, il suffit donc d'utiliser les propriétés `margin` et `text-align` ensemble.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>


    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <!--Le div occupe toute la largeur du body et les paragraphes
        sont centrés dans le div-->
        <div>
            <p class="bloc-centre">Un premier paragraphe</p>
            <p class="bloc-centre">Un deuxième paragraphe</p>
        </div>

        <!--Le texte est centré dans l'élément p qui occupe toute la
        largeur de la page-->
        <p class="texte-centre">Un autre paragraphe</p>

        <!--Texte centré dans l'élément p et éléments p centrés dans leur
        parent div. Le div n'est lui pas centré dans la page-->
        <div class="conteneur">
            <p class="bloc-centre texte-centre">Un premier paragraphe</p>
            <p class="bloc-centre texte-centre">Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
body{  
    margin: 0px;  
}  
  
div{  
    background-color: #0AE; /*Bleu*/  
}  
p{  
    background-color: #0EA; /*Vert*/  
}  
.bloc-centre{  
    width: 80%;  
    margin: 0 auto;  
}  
  
.texte-centre{  
    text-align: center;  
}  
.conteneur{  
    width: 80%;  
}
```

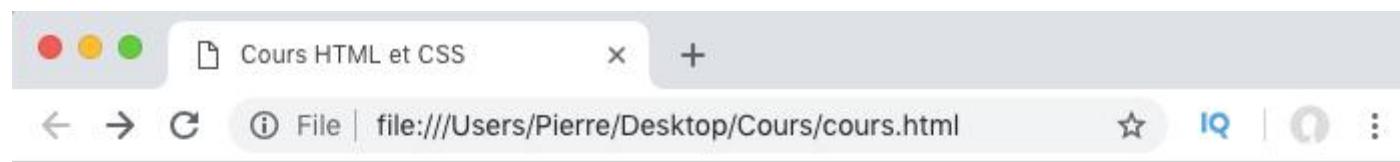

Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe
Un deuxième paragraphe

Un autre paragraphe

Un premier paragraphe
Un deuxième paragraphe

La propriété CSS box-sizing

La propriété `box-sizing` va nous permettre de définir quelles boîtes doivent être incluses dans le calcul de la largeur et de la hauteur d'un élément.

Cette propriété va être très utile pour éviter qu'un élément ne dépasse de son parent à cause de bordures trop large ou de marges internes trop grandes par exemple.

Les interactions entre les différentes propriétés du modèle des boîtes

Commençons déjà par souligner comment fonctionnent les propriétés liées au modèle des boîtes ensemble.

Vous pouvez retenir que lorsqu'aucune largeur n'est explicitement définie pour un bloc, alors l'ajout de marges (externes comme internes) et de bordures va compresser le contenu ou les boîtes internes afin que l'élément ne dépasse pas de son parent conteneur.

En revanche, dès qu'on définit une largeur pour l'élément auquel on applique des marges et / ou des bordures, les différentes tailles des marges et bordures vont venir s'ajouter par défaut à la taille définie et l'élément va ainsi pouvoir potentiellement dépasser de son conteneur.

Le fonctionnement de la propriété box-sizing

La propriété `box-sizing` va nous permettre d'indiquer que l'on souhaite inclure les marges internes et les bordures dans le calcul de la taille d'un élément.

Nous allons pouvoir fournir l'un des mots clés suivants à cette propriété :

- `content-box` : valeur par défaut. Les dimensions définies pour l'élément vont s'appliquer à sa boîte de contenu. Toute marge interne ou bordure ajoutées ensuite vont augmenter la taille de l'élément ;
- `border-box` : les dimensions définies pour l'élément vont s'appliquer à la boîte contenant le contenu + le padding + les bordures. En ajoutant ou en augmentant la taille des marges internes ou des bordures, la taille de l'élément ne change pas mais son contenu sera compressé.

Exemple d'utilisation de la propriété box-sizing

Dans l'exemple ci-dessous, nos paragraphes sont tous des enfants d'un `div` `class="conteneur"`. La largeur des éléments `p` est fixée à 100% de la taille de leur élément parent.

Par défaut, la largeur de la boîte de contenu des paragraphes sera égale à celle du `div` parent. Ensuite, nous ajoutons des marges internes et des bordures à nos paragraphes. La taille des marges et de la bordure va par défaut s'ajouter à la taille définie avec `width` pour nos paragraphes et ceux-ci vont donc dépasser de leur parent.

Nous allons donc utiliser la propriété `box-sizing` et sa valeur `border-box` pour que la largeur définie inclue les marges internes et bordures dans son calcul et afin que notre paragraphe ne dépasse pas de son élément parent.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Un titre de niveau 1</h1>

        <div class="conteneur">
            <p id="p1">Un premier paragraphe</p>
            <p id="p2">Un deuxième paragraphe</p>
            <p id="p3">Un troisième paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>
```



```
.conteneur{
    width: 80%;
    background-color: #777; /*Gris*/
    border:1px solid black;
}

p{
    width:100%;
    background-color: #0CC; /*Bleu-vert*/
    padding: 20px;
    border: 10px solid black;
}

#p2{
    box-sizing: content-box; /*Valeur par défaut*/
}

#p3{
    box-sizing: border-box;
}
```



Un titre de niveau 1

Un premier paragraphe

Un deuxième paragraphe

Un troisième paragraphe

Créer des bordures arrondies avec border-radius en CSS

Le module CSS3 relatif aux bordures a apporté de nouvelles fonctionnalités nous permettant de personnaliser encore davantage nos bordures. Parmi celles-ci, l'une des nouveautés les plus attendues était la possibilité de créer des bordures arrondies.

Nous allons donc pouvoir créer des bordures arrondies en CSS (ou plus exactement arrondir les bords d'un élément HTML) en utilisant la propriété `border-radius`.

Notez que l'arrondi créé va s'appliquer aux bords de l'élément en soi (ou à son arrière-plan si vous préférez). Cela signifie que nous n'avons pas forcément besoin de définir une quelconque bordure avec `border` pour que `border-radius` s'applique.

Comment sont définis les arrondis avec border-radius ?

La propriété `border-radius` va prendre deux valeurs représentant la dimension du « rayon » sur l'axe des X (axe horizontal) et la dimension du « rayon » sur l'axe des Y (axe vertical) d'une ellipse qui va servir à définir la forme de l'arrondi.

Ces deux valeurs dont être séparées par un slash comme ceci : `border-radius: x/y`. La deuxième valeur est facultative et si elle est omise elle sera considérée comme égale à la première par défaut.

Note : ici, j'appelle « rayon » sur l'axe de X et des Y les longueurs égales à la moitié de la largeur et à la moitié de la hauteur totale de l'ellipse, c'est à dire la distance du point central de l'ellipse à son bord gauche ou droit dans le plan horizontal et la distance du point central de l'ellipse à son bord supérieur ou inférieur dans le plan vertical. Bien évidemment, parler de rayon pour une ellipse n'a aucun sens d'un point de vue mathématique, ce n'est que pour vous donner une image.

Ces deux valeurs vont pouvoir être des valeurs de type longueur (en `px` par exemple) ou des pourcentages (%).

Pour être tout à fait précis, notez déjà que ce sont 4 ellipses qui vont être utilisées pour définir les bordures arrondies d'un élément (une ellipse pour chaque coin).

Pour le moment, nous n'allons mentionner qu'une valeur de rayon horizontale et une valeur de rayon vertical avec `border-radius` ce qui fait que les 4 ellipses vont être de tailles identiques (c'est la raison pour laquelle je parlerai de « l'ellipse » plutôt que « des ellipses »). Nous verrons par la suite comment définir des bordures arrondies différentes pour chaque côté d'un élément.

Prenons directement un premier exemple pour illustrer tout ça :


```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div><p>Un paragraphe sans bordure</p></div>
        <div><p class="bordure">border: 2px solid black</p></div>
        <div><p class="arrondi1">border-radius : 100px / 20px</p></div>
        <div><p class="arrondi2">border-radius: 50px</p></div>
        <div><p class="arrondi2 bordure">border-radius: 50px avec bordure</p></div>
        <div><p class="arrondi3">border-radius: 25%</p></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 80%;
    margin: 20px auto; /*Centre les div dans la page*/
    background-color: #777; /*Fond gris*/
}

p{
    width: 100%;
    height: 100%;
    box-sizing: border-box;
    text-align:center; /*Texte centré horizontalement*/
    line-height: 100px; /*Texte centré verticalement*/
    background-color: #0CC; /*Fond bleu vert*/
}

.bordure{
    border: 2px solid black;
}
.arrondi1{
    border-radius : 100px / 20px;
}
.arrondi2{
    border-radius: 50px; /*Identique à border-radius: 50px/50px*/
}
.arrondi3{
    border-radius: 25%; /*Identique à border-radius: 25%/25%*/
}
```

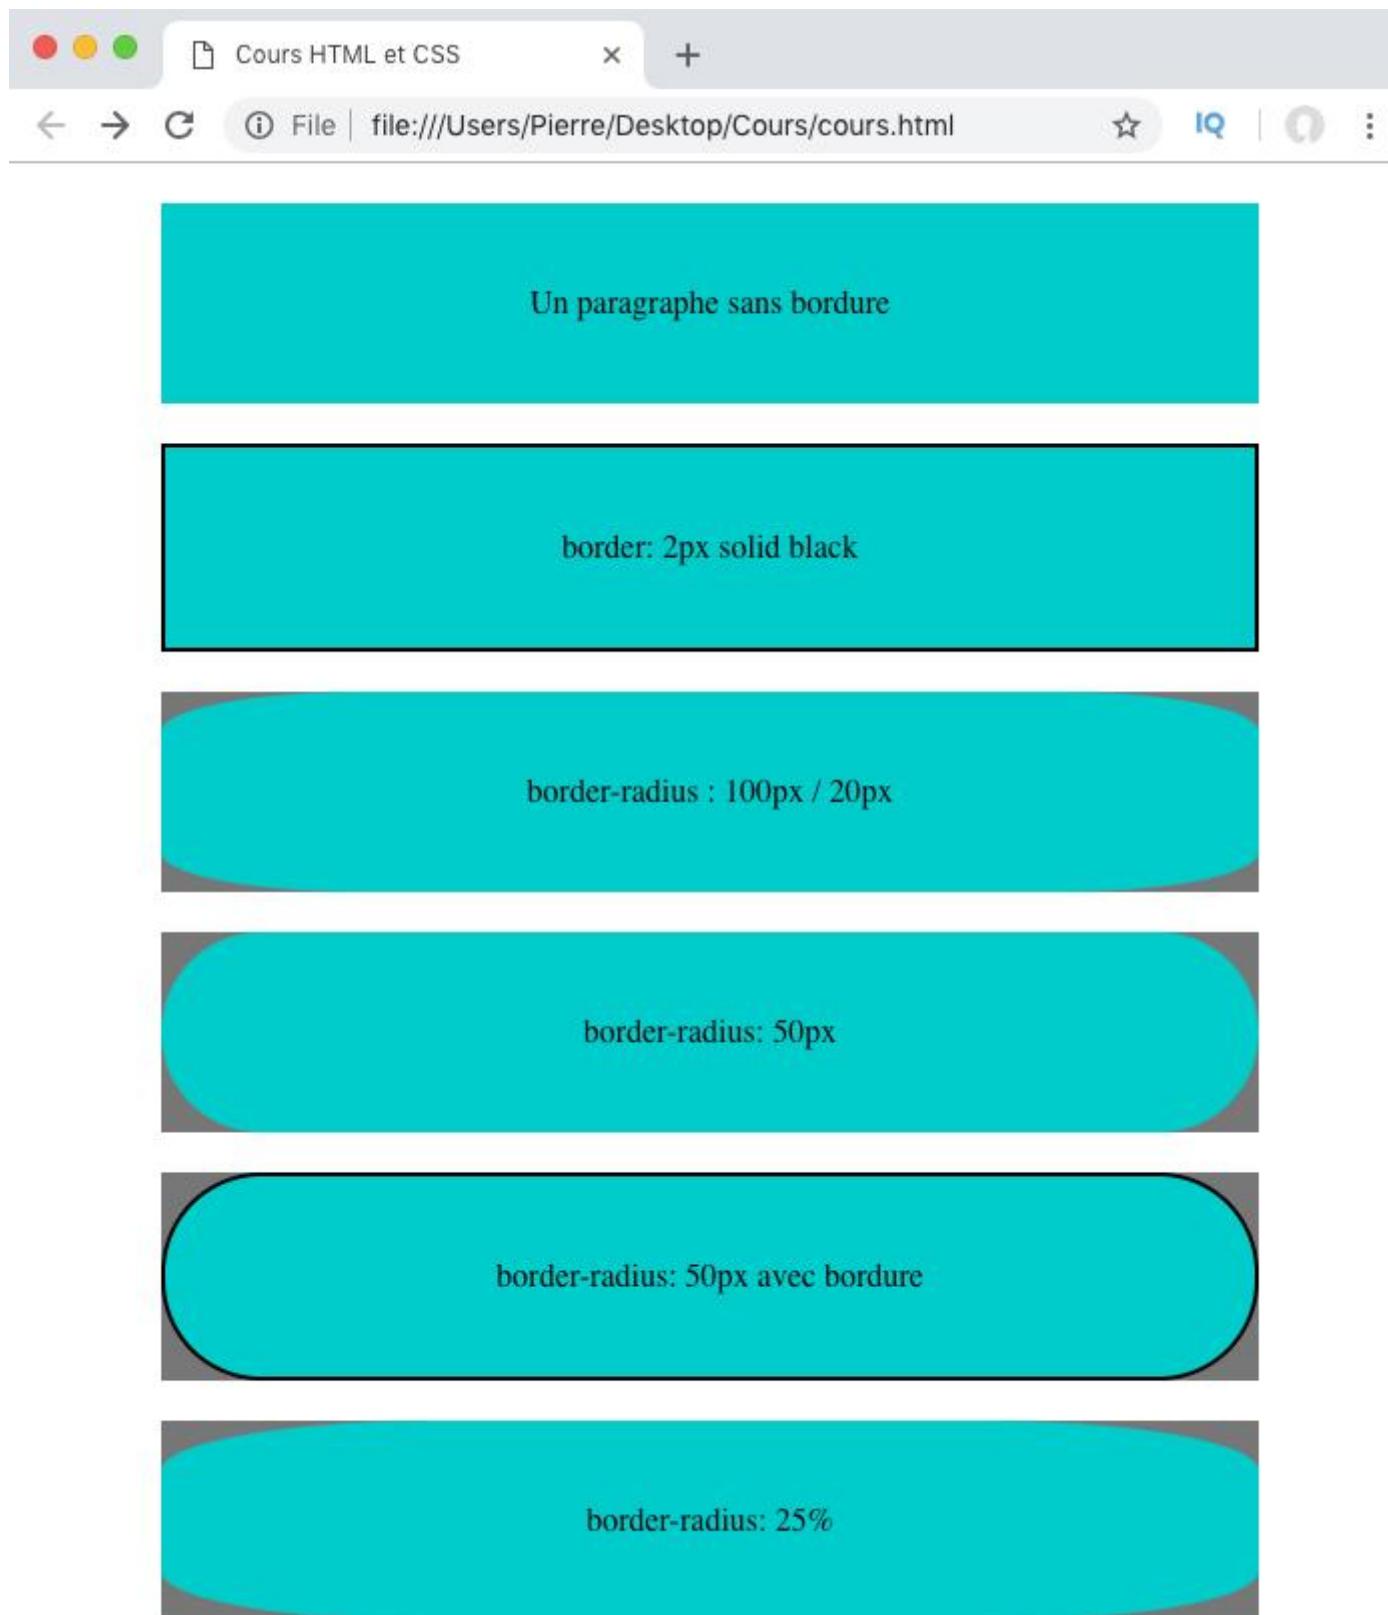

Ici, nous voulons appliquer des bordures arrondies à nos différents paragraphes. On commence par placer chaque paragraphe dans un `div` et par donner une couleur de fond à nos éléments `div` et `p` pour bien voir la bordure arrondie par la suite.


On attribue également une largeur et une hauteur pour nos différents paragraphes égales à celles de leur parent `div` pour pouvoir ensuite utiliser la propriété `box-sizing` et régler d'ores-et-déjà les potentiels problèmes de dépassement des bordures définies avec `border`.

Ensuite, on définit 3 arrondis différents avec `border-radius`. Le premier arrondi est défini avec `border-radius : 100px / 20px`. Cela signifie que chacun des bords arrondis de notre paragraphe va être formé à partir d'une ellipse de largeur maximale de 200px (le « rayon » sur l'axe horizontal * 2) et de hauteur maximale de 40px (le « rayon » sur l'axe vertical * 2). Cela devient très net si on trace ces ellipses à l'intérieur de notre paragraphe :




Pour notre deuxième arrondi, on ne précise qu'une valeur pour notre propriété `border-radius` en pixels avec `border-radius : 50px`. Par défaut, la deuxième valeur va donc être également fixée à 50px. Dans ce cas, les bords de notre paragraphe vont être arrondis selon la forme d'une ellipse de rayon horizontal et vertical de 50px, ce qui n'est rien d'autre qu'un cercle.

En effet, lorsque les deux valeurs passées à `border-radius` sont les mêmes, alors nous sommes dans le cas particulier où notre ellipse est un cercle (à l'exception des valeurs en % dont nous allons parler par la suite). Ici, vous devez donc vous imaginer le contour d'un cercle de diamètre = 100px.

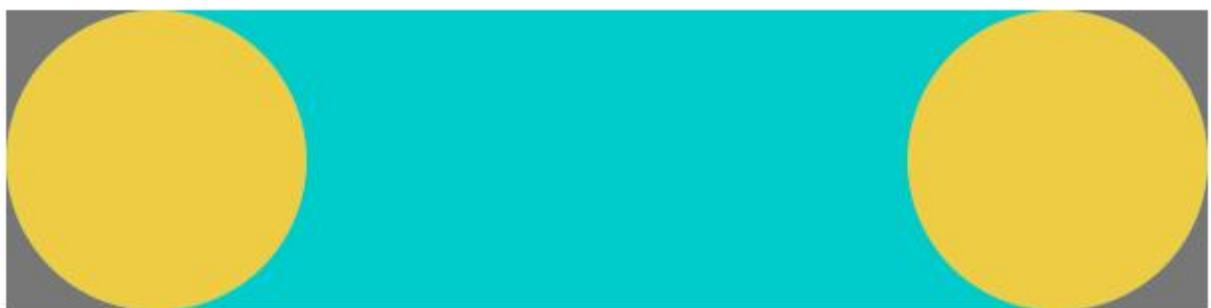

Nous utilisons deux fois cet arrondi : une fois dans un paragraphe sans bordures et une fois avec un paragraphe qui possède des bordures. Ici, on précise `border-radius : 25%` ce qui est équivalent à `border-radius : 25% / 25%`. L'arrondi va ainsi être créé à partir d'une ellipse de rayon horizontal égal à 25% de la largeur du paragraphe et de rayon vertical égal à 25% de la hauteur du paragraphe.

Finalement, notre dernier arrondi utilise des valeurs en pourcentage. Ici, vous devez bien comprendre que le pourcentage défini va être un pourcentage de dimension associée (largeur ou hauteur) du paragraphe.

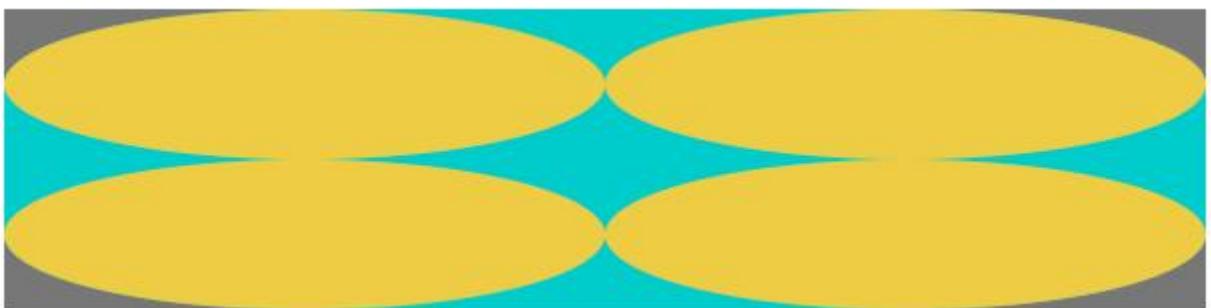

La propriété border-radius et les valeurs en pourcentage (%)

Il faut faire très attention lorsqu'on définit un `border-radius` avec des valeurs en pourcentage car le ou les pourcentage(s) donné(s) seront exprimés en fonction de la largeur et de la hauteur de la boîte représentant l'élément auquel on applique la bordure.

Ainsi, écrire `border-radius : 25%` signifie que le « rayon » sur l'axe horizontal de l'ellipse utilisée pour créer la bordure sera égal à 25% de la largeur de l'élément et que le « rayon » sur l'axe vertical de l'ellipse utilisée pour créer la bordure sera égal à 25% de la hauteur de l'élément. Ainsi, si notre élément a par exemple une largeur de 400px et une hauteur de 100px, il est équivalent d'écrire `border-radius : 25%` et `border-radius : 100px / 25px`.

Ici, vous pouvez retenir la chose suivante : en ne passant qu'une seule valeur à `border-radius` (que ce soit des px, em, in, viewport related units, cm...), les bordures créées seront toujours issues d'un cercle EXCEPTÉ dans le cas où l'on utilise une valeur en %.

Bien évidemment, si la boîte représentant notre élément est carrée (largeur = hauteur), alors l'arrondi créé sera toujours créé à partir d'un cercle si on ne passe qu'une valeur à `border-radius` et ceci même si la valeur passée est une valeur en %.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>


    <body>
        <div><p class="arrondi1">border-radius : 50%</p></div>
        <div class="carre"><p class="arrondi1">border-radius : 50%</p></div>
        <div><p class="arrondi2">border-radius: 25% / 50%</p></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 80%;
    margin: 20px auto; /*Centre les div dans la page*/
    background-color: #777; /*Fond gris*/
}

p{
    width: 100%;
    height: 100%;
    box-sizing: border-box;
    text-align:center; /*Texte centré horizontalement*/
    line-height: 100px; /*Texte centré verticalement*/
    background-color: #0CC; /*Fond bleu vert*/
}

.carre{
    width: 200px;
    height: 200px;
}
.carre p{
    line-height: 200px;
}

.bordure{
    border: 2px solid black;
}
.arrondi1{
    border-radius : 50%;
}
.arrondi2{
    border-radius: 25% / 50%;
```

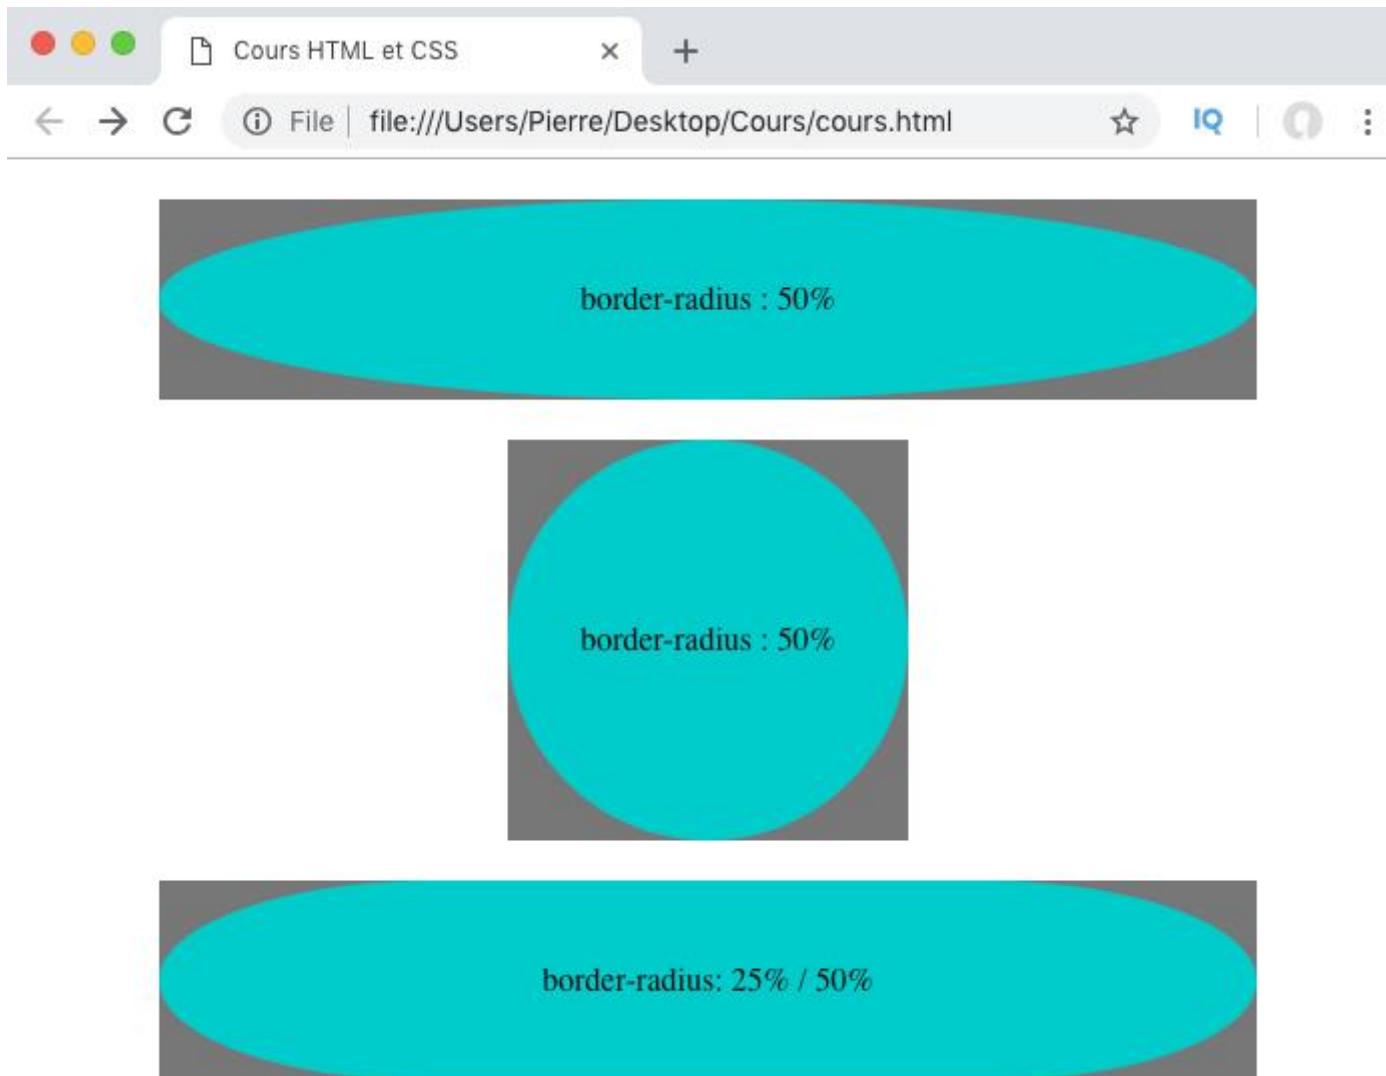

Définir des bordures arrondies différentes

On va tout à fait pouvoir définir un arrondi différent pour chacune des bordures d'un élément. Pour cela, il suffira de passer 2, 3 ou 4 valeurs à la propriété `border-radius` :

- En passant une valeur : la valeur va définir les arrondis des 4 bords de l'élément ;
- En passant deux valeurs : la première valeur va définir l'arrondi des angles supérieur gauche et inférieur droit de l'élément tandis que la seconde valeur va définir l'arrondi des angles supérieur droit et inférieur gauche de l'élément ;
- En passant trois valeurs : la première valeur définit l'arrondi de l'angle supérieur gauche de l'élément, la deuxième valeur définit l'arrondi des angles supérieur droit et inférieur gauche de l'élément tandis que la troisième valeur définit l'arrondi de l'angle inférieur droit de l'élément ;
- En passant quatre valeurs : la première valeur définit l'arrondi de l'angle supérieur gauche de l'élément, la deuxième valeur définit l'arrondi de l'angle supérieur droit, la troisième valeur définit l'arrondi de l'angle inférieur droit tandis que la quatrième valeur définit l'arrondi de l'angle inférieur gauche.

Notez par ailleurs que la propriété `border-radius` est une notation raccourcie des propriétés suivantes :

- `border-top-left-radius` : Définit l'arrondi de l'angle supérieur gauche de l'élément ;
- `border-top-right-radius` : Définit l'arrondi de l'angle supérieur droit de l'élément ;
- `border-bottom-right-radius` : Définit l'arrondi de l'angle inférieur droit de l'élément ;
- `border-bottom-left-radius` : Définit l'arrondi de l'angle inférieur gauche de l'élément.

Une nouvelle fois, nous allons pouvoir mentionner deux « rayons » différents pour chacune des bordures arrondies. Dans le cas où on utilise la notation raccourcie `border-radius`, il va cependant falloir faire bien attention à l'ordre des valeurs lorsqu'on souhaite définir des arrondis différents car celui-ci peut sembler contre intuitif à première vue : nous allons devoir commencer par passer toutes les valeurs de « rayons » horizontaux pour nos arrondis PUIS les valeurs de « rayons » verticaux, en séparant ces deux groupes par un slash.

Notez également qu'en utilisant les propriétés complètes `border-top-left-radius`, `border-top-right-radius`, etc. plutôt que la notation raccourcie `border-radius` il ne faudra PAS indiquer de slash pour séparer les valeurs des deux « rayons » de l'ellipse si on souhaite en préciser deux différentes.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div><p class="arrondi1">border-radius : 50px 25px</p></div>
        <div><p class="arrondi2">Idem ci-dessus</p></div>
        <div><p class="arrondi3">Idem ci-dessus</p></div>
        <div><p class="arrondi4">border-radius: 100px 30px/50px 70px</p></div>
        <div><p class="arr5">border-radius: 40px 100px 10px/ 50px 70px</p></div>
        <div><p class="arr6">br: 50px 100px 40px 0px/50px 10px 80px 0px</p></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 80%;
    margin: 20px auto; /*Centre les div dans la page*/
    background-color: #777; /*Fond gris*/
}

p{
    width: 100%;
    height: 100%;
    box-sizing: border-box;
    text-align:center; /*Texte centré horizontalement*/
    line-height: 100px; /*Texte centré verticalement*/
    background-color: #0CC; /*Fond bleu vert*/
}

.arrondi1{
    border-radius: 50px 25px;
}
.arrondi2{
    border-radius: 50px 25px / 50px 25px;
}
.arrondi3{
    border-top-left-radius: 50px;
    border-bottom-right-radius: 50px;
    border-top-right-radius: 25px;
    border-bottom-left-radius: 25px;
}
.arrondi4{
    border-radius: 100px 30px/50px 70px;
}
.arr5{
    border-radius: 40px 100px 10px/ 50px 70px;
}
.arr6{
    border-top-left-radius: 50px;
    border-bottom-right-radius: 40px 80px;
    border-top-right-radius: 100px 10px;
}
```

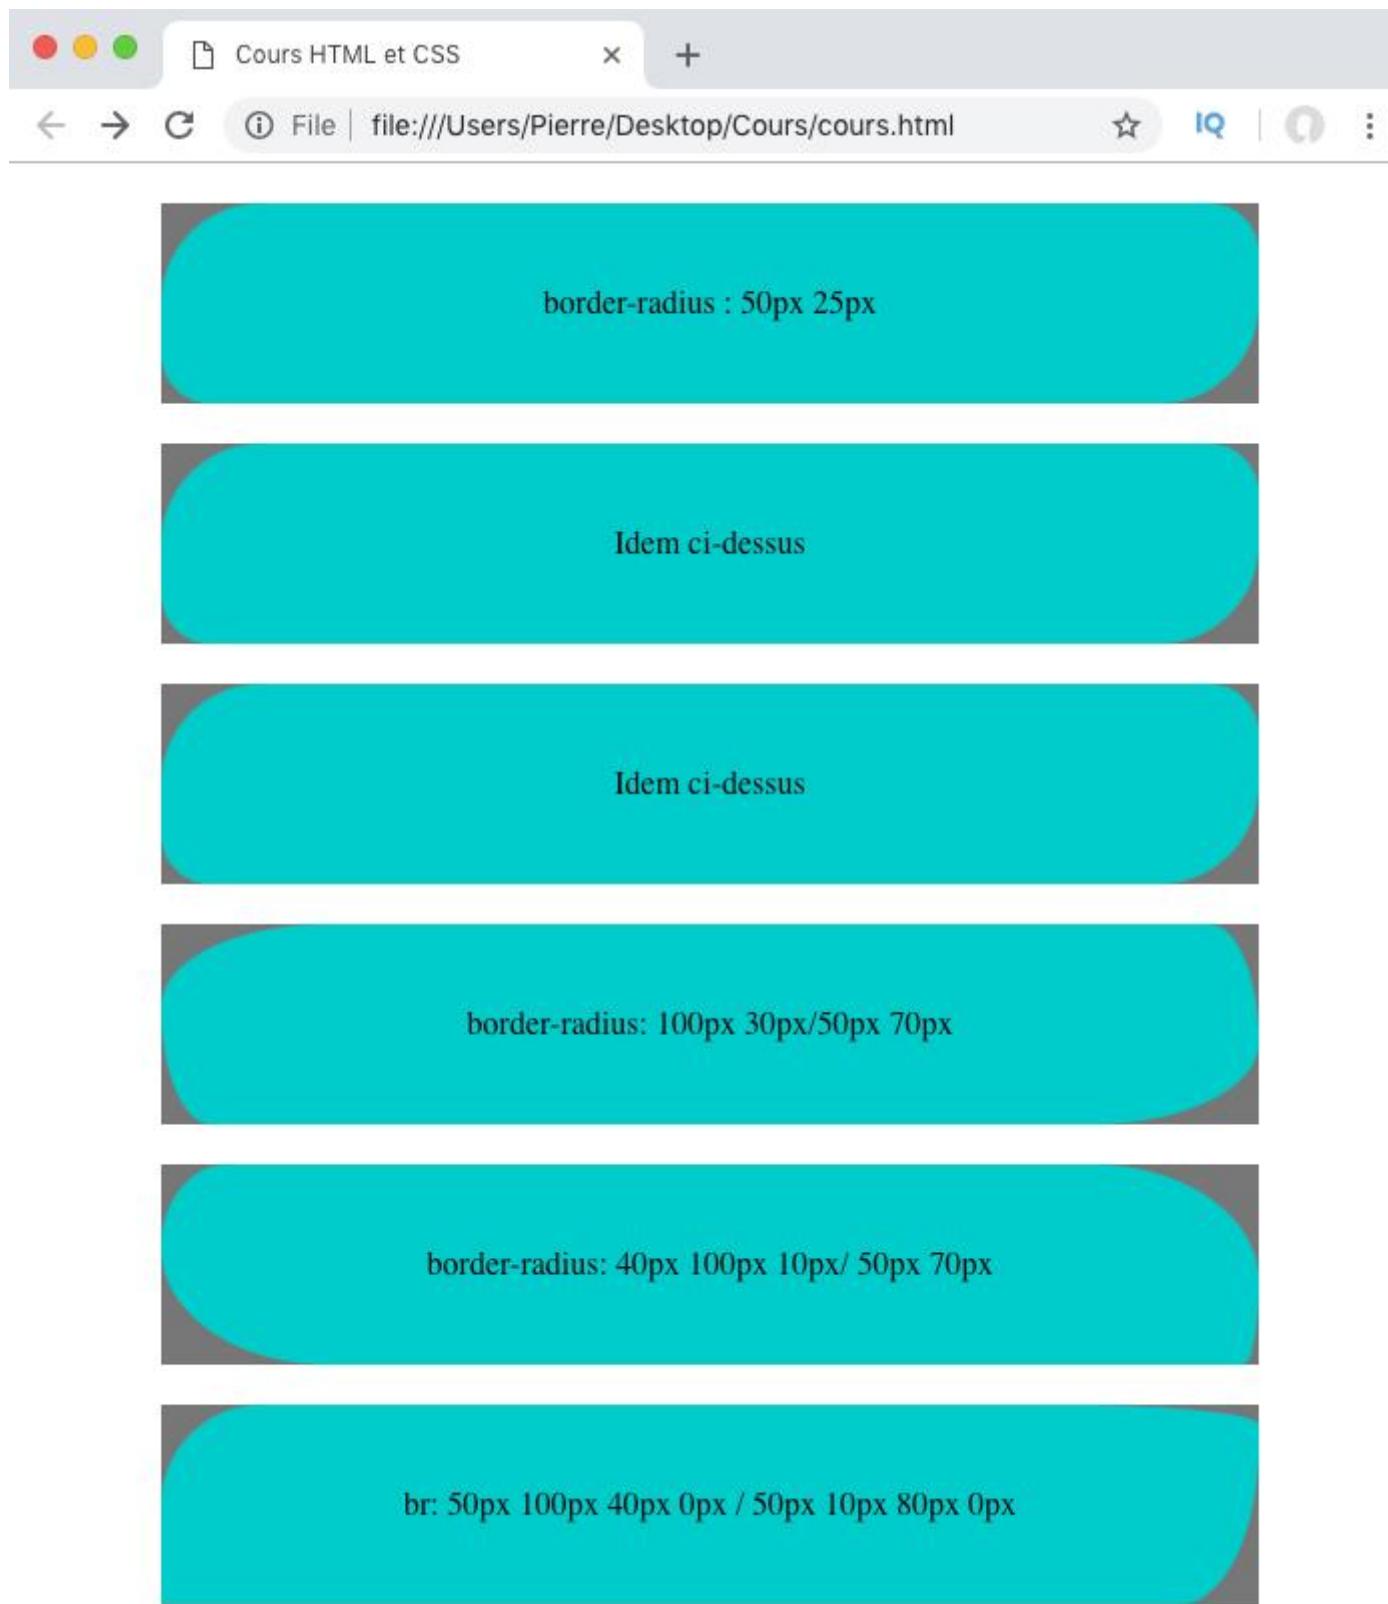

Pour notre premier arrondi, on définit un `border-radius : 50px` pour les angles supérieur gauche et inférieur droit de l'élément et un `border-radius : 25px` pour les angles supérieur droit et inférieur gauche de l'élément.

Notre deuxième arrondi est l'équivalent du premier mais écrit en précisant les valeurs des deux rayons pour chacun de nos angles (ici, les valeurs des deux rayons sont identiques pour chaque angle).

Notre troisième arrondi correspond à une troisième façon d'arriver au même résultat que notre premier arrondi, en utilisant cette fois-ci les propriétés complètes `border-top-left-radius`, `border-top-right-radius`, etc. plutôt que la notation raccourcie.

Pour notre quatrième arrondi, les angles supérieur gauche et inférieur droit de l'élément seront formés à partir d'une ellipse de rayon 100px (horizontal) et 50px (vertical). Les angles supérieur droit et inférieur gauche de l'élément emprunteront eux leurs arrondis à une ellipse de rayon horizontal de 30px et de rayon vertical de 70px.

Notre cinquième déclaration d'arrondi est un peu plus complexe à appréhender. Ici, il faut bien comprendre qu'on définit 3 rayons horizontaux pour nos bordures arrondis de 40px, 100px et 10px. La première valeur sera utilisée pour définir l'arrondi horizontal de l'angle supérieur gauche de l'élément, la seconde pour les angles supérieur droit et inférieur gauche et la troisième pour l'angle inférieur droit.

Ensuite, on ne définit que 2 valeurs de rayons verticaux de 50px et 70px. La première valeur sera utilisée pour les angles supérieur gauche et inférieur droit tandis que la deuxième valeur sera utilisée pour les angles supérieur droit et inférieur gauche.

Finalement, le dernier exemple d'arrondi sert à illustrer comment créer des arrondis utilisant deux rayons différents avec nos propriétés complètes `border-top-left-radius`, `border-top-right-radius`, etc. Je vous rappelle qu'il ne faut pas préciser de slash en utilisant ces propriétés mais écrire les deux valeurs de rayons à la suite.

La gestion des valeurs d'arrondis trop grandes (valeurs aberrantes)

La création de bordures arrondies se fait au moyen d'ellipses ou, dans certains cas particuliers, de cercles. La création de bordures arrondies se fait au moyen d'ellipses ou, dans certains cas particuliers, de cercles. Parfois, cependant, il peut arriver que des valeurs aberrantes soient fournies.

Définition d'une valeur aberrante pour `border-radius`

Les valeurs passées à la propriété `border-radius` vont être considérées comme aberrantes et les bordures arrondies vont être redimensionnées dès que la règle « deux bordures adjacentes ne doivent pas se chevaucher » ne sera plus respectée c'est-à-dire dans les situations suivantes :

- Si l'une (ou chacune) des deux sommes des deux « rayons » dans l'axe vertical des ellipses servant à créer les bordures supérieure gauche et inférieure gauche et supérieure droite et inférieure droite dépasse la valeur de la hauteur de la boîte de l'élément ;
- Si l'une (ou chacune) des deux sommes des deux « rayons » dans l'axe horizontal des ellipses servant à créer les bordures supérieure gauche et supérieure droite et inférieure gauche et inférieure droite dépasse la valeur de la largeur de la boîte de l'élément.

Dans ce cas-là, les valeurs passées à `border-radius` vont être réduites de manière proportionnelle jusqu'à ce que la transition entre les deux bordures arrondies soit fluide (pour être tout à fait exact d'un point de vue mathématique, il faudrait dire « jusqu'à ce qu'on puisse tracer une tangente qui soit parallèle au côté de la boîte de l'élément »).

Trouver les valeurs corrigées automatiquement par le CSS à partir des valeurs aberrantes

Imaginons par exemple qu'on ait un paragraphe avec les dimensions suivantes `width : 400px; height : 100px` et qu'on tente de lui appliquer les bordures arrondies suivantes : `border-radius : 100px 250px 200px 300px / 10px 30px 70px 80px`.

Cela est équivalent à définir les bordures arrondies suivantes :

- `border-top-left-radius : 100px 10px;`
- `border-top-right-radius : 250px 30px;`
- `border-bottom-right-radius : 200px 70px;`
- `border-bottom-left-radius : 300px 80px.`

Faisons maintenant les sommes des rayons 2-à-2 de nos bordures dans les axes horizontal et vertical :

- Axe horizontal (`top-left + top-right`) : $100 + 250 = 350\text{px}$;
- Axe horizontal (`bottom-right + bottom-left`) : $200 + 300 = 500\text{px}$;
- Axe vertical (`top-left + bottom-left`) : $10 + 80 = 90\text{px}$;
- Axe vertical (`top-right + bottom-right`) : $30 + 70 = 100\text{px}$.

Ici, nous allons avoir un problème pour l'axe horizontal avec les bordures inférieures droite et gauche puisque la valeur totale des deux rayon, 500px , est supérieure à la largeur de l'élément qui est 400px .

Ainsi, TOUTES les bordures arrondies de l'élément vont être redimensionnées de façon proportionnelle jusqu'à arriver à la première valeur acceptable pour les valeurs qui posent problème, c'est-à-dire lorsque la somme des rayons (axe horizontal) des deux bordures inférieures droite et gauche fera 400px .

Nous n'avons donc qu'à faire un calcul de proportionnalité en utilisant une règle de 3 pour connaître les valeurs qui vont être attribuées. Pour cela, il faut déjà trouver le coefficient de proportionnalité qui nous permet de passer de 500 à 400 . On a donc : $400 * 100 / 500 = 0,8$.

Il ne nous reste donc plus qu'à multiplier toutes les dimensions données à `border-radius` par $0,8$ pour obtenir les valeurs corrigées automatiquement par le CSS soit : `border-radius : 80px 200px 160px 240px / 8px 24px 56px 64px`

Regardez plutôt le résultat ci-dessous pour vous en convaincre. J'ai également recréé les bordures dans le dernier exemple telles qu'elles seraient si elles n'avaient pas été ajustées :

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div><p class="arrondi1">Valeurs corrigées automatiquement</p></div>
        <div><p class="arrondi2">Valeurs limites acceptables</p></div>
    </body>
</html>

```


```

div{
    width: 400px;
    margin: 20px auto; /*Centre les div dans la page*/
    background-color: #777; /*Fond gris*/
}

p{
    width: 100%;
    height: 100%;
    box-sizing: border-box;
    text-align:center; /*Texte centré horizontalement*/
    line-height: 100px; /*Texte centré verticalement*/
    background-color: #0CC; /*Fond bleu vert*/
}

.arrondi1{
    border-radius : 100px 250px 200px 300px / 10px 30px 70px 80px;
}
.arrondi2{
    border-radius : 80px 200px 160px 240px / 8px 24px 56px 64px;
}

```

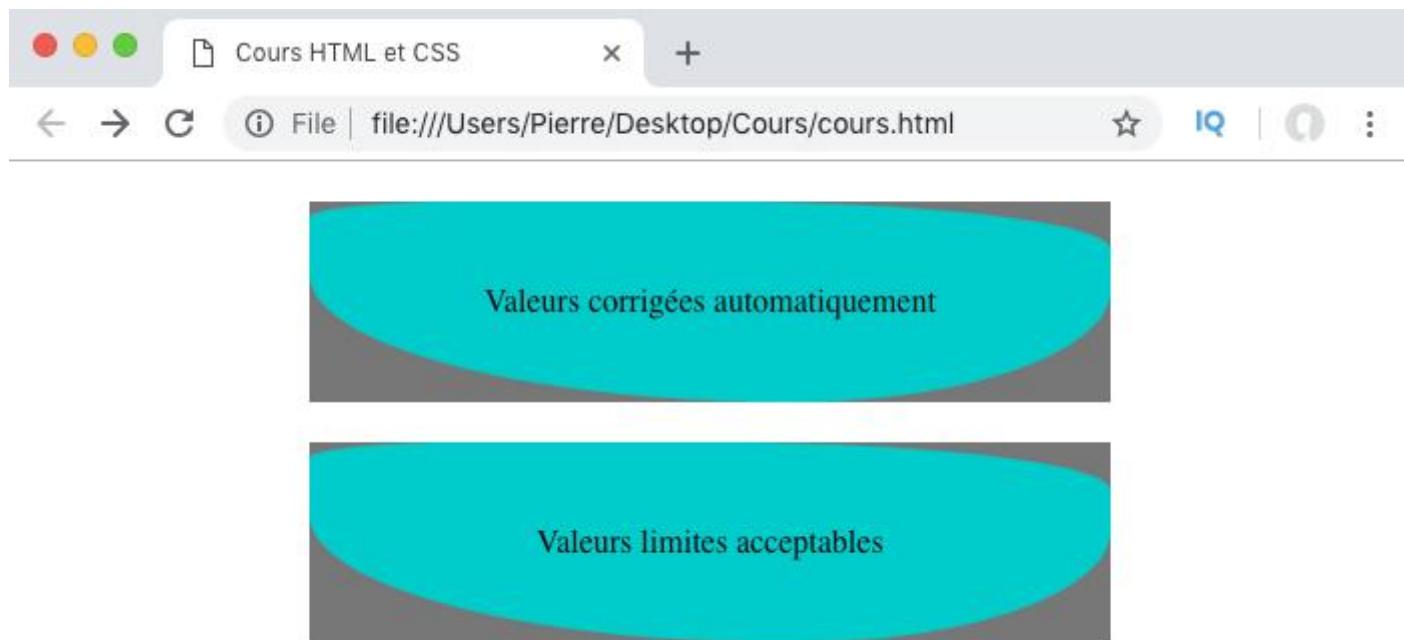

Vous pouvez également noter ici que :

- Si nous avons plusieurs valeurs aberrantes, alors nous utiliserons le coefficient de proportionnalité de la valeur la plus aberrante afin que tous les arrondis soient de tailles acceptables ;
- Si une valeur est aberrante en soi (c'est-à-dire si une la valeur d'un rayon de l'ellipse servant à définir bordure arrondie est déjà supérieure à la taille de la boîte de l'élément), nous procéderons exactement de la même manière que précédemment pour trouver la valeur qui sera définie automatiquement en CSS ;
- Ces règles de correction des valeurs s'appliquent pour tous types de valeurs passées, que ce soit des valeurs en px ou en %.

Gérer l'affichage avec la propriété CSS `display`

La propriété CSS `display` est une propriété très puissante puisqu'elle va nous permettre de modifier la façon dont un élément va s'afficher dans la page : en ligne, sous forme de bloc, etc. et donc la façon dont il va se comporter avec ses voisins.

Nous avons déjà eu l'occasion de parler de l'affichage des éléments dans la leçon expliquant les différences entre les éléments de niveau `block` et de niveau `inline`.

En CSS3, la propriété `display` accepte de nombreuses valeurs différentes ce qui va nous permettre de choisir précisément comment chaque élément HTML doit être affiché dans la page.

Dans cette nouvelle leçon, nous allons expliquer comment fonctionne la propriété `display` en détail et constater son impact sur l'affichage des éléments en utilisant ses différentes valeurs.

Rappels sur la définition du type d'affichage d'un élément par défaut

Le type d'affichage d'un élément va toujours être défini en CSS via la propriété `display`. Si cette propriété n'est pas explicitement renseignée pour un élément, la valeur par défaut de qui est `display: inline` sera appliquée à l'élément.

Cependant, vous devez bien comprendre que lorsque vous ouvrez une page dans un navigateur, le navigateur va appliquer des styles par défaut à chaque élément HTML afin d'améliorer le rendu et pour servir de solution de secours si des styles n'ont pas été appliqués par les développeurs de la page.

Parmi ces styles par défaut appliqués par n'importe quel navigateur (et dépendant de chaque navigateur, attention !) se trouve la définition du type d'affichage ou du `display` pour chaque élément.

Pour savoir quel type de `display` appliquer par défaut à chaque élément, la plupart des navigateurs sérieux et connus se basent sur les recommandations du W3C (ou du WHATWG, car il est souvent difficile de savoir lequel de ces deux groupes est à l'origine d'une recommandation)

Attention cependant : encore une fois, ce ne sont que des recommandations et chaque navigateur est libre de ne pas en tenir compte et de définir une autre valeur de `display` pour chaque élément, ce qui peut en pratique arriver pour certains éléments particuliers ou dans certaines situations peu courantes.

Ceci étant dit, nous allons maintenant apprendre à modifier nous-mêmes le type d'affichage d'un élément en utilisant la propriété `display` pour ne pas avoir à dépendre de l'implémentation par les différents navigateurs.

Inner display et outer display

Plus haut, j'ai dit que la propriété CSS `display` affectait la façon dont un élément s'affichait dans une page.

Plus précisément, cette propriété affecte la façon dont l'élément va générer les boites le composant. Je vous rappelle qu'en HTML5 et CSS3, tout élément HTML doit être vu comme un empilement de boites :

- Boite n°1 (la plus interne) : contenu de l'élément ;
- Boite n°2 : boite n°1 + marges internes ;
- Boite n°3 : boite n°2 + bordures ;
- Boite n°4 : boite n°3 + marges externes.

La propriété `display` va ainsi impacter la génération de l'*outer display* qui correspond au comportement de l'élément globalement (qu'on peut représenter via la boite globale ou boite n°4) dans le flux de la page et donc par rapport aux autres éléments mais également de l'*inner display* de l'élément qui correspond à la façon dont l'élément va créer ses boites internes (excepté pour les éléments remplacés qui sont en dehors de la portée du CSS).

Ainsi, la propriété `display` va toujours implicitement recevoir deux valeurs : une première pour définir l'*outer display* et une seconde pour définir l'*inner display*.

Cependant, en pratique, nous ne mentionnerons explicitement qu'une valeur cet laisserons le CSS définir la deuxième valeur par défaut. Retenez toutefois bien que la propriété `display` définira quand même toujours un *outer display* et un *inner display*.

Ainsi, lorsqu'on mentionne `display : block` par exemple, la « vraie » valeur complète de `display` va être `display : block flow`.

Dans le cas où nous voudrions une deuxième valeur autre que la valeur par défaut, nous n'aurons pas non plus besoin de préciser deux valeurs en pratique puisque le CSS a implémenté des mots clefs composés comme `inline-block` qui sont là pour répondre à ces cas.

Pour information, voici les versions « raccourcies » des valeurs données à `display` que vous devriez toujours utiliser et les valeurs complètes pour référence. Par d'inquiétude, nous allons indiquer par la suite à quoi correspond chaque valeur.

Valeur raccourcie	Valeur complète	Comportement
none	—	L'élément ne s'affiche pas et ne génère aucune boite
contents	—	L'élément ne génère aucune boite à l'affichage mais ses enfants oui
block	block flow	Elément de niveau block (block-level) et boites internes de type block

Valeur raccourcie	Valeur complète	Comportement
(block container)		
flow-root	block flow-root	Elément de niveau block (block-level) et boites internes de type block (block container) établissant un nouveau contexte de formatage
inline	inline flow	Elément de niveau inline (inline-level) et boites internes de type inline
inline-block	inline flow-root	Elément de niveau inline (inline-level) et boites internes de type block (block container)
run-in	run-in flow	Elément de type run-in (inline avec des règles spéciales)
list-item	block flow list-item	Elément block-level avec block container de type block qui crée également une boite contenant un marqueur
inline list-item	inline flow list-item	Elément inline-level qui crée également une boite contenant un marqueur
flex	block flex	Elément block-level avec boites internes flexibles (flex container)
inline-flex	inline flex	Elément inline-level avec boites internes flexibles (flex container)
table	block table	Elément block-level avec boites internes de type table
inline-table	inline table	Elément inline-level avec boites internes de type table
grid	block grid	Elément block-level avec boites internes de type grille (grid)
inline-grid	inline grid	Elément inline-level avec boites internes de type grille (grid)

Les valeurs de display-outside de display

Nous allons déjà pouvoir commencer par définir l'outer display d'un élément avec `display`, c'est-à-dire le type d'affichage de l'élément en soi et son comportement visuel par rapport aux autres.

Si on exclut les valeurs particulières `display : none` et `display : contents`, nous ne pouvons définir l'outer display d'un élément qu'avec trois valeurs différentes :

- Avec la valeur `inline` : l'élément va être de niveau inline ;
- Avec la valeur `block` : l'élément va être de niveau block ;
- Avec la valeur `run-in` : l'élément va être de niveau inline avec des règles particulières.

Notez que pour chacune de ces trois valeurs outer display, la valeur de l'inner display associée par défaut est `flow`.

Display : inline

En précisant un `display : inline` (qui est la valeur raccourcie de `display : inline-flow`), on définit un élément de niveau `inline` (`inline-level element`) ou tout simplement de « type » `inline`. Un élément de niveau `inline` a les caractéristiques suivantes :


- Un élément de type `inline` ne va occuper que la largeur nécessaire à l'affichage de son contenu par défaut ;
- Les éléments de type `inline` vont venir essayer de se placer en ligne, c'est-à-dire à côté (sur la même ligne) que l'élément qui les précède dans le code HTML ;
- Un élément de type `inline` peut contenir d'autres éléments de type `inline` mais ne peut pas contenir d'éléments de type `block`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <p>Un premier paragraphe</p>
        <p>Un deuxième paragraphe</p>
        <p class="enligne">Un troisième paragraphe</p>
        <p class="enligne">Un quatrième paragraphe</p>
        <p>Un cinquième paragraphe</p>
        <p>Un sixième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
p{
    background-color: #0CC;
}

.enligne{
    display: inline;
}
```

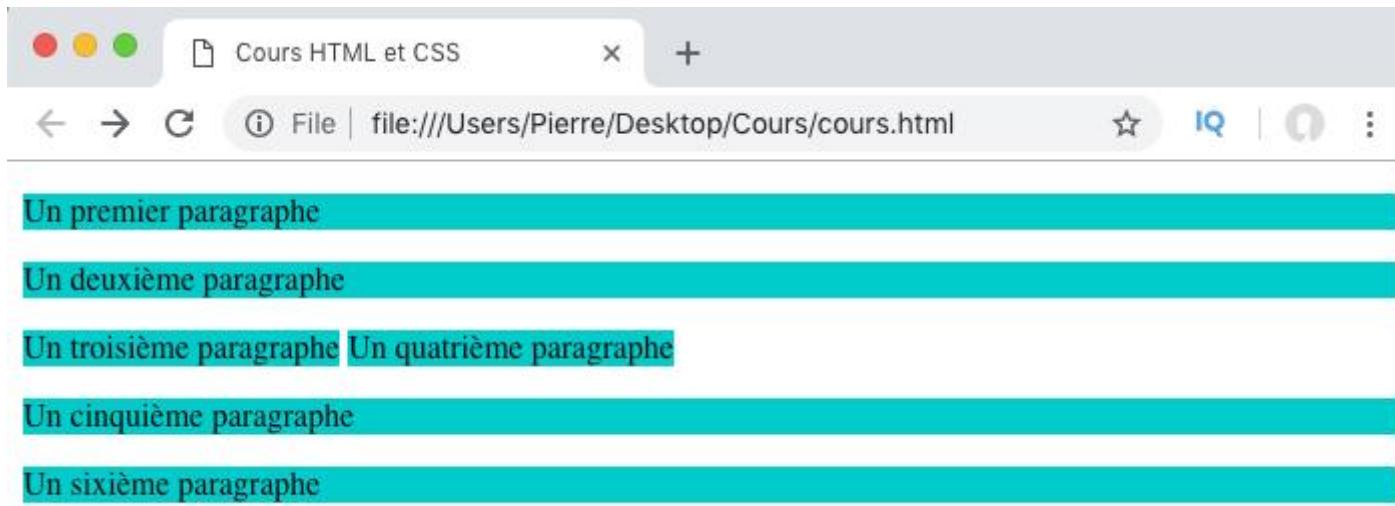

Par défaut, les éléments `p` possèdent un `display : block`. Ici, nous définissons un `display : inline` pour deux d'entre eux ; ces deux paragraphes en particulier vont donc se comporter comme des éléments `inline`.

Display : block

En précisant un `display : block` (valeur raccourcie de `display : block flow`), on définit un élément de niveau `block` (`block-level element`) ou encore de « type » `block`. Un élément de niveau `block` va posséder les caractéristiques suivantes :

- Un élément de type `block` va toujours prendre toute la largeur disponible au sein de son élément parent (ou élément conteneur) ;
- Un élément de type `block` va toujours « aller à la ligne » (créer un saut de ligne avant et après l'élément), c'est-à-dire occuper une nouvelle ligne dans une page et ne jamais se positionner à côté d'un autre élément par défaut ;
- Un élément de type `block` peut contenir d'autres éléments de type `block` ou de type `inline`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <p>Un <strong>premier</strong> paragraphe</p>
        <p>Un <strong class="bloc">deuxième</strong> paragraphe</p>
        <p>Un troisième <a href="#">paragraphe</a></p>
        <p>Un quatrième <a href="#" class="bloc">paragraphe</a></p>
        <p>Un cinquième paragraphe</p>
    </body>
</html>
```

```
strong, a{
    background-color: #0CC;
}

.bloc{
    display: block;
}
```



Un **premier** paragraphe

Un
deuxième
paragraphe

Un troisième **paragraphe**

Un quatrième
paragraphe

Un cinquième paragraphe

Les éléments `strong` et `a` ont un type d'affichage inline qui leur est attribué par défaut. Ici, nous changeons ce type d'affichage pour un `display : block` pour notre deuxième élément `strong` et deuxième lien. Ces deux éléments vont donc se comporter comme des éléments de type `block`.

Display : run-in

En précisant un `display : run-in` (valeur raccourcie de `display : run-in flow`), on définit un élément de type `inline` avec un comportement spécial : l'élément va essayer de fusionner / s'insérer dans l'élément de type `block` suivant.

Notez que cette valeur ne fait pas encore partie des recommandations officielles du W3C et est toujours en développement. A éviter pour un développement en production donc.

Les valeurs de display-inside de display

Comme je l'ai précisé plus haut, nous ne préciserons généralement qu'une seule valeur à `display` et laisserons le CSS appliquer la deuxième valeur par défaut. Dans la majorité des cas, ce sera la valeur liée à l'outer `display` qui sera précisée.

Cependant, pour certains éléments particuliers et dans certains contextes nous passerons plutôt une valeur d'inner `display` à la propriété `display` (et lui laisserons donc appliquer l'outer `display` lié par défaut).

Ce sont ces valeurs qui vont nous intéresser ici et notamment les valeurs d'affichage `table`, `flex`, `grid` et `list-item`.

Inner display: table

En précisant un `display : table` à un élément, l'élément va visuellement se comporter comme un tableau. Nous étudierons la création de tableaux en HTML plus tard dans ce cours.

La valeur complète du `display` par défaut est `display : block table`. A partir de là, vous pouvez déduire qu'un tableau en HTML a un outer `display` de type `block` par défaut.

Notez ici que les tableaux vont avoir des structures d'affichage complexes puisqu'ils vont être composés de lignes et de cellules.

Pour rendre complètement le comportement visuel d'un tableau, nous allons également pouvoir utiliser les valeurs suivantes pour `display` sur certains éléments en répliquant la structure d'un tableau « normal » même si nous essayerons d'éviter de faire ça tant que possible pour des raisons évidentes de sémantique.

- `display : table-header-group` : l'élément se comporte visuellement comme un élément `thead` ;
- `display : table-footer-group` : l'élément se comporte visuellement comme un élément `tfoot` ;
- `display : table-row-group` : l'élément se comporte visuellement comme un élément `tbody` ;
- `display : table-row` : l'élément se comporte visuellement comme un élément `tr` ;
- `display : table-cell` : l'élément se comporte visuellement comme un élément `td` ;

- `display : table-column-group`: l'élément se comporte visuellement comme un élément `colgroup`;
- `display : table-column`: l'élément se comporte visuellement comme un élément `col`.

Nous pouvons également utiliser `display : table-caption` pour qu'un élément se comporte comme un élément `caption`. Cette valeur de `display` va créer un `block` avec un comportement relatif à celui du tableau.

Inner display: flex

En attribuant un `display : flex` à un élément, l'élément va visuellement se comporter comme une boîte flexible, ce qui signifie que l'élément va se comporter comme un élément de type `block` pour l'outer `display` mais que l'intérieur de l'élément va suivre le modèle des boîtes flexibles ou `flexbox` (il va établir un nouveau contexte de formatage de type `flex`).

Nous allons consacrer une leçon au modèle des boîtes flexibles ou « `flexbox` » CSS dans ce cours car ce modèle est très intéressant pour créer des pages qui vont s'adapter à tous les écrans ou « `responsive` ».

La valeur complète de `display : flex` est `display : block flex`.

Inner display: grid

En attribuant un `display : grid` à un élément, l'élément va visuellement se comporter comme une grille : l'élément en soi va être de niveau `block` et va créer en interne un contexte de formatage de type `grid` c'est-à-dire disposer son contenu selon le modèle des grilles.

La valeur complète du `display : grid` est `display : block grid`.

Un cas particulier d'affichage : le `display : list-item`

Lorsque l'on crée un élément de liste en HTML avec l'élément `li`, on crée au final deux boîtes : une boîte contenant la puce ou marqueur et une autre contenant le contenu textuel de notre élément de liste.

En attribuant un `display : list-item` à un élément, on va pouvoir recréer ce comportement et faire en sorte que l'élément se comporte comme un élément de liste et génère un marqueur et une boîte de type `block` par défaut.

La valeur complète d'un `display : list-item` est `display : block flow list-item`. Ici, la valeur complète de `display` est composé de trois valeurs.

C'est tout à fait normal au sens où le mot clef `list-item` ne sert véritablement qu'à générer un marqueur de liste et ne dicte ni le comportement de l'outer `display` ni celui de l'inner `display`.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset="utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <p>Un premier paragraphe</p>
        <p>Un deuxième paragraphe</p>
        <p>Un troisième paragraphe</p>
    </body>
</html>

```

```

p{
    display: list-item;
    list-style-type: circle; /*Les marqueurs un puces seront des cercles*/
    list-style-position: inside; /*Les marqueurs sont dans l'élément*/
    background-color: #0CC;
}

```



Ici, nous attribuons un `display : list-item` à tous les paragraphes de nos pages. Ces derniers vont donc se comporter comme des éléments de liste et avoir chacun un marqueur ou puce.

On en profite pour définir l'apparence et la position des puces car par défaut la position est `outside` et comme mes paragraphes sont collés au bord gauche de ma page les puces seraient en dehors de la page. Notez qu'on pourrait également conserver un `list-style-position: outside` et ajouter une `margin-left`.

Les valeurs de display composées héritées du CSS2 : inline-block, etc.

Au départ, en CSS2, on avait imaginé une syntaxe avec un mot clef unique à fournir en valeur de la propriété `display`. Dans ce contexte, cependant, comment faire pour ne modifier que l'outer display ou que l'inner display quand on veut obtenir un comportement qui n'est pas le comportement par défaut ?

Pour faire cela ont été introduit des mots clefs composés dont nous héritons aujourd'hui comme par exemple le mot clef `inline-block` qui est l'équivalent d'un `display : inline flow-root`.

Ces mots clefs composés font toujours partie des recommandations du W3C et vous êtes donc invités à les utiliser même s'ils ne sont finalement que le reflet des limitations passées.

Display : inline-block

En attribuant un `display : inline-block` à un élément, l'élément en soi va être de niveau `inline` (l'outer display est `inline`) tandis que le contenu de l'élément va se comporter comme un `block`.

La valeur `display : inline-block` est l'équivalent de `display : inline flow-root`.

La valeur `display : inline-block` va ainsi être intéressante pour placer des éléments en ligne tout en pouvant mettre en forme le contenu de ceux-ci et notamment pour pouvoir attribuer une taille précise à chaque contenu (je vous rappelle que cela n'est possible qu'avec des éléments / boîtes de type `block`).

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <p>Un <span>premier</span> paragraphe</p>
    <p>Un <span class="bloc">deuxième</span> paragraphe</p>
    <p>Un <span class="ib">troisième</span> paragraphe</p>
  </body>
</html>
```

```
span{
    width: 200px;
    background-color: #0CC;
}

.bloc{
    display: block;
}
.ib{
    display: inline-block;
}
```



Un premier paragraphe

Un deuxième
paragraphe

Un troisième paragraphe

Ici, on commence par définir une largeur fixe pour nos différents éléments `span` avec la propriété `width`.

On n'indique pas de valeur particulière pour le `display` de notre premier élément `span`. Celui-ci aura donc un `display : inline` qui est le type d'affichage par défaut des éléments `span`. En tant qu'élément `inline`, il va ignorer la propriété `width`.

On indique un `display : block` pour notre deuxième `span`. Il va donc se comporter comme un élément de type `block` et occuper sa propre ligne mais tenir compte de la largeur passée.

On passe finalement un `display : inline-block` à notre troisième élément `span`. Celui-ci va donc se comporter comme un élément `inline` pour son outer `display` mais ses boîtes internes vont pouvoir être mises en forme comme un élément `block`. L'élément va donc rester en ligne mais nous allons pouvoir définir une largeur précise pour celui-ci.

Display : inline-table

En attribuant un `display : inline-table` à un élément, celui-ci va se comporter comme un tableau mais de niveau `inline`.

La valeur `display : inline-table` va donc nous permettre de placer un tableau à la suite d'un autre contenu plutôt que sur une ligne qui lui est propre.

La valeur `display : inline-table` est l'équivalent de `display : inline-table`.

Display : inline-flex

En attribuant un `display : inline-flex` à un élément, celui-ci va se comporter comme un élément de niveau `inline` et organiser son contenu selon le modèle des boîtes flexibles.

Notez que les `flex-items` ne sont pas affectés par le type du conteneur : ils vont continuer à se comporter comme des boîtes de niveau `block` (tout en possédant certaines propriétés liées aux `inline-block`).

La valeur `display : inline-flex` est l'équivalent de `display : inline flex`.

Display : inline-grid

De la même façon, attribuer un `display : inline-grid` à un élément va le faire se comporter comme un élément de type `inline` qui va organiser son contenu selon le modèle des grilles.

La valeur `display : inline-grid` est l'équivalent de `display : inline grid`.

Display : inline list-item

Attribuer un `display : inline list-item` à un élément de liste va modifier le comportement d'affichage de l'élément qui sera alors affiché comme un élément de niveau `inline` qui va également créer une boîte contenant un marqueur.

Les valeurs de non affichage `display : none` et `display : contents`

Finalement, nous allons terminer avec deux valeurs particulières de `display : display : none` et `display : contents`. Ces valeurs sont particulières car elles vont nous permettre de ne pas afficher certains éléments ou boîtes.

Display : none

Si un élément possède un `display : none`, il ne sera tout simplement pas affiché dans la page et les autres éléments se comporteront comme s'il n'existe pas (il ne prendra aucune place dans la page).

Il convient de ne pas confondre `display : none` et `visibility : hidden`. La propriété `visibility` va en effet pouvoir faire disparaître (visuellement) un élément mais l'espace qu'il occupe va être conservé dans la page à la différence de `display : none`.


Notez qu'en appliquant un `display : none` à un élément, ses éléments enfants ne seront pas non plus affichés.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <p>Un premier paragraphe</p>
    <p class="invisible">Un deuxième paragraphe</p>
    <p>Un troisième paragraphe</p>
    <p class="nonaffiche">>Un quatrième paragraphe</p>
    <p>Un cinquième paragraphe</p>
  </body>
</html>
```

```
p{
  background-color: #0CC;
}

.invisible{
  visibility: hidden;
}
.nonaffiche{
  display: none;
}
```

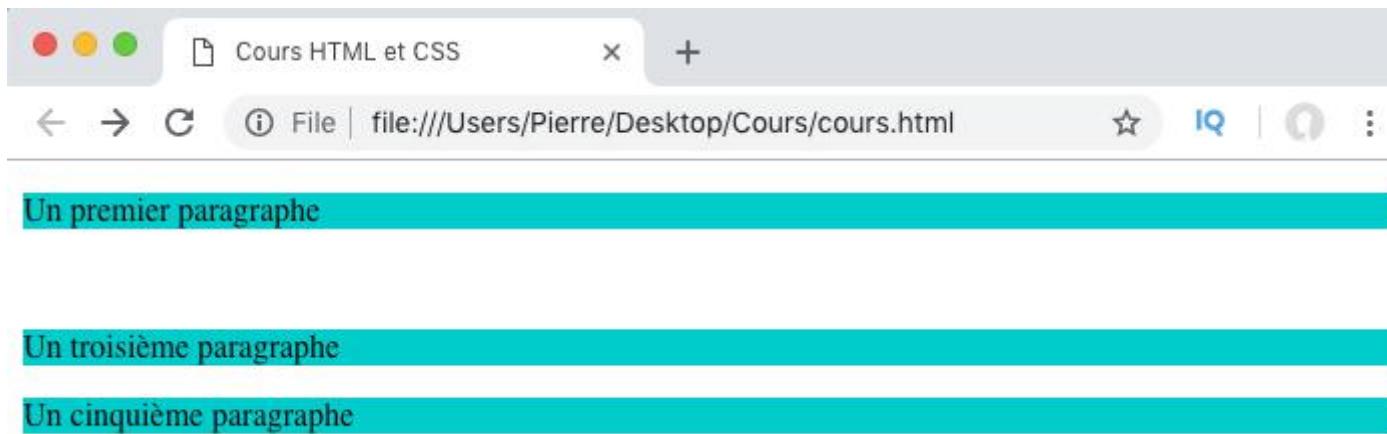

Dans l'exemple ci-dessus, on utilise la propriété `visibility` et sa valeur `hidden` pour cacher un de nos éléments `p`. Vous pouvez cependant remarquer que si le contenu de l'élément ne s'affiche pas, la place qui lui était réservée dans le document est conservée.

Cela ne va pas être le cas pour le paragraphe auquel on a appliqué un `display : none` : non seulement l'élément ne va pas s'afficher mais le document va faire comme si le paragraphe n'existe pas du tout et celui-ci ne va donc pas prendre d'espace dans la page.

Display : contents

La valeur `display : contents` va également nous permettre de faire disparaître les boîtes générées par un élément mais, à la différence de `display : none`, le contenu textuel de l'élément va être affiché normalement et les enfants de cet élément vont continuer à générer des boîtes et à apparaître dans la page de manière normale.

Notez que cette valeur ne fait pas encore partie des recommandations du W3C et est toujours en cours de développement et peut donc être sujette à des changements ou à un abandon.

Gérer le positionnement avec la propriété CSS position

La propriété `position` est une propriété CSS très puissante qui va nous permettre de définir un type de positionnement pour nos éléments.

On va ainsi pouvoir positionner un élément relativement à partir de sa position par défaut ou de façon absolue par rapport à un point donné dans la page en utilisation `position` conjointement avec les propriétés `top`, `left`, `bottom` et `right`.

Dans cette leçon, nous allons découvrir les différentes valeurs qu'on va pouvoir donner à `position` et apprendre à les utiliser intelligemment en tentant de comprendre leurs implications.

Le fonctionnement et les valeurs de la propriété position

Nous allons pouvoir gérer et modifier le type de positionnement d'une élément HTML grâce à la propriété CSS `position`.

La propriété `position` ne va pas nous permettre de positionner un élément en soi dans une page mais simplement de définir un type de positionnement grâce aux valeurs suivantes :

- `position : static;`
- `position : relative;`
- `position : absolute;`
- `position : fixed;`
- `position : sticky.`

Une fois le type de positionnement défini avec `position`, nous allons pouvoir effectivement positionner un élément à un endroit précis dans une page grâce aux propriétés `top`, `left`, `bottom` et `right`.

Ces quatre propriétés vont pouvoir prendre des valeurs absolue ou relative et vont servir à indiquer où le coin supérieur gauche de la boîte représentant un élément doit être positionné par rapport à un certain point de référence (50px à droite et 30px en dessous de ce point par exemple).

Le type de positionnement défini pour l'élément va servir à définir ce point de référence et va donc affecter le fonctionnement de ces propriétés qui vont produire des résultats différents.

Les types de positionnement d'un élément HTML dans une page

Il existe trois types de positionnement en CSS. Il est très intéressant de les connaître et de les comprendre afin de mieux comprendre comment fonctionne le CSS et comment les différents éléments vont venir se positionner les uns par rapport aux autres.

Connaitre et comprendre les types de positionnement va également nous permettre de comprendre comment fonctionne la propriété CSS `position` puisque selon la valeur donnée à `position`, un élément HTML va se conformer à un type de positionnement plutôt qu'un autre.

1. Le premier type de positionnement est ce qu'on pourrait appeler le positionnement « normal » ou par défaut des éléments. Ici, les éléments vont respecter le flux normal de la page et s'y intégrer sans le casser. Ainsi, un élément de type `block` sera formaté comme tel (c'est-à-dire qu'il occupera tout l'espace possible et se placera à la ligne), un élément de type `inline` n'occupera que l'espace nécessaire et etc. ;
2. Ensuite, on va également pouvoir faire flotter des éléments HTML avec la propriété `float`. Ce type de positionnement est particulier puisque l'élément flotté va être retiré du flux normal de la page pour être repositionné ailleurs (généralement à gauche ou à droite) et va également permettre à d'autres éléments de type `inline` de se positionner à côté de notre élément flotté ;
3. Finalement, on va pouvoir positionner un élément de manière absolue dans notre page. Avec le type de positionnement absolu, un élément est complètement retiré du flux normal de la page pour être placé absolument par rapport à son élément parent direct et va ainsi pouvoir potentiellement passer au-dessus d'autres contenus.

Position : static

La valeur `static` est la valeur par défaut de la propriété `position`. Ainsi, par défaut, tous les éléments HTML sont positionnés de manière `static`. Un élément HTML positionné avec `position : static` sera positionné selon le flux normal de la page.

Notez ici que les propriétés `top`, `left`, `bottom` et `right` n'auront aucun effet sur les éléments positionnés avec `position : static`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <p>Un premier paragraphe</p>
    <p class="statique">Un deuxième paragraphe</p>
    <p class="statique gauche">Un troisième paragraphe</p>
  </body>
</html>
```

```
p{
  background-color: #0CC;
}

.static{
  position: static; /*Valeur par défaut*/
}

.gauche{
  left: 100px; /*La propriété ne s'applique pas sur un élément static*/
}
```



Position : relative

Attribuer une `position : relative` à un élément va positionner l'élément dans le flux normal de la page tout comme la valeur `static` de la propriété `position : static`.

Cependant, à l'inverse d'un élément HTML positionné avec `position : static`, un élément positionné avec `position : relative` va ensuite pouvoir être décalé par rapport à sa position initiale grâce aux propriétés `top`, `left`, `bottom` et `right`.

Ces propriétés vont prendre comme origine la position initiale de l'élément. Nous allons ainsi pouvoir positionner un élément relativement à sa position de départ.

Notez qu'ici l'espace occupé initialement par l'élément va continuer à lui appartenir : les autres éléments ne seront pas affectés par le décalage de notre élément et ne vont pas se repositionner en fonction de celui-ci.

Cela implique également que l'élément décalé va pouvoir être à cheval par-dessus d'autres éléments puisque la position de ces autres éléments ne va pas changer en fonction de l'élément décalé possédant une `position : relative`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <p>Un premier paragraphe</p>
        <p class="relatif haut">Un deuxième paragraphe</p>
        <p>Un <span class="relatif gauche">troisième</span> paragraphe</p>
        <br><br>
        <div class="carre bleu"></div>
        <div class="carre vert relatif haut droite"></div>
        <div class="carre bleu"></div>
    </body>
</html>
```

```
p{  
background-color: #0CC;  
}  
div{  
width: 100px;  
height: 100px;  
display: inline-block;  
border: 1px solid black;  
box-sizing: border-box;  
}  
  
.relatif{  
position: relative;  
}  
.haut{  
top: 60px; /*Elément décalé de 50px vers le bas p/r à une origine*/  
}  
.gauche{  
left: 150px; /*Element décalé de 150px vers la droite p/r à une origine*/  
}  
.droite{  
right: 30px; /*Element décalé de 30px vers la gauchr p/r à une origine*/  
}  
  
.bleu{  
background-color: #0AF;  
}  
.vert{  
background-color: #0FA;  
}
```



Position : absolute

Un élément positionné avec `position: absolute` va être positionné par rapport à son parent le plus proche positionné (avec une valeur de position différente de `static`).

Si aucun parent positionné n'est trouvé, alors l'élément sera positionné par rapport à l'élément racine représentant la page en soi.

Le point de référence pour les propriétés `top`, `left`, `bottom` et `right` va ainsi être le côté de l'élément parent lié à la propriété (côté gauche pour `left`, supérieur pour `top`, etc.).

De plus, un élément positionné avec `position : absolute` va être retiré du flux normal de la page. Cela signifie et implique que l'espace initialement attribué à un élément au positionnement absolu (espace attribué selon le flux normal de la page) va être occupé par les éléments suivants.

Un élément positionné avec `position: absolute` va ainsi pouvoir se placer par-dessus d'autres éléments.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <p>Un premier paragraphe</p>
        <p class="absolu haut">Un deuxième paragraphe</p>
        <p>Un troisième paragraphe</p>
        <br><br>
        <div class="conteneur relative">
            <div class="carre bleu"></div>
            <div class="carre vert absolu bas droite"></div>
            <div class="carre bleu"></div>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
p{  
background-color: #0CC;  
}  
div{  
width: 100px;  
height: 100px;  
display: inline-block;  
border: 1px solid black;  
box-sizing: border-box;  
}  
.conteneur{  
width: 100%;  
height: 200px;  
display: block;;  
background-color: #DD6; /*Jaune*/  
}  
  
.absolu{position: absolute;}  
.relative{position: relative}  
  
.haut{top: 70px;}  
.bas{bottom: 20px;}  
.droite{right: 30px;}  
  
.bleu{background-color: #0AF;}  
.vert{background-color: #0FA;}
```



Ici, nous avons un paragraphe et un `div` positionnés de manière absolue. Notre paragraphe ne possède pas de parent positionné. Il va donc être positionné par rapport à l'élément racine de la page, c'est-à-dire par rapport à la page en soi. Ici, `top : 70px` signifie donc que notre paragraphe sera placé à 70px du point le plus haut de la page auquel il aurait pu être placé (en tenant compte des marges appliquées).

Notre `div` possède lui un parent positionné qui est le `div` jaune « conteneur ». Ce dernier est positionné de manière relative. Notez qu'on lui a déclaré une `position : relative` mais qu'on n'a pas modifié sa position avec une propriété `top`, `left`, etc. Cela n'empêche pas au `div` conteneur d'être positionné.

Notre `div` vert va donc être positionné par rapport au `div` jaune. Ici, `bottom : 20px` et `right : 30px` signifie que notre `div` vert sera positionné à 20px du bord inférieur et à 30px du bord droit de son parent.

Vous pouvez également observer que les éléments positionnés de manière absolue sont bien retirés du flux normal de la page et les autres éléments vont pouvoir venir se positionner à la place de ces éléments, comme s'ils n'existaient pas. On voit bien cela avec notre deuxième `div` bleu qui vient se coller au premier et vient donc prendre la place du `div` vert ainsi qu'avec notre troisième paragraphe qui prend la place initiale du deuxième.


Position : fixed

Le positionnement fixe est très proche du positionnement absolu. Un élément positionné avec `position: fixed` va également être retiré du flux de la page et l'espace qui lui était attribué selon le flux normal de la page va également pouvoir être utilisé par d'autres éléments.

La seule différence entre `position: fixed` et `position: absolute` est que l'élément ne va plus être positionné par rapport à son parent le plus proche mais par rapport au viewport, c'est-à-dire par rapport à la fenêtre visible à moins que l'un de ses parents possède une propriété `transform`, `filter` ou `perspective` dont la valeur est différente de `none`.

En dehors de ces cas particuliers, un élément positionné avec `position: fixed` apparaîtra toujours à la même place même dans la fenêtre si on descend ou on monte dans la page : il sera fixe par rapport à la fenêtre. En effet, sa position va être calculée par rapport à la fenêtre visible.

A noter ici une exception pour les contenus paginés : dans ce cas-là, l'élément possédant une `position: fixed` sera répété dans chaque page.

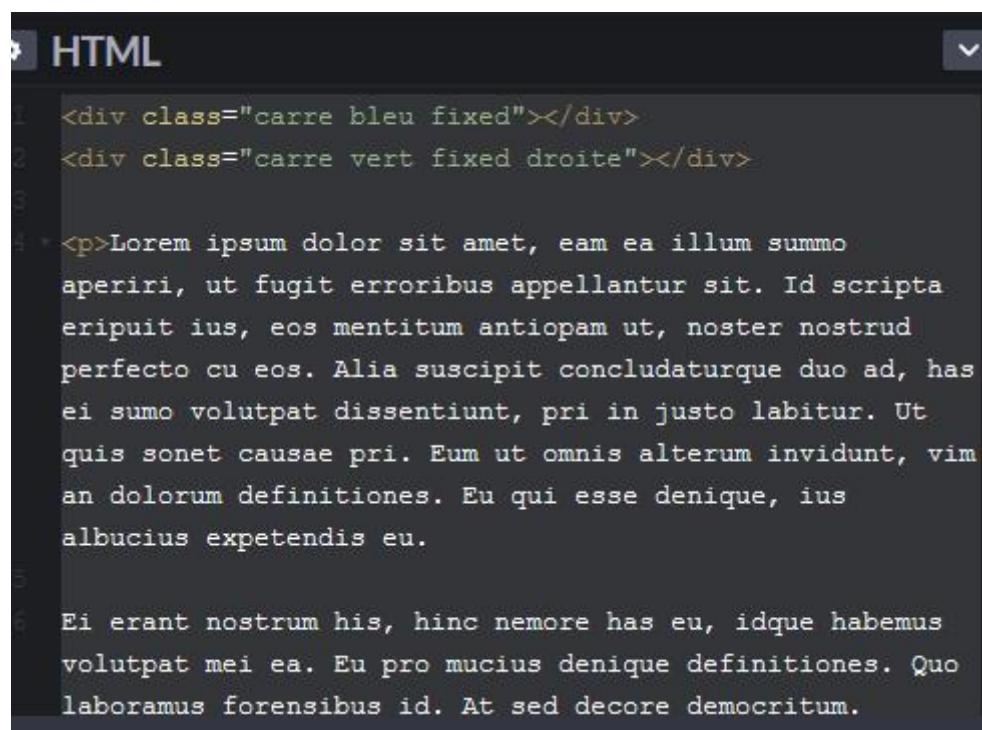

```
<div class="carre bleu fixed"></div>
<div class="carre vert fixed droite"></div>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, eam ea illum summo
aperiri, ut fugit erroribus appellantur sit. Id scripta
eripuit ius, eos mentitum antiopam ut, noster nostrud
perfecto cu eos. Alia suscipit concludaturque duo ad, has
ei sumo volutpat dissentiunt, pri in justo labitur. Ut
quis sonet causae pri. Eum ut omnis alterum invidunt, vim
an dolorum definitiones. Eu qui esse denique, ius
albucius expetendis eu.

Ei erant nostrum his, hinc nemore has eu, idque habemus
volutpat mei ea. Eu pro mucius denique definitiones. Quo
laboramus forensibus id. At sed decore democritum.
```

CSS

```

1 * body,div,p{
2     margin: 0px;
3 }
4 p{
5     text-align: justify;
6 }
7 .carre{
8     width: 75px;
9     height: 75px;
10    border: 1px solid black;
11 }
12 .bleu{
13     background-color: #0AF;
14 }
15 .vert{
16     background-color: #0FA;
17 }
18 .fixed{
19     position: fixed;
20 }
21 .droite{
22     right: 0px;
23 }

```

In dolor sit amet, etiam illius summo aperiri, ut fugit erroribus appellantur sit. Id scripta erupuit ius, eos mentitum antiquam ut, noster nostrud perfecto cu eo. Alia suscipit concludaturque duo ad, has ei sumo volutpat disserit. Ut quis sonet cause pri. Eum ut omnis alterum invidunt, vim an dolorum definitio. Eu qui esse denique, ius albucius expetendis eu. Ei erant nostrum his, hinc nemore has eu, idque habemus volutpat mei ea. Eu pro mus. Quo laboramus forensibus id. At sed docere democratru. In eam gracie nostro posidionum, mea ne agam everitur. Pro an modo autem. Primis vocibus vim ex, ex fugit volumus pro. Quod docendi antiquam an sit. Aliquod nominavi inimicus adipiscimus quo. Cu nec facete impetus reprehendunt. An pro dolorem adolescentem delicatissima, vis laudent probatus ei, qui in veri labore appetere. Eos latine bonorum repudiandae in, nobis alienum prodesset argumentum eu. Non vidit singula nam. Ea sea populo corruptum reprehendunt, in mei iusto minimum. Pri legimus aliquando pertinacia eu, an quando tamquam repudiandae vis. Utinam fuissest quaerendum quo ut, eruditis complectitur pri ei, urbanitas liberavisse an mea. Ad his audire civibus, te sea nisi epicurei. Cu idque meliore facilis vim. An qui tritani nominati, te eam errum pericula. Puto postulant id per, semper expetendis mea cu, cum vissi inimicus in. Ut vel tale populo appellantur. No vel illud epicurei, elit suavitate id ius. Ad sed dico legendos. Eos cu suas dicant, mea dicant eleifend at, ut est doctus delectus delectus. Eum ex inernis incorrupte. Discere detracto eos an, vocent civibus id vix, illud pertinacia eu pro. Vix a amet mollis, quies rebum partiendo usu te. Accusata democratru ne nec. Ne est reprehendunt concludaturque, ne puto exerci perpetua mea, ancillar inimicus quaerendum mei ne. Iudicabit repudiare cum no. Vix ratione libris malusset in, erant intellegat constitutus an eum, nec discere dispundo ad. Haec an discere atomorum corruptum, pro se scripta discere, per autem erant delicta et. Id est sale appetere singulis, errum affect conceptus in mei. Molestiae forensibus sententiae ei sed, vim non nullam usque. Errim denique interpretari vel te, ius an imperdet persecuti. Liber usque invidunt nec at, an vim ludus scripsiter omniantur. Id sea diam consul. Novum veniam reformidans usu id. Vel mollis qualisque definitio in, vim primis mnesarchum ad. No sed imperdet laboramus incidentur, delectus instructione nec no. Ea cum semper similique, evertitur vulputate theophrastus ea ius. Esse malis integrer sit id, quae delectus est in. Et nonumes interesset vim, harum tacitimes signiferumque nec ne, que delicate definitions eu. Vis cleifend maestatis an, vim te justa doming. Sit vidit legere te, eirmod lobortis delicatissima mei id, sea ut quis possit laoret. An cum quis dicat, ius nisl blandit volutpatum ea. Eum at sumo augue. An per alii vereant, mea ut vitae legere videtur, ut has ordo delicatissimi. Altera invidunt ea mel, putant despiciantur cum no, senserit molestiae ei qui. Met mundi nostrud iudicabit ei, ad has laudem eruditis inimicus. Te mover postea saperi vum. Utinam fuissest ea pri, ius nibi. Accipitur eu ius, habemus sensibus dimidio id per. Ne sit accusata aliquando, idque dissidente vix, vim simul ultra gubergren an. Etiam aeterno pri et. Non enim dum similique, tollit mollis qualisque cum at. No habemus tacitimes nec. Cu his debet placere. Usu ne sali ait mollescit, te his omnes perire. Alta soluta possit vis et, nunc ea appetere concludaturque. Ut nobis omnes ius, ad pro vidisse occurreret. Vel ad modis libidine consequentur, cu haec puto fengit argumentum, eos falli ancillae at. Delectus eleifend eu eos. Ne vim facete iuvare, sed ut meam dolorem. Potent efficiantur an met. Solum suspicimus has an, cum ipsam recusabo conserterem ne. Agam novum perseruerare an, tu est odio alienum. Ius aeterno omnesque tibi, at solum iustitiam pri. Co emi poteremus latentes mel. Ut nonumes pertinet deinde cum causa, iudicabit te. Melius alterum deservit deinde. Mal veri decendi explicari eu. Viris libris eismod pro et, ad quod regre qui, vero dissident et quo. Usu id habeo oportere, vulputate disputatio eu nam. Nec ad malis augue, pri sale oportest iudicabit ei, in duo tollit persequeris. Ne enim partiendo usu, vel ei ipsum neglegentur. Cu qui prompta corpora. Summo dicant duo eu, vix ad alit tempor similique. Impetus eruditis in pri, magna porro eam at. Duo atqui liber accusata ei, sea prima vitae argumentum at. Eos ei vivendo delectus efficiantur. Te tamquam partendo scripturis mes, ea mea iuvaret abhorrent definiebas, vel irire evertitur consetetur te. Libris sadipsing ad cum, non est eros sensibus, quo cuiusmod reformidans in. Ex pri utinam accusata torquatos. Ius ipsum discere habemus et, cum autem semoer efficiantur in. Eu cum vidisse admodum lobortis. Vel et cetero facilis omnesque. Utinam delectus ancillae recteote eos. Te suas

Position : sticky

La dernière valeur de la propriété CSS `position` est la valeur `sticky`. Un élément positionné avec `position: sticky` sera d'abord positionné selon le flux normal de la page puis va pouvoir être décalé de manière similaire à un élément positionné de manière relative. Les éléments suivants ne verront pas leur position changée : ils seront toujours placé « comme si » l'élément positionné avec `position: sticky` occupait sa place d'origine.

La différence ici entre un élément positionné avec `position: sticky` et `position: relative` est que la position d'un élément sticky va être calculée par rapport à son parent possédant un mécanisme de défilement (scrolling) le plus proche.

Ainsi, un élément positionné avec `position: sticky` va avoir une position relative au départ puis son positionnement va devenir fixe dès qu'un certain point sera franchi, c'est-à-dire à partir d'un certain niveau de défilement de la page. Les propriétés `top`, `left`, `bottom` et `right` vont nous permettre de pouvoir préciser à partir de quel moment l'élément positionné avec `position: sticky` va devoir être fixe.

Notez que la valeur `sticky` est une valeur assez récente de la propriété `position` et est à ce titre toujours en développement. On évitera donc de l'utiliser pour le moment sur un site « live ».

Un mot sur l'accessibilité du contenu

Lorsqu'on code, il faut toujours s'efforcer de réfléchir en termes d'accessibilité à tous, et notamment pour les personnes souffrant de déficiences comme des déficiences visuelles.

En effet, un des principes de base du web est d'être accessible à tous ou du moins c'est l'une des valeurs fondamentales vers laquelle tendre.

Ici, il faudra donc faire bien attention à ce que les contenus positionnés ne cachent pas d'autres contenus de façon non désirée lorsqu'un utilisateur par exemple zoome sur la page pour augmenter la taille du texte.

Définir l'ordre d'affichage des éléments en cas de chevauchement avec la propriété z-index

Les éléments HTML vont pouvoir être positionné dans une page en CSS selon 3 dimensions : selon la largeur (axe horizontal ou axe des X en math), la hauteur (axe vertical ou axe des Y) et également selon une épaisseur ou un ordre d'empilement (axe des Z).

En effet, vous avez pu remarquer dans les exemples précédents que lorsque deux éléments se chevauchaient, il y en avait toujours un au-dessus de l'autre : il y a donc une notion d'ordre d'empilement selon cet axe 3D qui est l'axe des Z.

Par défaut, lorsque deux boites se chevauchent, l'élément déclaré en dernier apparaîtra par-dessus l'élément déclaré avant en HTML. C'est une règle implicite de tout document HTML.

La propriété `z-index` va nous permettre de modifier ce comportement et de choisir quel élément doit apparaître au-dessus de quel ordre en donnant un index sous forme de nombre à un ou plusieurs éléments. Ainsi, lorsque deux éléments se chevauchent, celui possédant la plus grande valeur pour son `z-index` apparaîtra au-dessus de l'autre.

Notez que la propriété CSS `z-index` ne va fonctionner (et n'a de sens) qu'avec des éléments HTML positionnés, c'est-à-dire qu'avec des éléments possédant une propriété `position` dont la valeur est différente de `static` en CSS.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h2>Sans z-index :</h2>
        <div class="carre bleu relatif"></div>
        <div class="carre relatif vert decale"></div>
        <h2>Avec z-index :</h2>
        <div class="carre bleu relatif z100"></div>
            <div class="carre relatif vert decale"></div>
    </body>
</html>
```


```
p{
    background-color: #0CC;
}
div{
    width: 100px;
    height: 100px;
    display: inline-block;
    border: 1px solid black;
    box-sizing: border-box;
}
.bleu{background-color: #0AF;}
.vert{background-color: #0FA;}

.relatif{position: relative}
.decale{
    right: 75px;
    top: 25px;
}


.z100{
    z-index: 100;
}
```

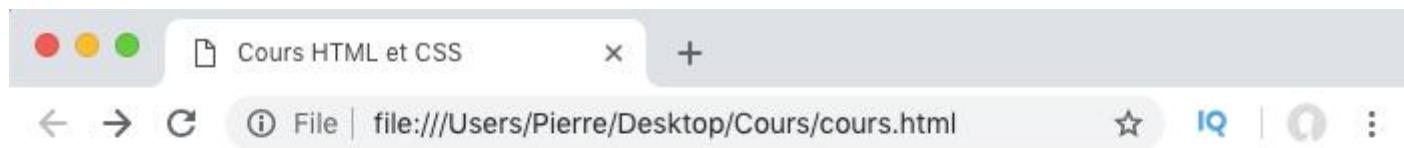

Sans z-index :



Avec z-index :



La propriété CSS float

La propriété CSS `float` permet de sortir un élément du flux normal de la page et de le faire “flotter” contre un bord de son élément parent conteneur ou contre un autre élément flottant.

Une utilisation bien connue de la propriété `float` est de s’en servir pour faire flotter une image à droite ou à gauche d’un texte et ainsi l’entourer avec du texte.

La propriété `float` est donc une autre propriété qui va impacter la disposition dans la page et qu’il convient de manier avec précaution pour ne pas obtenir de comportement indésirable. Le but de cette nouvelle leçon est d’apprendre à la manipuler.

Définition et fonctionnement de la propriété float

La propriété `float` va retirer un élément du flux normal de la page puis le placer contre un bord de son élément parent (ou élément conteneur) ou contre le bord d’un élément flottant le précédent.

Cette propriété va également impacter les éléments environnants puisque le texte et les éléments `inline` suivants un élément possédant un `float` différent de `none` vont essayer de venir se placer à ses côtés.

La propriété `float` était à l’origine principalement utilisée pour incruster des images dans du texte en les faisant flotter. L’utilisation « normale » de `float` est donc d’appliquer le `float` (de faire flotter) des éléments `inline` dans la page et de laisser les textes se positionner autour.

En effet, les éléments de type `block` suivants un élément flottant vont également se placer sur la même ligne que l’élément flottant mais continuer à prendre tout l’espace disponible dans la ligne. La partie des éléments `block` chevauchant un flottant va être cachée derrière le flottant.


On va cependant également tout à fait pouvoir faire flotter un élément `block` même si généralement nous utiliserons plutôt un `display : inline-block` pour placer deux éléments de type `block` côté-à-côte.

Notez que si vous voulez faire flotter un élément `block` sans contenu, alors il faudra lui donner une largeur et une hauteur explicites avec les propriétés `width` et `height` car dans le cas contraire les valeurs calculées seront égales à 0.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div class="flottant"></div>
        <div></div>
        <p>Un paragraphe est un élément de type block contenant du texte. Le texte va entourer l'élément flottant mais le paragraphe en soi continue de prendre tout l'espace disponible au sein de son élément parent (vous pouvez observer la couleur de fond ou inspecter l'élément pour vous en convaincre)</p>
    </body>
</html>
```

```
.flottant{
    width: 200px;
    height: 100px;
    float: left;
    background-color: #0AF; /*Bleu*/
}
div{
    height: 40px;
    background-color: #0FA; /*Vert*/
}
p{
    background-color: #EE6; /*Jaune*/
}
```

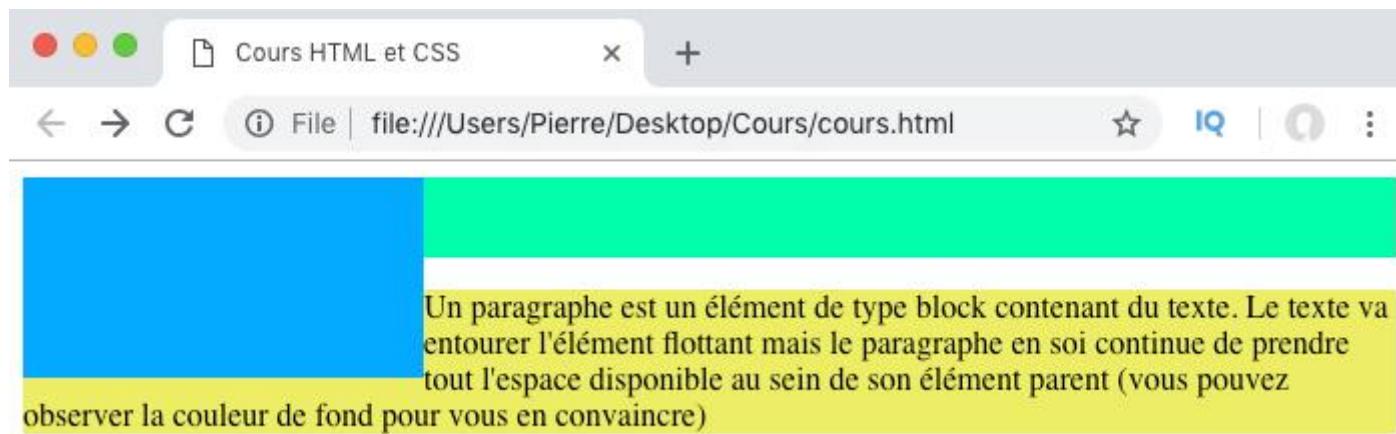

Notez également déjà que la propriété `float` ne va pas fonctionner avec des éléments positionnés de manière absolue et ne va avoir aucun effet sur des éléments affichés avec `display : flex` ou `display : inline-flex`. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets plus tard.

Les valeurs de la propriété float

Historiquement, nous avions le choix entre 3 valeurs à passer à la propriété `float` :

- `float : left` : L'élément va venir se positionner à l'extrême gauche de son élément conteneur ou va être décalé sur la gauche jusqu'à toucher un autre élément avec `float : left` ;
- `float : right` : L'élément va venir se positionner à l'extrême droite de son élément conteneur ou va être décalé sur la droite jusqu'à toucher un autre élément avec `float : right` ;
- `float : none` : Valeur par défaut. L'élément n'est pas un élément flottant.

Le CSS3 va apporter un nouveau choix élargi de valeurs que nous allons pouvoir passer à `float`. Je vous rappelle ici que le CSS3 est toujours en développement et qu'ainsi tout ce qui est en train d'être établi par celui-ci n'est pas forcément encore passé comme recommandation du W3C. En effet, certaines valeurs et propriétés actuellement à l'étude dans le cadre du CSS3 vont potentiellement être modifiées ou abandonnées en cours de route.

Parmi les nouvelles valeurs apportées à `float`, cependant, nous pouvons déjà en citer deux qui possèdent déjà un bon support par les navigateurs :

- `float : inline-start` : L'élément va venir se positionner au début de son élément conteneur (c'est-à-dire à gauche pour des documents dont l'écriture se fait de gauche à droite ou à droite dans le cas contraire) ou va être décalé vers le début de son conteneur jusqu'à toucher un autre élément avec `float : inline-start` ;
- `float : inline-end` : L'élément va venir se positionner à la fin de son élément conteneur (c'est-à-dire à droite pour des documents dont l'écriture se fait de gauche à droite ou à gauche dans le cas contraire) ou va être décalé vers la fin de son conteneur jusqu'à toucher un autre élément avec `float : inline-end`.

Float : none


La valeur par défaut de `float` est `none`. Cette valeur correspond à l'absence de flottement.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div class="w25 h100"></div>
        <div class="w25 h100"></div>
        <p>Un premier paragraphe</p>
        <p>Un <strong>deuxième</strong> paragraphe</p>
        <div>
            <p>Un paragraphe dans un div</p>
            <p>Un <strong>autre paragraphe</strong> dans un div</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    background-color: #0AF; /*Bleu*/
    border: 1px solid black;
    margin: 10px 0px; /*10px de marge haute et basse*/
}
p{
    background-color: #0FA; /*Vert*/
}
strong{
    background-color: #DD6; /*Jaune*/
}

.w25{
    width: 25%;
}
.h100{
    height: 100px;
}
```

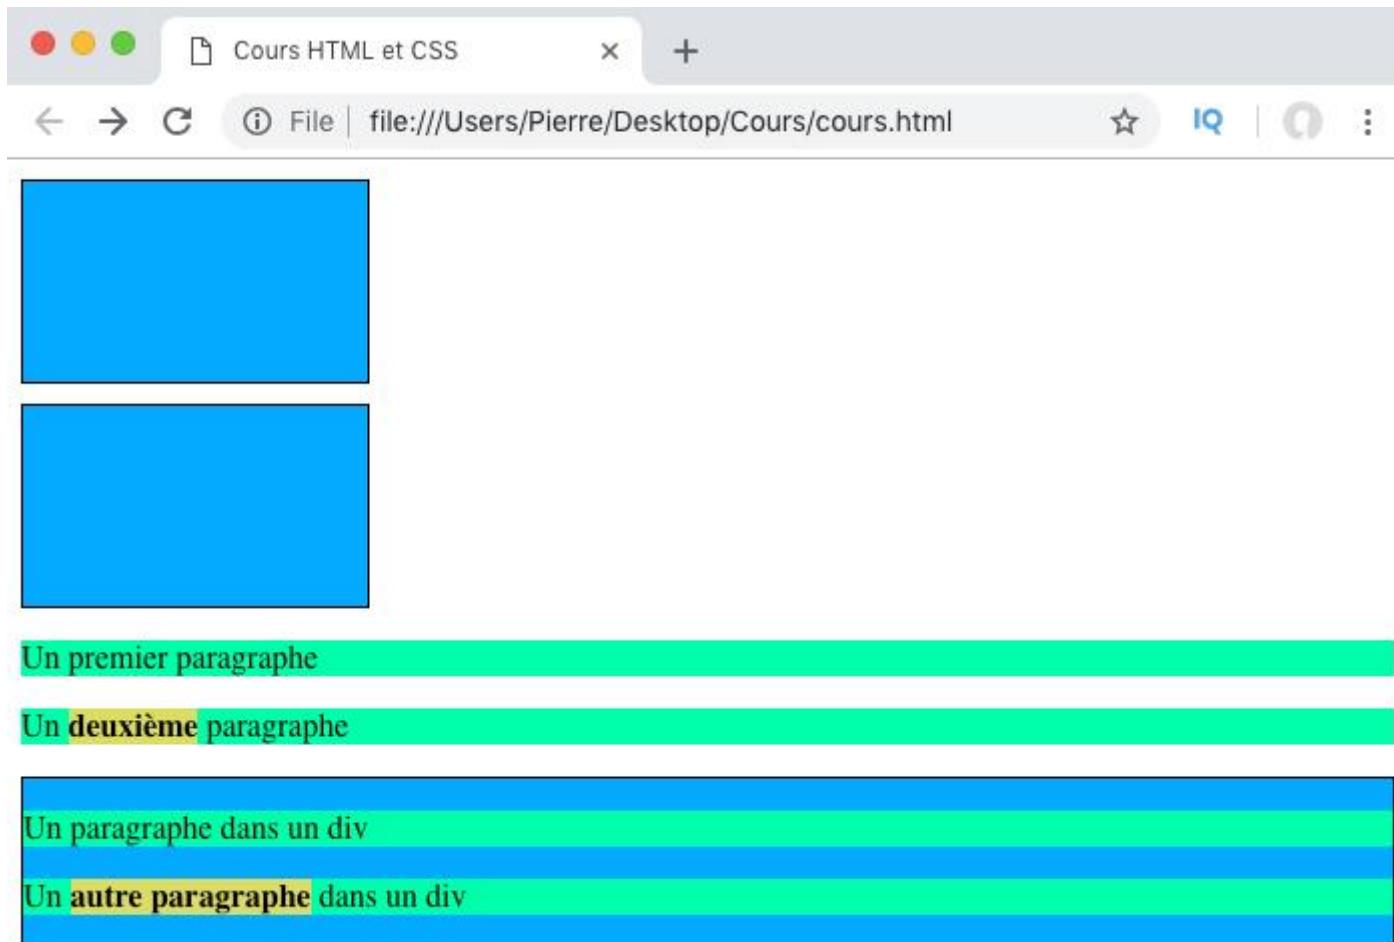

Ici, nous avons deux éléments `div` de largeurs égales à 25% de celle de leur parent et de hauteurs égales à 50px. Les `div` sont des éléments de type `block` et vont donc aller à la ligne et occuper une ligne chacun quelle que soit leurs dimensions.

Ensuite, nous avons deux éléments `p` dont un qui contient un élément `strong`. Les éléments `p` sont également de type `block` et vont donc par défaut occuper tout l'espace disponible dans leur parent et occuper une ligne chacun. L'élément `strong` est lui un élément `inline` par défaut et va donc ne prendre que la place nécessaire dans son parent et ne pas aller à la ligne.

Finalement, nous avons créé un `div` qui contient deux paragraphes dont un contient lui-même un autre élément `strong`.

Par défaut, aucun de ces éléments ne flotte. Ne rien préciser ou préciser un `float : none` est ici identique et le comportement de ces éléments est connu.

Note : parfois, il sera utile de préciser un `float : none` pour un élément pour annuler par exemple un comportement d'héritage.

Float : left et float : right

En appliquant un `float: left` à un élément, l'élément va venir se positionner contre le bord gauche de son élément conteneur ou va être décalé vers la gauche jusqu'à toucher un autre élément flottant.

En appliquant un `float: right` à un élément, l'élément va venir se positionner contre le bord droit de son élément conteneur ou va être décalé vers la droite jusqu'à toucher un autre élément flottant.

Ces deux valeurs vont se comporter et pouvoir être appliquées de manière similaire.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div class="conteneur">
            
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
            
        </div>
        <div class="conteneur">
            
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
            
        </div>
        <div class="conteneur">
            
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
            
        </div>
        <div class="conteneur">
            
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
            
        </div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    background-color: #0AF; /*Bleu*/
    border: 1px solid black;
    margin: 10px 0px; /*10px de marge haute et basse*/
}
p{
    background-color: #0FA; /*Vert*/
}
strong{
    background-color: #DD6; /*Jaune*/
}

.w25{
    width: 25%;
}
.h100{
    height: 100px;
}

.gauche{
    float: left;
}
.droite{
    float: right;
}
```

The screenshot shows a web browser window with the title "Cours HTML et CSS". The URL is "file:///Users/Pierre/Desktop/Cours/cours.html". The page content consists of four separate sections, each containing a floating emoji and text. The first section has a smiling emoji at the top left and two paragraphs of text below it. The second section has a thinking emoji at the top left and two paragraphs of text below it. The third section has a smiling emoji at the top right and two paragraphs of text below it. The fourth section has a thinking emoji at the bottom right and two paragraphs of text below it. The text in all sections is "Un premier paragraphe" and "Un deuxième paragraphe".

Il y a des choses intéressantes à noter dans cet exemple. Ici, on va faire flotter nos différentes images d'emoji à droite ou à gauche. La première chose à retenir est qu'un élément flottant va toujours flotter sur sa ligne. Dans le dernier exemple, par exemple, notre premier emoji est le premier élément déclaré dans notre conteneur, il flottera donc en haut tandis que notre deuxième emoji est le dernier élément déclaré et il flottera donc en bas du conteneur.

Dans notre dernier `div`, en particulier, l'emoji « penseur » se retrouve en dehors du `div`. Cela est dû au fait que `float` retire l'élément du flux normal de la page : le `div` ne tiendra plus

compte de cet élément et va donc se redimensionner à la taille des éléments qu'il contient, c'est-à-dire dans ce cas les deux paragraphes. L'élément flotté va lui en revanche continuer à flotter sur sa ligne.

Si vous regardez de plus près, vous pouvez constater qu'il se passe exactement la même chose avec notre premier emoji mais c'est moins visible car c'est le premier élément déclaré dans notre `div` et donc il va toujours être inclus dedans grâce aux paragraphes le suivant.

Cependant, ne vous y trompez pas : le `div` ne tient plus compte de l'emoji flotté dans le calcul de sa taille mais seulement des éléments non flottés et va se redimensionner en conséquence. C'est la raison pour laquelle nos deuxième et troisième `div` sont plus petits en hauteur que le premier. Pour éviter ce genre de rendu visuel, on peut toujours augmenter artificiellement la taille de notre élément conteneur en utilisant `height`.

La deuxième chose à bien comprendre est le fait qu'un élément flottant n'impacte pas les propriétés des éléments environnants à proprement parler : les éléments suivants un élément flottant vont pouvoir se placer à côté de l'élément flottant dans la limite de la hauteur de l'élément flottant. Les éléments sous l'élément flottant vont avoir un comportement « normal » comme on peut le voir avec notre deuxième paragraphe pour nos deuxième et troisième `div`.

Contrôler le comportement des éléments autour d'un flottant avec la propriété `clear`

La propriété CSS `clear` va nous permettre d'empêcher un élément de se positionner à côté d'un élément flottant. Cette propriété va être extrêmement utile dans de nombreuses situations pour mieux contrôler le design de nos pages.

Nous allons pouvoir lui passer l'une des valeurs suivantes :

- `clear : none` : Valeur par défaut. Laisse les éléments se positionner à côté d'éléments flottants ;
- `clear : left` : Empêche un élément de se positionner à côté d'éléments possédant un `float : left` ;
- `clear : right` : Empêche un élément de se positionner à côté d'éléments possédant un `float : right` ;
- `clear : both` : Empêche un élément de se positionner à côté d'éléments possédant un `float : left` ou un `float : right` ;
- `clear : inline-start` : Empêche un élément de se positionner à côté d'éléments possédant un `float : inline-start` ;
- `clear : inline-end` : Empêche un élément de se positionner à côté d'éléments possédant un `float : inline-end`.

Notez ici que la propriété `clear` va avoir un comportement légèrement différent selon qu'on l'applique à des éléments non flottants ou au contraire à des éléments déjà flottants.

Dans le cas où l'on applique `clear` à un élément non flottant, l'élément va être déplacé de telle sorte à ce que sa bordure supérieure se place directement sous le bord de la marge basse

extérieure des éléments flottants concernés et il va y avoir fusion des marges (collapse en anglais)

Dans le cas où `clear` est appliquée à un élément flottant, l'élément va être déplacé de telle sorte à ce que l'extrémité de sa marge supérieure se place directement sous le bord de la marge basse des éléments flottants concernés. Les deux marges vont donc être conservées. La position des potentiels éléments flottants suivants va être impactée puisqu'un élément flottant ne peut pas être situé plus haut qu'un autre élément flottant qui le précède.

Cas pratiques d'utilisation de la propriété clear

Généralement, nous allons donc utiliser la propriété `clear` après avoir appliqué un `float` à un élément pour empêcher certains éléments de venir flotter à côté de l'élément en question.

En effet, bien souvent, lorsque nous créerons le design d'une page, nous n'allons pas vouloir que les éléments se positionnent tant qu'ils le peuvent à côté d'un élément flottant mais pouvoir contrôler quels éléments vont pouvoir se positionner aux côtés d'un élément flottant et quels éléments ne doivent pas le faire.

Illustration du problème réglé par la propriété clear


Pour bien comprendre l'intérêt de la propriété `float`, je vous propose de regarder l'exemple suivant :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div class="conteneur">
            <div class="interne_gauche w50 h50"></div>
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
        <div class="conteneur">
            <div class="interne_gauche w50 h50"></div>
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
        <div class="conteneur">
            <div class="interne_gauche w100 h100"></div>
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
        <div class="conteneur">
            <div class="interne_gauche w100 h150"></div>
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
        <div class="conteneur">
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
p{
    background-color: #0FA; /*Vert*/
}
.conteneur{
    background-color: #0AF; /*Bleu*/
    border: 1px solid black;
    margin: 10px 0px; /*10px de marge haute et basse*/
}
.interne{
    background-color: #DD6; /*Jaune*/
}
.w50{width: 50px;}
.w100{width: 100px;}
.h50{height:50px;}
.h100{height:100px;}
.h150{height:150px;}

.gauche{
    float: left;
}
.droite{
    float: right;
}
```

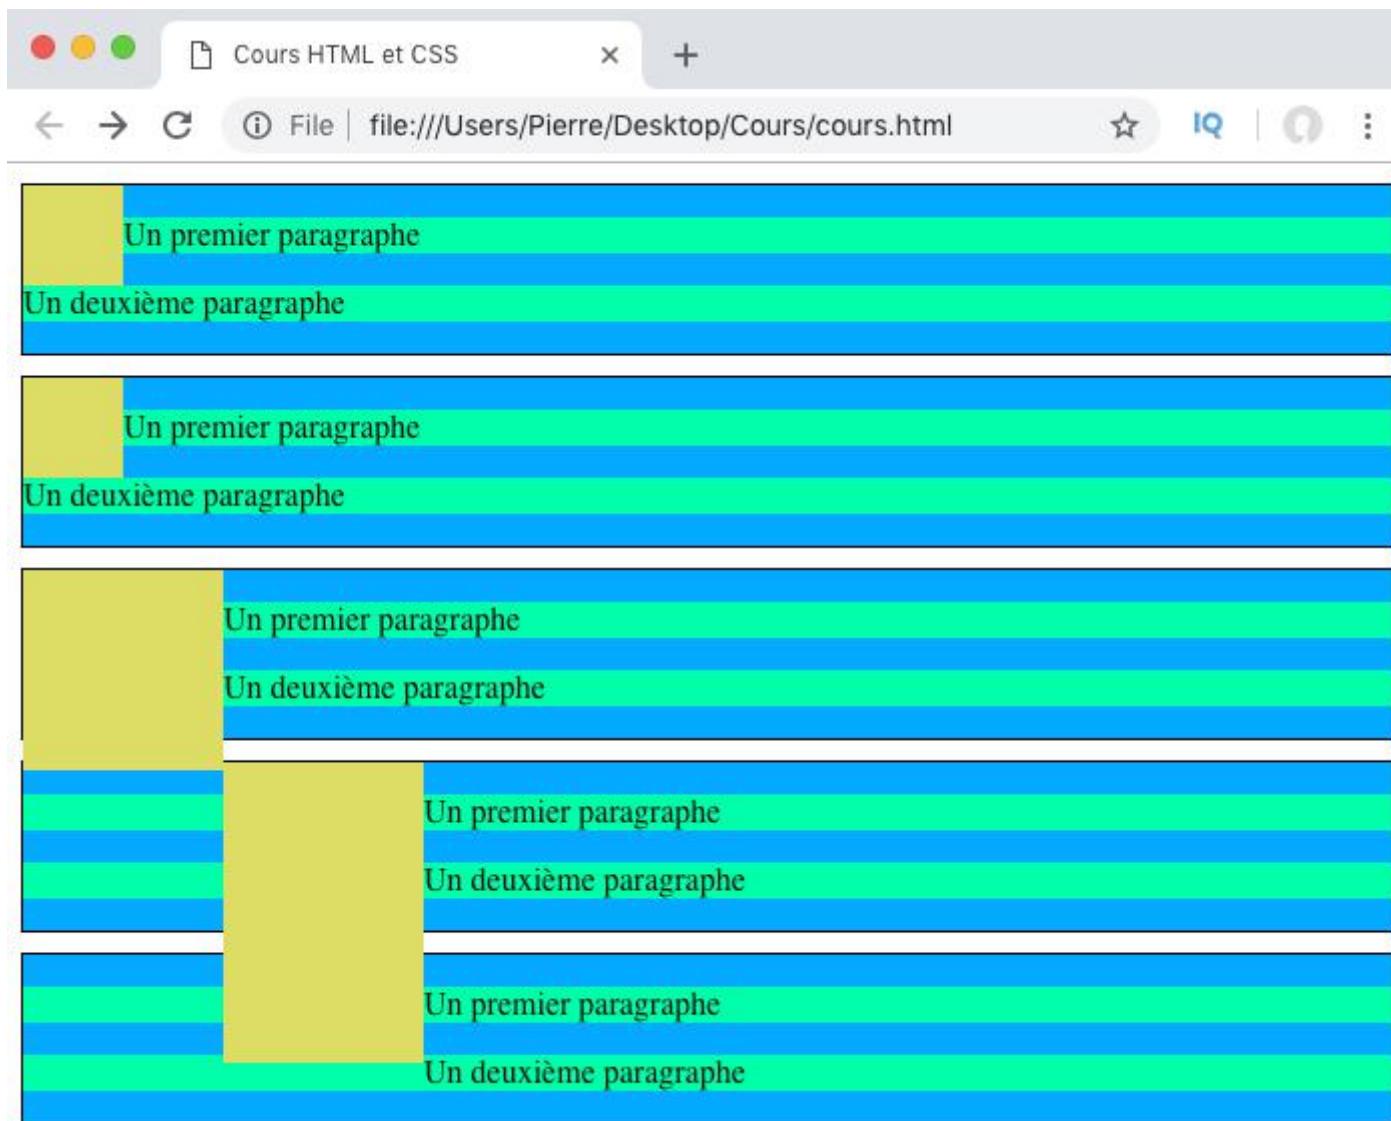

Ici, nous faisons flotter chacun des `div` internes à gauche dans nos `div` conteneurs. Pour nos deux premiers `div`, le résultat est celui espéré. En revanche, on observe un décalage qui se crée pour nos trois derniers `div`.

En fait, c'est tout à fait normal : le fait que l'affichage se fasse bien avec nos deux premiers `div` est simplement un « coup de chance » dû au fait que nous n'avons pas deux éléments flottants qui se touchent puisque les `div` conteneurs soient plus grands que les `div` flottés et qu'ils ne contiennent qu'un élément flottant.

Ici, il faut savoir que par défaut tous les éléments suivants un flottant vont essayer de se positionner sur la même ligne que l'élément flottant et cela dans la limite de la hauteur de l'élément flottant. Dans nos deux premiers exemples, le deuxième paragraphe va à la ligne tout simplement car il n'a pas la place pour se positionner sur la même ligne que le flottant (la hauteur du flottant est déjà remplie par le premier paragraphe).

Pour les `div` flottants suivants, en revanche, la situation va être différente. Notre troisième `div` flottant dépasse en effet de son `div` conteneur et va arriver jusqu'à la ligne sur laquelle se situe le `div` flottant suivant.

Le quatrième `div` flottant va donc toucher le `div` flottant précédent. Or, un élément flottant va essayer se positionner soit contre le bord de son élément parent soit contre le bord d'un élément flottant précédent si un tel élément existe.

C'est ce qui se passe ici : notre dernier `div` flotté va rencontrer le `div` flotté précédent et va donc se coller contre son bord.

Enfin, notre quatrième et dernier `div` flottant est suffisamment haut pour arriver jusqu'aux lignes occupées par les paragraphes du dernier `div` conteneur. Le texte des paragraphes va donc se positionner contre le flottant du `div` conteneur précédent.


La propriété `clear` va justement nous permettre d'éviter ce genre de comportements généralement non souhaités.

Ici, par exemple, il suffirait d'appliquer un `clear : left` à chacun de nos `div` conteneurs pour résoudre une grande partie du problème :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div class="conteneur">
            <div class="interne gauche w50 h50"></div>
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
        <div class="conteneur cleared">
            <div class="interne gauche w50 h50"></div>
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
        <div class="conteneur cleared">
            <div class="interne gauche w100 h100"></div>
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
        <div class="conteneur cleared">
            <div class="interne gauche w100 h150"></div>
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
        <div class="conteneur cleared">
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
p{  
background-color: #0FA; /*Vert*/  
}  
.conteneur{  
background-color: #0AF; /*Bleu*/  
border: 1px solid black;  
margin: 10px 0px; /*10px de marge haute et basse*/  
}  
.interne{  
background-color: #DD6; /*Jaune*/  
}  
.w50{width: 50px;}  
.w100{width: 100px;}  
.h50{height:50px;}  
.h100{height:100px;}  
.h150{height:150px;}  
  
.gauche{  
float: left;  
}  
.droite{  
float: right;  
}  
  
.cleared{  
clear: left;  
}
```

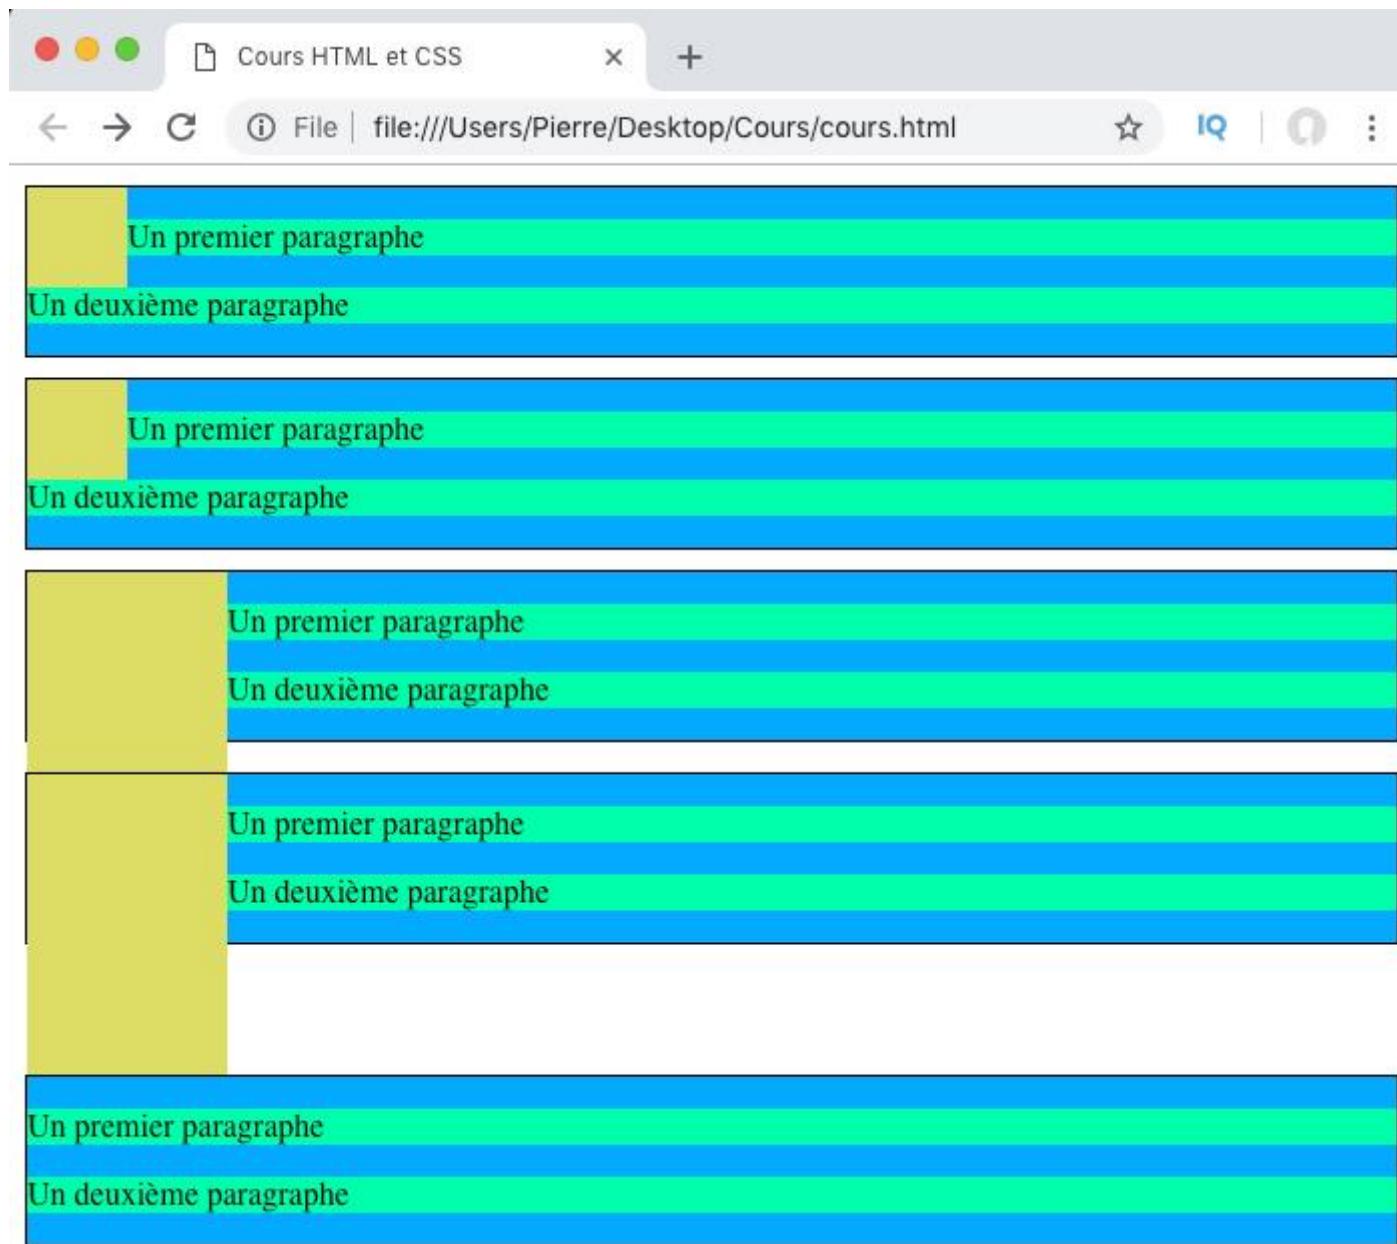

La propriété `clear` empêche ici nos `div` conteneurs (et donc les éléments qu'ils contiennent) de venir se positionner à côté des éléments flottants précédents. Les `div` conteneurs vont donc se positionner juste en dessous des flottants si les éléments flottants précédents dépassaient de leur conteneur.


Notez qu'on aurait ici pu également tout-à-fiat appliquer le `clear` sur un autre élément comme par exemple sur l'un des paragraphes de nos différents `div`. Dans ce cas, le paragraphe en question et tous les éléments suivants auraient été libérés du flottement et se seraient positionnés sous le flottant.

```
<div class="conteneur">
  <div class="interne gauche w50 h50"></div>
  <p class="cleared">Un premier
  paragraphe</p>
  <p>Un deuxième paragraphe</p>
</div>
<div class="conteneur">
  <div class="interne gauche w50 h50"></div>
  <p>Un premier paragraphe</p>
  <p class="cleared">Un deuxième
  paragraphe</p>
</div>
<div class="conteneur ">
  <div class="interne gauche w100 h100">
</div>
  <p>Un premier paragraphe</p>
  <p class="cleared">Un deuxième
  paragraphe</p>
</div>
<div class="conteneur">
  <div class="interne gauche w100 h150">
</div>
  <p>Un premier paragraphe</p>
  <p>Un deuxième paragraphe</p>
</div>
<div class="conteneur cleared">
  <p>Un premier paragraphe</p>
  <p>Un deuxième paragraphe</p>
</div>
```

```
p{
    background-color: #0FA; /*Vert*/
}
.conteneur{
    background-color: #0AF; /*Bleu*/
    border: 1px solid black;
    margin: 10px 0px; /*10px de marge haute et basse*/
}
.interne{
    background-color: #DD6; /*Jaune*/
}
.w50{width: 50px;}
.w100{width: 100px;}
.h50{height:50px;}
.h100{height:100px;}
.h150{height:150px;}

.gauche{
    float: left;
}
.droite{
    float: right;
}

.cleared{
    clear: left;
}
```

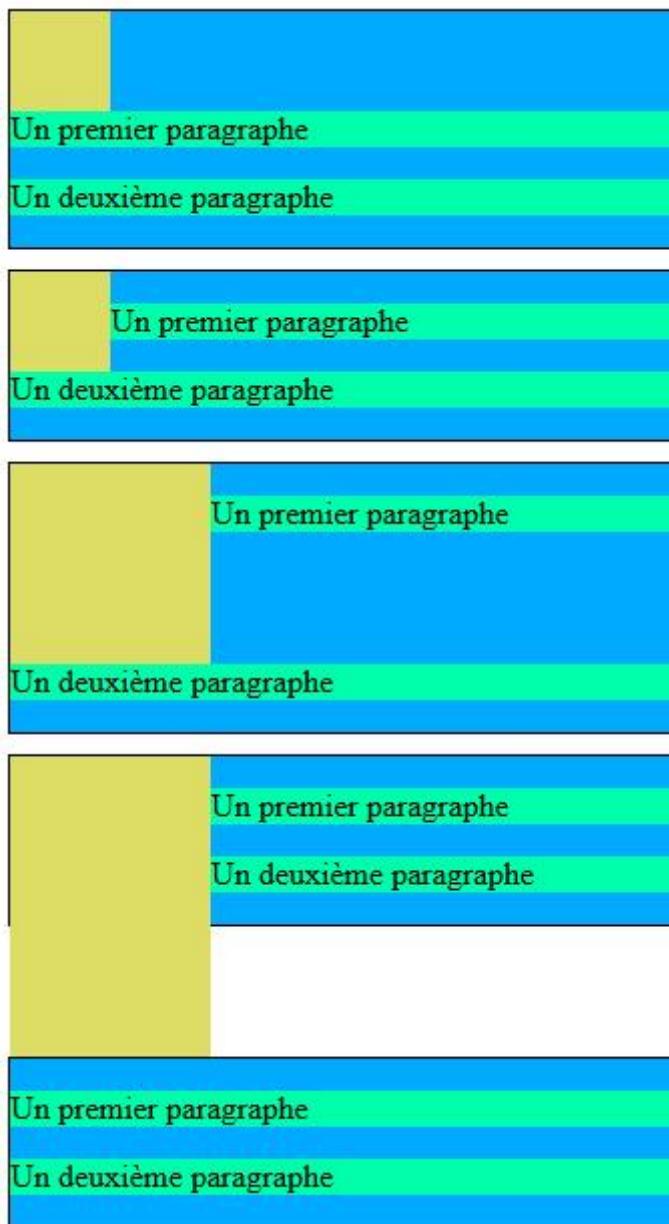

Bien évidemment, la propriété `clear` va fonctionner exactement de la même façon avec sa valeur `right` pour empêcher des éléments de se positionner à côté d'un élément possédant un `float : right`.

La valeur `both` va elle servir à libérer les éléments d'un flottant gauche ou d'un flottant droit. Regardez plutôt l'exemple ci-dessous que vous devriez être capable de comprendre par vous-même :

```
p{
    background-color: #0FA; /*Vert*/
}
.conteneur{
    background-color: #0AF; /*Bleu*/
    border: 1px solid black;
    margin: 10px 0px; /*10px de marge haute et
basse*/
}
.interne{
    background-color: #DD6; /*Jaune*/
}
.w50{width: 50px;}
.w100{width: 100px;}
.h50{height:50px;}
.h100{height:100px;}
.h150{height:150px;}

.gauche{
    float: left;
}
.droite{
    float: right;
}

.cg{
    clear: left;
}
.cd{
    clear: right;
}
.cleared{
    clear: both;
}
```

```
p{
    background-color: #0FA; /*Vert*/
}
.conteneur{
    background-color: #0AF; /*Bleu*/
    border: 1px solid black;
    margin: 10px 0px; /*10px de marge haute et
basse*/
}
.interne{
    background-color: #DD6; /*Jaune*/
}
.w50{width: 50px;}
.w100{width: 100px;}
.h50{height:50px;}
.h100{height:100px;}
.h150{height:150px;}

.gauche{
    float: left;
}
.droite{
    float: right;
}

.cg{
    clear: left;
}
.cd{
    clear: right;
}
.cleared{
    clear: both;
}
```



Découverte et utilisation du «clearfix» CSS

Il nous reste un problème à régler : comment faire lorsque le flottant est le dernier élément dans son conteneur pour ne pas que celui-ci dépasse du conteneur ?

En effet, bien souvent, on voudra que les éléments flottants restent dans la limite de leur conteneur ou plus exactement que les conteneurs s'adaptent pour inclure les flottants dans leur taille.


Pour faire cela, on va utiliser ce qu'on appelle un «clearfix» qui est un hack bien connu en CSS utilisant le pseudo-élément `::after`. Attention : il faudra cette fois-ci l'appliquer au

conteneur qui contient le flottant qui pose des problèmes de design pour qu'il fonctionne. Ce clearfix est le suivant :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div class="conteneur clearfix">
            <div class="interne gauche w100 h150"></div>
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <div class="interne droite w100 h150"></div>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
        <div class="conteneur">
            <p>Un premier paragraphe</p>
            <p>Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
p{  
background-color: #0FA; /*Vert*/  
}  
.conteneur{  
background-color: #0AF; /*Bleu*/  
border: 1px solid black;  
margin: 10px 0px; /*10px de marge haute et basse*/  
}  
.interne{  
background-color: #DD6; /*Jaune*/  
}  
.w100{width: 100px;}  
.h150{height:150px;}  
  
.gauche{  
float: left;  
}  
.droite{  
float: right;  
}  
  
.clearfix::after{  
content: "";  
display: table;  
clear: both;  
}
```

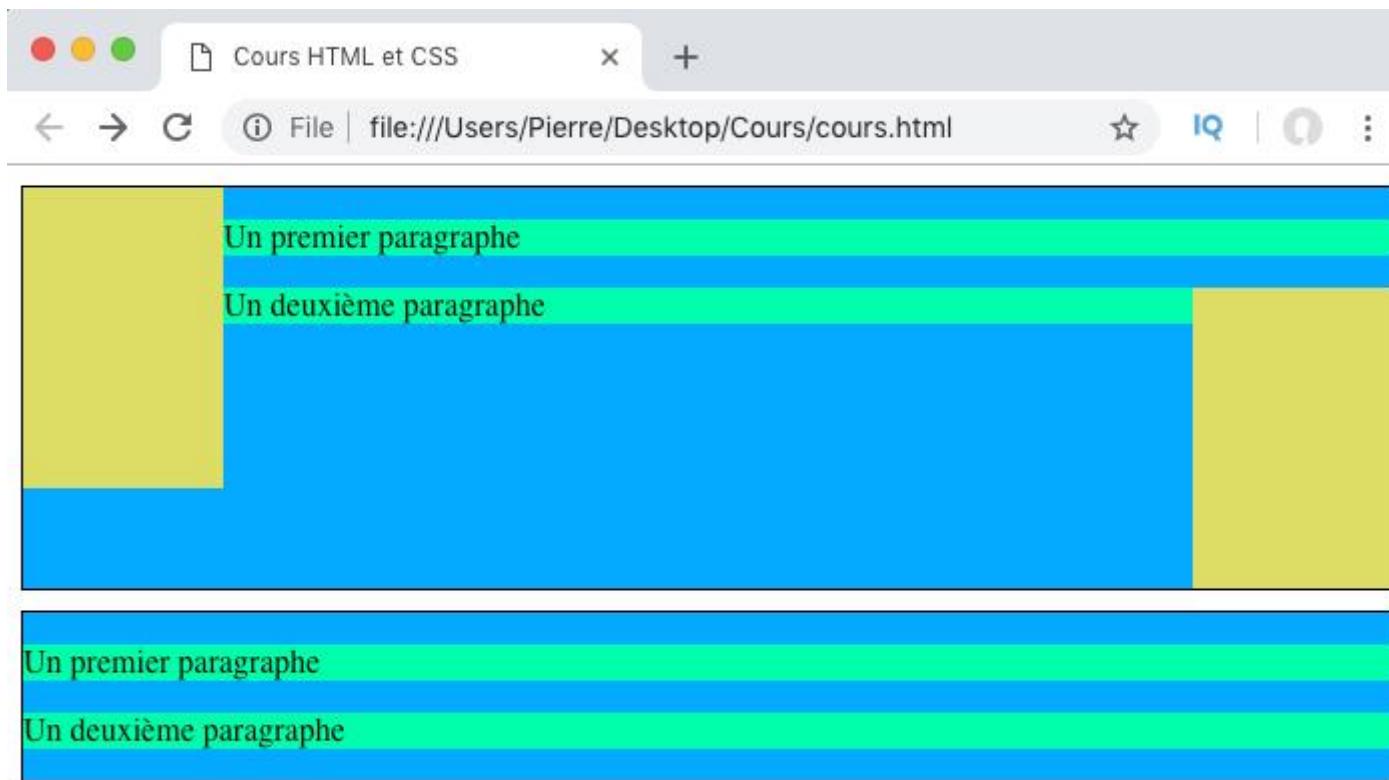

Nous étudierons les pseudo-éléments plus tard dans ce cours. Cependant, je vais quand même essayer de vous expliquer brièvement comment fonctionne leclearfix. Le pseudo élément `::after` nous permet de créer un pseudo élément qui va être le dernier enfant de l'élément sélectionné.

L'idée est ici de l'utiliser avec la propriété `content` pour ajouter un contenu ou plus exactement une chaîne de caractères vide en fin de l'élément.

Ensuite, nous allons appliquer le `clear` à ce pseudo élément. Pour que cela fonctionne, cependant, il va falloir lui définir un `display`. Le type d'affichage qui se prête le mieux à l'opération est ici `display : table`

La propriété float et la hauteur des conteneurs

Comme nous avons pu le voir et l'évoquer plus haut, un élément flottant est retiré du flux normal de la page.

Cela implique que l'élément qui contient le flottant ne va pas tenir compte de ce dernier dans le calcul de ses dimensions.

Cela peut donc mener à des problèmes de dépassement du flottant de son élément conteneur comme on a pu le voir précédemment.

Il y a un cas que nous n'avons cependant pas encore étudié : le cas où le conteneur ne contient que des éléments flottants. Dans ce cas-là, la hauteur du conteneur va être égale à la taille de

ses bordures et de son padding et donc nulle si le conteneur ne possède ni bordures ni marges internes.

Ce comportement sera rarement souhaité. Pour rétablir la hauteur du conteneur, il suffit une nouvelle fois d'utiliser le clearfix vu dans le chapitre précédent.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h2>Avec clearfix : </h2>
        <div class="conteneur clearfix">
            <div class="interne gauche w100 h150"></div>
            <p class="gauche">Un premier paragraphe</p>
            <div class="interne droite w100 h150"></div>
            <p class="droite">Un deuxième paragraphe</p>
        </div>

        <h2>Sans clearfix :</h2>
        <div class="conteneur">
            <div class="interne gauche w100 h150"></div>
            <p class="gauche">Un premier paragraphe</p>
            <div class="interne droite w100 h150"></div>
            <p class="droite">Un deuxième paragraphe</p>
        </div>
    </body>
</html>
```


```
p{
    background-color: #0FA; /*Vert*/
}
.conteneur{
    background-color: #0AF; /*Bleu*/
    border: 1px solid black;
    margin: 10px 0px; /*10px de marge haute et basse*/
}
.interne{
    background-color: #DD6; /*Jaune*/
}
.w100{width: 100px;}
.h150{height:150px;}

.gauche{
    float: left;
}
.droite{
    float: right;
}

.clearfix::after{
    content: "";
    display: table;
    clear: both;
}
```



Avec clearfix :

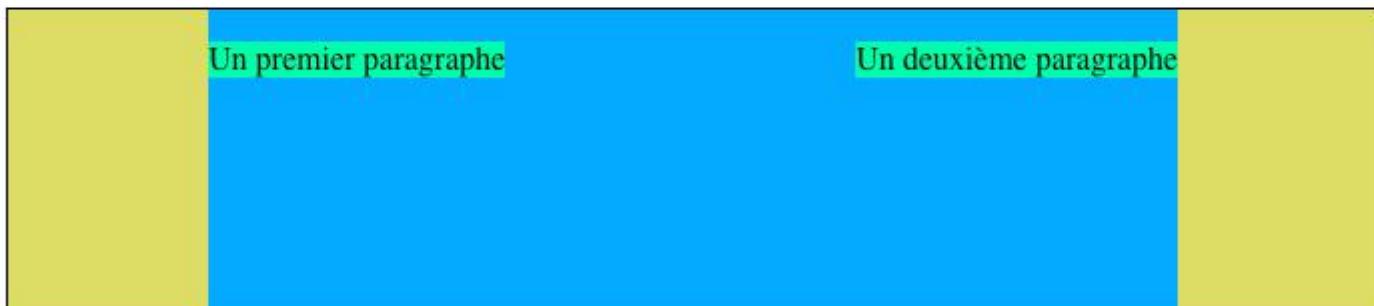

Sans clearfix :



Gestion des conflits entre display, position et float

En fonction des valeurs passées, la définition d'une propriété `display`, `float` ou `position` peut créer des conflits ou être incompatible avec chacune des deux autres si elles ont été également définies.

En effet, les propriétés `display`, `position` et `float` servent toutes les trois à modifier la disposition des éléments dans la page et vont pour cela modifier le flux normal de la page.

Dans ces cas-là le CSS définira de nouvelles valeurs qui ne poseront pas de conflit pour l'une ou l'autre des propriétés. C'est ce qu'on appelle une « valeur calculée » par opposition à la « valeur spécifiée ».

Il va être très important de bien connaître ces situations pour pouvoir prévoir le comportement de chaque propriété et pour pouvoir les définir correctement les unes par rapport aux autres et ainsi obtenir in-fine le design de page souhaité.

Gestion des conflits et valeurs calculées

Résumons ici ce qu'il se passe lorsqu'on utilise les propriétés `display`, `position` et `float` sur un même ensemble d'éléments en fonction des valeurs données.

Nous ne parlerons pas ici des valeurs des propriétés toujours en développement et ne faisant pas encore partie des recommandations officielles car leur impact n'est pas encore bien défini et car leur définition pourrait changer ou qu'elles pourraient être tout simplement abandonnées.

Voici les règles qui vont s'appliquer dans leur ordre d'application :

1. Si un élément possède un `display : none`, alors les propriétés `float` et `position` ne s'appliqueront évidemment pas ;
2. Si un élément est positionné avec `position : absolute` ou `position : fixed`, alors la propriété `float` ne s'appliquera pas (sa valeur calculée sera `none` et la valeur calculée du `display` sera celle du tableau ci-dessous) ;
3. Si un élément N'est PAS positionné avec `position : absolute` ou `position : fixed`, la propriété `float` s'appliquera bien avec la valeur spécifiée. La valeur de `display` sera calculée selon le tableau ci-dessous ;
4. Si un élément N'est PAS positionné avec `position : absolute` ou `position : fixed`, qu'on NE lui applique PAS de `float` et que c'est l'élément racine du document, alors la valeur de `display` appliquée sera la valeur calculée précisée dans le tableau ci-dessous ;
5. Pour tout autre élément NON positionné avec `position : absolute` ou `position : fixed` et auquel on N'applique PAS de `float`, le valeur de `display` appliquée sera la même que celle spécifiée.

Valeur spécifiée

Valeur calculée /

	appliquée
inline-table	table
inline, table-row-group, table-column, table-column-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-cell, table-caption, inline-block	block
autre	identique à la valeur spécifiée

Illustration des règles de calcul des valeurs en cas de conflit

Les exemples suivants illustrent quelques situations conflictuelles entre les propriétés `display`, `position` et `float`.

Je vous laisse vous référer aux règles précédemment citées pour comprendre les valeurs appliquées !

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div class="conteneur">
            <p id="p1">Un premier paragraphe</p>
            <p>Un paragraphe en plus</p>
        </div>


        <div class="conteneur">
            <p id="p2">Un deuxième paragraphe</p>
            <p>Un paragraphe en plus</p>
        </div>

        <div class="conteneur">
            <p id="p3">Un troisième paragraphe</p>
            <p>Un paragraphe en plus</p>
        </div>
        <div class="conteneur">
            <p id="p4">Un quatrième paragraphe</p>
            <p>Un paragraphe en plus</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
.conteneur{
    width: 80%;
    border: 1px solid black;
    background-color: #0AF;
    margin: 50px auto;
    box-sizing: border-box;
    position: relative;
}
.conteneur::after{
    display: table;
    content: "";
    clear: both;
}

#p1{
    display: none;
    position: absolute;
    left: 100px;
    float: left;
}

#p2{
    display: inline-block;
    position: absolute;
    right: 50px;
    float: left;
}
#p3{
    display: inline-block;
    position: relative;
    right: 50px;
    float: left;
}
#p4{
    display: inline-block;
    position: relative;
    right: 50px;
}
```

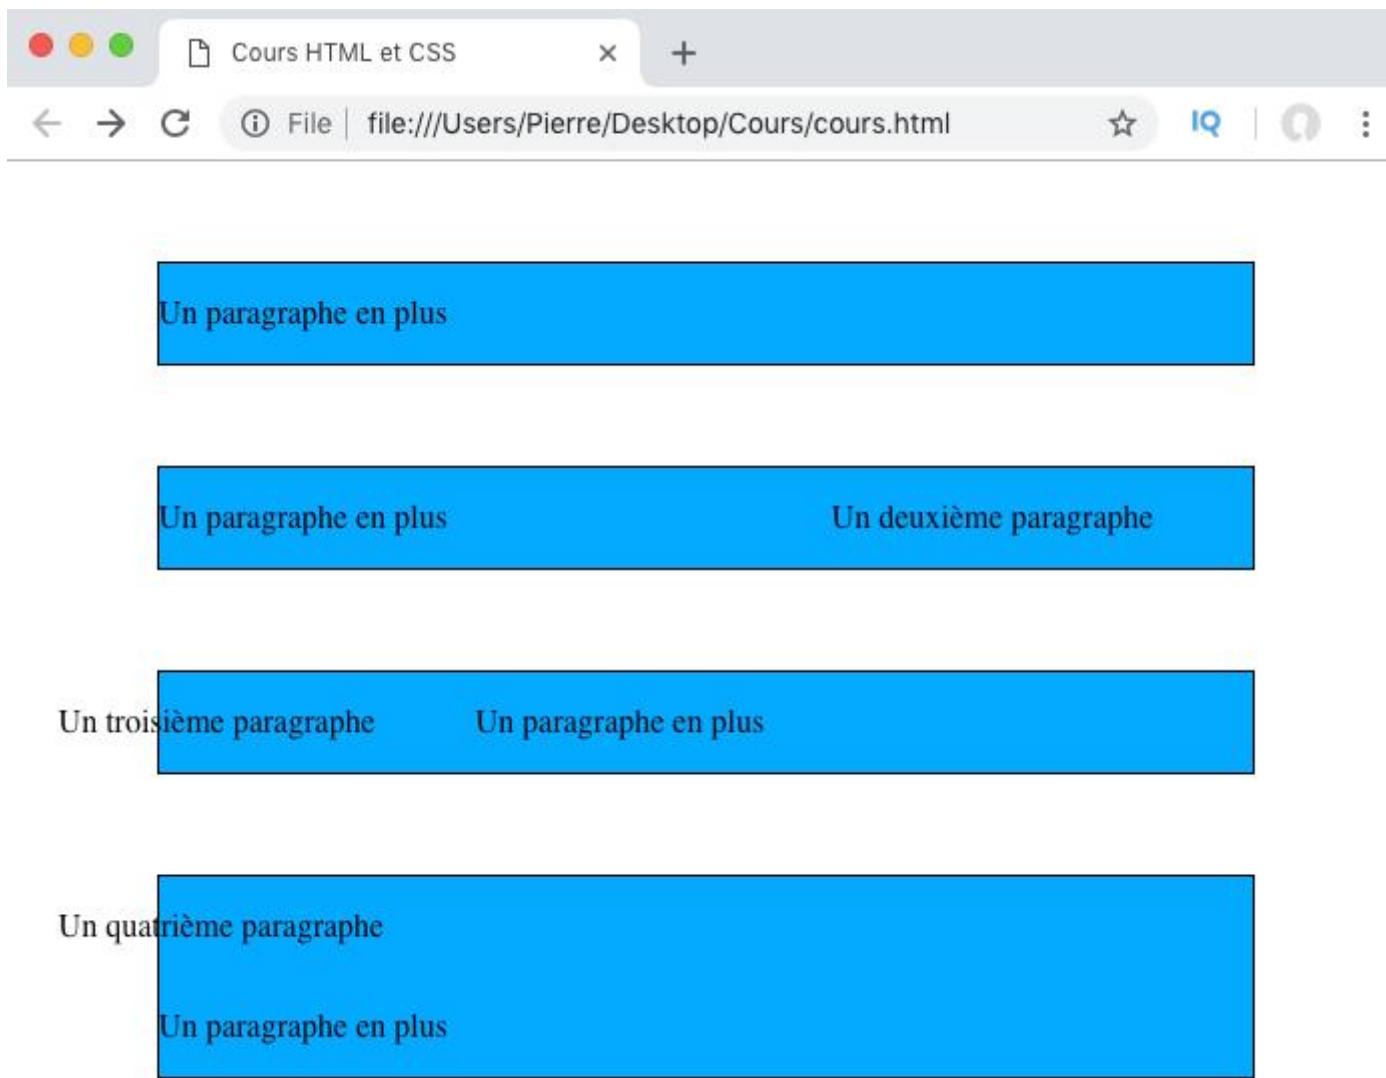

Ici, notre premier paragraphe `p id="p1"` possède un `display : none`. Les propriétés `position` (et `top`, `left`, etc.) et `float` vont donc être ignorées.

Le paragraphe `p id="p2"` possède une `position : absolute`. La valeur calculée de sa propriété `float` va donc être `none` et la valeur calculée du `display` va être `block`,

Notre paragraphe `p id="p3"` est positionné avec `position : relative` et non `display` n'est pas `none`. La propriété `float` va donc ici bien s'appliquer avec la propriété `right`. L'élément va donc flotter à gauche et être décalé de 50px vers la gauche par rapport à sa position d'origine, ce qui va le faire sortir de son conteneur. Comme l'élément flotte, la valeur calculée de son `display` va être `block`.

Finalement, notre paragraphe `p id="p4"` est positionné avec `position : relative` et ne possède pas de `float`. La valeur spécifiée du `display` va donc bien être appliquée.

Une astuce : en cas de doute sur les valeurs des propriétés appliquées à vos éléments, vous pouvez les inspecter (en faisant clic droit sur la page après avoir activé les outils pour développeur de votre navigateur) et aller voir les valeurs calculées (« computed » en anglais). Attention cependant aux inconsistances possibles entre les différents navigateurs.

DevTools - file:///Users/Pierre/Desktop/Cours/cours.html

Elements Console Sources Network Performance Memory Application > :

```
<!doctype html>
<html>
  <head>...</head>
  <body>
    <div class="conteneur">...
      <div class="conteneur">
        ...
          <p id="p2">Un deuxième paragraphe</p> == $0
          <p>Un paragraphe en plus</p>
          ::after
        </div>
      <div class="conteneur">...
        <div class="conteneur">...
          ...
        </div>
      </div>
    </body>
  </html>
```

Styles Computed Event Listeners >

position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;

The diagram shows the computed styles for element #p2. It consists of several nested boxes: an outermost orange box representing the border (border: 1px solid black) with a width of 16px and a height of 16px; inside it is a green box representing the padding (padding: 1px) with a width of 16px and a height of 18px; and finally a blue box representing the content area (width: 160.812px, height: 18px). The overall position is absolute at the top-left corner (top: 0, left: 0).

Style	Value
position	absolute
margin	16px
border	1px solid black
padding	1px
width	160.812px
height	18px

Filter: Show all

Style	Value
display	block
float	none
height	18px
margin-block-end	16px
margin-block-start	16px
margin-inline-end	0px
margin-inline-start	0px
position	absolute
right	50px
width	160.812px

Créer des tableaux avec l'élément HTML `table`

Un tableau en HTML représente un ensemble organisé de données. Pour créer un tableau en HTML nous allons utiliser l'élément `table` qui signifie « tableau » en anglais.

Les tableaux sont une notion importante du HTML et il est important que vous sachiez comment les créer. Dans cette leçon, nous allons voir comment créer un tableau simple.

Définition et utilité des tableaux HTML

Les tableaux en HTML vont nous permettre de présenter des données de manière organisée et sous une certaine forme pour les structurer et les rendre compréhensibles pour les navigateurs, moteurs de recherche et utilisateurs.

Historiquement, de nombreux développeurs et web designer se sont servi à tort des tableaux pour mettre en forme de pages web. En effet, à l'époque, utiliser des tableaux semblait être un bon moyen de contrôler l'affichage et le placement des différents éléments d'une page en les plaçant dans des cellules.

Dans cette lignée, de nombreux attributs HTML permettant de modifier / mettre en forme un tableau avaient été créés.

Cependant, cette utilisation est à bannir aujourd'hui. En effet, je vous rappelle que le rôle du HTML est et a toujours été de structurer du contenu et de lui donner du sens, pas de mettre en forme ledit contenu (ce qui est le rôle du CSS).

Ainsi, vous comprendrez également que pour mettre en forme visuellement un tableau, nous n'utiliserons pas les attributs HTML (qui sont en grande majorité dépréciés) mais plutôt des propriétés CSS.

Les éléments constitutifs essentiels d'un tableau HTML

Un tableau est un ensemble de lignes et de colonnes. L'intersection entre une ligne et une colonne est une cellule de tableau.

Pour créer un tableau fonctionnel en HTML, nous allons devoir utiliser à minima 3 éléments :

- Un élément `table` (« tableau » en français) qui va définir le tableau en soi ;
- Des éléments `tr`, pour « table row » ou « ligne de tableau » en français qui vont nous permettre d'ajouter des lignes dans notre tableau ;
- Des éléments `td`, pour « table data » ou « donnée de tableau » en français qui vont nous permettre d'ajouter des cellules dans nos lignes et ainsi de créer automatiquement de nouvelles colonnes.

L'élément HTML `table` va représenter le tableau en soi. Cet élément est composé d'une paire de balises ouvrante `<table>` et fermante `</table>` au sein desquelles nous allons placer les différents autres éléments de notre tableau. Les éléments `tr` et `td` sont également représentés sous la forme d'une paire de balises avec leur contenu entre les balises.

Créer un tableau simple en HTML

Pour créer un tableau en HTML, il y a une chose que vous devez bien comprendre qui est que les tableaux HTML vont être créés ligne par ligne.

A chaque fois que nous voudrons ajouter une ligne dans notre tableau, nous utiliserons un nouvel élément `tr`.

Nous allons ensuite pouvoir ajouter autant d'éléments `td` au sein de chacune de nos lignes. Chaque élément `td` va représenter une cellule dans le tableau.

Par exemple, pour créer un tableau en HTML contenant 3 lignes contenant chacune 4 cellules (c'est-à-dire un tableau de 3 lignes, 4 colonnes), nous utiliserons notre élément `table` qui va contenir 3 éléments `tr` et chaque élément `tr` contiendra 4 éléments `td` comme ceci (ne tenez pas compte de la mise en forme pour le moment, nous en reparlerons plus tard) :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <table>
      <tr>
        <td>Nom</td>
        <td>Prénom</td>
        <td>Age</td>
        <td>Mail</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Giraud</td>
        <td>Pierre</td>
        <td>28</td>
        <td>pierre.giraud@edhec.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Joly</td>
        <td>Pauline</td>
        <td>27</td>
        <td>pjl@gmail.com</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>

table{
  border-collapse: collapse
}

td{
  border: 1px solid black;
  padding: 10px;
}
```



A screenshot of a web browser window titled "Cours HTML et CSS". The address bar shows the file path "file:///Users/Pierre/Desktop/Cours/cours.html". The main content area displays a simple HTML table with 3 rows and 4 columns. The columns are labeled "Nom", "Prénom", "Age", and "Mail". The data entries are:

Nom	Prénom	Age	Mail
Giraud	Pierre	28	pierre.giraud@edhec.com
Joly	Pauline	27	pjl@gmail.com

Nous venons ci-dessus de créer notre premier tableau entièrement en HTML. Retenez bien la syntaxe et particulièrement l'ordre d'imbrication des éléments avec nos éléments `td` à l'intérieur de nos éléments `tr` : on va utiliser un nouvel élément `td` dès que l'on va vouloir ajouter une cellule (et donc une colonne) au sein d'une même ligne.

Si vous essayez de ne recopier que le code HTML présenté ci-dessus et de l'afficher, vous risquez d'avoir un objet qui ne ressemble pas à l'idée que l'on se fait d'un tableau. C'est tout à fait normal puisque j'ai déjà ici mis sommairement notre premier tableau HTML en forme en utilisant des propriétés CSS.

Retenez cependant qu'au sens du HTML, et même sans mise en forme CSS, l'objet créé est bien un tableau. J'attire votre attention ici sur le fait que le rôle du HTML n'est que de structurer du contenu, c'est-à-dire le rendre intelligible pour les navigateurs et moteurs de recherche.

Notez par ailleurs que différentes lignes peuvent contenir un nombre différent de cellules même si cela est considéré comme une mauvaise pratique pour des raisons évidentes de sémantique et de lisibilité. Dans le cas où cela arriverait, la largeur de notre tableau HTML (i.e son nombre de colonnes) serait égale au nombre de cellules de la ligne contenant le plus de cellules.

Regardez plutôt l'exemple suivant où on a créé un tableau HTML de 3 lignes avec une première ligne contenant 4 cellules, une deuxième ligne contenant seulement 2 cellules, et la dernière ligne contenant 3 cellules :

The screenshot shows a code editor with two panes. The left pane is labeled "HTML" and contains the following code:

```

1 * <table>
2 *   <tr>
3 *     <td>Nom</td>
4 *     <td>Prénom</td>
5 *     <td>Age</td>
6 *     <td>Mail</td>
7 *   </tr>
8 *   <tr>
9 *     <td>Giraud</td>
10 *    <td>Pierre</td>
11 *   </tr>
12 *   <tr>
13 *     <td>Joly</td>
14 *     <td>Pauline</td>
15 *     <td>27</td>

```

The right pane is labeled "CSS" and contains the following code:

```

1 * table{
2   border-collapse: collapse
3 }
4
5 * td{
6   border: 1px solid black;
7   padding: 10px;
8 }

```

Below the code editor, there is a preview of the table. It has four columns: Nom, Prénom, Age, and Mail. The data is as follows:

Nom	Prénom	Age	Mail
Giraud	Pierre		
Joly	Pauline	27	

Encore une fois, retenez qu'il est considéré comme une mauvaise pratique de créer des lignes de tableau avec un nombre de cellules différent dans chacune. En pratique, nous attribuerons toujours un même nombre de `td` à nos différentes lignes. Si on souhaite laisser une cellule vide, nous nous contenterons d'écrire `<td> </td>` sans rien écrire entre les balises.

Imaginons par exemple que nous voulions laisser la cellule « age » vide pour la ligne relative à « Pierre ». Pour cela, il suffit de créer un élément `td` pour son âge et de ne mettre aucun contenu dedans.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <table>
            <tr>
                <td>Nom</td>
                <td>Prénom</td>
                <td>Age</td>
                <td>Mail</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Giraud</td>
                <td>Pierre</td>
                <td></td>
                <td>pierre.giraud@edhec.com</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Joly</td>
                <td>Pauline</td>
                <td>27</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>

```



The screenshot shows a web browser window with the title "Cours HTML et CSS". The address bar indicates the file is located at "file:///Users/Pierre/Desktop/Cours/cours.html". The browser interface includes standard navigation buttons (back, forward, search) and a toolbar with icons for star, refresh, and other functions.

Nom	Prénom	Age	Mail
Giraud	Pierre		pierre.giraud@edhec.com
Joly	Pauline	27	

Structurer un tableau HTML

Dans la leçon précédente, nous avons créé un premier tableau très simple. Ici, je vous rappelle que les tableaux sont des objets HTML qui servent à structurer et à donner du sens à des contenus en les organisant.

Souvent, lorsque nous choisirons d'organiser de l'information dans un tableau, cette information sera hiérarchisée et on voudra que notre tableau possède une ligne d'en-tête dans laquelle on va préciser le type de données attendues dans chaque colonne voire une légende, etc.

Dans cette nouvelle leçon, nous allons découvrir de nouveaux éléments et attributs qui vont nous servir à structurer nos tableaux HTML pour donner un maximum de sens à chaque donnée.

Ajouter une ligne d'en-tête à un tableau HTML

Très souvent, les tableaux vont posséder une ligne d'en-tête dans laquelle on va donner des informations au lecteur sur le type des données qui seront renseignées dans chaque colonne.

Cette ligne d'en-tête est différente des autres lignes puisqu'elle ne contient pas le même type d'informations que les autres lignes de notre tableau : elle sert simplement à indiquer quelles informations vont figurer dans le tableau. Nous allons ainsi pouvoir différencier cette ligne des autres en HTML à l'aide d'un élément particulier.

Pour créer une ligne d'en-tête en HTML, nous allons cette fois-ci devoir utiliser l'élément `th`, pour « table head » ou « en-tête du tableau » en français à la place de nos éléments `td` dans notre première ligne.

On peut appliquer un style particulier en CSS à cette ligne afin de bien la démarquer des autres. Par défaut, le texte au sein des éléments `th` s'affichera en gras dans la plupart des navigateurs.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <table>
            <tr>
                <th>Nom</th>
                <th>Prénom</th>
                <th>Age</th>
                <th>Mail</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>Giraud</td>
                <td>Pierre</td>
                <td>28</td>
                <td>pierre.giraud@edhec.com</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Joly</td>
                <td>Pauline</td>
                <td>27</td>
                <td>pjl@gmail.com</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>

```



The screenshot shows a web browser window with the title bar "Cours HTML et CSS". The address bar indicates the file is located at "file:///Users/Pierre/Desktop/Cours/cours.html". The main content area displays a table with four columns: Nom, Prénom, Age, and Mail. The table has two rows of data.

Nom	Prénom	Age	Mail
Giraud	Pierre	28	pierre.giraud@edhec.com
Joly	Pauline	27	pjl@gmail.com

Si vous avez ajouté des bordures autour de chaque cellule de votre tableau en CSS, pensez bien ici à appliquer ces mêmes bordures aux éléments `th` en plus des éléments `td` pour avoir des bordures autour des cellules de la ligne d'en-tête également.

Création d'un tableau structuré en HTML

Si vous devez créer des tableaux assez longs, il peut être judicieux de commencer à les structurer en les subdivisant en plusieurs parties.

On peut distinguer trois parties dans un tableau : le haut du tableau contenant généralement la ligne d'en tête, le corps du tableau contenant les informations de notre tableau en soi et le pied du tableau servant à calculer des totaux ou à rappeler les informations d'en tête si votre tableau est vraiment long.

Pour définir chaque partie d'un tableau, nous disposons d'un élément HTML spécifique :

- `thead` pour la tête du tableau ;
- `tbody` pour le corps du tableau ;
- `tfoot` pour le pied du tableau.

Voyons immédiatement comment utiliser ces nouveaux éléments judicieusement.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Page</th>
          <th>Nb visites 2017</th>
          <th>Nb visites 2018</th>
          <th>Total</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Page 1</td>
          <td>100</td>
          <td>250</td>
          <td>350</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Page 2</td>
          <td>1200</td>
          <td>5400</td>
          <td>6600</td>
        </tr>
      </tbody>
      <tfoot>
        <tr>
          <td>Total</td>
          <td>1300</td>
          <td>5650</td>
          <td>9950</td>
        </tr>
      </tfoot>
    </table>
  </body>
</html>
```

Page	Nb visites 2017	Nb visites 2018	Total
Page 1	100	250	350
Page 2	1200	5400	6600
Total	1300	5650	9950

Vous pouvez par ailleurs noter ici une chose intéressante : il est strictement équivalent de mentionner un élément `tfoot` avant ou après un élément `tbody`. En effet, même si le `tfoot` est déclaré avant le `tbody`, son contenu s'affichera tout de même après dans le rendu final.

Cette curiosité nous vient du HTML4 dans lequel il était interdit de déclarer un élément `tfoot` après un élément `tbody` ; il fallait absolument le mentionner avant. Cette règle totalement contre intuitive a été supprimée avec le HTML5.

Fusionner des cellules entre elles avec colspan et rowspan

Le CSS, bien que puissant aujourd’hui, ne nous permet pas encore de tout faire et certains attributs HTML ne sont pas encore dépréciés. C'est notamment le cas des attributs `colspan` et `rowspan` qui vont nous permettre de fusionner plusieurs cellules adjacentes d'une même ligne ou d'une même colonne.

Ces attributs vont prendre en valeur le nombre de colonnes ou de lignes qu'une cellule doit couvrir, c'est-à-dire le nombre de colonnes ou de lignes qu'une cellule doit occuper ou encore sur lesquelles elle doit s'étendre. Essayons donc de fusionner plusieurs cellules entre elles dans un tableau HTML grâce à ces attributs :

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Nom</th>
                    <th>Prénom 1</th>
                    <th>Prénom 2</th>
                    <th>Prénom 3</th>
                    <th>Adresse mail 1</th>
                    <th>Adresse mail 2</th>
                    <th>Inscrit ?</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Giraud</td>
                    <td>Pierre</td>
                    <td colspan="2">Victor</td>
                    <td colspan="2">pierre.giraud@edhec.com</td>
                    <td rowspan="2">Oui</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Joly</td>
                    <td colspan="3">Pauline</td>
                    <td>pjl@gmail.com</td>
                    <td>jolyp@hotmail.fr</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </body>
</html>

```

Nom	Prénom 1	Prénom 2	Prénom 3	Adresse mail 1	Adresse mail 2	Inscrit ?
Giraud	Pierre	Victor		pierre.giraud@edhec.com		Oui
Joly	Pauline			pj1@gmail.com	jolyp@hotmail.fr	

Notez bien ici qu'il faudra bien réfléchir à la construction de votre tableau lorsque vous utilisez ces attributs. Par exemple, si on définit qu'une cellule doit couvrir 3 lignes, il faudra omettre un élément `td` pour les deux lignes supplémentaires sur lesquelles la cellule s'étend et idem. pour une cellule couvrant l'espace relatif à plusieurs colonnes.

Ajouter une légende à un tableau HTML avec caption

On va également pouvoir ajouter un titre ou une légende à notre tableau afin d'indiquer ce que contient notre tableau.

Pour ajouter une légende, nous allons utiliser l'élément HTML `caption`. Cet élément est très simple d'utilisation, mais il faut respecter une règle : il doit être inséré immédiatement après la balise ouvrante de l'élément `table`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <table>
            <caption>Informations participants</caption>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Nom</th>
                    <th>Prénom</th>
                    <th>Adresse mail</th>
                    <th>Inscrit ?</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Giraud</td>
                    <td>Pierre</td>
                    <td>pierre.giraud@edhec.com</td>
                    <td rowspan="2">Oui</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Joly</td>
                    <td>Pauline</td>
                    <td>pjl@gmail.com</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </body>
</html>
```

Cours HTML et CSS

File | file:///Users/Pierre/Desktop/Cours/cours.html

Informations participants

Nom	Prénom	Adresse mail	Inscrit ?
Giraud	Pierre	pierre.giraud@edhec.com	Oui
Joly	Pauline	pjl@gmail.com	

Utiliser les éléments col et colgroup pour préparer la mise en forme des colonnes d'un tableau

Nous avons vu précédemment qu'en HTML nous créons les tableaux ligne par ligne avec des éléments `tr`. Cela fait qu'il est très simple de mettre en forme en CSS les différentes lignes d'un tableau HTML, en utilisant par exemple une pseudo-classe `:nth-child()` que nous étudierons plus tard dans ce cours.

Cependant, cela est beaucoup plus compliqué lorsque l'on souhaite mettre en forme une colonne d'un tableau HTML puisque les cellules représentées par nos éléments `td` qui créent automatiquement ces colonnes sont dispersées au sein des différentes lignes.

Pour régler ce problème de mise en forme, le HTML nous offre deux éléments qu'on va pouvoir intégrer dans nos tableaux : les éléments `col` et `colgroup`.

L'élément `colgroup` va représenter un groupe d'une ou plusieurs colonnes dans un tableau qu'on va pouvoir ensuite mettre en forme en CSS. Cet élément est représenté par une paire de balises et doit être un enfant direct de l'élément `table`, précédé éventuellement uniquement par un élément `caption`. Cela signifie qu'il doit être inséré avant tout élément `thead`, `tbody`, `tfoot`, and `tr` au sein de l'élément `table`.

Au sein d'un élément `colgroup`, nous allons pouvoir insérer autant d'éléments `col` qu'il y a de colonnes dans notre tableau. Chaque élément `col` représente une colonne de notre tableau. Cet élément ne sert également qu'à la mise en forme et est représenté par une unique balise orpheline `<col>`.

Pour représenter plusieurs colonnes de notre tableau avec un seul élément `col`, on peut utiliser un attribut `span` qui va prendre en valeur le nombre de colonnes de notre tableau que l'élément `col` doit représenter.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <table>
            <caption>Informations participants</caption>
            <colgroup>
                <col span="3" class="info">
                <col>
            </colgroup>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Nom</th>
                    <th>Prénom</th>
                    <th>Adresse mail</th>
                    <th>Inscrit ?</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Giraud</td>
                    <td>Pierre</td>
                    <td>pierre.giraud@edhec.com</td>
                    <td rowspan="2">Oui</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Joly</td>
                    <td>Pauline</td>
                    <td>pjl@gmail.com</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </body>
</html>

```

```
table{
    border-collapse: collapse;
}

th, td{
    border: 1px solid black;
    padding: 10px;
}
.info{
    background-color: lightblue;
}
```

Informations participants		
Nom	Prénom	Adresse mail
Giraud	Pierre	pierre.giraud@edhec.com
Joly	Pauline	pj1@gmail.com

Ici, notre tableau possède quatre colonnes. On veut appliquer une couleur de fond pour toutes les cellules des trois premières colonnes d'un coup.

On utilise donc un élément `colgroup` dans lequel on place deux éléments `col`. On passe un attribut `span = "3"` à notre premier élément `col` afin que cet élément représente les trois premières colonnes de notre tableau.

Nous n'avons alors plus qu'à appliquer une couleur de fond à cet élément `col` pour ajouter un fond à chacune des cellules des trois premières colonnes de notre tableau. Pour le cibler facilement, on lui attribue donc une `class`.

Mettre en forme un tableau HTML avec du CSS

Les tableaux sont des entités très particulières en HTML et des propriétés CSS ont donc été créées spécialement pour les mettre en forme et les personnaliser.

Dans cette leçon, nous allons découvrir ces différentes propriétés et apprendre à les utiliser.

Mettre en forme un tableau : attributs HTML vs CSS ?

S'il est vrai que le HTML sert à structurer le contenu et à lui donner du sens, nous créons des sites pour des visiteurs humains et donc nous voulons que ces sites soient compréhensibles pour eux et agréables à consulter.

Pour cela, nous devons généralement mettre en forme notre contenu HTML brut afin de mieux le présenter. Pour les tableaux, comme pour la majorité des éléments HTML, nous utilisons à l'époque des attributs de mise en forme HTML.

Les attributs les plus communs utilisés avec les tableaux étaient les suivants :

- `align` pour définir l'alignement du tableau dans la page ;
- `bgcolor` pour définir la couleur de fond du tableau ;
- `border` pour définir la taille d'une bordure autour du tableau ;
- `cellpadding` pour définir l'espace entre le contenu d'une cellule et sa bordure ;
- `cellspacing` pour définir l'espace entre deux cellules ;
- `char` pour aligner le contenu au sein d'une ligne à partir d'un certain caractère ;
- `charoff` pour définir le nombre de caractères à partir desquels le contenu doit être aligné depuis le caractère défini par l'attribut `char` ;
- `frame` pour définir les côtés du tableau sur lesquels tracer une bordure ;
- `rules` pour définir la manière dont les traits doivent apparaître au sein du tableau ;
- `summary` pour définir un texte servant à résumer le tableau au cas où celui-ci ne pourrait pas être affiché ;
- `valign` pour aligner verticalement le contenu des cellules au sein d'une ligne.

Ces attributs sont tous néanmoins très dépréciés et vous ne devriez jamais les utiliser pour mettre en forme vos tableaux HTML. A la place, nous utiliserons plutôt le CSS qui nous offre aujourd'hui de très bonnes alternatives et un bon support pour la mise en forme de nos tableaux.

Ainsi, nous allons pouvoir par exemple ajouter des bordures autour de chaque cellule de notre tableau en appliquant la propriété `border` à nos éléments `td` puis fusionner les différentes bordures en une pour harmoniser l'ensemble en appliquant un `border-collapse: collapse` à notre élément `table`.

Nous allons encore pouvoir modifier la couleur de fond de notre tableau ou d'un élément particulier de notre tableau ou aligner son contenu en CSS.

Dans cette leçon, nous allons voir les propriétés CSS suivantes liées aux tableaux :

- border-collapse ;
- border-spacing ;
- caption-side ;
- empty-cells ;
- table-layout ;
- vertical-align.

Les propriétés border-collapse et border-spacing

La création de bordures dans les tableaux semble complexe à priori. En effet, en appliquant une propriété `border` à notre élément `table`, nous allons créer une bordure autour de notre tableau mais pas entre chaque cellule de celui-ci.

Au contraire, en appliquant une bordure à chaque élément `th` ou `td`, c'est-à-dire à chaque cellule de notre tableau, les bordures autour de chaque cellule ne vont pas se coller entre elles, ce qui n'est généralement pas le comportement voulu.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <table class="t1">
            <tr><th>Nom</th><th>Prénom</th></tr>
            <tr><td>Giraud</td><td>Pierre</td></tr>
        </table>
        <br>
        <table class="t2">
            <tr><th>Nom</th><th>Prénom</th></tr>
            <tr><td>Joly</td><td>Pauline</td></tr>
        </table>
        <br>
        <table class="t1 t2">
            <tr><th>Nom</th><th>Prénom</th></tr>
            <tr><td>Giraud</td><td>Pierre</td></tr>
            <tr><td>Joly</td><td>Pauline</td></tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

```
.t1{  
    border : 2px solid black;  
}  
.t2 td, .t2 th{  
    border: 1px solid orange;  
}
```

The screenshot shows a browser window titled "Cours HTML et CSS". The address bar indicates the file is located at "file:///Users/Pierre/Desktop/Cours/cours.html". The content area displays three examples of tables with borders:

- A single-cell table with a thick black border. The text "Nom Prénom" is inside, and "Giraud Pierre" is displayed below it.
- A two-cell table with a thin orange border. The first cell contains "Nom" and the second contains "Prénom". Below the table, the values "Joly" and "Pauline" are listed.
- A four-cell table with a thin orange border. The cells are arranged in a 2x2 grid. The top-left cell contains "Nom", the top-right "Prénom", the bottom-left "Giraud", and the bottom-right "Pierre". Below the table, the values "Joly" and "Pauline" are listed.

Les propriétés `border-collapse` et `border-spacing` ont été créées pour répondre à ce problème.

La propriété `border-collapse` va nous permettre de choisir si on veut faire fusionner les bordures des différentes cellules de notre tableau ou pas. On va pouvoir lui passer l'une de ces deux valeurs :

- `separate` : Valeur par défaut ; les bordures seront séparées et distinctes ;
- `collapse` : Les bordures adjacentes vont être fusionnées.

Nous allons donc généralement appliquer `border` à nos éléments `th` et `td` ainsi que la propriété `border-collapse` avec sa valeur `collapse` à notre élément `table`.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <table>
            <tr>
                <th>Nom</th>
                <th>Prénom</th>
                <th>Mail</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>Giraud</td>
                <td>Pierre</td>
                <td>pierre.giraud@edhec.com</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Joly</td>
                <td>Pauline</td>
                <td>pjl@gmail.com</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>

```

```

table{
    border-collapse: collapse;
}

th, td{
    border: 1px solid black;
    padding: 10px;
}

```

Nom	Prénom	Mail
Giraud	Pierre	pierre.giraud@edhec.com
Joly	Pauline	pj@gmail.com

Dans le cas où l'on souhaite conserver des bordures séparées, on va tout de même pouvoir gérer la distance entre chaque bordure grâce à la propriété `border-spacing`.

Cette propriété va prendre une distance en valeur (en `px`, `cm`, `em`, `rem`, etc.) qui représente l'espace entre deux bordures adjacentes. Il faudra à nouveau l'appliquer à l'élément `table`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <table class="t1">
            <tr>
                <th>Nom</th>
                <th>Prénom</th>
                <th>Mail</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>Giraud</td>
                <td>Pierre</td>
                <td>pierre.giraud@edhec.com</td>
            </tr>
        </table>

        <table class="t2">
            <tr>
                <th>Nom</th>
                <th>Prénom</th>
                <th>Mail</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>Joly</td>
                <td>Pauline</td>
                <td>pjl@gmail.com</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

```

.t1{
    border-spacing: 15px;
}
.t2{
    border-spacing: 0px;
}
th, td{
    border: 2px solid black;
    padding: 10px;
}

```

The screenshot shows a web browser window titled "Cours HTML et CSS". Below the title bar, the address bar displays the file path "file:///Users/Pierre/Desktop/Cours/cours.html". The main content area contains two tables. The first table, located above the second, has three columns labeled "Nom", "Prénom", and "Mail". The "Nom" and "Prénom" cells each contain a single name ("Giraud" and "Pierre" respectively), while the "Mail" cell contains an email address ("pierre.giraud@edhec.com"). There is a 15px gap between the "Nom" and "Prénom" cells. The second table, located below the first, also has three columns labeled "Nom", "Prénom", and "Mail". This table contains two rows, each with a name and email address: "Joly" and "Pauline" in the first row, and "pjl@gmail.com" in the "Mail" cell of the second row. In this table, there is no gap between the "Nom" and "Prénom" cells, demonstrating the effect of setting border-spacing to 0px.

Nom	Prénom	Mail
Giraud	Pierre	pierre.giraud@edhec.com

Nom	Prénom	Mail
Joly	Pauline	pjl@gmail.com

Notez qu'indiquer un `border-spacing : 0px` ne va pas fusionner les bordures des cellules adjacentes comme le ferait `border-collapse : collapse` mais simplement coller les bordures des cellules adjacentes.

Contrôler la largeur des colonnes avec table-layout

La propriété `table-layout` va nous permettre de gérer la largeur des différentes colonnes de notre tableau ou plus exactement de choisir selon quel algorithme la largeur de chaque colonne doit être calculée.

On va pouvoir choisir parmi deux valeurs :

- `auto` : Valeur par défaut ; la largeur des différentes colonnes du tableau est calculée automatiquement afin que le tableau prenne le moins d'espace possible en hauteur. De plus, si une largeur a été définie avec `width` pour le tableau, alors celui-ci essaiera de la respecter tant que son contenu ne dépasse pas du tableau ;
- `fixed` : La largeur des colonnes va être déterminée à partir de la propriété `width` des éléments `table` ou `col` ou de la première ligne du tableau.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <table class="t1">
            <tr>
                <th>Nom</th>
                <th>Prénom</th>
                <th>Mail</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>Giraud</td>
                <td>Pierre</td>
                <td>pierre.giraud@edhec.com</td>
            </tr>
        </table>

        <table class="t2">
            <tr>
                <th>Nom</th>
                <th>Prénom</th>
                <th>Mail</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>Giraud</td>
                <td>Pierre</td>
                <td>pierre.giraud@edhec.com</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

```

table{
    border-collapse: collapse;
    width: 300px;
    margin-bottom: 20px;
}
.t1{
    table-layout: fixed;
}

th, td{
    border: 1px solid black;
    padding: 10px;
}

```

Nom	Prénom	Mail
Giraud	Pierre	pierre.giraud@edhec.com

Nom	Prénom	Mail
Giraud	Pierre	pierre.giraud@edhec.com

Définir l'affichage des cellules vides d'un tableau avec empty-cells

La propriété `empty-cells` va nous permettre de choisir si l'arrière-plan et les bordures d'une cellule sans contenu doivent être affichés ou pas.

Notez que cette propriété ne va pouvoir s'appliquer que si la valeur de la propriété `border-collapse` pour le tableau est `separate`.

On va pouvoir choisir parmi deux valeurs :

- `show` : Valeur par défaut ; les bordures et l'arrière-plan des cellules vides du tableau seront bien visibles ;
- `hide` : Les bordures et l'arrière-plan des cellules vides du tableau ne sont pas affichés.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <table class="t1">
            <tr>
                <th>Nom</th>
                <th>Prénom</th>
                <th>Mail</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>Giraud</td>
                <td>Pierre</td>
                <td></td>
            </tr>
        </table>

        <table class="t2">
            <tr>
                <th>Nom</th>
                <th>Prénom</th>
                <th>Mail</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>Giraud</td>
                <td>Pierre</td>
                <td></td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

```
table{
    margin-bottom: 20px;
}
th, td{
    border: 1px solid black;
    padding: 10px;
}
.t2{
    empty-cells: hide;
}
```

The screenshot shows a web browser window with the title "Cours HTML et CSS". The address bar indicates the file is located at "file:///Users/Pierre/Desktop/Cours/cours.html". Below the address bar are standard browser controls for back, forward, and search. Two tables are displayed on the page. The first table, which includes the CSS rule ".t2{empty-cells: hide;}", has three columns labeled "Nom", "Prénom", and "Mail". The "Nom" and "Prénom" cells contain "Giraud" and "Pierre" respectively, while the "Mail" cell is empty. The second table, which does not include this CSS rule, also has three columns labeled "Nom", "Prénom", and "Mail". Both the "Nom" and "Prénom" cells contain "Giraud" and "Pierre" respectively, but the "Mail" cell contains a single blank space.

Choisir où s'affiche la légende d'un tableau avec caption-side

La propriété `caption-side` va nous permettre de choisir où doit s'afficher la légende d'un tableau, c'est-à-dire où doit s'afficher le texte présent dans l'élément `caption` du tableau.

Aujourd'hui, nous pouvons choisir entre deux valeurs qui représentent deux emplacements :

- `top` Valeur par défaut ; la légende sera positionnée au-dessus du tableau ;
- `bottom` : La légende sera positionnée en dessous du tableau.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <table>
            <caption>Info utilisateurs</caption>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Nom</th>
                    <th>Prénom</th>
                    <th>Mail</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Giraud</td>
                    <td>Pierre</td>
                    <td>pierre.giraud@edhec.com</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Joly</td>
                    <td>Pauline</td>
                    <td>pjl@gmail.com</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </body>
</html>

```

```

table{
    caption-side: bottom;
}
th, td{
    border: 1px solid black;
    padding: 10px;
}
caption{
    background-color: #0AD;
    font-weight: bold;
}

```

Nom	Prénom	Mail
Giraud	Pierre	pierre.giraud@edhec.com
Joly	Pauline	pj1@gmail.com

Info utilisateurs

Aligner le contenu des cellules d'un tableau avec vertical-align

La propriété `vertical-align` sert à définir l'alignement vertical du contenu d'une cellule d'un tableau.

On va pouvoir lui passer une valeur de type longueur (en `px` ou en `em` par exemple), une valeur en pourcentage ou un mot clef à cette propriété.

Dans la grande majorité des cas, nous nous contenterons de choisir parmi l'un de ces 3 mots clefs :

- `top` : Le contenu de chaque cellule va se placer en haut de la cellule ;
- `middle` : Le contenu de chaque cellule va se placer au milieu de la cellule ;
- `bottom` : Le contenu de chaque cellule va se placer se bas de la cellule.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>


    <body>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Nom</th>
                    <th>Prénom</th>
                    <th>Mail</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Giraud</td>
                    <td>Pierre Victor Raphael</td>
                    <td>pierre.giraud@edhec.com</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Joly - Dechand</td>
                    <td>Pauline</td>
                    <td>pjl@gmail.com</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </body>
</html>

```

```

table{
    border-collapse: collapse;
    width: 400px;
}
th, td{
    border: 1px solid black;
    padding: 10px;
    vertical-align: top;
}

```

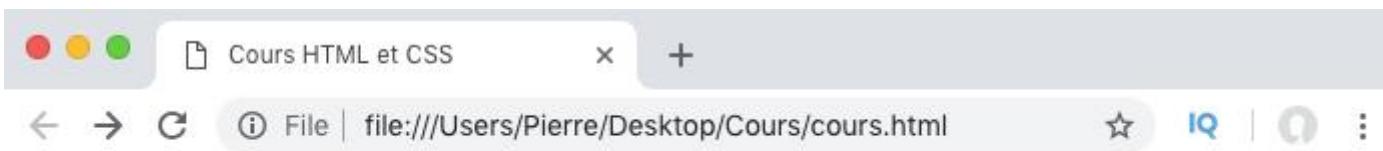

Nom	Prénom	Mail
Giraud	Pierre Victor Raphael	pierre.giraud@edhec.com
Joly - Dechand	Pauline	pj1@gmail.com

Insérer des images dans des pages avec l'élément HTML img

ous allons pouvoir insérer des images au sein de nos fichiers HTML en utilisant l'élément HTML `img` représenté par une balise orpheline ``.

Dans cette leçon, nous allons nous intéresser aux différents formats d'image (jpeg, png, etc.) et allons voir comment insérer une ou plusieurs images dans nos pages en HTML.

Nous discuterons également de la notion d'accessibilité du web à tous ainsi que de la mise en forme des images.

Un point sur les différents formats d'image

Comme vous le savez certainement, vous pouvez enregistrer vos images sous différents formats. Les formats les plus utilisés sont :

- Le JPG ou JPEG ;
- Le PNG ;
- Le GIF ;
- Le BITMAP.

Chaque format possède ses propres spécificités et il faut donc faire bien attention au choix du format lorsqu'on enregistre une image.

Le format JPEG (pour Joint Photographic Expert Group), ou plus communément JPG est un format qui permet généralement de compresser le poids d'une image par dix tout en conservant une très bonne qualité. Généralement, nous choisirons ce format pour enregistrer des photos.

Le PNG (Portable Network Graphic) est un format qui a été créé à l'origine pour remplacer le format GIF. Le grand intérêt de ce format est qu'il gère la transparence. Celui-ci a un très bon taux de compression tout en conservant une bonne qualité d'image. Nous utiliserons généralement ce format pour enregistrer nos images qui ne sont pas des photographies.

Le GIF (Graphic Interchange Format) est un vieux format d'images que je ne recommande plus d'utiliser aujourd'hui, sauf dans le cas d'images animées.

Finalement, le BITMAP (ou BMP) est un format qui possède une très bonne prise en charge par tous les navigateurs et éditeurs. Cependant, la compression des images est assez mauvaise, ce qui donne au final des images très lourdes et donc longues à charger. Pour cette raison, je vous déconseille également d'utiliser le BITMAP pour enregistrer vos images.

Insérer des images en HTML

L’insertion d’images en HTML va se faire au moyen de l’élément HTML `img`. Cet élément est représenté par une balise orpheline.

Au sein de l’élément `img`, nous allons obligatoirement devoir préciser deux attributs : les attributs `src` et `alt`.

L’attribut `src` (pour source) va prendre comme valeur l’adresse de l’image (adresse relative ou absolue) tandis que l’attribut `alt` (pour alternative) va contenir un texte alternatif décrivant l’image. Ce texte va être affiché si l’image ne peut pas l’être pour une raison ou pour une autre, et est également très utile pour les non-voyants ou les mal voyants qui vont pouvoir « lire » notre image grâce à leurs lecteurs particuliers.

J’insiste ici sur l’importance de l’attribut `alt` : le web a été créé avec l’idée d’accessibilité à tous et il est donc de notre devoir de tout faire pour rendre chacune de nos pages lisibles pour tous et particulièrement pour les gens souffrant de déficiences.


Voyons maintenant comment fonctionne l’insertion d’images en pratique. On va commencer par enregistrer une image dans le même dossier que notre page HTML. Pour ma part, mon image s’appelle « `sunset.png` » et possède une largeur et une hauteur de 150 pixels.

Une nouvelle fois, choisissez un nom d’image sans espace ni caractère spécial (pas d’accent notamment). Cela évitera des problèmes potentiels.

L’attribut `src` va fonctionner de la même manière que l’attribut `href` pour les liens. Ainsi, si vous enregistrez votre image dans un dossier différent de votre page HTML, pensez bien à en tenir compte dans la valeur donnée à `src`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        
    </body>
</html>
```

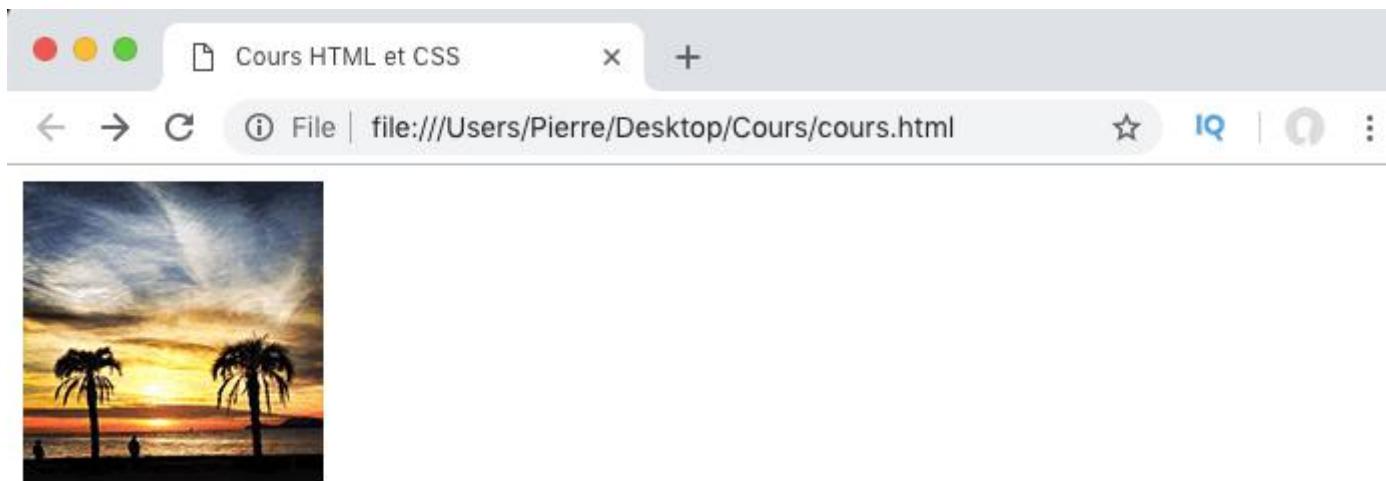

Comme vous pouvez le voir, notre image s'affiche bien à sa taille d'origine, c'est-à-dire 150*150 pixels pour moi. Dans l'absolu, on essaiera de redimensionner l'image à priori (avant téléchargement sur serveur) pour éviter de consommer des ressources serveurs inutilement. En effet, une image plus grosse de base va demander plus de ressources et de temps à charger car celle-ci va être plus lourde.

Pour redimensionner une image à posteriori, nous avons deux façons de faire : soit en utilisant le CSS, soit en ajoutant des attributs `width` et `height` dans notre élément `img` en HTML.

Bien évidemment, nous préférerons toujours pour des raisons sémantiques et de maintenabilité du code dans la mesure du possible effectuer ces opérations en CSS. Cependant, dans certaines situations particulières, nous serons obligés de le faire en HTML et il est donc bon de savoir le faire.

Insérer des images provenant d'autres sites en HTML

Comme je vous l'ai précisé, on peut aussi préciser une adresse absolue comme valeur pour notre attribut `src`.

Par exemple, si je souhaite afficher une image provenant d'un autre site, j'utiliserais évidemment une adresse absolue, c'est-à-dire que j'indiquerai l'URL complète de la ressource image que je souhaite afficher en valeur de mon attribut `src`.

Vous pouvez essayer avec n'importe quelle image sur le web, cela fonctionnera. Faites cependant attention à bien récupérer l'URL complète de l'image ainsi qu'aux droits d'auteur ! Notez également qu'il est généralement déconseillé d'utiliser des images provenant d'autres sites car si ces sites les suppriment, elles ne s'afficheront plus non plus sur le vôtre.

Redimensionner une image en HTML

On va pouvoir ajouter des attributs facultatifs pour modifier l'affichage de la plupart des éléments HTML. Cependant, répétons-le, ce n'est jamais la façon recommandée de faire les choses pour des raisons de séparation de rôle des langages (raisons de sémantique) et de maintenabilité du code.

Le HTML est un langage de balisage qui ne doit normalement servir qu'à indiquer l'identité des différents contenus d'une page. Pour mettre en forme ces contenus, il faut utiliser dans la mesure du possible le CSS qui est là pour ça.

Cependant, dans certaines situations, nous n'allons pas avoir accès au CSS ou il va être beaucoup plus compliqué d'appliquer des styles à nos images en CSS qu'en HTML.


Dans ces cas-là, nous allons déjà pouvoir utiliser les attributs `width` (« largeur ») et `height` (« hauteur ») au sein de notre élément `img` pour modifier la largeur et la hauteur de l'image. Ces attributs peuvent prendre des valeurs absolues (en px généralement) ou relatives (en % dans la majorité des cas) ou des mots clefs comme `auto`.

Généralement, on ne modifiera que l'une des deux dimensions de l'image (largeur ou hauteur, mais plutôt la largeur car modifier la hauteur peut rapidement poser des problèmes d'ergonomie) afin que l'image se redimensionne d'elle-même et conserve ses proportions.

On pourra éventuellement préciser la valeur `auto` pour la deuxième dimension si on a peur qu'une taille ait déjà été définie quelque part dans le code.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        
    </body>
</html>
```

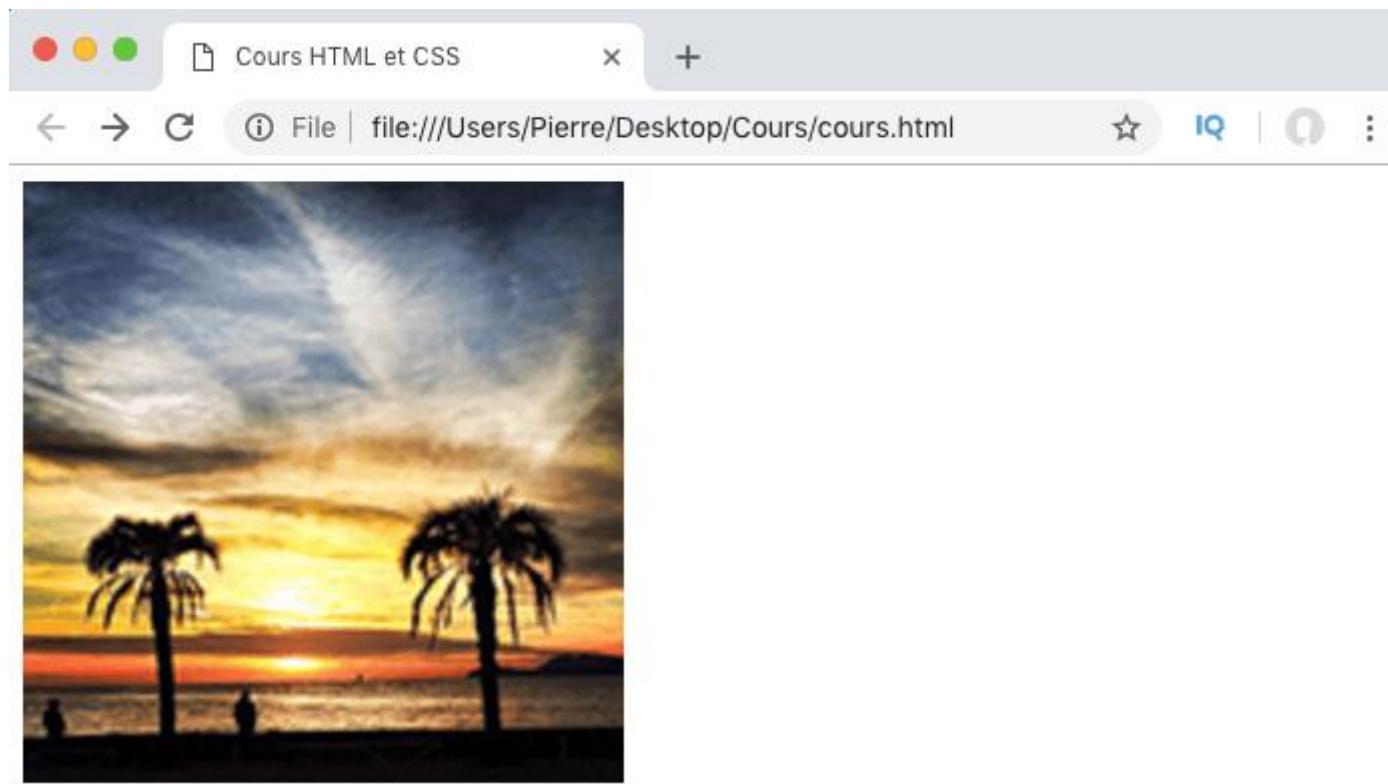


Notez que dans le cas où on indique des valeurs en pourcentage, le pourcentage donné représente l'espace que l'image doit prendre par rapport à la taille de son conteneur (son élément parent le plus proche, c'est-à-dire l'élément dans lequel il est directement inclus dans le code) et n'est pas un pourcentage de la taille de base de l'image !

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <div class="conteneur">
      
    </div>
  </body>
</html>
```

```
.conteneur{  
    width: 50%;  
    margin: 0 auto;  
    border: 1px solid black;  
    padding: 5px;  
    box-sizing: border-box;  
}
```

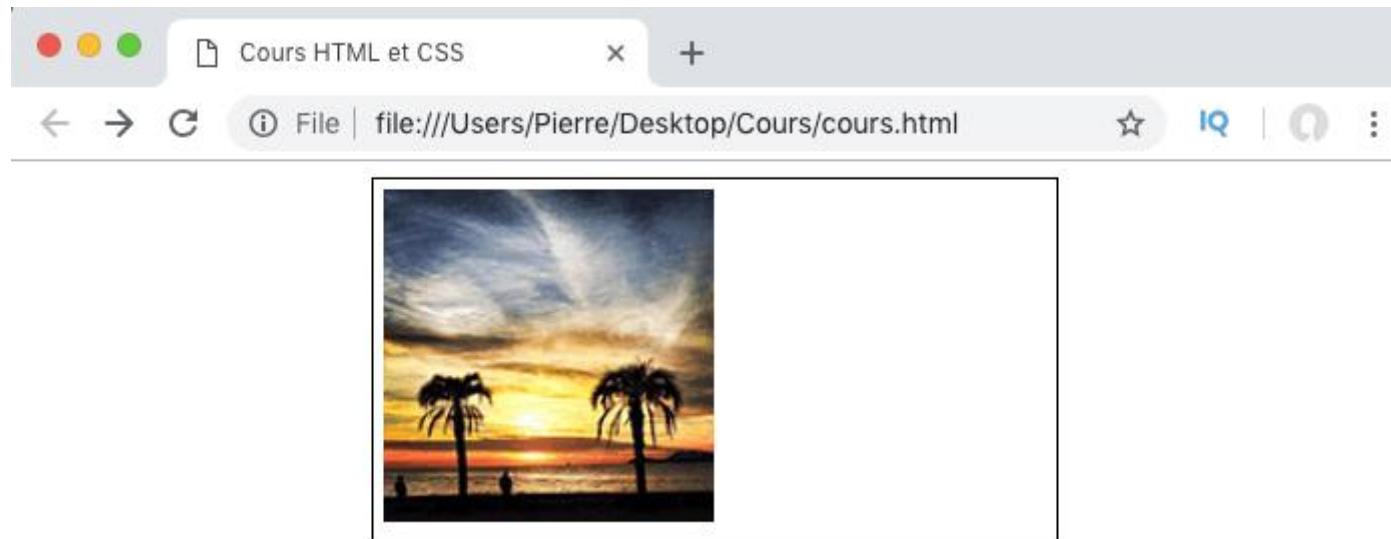

Mettre en forme nos images en CSS

Nous utiliserons de préférence le CSS pour mettre en forme nos images, que ce soit pour les redimensionner ou pour les afficher d'une façon ou d'une autre ou à un endroit ou à un autre dans nos pages.

Redimensionner une image en CSS

Pour redimensionner une image en CSS, nous allons utiliser les propriétés `width` (pour la largeur) et `height` (pour la hauteur).


Ici, nous ne préciserons généralement que la valeur de l'une de ces deux propriétés. En procédant comme cela, l'autre dimension sera calculée automatiquement afin de ne pas casser le rapport largeur/hauteur de base de l'image.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div class="conteneur">
            
            
            
            
        </div>
    </body>
</html>
```

```
.conteneur{
    width: 80%;
    min-width: 400px;
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
}

.sun{
    width: 30%;
```

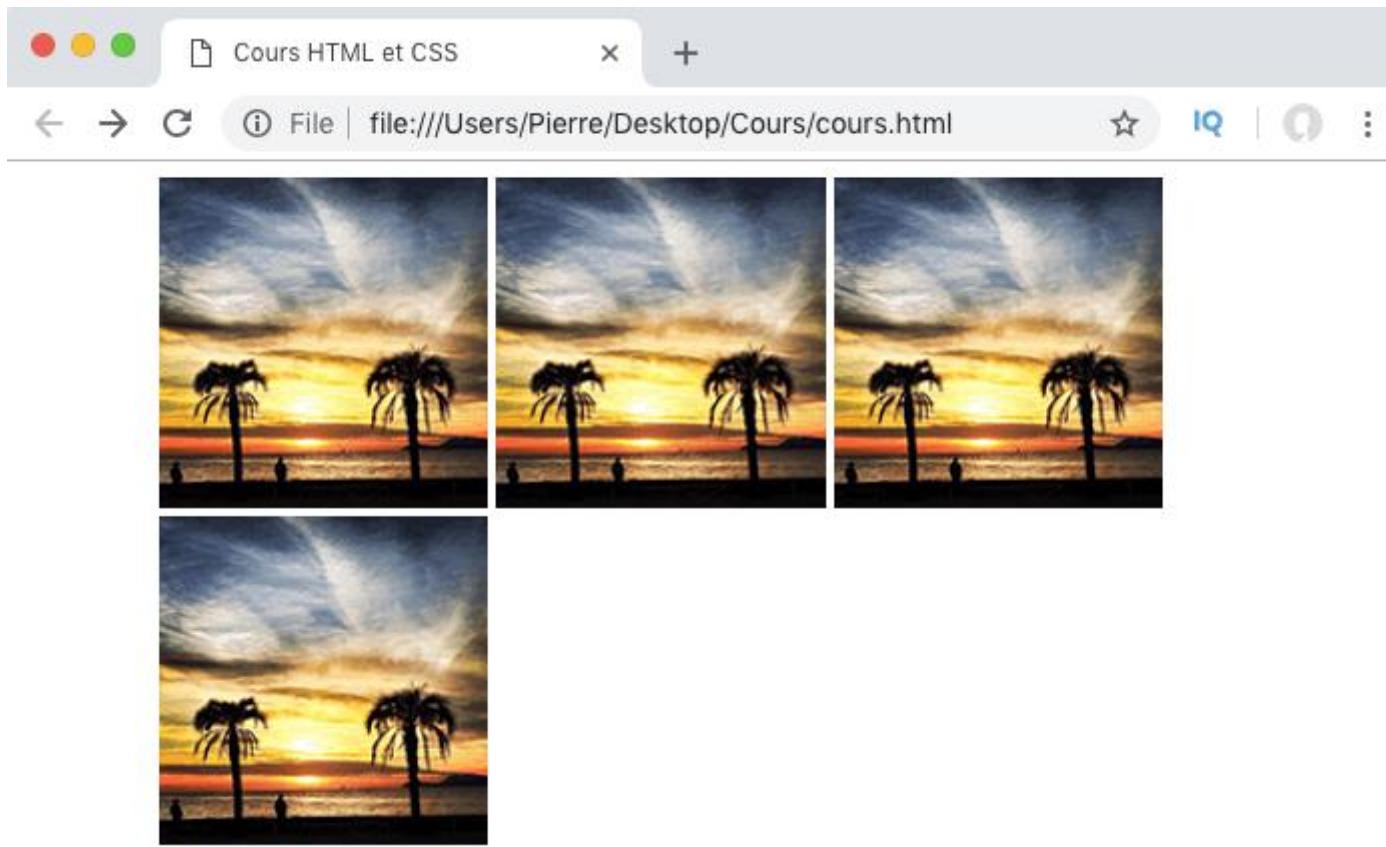

Ici, je me contente d'insérer 4 fois la même image, ce qui est tout à fait autorisé puis je redimensionne mes images en CSS avec la propriété `width`, tout simplement.

Notez que des espaces se créent automatiquement entre chacune des images, à droite et en dessous. Cela est dû au fait que nos images sont des éléments de type `inline`.

L'espace à droite provient de mon code : les éléments `inline` vont conserver une espace s'il y en a au moins une dans le code. C'est le cas dans mon exemple puisque je suis allé à la ligne dans mon code à chaque nouvelle déclaration d'un élément `img`. Pour annuler cela, on peut par exemple faire flotter nos images ou les déclarer à la suite dans le code.

L'espace en bas provient du fait que les images sont alignées par défaut sur la baseline, c'est-à-dire sur une ligne imaginaire sur laquelle sont alignés les différents caractères de texte. Les navigateurs ajoutent toujours par défaut une espace sous la baseline pour laisser de la place pour les caractères qui passent dessous comme les « g », « p » ou « y » par exemple. Pour annuler cela, on peut utiliser la propriété `vertical-align` et définir un autre type d'alignement vertical.

Définir le type d'affichage et le positionnement des images en CSS

La plupart des navigateurs appliquent par défaut un `display : inline` aux images même si certains d'entre eux préfèrent appliquer un `display : inline-block`.

Ces deux types d'affichage font que nos images vont venir se positionner en ligne et se placer à côté d'autres contenus si elles en ont la place.


Nous avons différents moyens pour annuler ce comportement et faire que nos images s'affichent sur leur propre ligne. Les deux solutions les plus évidentes vont être soit d'enfermer chaque image à l'intérieur d'un élément de type `block` comme un élément `p` ou `div` par exemple ou d'appliquer directement un `display : block` en CSS à nos images.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div class="conteneur">
            
        </div>
        <div class="conteneur">
            
        </div>
        
        
    </body>
</html>
```

```
.conteneur{
    width: 100%;
}

.bloc{
    display: block;
}
```

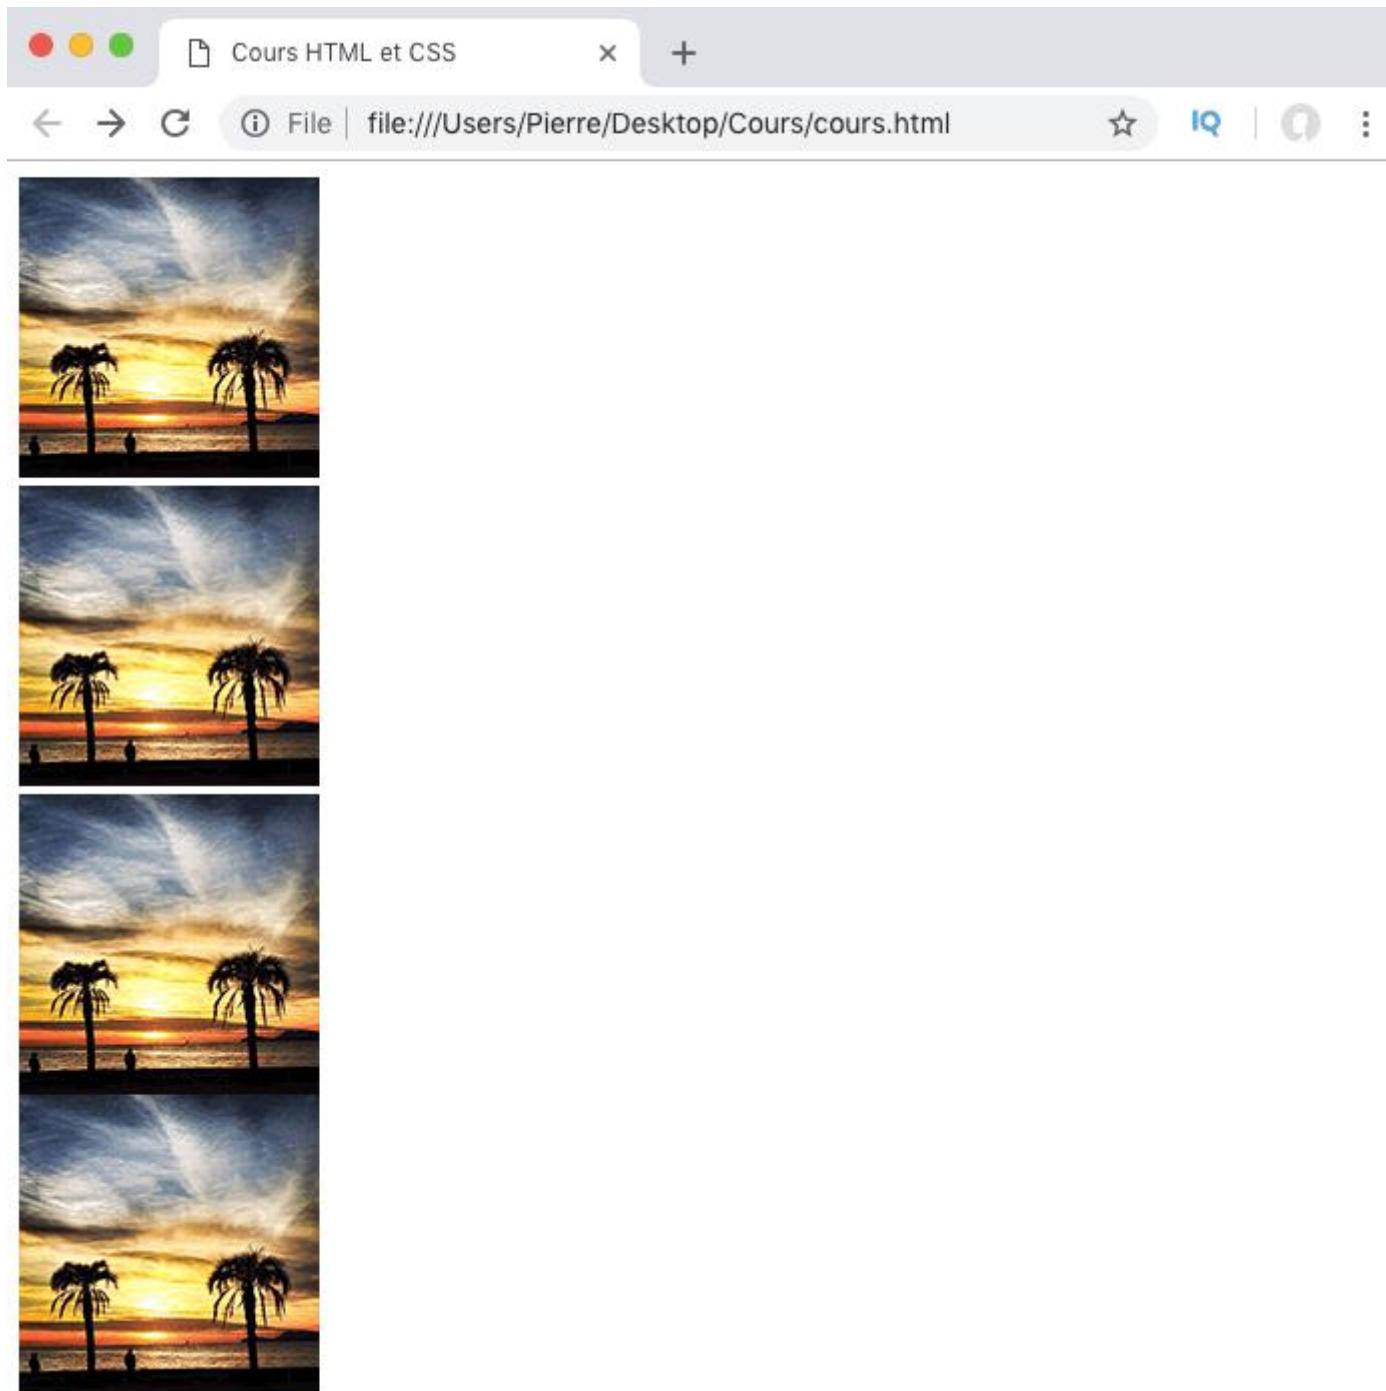

Poids des images et performances

Au début de cette leçon, j'ai beaucoup parlé de « poids des images ». Toute image possède un poids généralement exprimé de kilo-octets. Plus une image est lourde, plus elle va demander de ressources de la part du serveur et du navigateur pour être chargée.

En effet, lors de la mise en ligne de votre site web, vous allez louer un espace serveur chez un hébergeur afin d'y envoyer (« héberger ») toute l'architecture de votre site.

Le problème est que vous disposez d'un espace serveur et d'un débit limités. Il vous faudra donc déjà faire attention à ne pas le saturer avec des images inutilement lourdes.

Ensuite, selon la qualité de la connexion de vos utilisateurs et du navigateur utilisé, certaines images, si elles sont trop lourdes, risquent de mettre longtemps à s'afficher complètement.

Cela aura un effet négatif sur votre site puisque des visiteurs vont le quitter plutôt que de patienter. Cette problématique est véritablement à considérer aujourd'hui avec l'essor de l'Internet mobile car les mobiles disposent de moins de puissance que les ordinateurs et également d'une connexion plus lente.

Pour conserver des poids d'images minimaux tout en vous assurant des images d'une qualité convenable, on pensera déjà à les enregistrer au bon format et également à les recadrer à la bonne taille avant de les envoyer sur votre serveur. Ainsi, elles consommeront moins de ressources lors de leur affichage.

Media et sémantique : les éléments figure et figcaption

Les éléments `figure` et `figcaption` vont nous aider à marquer sémantiquement du contenu média comme des images, de l'audio ou des vidéos.

En effet, il est très difficile pour un navigateur de savoir « de quoi parle » ou « ce que représente » votre image, votre fichier audio ou vidéo sans plus de détail.

On va utiliser l'élément HTML `figure` pour indiquer qu'une image, une piste audio ou vidéo n'est pas strictement décorative, mais sert à la compréhension générale de notre page web. On n'utilisera donc pas cet élément si nos contenus ne sont là que pour habiller la page.

Notez qu'un élément `figure` peut englober plusieurs images ou d'autres types de contenus média (audio, vidéo, etc.).

On va ensuite utiliser l'élément `figcaption` à l'intérieur de `figure` pour accolter une légende au contenu de notre élément `figure`. Cette légende va être utile pour les personnes souffrant de déficiences et qui ne peuvent pas comprendre nos médias ainsi que pour les moteurs de recherche et navigateurs.

Par défaut, la légende va s'afficher sous les médias. Nous allons bien évidemment pouvoir mettre en forme les éléments `figure` et `figcaption` en CSS si on le souhaite.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>


    <body>
        <figure>
            
            <figcaption>La mer méditerranée un soir d'été</figcaption>
        </figure>
    </body>
</html>
```

```
/*
    font-family: avenir, sans-serif;
}

img{
    width: 300px;
}

figure {
    border: 1px solid #333;;
    padding: 5px;
    width: 300px;
}

figcaption {
    background-color: RGBa(0,0,0,0.8);
    color: #fff;
    text-align: center;
    font-style: italic;
}
```

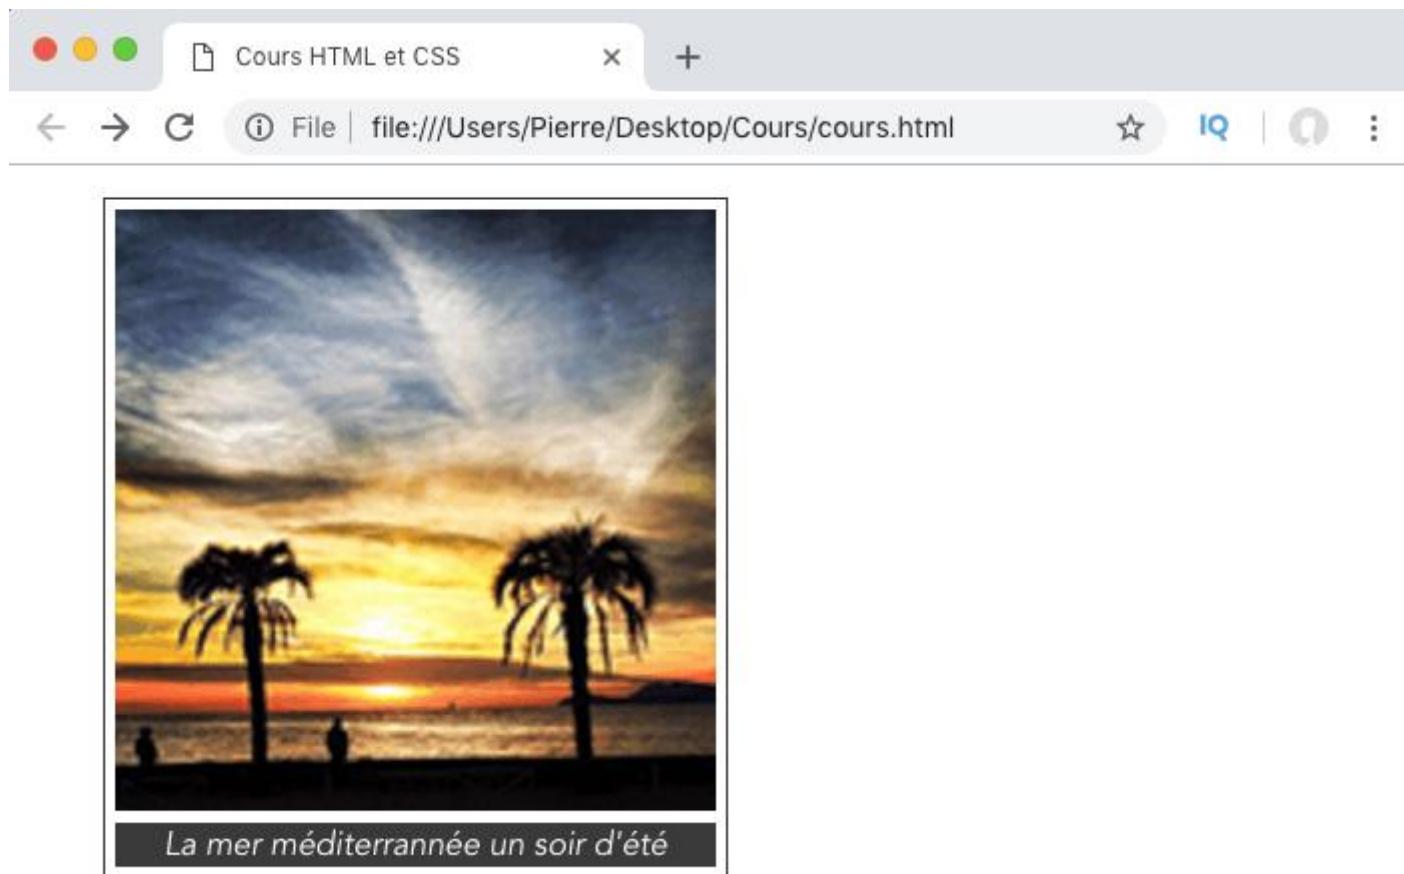

Modifier la couleur de fond du contenu HTML avec background-color CSS

Dans cette nouvelle partie, nous allons nous intéresser à la personnalisation du fond de nos boites éléments en CSS et commençant ici avec l'ajout d'une couleur de fond qui va être possible avec la propriété `background-color` ou avec la notation `background` dont nous reparlerons dans la leçon suivante.

Le champ d'application de background-color

Tout élément HTML est avant tout une boite rectangulaire qui peut être composée d'un contenu, de marges internes, d'une bordure et de marges externes.

Lorsqu'on ajoute une couleur de fond à un élément, cette couleur va remplir l'espace pris par le contenu et les marges internes. En revanche, la couleur de fond ne s'appliquera pas aux marges externes qui sont considérées comme « en dehors » de l'élément.

Notez par ailleurs une chose intéressante ici : lorsqu'on donne une couleur de fond à un élément parent, on « dirait » que les éléments enfants en héritent. En réalité, ce n'est pas tout à fait correct : les éléments ont par défaut un `background-color` : `transparent` et c'est la raison pour laquelle la couleur de fond de l'élément parent va également remplir l'espace pris par les éléments enfants sauf si on spécifie une couleur de fond différente pour eux.

Les valeurs de couleur de background-color

La propriété CSS `background-color` va accepter les mêmes notations de couleurs que la propriété `color` c'est-à-dire toutes les formes de notations de couleurs en CSS. On va ainsi pouvoir lui passer :

- Un nom de couleur de anglais ;
- Une valeur hexadécimale ;
- Une valeur RGB (ou RGBa) ;
- Une valeur HSL (ou HSLa).

Exemples d'utilisation de background-color en CSS

Attribuer un background-color opaque à un élément


Nous allons pouvoir ajouter une couleur de fond opaque à un élément en utilisant soit une notation de couleur de type nom de couleur, soit une notation hexadécimale, soit une notation RGB ou HSL.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>

        <p id="ex1">background-color: orange</p>
        <p id="ex2">background-color: #d70e76</p>
        <p id="ex3">background-color: rgb(0, 120, 240)</p>
    </body>
</html>
```

```
p{
    padding: 10px;
    border: 1px solid black;
    border-radius: 5px;
    margin-bottom: 20px;
}

#ex1{
    background-color: orange;
}
#ex2{
    background-color: #d70e76;
}
#ex3{
    background-color: rgb(0, 120, 240);
}
```

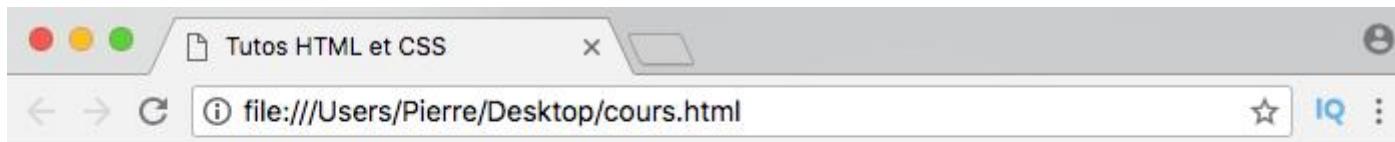

Tutoriel HTML et CSS

background-color: orange

background-color: #d70e76

background-color: rgb(0, 120, 240)

Ici, j'ai ajouté un padding c'est-à-dire des marges intérieures, une bordure et des marges externes aux différents paragraphes afin de rendre l'exemple plus visuel et que vous voyiez bien à quoi s'applique le background-color en CSS.

Ajouter un background-color semi transparent à un élément


Nous allons également pouvoir ajouter une couleur de fond semi transparente à un élément en utilisant cette fois-ci les notations RGBa.

Notez bien ici qu'utiliser la propriété opacity sur nos éléments ne produirait pas le comportement voulu puisque l'intégralité de nos éléments (contenu et bordure compris) serait alors semi transparent or nous voulons que seulement le fond de l'élément soit transparent.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Tutoriel HTML et CSS</h1>

        <p id="ex1">background-color: orange</p>
        <p id="ex2">background-color: #d70e76</p>
        <p id="ex3">background-color: rgb(0, 120, 240)</p>
        <p id="ex4">background-color: rgba(0, 120, 240, 0.5)</p>
    </body>
</html>
```

```
p{  
    padding: 10px;  
    border: 1px solid black;  
    border-radius: 5px;  
    margin-bottom: 20px;  
}  
  
#ex1{  
    background-color: orange;  
}  
#ex2{  
    background-color: #d70e76;  
}  
#ex3{  
    background-color: rgb(0, 120, 240);  
}  
#ex4{  
    background-color: rgba(0, 120, 240, 0.5);  
}
```

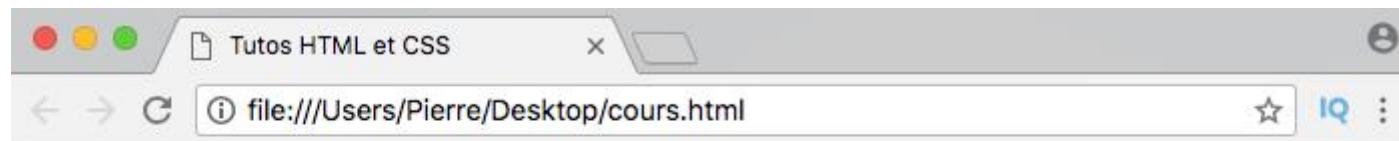

Tutoriel HTML et CSS

background-color: orange

background-color: #d70e76

background-color: rgb(0, 120, 240)

background-color: rgba(0, 120, 240, 0.5)

Ajouter différentes couleurs de fond à un élément parent et à ses enfants

Finalement, notez qu'on va tout à fait pouvoir ajouter différents `background-color` à différents éléments imbriqués. Dans ce cas-là, la couleur de fond définie pour chaque élément s'appliquera à l'élément en question.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tutos HTML et CSS</title>
    <meta charset='utf-8'>
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Tutoriel HTML et CSS</h1>

    <p id="ex1">background-color: orange</p>
    <p id="ex2">background-color: #d70e76</p>
    <p id="ex3">background-color: rgb(0, 120, 240)</p>
    <p id="ex4">background-color: rgba(0, 120, 240, 0.5)</p>

    <p id="ex5">Un paragraphe avec un <span>span</span></p>
  </body>
</html>


```

```

p{
  padding: 10px;
  border: 1px solid black;
  border-radius: 5px;
  margin-bottom: 20px;
}

#ex1{
  background-color: orange;
}
#ex2{
  background-color: #d70e76;
}
#ex3{
  background-color: rgb(0, 120, 240);
}
#ex4{
  background-color: rgba(0, 120, 240, 0.5);
}
#ex5{
  background-color: rgba(0, 120, 240, 0.5);
}
span{
  background-color: yellow;
}

```

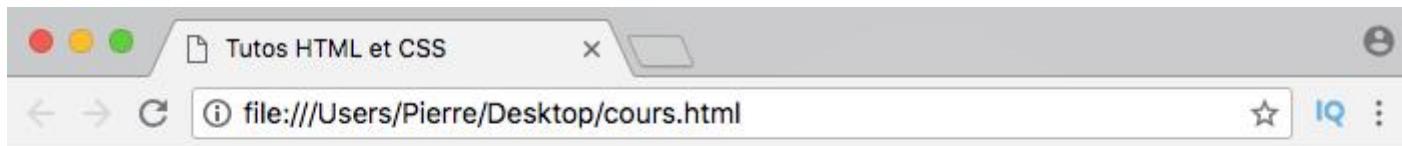

background-color: orange

background-color: #d70e76

background-color: rgb(0, 120, 240)

background-color: rgba(0, 120, 240, 0.5)

Un paragraphe avec un

Ici, vous pouvez noter que le `background-color` ne s'applique que sur l'arrière-plan du contenu de notre `span` ce qui est tout à fait normal puisqu'un élément `span` est un élément de type `inline` par défaut et ne prend donc que l'espace nécessaire à son contenu en largeur.

Ajouter des images de fond aux éléments HTML avec background-image CSS

Dans cette nouvelle leçon, nous allons apprendre à insérer une ou plusieurs images en fond d'un élément plutôt qu'une simple couleur. Nous allons pouvoir faire cela avec la propriété `background-image` ou avec la notation raccourcie `background`.

Notez que les dégradés sont considérés comme des images en CSS. Nous allons donc devoir utiliser `background-image` ou `background` pour définir un dégradé en fond d'un élément. Nous allons apprendre à créer des dégradés dans la leçon suivante.

Les couches ou « layers » constituant le fond d'un élément

Pour bien comprendre comment vont fonctionner et s'appliquer les propriétés `background-image` et `background-color`, vous devez avant tout savoir qu'un élément HTML (ou plus exactement la boîte le représentant) peut avoir plusieurs couches depuis le CSS3.

Cela veut dire qu'on va pouvoir « empiler » différents fonds les uns au-dessus des autres pour un même élément, à une limitation près qui est qu'on ne peut déclarer qu'une seule valeur pour la propriété `background-color` pour un élément et donc qu'un élément ne peut avoir qu'une couche de couleur de fond avec cette propriété.

En revanche, on va tout à fait pouvoir empiler une ou plusieurs images les unes sur les autres et par-dessus une couleur de fond pour un même élément. Cela va pouvoir s'avérer très utile si une image de fond ne peut pas s'afficher pour une raison ou une autre par exemple.

Retenez bien ici l'ordre des couches : la première image déclarée va être la plus proche de l'utilisateur, c'est-à-dire l'image de fond qui sera visible par défaut. Si on spécifie également une couleur de fond, alors cette couche sera placée derrière les couches « images de fond ».

Note : J'ai dit plus haut qu'il était impossible d'ajouter plusieurs couches de couleurs de fond à un élément avec `background-color`. Cependant, rien ne nous empêche d'utiliser les dégradés ou gradient en anglais pour mixer plusieurs couleurs sur la même couche.

Utilisation de la propriété background-image

La propriété `background-image` va nous permettre d'affecter une ou plusieurs images de fond à un élément. La première image déclarée sera l'image visible par défaut et chacune des autres images possiblement déclarées sera une couche en dessous.


Ajouter une image de fond avec `background-image`

Voyons comment ajouter une image de fond :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>
        <div id="ex1"></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 300px;
    height: 300px;
    border: 5px solid #333;
    margin: 0px auto;
}

#ex1{
    background-image: url("sunset.jpg");
}
```

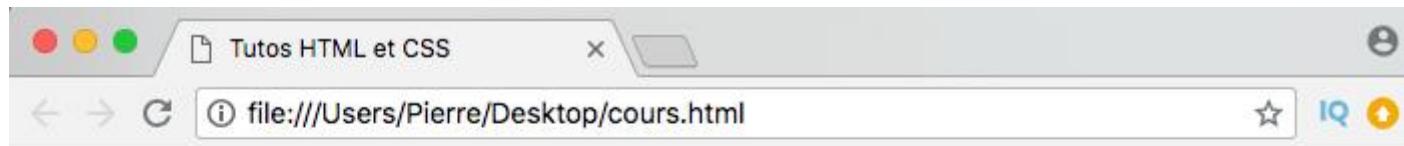

Tutoriel HTML et CSS



Ici, je me suis contenté d'attribuer une image de fond à mon `div id="ex1"`. Pour cela, je le cible en CSS et j'utilise ma propriété `background-image` en précisant l'adresse relative de mon image (qui est ici dans le même dossier que mes fichiers) au sein d'un paramètre URL.

Notez qu'on va également tout à fait pouvoir passer une adresse absolue pour ajouter une image de fond (une adresse de type `https://...`). Cependant, pour des raisons évidentes, il est déconseillé d'utiliser une image hébergée sur un autre site comme image de fond : si le propriétaire du site supprime son image, votre image de fond n'apparaîtra plus !


Ajouter plusieurs images de fond avec `background-image`

Pour ajouter plusieurs images de fond avec `background-image`, nous allons tout simplement séparer les différentes déclarations d'images par une virgule comme ceci :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>
        <div id="ex1"></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 300px;
    height: 300px;
    border: 5px solid #333;
    margin: 0px auto;
}

#ex1{
    background-image: url("sunset.jpg"), url("sunrise.jpg");
}
```

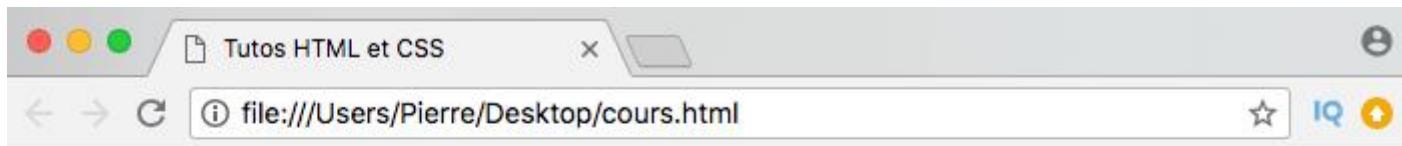

Tutoriel HTML et CSS



Comme vous pouvez le voir ici, seule la première image déclarée est visible. C'est un comportement tout à fait normal et cela signifie que la première image déclarée a bien été chargée. Cependant, la deuxième image a bien été placée en arrière-plan également, seulement elle est cachée sous la première.

Cette deuxième image va être visible dans deux cas : si la première image ne peut pas être affichée ou si la première image ne remplit pas le fond de l'élément (et que la deuxième image est plus grande que la première). Pas d'inquiétude, nous allons apprendre par la suite à modifier la position et la taille d'une image de fond.

Une bonne pratique : déclarer une couleur de fond avec une image de fond

Par ailleurs, notez qu'il est considéré comme une bonne pratique de toujours déclarer une couleur de fond avec la propriété `background-color` en plus d'une ou de plusieurs images de fond au cas où celles-ci ne pourraient pas s'afficher.


Une nouvelle fois, si une image peut être chargée normalement, alors la propriété `background-color` n'aura aucun impact puisque la couche « couleur de fond » va se placer sous les couches « images de fond ».

La propriété `background-color` va accepter les mêmes valeurs que la propriété `color`, c'est à dire toutes les valeurs possibles de type « couleur » : nom de couleur, valeur hexadécimale, valeur RGB, RGBa, etc.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>
        <div id="ex1"></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 300px;
    height: 300px;
    border: 5px solid #333;
    margin: 0px auto;
}

#ex1{
    background-image: url("sunset.jpg"), url("sunrise.jpg");
    background-color : RGBa(0, 255, 0, 0.5);
}
```

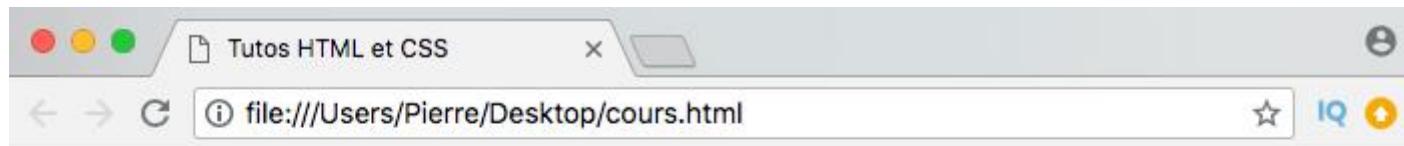

Tutoriel HTML et CSS



Ajouter différentes images de fond à différents éléments

Bien évidemment, rien ne nous empêche d'attribuer différentes images de fond à différents éléments. Dans le cas où un élément est inclus dans un autre, l'image ou la couleur de fond qui lui a été attribuée restera au premier plan.

Ainsi, on va par exemple pouvoir ajouter une image de fond à l'élément représentant le contenu visible de notre page à savoir l'élément `body` afin d'ajouter une image de fond « à notre page » en plus de l'image de fond passée à notre `div`.

Notez cependant que pour des raisons évidentes de lisibilité et de clarté nous éviterons généralement de multiplier les images de fond et préférerons généralement des couleurs unies notamment pour le fond d'une page.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>
        <div id="ex1"></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 300px;
    height: 300px;
    border: 5px solid #333;
    margin: 0px auto;
}
body{
    background-image: url("tree.jpg");
    background-color: #fafafa;
}

#ex1{
    background-image: url("sunset.jpg"), url("sunrise.jpg");
    background-color : RGBa(0, 255, 0, 0.5);
}
```

Les propriétés nous permettant de gérer le comportement du fond

Nous savons maintenant comment ajouter une ou plusieurs images de fond à nos éléments. Cependant, nous n'avons aucun contrôle sur leur affichage. Pour contrôler le comportement de nos images de fond, nous allons pouvoir utiliser les propriétés suivantes :

- La propriété `background-position` ;
- La propriété `background-size` ;
- La propriété `background-repeat` ;
- La propriété `background-origin` ;
- La propriété `background-clip` ;

- La propriété `background-attachment` ;

Chacune des propriétés citées ci-dessous va nous permettre de préciser un comportement spécifique pour nos images de fond comme la taille, le comportement de répétition, etc.

Notez que toutes ces propriétés peuvent être déclarées d'un coup dans la notation raccourcie `background` que nous étudierons à la fin de cette leçon.

Gérer la répétition d'une image de fond avec `background-repeat`

La propriété `background-repeat` va nous permettre de définir si une image d'arrière-plan doit être répétée ou pas et selon quel(s) axe(s) (axe horizontal et / ou vertical).


Par défaut, une image de fond va être rognée à la taille de l'élément en largeur et / ou en hauteur si elle plus grande que celui-ci et au contraire être répétée horizontalement et verticalement si elle est plus petite que l'élément jusqu'à remplir la surface de fond définie.

Regardez plutôt l'exemple suivant :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tutos HTML et CSS</title>
    <meta charset='utf-8'>
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>
    <div id="ex1"></div>
  </body>
</html>
```

```
div{
  width: 320px;
  height: 320px;
  border: 5px solid #333;
  margin: 0px auto;
}

#ex1{
  background-image: url("emoji-smile.png");
  background-color : RGBa(255, 255, 0, 0.2);
}
```

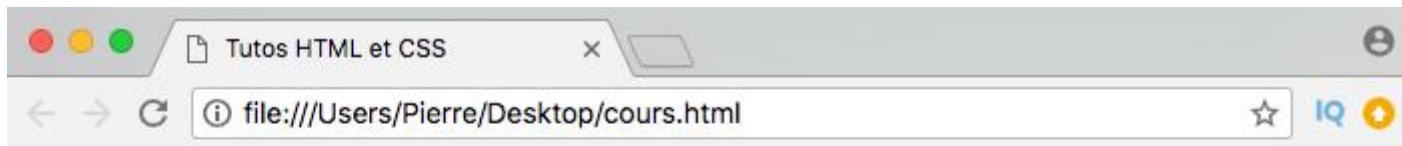

Tutoriel HTML et CSS



Ici, mon `div` fait 320px de large (ou 330px en comptant les bordures) et 320px de haut (ou 330px en comptant les bordures). Mon image « emoji-smile.png » possède quant-à-elle une dimension de 50px*50px et va donc être par défaut répétée jusqu'à remplir le fond du `div` à la fois en largeur et en hauteur.

Notez deux choses intéressantes ici :

- Par défaut, l'image ne va pas être redimensionnée pour apparaître un nombre entier de fois : on voit bien ici que les dernières itérations en largeur et en hauteur sont coupées ;
- Mon image gère ici la transparence, c'est pour cela que vous pouvez voir la couleur de fond du `div` en arrière-plan dans les endroits non remplis par celle-ci !

Nous allons pouvoir annuler ce comportement de répétition horizontale et verticale par défaut et définir nos propres règles de répétitions grâce à la propriété `background-repeat`. Pour cela, nous allons passer une ou deux valeurs à la propriété `background-repeat` parmi les valeurs suivantes.

Si une seule valeur est passée, alors elle définira le comportement de répétition de l'image à la fois sur son axe horizontal et sur son axe vertical. Si deux valeurs sont passées, la première valeur définira le comportement de répétition horizontal tandis que la seconde déterminera le comportement de répétition vertical de l'image.

- `repeat` : valeur par défaut. L'image est répétée jusqu'à remplir le fond ;
- `no-repeat` : l'image n'est pas répétée et n'apparaît qu'une fois ;
- `round` : l'image est répétée jusqu'à remplir le fond et est étirée si nécessaire de façon à n'avoir qu'un nombre de répétitions complet de l'image (l'image ne pourra pas être rognée) ;
- `space` : l'image est répétée jusqu'à remplir le fond un nombre complet de fois comme pour la valeur `round`. Cependant, ici, l'image n'est pas étirée : la première et la dernière répétition de l'image sont collées au bord de l'élément et l'espace va être distribué équitablement entre chaque répétition de l'image.


Attention cependant, les valeurs `round` et `space` ainsi que la syntaxe avec deux valeurs font partie des recommandations du CSS3 et ne sont donc à proprement parler pas encore officielles. Il est donc possible que vous n'ayez pas le comportement attendu selon le navigateur et la version utilisée.

En plus de ces valeurs, il existe également deux autres valeurs qui servent seules à définir les comportements de répétition à la fois horizontal et vertical de l'image :

- `repeat-x` : l'image est répétée horizontalement jusqu'à remplir le fond mais pas verticalement. L'équivalent avec deux valeurs va être `background-repeat : repeat no-repeat` ;
- `repeat-y` : l'image est répétée verticalement jusqu'à remplir le fond mais pas horizontalement. L'équivalent avec deux valeurs va être `background-repeat : no-repeat repeat`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tutos HTML et CSS</title>
    <meta charset='utf-8'>
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>
    <div id="ex1"></div>
    <div id="ex2"></div>
    <div id="ex3"></div>
  </body>
</html>
```

```
div{  
    width: 320px;  
    height: 160px;  
    border: 1px solid #333;  
    margin: 10px auto;  
    background-color : RGBa(255, 255, 0, 0.2);  
}  
  
#ex1, #ex2, #ex3{  
    background-image: url("emoji-smile.png");  
}  
#ex1{  
    background-repeat: no-repeat;  
}  
#ex2{  
    background-repeat: round no-repeat;  
}  
#ex3{  
    background-repeat: space no-repeat;  
}
```

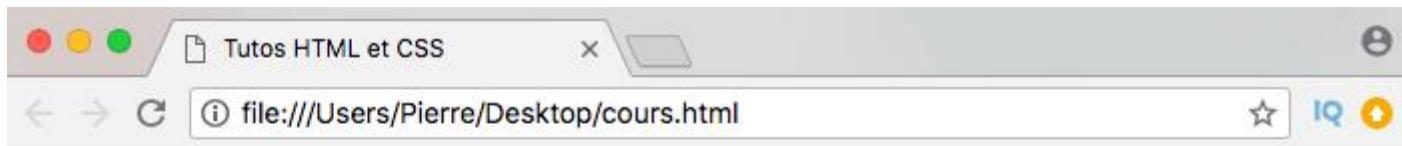

Tutoriel HTML et CSS




Si plusieurs images de fond ont été déclarées avec `background-image` pour l'élément, alors on va pouvoir gérer le comportement de répétition de chacune d'entre elles exactement de la même façon : en passant plusieurs valeurs à `background-repeat` séparées par des virgules. Chaque valeur va s'appliquer à l'image de fond correspondante déclarée avec `background-image`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>
        <div id="ex1"></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 320px;
    height: 160px;
    border: 1px solid #333;
    margin: 10px auto;
    background-color : RGBa(255, 255, 0, 0.2);
}

#ex1{
    background-image: url("emoji-smile.png"), url("emoji-think.png");
    background-repeat: repeat-x, repeat-y; /*repeat no-repeat, no-repeat repeat*/
}
```

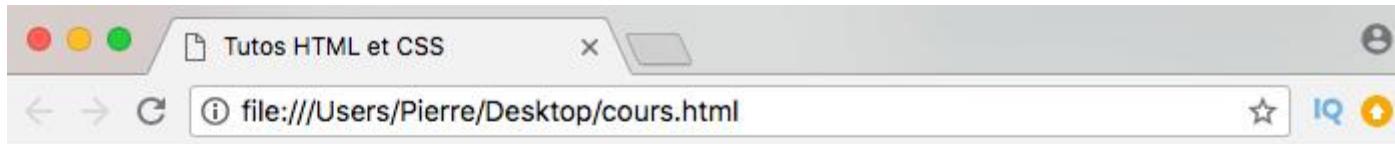

Tutorial HTML et CSS



Gérer la taille des images de fond avec background-size

La propriété CSS `background-size` va nous permettre de gérer la taille des images de fond d'un élément. Cette propriété va pouvoir prendre une ou deux valeurs. Les valeurs vont pouvoir être des mots clefs ou des dimensions absolues ou relatives. En cas de valeur relative, la dimension est exprimée en fonction de la taille du fond (du conteneur) et non pas de la taille originale de l'image.

Si on ne fournit qu'une valeur à `background-size`, alors cette valeur servira à déterminer la largeur de l'image de fond et la hauteur sera calculée automatiquement par rapport à la largeur fournie. En passant deux valeurs à `background-size`, la première servira à déterminer la largeur de l'image tandis que la seconde imposera la hauteur de celle-ci. Attention dans ce cas aux proportions de l'image dans le rendu final !


On va également pouvoir fournir l'un de ces deux mots clefs à `background-size` :

- `contain` : l'image va être redimensionnée afin qu'elle occupe le maximum de place dans le conteneur tout en conservant ses proportions de base et sans dépasser du conteneur.
L'image va être contenue dans le conteneur ;
- `cover` : l'image va être redimensionnée afin de couvrir tout l'espace (en largeur) dans le conteneur tout en conservant ses proportions de base. L'image va pouvoir déborder du conteneur afin d'occuper toute la surface de fond. Les parties qui dépassent vont être rognées.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tutos HTML et CSS</title>
    <meta charset='utf-8'>
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>
    <div id="ex1"></div>
    <div id="ex2"></div>
    <div id="ex3"></div>
  </body>
</html>
```

```
div{
    width: 320px;
    height: 160px;
    border: 1px solid #333;
    margin: 10px auto;
    background-color : RGBa(255, 255, 0, 0.2);
}

#ex1, #ex2, #ex3{
    background-image: url("emoji-smile.png");
}
#ex1{
    background-size: contain;
    background-repeat: no-repeat;
}
#ex2{
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;
}
#ex3{
    background-size: 25% 50%; /*25% de la largeur du fond, 50% de sa hauteur*/
    background-repeat: repeat;
}
```

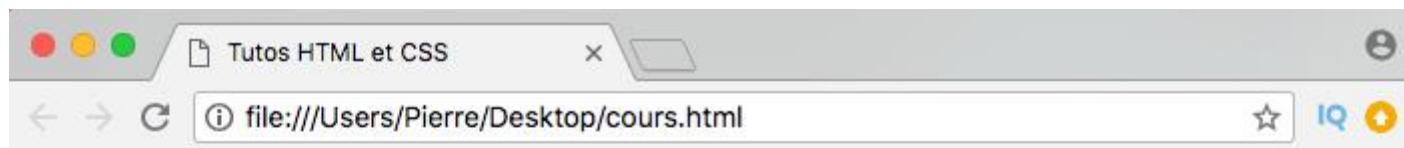

Tutoriel HTML et CSS

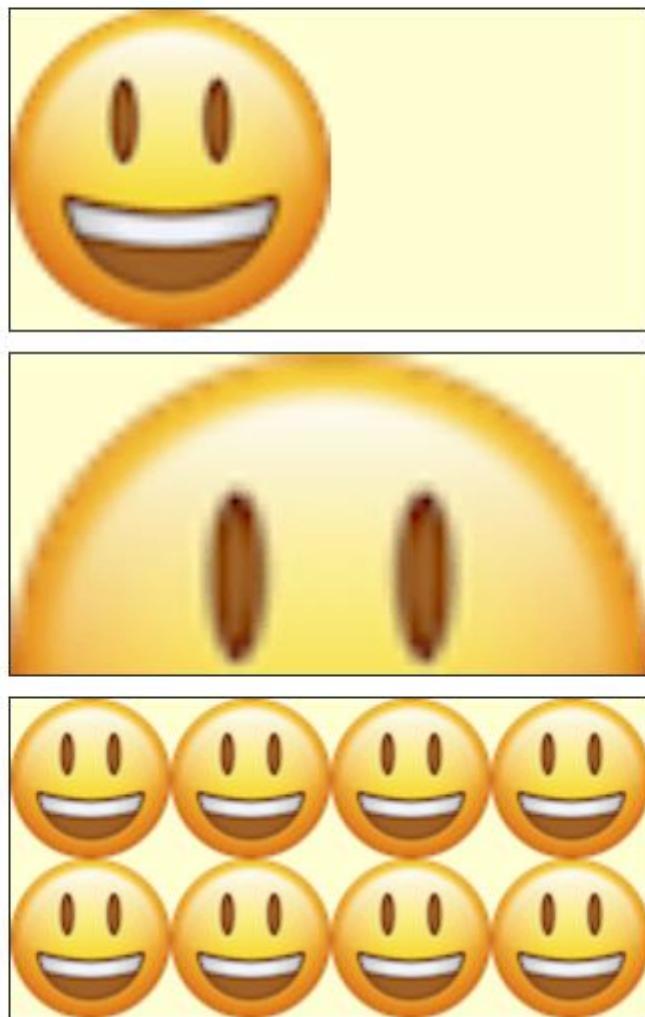


Dans le cas où plusieurs images de fond ont été attribuées avec `background-image`, et si l'on souhaite gérer la taille de chacune de ces images, alors il suffira une nouvelle fois d'indiquer les différentes valeurs de taille pour chaque image dans `background-size` en les séparant par des virgules.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Tutoriel HTML et CSS</h1>
        <div id="ex1"></div>
        <div id="ex2"></div>
        <div id="ex3"></div>
        <div id="ex4"></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 320px;
    height: 160px;
    border: 1px solid #333;
    margin: 10px auto;
    background-color : RGBa(255, 255, 0, 0.2);
}

#ex1, #ex2, #ex3{
    background-image: url("emoji-smile.png");
}
#ex1{
    background-size: contain;
    background-repeat: no-repeat;
}
#ex2{
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;
}
#ex3{
    background-size: 25% 50%; /*25% de la largeur du fond, 50% de sa hauteur*/
    background-repeat: repeat;
}
#ex4{
    background-image: url("emoji-smile.png"), url("emoji-think.png");
    background-size: 25% 50%, contain;
    background-repeat: repeat-x, repeat;
}
```

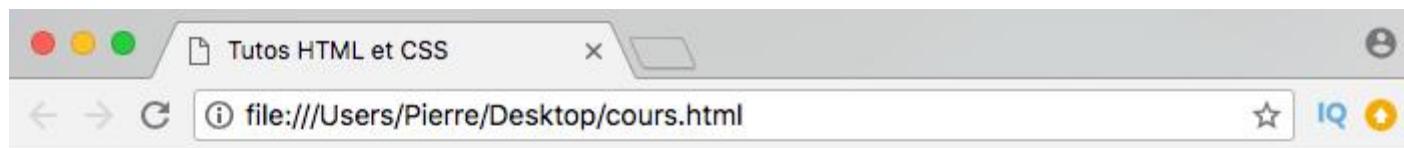

Tutoriel HTML et CSS



Attention : La définition et les valeurs de la propriété `background-size` ne sont pour le moment que candidates au statut de recommandation et ne sont donc pas encore tout à fait

officielles. Cependant, elles disposent déjà d'une très bonne prise en charge par les versions récentes des navigateurs les plus populaires.

Gérer le défilement d'une image de fond avec background-attachment

La propriété `background-attachment` va nous permettre de définir si l'image de fond doit être fixe ou défiler dans son conteneur. Cette propriété ne va donc avoir d'impact que dans le cas où nous avons une barre de défilement ou de scrolling dans notre élément.

Nous allons pouvoir passer une valeur parmi les suivantes à `background-attachment` :

- `scroll` : valeur par défaut. L'image de fond ne défile pas avec le contenu de l'élément auquel elle est associée mais défile avec l'élément dans la page ;
- `fixed` : l'image de fond restera fixe par rapport à son conteneur quelle que soit la taille de l'élément auquel elle est associée et même si l'élément en soi possède une barre de défilement ;
- `local` : l'image de fond va se déplacer avec le contenu de l'élément auquel elle est associée et défiler dans la page avec l'élément auquel elle est associée.

Regardez plutôt l'exemple suivant pour bien comprendre le fonctionnement de cette propriété (pensez à bien jouer avec chacune des deux barres de défilement) :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>
        <div class="conteneur">
            <div id="ex1" class="ex">
                <p>Le fond ne défile pas <br>ni dans le conteneur
                <br>ni dans l'élément</p>
            </div>
        </div>
        <div class="conteneur">
            <div id="ex2" class="ex">
                <p>Défile <br>avec l'élément dans le conteneur mais
                <br>pas dans l'élément (pas avec le contenu)</p>
            </div>
        </div>
        <div class="conteneur">
            <div id="ex3" class="ex">
                <p>Défile <br>à la fois avec l'élément dans le
                conteneur et <br>aussi avec le contenu</p>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
```

```

.conteneur{
    width: 400px;
    height: 200px;
    border: 1px solid #333;
    margin: 10px auto;
    background-color : RGBa(255, 255, 0, 0.2);
    overflow: scroll;
}

p{
    font-size: 50px;
    text-align:center;
    color: #000;
    text-shadow: 0px 0px 1px #fff;
    background-color: RGBa(255,255,255,0.5);
}

#ex1, #ex2, #ex3{
    background-image: url("emoji-smile.png");
    background-size: 100px;
    background-repeat: repeat;
    width: 385px;
    height: 300px;
    overflow: scroll;
}

#ex1{
    background-attachment: fixed;
}

#ex2{
    background-attachment: scroll;
}

#ex3{
    background-attachment: local;
}

```

Comme pour les propriétés précédentes, dans le cas où on a plusieurs images de fond, il suffira de donner autant de valeurs à `background-attachment` que d'images de fond déclarées et de séparer les différentes valeurs données par des virgules.

Déterminer la position du fond avec `background-origin`

La propriété `background-origin` nous permet d'ajuster la zone dans laquelle notre ou nos images de fond vont pouvoir se placer ou plus exactement de déterminer la position de l'origine (donc de son coin supérieur gauche par défaut) de l'image de fond dans son élément.


Notez que si on a appliqué un `background-attachment : fixed` à notre élément, alors la propriété `background-origin` sera tout simplement ignorée (l'image de fond sera fixe en toutes circonstances).

On va pouvoir passer l'une de ces trois valeurs à `background-origin` :

- `padding-box` : valeur par défaut. La position de l'origine de l'image va être déterminée par rapport à la boite représentant le contenu + marges internes de l'élément. Le point d'origine de l'image est donc à l'extérieur des bordures ;
- `border-box` : la position de l'origine de l'image de fond va être déterminée par rapport à la bordure de l'élément. Le coin supérieur gauche de l'image va donc se situer derrière la bordure supérieure gauche par défaut ;
- `content-box` : la position de l'origine de l'image va être déterminée par rapport à la boite représentant le contenu de l'élément. Elle ne va donc pas recouvrir l'espace supérieur gauche occupé par le `padding` par défaut.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tutos HTML et CSS</title>
    <meta charset='utf-8'>
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>
    <div id="ex1"></div>
    <div id="ex2"></div>
    <div id="ex3"></div>
  </body>
</html>
```

```
div{  
    width: 400px;  
    height: 200px;  
    border: 10px dashed #333;  
    padding: 10px;  
    margin: 10px auto;  
    background-color : RGBa(255, 255, 255, 0.2);  
}  
  
#ex1, #ex2, #ex3{  
    background-image: url("sunset.jpg");  
    background-repeat: no-repeat;  
}  
#ex1{  
    background-origin: border-box;  
}  
#ex2{  
    background-origin: padding-box;  
}  
#ex3{  
    background-origin: content-box;  
}
```

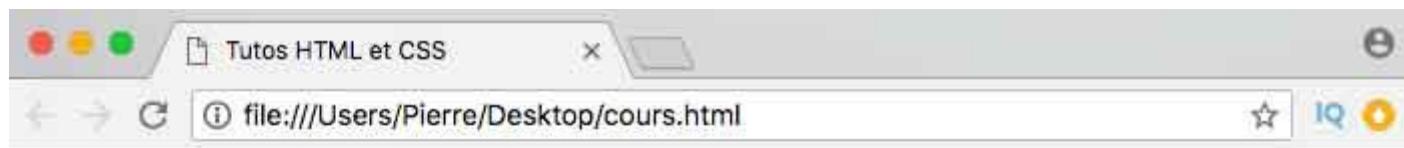

Tutoriel HTML et CSS



Comme précédemment, si plusieurs images de fond ont été déclarées avec `background-image`, il suffira de passer une valeur pour chaque image à `background-origin` en séparant les différentes valeurs par une virgule.

Positionner une image de fond avec `background-position`

La propriété CSS `background-position` va nous permettre de définir à partir de quelle position une image de fond doit s'afficher dans la surface de fond de l'élément associé et relativement à la surface de la zone de fond qu'elle peut occuper (qui a été définie avec `background-origin`).

Cette propriété va pouvoir prendre des mots clefs en valeur comme `top`, `right`, `bottom`, `left` ou `center` ou des distances relatives ou absolues comme `25%` ou `50px` ou un mélange des deux comme `bottom 50px` qui indique que le bord bas de l'image de fond sera situé à `50px` du « bas de l'élément » (selon la zone de fond définie avec `background-origin` une nouvelle fois).

On va pouvoir passer une ou deux valeurs (simples comme `bottom` ou composées comme `bottom 50px`) à `background-position`. En ne passant qu'une valeur :


- `background-position : center` va centrer l'image de fond ;
- Les autres mots clefs vont coller l'image de fond au bord correspondant au mot clef et la deuxième position (horizontale ou verticale) sera par défaut déterminée à 50% de la taille de l'élément. Le point de départ de l'affichage de l'image de fond (dans le cas où elle serait plus grande que l'élément associé) sera déterminé par le mot clef ;
- Une longueur absolue ou relative va déterminer la position de l'image de fond par rapport au bord gauche de l'élément. La position verticale calculée sera 50% de la hauteur de l'élément. Le point de départ de l'image sera également son bord gauche.

En passant deux valeurs à `background-position`, la première valeur déterminera le point d'origine de l'image sur l'axe horizontal tandis que la seconde valeur déterminera le point d'origine de l'image dans l'axe vertical.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>
        <div id="ex1"></div>
        <div id="ex2"></div>
        <div id="ex3"></div>
        <div id="ex4"></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 400px;
    height: 100px;
    border: 5px dashed #333;
    padding: 10px;
    margin: 10px auto;
    background-color : RGBa(255, 255, 255, 0.2);
}

#ex1, #ex2, #ex3, #ex4{
    background-image: url("sunset.jpg");
    background-size: 50px;
    background-repeat: no-repeat;
}
#ex1{
    background-origin: border-box;
    background-position : top;
}
#ex2{
    background-origin: content-box;
    background-position : top;
}
#ex3{
    background-origin: border-box;
    background-position : top right;
}
#ex4{
    background-origin: border-box;
    background-position : bottom 20px right 100px;
}
```

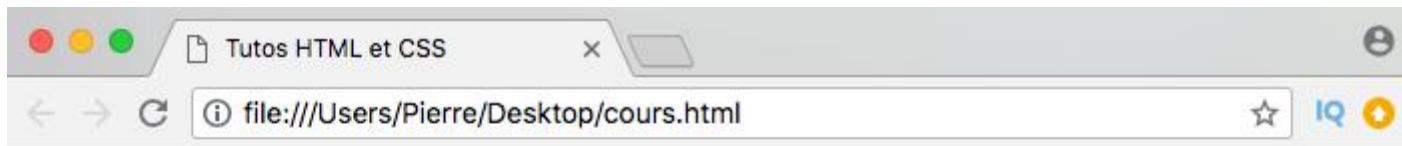

Tutoriel HTML et CSS

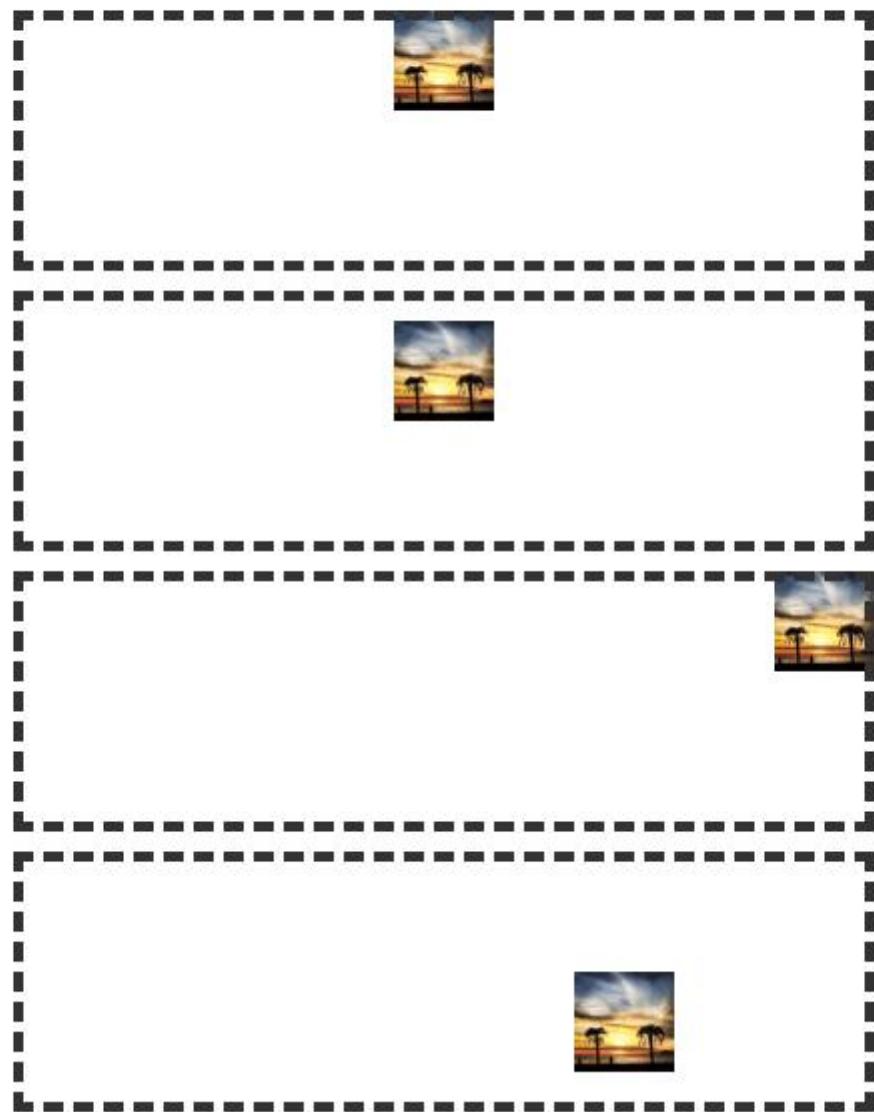

Une nouvelle fois, dans le cas où l'image de fond est plus grande que son élément associé, le point de départ d'affichage de l'image sera son bord gauche si on passe une longueur ou sera déterminé par le mot clef passé.

Déterminer la surface que peut occuper notre fond avec background-clip

La propriété `background-clip` permet de définir la surface du fond de l'élément dans laquelle l'image de fond va être visible ou pas.

Cette propriété va pouvoir prendre les mêmes valeurs que `background-origin` à savoir :


- `border-box` : valeur par défaut. L'image de fond sera visible jusque sous les bordures de l'élément (on pourra la voir dans le cas d'une bordure en pointillés par exemple) ;
- `padding-box` : l'image de fond sera visible jusqu'à la limite de la marge intérieure (padding) mais la partie sous les bordures de l'élément ne le sera pas ;
- `content-box` : l'image de fond ne sera visible que dans l'espace relatif à la boîte entourant le contenu de l'élément.

Il convient cependant de ne pas confondre les propriétés `background-clip` et `background-origin` : la propriété `background-origin` sert à déterminer le point d'origine de l'image de fond, c'est-à-dire à partir d'où celle-ci va être placée tandis que `background-clip` va nous permettre de définir quelle partie du fond va être affichée / visible.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tutos HTML et CSS</title>
    <meta charset='utf-8'>
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Tutoriel HTML et CSS</h1>
    <div id="ex1"></div>
    <div id="ex2"></div>
    <div id="ex3"></div>
    <div id="ex4"></div>
  </body>
</html>
```

```
div{
    width: 400px;
    height: 100px;
    border: 5px dashed #333;
    padding: 10px;
    margin: 10px auto;
    background-color : RGBa(255, 255, 255, 0.2);
}

#ex1, #ex2, #ex3, #ex4{
    background-image: url("emoji-smile.png");
    background-repeat: no-repeat;
}
#ex1{
    background-origin : border-box;
    background-clip : border-box;
}
#ex2{
    background-origin : border-box;
    background-clip : content-box;
}
#ex3{
    background-origin : content-box;
    background-clip : border-box;
}
#ex4{
    background-origin : content-box;
    background-clip : content-box;
}
```

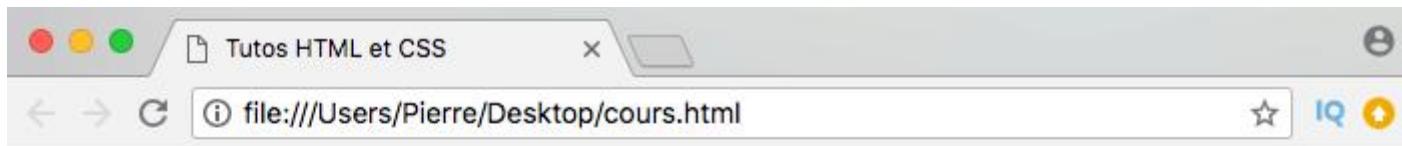

Tutoriel HTML et CSS

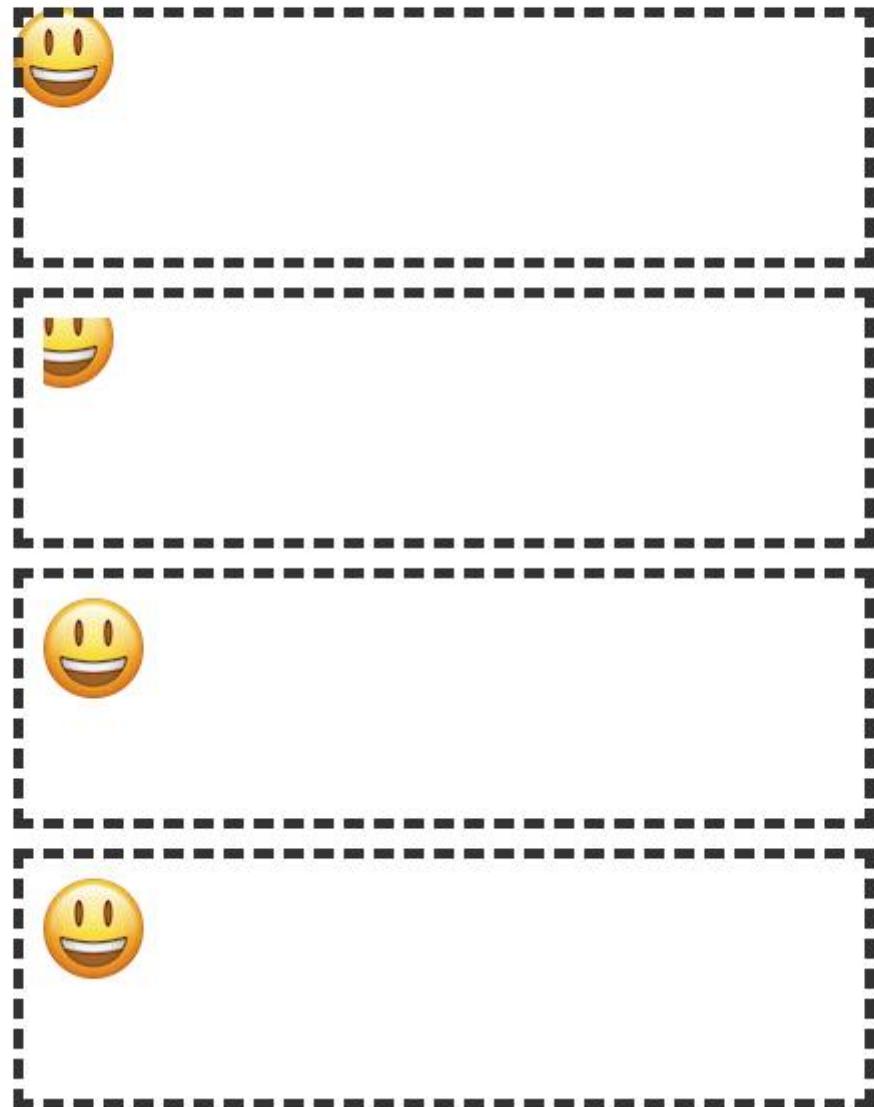

Comme vous pouvez le voir ici, le point d'origine de notre image de fond défini par la propriété `background-origin` se situe à l'extrémité des bordures de l'élément pour les `div id="ex1"` et `div id="ex2"`. Pour le `div id="ex2"`, cependant, on impose le fait que la partie du fond située entre la boîte relative au contenu et la l'extrémité de la bordure ne soit pas affichée avec `background-clip : content-box`.

La propriété CSS raccourcie background

La propriété CSS `background` est la notation short hand ou notation raccourcie des propriétés liées au fond. En CSS 2, la propriété `background` permettait de définir une couleur et / ou une image de fond pour un élément HTML ainsi que le comportement de répétition, le défilement et la position du fond.

La propriété `background` était donc une propriété condensée des propriétés `background-color`, `background-image`, `background-repeat`, `background-attachment` et `background-position`.

En CSS 3, ses fonctionnalités ont été étendues pour refléter les apports du CSS 3 en termes d'outil de gestion du fond et la propriété `background` dans sa nouvelle définition permet aujourd'hui également de gérer plusieurs fonds d'un coup ainsi que de définir les comportements relatifs aux propriétés `background-size`, `background-origin` et `background-clip` pour un fond.

Attention cependant : même si la plupart des navigateurs supportent parfaitement ces ajouts, je vous rappelle que ce module du CSS 3 n'est pas encore reconnu comme recommandation officielle par le W3C mais est seulement candidat au statut de recommandation et est donc potentiellement sujet à modifications (même si elles sont peu probables).

L'ordre de déclaration des valeurs de la propriété `background` va être le suivant :

1. La valeur relative à la propriété `background-image` ;
2. Les valeurs relatives aux propriétés `background-position` / `background-size` (avec le slash entre les deux valeurs);
3. La valeur relative à la propriété `background-repeat` ;
4. La valeur relative à la propriété `background-attachment` ;
5. La valeur relative à la propriété `background-origin` ;
6. La valeur relative à la propriété `background-clip` ;
7. La valeur relative à la propriété `background-color`.

Notez que si certaines valeurs sont omises, alors les valeurs par défaut des différentes propriétés seront utilisées. Pour rappel, les valeurs par défaut de `background` vont être : `background : none 0% 0% / auto auto repeat scroll padding-box padding-box transparent`.

Pour déclarer plusieurs fonds, il suffira une nouvelle fois de séparer les déclarations complètes par une virgule. Attention cependant, pour que la propriété `background` fonctionne correctement avec des fonds multiples il faudra absolument résERVER la valeur relative à la couleur de fond (`background-color`) pour le dernier fond déclaré.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>
        <div id="ex1"></div>
        <div id="ex2"></div>
        <div id="ex3"></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 400px;
    height: 150px;
    border: 5px dashed #333;
    padding: 10px;
    margin: 10px auto;
    background-color : RGBa(255, 255, 255, 0.2);
}

/*Une déclaration en omettant des valeurs*/
#ex1{
    background: url("emoji-smile.png") repeat-x RGBa(250,250,0,0.2);
}

/*Une déclaration complète*/
#ex2{
    background: url("emoji-smile.png") top right / 50px auto repeat-x padding-box;
}

/*2 images de fond avec background*/
#ex3{
    background: url("emoji-smile.png") top right repeat-x padding-box,
                url("emoji-think.png") bottom left no-repeat RGBa(250,250,0,0.2);
}
```

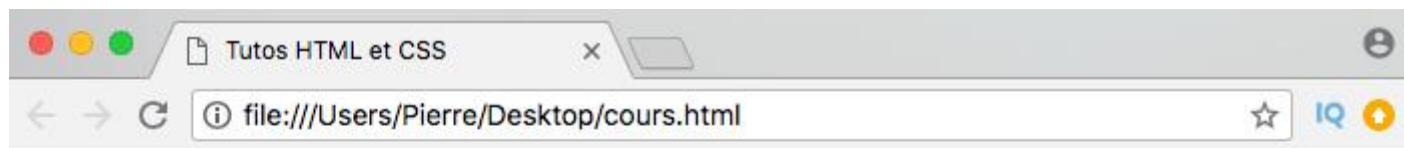

Tutoriel HTML et CSS



Création de dégradés linéaires en CSS avec linear-gradient

En CSS, un dégradé est considéré comme une image qui va progressivement passer d'une couleur de base à une couleur d'arrivée.

Ainsi, nous allons pouvoir créer et utiliser les dégradés en CSS avec toutes les propriétés qui acceptent des images et notamment créer des dégradés en fond de nos éléments en utilisant la propriété `background`.

Il existe deux types de dégradés en CSS :

- Les dégradés linéaires ou `linear-gradient` en anglais dont le principe va être de passer progressivement d'une couleur à une autre de manière linéaire c'est-à-dire selon un axe donné ;
- Les dégradés radiaux ou `radial-gradient` en anglais pour lesquels le passage d'une couleur à une autre va se faire dans toutes les directions à partir d'un point central.

Dans cette leçon, nous allons nous intéresser à la création de dégradés linéaires seulement. Nous verrons comment créer des dégradés radiaux dans la leçon suivante.

Qu'est-ce qu'un dégradé linéaire ?

Un dégradé linéaire est un dégradé qui va se faire selon un axe ou une direction unique.

Nous allons pouvoir créer un dégradé linéaire en CSS en utilisant la syntaxe `linear-gradient()` en valeur d'une propriété acceptant des images comme `background` par exemple.

Voici un premier exemple de dégradé linéaire :

Direction et couleurs du dégradé

Pour créer un dégradé linéaire de manière effective, il va falloir préciser un axe ou une direction pour notre dégradé ainsi qu'au moins deux couleurs et éventuellement définir des « color stops » qui vont nous permettre d'indiquer qu'à un certain point le dégradé doit passer par une couleur donnée.

Définition de la direction d'un dégradé linéaire

Nous allons pouvoir préciser la direction du dégradé de deux manières différentes : soit en utilisant une notation sous forme d'angle en degrés `deg`, soit avec les mots clefs `to top`, `to right`, `to bottom`, `to left` ou les combinaisons `to bottom right`, `to bottom left`, etc.

- Un angle de `0deg` indique que le dégradé se fera selon l'axe vertical à partir du bas vers le haut. L'équivalent de `0deg` sous forme de mot clef va être `to top` ;
- Un angle de `90deg` signifie que le dégradé se fera selon l'axe horizontal de la gauche vers la droite. L'équivalent de `90deg` sous forme de mot clef va être `to right` ;
- Un angle de `180deg` indique que le dégradé se fera selon l'axe vertical à partir du haut vers le bas. L'équivalent de `180deg` sous forme de mot clef va être `to bottom` ;
- Un angle de `270deg` signifie que le dégradé se fera selon l'axe horizontal de la droite vers la gauche. L'équivalent de `270deg` sous forme de mot clef va être `to left` ;

De même, la valeur `to top right` va être équivalente à `45deg` : le dégradé partira d'en bas à gauche de l'élément pour aller en haut à droite et etc.

A noter : Utiliser des notations sous forme d'angles en degrés va nous permettre d'ajuster la direction de nos dégradés de manière beaucoup plus précise qu'en utilisant les mots clefs.

Notez que si on ne précise pas de direction pour un dégradé linéaire, alors la direction du dégradé sera par défaut verticale du haut vers le bas c'est-à-dire `to bottom` ou encore `180deg`.

Les "color stops" et l'avancement d'un dégradé


Les « color stops » vont être des points que nous allons définir au niveau desquels notre dégradé doit arriver à une couleur en particulier. Les « color stops » seront généralement situés entre le point de départ et le point d'arrivée de notre dégradé mais cela n'est pas obligatoire (on peut tout à fait définir un color stop en dehors de notre dégradé).

Pour définir un color stop, nous allons attribuer un pourcentage à une couleur. Ce pourcentage représente un niveau d'avancement du dégradé pour lequel il doit arriver à la couleur correspondante.

En effet, un dégradé linéaire se fait selon une direction. Vous pouvez imaginer cette direction sous forme d'une droite.

Le point de départ de notre dégradé linéaire ou le 0% va se trouver au point où la droite perpendiculaire à la direction du dégradé touche l'extrémité de la boîte représentant l'élément dans lequel on crée notre dégradé et de manière identique pour le point d'arrivée de notre dégradé de l'autre côté de la boîte.

Regardez plutôt le schéma suivant pour bien comprendre cela :

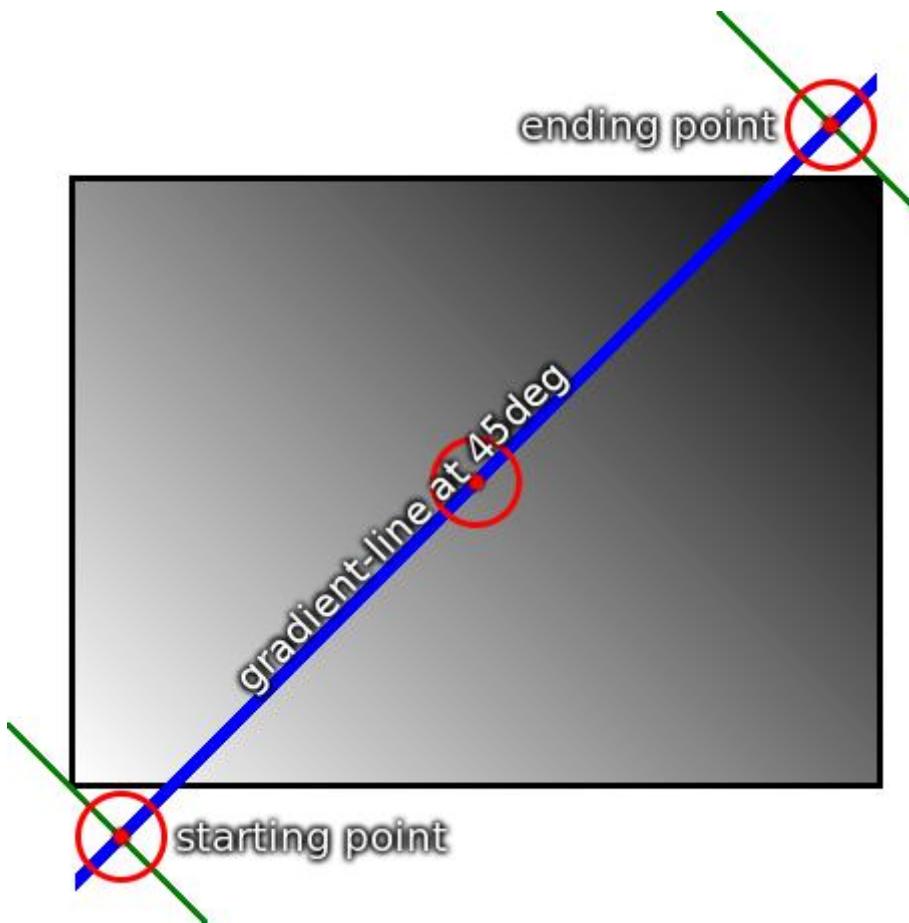

Exemples de création de dégradés linéaires

Maintenant que nous avons vu la théorie, il est temps de passer à la pratique et de créer nos premiers dégradés linéaires afin de voir comment cela va fonctionner en pratique. Dans les exemples suivants, je vais créer des dégradés linéaires en images de fond de mes éléments.


Création de dégradés linéaires simples

Commençons avec quelques exemples simples. Essayez de bien retenir la syntaxe des exemples suivants et notamment quand utiliser des virgules ou pas (pour faire simple, nous n'utilisons les virgules que pour séparer les couleurs entre elles et les séparer des autres valeurs à part des color stops qui leur sont associés).


```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>
        <div id="ex1"></div>
        <div id="ex2"></div>
        <div id="ex3"></div>
        <div id="ex4"></div>
        <div id="ex5"></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 400px;
    height: 100px;
    border: 2px solid #333;
    margin: 10px auto;
}

#ex1{
    background: linear-gradient(yellow, red);
}
#ex2{
    background: linear-gradient(to bottom, yellow, red);
}
#ex3{
    background: linear-gradient(180deg, yellow, red);
}
#ex4{
    background: linear-gradient(to bottom, yellow 0%, red 100%);
}
#ex5{
    background: linear-gradient(to top, red, yellow);
}
```

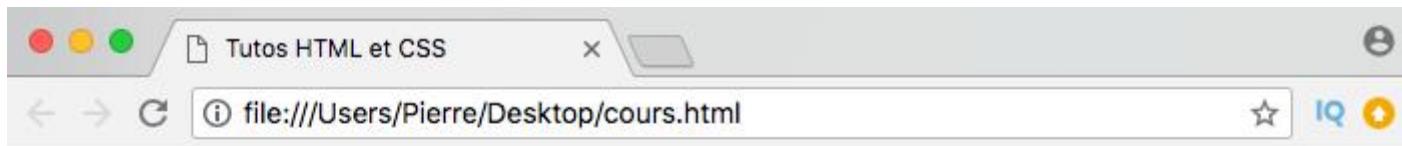

Tutoriel HTML et CSS

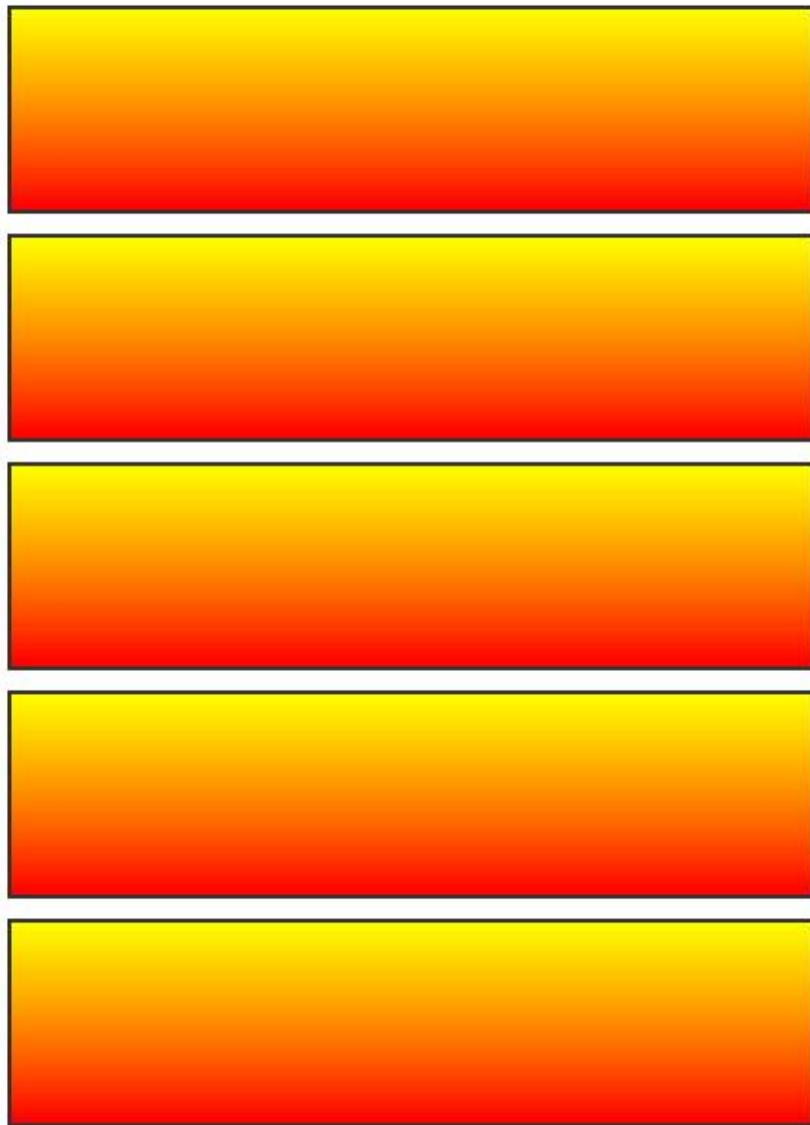

Ici, mes cinq dégradés sont strictement identiques. En effet, je crée un dégradé en image de fond avec la propriété `background` et la notation `linear-gradient` pour mon premier `div` `id="ex1"` en renseignant une couleur de départ, le jaune (yellow), et une couleur d'arrivée, le rouge (red). Dans ce premier exemple, je n'indique ni direction ni color stop. Les valeurs par défaut vont donc être utilisées à savoir `to bottom` ou `180deg` pour la direction et `0%` en `color stop` pour ma couleur de départ et `100%` pour ma couleur d'arrivée.

Dans les dégradés suivants, je me contente de renseigner des valeurs qui sont ici superflues puisque ces valeurs sont les valeurs par défaut.

Notez que dans le cinquième exemple j'inverse à la fois la direction du dégradé et les couleurs de départ et d'arrivée ce qui fait que nous nous retrouvons une nouvelle fois avec le même dégradé !

Création de dégradés avec direction et color stops

Essayons maintenant de créer des dégradés linéaires avec plus de deux couleurs et en définissant des directions et color stops différents :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div id="ex1"></div>
        <div id="ex2"></div>
        <div id="ex3"></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 90%;
    height: 100px;
    border: 2px solid #333;
    margin: 10px auto;
}

/*Un dégradé linéaire à 3 couleurs*/
#ex1{
    background: linear-gradient(yellow, red, purple);
}

/*Color stops personnalisés*/
#ex2{
    background: linear-gradient(yellow 40%, red 60%, purple);
}
#ex3{
    background: linear-gradient(yellow -40%, red 20%, purple);
}
```



Dans le premier exemple, on définit un dégradé linéaire à trois couleurs : du jaune vers le rouge puis vers le violet sans préciser de color stop. La couleur jaune sera ainsi par défaut atteinte à 0% du dégradé puis le rouge à 50% et enfin le violet à 100% puisque les color stops sont distribués équitablement par défaut (dans le cas de 4 couleurs, les color stops par défaut seraient 0% 33.33% 66.66% 100%, dans le cas d'un dégradé à 5 couleurs on aurait 0% 25% 50% 75% 100% et etc.).

Dans les deuxième et troisième exemples, en revanche, on définit des color stop personnalisées. Dans le deuxième exemple, on demande à ce que la couleur jaune soit atteinte à 40% du dégradé. Comme le jaune est également la couleur de départ, notre dégradé sera jaune entre 0 et 40%.

Ensuite, on demande à ce que la couleur rouge soit atteinte à 60%. Il va donc y avoir dégradé du jaune vers le rouge entre 40% et 60% de notre dégradé puis ensuite du rouge vers le violet entre 60% et 100%.

Dans le troisième exemple, on utilise un color stop en dehors de notre boîte. On demande à ce que notre dégradé arrive à la couleur jaune à -40%. Cela signifie que si notre ligne de dégradé dans la boîte de l'élément fait 100px de long, on souhaite atteindre le jaune 40px avant notre 0%.

Ensuite on demande à arriver au rouge à 20%. La transition du jaune vers le rouge va donc se faire entre -40% et 20% et donc nous n'allons pas voir le jaune en soi puisque tous les color stops inférieurs à 0% ou supérieurs à 100% se situent en dehors de la boîte représentant l'élément dans lequel on crée notre dégradé.

Création de dégradés semi-transparents

Nous pouvons tout à fait définir des dégradés semi-transparents en utilisant des notations RGBa ou HSLa pour préciser les couleurs de nos dégradés. Notez par ailleurs qu'on peut très bien définir le début d'un dégradé avec une couleur semi transparente et la fin de celui-ci avec une couleur opaque ou inversement.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>


  <body>
    <div id="ex1"></div>
    <div id="ex2"></div>
    <div id="ex3"></div>
  </body>
</html>
```

```
div{
  width: 90%;
  height: 100px;
  border: 2px solid #333;
  margin: 10px auto;
}

/*Un dégradé linéaire bleu -> vert*/
#ex1{
  background:linear-gradient(RGB(0,120,240), RGB(0,240,120));
}

/*Un dégradé linéaire bleu -> vert semi transparent*/
#ex2{
  background:linear-gradient(RGBa(0,120,240,0.5), RGBa(0,240,120,0.5));
}

/*Dégradé bleu semi transparent au début/ opaque au milieu/ semi transparent à la fin*/
#ex3{
  background:linear-gradient(RGBa(0,120,240,0.5),RGB(0,120,240),RGBa(0,120,240,0.5),RGB(0,120,240,0.5));
```

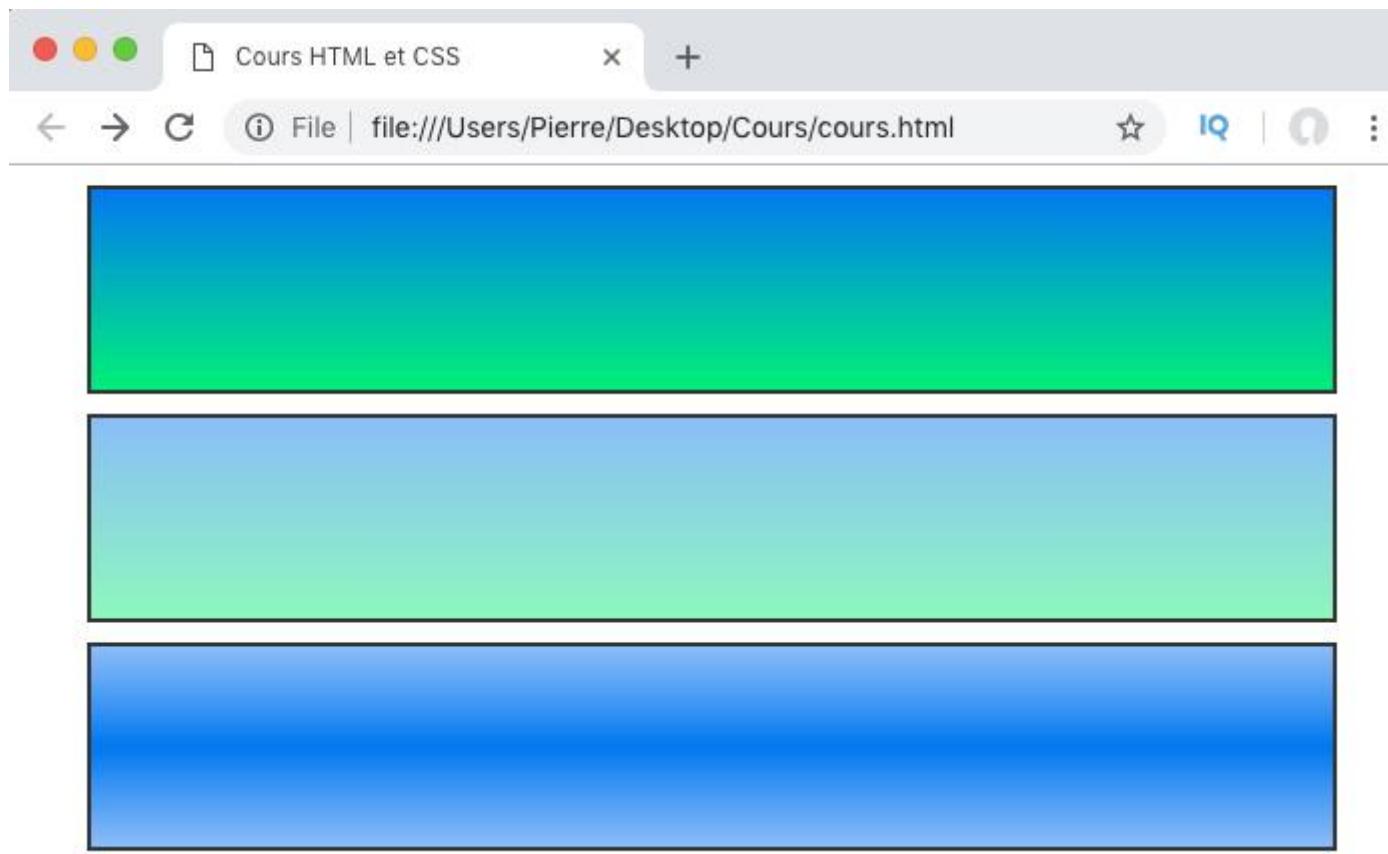

Dans l'exemple ci-dessus, on crée trois dégradés : un premier dégradé complètement opaque, un deuxième dégradé avec des couleurs semi transparentes en utilisant des notations RGBa et un troisième dégradé semi transparent au début, opaque au milieu puis à nouveau semi transparent à la fin.

Définir des dégradés semi-transparents va être véritablement intéressant dans le cas où on souhaite simplement ajouter un effet de couleur par-dessus une image de fond par exemple. En effet, rappelez-vous qu'un dégradé est considéré comme une image en CSS et que la propriété `background` supporte tout à fait plusieurs images de fond.

Ici, il va bien falloir faire attention à l'ordre des déclarations : je vous rappelle que le premier fond déclaré sera toujours au-dessus du deuxième, qui sera lui-même au-dessus du troisième et etc. Ainsi, en déclarant notre dégradé en fond avant notre image, nous allons pouvoir ajouter des couleurs devant notre image de fond.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div id="ex1"></div>
        <div id="ex2"></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 90%;
    height: 100px;
    border: 2px solid #333;
    margin: 10px auto;
}

/*Un dégradé linéaire semi transparent devant une image de fond*/
#ex1{
    background: linear-gradient(RGBa(0,120,240,0.2), RGBa(0,240,120,0.2)), url("smile.png");
}

/*L'inverse ! (image de fond devant le dégradé)*/
#ex2{
    background: url("smile.png"), linear-gradient(RGBa(0,120,240,0.2), RGBa(0,240,120,0.2));
}
```



Créer plusieurs dégradés en fond d'un élément

Nous venons de voir qu'on pouvait tout à fait placer un dégradé et une image en fond d'un même élément. De la même façon, on va pouvoir déclarer plusieurs dégradés en fond d'un élément.

Pour affecter plusieurs dégradés linéaires à notre `background`, il va suffire de séparer les différentes déclarations par une virgule de la même façon qu'on sépare les images de fond.

Le premier dégradé déclaré sera au-dessus du deuxième qui sera lui-même au-dessus du troisième et etc., chaque nouvelle déclaration créant une nouvelle couche de fond pour l'élément concerné. Bien évidemment, si les dégradés sont opaques, alors seul le premier déclaré sera visible (il cachera totalement les autres).

En revanche, si le ou les dégradés du dessus sont semi transparents, alors on va pouvoir voir également les dégradés des couches plus profondes et les couleurs des différents dégradés vont se mélanger ou « fusionner » entre elles.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>


    <body>
        <div id="ex1"></div>
        <div id="ex2"></div>
        <div id="ex3"></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 90%;
    height: 100px;
    border: 2px solid #333;
    margin: 10px auto;
}

/*Dégradé n°1 : jaune-> rouge-> violet*/
#ex1{
    background: linear-gradient(RGB(240,240,0), RGB(240,0,0), RGB(120,0,240));
}

/*Dégradé n°2 : bleu foncé-> bleu-> vert*/
#ex2{
    background: linear-gradient(RGB(0,0,120), RGB(0,0,240), RGB(0,240,0));
}

/*Mélange des deux dégradés précédents*/
#ex3{
    background:
        linear-gradient(RGBa(240,240,0,0.5), RGBa(240,0,0,0.5), RGBa(120,0,240,0.5)),
        linear-gradient(RGBa(0,0,120,0.5), RGBa(0,0,240,0.5), RGBa(0,240,0,0.5));
}
```

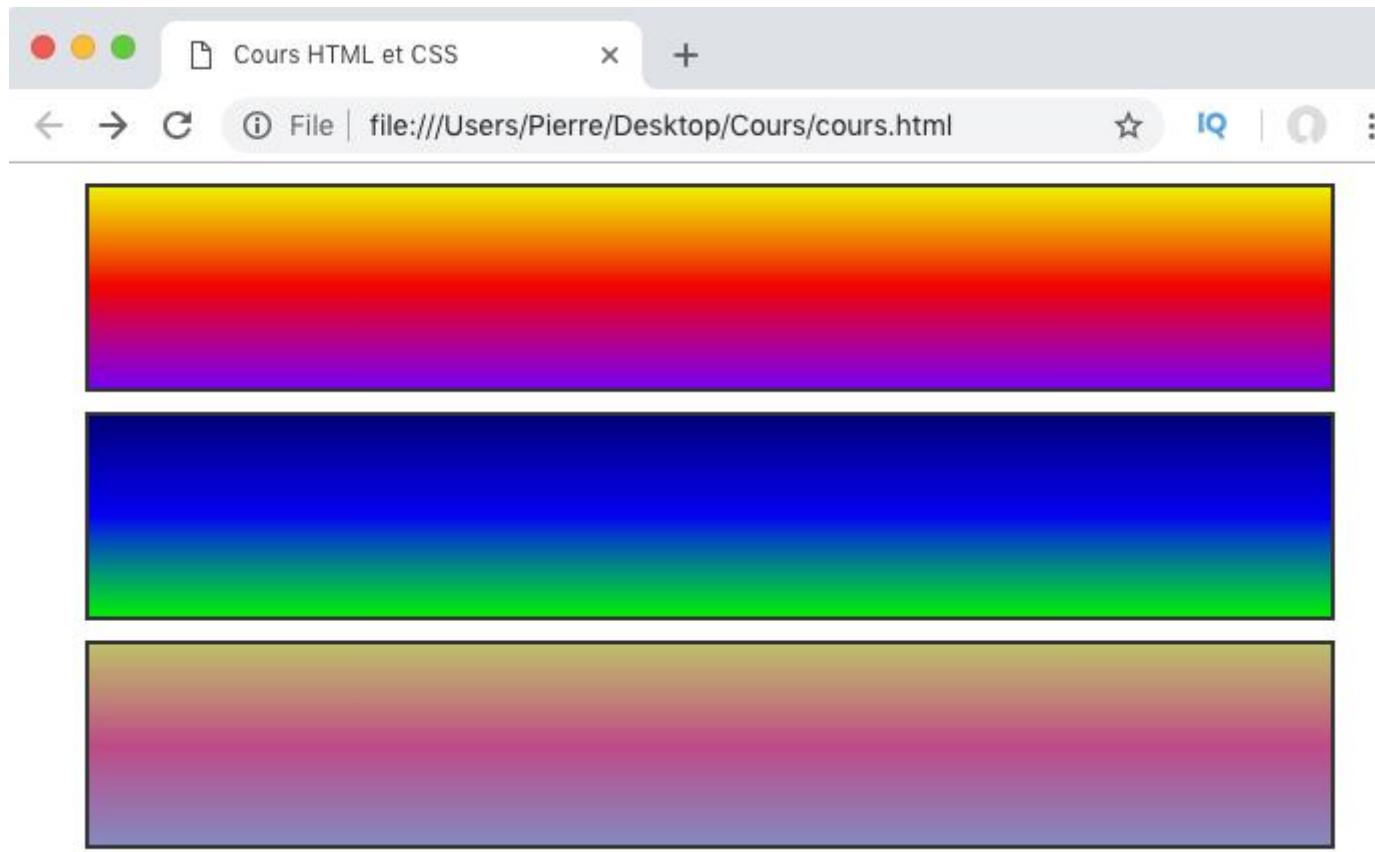

La répétition des dégradés

Nous avons vu comment créer des dégradés uniques linéaires avec la fonction `linear-gradient()`.

Le CSS nous offre également la possibilité de créer des dégradés qui vont pouvoir se répéter grâce en utilisant cette fois-ci plutôt la fonction `repeating-linear-gradient()`.


Bien évidemment, pour voir l'effet d'un dégradé répété il faudra régler les color stops de façon à ce que la première itération du dégradé n'occupe pas 100% de l'espace de base.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div id="ex1"></div>
        <div id="ex2"></div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 90%;
    height: 150px;
    border: 2px solid #333;
    margin: 10px auto;
}

#ex1{
    background: linear-gradient(yellow,red 10%,purple 20%);
}
#ex2{
    background: repeating-linear-gradient(yellow,red 10%,purple 20%);
}
```

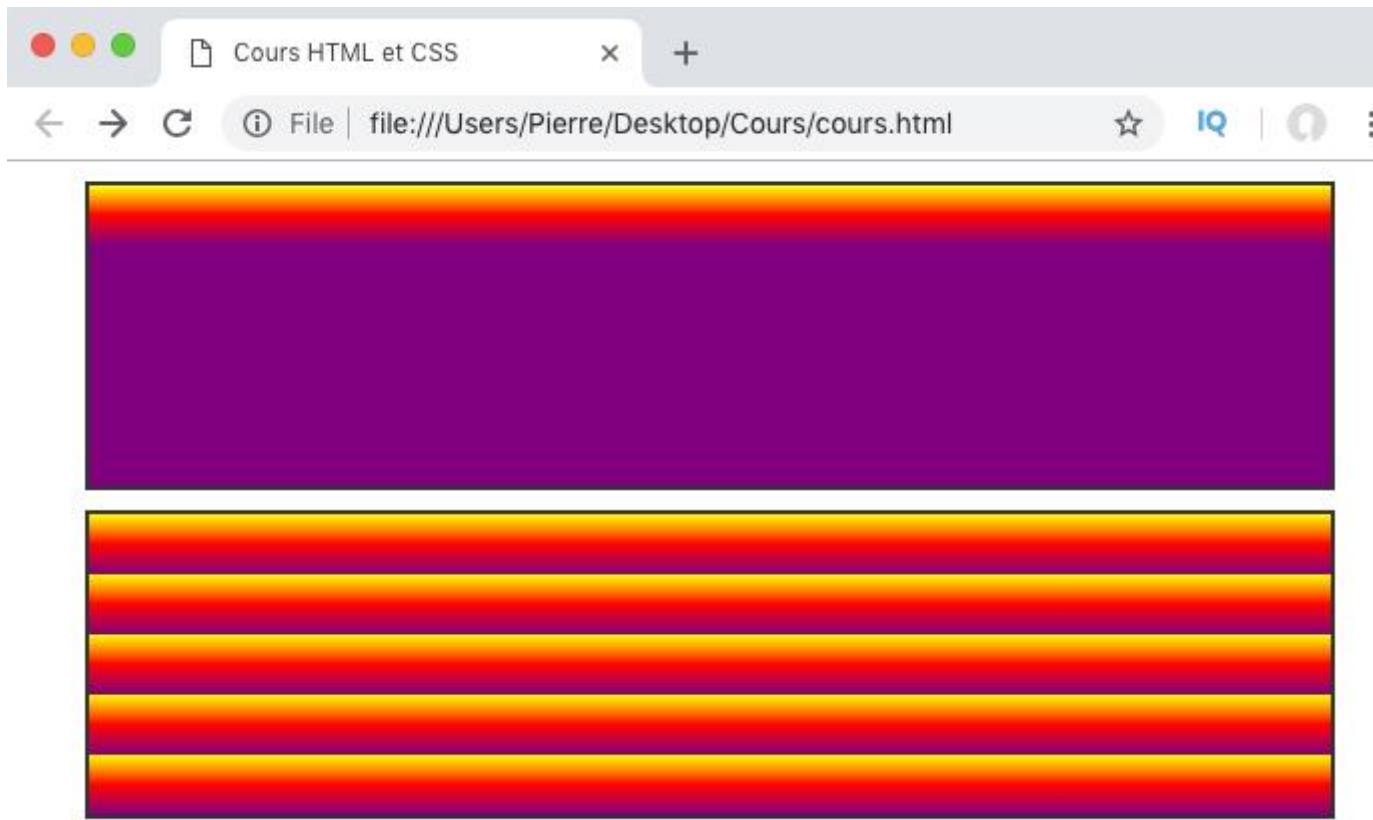

Ici, vous pouvez voir que la transition entre la première et la deuxième itération du dégradé est brutale lors de l'utilisation de `repeating-linear-gradient()`.


Ce comportement est tout à fait normal puisqu'ici le color stop relatif au violet est en fin de dégradé et le color stop du jaune est au tout début. On va donc passer directement du violet au jaune sans transition fluide.

Si on souhaite créer une transition plus fluide entre les différentes itérations de notre dégradé, il faudra créer le dégradé de manière à ce qu'il boucle sur lui-même c'est-à-dire qu'il faudra répéter la couleur de début de dégradé en fin de dégradé.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <div id="ex1"></div>
    <div id="ex2"></div>
  </body>
</html>
```

```
div{  
    width: 90%;  
    height: 150px;  
    border: 2px solid #333;  
    margin: 10px auto;  
}  
  
#ex1{  
    background: linear-gradient(yellow, red 10%, purple 20%, yellow 40%);  
}  
#ex2{  
    background: repeating-linear-gradient(yellow, red 10%, purple 20%, yellow 30%);  
}
```

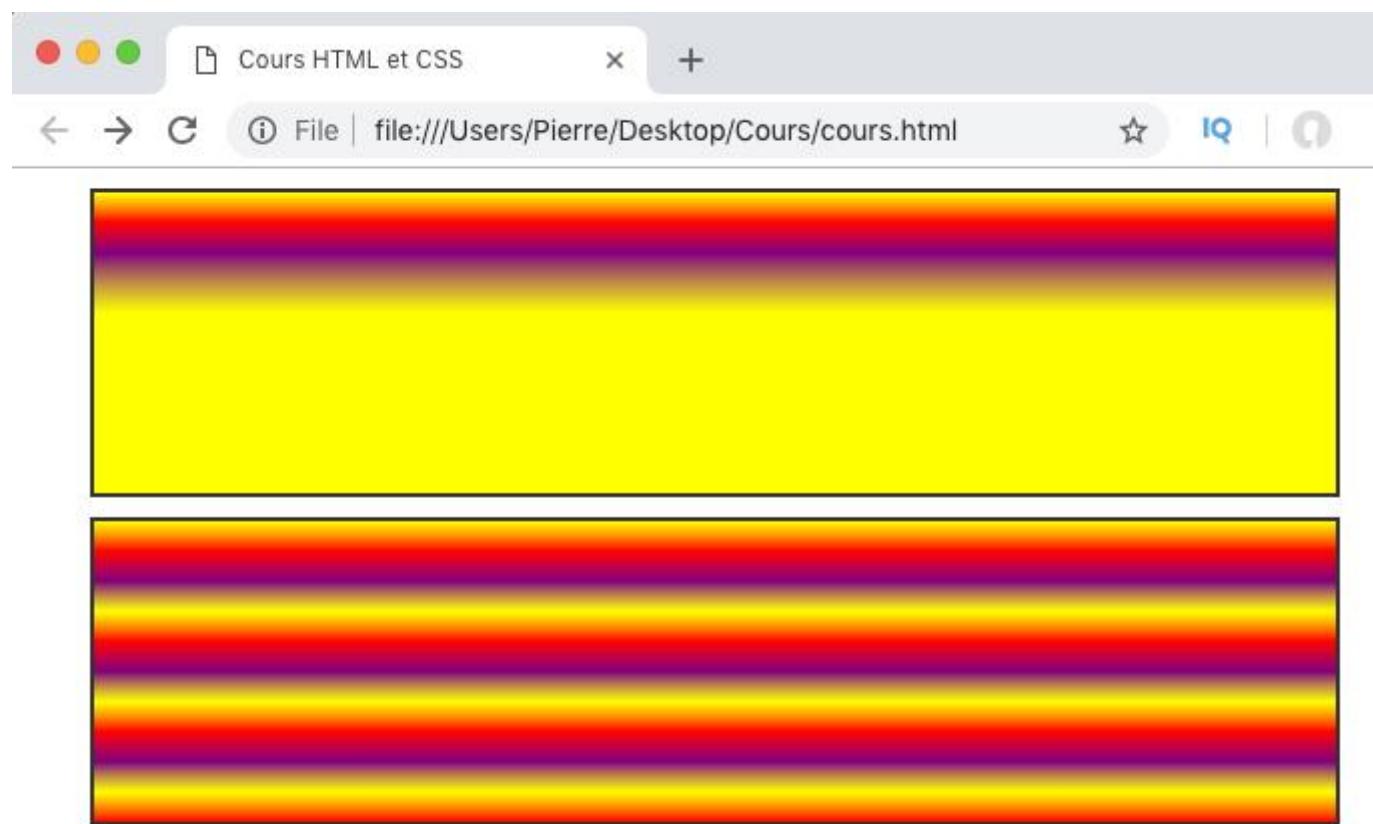

Ajouter des ombres aux éléments avec box-shadow en CSS

La propriété CSS `box-shadow` va nous permettre de créer des ombres dites « portées » autour de nos éléments (ou plus exactement des boîtes qui représentent les éléments). Nous allons pouvoir projeter l'ombre dans n'importe quelle direction et même vers l'intérieur.

Il convient de ne pas confondre `box-shadow` et `text-shadow` même si ces deux propriétés vont s'utiliser de façon similaire : la propriété `text-shadow` va nous permettre de créer des ombres derrière des textes tandis que `box-shadow` sert à créer des ombres autour de la boîte de l'élément.

Vous pouvez voir ci-dessous la différence entre `text-shadow` (ombre bleue) et `box-shadow` (ombre rouge) :

Les propriétés `text-shadow` et `box-shadow`

Définition d'une ombre avec box-shadow

Pour générer une ombre portée, nous allons pouvoir passer jusqu'à 6 valeurs à la propriété `box-shadow`. Cependant, seules deux de ces valeurs vont être strictement obligatoires : il s'agit des valeurs définissant le décalage horizontal et du décalage vertical de l'ombre.

La liste complète des valeurs que va pouvoir accepter `box-shadow` est la suivante (valeurs dans leur ordre d'écriture) :

1. **L'inset** : si on précise le mot clef `inset`, alors l'ombre sera tournée vers l'intérieur de la boîte c'est à dire interne à l'élément. Si on omet la valeur (cas par défaut), alors l'ombre sera externe ;
2. **Le décalage horizontal de l'ombre** (valeur requise). Cette valeur est une longueur qu'on va donc pouvoir préciser en unités absolues (px par exemple) ou relatives (em par exemple ; attention les pourcentages ne sont pas acceptés). Si la valeur passée est positive, l'ombre sera projetée sur une distance égale à la valeur passée vers la droite en partant de l'extrémité droite de la boîte. Dans le cas contraire, l'ombre sera projetée à gauche de la boîte en partant de son extrémité gauche ;
3. **Le décalage vertical de l'ombre** (valeur requise). Cette valeur est également une longueur et va pouvoir prendre les mêmes unités que la décalage horizontal de l'ombre. Si la valeur passée est positive, l'ombre sera projetée sur une distance égale à la valeur passée vers le bas en partant du bas de la boîte. Dans le cas contraire, l'ombre sera projetée vers le haut de la boîte en partant de son extrémité supérieure ;
4. **Le rayon de flou**. Cette valeur est encore une longueur et va nous permettre de rendre notre ombre floue en lui appliquant un flou Gaussien. La formule de création d'un flou Gaussien est assez complexe; retenez simplement qu'une moyenne entre les couleurs des pixels environnants va être établie en mixant ces couleurs ensemble. Plus la valeur du flou va être grande, plus le flou de l'ombre sera diffus et l'ombre étalée. La valeur du flou vient s'ajouter aux décalage horizontal et vertical de l'ombre ;

5. **Le rayon d'étendue de l'ombre.** Cette valeur est à nouveau une longueur et va servir à agrandir ou à rétrécir la taille de l'ombre. Par défaut, sa valeur est 0 et cela correspond à une ombre de même taille que la boîte. Passer une valeur positive augmentera d'autant la taille de l'ombre tandis que passer une valeur négative la rétrécira d'autant ;
6. **La couleur de l'ombre.** Nous allons pouvoir définir la couleur de notre ombre. Toutes les valeurs de couleurs sont ici acceptées : nom de couleur, hex, RGB, RGBA...

Avant de passer à la création d'ombres avec `box-shadow`, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui me semble essentiel de connaître pour bien comprendre ensuite le comportement des ombres créées : la propriété `box-shadow` à elle seule va suffire à créer une ombre qui va par défaut faire la taille de la boîte et être centrée derrière la boîte. Cette ombre va donc être éclipsée par la boîte et être invisible mais elle est bien présente.

Les valeurs données à `box-shadow` ne vont que nous permettre d'agrandir ou de rétrécir cette ombre, de la décaler par rapport à la boîte ou de lui appliquer un effet de flou afin d'obtenir une ombre visible autour de notre boîte. Savoir cela va être très important notamment pour comprendre le résultat lié à la définition d'un rayon de flou pour une ombre.

Exemples d'utilisation de box-shadow et de création d'ombres en CSS

Voyons immédiatement comment utiliser la propriété `box-shadow` en pratique. Dans les exemples suivants, nous allons commencer par ajouter des ombres très simples puis nous créerons des ombres de plus en plus complexes avec `box-shadow`.

Création d'ombres simples

Nous allons pouvoir créer des ombres très basiques autour de nos boîtes en ne renseignant que deux valeurs à la propriété `box-shadow` : la distance de projection ou de décalage de l'ombre sur le plan horizontal et sa distance de projection sur l'axe vertical.

En donnant une valeur positive au paramètre « décalage horizontal », l'ombre sera projetée à droite de la boîte. Dans le cas contraire, elle sera projetée à gauche.

En donnant une valeur positive au paramètre « décalage vertical », l'ombre sera projetée en dessous de la boîte. Dans le cas contraire, elle sera projetée au-dessus.

En passant des valeurs nulles, l'ombre ne sera pas projetée et restera derrière la boîte. Attention : l'ombre existe quand même, elle n'est juste pas visible.

Notez que si on ne donne pas explicitement une couleur à l'ombre, alors elle sera de la même couleur que le texte de la boîte.

Regardez plutôt les exemples suivants (les styles appliqués aux différents `div` ne sont qu'esthétiques, préoccupez-vous seulement des ombres définies avec `box-shadow` :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>La propriété CSS box-shadow</h1>

        <div id="ombre1">
            <p>Une ombre projetée en bas à droite du div</p>
        </div>

        <div id="ombre2">
            <p>Une ombre projetée en haut à droite du div</p>
        </div>

        <div id="ombre3">
            <p>Une ombre projetée à gauche du div uniquement</p>
        </div>

        <div id="ombre4">
            <p>Une ombre centrée sur la boîte et non projetée</p>
        </div>
    </body>
</html>
```


```
div{
    border: 2px solid #777; /*Bordure de 2px*/
    width: 80%; /*Largeur des divs = 80% de la page*/
    margin: 0 auto; /*Centre nos div dans la page*/
    background-color: #fbb854; /*Fond orangé*/
    margin-bottom : 50px ;/*Marge externe basse de 50px*/
    padding: 10px; /*Marges internes de 10px*/
    box-sizing: border-box; /*Contenu + padding + border = 80%*/
}

/*Projection : 10px à droite, 10px vers le bas*/
#ombre1{
    box-shadow: 10px 10px;
}

/*Projection : 10px à droite, pas de projection verticale*/
/*Le texte de la boîte est bleu, l'ombre aussi par défaut*/
#ombre2{
    box-shadow: 10px -20px;
    color: blue;
}

/*Projection : 20px à gauche, 5px vers le haut*/
#ombre3{
    box-shadow: -20px 0px;
}

/*Projection : 0px (pas de projection)*/
#ombre4{
    box-shadow: 0px 0px;
}
```

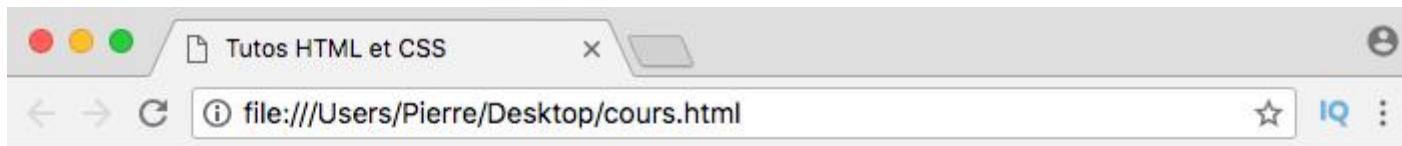

La propriété CSS box-shadow

Une ombre projetée en bas à droite du div

Une ombre projetée en haut à droite du div

Une ombre projetée à gauche du div uniquement

Une ombre centrée sur la boîte et non projetée

Ajout de la valeur inset pour créer une ombre interne

La propriété `box-shadow` va également nous permettre de créer des ombres internes à nos boîtes, c'est-à-dire de projeter l'ombre à l'intérieur de l'élément plutôt qu'à l'extérieur en lui ajoutant la valeur `inset` en première valeur comme cela :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>La propriété CSS box-shadow</h1>

        <div id="ombre1">
            <p>Une ombre projetée vers la droite et vers le bas</p>
        </div>

        <div id="ombre1b">
            <p>Ombre interne projetée vers la droite et vers le bas</p>
        </div>

        <div id="ombre2b">
            <p>Ombre interne projetée vers la droite et vers le haut</p>
        </div>

        <div id="ombre3b">
            <p>Ombre interne projetée vers la gauche</p>
        </div>

        <div id="ombre4b">
            <p>Ombre interne centrée sur la boîte et non projetée</p>
        </div>
    </body>
</html>
```


```
div{
    border: 2px solid #777; /*Bordure de 2px*/
    width: 80%; /*Largeur des divs = 80% de la page*/
    margin: 0 auto; /*Centre nos div dans la page*/
    background-color: #fbb854; /*Fond orangé*/
    margin-bottom : 50px ;/*Marge externe basse de 50px*/
    padding: 10px; /*Marges internes de 10px*/
    box-sizing: border-box; /*Contenu + padding + border = 80%*/
}

/*Projection : 10px à droite, 10px vers le bas*/
#ombre1{
    box-shadow: 10px 10px;
}
#ombre1b{
    box-shadow: inset 10px 10px;
}

/*Projection : 10px à droite, pas de projection verticale*/
/*Le texte de la boîte est bleu, l'ombre aussi par défaut*/
#ombre2b{
    box-shadow: inset 10px -20px;
    color: blue;
}

/*Projection : 20px à gauche, 5px vers le haut*/
#ombre3b{
    box-shadow: inset -20px 0px;
}

/*Projection : 0px (pas de projection)*/
#ombre4b{
    box-shadow: inset 0px 0px;
}
```

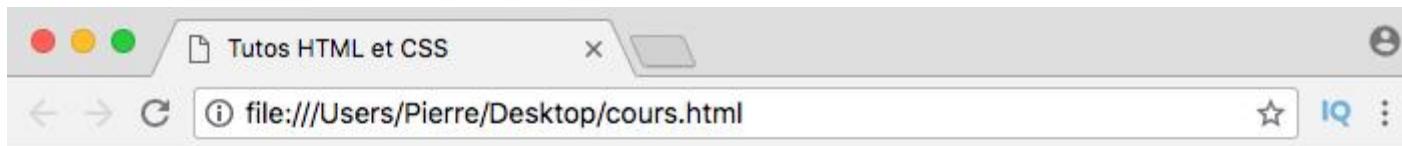

La propriété CSS box-shadow

Une ombre projetée vers la droite et vers le bas

Ombre interne projetée vers la droite et vers le bas

Ombre interne projetée vers la droite et vers le haut

Ombre interne projetée vers la gauche

Ombre interne centrée sur la boîte et non projetée

Notez bien ici que la direction des ombres est toujours la même. Cependant, comme on demande à ce que l'ombre soit projetée à l'intérieur de la boîte, l'ombre va être visible de l'autre côté de la boîte par rapport à une ombre externe définie de la même façon. C'est simplement le « point de départ » de l'ombre qui change.

Création d'ombres colorées et / ou semi transparentes

Par défaut, l'ombre créée par `box-shadow` va être de même couleur que le texte de la boîte à laquelle on applique l'ombre.

Nous allons cependant pouvoir choisir la couleur de notre ombre. Pour cela, il suffira de la renseigner en valeur de `box-shadow`. Cette propriété accepte toutes les notations de couleurs, que ce soit une couleur nommée, une notation RGB, hexadécimale ou même une notation RGBA qui va nous permettre de créer des ombres semi transparentes.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>La propriété CSS box-shadow</h1>

        <div id="ombre1">
            <p>Une ombre projetée vers la droite et vers le bas</p>
        </div>

        <div id="ombre1b">
            <p>Ombre interne projetée vers la droite et vers le bas</p>
        </div>
        <div id="ombre1c">
            <p>Ombre externe orange</p>
        </div>

        <div id="ombre2c">
            <p>Ombre interne vert-bleu</p>
        </div>


        <div id="ombre3c">
            <p>Ombre externe rosée semi transparente</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    border: 2px solid #777; /*Bordure de 2px*/
    width: 80%; /*Largeur des divs = 80% de la page*/
    margin: 0 auto; /*Centre nos div dans la page*/
    background-color: #fbb854; /*Fond orangé*/
    margin-bottom : 50px ;/*Marge externe basse de 50px*/
    padding: 10px; /*Marges internes de 10px*/
    box-sizing: border-box; /*Contenu + padding + border = 80%*/
}

#ombre1{
    box-shadow: 10px 10px;
}
#ombre1b{
    box-shadow: inset 10px 10px;
}
#ombre1c{
    box-shadow: 10px 10px orange;
}

#ombre2c{
    box-shadow: inset 10px -20px #0AA; /*Ombre vert-bleu*/
    color: blue;
}

#ombre3c{
    box-shadow: -20px 0px RGBa(150,80,150,0.5); /*Rose ?*/
}
```

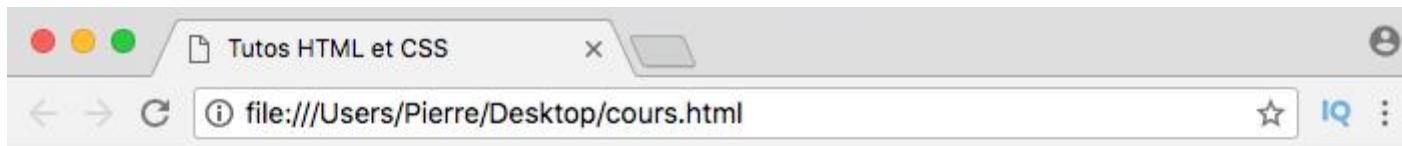

La propriété CSS box-shadow

Une ombre projetée vers la droite et vers le bas

Ombre interne projetée vers la droite et vers le bas

Ombre externe orange

Ombre interne vert-bleu

Ombre externe rosée semi transparente

Note : La valeur « couleur » de l'ombre sera la dernière valeur à indiquer dans `box-shadow` en CSS.

Ajout d'un flou et ombre centrée autour de la boîte

Nous avons vu que pour centrer une ombre par rapport à la boîte, il suffisait d'indiquer des décalages horizontal et vertical de 0px lors de la définition de l'ombre avec `box-shadow`. Cela fait sens : par défaut, l'ombre d'une boîte se trouve derrière la boîte et la propriété `box-shadow` va nous permettre, entre autres, de la décaler.

Jusqu'à présent, nos ombres centrées n'étaient pas visibles puisqu'elles faisaient exactement la taille de notre boîte. Nous allons cependant pouvoir les faire apparaître en ajoutant un flou à notre ombre (la « taille » du flou va s'ajouter à la taille de l'ombre ou en modifiant la taille de celle-ci).

Essayons déjà d'ajouter un flou à nos ombres en ajoutant une nouvelle valeur à `box-shadow` et regardons les résultats ensemble. La valeur du flou va se placer après les valeurs liées aux décalages dans la propriété CSS.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>La propriété CSS box-shadow</h1>

        <div id="ombre1">
            <p>Une ombre projetée vers la droite et vers le bas</p>
        </div>

        <div id="ombre1d">
            <p>Ombre externe orange avec un flou</p>
        </div>

        <div id="ombre2d">
            <p>Ombre interne vert-bleu avec un flou</p>
        </div>

        <div id="ombre3d">
            <p>Ombre externe rouge semi transparente avec un flou</p>
        </div>

        <div id="ombre4d">
            <p>Ombre interne centrée rouge avec un flou</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    border: 2px solid #777; /*Bordure de 2px*/
    width: 80%; /*Largeur des divs = 80% de la page*/
    margin: 0 auto; /*Centre nos div dans la page*/
    background-color: #fbb854; /*Fond orangé*/
    margin-bottom : 50px ;/*Marge externe basse de 50px*/
    padding: 10px; /*Marges internes de 10px*/
    box-sizing: border-box; /*Contenu + padding + border = 80%*/
}


#ombre1{
    box-shadow: 10px 10px;
}

#ombre1d{
    box-shadow: 10px 10px 10px orange;
}

#ombre2d{
    box-shadow: inset 10px -20px 5px #0AA; /*Ombre vert-bleu*/
    color: blue;
}

#ombre3d{
    box-shadow: -20px 0px 20px RGBa(255,0,0,0.5);
}

#ombre4d{
    box-shadow: inset 0px 0px 20px red; /*Rose ?*/
}
```

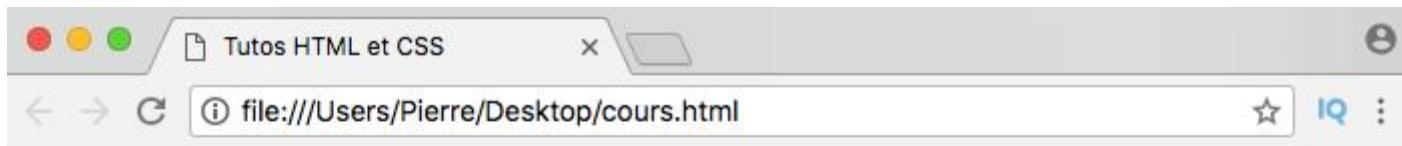

La propriété CSS box-shadow

Une ombre projetée vers la droite et vers le bas

Ombre externe orange avec un flou

Ombre interne vert-bleu avec un flou

Ombre externe rouge avec un flou

Ombre interne centrée semi transparente avec un flou

Pour créer cet effet de flou, une moyenne entre les couleurs des pixels environnants va être établie en mixant ces couleurs ensemble. Plus la valeur du flou va être grande, plus le flou de l'ombre sera diffus et l'ombre étalée. Notez que le flou s'applique tout autour de l'ombre.

Ici, vous pouvez observer que notre partie floue de notre ombre apparaît également au-dessus et en dessous de notre dernière boîte qui possède une ombre centrée verticalement par rapport à la boîte. Ce comportement est dû au fait que la valeur du flou vient s'ajouter à la taille de l'ombre.

Comme l'ombre fait exactement la taille de la boîte par défaut, si celle-ci est centrée et si on ajoute un flou autour de l'ombre, alors la partie floue de l'ombre dépassera de la boîte et sera visible. C'est la même chose qui se passe dans notre dernier exemple : vous pouvez remarquer que seule la partie floue de l'ombre est visible.

Une ombre plus grande ou plus petite que notre boîte

Finalement, nous allons pouvoir modifier la taille de départ de notre ombre pour que celle-ci dépasse par défaut de la boîte ou, au contraire, soit plus petite qu'elle.

Les valeurs positives agrandiront (ou étaleront) l'ombre et les valeurs négatives rétréciront l'ombre. Nous allons renseigner cette valeur correspondant au rayon d'étalement de l'ombre après la valeur du flou dans `box-shadow`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tutos HTML et CSS</title>
        <meta charset='utf-8'>
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>
    <body>
        <h1>La propriété CSS box-shadow</h1>

        <div id="ombre1">
            <p>Une ombre projetée vers la droite et vers le bas</p>
        </div>

        <div id="ombre1e">
            <p>Ombre externe purple, centrée, sans flou, étalée de 10px</p>
        </div>

        <div id="ombre2e">
            <p>Ombre externe purple, projetée, avec flou, étalée de 10px</p>
        </div>

        <div id="ombre3e">
            <p>Ombre externe purple, projetée, avec flou, étalée de 10px</p>
        </div>

        <div id="ombre4e">
            <p>Ombre externe purple, projetée, sans flou, réduite de 10px</p>
        </div>

        <div id="ombre5e">
            <p>Ombre interne centrée rouge avec un flou étalée de 10px</p>
        </div>

        <div id="ombre6e">
            <p>Ombre interne rouge, projetée, étalée de 10px</p>
        </div>

        <div id="ombre7e">
            <p>Ombre interne rouge, projetée, réduite de 10px</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    border: 2px solid #777; /*Bordure de 2px*/
    width: 80%; /*Largeur des divs = 80% de la page*/
    margin: 0 auto; /*Centre nos div dans la page*/
    background-color: #fbb854; /*Fond orangé*/
    margin-bottom : 50px ;/*Marge externe basse de 50px*/
    padding: 10px; /*Marges internes de 10px*/
    box-sizing: border-box; /*Contenu + padding + border = 80%*/
}

#ombre1{
    box-shadow: 10px 10px;
}

#ombre1e{
    box-shadow: 0px 0px 0px 10px purple;
}

#ombre2e{
    box-shadow: 10px -20px 5px 10px purple;
    color: blue;
}


#ombre3e{
    box-shadow: -20px 0px 20px 10px purple;
}

#ombre4e{
    box-shadow: 10px 15px 0px -10px purple;
}

#ombre5e{
    box-shadow: inset 0px 0px 20px 10px red;
}

#ombre6e{
    box-shadow: inset -20px 0px 20px 10px red;
}

#ombre7e{
    box-shadow: inset 5px 15px 5px -10px red;
}
```

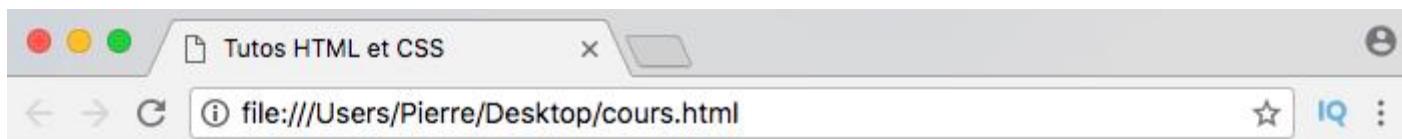

Une ombre projetée vers la droite et vers le bas

Ombre externe purple, centrée, sans flou, étalée de 10px

Ombre externe purple, projetée, avec flou, étalée de 10px

Ombre externe purple, projetée, avec flou, étalée de 10px

Ombre externe purple, projetée, sans flou, réduite de 10px

Ombre interne centrée rouge avec un flou étalée de 10px

Ombre interne rouge, projetée, étalée de 10px

Ombre interne rouge, projetée, réduite de 10px

Nous pouvons voir nettement dans le premier exemple que la taille de notre ombre a été agrandie puisque celle-ci est centrée et ne possède pas de flou mais dépasse bien de la boîte.

Parmi ces exemples, j'attire votre attention sur les 4^e et dernier, c'est à dire sur les deux ombres qu'on a rétrécit. En effet, ces deux ombres sont censées être décalées vers le bas et vers la droite. Or, on ne voit pas le décalage droit. Pour comprendre pourquoi, il suffit d'analyser le contenu de notre propriété `box-shadow` dans chacun des cas.

Dans le 4^e exemple, l'ombre possède un décalage vers la droite de 10px et pas de flou. Or, on demande également à ce que l'ombre soit rétrécie de 10px. Ainsi, l'ombre va bien être décalée de 10px vers la droite mais comme elle fait désormais 10px de moins que la boîte, elle ne va pas dépasser.

Dans notre dernier exemple, on définit un décalage vers la droite de 5px pour notre ombre. De plus, on lui ajoute un flou de 5px qui vient s'ajouter à la taille de l'ombre. Notre ombre devrait donc à nouveau dépasser de 10px. Cependant, ici aussi, on demande à ce que l'ombre soit rétrécie de 10px. L'ombre va donc bien à nouveau être décalée de 5px et un flou de 5px va bien être appliqué mais tout cela ne sera pas visible car compensé par le rétrécissement de l'ombre.

Création d'ombres multiples autour d'un élément

Nous allons tout à fait pouvoir définir plusieurs ombres autour de nos éléments en utilisant `box-shadow`. Pour cela, il suffit de séparer nos différentes ombres par des virgules lors de leur déclaration avec `box-shadow`.


Appliquer plusieurs ombres d'un coup à un élément peut nous permettre de créer différents niveaux d'opacité d'ombre et de créer des effets 3D intéressants.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tutos HTML et CSS</title>
    <meta charset='utf-8'>
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Tutorial HTML et CSS</h1>

    <div id="d1">Ombre simple centrée</div>
    <div id="d2">Deux ombres centrées (variation de gris)</div>
    <div id="d3">Deux ombres centrées (gris + orange)</div>
    <div id="d4">Ombre grise centrée + ombre orange en bottom</div>
    <div id="d5">Ombres noires, violettes & oranges centrées opaques</div>
  </body>
</html>
```

```
div{
    width: 80%;
    height: 100px;
    margin: 40px auto;
    border-radius: 5px;
    text-align: center;
    line-height: 100px;
}

#d1{
    box-shadow: 0px 0px 10px #000;
}
#d2{
    box-shadow: 0px 0px 10px #000,
                0px 0px 30px #777;
}
#d3{
    box-shadow: 0px 0px 10px #000,
                0px 0px 20px RGB(220,120,0);
}
#d4{
    box-shadow: 0px 0px 10px #777,
                0px 10px 10px -5px RGBa(220,120,0,0.5);
}
#d5{
    box-shadow: 0px 0px 0px 5px #000,
                0px 0px 0px 10px RGB(120,0,120),
                0px 0px 0px 15px RGB(220,120,0);
}
```

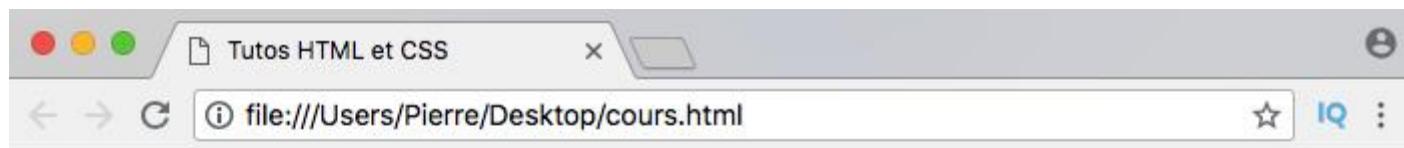

Tutoriel HTML et CSS

Ombre simple centrée

Deux ombres centrées (variation de gris)

Deux ombres centrées (gris + orange)

Ombre grise centrée + ombre orange en bottom

Ombres noire, violette & orange centrées opaques

Ici, nous réutilisons simplement ce que nous avons vu jusqu'à présent pour créer des ombres. Simplement, nous déclarons plusieurs ombres d'aspects et de tailles différents autour de nos éléments `div`.

Les sélecteurs CSS d'attributs

L'une des grandes forces du CSS réside dans le fait qu'on va pouvoir cibler très précisément tel ou tel élément HTML grâce à la grande variété de ces sélecteurs.

Cette partie est dédiée à l'étude de trois types de sélecteurs que nous n'avons pas encore étudiés : les sélecteurs d'attributs, les pseudo-classes et les pseudo-éléments.

Dans cette leçon, nous allons déjà apprendre à manipuler les sélecteurs d'attributs qui vont nous permettre de sélectionner un élément HTML selon qu'il possède un attribut avec une certaine valeur ou pas.

Sélectionner un élément selon qu'il possède un attribut

Pour commencer, nous allons en CSS pouvoir cibler un élément HTML selon qu'il possède un certain attribut comme un attribut `href`, `src`, `target`, `class`, etc.

Pour faire cela, nous allons utiliser la syntaxe suivante : `E[foo]` où « E » représente un nom d'élément et « foo » représente un nom d'attribut.

Par exemple, on va pouvoir cibler tous les éléments `a` qui possèdent un attribut `target` en écrivant `a[target]` ou encore tous les éléments `p` qui possèdent un attribut `class` avec `p[class]`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <p>Un <a href="#" target=_blank>lien</a> vide</p>
        <p class="test">Un autre <a href="#">lien</a> vide</p>
        <p>Un troisième <a href="#">lien</a> vide</p>
    </body>
</html>
```

```
/*Cible les éléments a qui possèdent un attribut target*/
a[target]{
    background-color: orange;
}

/*Cible les éléments p qui possèdent un attribut class*/
p[class]{
    font-weight: bold;
}
```



Un **lien** vide

Un autre **lien** vide

Un troisième **lien** vide

Sélectionner un élément selon qu'il possède un attribut avec une valeur exactement

Nous allons également pouvoir sélectionner de façon plus précise les éléments HTML possédant un attribut auquel on a attribué une valeur en particulier en CSS. Par exemple, nous allons pouvoir sélectionner tous les éléments a possédant un attribut rel avec une valeur exactement égale à nofollow en utilisant la syntaxe a[rel="nofollow"].


```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset="utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <p>Un <a href="#" target="_blank">lien</a> vide</p>
        <p class="test">Un autre <a href="#" rel="follow">lien</a> vide</p>
        <p>Un troisième <a href="#" rel="nofollow">lien</a> vide</p>
    </body>
</html>
```

```
/*Cible les éléments a qui possèdent un attribut target*/
a[target]{
    background-color: orange;
}

/*Cible les éléments p qui possèdent un attribut class*/
p[class]{
    font-weight: bold;
}

/*Cible les éléments a avec un attribut rel de valeurnofollow*/
a[rel="nofollow"]{
    text-decoration: line-through;
}
```

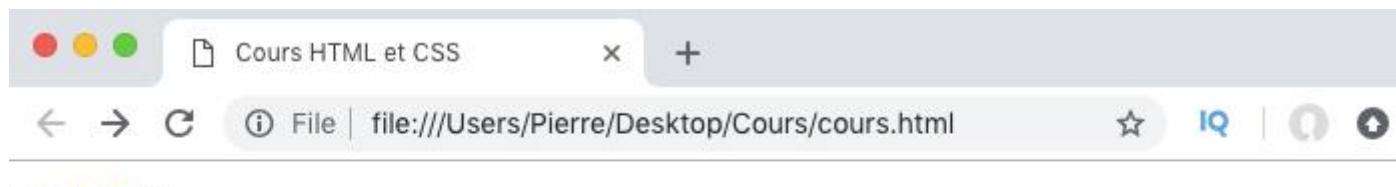

Un **lien** vide

Un autre **lien** vide

Un troisième **lien** vide

Note : l'attribut `rel` sert à indiquer la relation entre le document de départ et le document lié. Ici, la valeur `nofollow` permet d'indiquer aux robots des moteurs de recherche qu'il n'est pas nécessaire de suivre le lien. Cet attribut est souvent utilisé à des fins d'optimisation du référencement.

Sélectionner un élément selon qu'il possède un attribut contenant une sous-valeur distincte (séparée du reste par un espace)

Nous allons encore pouvoir sélectionner en CSS un élément HTML possédant un attribut qui contient une certaine sous-valeur distincte des autres, c'est-à-dire séparée des autres par une espace.

Ici, je parle de « sous-valeur » pour désigner une partie de la valeur d'un attribut, c'est-à-dire pour désigner un ou plusieurs caractères inclus dans la valeur passée à l'attribut.

Par exemple, on va pouvoir cibler tous les éléments `img` d'une page dont l'attribut `alt` contient le texte « soleil » grâce à la syntaxe suivante : `img[alt~="soleil"]`.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>


    <body>
        
        
        
    </body>
</html>

```

```

/*Cible les éléments img qui possèdent un attribut alt avec " soleil "*/
img[alt~="soleil"]{
    display: inline-block;
    padding: 5px;
    border: 2px solid black;
    background-color: #ddd;
    box-shadow: 0px 0px 5px #777
}

```

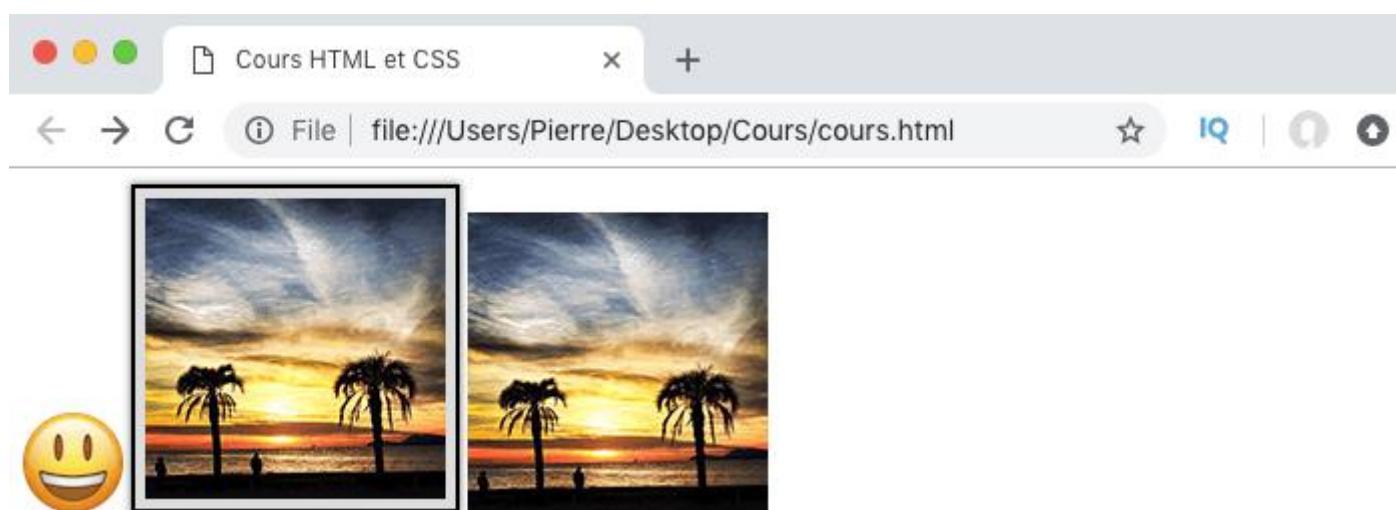

Sélectionner un élément selon qu'il possède un attribut commençant par une certaine sous-valeur

Pour sélectionner un élément `E` selon qu'il possède un attribut `foo` commençant par la sous valeur `val`, nous utiliserons la syntaxe suivante : `E[foo^=val]`.

En utilisant ce sélecteur, on n'impose pas plus de contrainte sur la sous-valeur `val`. Celle-ci peut donc faire partie d'un mot plus grand par exemple.

On va également pouvoir utiliser le sélecteur `E[foo|=val]` dans le cas où l'on souhaite cibler un élément possédant un attribut `foo` dont la valeur est exactement `val` ou commence par `val` suivi d'un tiret - (hyphen) en anglais).


```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div class="set1">
            
            
            
        </div>
        <div class="set2">
            
            
            
        </div>
    </body>
</html>
```

```
div{
    width: 100%;
    padding: 10px;
    box-sizing: border-box;
    margin-bottom: 20px;
    background-color: lightBlue;
}

/*Cible les éléments img qui possèdent un attribut alt commençant par "Un"*/
.set1 img[alt^="Un"]){
    display: inline-block;
    padding: 5px;
    border: 2px solid black;
    background-color: #ddd;
    box-shadow: 0px 0px 5px #777
}

/*Cible les éléments img qui possèdent un attribut alt avec la valeur "Un"
*exactement ou qui commence avec "Un-}*/
.set2 img[alt|= "Un"]{
    display: inline-block;
    padding: 5px;
    border: 2px solid black;
    background-color: #ddd;
    box-shadow: 0px 0px 5px #777
}
```

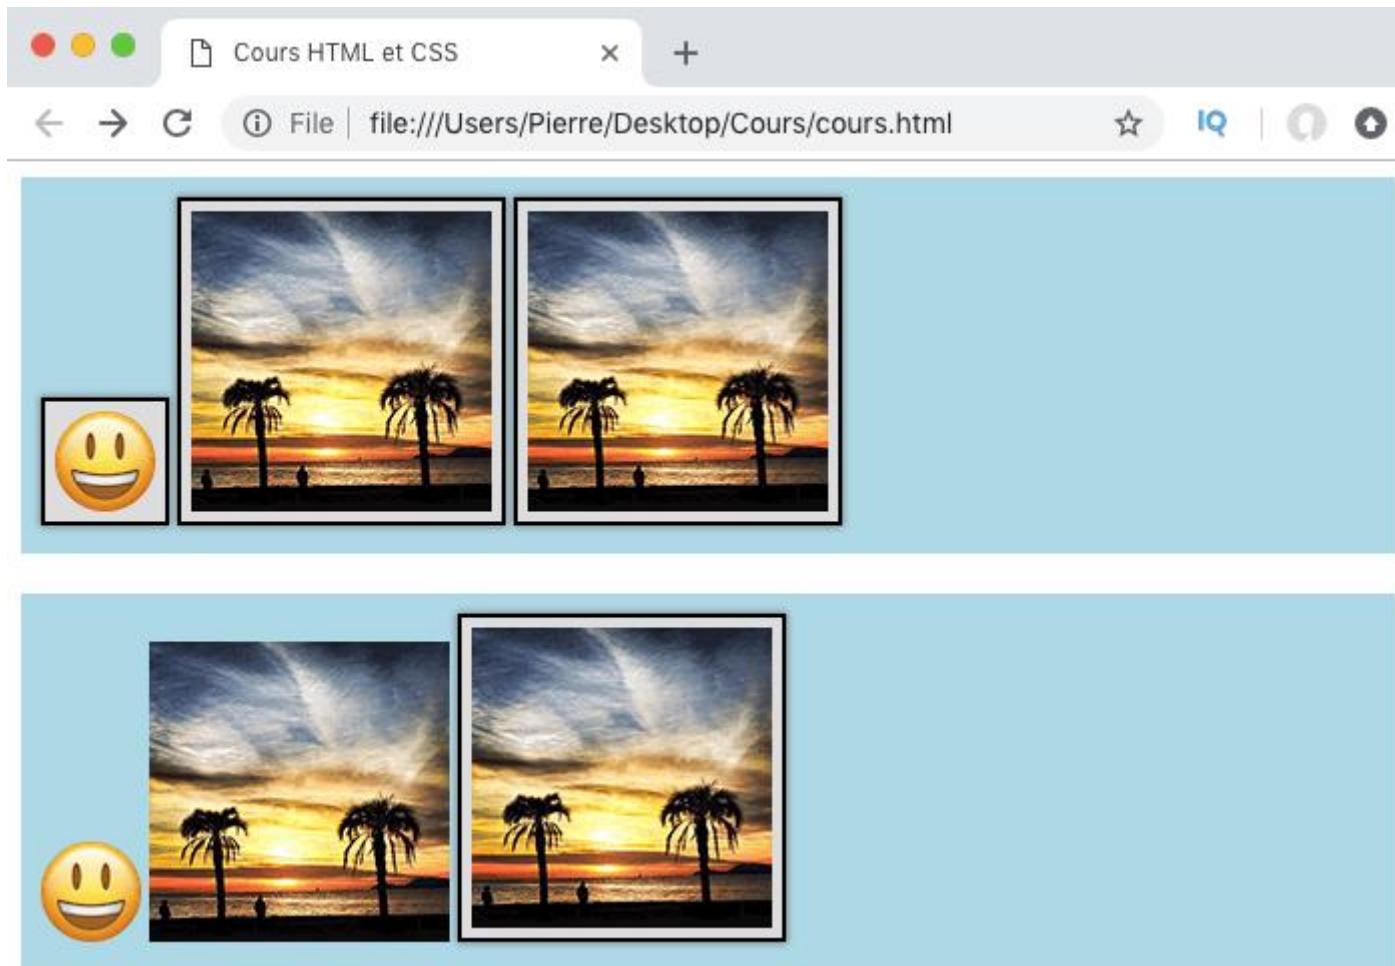

Sélectionner un élément selon qu'il possède un attribut se finissant par une certaine sous-valeur

Nous allons encore pouvoir en CSS cibler des éléments HTML possédant un attribut dont la valeur se termine par une certaine valeur, sans plus de restriction que cela.

Nous allons ainsi par exemple pouvoir cibler tous nos éléments a possédant un attribut `href` dont la valeur se termine par « .com » avec la syntaxe suivante : `a[href$=".com"]`.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <p>Lien vers <a href="https://www.pierrre-giraud.fr">mon site .fr</a></p>
        <p>Lien vers <a href="https://www.pierrre-giraud.com">mon site .com</a></p>
        <p>Lien vers <a href="https://fr.wikipedia.org/">wikipedia.org</a></p>
    </body>
</html>

```

```

/*Cible les éléments a possédant un attribut href dont la
 *valeur se termine par ".com"*/
a[href$=".com"]{
    background-color: orange;
}

```



Sélectionner un élément selon qu'il possède un attribut possédant une valeur parmi d'autres

Finalement, on va pouvoir cibler en CSS un élément HTML qui possède un attribut contenant lui-même une certaine sous-valeur sans aucune restriction en utilisant la syntaxe `E[foo*= "val"]` (où `E` représente un élément, `foo` représente un attribut et `val` une sous-valeur).


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <p>Un <a href="#">lien</a> vide</p>
    <p>Un autre <a href="#" rel="follow">lien</a> vide</p>
    <p>Un troisième <a href="#" rel="nofollow">lien</a> vide</p>
  </body>
</html>
```

Rendre ses sélecteurs d'attributs insensibles à la casse

Par défaut, les sélecteurs d'attributs vont être sensibles à la casse c'est-à-dire faire la différence entre un caractère en majuscule et en minuscule. Ainsi, les valeurs « un », « UN », « Un » et « uN » vont être considérées comme différentes.

On va pouvoir changer ce comportement et rendre nos sélecteurs insensibles à la casse en ajoutant la lettre `i` (I minuscule) à la fin de nos sélecteurs d'attributs.

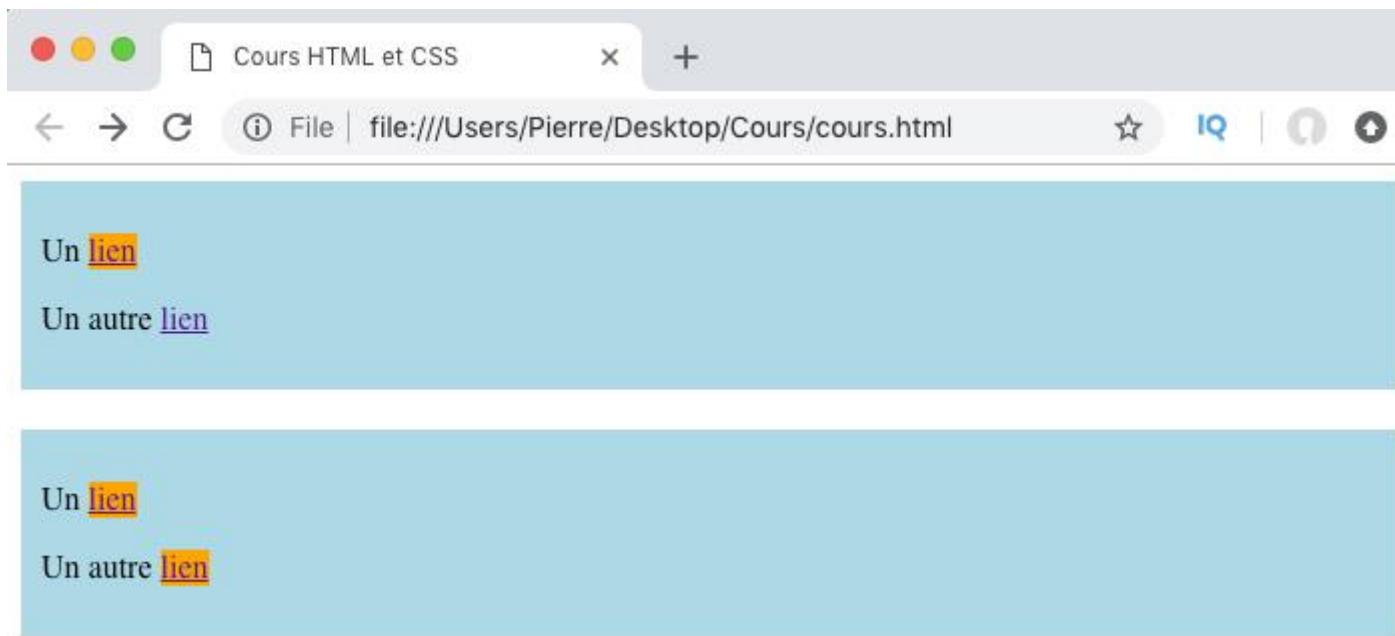

Attention cependant : cette notation est récente et n'est à l'heure actuelle pas encore une recommandation et n'est pas supportée par les navigateurs Edge ni d'Internet Explorer.

Tableau récapitulatif des différents sélecteurs d'attributs

Vous pourrez retrouver ci-dessous les différents sélecteurs d'attributs avec leur définition et la version CSS où ils ont été passés en recommandation.

Sélecteur	Description	Recommandation CSS
E [foo]	Sélectionne tout élément E possédant un attribut <code>foo</code>	CSS2
E [foo="bar"]	Sélectionne tout élément E possédant un attribut <code>foo</code> dont la valeur est exactement « bar »	CSS2
E [foo~="bar"]	Sélectionne tout élément E possédant un attribut <code>foo</code> dont la valeur contient distinctement « bar » (c'est-à-dire dont la valeur contient le mot « bar » séparé du reste par des espaces)	CSS2
E [foo = "en"]	Sélectionne tout élément E possédant un attribut <code>foo</code> dont la valeur commence par « en » séparé du reste par un tiret (ou hyphen en anglais)	CSS2
E [foo^="bar"]	Sélectionne tout élément E possédant un attribut <code>foo</code> dont la valeur commence exactement par « bar »	CSS3

Sélecteur	Description	Recommandation CSS
<code>E [foo\$="bar"]</code>	Sélectionne tout élément E possédant un attribut <code>foo</code> dont la valeur se termine exactement par « bar »	CSS3
<code>E [foo*="bar"]</code>	Sélectionne tout élément E possédant un attribut <code>foo</code> dont la valeur contient la valeur « bar »	CSS3
<code>E [foo{~ ^\$* }="bar" i]</code>	L'ajout d'un <code>i</code> à la fin des sélecteurs précédents rend la sélection « case insensitive » c'est-à-dire « insensible à la casse ». La valeur recherchée ne tiendra pas compte de la casse, c'est-à-dire de l'utilisation de majuscules et de minuscules.	4

Les pseudo-classes CSS

Les pseudo-classes vont nous permettre d'appliquer des styles à des éléments HTML uniquement lorsque ceux-ci sont dans un certain état (cliqués, activés, etc.).

Il existe de nombreuses pseudo-classes en CSS. Dans cette leçon, nous n'allons étudier en détail que les plus utilisées car toutes les pseudo-classes s'utilisent de manière similaire (la syntaxe sera toujours la même).

Ainsi, il vous suffira de comprendre comment appliquer une pseudo-classe pour savoir toutes les utiliser, à condition bien évidemment de savoir à quoi correspond chaque pseudo-classe.

Pour cela, je vais également vous fournir un tableau récapitulatif de toutes les pseudo-classes actuellement disponibles afin que vous puissiez piocher dedans selon vos besoins.

Définition et syntaxe des pseudo-classes

Les pseudo-classes vont nous permettre de cibler des éléments HTML en fonction de leur état, ou plus exactement d'appliquer des règles CSS à des éléments HTML uniquement dans un certain contexte (lorsqu'ils sont dans un certain état).

Ainsi, nous allons pouvoir modifier les styles d'un lien HTML selon que le curseur de la souris d'un visiteur soit dessus (état `:hover`) ou qu'il ait été déjà cliqué (état `:visited`).

Pour utiliser une pseudo classe en CSS, il faudra commencer avec un sélecteur « classique » (simple ou complexe) qui sera suivi du caractère : puis du nom de la pseudo-classe ou de l'état à appliquer.

Par exemple, on va pouvoir changer la couleur de fond des éléments `div` d'une page en orange lors du survol du curseur de la souris uniquement en écrivant en CSS

```
div:hover{background-color : orange ;}.
```

Les pseudo-classes :hover, :visited, :active et :link

La pseudo-classe `:hover` va nous permettre d'appliquer des styles à un élément HTML uniquement lorsque celui-ci est survolé par la souris d'un utilisateur. Cette pseudo-classe peut être utilisée avec la majorité des éléments HTML mais on l'utilisera généralement pour appliquer des styles différents à des liens lorsqu'un utilisateur passe sa souris dessus.

La pseudo-classe CSS `:visited` va nous permettre d'appliquer des styles à un élément déjà visité, c'est-à-dire déjà cliqué. En pratique, cette pseudo-classe va une nouvelle fois surtout être utilisée avec des éléments de lien. Ainsi, on va pouvoir changer l'apparence d'un lien après que celui-ci ait été cliqué, lorsque l'utilisateur revient sur notre page de départ.

La pseudo-classe CSS `:active` va elle nous permettre de modifier les styles d'un élément HTML lors d'un état très particulier qui est le moment où l'on clique sur l'élément. Pour bien visualiser cet état, je vous conseille de rester cliqué sur l'élément en question le temps de voir les changements de style. Une nouvelle fois, en pratique, cette pseudo-classe va généralement être utilisée pour modifier l'apparence des liens au moment du clic.

La pseudo-classe `:link` va elle nous permettre au contraire de cibler tous les liens non visités et de leur appliquer des styles particuliers en CSS.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div><p>Passez sur moi !</p></div>
        <p>Un paragraphe avec un <a href="#">lien</a></a></p>
    </body>
</html>
```

```
div{
    height: 100px;
    border: 1px solid black;
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
    text-align: center;
}

div:hover{
    background-color: lightBlue;
}

a:link{
    color: black;
    text-decoration: none;
}
a:hover{
    color: orange;
    text-decoration: underline;
}
a:visited{
    color: #0AF; /*Bleu*/
}
a:active{
    background-color: #0FA; /*Vert*/
}
```

Notez qu'en cas d'application de plusieurs des pseudo-classes ci-dessus à un élément on respectera l'ordre d'écriture suivant en CSS : d'abord les déclarations liées à `:link` puis `:visited` puis `:hover` et enfin `:active`.

Cela va permettre d'avoir le comportement le plus logique en cas de conflit : les styles liés à `:active` s'appliqueront uniquement lors du clic sur l'élément, ceux liés à `:hover` s'appliqueront lors du survol sans clic et etc.

Les pseudo-classes `:first-child`, `:first-of-type`, `:last-child` et `:last-of-type`

Les pseudo-classes `:first-child` et `:first-of-type` vont nous permettre de sélectionner respectivement un élément qui va être le premier enfant de son parent et un élément qui va être le premier élément de ce type de son parent.

Par exemple, le sélecteur `p:first-child` va sélectionner tous les éléments `p` d'une page qui sont les premiers enfant de leur parent tandis que le sélecteur CSS `p:first-of-type` va nous permettre de sélectionner tous les éléments `p` qui sont le premier élément `p` enfant de leur parent.

A l'inverse, les pseudo-classes CSS `:last-child` et `:last-of-type` vont nous permettre de sélectionner respectivement un élément qui va être le dernier enfant de son parent et un élément qui va être le dernier élément de ce type de son parent.

Ainsi, le sélecteur CSS `last-child` va sélectionner tous les éléments `p` d'une page qui sont les derniers enfants de leur parent tandis qu'on va pouvoir sélectionner tous les éléments `p` qui sont le dernier élément `p` enfant de leur parent grâce au sélecteur CSS `last-of-type`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>


    <body>
        <h1>Les pseudo-classes</h1>
        <p>Ce paragraphe est le premier élément p du body</p>

        <div>
            <span>Ce span est le premier enfant du 1er div</span>
            <p>Premier élément p dans le 1er div</p>
            <p>Deuxième élément p du div</p>
            <p>Ce paragraphe est le dernier enfant du 1er div</p>
        </div>

        <p>Encore un paragraphe</p>

        <div>
            <p>Ce paragraphe est le premier enfant du 2è div</p>
            <p>Ce paragraphe est le dernier enfant du 2è div</p>
        </div>
        <p>Ce paragraphe est le dernier élément du body</p>
    </body>
</html>
```

```
p:first-child{
    color: orange;
    text-decoration: underline;
}
p:first-of-type{
    color: blue;
}
p:last-child{
    color: green;
    text-decoration: underline;
}
p:last-of-type{
    color: purple;
}
```

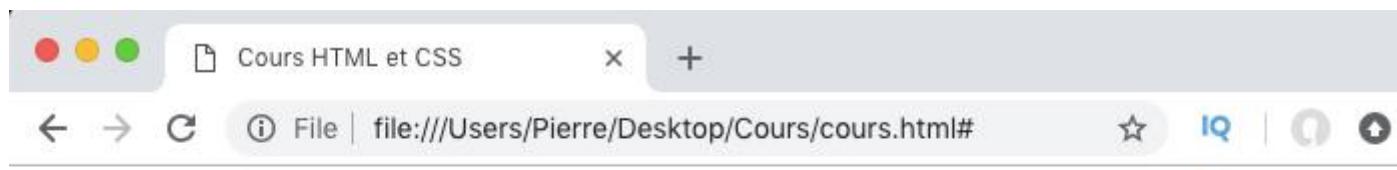

Les pseudo-classes

Ce paragraphe est le premier élément p du body

Ce span est le premier enfant du 1er div

Premier élément p dans le 1er div

Deuxième élément p du div

Ce paragraphe est le dernier enfant du 1er div

Encore un paragraphe

Ce paragraphe est le premier enfant du 2è div

Ce paragraphe est le dernier enfant du 2è div

Ce paragraphe est le dernier élément du body

Notez que dans si plusieurs pseudo-classes ciblent un même élément, alors les styles appliqués en cas de conflit à l'élément seront une nouvelle fois ceux de la dernière pseudo-classe déclarée en CSS. Regardez plutôt le code ci-dessous pour vous en convaincre :

```
<div class="test1">
  <p>Notre div 1 ne contient qu'un élément
p</p>
</div>
<div class="test2">
  <p>Notre div 2 ne contient qu'un élément
p</p>
</div>
<div class="test3">
  <p>Notre div 3 ne contient qu'un élément
p</p>
</div>
<div class="test4">
  <p>Notre div 4 ne contient qu'un élément
p</p>
</div>
```

```
.test1 p:first-child{color: orange;}
.test1 p:first-of-type{color: blue;}
.test1 p:last-child{color: green;}
.test1 p:last-of-type{color: purple;}

.test2 p:last-of-type{color: purple;}
.test2 p:first-child{color: orange;}
.test2 p:first-of-type{color: blue;}
.test2 p:last-child{color: green;}

.test3 p:last-child{color: green;}
.test3 p:last-of-type{color: purple;}
.test3 p:first-child{color: orange;}
.test3 p:first-of-type{color: blue;}

.test4 p:first-of-type{color: blue;}
.test4 p:last-child{color: green;}
.test4 p:last-of-type{color: purple;}
.test4 p:first-child{color: orange;}
```

Notre div 1 ne contient qu'un élément p

Notre div 2 ne contient qu'un élément p

Notre div 3 ne contient qu'un élément p

Notre div 4 ne contient qu'un élément p

Ici, chacun de nos éléments `div` ne contient qu'un paragraphe qui est donc à la fois le premier enfant du `div`, premier élément de ce type, dernier enfant et dernier élément de ce type. On se contente d'inverser l'ordre des déclarations en CSS à chaque fois.

Les pseudo-classes :nth-child() et :nth-of-type()

Pour pouvoir cibler n'importe quel élément HTML en fonction de sa place dans le document, nous allons également pouvoir utiliser les sélecteurs CSS `:nth-child(n)` et `:nth-of-type(n)` qui vont nous permettre de sélectionner un élément HTML qui est le énième enfant de son parent ou un élément qui est le énième enfant de ce type de son parent.

Par exemple, le sélecteur CSS `p:nth-child(2)` va nous permettre de sélectionner tous les éléments `p` qui sont les deuxièmes enfants de leur parent tandis que le sélecteur `p:nth-of-type(2)` sélectionne tous les paragraphes qui sont les deuxièmes enfants de type `p` de leur parent.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <h1>Les pseudo-classes</h1>
        <p>Ce paragraphe est le premier élément p du body</p>

        <div>
            <span>Ce span est le premier enfant du 1er div</span>
            <p>Premier élément p dans le 1er div</p>
            <p>Deuxième élément p du div</p>
            <p>Ce paragraphe est le dernier enfant du 1er div</p>
        </div>

        <p>Encore un paragraphe</p>

        <div>
            <p>Ce paragraphe est le premier enfant du 2è div</p>
            <p>Ce paragraphe est le dernier enfant du 2è div</p>
        </div>
        <p>Ce paragraphe est le dernier élément du body</p>
    </body>
</html>
```

```
p:nth-child(2){
    color: orange;
    text-decoration: underline;
}

p:nth-of-type(2){
    color: blue;
}
```



Les pseudo-classes

Ce paragraphe est le premier élément p du body

Ce span est le premier enfant du 1er div

Premier élément p dans le 1er div

Deuxième élément p du div

Ce paragraphe est le dernier enfant du 1er div

Encore un paragraphe

Ce paragraphe est le premier enfant du 2è div

Ce paragraphe est le dernier enfant du 2è div

Ce paragraphe est le dernier élément du body

Là encore, si plusieurs pseudo-classes ciblent le même élément (que ce soit :first-child, :nth-child(), :nth-of-type() ou :last-child, etc. alors en cas de conflit les styles de la dernière pseudo-classe déclarée s'appliqueront.

Liste complète des pseudo-classes et définition

Vous pourrez trouver ci-dessous toutes les pseudo-classes avec la description de leur comportement et la version CSS dans laquelle elles sont passées comme recommandation pour référence.

Les pseudo-classes dont la version est « 3/4 » sont celles dont la définition initiale a été posée avec le CSS3 mais dont la définition va certainement être modifiée avec la prochaine version du CSS.

De plus, notez que certaines pseudo-classes ont été créées pour ne fonctionner qu'avec certains éléments en particulier et notamment avec des éléments de formulaire que nous étudierons plus tard.

Sélecteur	Description	Version CSS
-----------	-------------	-------------

Sélecteur	Description	Version CSS
E:link	Sélectionne tout élément E représentant l'ancre d'un lien non visité jusqu'à présent	CSS1
E:visited	Sélectionne tout élément E représentant l'ancre d'un lien déjà visité	CSS1
E:active	Sélectionne un élément E au moment où il est cliqué	CSS1
E:hover	Sélectionne un élément E lorsque le curseur de la souris passe dessus	CSS2
E:focus	Sélectionne un élément E qui a le focus (dans lequel le curseur de la souris est placé)	CSS2
E:first-child	Sélectionne tout élément E étant le premier enfant de son parent	CSS2
E:lang (fr)	Sélectionne tout élément E dont l'attribut langage possède la valeur « fr »	CSS2
E:target	Sélectionne un élément E contenant une ancre qui vient d'être cliquée à partir d'un lien ancre	CSS3
E:enabled	Sélectionne tout élément E avec lequel l'utilisateur peut interagir et qui est activé	CSS3
E:disabled	Sélectionne tout élément E avec lequel l'utilisateur peut interagir et qui est désactivé	CSS3
E:root	Sélectionne un élément E racine du document	CSS3
E:empty	Sélectionne tout élément E qui ne possède pas d'enfant (ni de noeud de type texte)	CSS3
E:nth-child (n)	Sélectionne tout élément E étant le n-ième enfant de son parent	CSS3
E:nth-last-child (n)	Sélectionne tout élément E étant le n-ième enfant de son parent en comptant les enfants à partir du dernier	CSS3
E:checked	Sélectionne tout élément E de type input coché au sens large (checked ou selected)	CSS3
E:last-child	Sélectionne tout élément E étant le dernier enfant de son parent	CSS3
E:only-child	Sélectionne tout élément E qui est le seul enfant de son parent	CSS3
E:nth-of-type (n)	Sélectionne tout élément E étant le n-ième enfant d'un certain type par rapport à son parent	CSS3

Sélecteur	Description	Version CSS
E:nth-last-of-type(n)	Sélectionne tout élément E étant le n-ième enfant d'un certain type par rapport à son parent en comptant à partir de la fin	CSS3
E:first-of-type	Sélectionne tout élément E premier enfant de son type par rapport à son parent	CSS3
E:last-of-type	Sélectionne tout élément E dernier enfant de son type par rapport à son parent	CSS3
E:only-of-type	Sélectionne tout élément E seul enfant de son type par rapport à son parent	CSS3
E:read-write	Sélectionne tout élément E de type input avec lequel l'utilisateur peut interagir (comme un champ dans lequel il peut écrire par exemple)	3-UI/4
E:read-only	Sélectionne tout élément E de type input avec lequel l'utilisateur ne peut pas interagir (éléments possédant un attribut disabled par exemple)	3-UI/4
E:placeholder-shown	Sélectionne tout élément E qui affiche actuellement la valeur de son attribut placeholder	3-UI/4
E:default	Sélectionne un élément E dans une liste ou un groupe qui est l'élément défini par défaut	3-UI/4
E:valid	Sélectionne tout élément E de type input dont la valeur est évaluée comme valide (dont la valeur possède une forme correspondant à ce qui est attendu)	3-UI/4
E:invalid	Sélectionne tout élément E de type input dont la valeur est évaluée comme invalide (valeur ne correspondant pas à ce qui est attendu)	3-UI/4
E:in-range	Sélectionne tout élément E de type input dont la valeur fournie se situe dans une fourchette de valeurs prédéfinies	3-UI/4
E:out-of-range	Sélectionne tout élément E de type input dont la valeur fournie se situe en dehors d'une certaine fourchette de valeurs prédéfinies	3-UI/4
E:required	Sélectionne tout élément E de type input dont la valeur doit être renseignée (élément possédant un attribut required)	3-UI/4
E:optional	Sélectionne tout élément E de type input dont la valeur ne doit pas obligatoirement être renseignée	3-UI/4
E:not(E1, .c1)	Sélectionne tout élément E qui n'est pas de type E1 et qui ne possède pas d'attribut class= »c1»	3/4

Notez qu'il existe encore d'autres pseudo-classes très particulières comme :first (pour gérer l'impression de la première page d'un document) ou qui ne sont pas encore au statut de recommandation mais qui sont pour le moment en développement comme dir(), scope, drop, indeterminate, etc.

Les pseudo-éléments CSS

Les pseudo-éléments CSS vont nous permettre de ne cibler qu'une partie d'un élément HTML pour lui appliquer des styles. Il convient de ne pas les confondre avec les pseudo-classes qui elles servent à cibler un élément selon son état.

Les pseudo-éléments ont une syntaxe particulière puisqu'il faudra utiliser un double deux-points :: entre le sélecteur élément et le mot clef désignant la partie de l'élément qui va être ciblé.

Il existe aujourd'hui 4 pseudo-éléments qui sont des recommandations du W3C :

- ::first-letter;
- ::first-line;
- ::before;
- ::after.

Il existe également un cinquième pseudo-élément ::selection qu'il convient de connaître car celui-ci devait faire partie des recommandations du CSS3 puis a finalement été abandonné et est de nouveau candidat aujourd'hui.

Insérer du contenu avant ou après le contenu d'un élément HTML

Les pseudo-éléments ::before et ::after vont nous permettre respectivement de cibler l'emplacement avant et après le contenu d'un élément HTML.

Dans l'immense majorité des cas nous allons utiliser ces pseudo-éléments de concert avec la propriété CSS content pour ajouter du texte avant ou après le contenu de l'élément.

Le pseudo-élément ::after va également nous permettre de réaliser le clearfix CSS pour qu'un élément parent contienne ses enfants flottants. En effet, en appliquant ::after à un élément contenant des éléments flottants, on va créer un pseudo-élément qui sera le dernier enfant du parent.

Il suffit ensuite d'appliquer un clear à ce pseudo élément tout en lui attribuant une boite de contenu avec content et en lui définissant un type d'affichage avec display.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <div class="conteneur">
            <p class="p1">Un premier paragraphe</p>
            <p class="p2">Un deuxième paragraphe</p>
        </div>

        <p class="p3">Un troisième paragraphe hors du div</p>
    </body>
</html>
```

```
.conteneur{
    border: 1px solid black;
    box-sizing: border-box;
    background-color: #0FA;
}


.p1{
    background-color: #EE0;
}

.p2{
    float: left;
    background-color: #0AF;
}

.p3{
    background-color: #C08;
}

.p1::before{
    content: "Texte inséré avant le paragraphe 1 ! ";
}

.conteneur::after{
    display: table;
    content: "";
    clear: both;
}
```

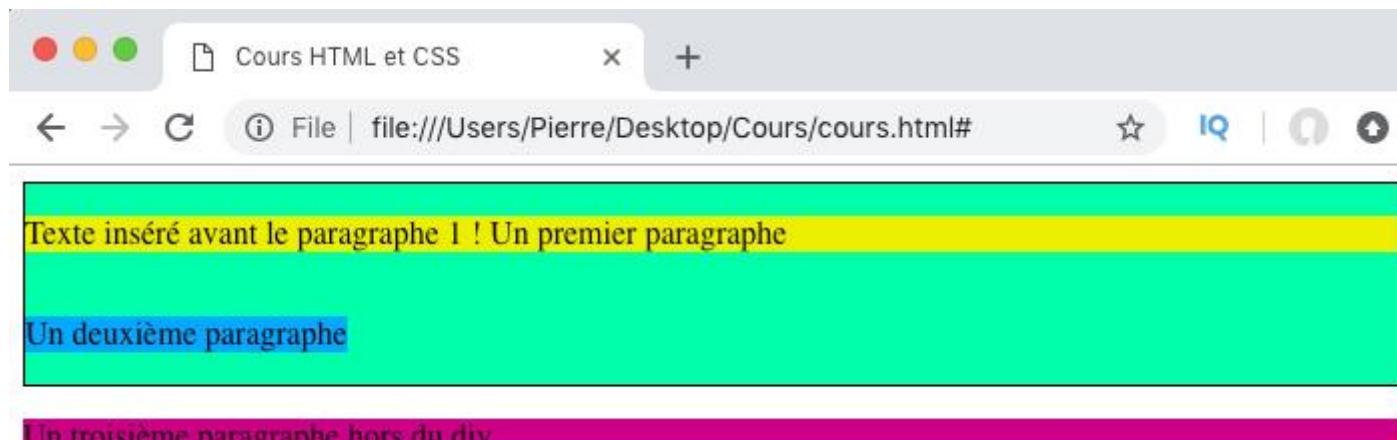

Sélectionner la première lettre d'un élément en CSS

Le pseudo-élément `::first-letter` va nous permettre de sélectionner uniquement la première lettre du contenu d'éléments HTML.

Nous allons ensuite pouvoir appliquer cette lettre toutes sortes de mise en forme. Par exemple, pour sélectionner la première lettre de tous les paragraphes d'une page, nous utiliserons le sélecteur CSS `p::first-letter`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <p>Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé...</p>
    </body>
</html>
```



```
p::first-letter{
    font-size: 40px;
    font-weight: bold;
    color: gold;
    font-family: Harrington, Zapfino;
}
```



Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé...

Sélectionner la première ligne d'un élément en CSS

De manière analogue à `::first-letter`, nous allons pouvoir sélectionner uniquement la première ligne d'un élément HTML grâce au pseudo-élément `::first-line` pour lui appliquer des styles.

Attention, la mise en forme va ici être dépendante de l'écran de chacun de vos visiteurs puisque la « première ligne » correspond ici à la première ligne dans le rendu visuel de la page de vos visiteurs.

Ainsi, pour sélectionner la première ligne de tous les paragraphes de notre page nous utiliserons le sélecteur CSS `p::first-line`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset="utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <p>Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie où une place l'attend depuis toujours. Voler sur des balais, jeter des sorts, combattre les Trolls : Harry Potter se révèle un sorcier vraiment doué. Mais quel mystère entoure sa naissance et qui est l'effroyable V..., le mage dont personne n'ose prononcer le nom ?</p>
    </body>
</html>
```

```
p::first-line{  
    font-size: 40px;  
    font-weight: bold;  
    color: gold;  
    font-family: Harrington, Zapfino;  
}
```



Le jour de ses onze ans, Harry Potter,

un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie où une place l'attend depuis toujours. Voler sur des balais, jeter des sorts, combattre les Trolls : Harry Potter se révèle un sorcier vraiment doué. Mais quel mystère entoure sa naissance et qui est l'effroyable V..., le mage dont personne n'ose prononcer le nom ?

Cibler la partie d'un élément déjà sélectionnée par l'utilisateur

Finalement, nous allons pouvoir appliquer des styles particuliers à certaines parties de nos éléments HTML en fonction de ce qui est déjà présélectionné par l'utilisateur grâce au pseudo-élément `::selection`.

Les styles n'apparaîtront que sur la partie de l'élément sélectionnée par un utilisateur. Pour sélectionner et appliquer des mises en forme particulières à la partie sélectionnée de tous les paragraphes d'une page, nous utiliserons donc le sélecteur CSS `p::selection`.

Attention toutefois à la compatibilité et à l'utilisation de ce sélecteur : celui-ci devait être intégré à la sortie du CSS3 mais a finalement été abandonné. Il fera normalement parti des recommandations pour le CSS4.

Je vous en parle ici car le fait que ce pseudo-élément devait faire partie des recommandations du CSS3 fait que la plupart des navigateurs le supportent déjà bien.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cours HTML et CSS</title>
    <meta charset= "utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="cours.css">
  </head>

  <body>
    <p>Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie où une place l'attend depuis toujours. Voler sur des balais, jeter des sorts, combattre les Trolls : Harry Potter se révèle un sorcier vraiment doué. Mais quel mystère entoure sa naissance et qui est l'effroyable V..., le mage dont personne n'ose prononcer le nom ?</p>
  </body>
</html>
```

```
p::selection{
  background-color: gold;
}
```



Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie où une place l'attend depuis toujours. Voler sur des balais, jeter des sorts, combattre les Trolls : Harry Potter se révèle un sorcier vraiment doué. Mais quel mystère entoure sa naissance et qui est l'effroyable V..., le mage dont personne n'ose prononcer le nom ?

Création d'un menu horizontal sticky en HTML et CSS

Au cours des dernières leçons, nous avons vu beaucoup de nouveaux concepts HTML et CSS. Il est maintenant temps de mettre ce qu'on a vu en application en créant un menu simple horizontal entièrement en HTML et en CSS.

Étant donné que c'est notre premier « vrai » exercice, nous allons progresser ensemble.

Commençons avec un conseil d'ordre général : lorsqu'on se lance dans un projet de code, il est rarement bénéfique de commencer immédiatement à coder. Au contraire, on commencera généralement par clarifier ce qu'on souhaite obtenir et par définir les différents langages, objets, etc. que nous allons devoir utiliser pour arriver au résultat voulu.

Procéder comme cela limite les risques d'avoir à revenir en arrière et à réécrire son code au milieu du projet car on n'avait pas pensé à ceci ou cela et fait au final gagner beaucoup de temps !

Ici, le projet est très simple puisqu'on souhaite simplement créer un menu horizontal simple. Pour créer des menus, nous allons utiliser des éléments de liste `ul` que nous allons ensuite mettre en forme en CSS.

Squelette HTML du menu

Nous allons commencer par créer le squelette de notre menu en HTML avant de le mettre en forme en CSS.

Ici, nous allons utiliser une liste `ul` qui va représenter notre menu. Chaque élément de liste `li` va représenter un onglet de notre menu.

Comme un menu est utilisé pour naviguer entre les pages d'un site, il va falloir que nos onglets de menu soient cliquables. Nous allons donc ajouter des éléments `a` dans nos éléments de liste. Pour cet exercice, je laisserai mes liens vides en écrivant `href="#"`.

En pratique, nous devrons également placer notre menu principal de navigation dans un élément structurant `nav` qui sert à indiquer aux navigateurs et moteurs de recherche que ce qui est dans l'élément `nav` est notre menu principal de navigation.

Voici donc le code HTML de notre menu et le résultat dans le navigateur :

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset="utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="#">Cours Complets</a></li>
                <li><a href="#">Articles</a></li>
                <li><a href="#">Contact</a></li>
                <li><a href="#">A propos</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </body>
</html>

```



Pour le moment, il s'agit visuellement d'une simple liste non ordonnée et cela ne ressemble pas à un menu. C'est tout à fait normal : je vous rappelle que la mise en page est du ressort du CSS.

Mise en forme du menu en CSS

Nous allons maintenant transformer notre liste HTML en quelque chose qui ressemble visuellement à un menu en CSS.

Ici, nous allons déjà commencer par effectuer un reset des marges intérieures et extérieures des différents éléments de notre page pour nous assurer d'avoir un affichage cohérent d'un navigateur à l'autre. Profitons-en également pour définir une liste de polices d'écriture pour notre page.

```
/*Reset CSS*/
*{
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    font-family: Avenir, sans-serif;
}
```

Ensuite, nous allons enlever les puces devant nos éléments de liste. Nous allons pouvoir faire cela en utilisant la propriété `list-style-type` avec sa valeur `none`.

Ici, nous allons cibler uniquement la liste de notre menu avec le sélecteur `nav ul` afin de ne pas enlever les puces des autres listes qui pourraient potentiellement être affichées dans notre page.

```
nav ul{
    list-style-type: none;
}
```

A partir d'ici, nous avons plusieurs solutions en CSS pour mettre nos éléments de liste sur la même ligne. Les deux solutions fonctionnant le mieux ici vont être d'ajouter soit un `display : inline-block`, soit un `float : left` à nos éléments de liste.

Ici, je vais plutôt opter pour un `float : left` pour n'avoir aucune espace entre mes éléments de liste et faciliter la mise en forme.

En effet, je vous rappelle qu'une espace va se créer entre différents éléments possédant un `display : inline-block` si ces éléments ne sont pas collés dans votre code.

Cette espace, généralement de `4px`, est l'équivalent d'une espace insécable. On peut le supprimer en collant les différents éléments dans le code.

Comme on applique un `float : left` à tous nos éléments de liste, nous allons également utiliser le clearfix avec le pseudo-élément `::after` que nous allons appliquer à la liste en soi pour éviter que sa hauteur ne soit nulle.

```
nav li{
    float: left;
}

nav ul::after{
    content: "";
    display: table;
    clear: both;
}
```

C'était l'étape la plus complexe du menu. Nous allons ensuite espacer nos différents onglets de menu. Pour cela, on va attribuer une largeur égale à 100% divisée par le nombre d'éléments de menu à chaque élément de menu.

Nous allons également pouvoir centrer le contenu textuel de chacun de nos éléments de menu dans l'élément de menu en appliquant un `text-align : center` aux différents éléments.

```
nav li{  
    float: left;  
    width: 25%;  
    text-align: center;  
}
```

Note : Ici, notre élément `nav` occupe 100% de la largeur disponible par défaut et on dirait donc que le menu est centré dans la page. Cependant, ce n'est pas le cas (il suffit de lui attribuer une largeur plus petite pour s'en apercevoir). Pour centrer le menu, on pourra appliquer une largeur explicite à l'élément `nav` ainsi que `margin : 0 auto`.

```
nav{  
    width: 100%;  
    margin: 0 auto;  
}
```

Une fois arrivé ici, on s'aperçoit d'un problème d'ergonomie : seul le texte est cliquable et non pas tout l'espace dans chaque élément de menu. Cela est dû au fait que l'élément `a` est un élément `inline`. Changeons donc ce comportement par défaut et profitons-en pour enlever le trait de soulignement et pour changer la couleur de nos textes.

```
nav a{  
    display: block;  
    text-decoration: none;  
    color: black;  
}
```

Ensuite, nous allons vouloir mettre en relief un élément de menu lorsque celui-ci est survolé par l'utilisateur. Nous allons pouvoir faire cela en utilisant la pseudo-classe `:hover`.

On va par exemple pouvoir changer la couleur du texte et ajouter une bordure basse lorsqu'un utilisateur passe sa souris sur un élément de menu.

```
nav a:hover{  
    color: orange;  
    border-bottom: 2px solid gold;  
}
```

Ici, on se retrouve face à un autre problème d'ergonomie : en effet, en ajoutant une bordure durant l'état `:hover`, la hauteur de l'élément est modifiée de la taille de la bordure et cela va faire bouger les différents contenus sous le menu.

La façon la plus simple de résoudre ce problème est d'ajouter une bordure de même taille mais de couleur transparente à nos éléments `a` dans leur état normal. Ainsi, les éléments auront toujours la même hauteur.

```
nav a{  
    display: block;  
    text-decoration: none;  
    color: black;  
    border-bottom: 2px solid transparent;  
}
```

Finalement, on va pouvoir aérer notre menu en hauteur. Ici, je vous propose d'ajouter des padding haut et bas de 10px à nos éléments `a`. Cela aura également pour effet de séparer la bordure basse de ces éléments de leur contenu pour un meilleur rendu visuel.

```
nav a{  
    display: block;  
    text-decoration: none;  
    color: black;  
    border-bottom: 2px solid transparent;  
    padding: 10px 0px;  
}  
  
nav a:hover{  
    color: orange;  
    border-bottom: 2px solid gold;  
}
```

Pour rendre enfin notre menu sticky, il va suffire d'ajouter une position :sticky à notre élément `nav` avec une propriété `top :0px` si on souhaite que le menu reste collé en haut de la page. Nous allons également en profiter pour ajouter une couleur de fond au menu.

Notez que pour constater l'effet du positionnement sticky il va falloir pouvoir descendre dans la page. N'hésitez donc pas à ajouter un conteneur `div` sous le menu et à lui donner une hauteur de 2000px par exemple.

```
nav{  
    width: 100%;  
    margin: 0 auto;  
    background-color: white;  
    position: sticky;  
    top: 0px;  
}
```

Voilà tout pour ce menu simple créé en HTML et en CSS. N'hésitez pas à modifier ou à ajouter des styles à ce menu ! Vous pouvez trouver le code complet du menu ci-dessous :

```
<h1>Menu horizontal sticky HTML et CSS</h1>
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Cours Complets</a></li>
    <li><a href="#">Articles</a></li>
    <li><a href="#">Contact</a></li>
    <li><a href="#">A propos</a></li>
  </ul>
</nav>

<div class="conteneur">
  <p>Du contenu sous le menu</p>
</div>
```

```
/*
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  font-family: Avenir, sans-serif;
}

nav{
  width: 100%;
  margin: 0px auto 40px auto;
  background-color: white;
  position: sticky;
  top: 0px;
}

nav ul{
  list-style-type: none;
}

nav li{
  float: left;
  width: 25%; /*100% divisé par le nombre d'éléments de menu*/
  text-align: center; /*Centre le texte dans les éléments de menu*/
}

/*Evite que le menu n'ait une hauteur nulle*/
nav ul::after{
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
}
```

```
nav a{
    display: block; /*Toute la surface sera cliquable*/
    text-decoration: none;
    color: black;
    border-bottom: 2px solid transparent; /*Evite le décalage des éléments sous le menu à cause de la bordure en :hover*/
    padding: 10px 0px; /*Agrandit le menu et espace la bordure du texte*/
}

nav a:hover{
    color: orange;
    border-bottom: 2px solid gold;
}

.conteneur{
    margin: 0px 20px;
    height: 1500px;
}
```

Création d'un menu déroulant en HTML et CSS

Dans l'exercice précédent, nous avons réussi à créer un menu horizontal simple en HTML et en CSS. Je vous propose maintenant de transformer ce menu pour créer un menu déroulant, c'est-à-dire un menu comportant plusieurs niveaux.

Créer un menu déroulant en HTML et en CSS va s'avérer un peu plus complexe que de créer un menu simple à cause notamment des questions de positionnement qu'il va falloir régler.

Dans cet exercice, nous allons rester simple et nous contenter seulement d'un deuxième niveau de menu. Notez que de manière générale il est déconseillé d'aller plus loin que cela pour des raisons d'ergonomie de votre site.

L'idée ici va donc être de créer des sous-menus. Chaque sous-menu va être lié à un onglet du menu principal et ne va devoir apparaître que lorsqu'un utilisateur passe sa souris sur l'onglet en question.

Squelette HTML du menu déroulant

Nous allons commencer par récupérer le code HTML de notre menu simple vu à la leçon précédente et lui rajouter des sous-menus.

Pour représenter nos sous-menus, nous allons simplement imbriquer une nouvelle liste dans les différents éléments de notre liste principale.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= "utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="cours.css">
    </head>

    <body>
        <nav>
            <ul>
                <li class="deroulant"><a href="#">Cours Complets &nbsp;</a>
                    <ul class="sous">
                        <li><a href="#">Cours HTML et CSS</a></li>
                        <li><a href="#">Cours JavaScript</a></li>
                        <li><a href="#">Cours PHP et MySQL</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li class="deroulant"><a href="#">Articles &nbsp;</a>
                    <ul class="sous">
                        <li><a href="#">CSS display</a></li>
                        <li><a href="#">CSS position</a></li>
                        <li><a href="#">CSS float</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="#">Contact</a></li>
                <li><a href="#">A propos</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </body>
</html>

```

Ici, nous créons un deuxième niveau de menu sous nos deux premiers onglets de menu.

Notez que j'ai rajouté des attributs `class` et des entités HTML ` ` dans le code (qui servent à créer un espace double). Cela va nous être utile plus tard en CSS.

Mise en forme du menu déroulant en CSS

Ici, nous allons essayer de nous appuyer au maximum sur les styles du menu horizontal simple créé dans l'exercice précédent en les complétant. Vous pouvez donc déjà commencer par récupérer les styles CSS du menu créé précédemment :

```

/*Reset CSS*/
*{
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    font-family: Avenir, sans-serif;
}

nav{
    width: 100%;
    margin: 0 auto;
    background-color: white;
    position: sticky;
    top: 0px;
}

nav ul{
    list-style-type: none;
}

nav ul li{
    float: left;
    width: 25%;
    text-align: center;
}

nav ul::after{
    content: "";
    display: table;
    clear: both;
}

nav a{
    display: block;
    text-decoration: none;
    color: black;
    border-bottom: 2px solid transparent;
    padding: 10px 0px;
}

nav a:hover{
    color: orange;
    border-bottom: 2px solid gold;
}

```

On va donc déjà vouloir par défaut cacher les sous menus et ne les afficher que lorsqu'un utilisateur passe sa souris par-dessus l'onglet de menu correspondant. Nous allons donc

appliquer un `display : none` par défaut à nos sous-menus et un `display : block` lorsqu'un utilisateur passe sa souris sur l'onglet du menu principal correspondant.

On va également en profiter pour ajouter une couleur de fond aux sous-menus ainsi qu'une ombre légère autour des sous-menus pour qu'ils se distinguent du reste de la page avec `box-shadow`.

```
.sous{  
    display: none;  
    box-shadow: 0px 1px 2px #CCC;  
    background-color: white;  
}  
nav > ul li:hover .sous{  
    display: block;  
}
```

Ici, notez qu'on peut placer les styles généraux de mes sous-menus soit dans le sélecteur `nav > ul li:hover .sous`, soit dans le sélecteur `.sous`. Par défaut, on préfèrera placer les styles dans le sélecteur le plus simple et général.

Le sélecteur `nav > ul li:hover .sous` peut sembler complexe à première vue. Il sert à cibler un sous menu `.sous` lorsqu'un utilisateur passe sa souris sur un éléments `li` de la liste représentant notre menu principal.

Ensuite, on va vouloir que les éléments de nos sous-menus s'affichent cette fois-ci les uns en dessous des autres, occupent tout l'espace disponible dans leur conteneur et que le texte soit aligné à gauche. On va donc annuler le flottement hérité des onglets du menu principal.

```
.sous li{  
    float: none;  
    width: 100%;  
    text-align: left;  
}
```

On va également déjà en profiter pour mettre en forme les onglets de nos sous-menus et s'appuyant une nouvelle fois sur les styles déjà créées. Ici, on va se contenter de supprimer la bordure basse héritée du menu principal, d'ajouter une marge interne et une couleur de fond lorsqu'on passe la souris sur un élément.

```
.sous a{  
    padding: 10px;  
    border-bottom: none;  
}  
.sous a:hover{  
    border-bottom: none;  
    background-color: RGBa(200,200,200,0.1);  
}
```

On va aussi montrer aux utilisateurs que notre menu est déroulant en ajoutant une petite flèche à côté des textes des onglets de menu qui contiennent des sous-menus. Pour cela, on va insérer le symbole ▼ après le texte en utilisant le pseudo-élément ::after, ce qui va également nous permettre de définir la taille du symbole.

```
.deroulant > a::after{  
    content: "▼";  
    font-size: 12px;  
}
```

Une fois arrivé ici, il nous reste un détail technique à régler qui est la partie complexe de ce menu : pour le moment, lorsqu'on affiche un sous-menu, le contenu situé sous le menu est poussé vers le bas ce qui n'est pas le comportement souhaité.

On va pouvoir régler cela en appliquant une position : absolute à nos sous-menus, ce qui va avoir pour effet de les retirer du flux normal de la page. Les sous-menus n'impacteront plus le contenu suivant le menu.

Pour que les sous-menus ne passent pas derrière le contenu qui suit le menu, nous allons également définir un z-index élevé. Nous allons également définir la taille des sous-menus à 100%.

```
.sous{  
    display: none;  
    box-shadow: 0px 1px 2px #CCC;  
    background-color: white;  
    position: absolute;  
    width: 100%;  
    z-index: 1000;  
}
```

Ensuite, pour replacer les sous-menus correctement sous leur onglet correspondant et pour qu'ils fassent bien la même taille, on va également appliquer une position : relative aux éléments du menu principal.

```
nav ul li{  
    float: left;  
    width: 25%;  
    text-align: center;  
    position: relative;  
}
```

Voilà tout pour cet exercice ! Nous disposons maintenant d'un menu déroulant totalement fonctionnel. Vous pouvez retrouver le code complet de ce menu ci-dessous :

```
 1 <h1>Menu déroulant sticky HTML et CSS</h1>
 2 <nav>
 3   <ul>
 4     <li class="deroulant"><a href="#">Cours Complets
 5       &nbsp;</a>
 6       <ul class="sous">
 7         <li><a href="#">Cours HTML et CSS</a></li>
 8         <li><a href="#">Cours JavaScript</a></li>
 9         <li><a href="#">Cours PHP et MySQL</a></li>
10       </ul>
11     </li>
12     <li class="deroulant"><a href="#">Articles &nbsp;</a>
13       <ul class="sous">
14         <li><a href="#">CSS display</a></li>
15         <li><a href="#">CSS position</a></li>
16         <li><a href="#">CSS float</a></li>
17       </ul>
18     </li>
19     <li><a href="#">Contact</a></li>
20     <li><a href="#">A propos</a></li>
21   </ul>
22 </nav>
23 <div class="conteneur">
24   <p>Du contenu sous le menu</p>
25 </div>
```

```
1  /*Reset CSS*/
2  *{
3      margin: 0px;
4      padding: 0px;
5      font-family: Avenir, sans-serif;
6  }
7
8  nav{
9      width: 100%;
10     margin: 0 auto;
11     background-color: white;
12     position: sticky;
13     top: 0px;
14 }
15
16 nav ul{
17     list-style-type: none;
18 }
19
20 nav ul li{
21     float: left;
22     width: 25%;
23     text-align: center;
24     position: relative;
25 }
26
27 nav ul::after{
28     content: "";
29     display: table;
30     clear: both;
31 }
32
33 nav ul li
```

```
1 nav a{
2     display: block;
3     text-decoration: none;
4     color: black;
5     border-bottom: 2px solid transparent;
6     padding: 10px 0px;
7 }
8
9 nav a:hover{
10    color: orange;
11    border-bottom: 2px solid gold;
12 }
13
14 .sous{
15     display: none;
16     box-shadow: 0px 1px 2px #CCC;
17     background-color: white;
18     position: absolute;
19     width: 100%;
20     z-index: 1000;
21 }
22 nav > ul li:hover .sous{
23     display: block;
24 }
25 .sous li{
26     float: none;
27     width: 100%;
28     text-align: left;
29 }
30 .sous a{
31     padding: 10px;
32     border-bottom: none;
33 }
```

```
34  .sous a:hover{  
35    border-bottom: none;  
36    background-color: RGBa(200,200,200,0.1);  
37  }  
38  .deroulant > a::after{  
39    content: "▼";  
40    font-size: 12px;  
41  }  
42  
43  .conteneur{  
44    margin: 50px 20px;  
45    height: 1500px;  
46  }
```