

# Thiết kế resource cho Blog API

## 1. Xác định resource trong miền:

Áp dụng đúng quy ước dùng danh từ số nhiều viết thường cho collection

- users: danh sách người dùng, bao gồm cả thông tin hồ sơ
- posts: danh sách bài viết
- comments: bình luận gắn với bài viết
- tags: thẻ gắn với bài viết
- following: danh sách user theo dõi tác giả khác
- followers: danh sách người theo dõi user

## 2. Phân loại collection / item / sub-resource

- collection:

```
/users  
/posts  
/tags
```


- item:

```
/users/{user_id}  
/posts/{post_id}  
/tags/{tag_id}
```

- sub-resource:

```
/users/{user_id}/following  
/users/{user_id}/followers  
/users/{user_id}/posts  
/posts/{post_id}/comments  
/posts/{post_id}/comments/{comment_id}  
/posts/{post_id}/tags  
/posts/{post_id}/tags/{tag_id}
```

## 3. Vẽ sơ đồ cây endpoint và quyết định version segment

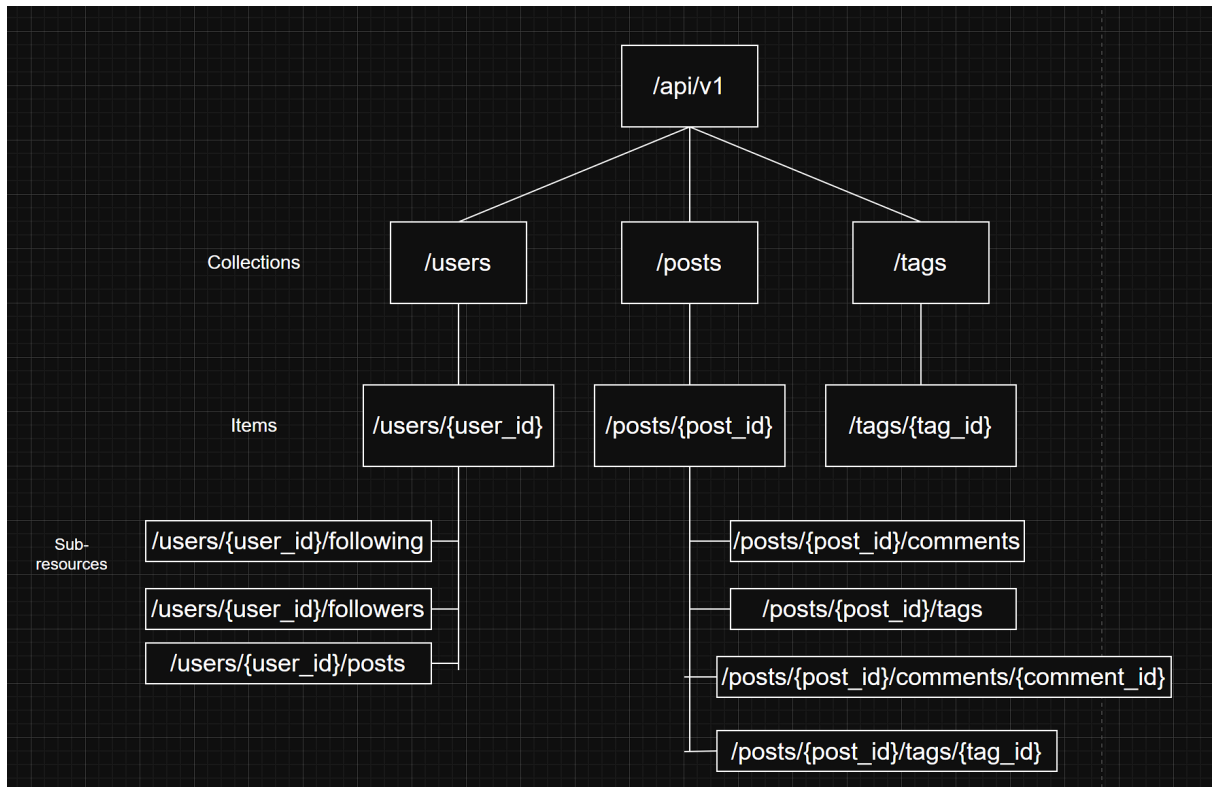

- Giải thích sơ đồ: Blog API sử dụng tiền tố `/api/v1`. Các collection cấp gốc gồm `/users`, `/posts` và `/tags`; thêm ID vào đường dẫn để truy cập một đối tượng cụ thể, ví dụ `/posts/{post_id}`. Các nhánh dưới item biểu diễn dữ liệu liên quan.
- Version segment: `v1` là đoạn phiên bản nằm trong đường dẫn `/api/v1`

#### 4. Triển khai Flask routes cho collection `/posts`

- Trong file `C:\Flask_Python\HK1_2627_INT3505E_2\B3\lab1.py`