

Compte Rendu :

Stage de seconde année.

BTS SIO SLAM

13/01/2021 :

Registration :

stack, bitbucket, docker, wsl (version de linux dans windows)

installation de bitbucket avec clone des dépôts d'Evoliz, de la base de données.

Conversation sur facture en brouillon : **SCRUM-4896**

Ajout d'une fonctionnalité de commentaire sur les devis.

14/01/2021 :


Débrief du sprint et affectation des tâches.

Débrief avec Romain sur le processus de l'entreprise et explication d'une tâche

Choix du modèle de relance : **SCRUM-4932**

Dépense : ajouter note interne : **SCRUM-4905**

Le SCRUM est la méthodologie utilisée par Evoliz pour nommer les tâches.

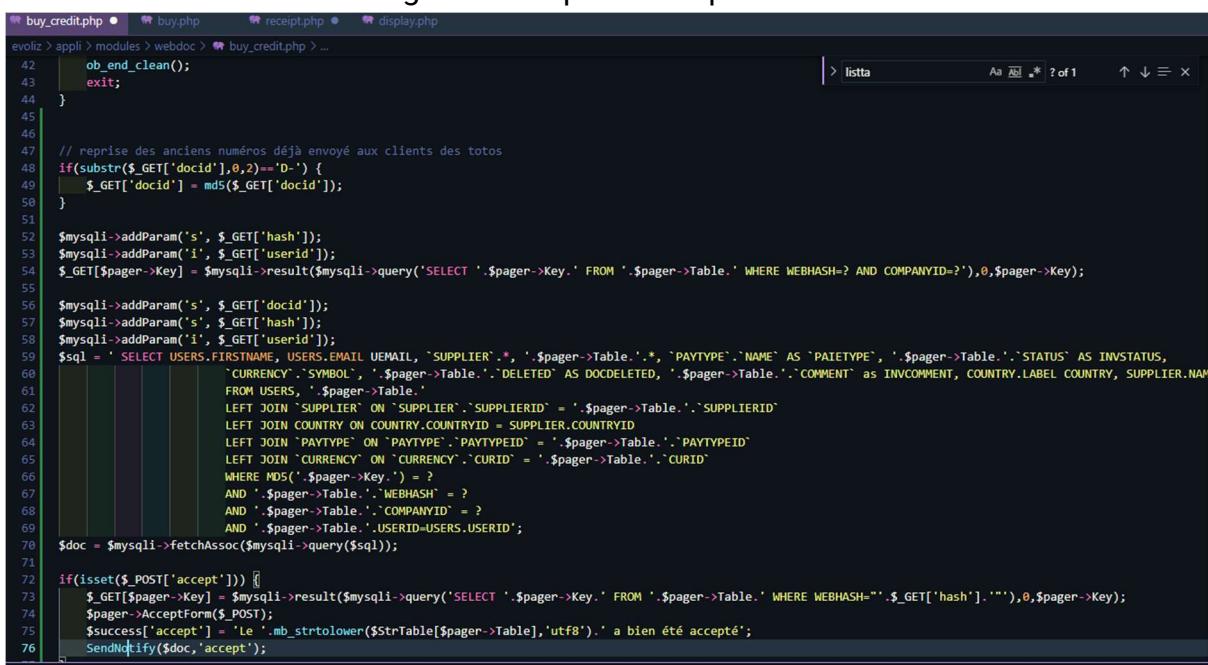

The screenshot shows a code editor with a dark theme. The file is named 'buy_credit.php'. The code is a PHP script that interacts with a MySQL database. It includes logic for handling MD5 hashes of document IDs, selecting data from multiple tables (USERS, PAYTYPE, COUNTRY, etc.), and performing joins. A specific query is shown:

```
$sql = 'SELECT USERS.FIRSTNAME, USERS.EMAIL UEMAIL, `SUPPLIER`.*,
        '$pager->Table.'.*,
        `PAYTYPE`.NAME AS `PAIETYPE`,
        '$pager->Table.`STATUS` AS INVSTATUS,
        `CURRENCY`.SYMBOL,
        '$pager->Table.'.DELETED AS DOCDELETED,
        '$pager->Table.'.COMMENT AS INVCOMMENT,
        COUNTRY.LABEL COUNTRY,
        SUPPLIER.NAM
        FROM USERS,
        '$pager->Table.'
        LEFT JOIN `SUPPLIER` ON `SUPPLIER`.SUPPLIERID = '$pager->Table.'.SUPPLIERID
        LEFT JOIN COUNTRY ON COUNTRY.COUNTRYID = SUPPLIER.COUNTRYID
        LEFT JOIN `PAYTYPE` ON `PAYTYPE`.PAYTYPEID = '$pager->Table.'.PAYTYPEID
        LEFT JOIN `CURRENCY` ON `CURRENCY`.CURID = '$pager->Table.'.CURID
        WHERE MD5(`$pager->key.') = ?
        AND '$pager->Table.'.WEBHASH = ?
        AND '$pager->Table.'.COMPANYID = ?
        AND '$pager->Table.'.USERID=USERS.USERID';
$doc = $mysql->fetchAssoc($mysql->query($sql));
```

LC devLeo → stagiaire/Léo OPEN

appli / buy_credit / display.php

```

21 22 include('../../../languages/fr/'.strtolower($pager->Table).'.php');
23
24 + $Dbreq = "SELECT INV.* , COALESCE((INV.CTOTALTTC), 0) TOTALNET,
  
```

Peter 31 minutes ago
\$\\$dbReq
Reply · Like · Create task · Create Jira issue

```

25 + C.NAME CNAME, CUR.SYMBOL,
26 + CONCAT(?, INV.WEBHASH, INV.COMPANYID, '\'-\', MD5(INV.DOCNUMSRC), '\'') AS DOCURL
27 + FROM ? . $pager->Table . ' INV, SUPPLIER C, CURRENCY CUR
28 + WHERE INV.' . $pager->Key . ' = ?
29 + AND INV.SUPPLIERID = C.SUPPLIERID
30 + AND INV.CURID = CUR.CURID
31 + AND INV.COMPANYID = ? ';
32 + $mysql->addParam('s', 'https://'. $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/' . $_SESSION['COMPANY']['URL'] . '/modules/webdoc/A'
33 + $mysql->addParam('i', $_GET[$pager->Key]);
34 + $mysql->addParam('i', $_SESSION['COMPANY']);
35 + $Dbres = $mysql->request($Dbreq);
  
```

Peter 30 minutes ago
\$\\$dbRes
Reply · Like · Create task · Create Jira issue

```

36 + $occ = $mysql->fetchAssoc($Dbres);
37 + $occ['INVIDATE'] = datefr($occ['INVIDATE']);
38 + $occ['PAIEDATE'] = datefr($occ['PAIEDATE']);
39 + $occ['NAME'] = $_SESSION['COMPANY']['NAME'];
40 + $fileAddr = '../../../data/files/' . substr(datefr($occ['INVIDATE']), 0, 4) . '/' . $StrTable[$pager->Table] . '_' . md
  
```

evaliz

Votre travail Projets Filtres Tableaux de bord Personnes Appli Crée

Rechercher

Projets / Scrum / SCRUM board Arrowette (Stage)

Améliorer les relances

Ce tableau a été mis à jour: Actualiser

TO DO	WIP	REVIEW	TEST	DONE
Non assigné 7 tickets	<div>Relances : choix des colonnes (commentaires, etc.) Supprimer les iritants Relance 3 SCRUM-4898</div> <div>Modèle : pouvoir supprimer un modèle sans document Supprimer les iritants Modèle PDF 2,5 SCRUM-4898</div> <div>Relance : envoyer par email en masse Supprimer les iritants Action multiple, Email, Relance 3 SCRUM-4902</div> <div>Arrivé à échéance : colonnes date d'échéance Supprimer les iritants Relance 2 SCRUM-4901</div>	<div>Conversation sur facture en brouillon Supprimer les iritants Document de ventes 2 SCRUM-4896</div> <div>Choix du modèle de la lettre de relance Supprimer les iritants Modèle PDF, Relance 2 SCRUM-4932</div> <div>Dépense : ajouter note interne Supprimer les iritants Document d'achat 2 SCRUM-4905</div>		

SCRUM-4898 :

cas pratique :

choisir le modèle personnalisé modeleTestLeo

aller sur le modèle test --- Pouvoir Reactiver ou désactiver SEULEMENT si il est utilisé
Sinon pouvoir le supprimer.

Supprimer un modèle si il n'est pas utilisé
sinon pouvoir le désactiver

Question à se poser : c'est dans quelle table qu'on peut voir ou un modèle est utilisé
trouvez pour une table donné si le Template id

select templateID, from INVOICE

22/01/2021:

Review du vendredi :

Présentation des modifications que j'ai effectués :

Choix du modèle de relance, notification + conversation dans devis, commande, dépense, avoir, bon de réception et livraison puis factures.

Document	Modèle	Actions
Facture	test	Modifier Désactiver
Devis	Standard 2	Voir l'exemple Personnaliser
Commande	Standard 2	Voir l'exemple Personnaliser
Bon de livraison	Standard 2	Voir l'exemple Personnaliser
Relance	Standard (English)	Voir l'exemple Personnaliser
Remise de chèques	Standard	Voir l'exemple Personnaliser
Commande fournisseur	Standard 2	Voir l'exemple Personnaliser
Bon de réception	Standard 2	Voir l'exemple Personnaliser

[Enregistrer les modifications](#)

SCRUM-4898 :

Sur chaque document nous pouvons mettre un modèle prédéfinie ou un que nous avons créé.

Ma tâche était la suivante: pouvoir supprimer le modèle créé si il n'est pas utilisé dans un de nos document sinon le désactiver, et bien sûr pouvoir le réactiver.

Document	Modèle	Actions
Facture	asuprimer	Modifier Supprimer



une fois désactivé



pou ca :

dans index.php

```
$action .= '<div id="BLOC_' . $row . '_' . $data[$pager->Key] . '' . $display . '>
    <a href="create.php?' . $pager->Key . '=' . $data[$pager->Key] . '" title="Modifier" class="text nowrap">
        <span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span><span class="hidden-xs">&ampnbsp&ampnbspModifier</span></a>';

    $rqt = ' SELECT * FROM TEMPLATE_DOC WHERE COMPANYID = ? AND TEMPLATEID = ? ';
    $mysqli->addParam('i', $_SESSION['COMPANYID']);
    $mysqli->addParam('i', $data['TEMPLATEID']);
    $result = $mysqli->request($rqt);
    $etatModel = $mysqli->fetchAssoc($result);
    if ($etatModel['DELETED'] === 1) {
        $action .= '&nbsp; <a href="del.php?' . $pager->Key . '=' . $data[$pager->Key] . '&action=reactivate" title="Réactiver" class="text nowrap">
            <span class="glyphicon glyphicon-refresh"></span>
            <span class="hidden-xs">&ampnbsp&ampnbspRéactiver</span></a>';
        $action .= '</div>';
    } else {
        $action .= '&nbsp; <a href="del.php?' . $pager->Key . '=' . $data[$pager->Key] . '&action=del" title="Supprimer" class="text nowrap">
            <span class="glyphicon glyphicon-remove"></span>
            <span class="hidden-xs">&ampnbsp&ampnbspSupprimer</span></a>';
        $action .= '</div>';
    }
}
...?>
</select></td>
 dans del.php |
```

```

<form action="del.php?<?php echo $pager->Key . '=' . $_GET[$pager->Key] . '&action=' . $_GET['action']; ?>" method="post" name="display" id="display">
    <?php
    if ($_GET['action'] === 'del' && isset($_GET[$pager->Key])) {
        ?>
        <div class="modal fade" id="modal-action" tabindex="-1" role="dialog" style="top:50px;">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h4 class="modal-title">
                            <?php
                                $db = ' SELECT TEMPLATEID FROM ' . strToUpper($_POST['TYPE']) . ' WHERE COMPANYID = ? AND TEMPLATEID = ? ';
                                $mysqli->addParam('i', $_SESSION['COMPANYID']);
                                $mysqli->addParam('i', $_GET['TEMPLATEID']);
                                $res = $mysqli->request($db);
                                $nbRetour = $mysqli->numRows($res);
                                if ($_POST['DELETED'] === 0 && $nbRetour > 0) {
                                    echo 'Désactiver';
                                } else {
                                    echo 'Supprimer';
                                }
                                echo ' un modèle ';
                            ?>
                    

```

J'ai également rajouté une fonction FormSuccess

◀ Liste des modèles de documents

+ Nouveau

Utilisez les listes ci-dessous pour définir un modèle par défaut pour chaque document (facture, devis, etc.). Vous pouvez personnaliser les modèles existants et/ou créer vos propres modèles. Cliquez sur "Nouveau modèle" pour ajouter un nouveau modèle.

✓ Opération réussie

Votre modèle a bien été réactivé.

Assurez-vous que les mentions légales en vigueur dans votre pays pour ce type de document soient présentes.

Document	Modèle	Actions
Facture		✓ Modifier ✖ Supprimer

SCRUM-4899

SCRUM-4899 / SCRUM-4899

▶ Donnez votre avis

① 1



...



Relances : choix des colonnes (commentaires, etc.)

WIP ▾

Joindre

Créer une sous-tâche

Associer un ticket

...

Responsable

Non assigné

Description

- Code Client (chaud chaud)
- Commentaire
- Date de création de la relance
- État facture (chaud chaud)
- Pièce jointe

Rapporteur

Olivier

Développement

↳ Créer une branche

Étiquettes

Aucun

Story Points

3

Epic Link

Supprimer les irritants

Activité

Afficher : Commentaires Historique Journal du travail

Composants

Relance

LC

Ajouter un commentaire...

Sprint

Flash Kid (Stage) +1

Priorité

Medium

```

</thead><?php
$pagination = list_limit();
$subquery = '(-- SELECT COUNT(F.FILEID) NB FROM FILE F
    WHERE F.COMPANYID=?
    AND F.FIELD=?
    AND F.DELETED=0)';
$mysqli->addParam('i', $_SESSION['COMPANYID']);
$mysqli->addParam('s', $page->key);
$DbCust = 'SELECT C.NAME AS CNAME, INV.DOCNUM, INV.INVDATE, R.RECDATE, R.OBJECT, INV.INVOICEID, C.CLIENTID, R.RECOVERYID,
R.STATUS, R.ISTATUS, R.DELETED, R.STAMPDATE, R.COMMENT, C.CODE, ' . $subquery . ' AS NBFILE
    FROM RECOVERY R, CLIENT C, INVOICE INV
    WHERE R.CLIENTID=C.CLIENTID
    AND R.INVOICEID=INV.INVOICEID
    AND R.COMPANYID=?';
$mysqli->addParam('i', $_SESSION['COMPANYID']);
// champ de recherche
$DbCust .= list_search('R.', array('C.NAME', 'INV.DOCNUM'));
// period
29 $Var['COMMENT'] => = array('Type'=>'text', 'Export'=>1, 'Import'=>1);
30 $Var['TEMPLATEID'] => = array('Type'=>'str');
31 $Var['CONTACTID'] => = array();
32 $Var['DELETED'] => = array('Export'=>1, 'Import'=>1, 'SearchList'=>1);
33 $Var['CODE'] => = array('Export'=>1, 'Import'=>1, 'Type'=>'str', 'Listable'=>1);
34 $Var['COMMENT'] => = array('Export'=>1, 'Import'=>1, 'Type'=>'str', 'Listable'=>1);
35 $Var['NBFILE'] => = array('Export'=>1, 'Import'=>1, 'Type'=>'str', 'Listable'=>1);
36
37 // Gestion de l'upload de fichier
38 $Var['UPLOADFILE'] = 1;

```

Personnaliser les colonnes de la liste

<input checked="" type="checkbox"/> Objet de la relance	<input checked="" type="checkbox"/> Date de relance	<input checked="" type="checkbox"/> Commentaires	<input checked="" type="checkbox"/> Etat Facture	<input checked="" type="checkbox"/> Facture n°	<input checked="" type="checkbox"/> Date facture	<input checked="" type="checkbox"/> Code client	<input checked="" type="checkbox"/> Date de création	<input checked="" type="checkbox"/> Fichier	<input checked="" type="checkbox"/> Client
---	---	--	--	--	--	---	--	---	--

[Enregistrer](#) [Réinitialiser](#) [Fermer](#)

	Date de relance	Commentaires	Etat Facture	Facture n°	Date facture	Code client	Date de création	Fichier	Client
<input type="checkbox"/>	14-01-2021	Vous allez payez	Brouillon	F-20210000001	14-01-2021	C1	14-01-2021 14:18:35	Léo Chastagnac	
<input type="checkbox"/>	14-01-2021		Enregistré	F-20210000001	14-01-2021	C1	14-01-2021 14:22:32	Léo Chastagnac	
<input type="checkbox"/>	14-01-2021		Enregistré	F-20210000001	14-01-2021	C1	14-01-2021 14:29:46	Léo Chastagnac	
<input type="checkbox"/>	14-01-2021		Enregistré	F-20210000001	14-01-2021	C1	14-01-2021 14:33:06	Léo	

Commits:

Commits

Author	Commit	Message	Date	Builds
léo chastagnac	e9907e1	MERGED: Merged in SCRUM-4898 (pull request #905) SCRUM-4898 Approved-by: Romain Approved-by: Julien LIBERT	18 hours ago	18 hours ago
léo chastagnac	e4328cb	review PRR	18 hours ago	18 hours ago
léo chastagnac	b526cf8	review	yesterday	✓
léo chastagnac	d2fa649	review pr	2 days ago	✓
léo chastagnac	f4df244	Message success error + pr review	2 days ago	✓
léo chastagnac	89ba894	optimisation	2 days ago	✓
léo chastagnac	744c12f	optimisation	2 days ago	✓
léo chastagnac	604ba3d	auto Review3	2 days ago	✓
léo chastagnac	f69a33f	auto Review2	3 days ago	✓
léo chastagnac	98ee38a	auto Review	3 days ago	✓
léo chastagnac	992d95b	SCRUM-4898 Activer/Désactiver/Supprimer un modèle	3 days ago	✓
léo chastagnac	4d91bf9	MERGED: Merged in SCRUM-4932---Choix-du-modèle-de-la-lettre-de-reillance (pull request #893) SCRUM-4932 modèle de relance update Approved-by: Romain Approved-by: Julien LIBERT Approved-by: Peter	3 days ago	✓
léo chastagnac	6035c1a	Review PR	6 days ago	✓
léo chastagnac	2934d08	MERGEED: Merge branch 'stagiaire/Léo' of bitbucket.org/triptic/evoliz into SCRUM-4888	6 days ago	✓
léo chastagnac	0000a2f	MERGEED: Merge branch 'stagiaire/Léo' of bitbucket.org/triptic/evoliz into SCRUM-4932---Choix-du-modèle-de-la-lettre-de-reiance	6 days ago	✓
léo chastagnac	4500e58	MERGED: Merged in DevLeo (pull request #892) DevLeo Approved-by: Julien LIBERT Approved-by: Peter	6 days ago	✓
léo chastagnac	ba1cbe2	Review7 PR	6 days ago	✓
léo chastagnac	bdcf1b1	Review6 PR	6 days ago	✓
léo chastagnac	b79876e	Review7 PR	6 days ago	✓
léo chastagnac	a01faab	Review6 PR	7 days ago	✓
léo chastagnac	08d2daa	Review5 PR	7 days ago	✓
léo chastagnac	3d9c65c	Review4 PR	2021-01-20	
léo chastagnac	3011230b	Review3 PR	2021-01-20	
léo chastagnac	5fb990c	Review2 PR	2021-01-20	
léo chastagnac	1081a3b	Deadline DD	2021-01-20	

Check out

Check out

Commits

Author	Commit	Message	Date	Builds
léo chastagnac	840793e	SCRUM-4932 modèle de relance update	2021-01-20	✓
léo chastagnac	a19f720	SCRUM-4932 modèle de relance update	2021-01-20	✓
léo chastagnac	6e8ab7f	SCRUM-4932 modèle de relance update	2021-01-20	✓
léo chastagnac	30ec3a8	Retour de review Talk	2021-01-20	✓
léo chastagnac	b697d77	Retour de review Talk	2021-01-20	✓
léo chastagnac	fe68f5b	Add notification sur les bons de livraisons	2021-01-20	✓
léo chastagnac	4b154f0	Add notification sur les devisin	2021-01-20	✓
léo chastagnac	cdc7a92	Add notification sur la conversation + inversion entre historique et Conversation	2021-01-20	✓
léo chastagnac	4e1b6ee	Add notification sur la conversation des bons de livraison	2021-01-20	✓
léo chastagnac	a4c6c0f	Add notification sur la conversation	2021-01-20	✓
léo chastagnac	1f6fd1e	Add notification sur la conversation	2021-01-20	✓
léo chastagnac	409cf39	Add Conversation dans l'avoir fournisseur et dans le webdoc + notification	2021-01-20	✓
léo chastagnac	a7e45de	Add Conversation dans la dépense et dans le webdoc + notification	2021-01-20	✓
léo chastagnac	4d3361e	Choix du modèle de relance : SCRUM-4932	2021-01-14	✓
léo chastagnac	442e93d	Conversation sur facture en brouillon : SCRUM-4896	2021-01-14	✓

SCRUM-4902 :

SCRUM-4916 / SCRUM-4902

Relance : envoyer par email en masse

Joindre

Créer une sous-tâche

Associer un ticket

▼

...

Description

Ajouter une description...

```

keyname: "RECOVERYID"
table: "RECOVERY"
nameDoc: "Relances de la facture n°"
IDS: array(1)
to135202: "1255112"
message: "Madame, Monsieur,"
notify: "0"
contacts135202: "%5B%7B%22id%22%3A%221255112%22%2C%22email%22%3A%22leochastagnac%40gmail.com%22%7D%5B%22attachment%22%3A%22%2C%22email%22%3A%22leochastagnac%40gmail.com%22%7D%5B%22notify%22%3A%220%22%7D"
sendconfirm: ""

array(10)
    RECOVERY: ""
    nbpages: ""
    printtype: ""
    sendtype: ""
    receipt: ""
    mode: ""
    sendconfirm: ""
    contacts: "%5B%7B%22id%22%3A%221255112%22%2C%22email%22%3A%22leochastagnac%40gmail.com%22%7D%5B%22attachment%22%3A%22%2C%22email%22%3A%22leochastagnac%40gmail.com%22%7D%5B%22notify%22%3A%220%22%7D"
    attachment: "0"
    notify: "0"

```

Hold Alt key to switch to editor language boxes

a vérifier :

```

$_POST['notify'] = 0
$_GET['$pager->key']
$traceEmail->setMessageId($adresse['MessageID']);

```


```

var_dump($_GET);
// pas d'objet ni de message pour la relance (déjà saisie)
if ($_GET ['keyname'] != 'RECOVERYID') [<?>
<div class="form-group">
    <label for="object" class="col-sm-2 control-label">Objet</label>
    <div class="col-sm-10">
        <input type="text" id="object" name="object" value=<?php echo $object;?>" class="form-control" />
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="BODY" class="col-sm-2 control-label notrequired">Valeurs dynamiques</label>
    <div class="col-sm-10">
        <div class="input-group">
            <?php
            echo '<select id="BODY" class="form-control">';
            $body = explode(',', $email [$_GET ['doc']] ['BODY']);
            foreach ($body as $k => $row) {
                echo '<option value="' . $row . '">' . $lang [$row] . '</option>';
            }
            echo '</select>';
            ?>
            <span class="input-group-btn">
                <button type="button" id="insert"
                    class="btn btn-primary">Insérer
                </button>
            </span>
        </div>
    </div>
</div>

```

DEBUG CONSOLE TERMINAL

Pas d'objet ni de message personnalisé pour les relances

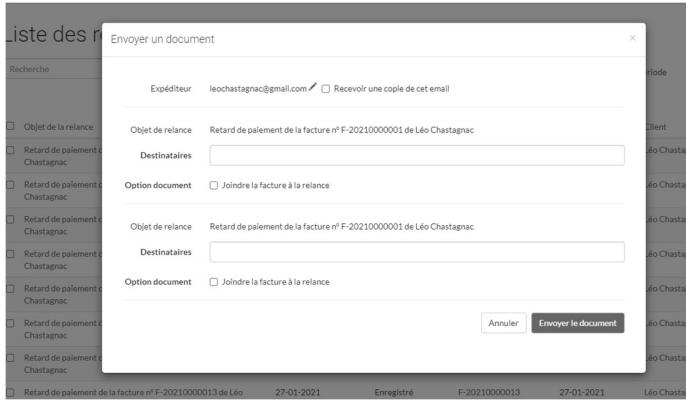

alors que dans facture

Envoyer un document

Expéditeur leo.chastagnac@gmail.com Recevoir une copie de cet email

Document Facture n°F-2021000014 pour Léo Chastagnac de 0,00 € TTC

Destinataires

Objet Votre Facture n° [DOCNUM] de [NAME]

Valeurs dynamiques

B I U Taille A+ A-

Bonjour {CIVILITY} {FIRSTNAME} {LASTNAME},
Nous vous informons que votre facture n° {DOCNUM} du {INVDATE} d'un montant de {TOTALNET} {SYMBOL} est disponible via le lien ci-dessous :
{DOCURL}
Le montant de cette facture est à payer au plus tard le {PAIEDATE}

Paramétriser le modèle d'email par défaut depuis Paramètres>Email

néanmoins, il faut modifier tout le js ou l'id message est présent : avec
document.getelementbyid('message')
ligne : 415 565 541 524 515 409 403

Ensuite, il faut gérer l'option de joindre la facture à la relance,

```
<input name="INV[]> id="INV" type="checkbox" value="<?php echo $key;?>"
```

```
... // si on a coché "Joindre facture" alors on le fait
if (in_array($id, $_POST['INV'])) {
    $occ['MESSAGE'] .= '<br/><b><a href="https://'. $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/appli/modules/files/file.php?keyname=INVOICEID&key=' . $temp
    <a href="https://'. $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/appli/modules/files/file.php?keyname=INVOICEID&key=' . $temp->Data['INVOICEID'] . '&mode='
}
```

SCRUM-4903 : Contact (client, fournisseur, prospect) : choix des colonnes

on veut ajouter le choix des colonnes avec :

```
24 $Var['TITLE2'] = array('Version'=>1, 'Export'=>1, 'Import'=>1, 'Type'=>'atype');
25 $Var['FIELD2'] = array('Export' => 1, 'Import' => 1, 'Type' => 'str', 'Listable' => 1, 'SearchList' => 1, 'Required' => 1);
26 $Var['TITLE3'] = array('Version'=>1, 'Export'=>1, 'Import'=>1, 'Type'=>'atype');
27 $Var['FIELD3'] = array('Export' => 1, 'Import' => 1, 'Type' => 'str', 'Listable' => 1, 'SearchList' => 1, 'Required' => 1);
28 $Var['DELETED'] = array('Export'=>1, 'Import'=>1, 'Type'=>'yesno', 'Noimport'=>1, 'SearchList'=>1);
```

Us/SCRUM-4910

Ajouter le code client dans easy create :

Lors d'une nouvelle facture on peut créer un client depuis celle-ci, sauf qu'il faut que le code client soit renseigné directement comme lorsque l'on créer un client lambda.

```
124     }
125 }
126
127 + if ($pager->Mode === 'add') {
128 +     if (!isset($_POST['CODE']) || $_POST['CODE'] === '') {
129 +         $counterArray = GenerateCounterArray($pager->Table);
130 +         $_POST['CODE'] = $counterArray['DOCNUM'];
131 +         $_POST['CODE_PERSO'] = $counterArray['DOCNUM'];
132 +     }
133 +
134 +
135     htmlHeaderBegin($$StrTables[$pager->Table]);?
136     <script type="text/javascript">
137     $(document).ready(function(){
...
153     </div>
154     <div class="col-sm-6 col-md-4">
155         <div class="form-group">
156             <?php
157                 $pager->PrintHtmlLabel2('CODE');
158                 $pager->PrintHtmlField('CODE', $ret);
159             ?>
160             <span class="text-muted">Permet d'identifier votre client lors des imports</span>
161             <input type="hidden" name="CODE_PERSO" value="<?php echo $_POST['CODE_PERSO']; ?>" />
162         </div>
163     </div>
164     <div class="col-sm-6 col-md-4">
165         <div class="form-group">
166             <?php
167                 $pager->PrintHtmlLabel2('NAME');
168                 $pager->PrintHtmlField('NAME', $ret);
169             ?>
170         </div>
171     </div>
172     </div>
173     <div class="col-sm-6 col-md-4">
174         <div class="form-group">
175             <?php
176                 $pager->PrintHtmlLabel2('NAME');
177                 $pager->PrintHtmlField('NAME', $ret);
178             ?>
179         </div>
```

Client

▼
+ Nouveau

Nouveau client

Code

Permet d'identifier votre client lors des imports

Société / Nom	Type
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresse	Adresse (suite)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Code postal	Ville
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pays	
<input type="text" value="France"/>	<input type="text"/>
TVA intracommunautaire	Siret

Us/SCRUM-4911

Fournisseur non supprimable sur article

```

18  >>
19  <script type="text/javascript">
20  $(document).ready(function() {
21      $("#removeSupplier").click(function() {
22          $("#suppliershow").hide("fast");
23          $("#SUPPLIERID").val(0);
24      });
25  });
26  </script>
27  <?php
28  |   leo, 2 days ago • Fournisseur non supprimable sur article
29  $items = array();
30
31 $DbSearch = 'SELECT C.NAME AS CNAME, C.*, CTR.LABEL
32   +--+| FROM SUPPLIER C LEFT JOIN COUNTRY CTR ON C.COUNTRYID=CTR.COUNTRYID
33   +--+| WHERE C.SUPPLIERID=?'
34   +--+| AND C.COMPANYID='$_SESSION['COMPANYID'];
35 $mysqli->addParam('i', $_GET['supplierid']);
36 $ResSearch = $mysqli->query($DbSearch);
37 while($occ = $mysqli->fetchAssoc($ResSearch)) {
38     $entitefacturation = '<br><strong>' . $occ['CNAME'] . '</strong>
39     <button type="button" id="removeSupplier" class="close">
40         <span aria-hidden="true">&times;</span>
41     </button><br>';
42     $entitefacturation.=stripslashes($occ['ADR']).'<br>';
43     if($occ['ADR2']!='' && !isset($_GET['noadr2'])) {
44         $entitefacturation.=stripslashes($occ['ADR2']).'<br>';
45     $entitefacturation.=stripslashes($occ['POSTCODE']).' '.stripslashes($occ['TOWN']);

```

Fournisseur

Taper et sélectionner votre fournisseur

Nouveau

Léo Chastagnac
Avenue Saint Louis Le Beausset
Bat c
83330 Le Beausset - France

Us/SCRUM-4907 :

trace sur les fusion de fournisseur

appli / supplier / fusion.php

```

... @@ -209,6 +209,9 @@ function fusionnerFournisseur($supplierKeep,$supplierDel) {
209 209         $errors['RULES']='Erreur durant la mise à jour des '.$strTables['RULES_BANK'];
210 210     }
211 211 }
212 212 + //Récupération des noms des fournisseurs
213 213 + $newSupplier = getLignesSupplier($_GET[$pager->Key]);
214 214 + $oldSupplier = getLignesSupplier($_GET['OTHER' . $pager->Key]);
215 215
216 216     // suppression du fournisseur en trop
217 217     if(count($errors)===0) {
...
... @@ -220,8 +223,8 @@ function fusionnerFournisseur($supplierKeep,$supplierDel) {
220 223         $mysqli->request($query);
221 224         if ($mysqli->error())
222 225             $errors['DELETE']='Erreur durant la suppression du '.$strTable[$pager->Table];
226 226 +     TraceInsert('gluesupplier', $pager->Table, $pager->Key, $supplierKeep, $newSupplier['NAME'] . ' & ' . $oldSupplier['NAME']);
227 227     }
228 228 -     return $errors;
229 229 }
230 230

```

languages / fr / event.php

```

... @@ -50,6 +50,7 @@ $atype['splitnew'] = 'Scission (Nouvelle ligne)';
50 50 $atype['splitold'] = 'Scission (Ligne d\'origine)';
51 51 $atype['gluenew'] = 'Fusion (Nouvelle ligne)';
52 52 $atype['glueold'] = 'Fusion (Ligne d\'origine)';
53 53 + $atype['gluesupplier'] = 'Fusion fournisseur';
53 54 $atype['matchline'] = 'Rapprochement';
54 55 $atype['unmatchline'] = 'Dé-rapprochement';
55 56 $atype['matchauto'] = 'Pointage automatique par montant';
...

```

API SALESMACHINES EVOLIZ

Documentation Salesmachine

Joindre Créer une sous-tâche Associer un ticket ...

Description

Texte normal

Access API

Voici l'api token v2: YWNdDs45T52lbMaUo[REDACTED]

Tracking API

Evoliz Sandbox

Api token : qHS8Pam5-Mp8s2w[REDACTED]
Api secret : BP58iXTNmH6Z8geT[REDACTED]

Add contact attribut

POST [https://api.salesmachine.io/v1/contact?api_token=qHS8Pam5-Mp8s2w\[REDACTED\]](https://api.salesmachine.io/v1/contact?api_token=qHS8Pam5-Mp8s2w[REDACTED])

JSON

```

1  {
2      "contact_uid": "7563-7649",
3      "params": {
4          "APE": "6201Z"
5      }
6  }
```

The screenshot shows the Postman application interface. A new request is being created for the endpoint `https://data.salesmachine.io/v2/contacts`. The 'Params' tab is selected, showing a single parameter `params` with the value `{"APE": "6201Z"}`. The 'Body' tab shows the JSON payload from the previous code block. The 'Headers' tab includes the 'Content-Type' header set to 'application/json'. The 'Tests' and 'Settings' tabs are also visible. At the bottom, the response status is shown as 200 OK with a size of 16.89 KB.

Test des responses en php avec Guzzle

```

1  <?php
2
3  require_once __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
4
5
6  $guzzleHttpClient = new \GuzzleHttp\Client();
7
8  $response = $guzzleHttpClient->request('GET', "https://data.salesmachine.io/v2/contacts", [
9      'headers' => [
10          'Authorization' => 'Bearer YWN0dDs45T52T...  
[REDACTED]
11          'Accept'        => 'application/json'
12      ],
13      'form_params' => [
14          'uid' => 63933
15      ]
16 ]);
17
18
19
20 //get status code using $response->getStatusCode();
21
22 $body = $response->getBody();
23 $arr_body = json_decode($body);
24 print_r($arr_body);
25

```

Notre objectif est de pouvoir supprimer un utilisateur de sales machines lorsqu'il supprime son compte evoliz puisqu'une fois inscrits, il sera automatiquement enregistré sur salesMachine.

```

require_once __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
use Guzzle\Http\Exception\ClientErrorResponseException;

$guzzleHttpClient = new \GuzzleHttp\Client();

$token = 'YWN0dDs45T52T...  
[REDACTED]';

// Headers
$headers = [
    'Authorization' => 'Bearer ' . $token,
    'Accept'        => 'application/json',
];

// Get account with CompanyId
$response = $guzzleHttpClient->request('GET',
'https://data.salesmachine.io/v2/accounts', [
    'headers' => $headers,
    'query' => [
        'uid' => '52800'  
[REDACTED]
    ]
]);

```

```

// Get status
if ($response->getBody()) {
    $body = $response->getBody();
    $responseBody = json_decode($body);
    var_dump($responseBody);
    var_dump($responseBody->id);
    var_dump($responseBody->contacts->data);
}

// Si le contacts n'est pas vide, on le(s) supprimes
if (!empty($responseBody->contacts->data)) {
    foreach ($responseBody->contacts->data as $data) {
        try {
            $reponseDel = $guzzleHttpClient->request('DELETE',
"https://data.salesmachine.io/v2/contacts/" . $data->id, [
                'headers' => $headers,
            ]);
        } catch (ClientErrorResponseException $ex) {
            echo $ex->getResponse();
        }
    }
}


// delete account
try {
    $reponseDel = $guzzleHttpClient->request('DELETE',
"https://data.salesmachine.io/v2/accounts/" . $responseBody->id, [
        'headers' => $headers,
    ]);
} catch (ClientErrorResponseException $ex) {
    echo $ex->getResponse();
}

```

Utilisation de Curl pour (abréviation de *client URL request library* : « bibliothèque de requêtes aux URL pour les clients »

<https://developers.salesmachine.io/access-api/contact/delete-a-contact>

création d'une classe pour adapter ce service.

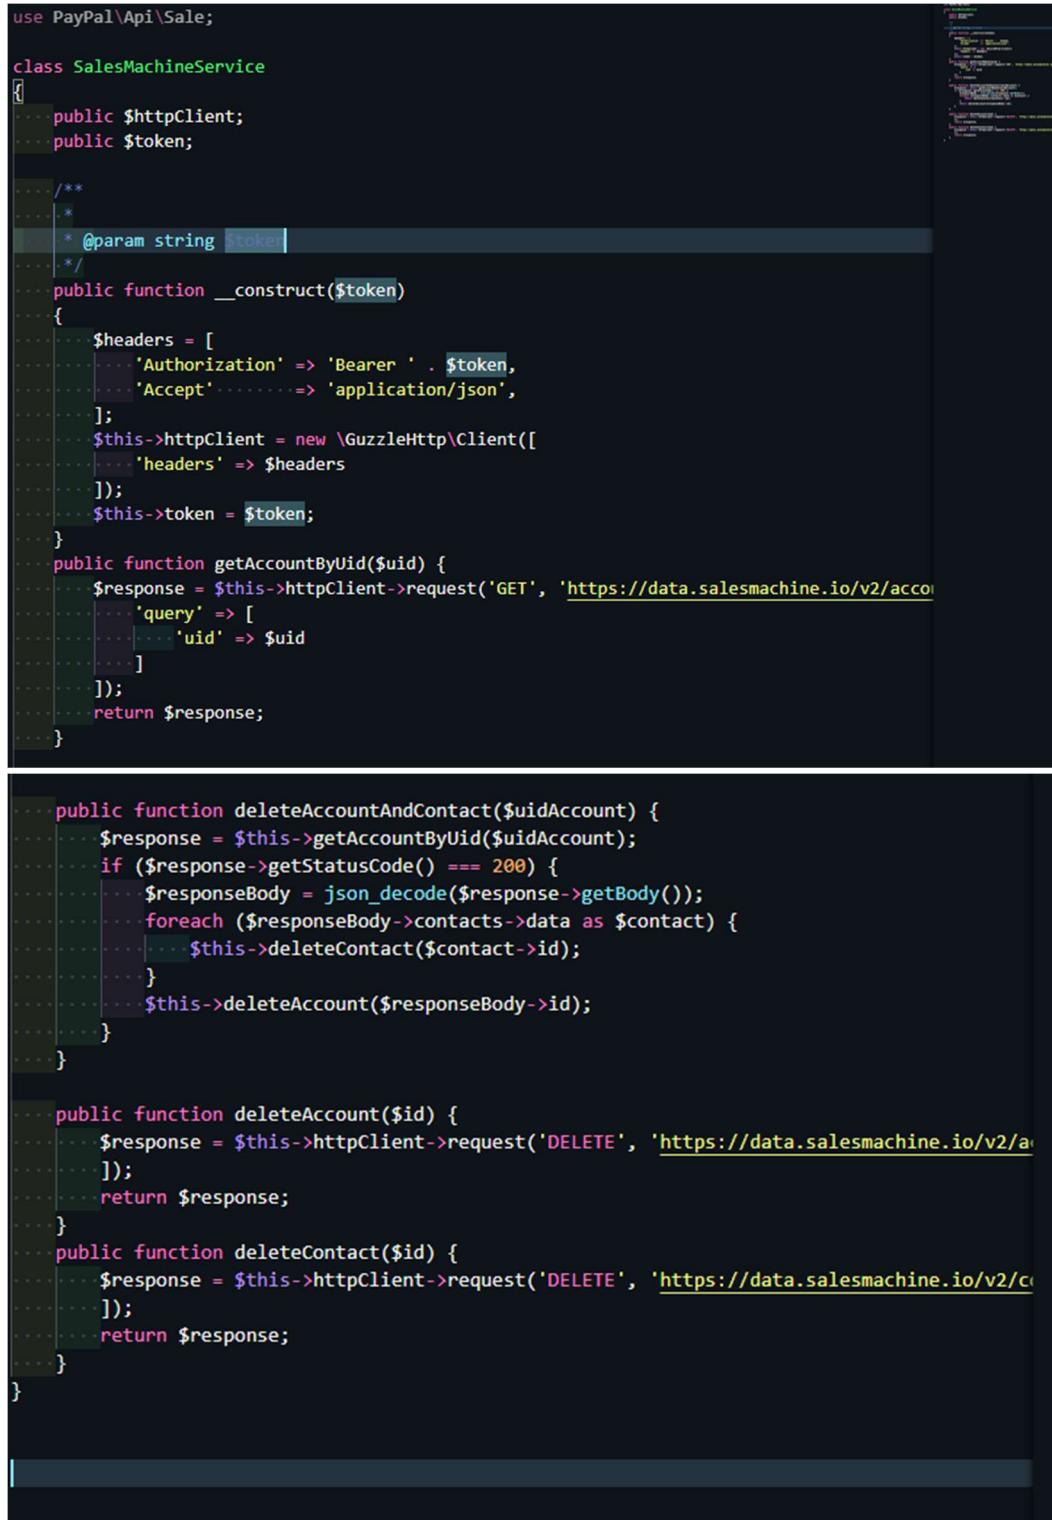

```
use PayPal\Api\Sale;

class SalesMachineService
{
    public $httpClient;
    public $token;

    /**
     * @param string $token
     */
    public function __construct($token)
    {
        $headers = [
            'Authorization' => 'Bearer ' . $token,
            'Accept'          => 'application/json',
        ];
        $this->httpClient = new \GuzzleHttp\Client([
            'headers' => $headers
        ]);
        $this->token = $token;
    }

    public function getAccountByUid($uid) {
        $response = $this->httpClient->request('GET', 'https://data.salesmachine.io/v2/account');
        $response->query['uid'] = $uid;
        return $response;
    }

    public function deleteAccountAndContact($uidAccount) {
        $response = $this->getAccountByUid($uidAccount);
        if ($response->getStatusCode() == 200) {
            $responseBody = json_decode($response->getBody());
            foreach ($responseBody->contacts->data as $contact) {
                $this->deleteContact($contact->id);
            }
            $this->deleteAccount($responseBody->id);
        }
    }

    public function deleteAccount($id) {
        $response = $this->httpClient->request('DELETE', 'https://data.salesmachine.io/v2/account/' . $id);
        return $response;
    }

    public function deleteContact($id) {
        $response = $this->httpClient->request('DELETE', 'https://data.salesmachine.io/v2/contact/' . $id);
        return $response;
    }
}
```

```
You, 5 minutes ago | 1 author (You)
class SalesMachineService
{
    public $httpClient;
    public $token;
    public $urlV2;

    /**
     * @param string $token
     */
    public function __construct($token)
    {
        $this->urlV2 = SALES MACHINE_V2_URL;
        $headers = [
            'Authorization' => 'Bearer ' . $token,
            'Accept' => 'application/json',
        ];
        $this->httpClient = new \GuzzleHttp\Client([
            'headers' => $headers,
            'http_errors' => false
        ]);
        $this->token = $token;
    }

    /**
     * Récupère les infos sur un compte
     */
    public function getAccountByUid($uid)
    {
        $response = $this->httpClient->request('GET', $this->urlV2 . '/accounts', [
            'query' => [
                'uid' => $uid
            ]
        ]);
        return $response;
    }
}
```

amélioration du code après avoir validé les tests

The screenshot shows a code editor with several files open in tabs at the top: SalesMachineService.php, DeleteService.class.php (Working Tree), and config.php (highlighted). The config.php file contains configuration for the SalesMachine service, including API URLs and authentication details. A large portion of the file, specifically the API key and secret definitions, has been redacted with a red marker.

```
You, 5 minutes ago | 1 author (You)
config.php X
include > config.php > SALES MACHINE_V2_URL
753     'GROUP_ID' => [
754         'DEMO' => [
755             0 => '14000047784', // Support
756             1 => '14000110232' // Sales
757         ]
758     ],
759 ],
760 'ECE' => [
761     'PRODUCT_ID' => '14000002192',
762     'GROUP_ID' => [
763         'DEMO' => [
764             0 => '14000108318', // Support
765             1 => '14000108318' // Support
766         ]
767     ]
768 ],
769 ]);
770
771 // SalesMachine
772 // DEV - Sandbox
773 define("SALES MACHINE_API_KEY", "qH58Pm..."); // Support
774 define("SALES MACHINE_API_SECRET", "BP5gixT..."); // Support
775 define("SALES MACHINE_V2_TOKEN", "YH..."); // Sales
776 define("SALES MACHINE_V2_URL", "https://data.SalesMachine.io/v2");
777
778
```

Appel de la classe dans DeleteService.php lorsque l'on supprime le compte

```
.... $this->cancelSubscription($companyid);

.... // supprimer les données sur AWS
.... $this->deleteAttachFile($companyid);

.... // suppression des données
.... foreach ($this->listoftable as $key =>$row) {
.... | $this->db->query('DELETE FROM '.$row.' WHERE COMPANYID = '.$companyid);
.... }

.... // suppression SalesMachine
.... | try {
.... | | $salesMachine = new SalesMachineService(SALESMACHINE_V2_TOKEN);
.... | | $salesMachine->deleteAccountAndContact($companyid);
.... | } catch (Exception $ex) {
.... | }
.... }

.... public function emptyUrl($companyid) {
.... | // optimisation des tables
.... | $this->db->addParam('i', $companyid);
.... | $this->db->auqry('UPDATE COMPANY SET URL="" WHERE COMPANYID = ? ');
```

retour de pr

```

+ /**
+ * @param string $token
+ */
+ public function __construct($url = SALES MACHINE_V2_URL, $token = SALES MACHINE_V2_TOKEN)
+ {
+     $this->url = $url;
+     $headers = [
+         'Authorization' => 'Bearer ' . $token,
+         'Accept' => 'application/json',
+     ];
+     $this->httpClient = new \GuzzleHttp\Client([
+         'headers' => $headers
+     ]);
+     $this->token = $token;
+ }
+
+ /**
+ * Récupère les infos sur un compte

```



Julien LIBERT 2 hours ago

Doc du param et du retour. (@param ... @return...)

[Reply](#) · [Unlike](#) · 1 like · [Create task](#) · [Create Jira issue](#)

```

+ * @param int $uid correspond au companyId interne
+ * @return \Psr\Http\Message\ResponseInterface
+ */
+ public function getAccountByUid($uid)
+ {
+     return $this->httpClient->get($this->url . '/accounts', [
+         'query' => [
+             'uid' => $uid
+         ]
+     ]);
+ }
+
+ /**
+ * Supprime le compte et ses contacts
+ * @param int $companyId
+ */
+ public function deleteAccountAndContact($companyId)
+ {
+     $response = $this->getAccountByUid($companyId);
+     $responseBody = json_decode($response->getBody());
+     $this->deleteAccountContacts($responseBody->contacts);
+     $this->deleteAccount($responseBody->id);
+ }

```

```

/**
 * Supprime le compte et ses contacts
 * @param int $companyId
 */
public function deleteAccountAndContact($companyId)
{
    $response = $this->getAccountByUid($companyId);
    $responseBody = json_decode($response->getBody());
    $this->deleteAccountContacts($responseBody->contacts);
    $this->deleteAccount($responseBody->id);
}

/**
 * Undocumented function
 *
 * @param stdClass $contacts [id => string, contacts => [data->id]]
 * @return array
 */
public function deleteAccountContacts($contacts)
{
    $successfulDelete = [];
    if (isset($contacts->data)) {
        foreach ($contacts->data as $contact) {
            try {
                $this->deleteContact($contact->id);
                $successfulDelete[] = $contact->id;
            } catch (Exception $e) {
            }
        }
    }
    return $successfulDelete;
}

/**
 * Supprime le compte
 * @param string $id
 * @return \Psr\Http\Message\ResponseInterface
 */

```

