
搭建个人博客

遇到的问题:


1.之前可以使用,但使用过: npm config set prefix...命令之后就无法使用npm命令下载依赖包。

解决方法: (例子)

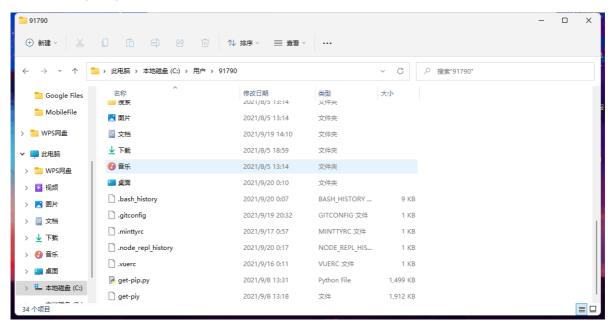

在这个目录下会有一个叫:.npmrc这个文件,删除之后就可以正常使用npm命令了。

2.无法使用hexo deploy命令提交代码,具体如图

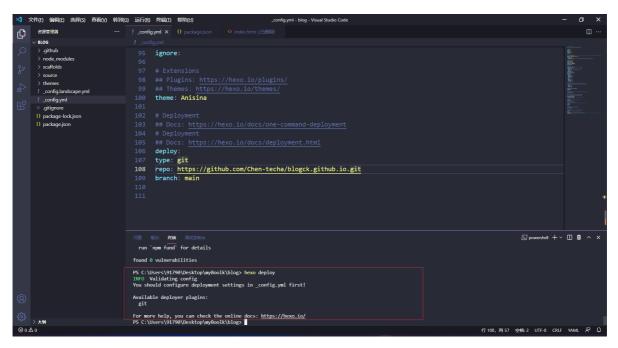


```
INFO Validating config
You should configure deployment settings in _config.yml first!
Available deployer plugins:
   git
For more help, you can check the online docs: https://hexo.io/
```

大致意思是:配置信息,你应该在_config.yml文件下完成配置,可以使用的插件 git,如果需要更多帮助,请访问https://hexo.io/

解决方法:

在GitHub你创建的仓库中

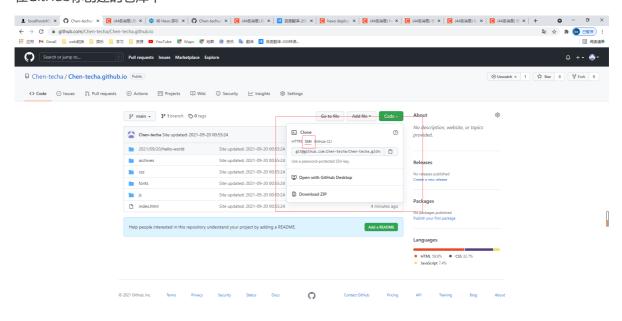

需要进入SSH然后复制下面的地址到:


deploy:
 type: git

repo: SSH提供的地址复制到这一快就可以了

branch: main

开始搭建


所需要的环境: node, npm, hexo, 如图所示:

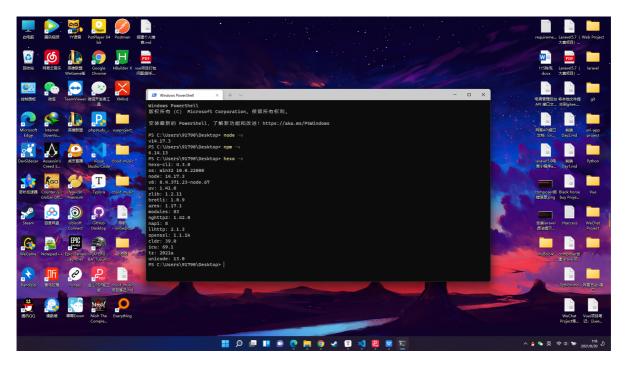

开始创建hexo

输入

hexo init projectname //项目名称,等待搭建完成 cd projectname //切换到项目路径下 npm install //安装依赖文件 hexo server //就可以看到最开始的界面了

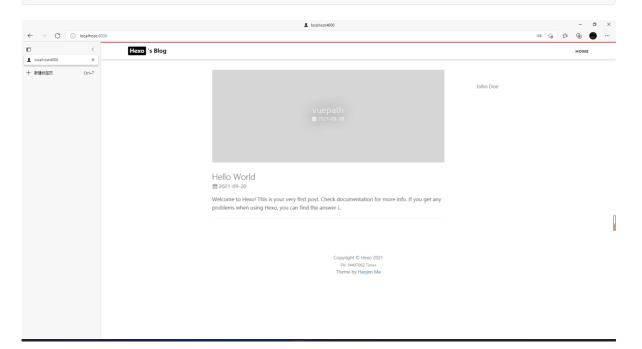


(最开始的界面并不是这样的,我已经换过一次主题了)

更多主题可以在官方文档中找到: https://hexo.io/themes/

更换主题

在此找到你喜欢的

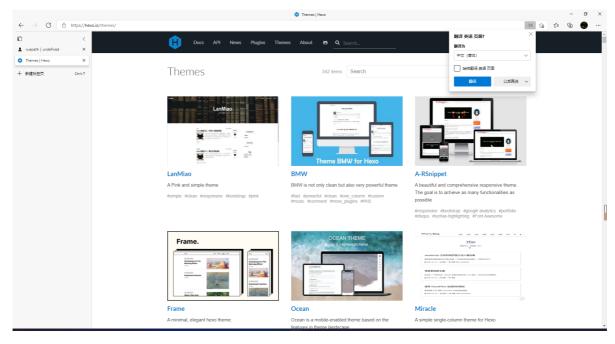


在GitHub中下载自己所喜欢的主题

输入命令: git clone https://github.com/XPoet/hexo-theme-keep.git安装主题

```
| XFID SMILE BRIG $600 | $600 | $600 | $600 | $600 | $600 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100
```

在_config.yml文件中找到theme修改后面的主题

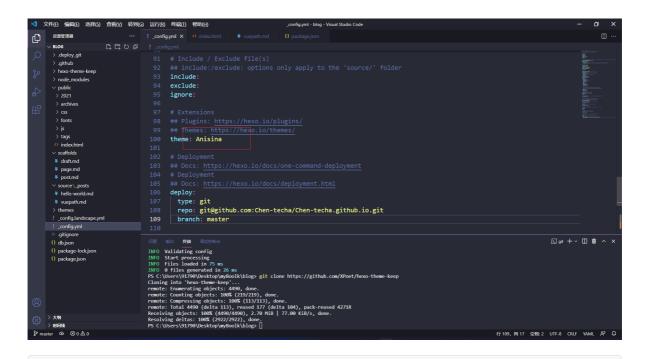

theme: keep

然后再次运行

hexo server

就可以看到效果了

部署到GitHub

1: 在配置文件里面填写仓库地址

在项目里面找到 _congif.yml文件,找到 deploy 字段,把以下代码放进去,填写第一步新建的仓库地址。

Deployment

Docs: https://hexo.io/docs/deployment.html

deploy:
type: git

repo: <你的仓库地址> # git@github.com/wangxiaoting666/wangxiaoting666.github.io.git

branch: main

打包清楚多余

hexo g //打包 hexo clean //清理 (可以不弄)

创建新的markdown文件

hexo new newmarkdown

在source_posts目录下找到新建的markdown文件,进行编辑即可

注:需要时用markdown的文本编辑语言。

小提示:若不会写markdown,可以在Typora中新建出文件,然后通过记事本打开就可以得到

markdown文本