
# JDK安装


### Java Downloads | Oracle

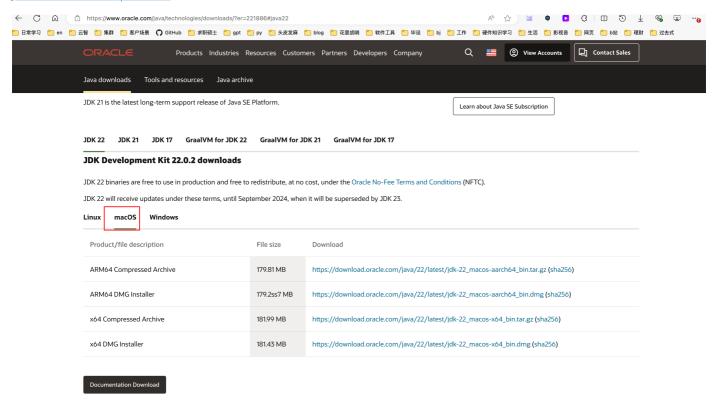

- 1. dmg文件直接安装,然后配置全局变量
- 2. 输入命令vim ~/.bash\_profile打开.bash\_profile进行编辑。
- 3. 在文件末尾追加jdk真实目录的位置,设置系统环境变量:
  export JAVA\_HOME=/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0\_251.jdk/Contents/Home
  输入source ~/.bash\_profile,刷新环境变量。
  - /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0\_251.jdk/Contents/Home 根据自己实际的来
- 4. 在终端输入java -version命令验证jdk是否安装成功,安装成功可以看到自己安装的jdk版本。

# jmeter安装

Apache JMeter - Download Apache JMeter

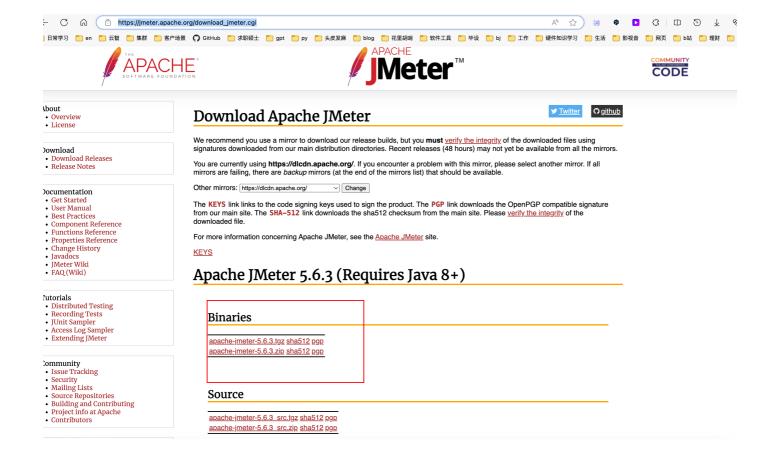

### Mac下载并安装Jmeter测压工具(详细教程)\_mac jmeter-CSDN博客

### . 启动方式1【推荐】

可以终端直接输入jmeter启动,需先进行配置,配置步骤如下:

#### 1.1 配置环境

终端输入vim ~/.bash\_profile进入到vim编辑器,输入i进入编辑模式,以下命令:

export JMETER\_HOME=/Library/Environment/apache-jmeter-5.2.1 #注意这个需要换成自己的安装地址 export PATH=\$JAVA\_HOME/bin:\$PATH:.:\$JMETER\_HOME/bin:\$PATH export

CLASSPATH=.:\$JAVA\_HOME/lib/dt.jar:\$JAVA\_HOME/lib/tools.jar:\$JMETER\_HOME/lib/ext/ApacheJMeter\_core.jar:\$JMETER\_HOME/lib/jorphan.jar:\$JMETER\_HOME/lib/logkit-2.0.jar

按下esc退出编辑模式,输入:wq保存并退出 继续在终端中输入source ~/.bash\_profile,使配置文件在修改后立即生效 终端输入jmeter即可启动

### 安装JDBC

# kimihou(侯启明)

# jdbc的驱动要放下jmeter lib目录下



kimihou(侯启明)

tdsql-pg-connector-java8-1.1.2.jar



958K

kimihou撤回了一条消息

### 初次使用

JMeter性能测试,完整入门篇教程-CSDN博客

使用

jmeter -n -t tuikuan\_jieji.jmx -l tuikuan\_jieji.jtl -e -o ./tuikuan\_jieji

jmeter -n -t hangyePay.jmx -l hangyePay.jtl

```
/data/apache-jmeter-5.6/bin/jmeter -n -t mchtUpdate_all_use_hai.jmx -l
mchtUpdate_all_use_hai.jtl -e -o ./pay_ruzhang
```

/data/apache-jmeter-5.6/bin/jmeter -n -t 透明压缩验证业务.jmx -1 透明压缩验证业务.jtl