



进程调度

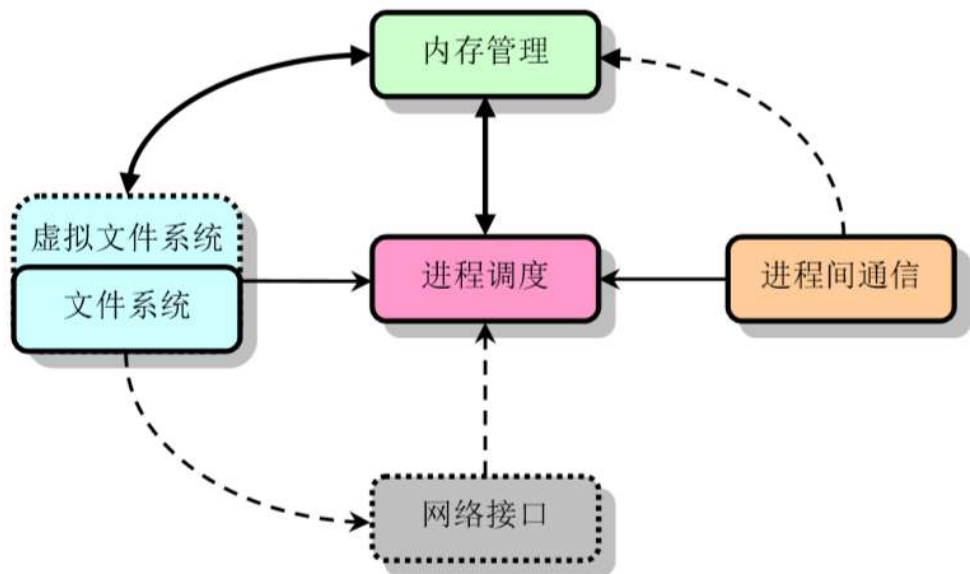

程序和进程

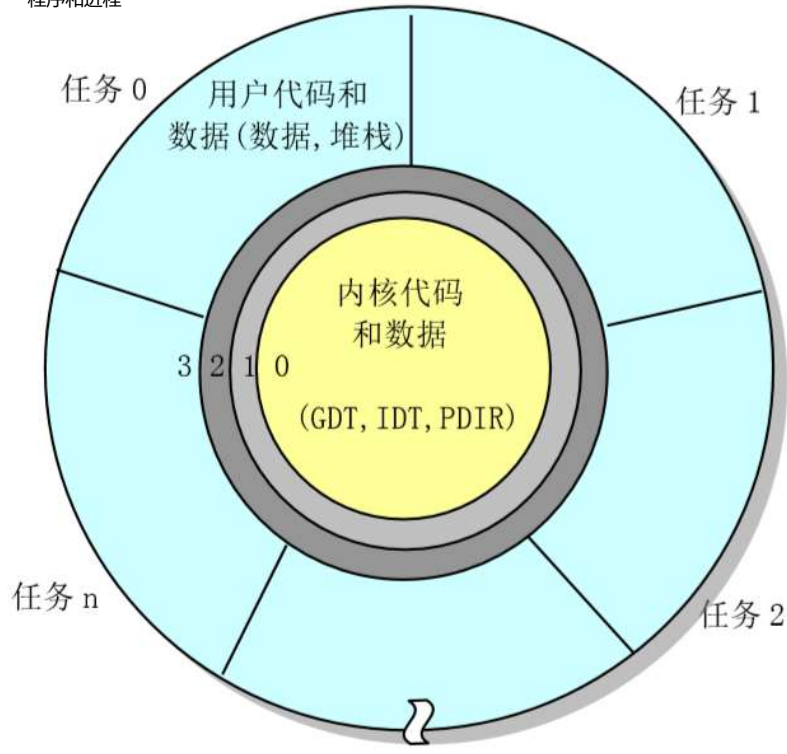

定时芯片每隔 10 毫秒发出一个时钟中断请求 (IRQ0) 信号, 称为 1 个系统滴答, 并调用一次时钟中断处理程序 (timer_interrupt)。

