-ckdq

- 策略
  - Salad
    - 因為首次盤子尚未生成，無法直接拿盤子製作沙拉，故需額外設計首單為沙拉的函式。

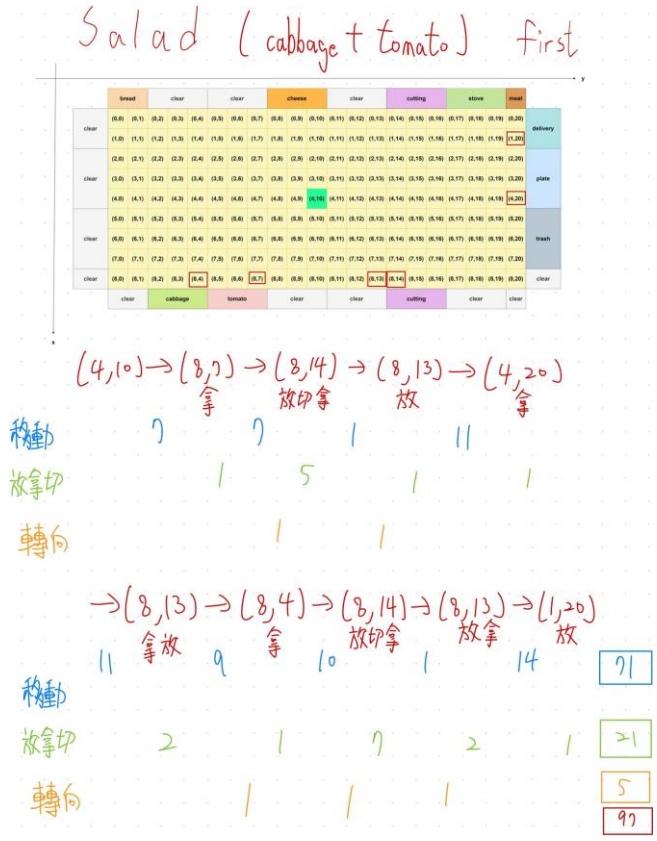

- Burger

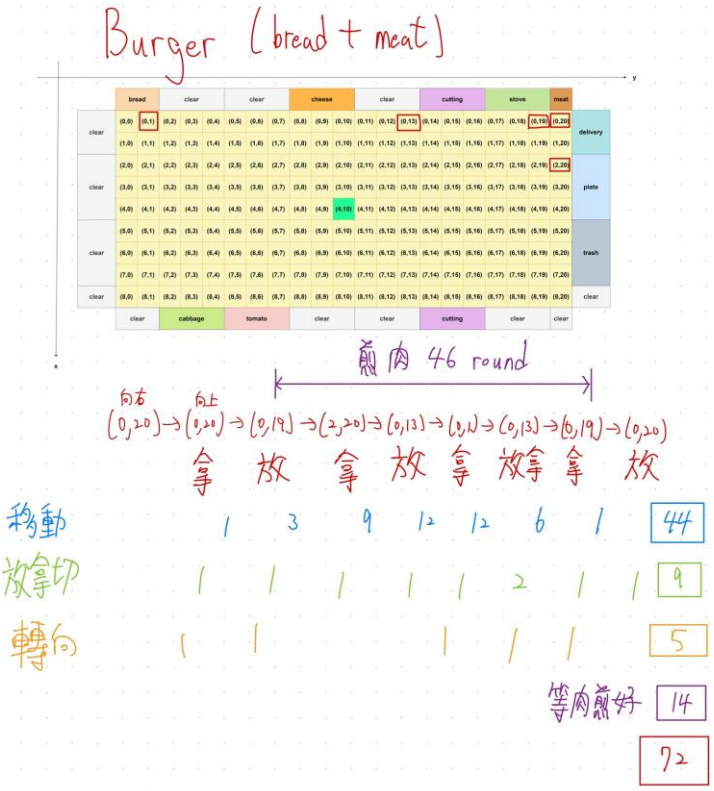

- CheeseBurger

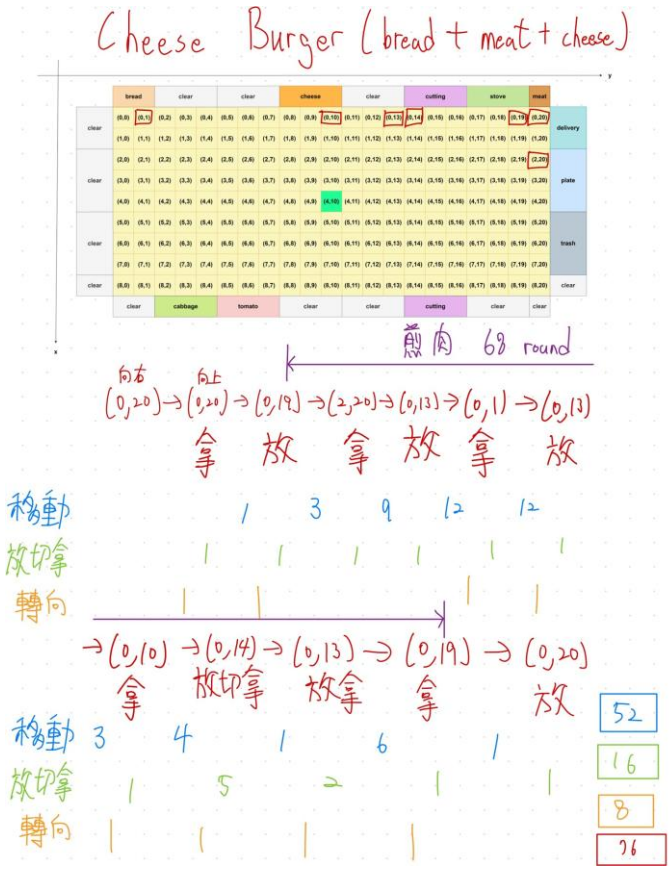

- MegaBurger

Mega Burger (bread + meat + cabbage + cheese + tomato)

最內 68 round

(1,20) → (0,20) → (0,19) → (2,20) → (0,13) → (0,1) → (0,13)

拿 放 拿 放 拿 放

移動	1	1	3	9	12	12
放切拿	1	1	1	1	1	1
轉向					1	1

Cheese Burger

→ (0,10) → (0,14) → (0,13) → (0,19)

拿 放切拿 放拿 拿

移動	3	4	1	6
放切拿	1	5	2	1
轉向	1	1	1	1

→ (8,13) → (8,7) → (8,14) → (8,13)

放 拿 放切拿 放

移動	14	6	7	1
放切拿	1	1	3	1
轉向		1	1	1

→ (8,4) → (8,14) → (8,13) → (1,20)

拿 放切拿 放拿 放

移動	9	10	1	14	114
放切拿	1	3	2	1	28
轉向	1	1	1		13
					155

- 遇到的困難與解決方式
  - 角色動不了

    →認真檢查函式，確認邏輯與語法沒有錯誤
  - 同種Counter需要多個座標，我們決定採用

    →將原本用pair<int,int>儲存的座標，改成使用vector<pair<int,int>>
  - 首單為沙拉時會沒有盤子可以拿

    →預先走到神奇盤子桌，等待盤子出現
- 討論與結論
  - 經過數次all recipe模式的測試，我們在第一訂單出現前的空窗期，以“賭博”的方式，試圖以製作時間成本最短的沙拉多賺分數。
  - 在實作的過程中，我們發現其實可以放棄MegaBurger，因為Megeburger，的實作實在太花時間了，做一個才700分，而且會耽誤到其他餐點的期限導致分數降低!
- 團隊分工
  - Qutiune:實作和debug
  - 東dong:設計路線
  - 沙發馬鈴薯:路線實作
  - Chenya: 路線實作和debug