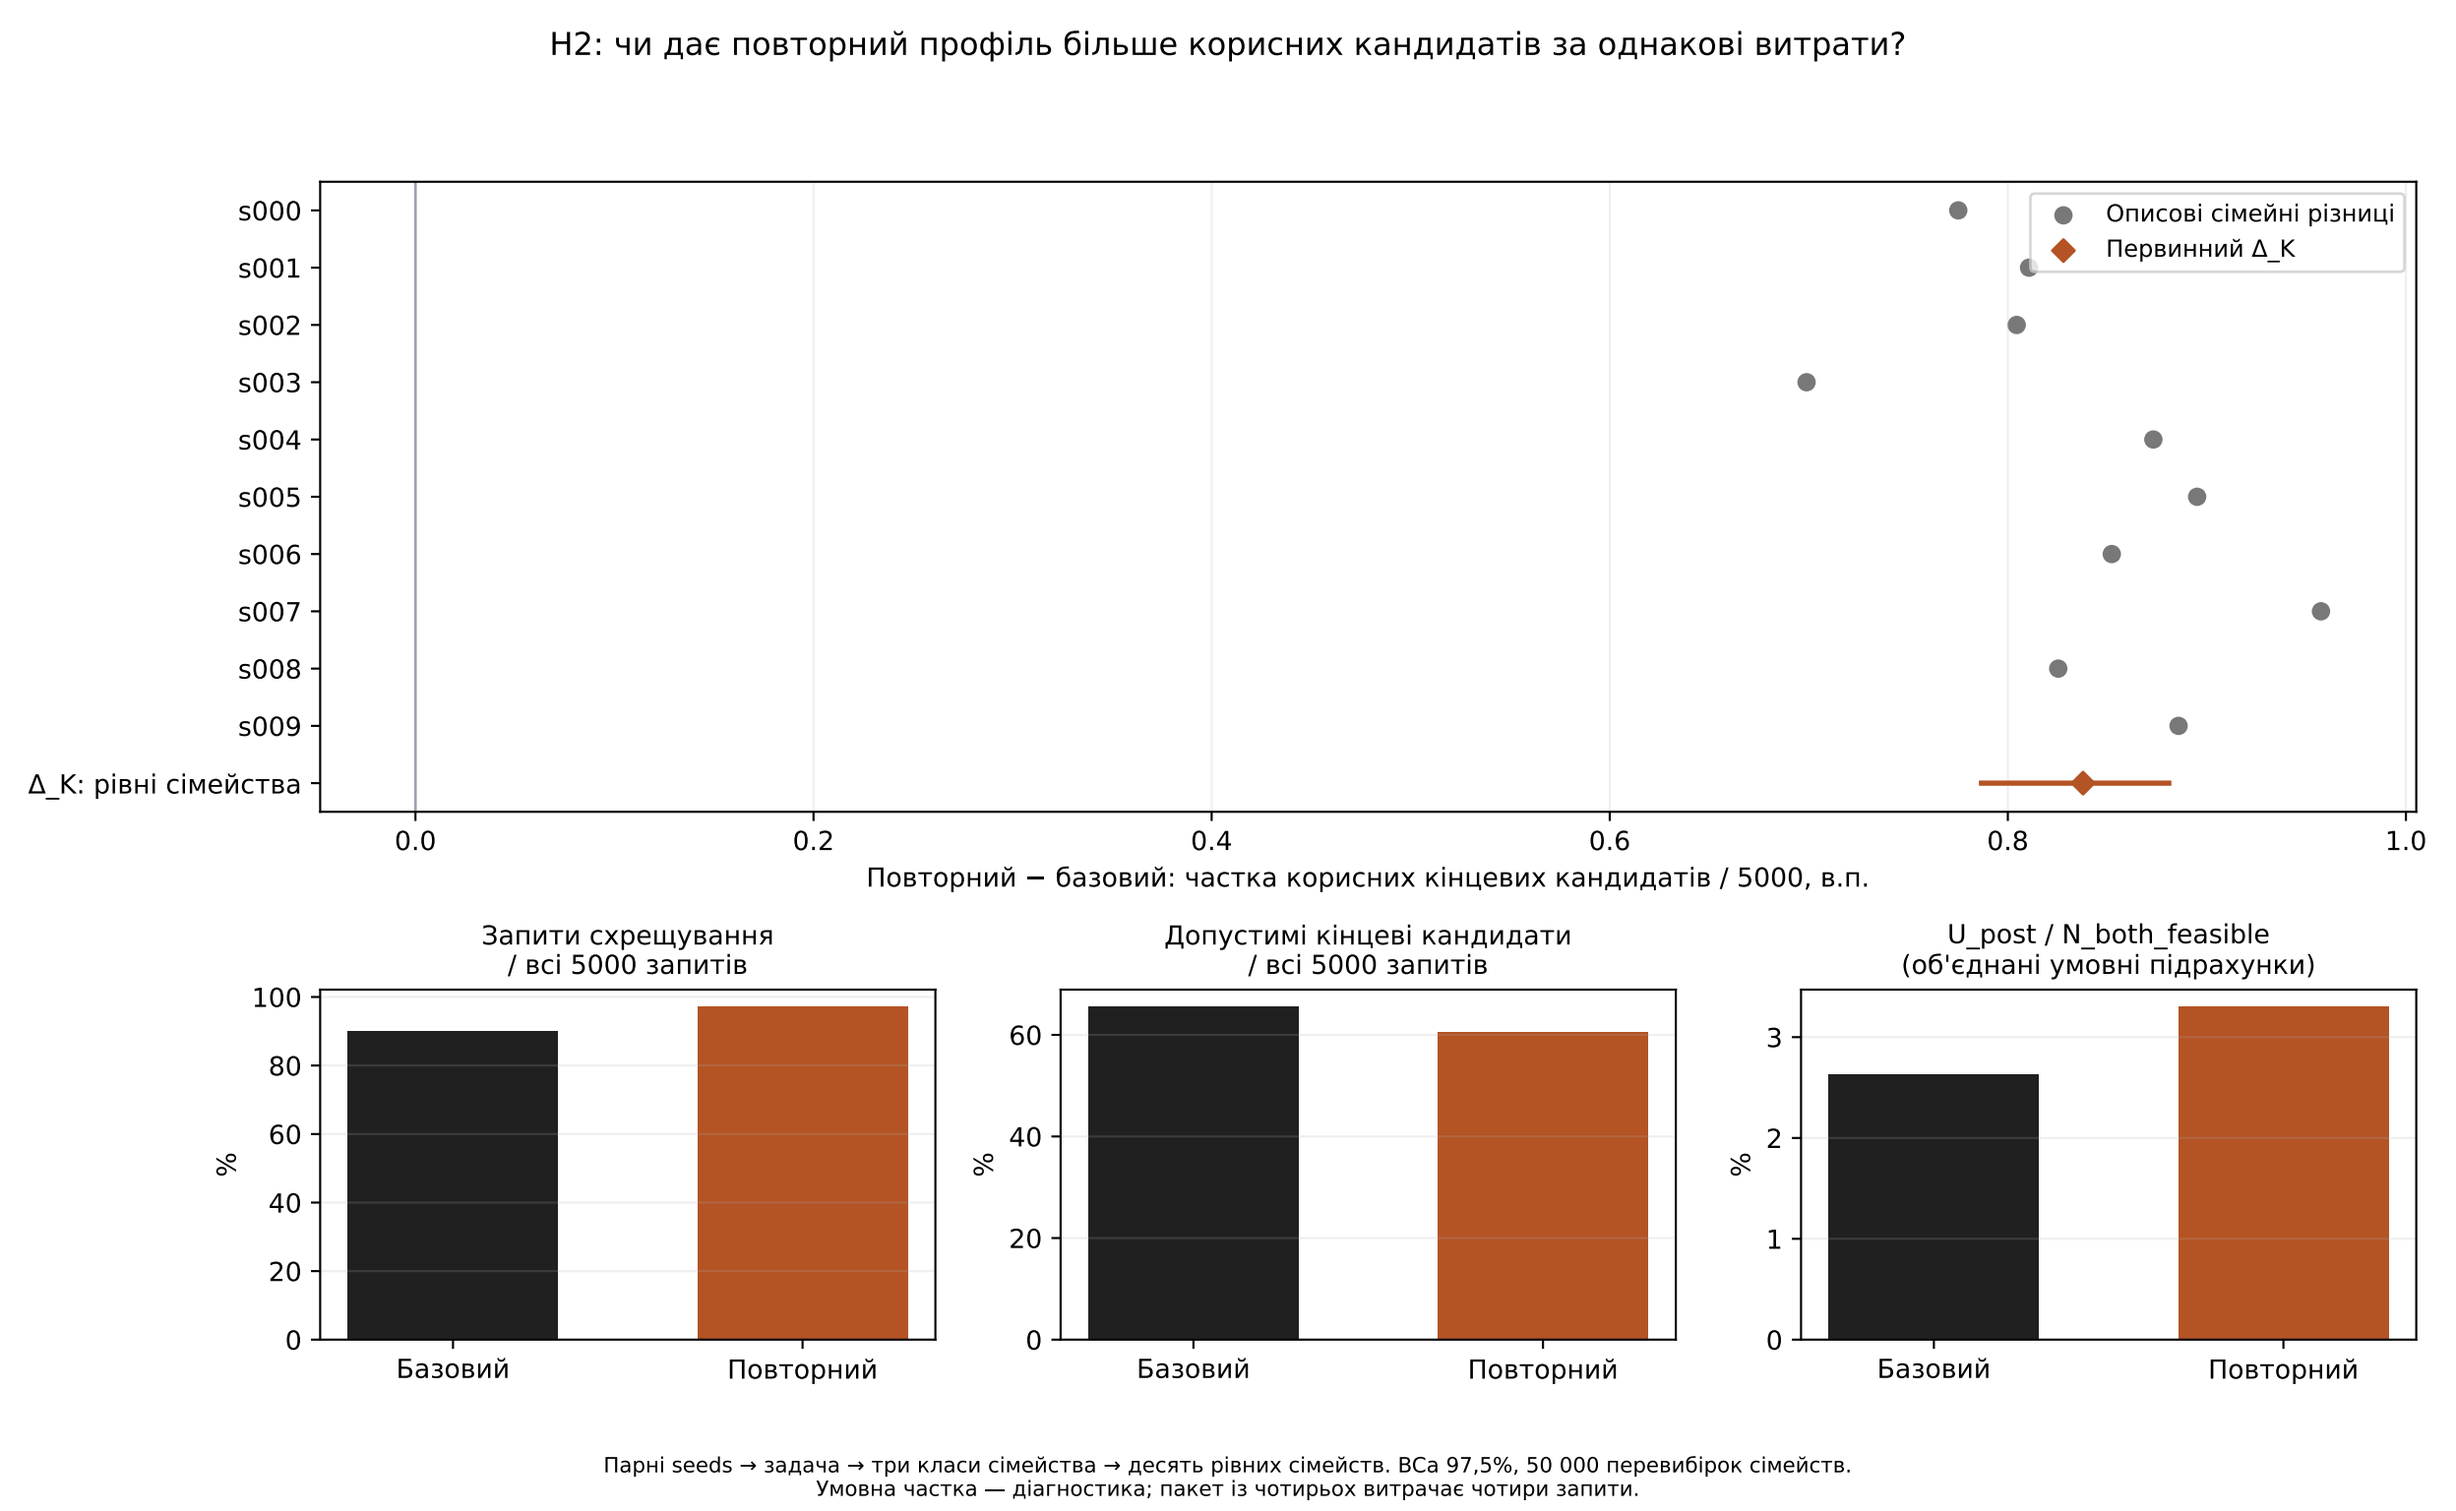
H2: чи дає повторний профіль більше корисних кандидатів за однакові витрати?
Описові сімейні різниці
Первинний Δ_K
s000
s001
s002
s003
s004
s005
s006
s007
s008
s009
Δ_K: рівні сімейства
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Повторний − базовий: частка корисних кінцевих кандидатів / 5000, в.п.
Запити схрещування
/ всі 5000 запитів
%
Базовий
Повторний
Допустимі кінцеві кандидати
/ всі 5000 запитів
U_post / N_both_feasible
(об'єднані умовні підрахунки)
Парні seeds → задача → три класи сімейства → десять рівних сімейств. BCa 97,5%, 50 000 перевибірок сімейств.
Умовна частка — діагностика; пакет із чотирьох витрачає чотири запити.