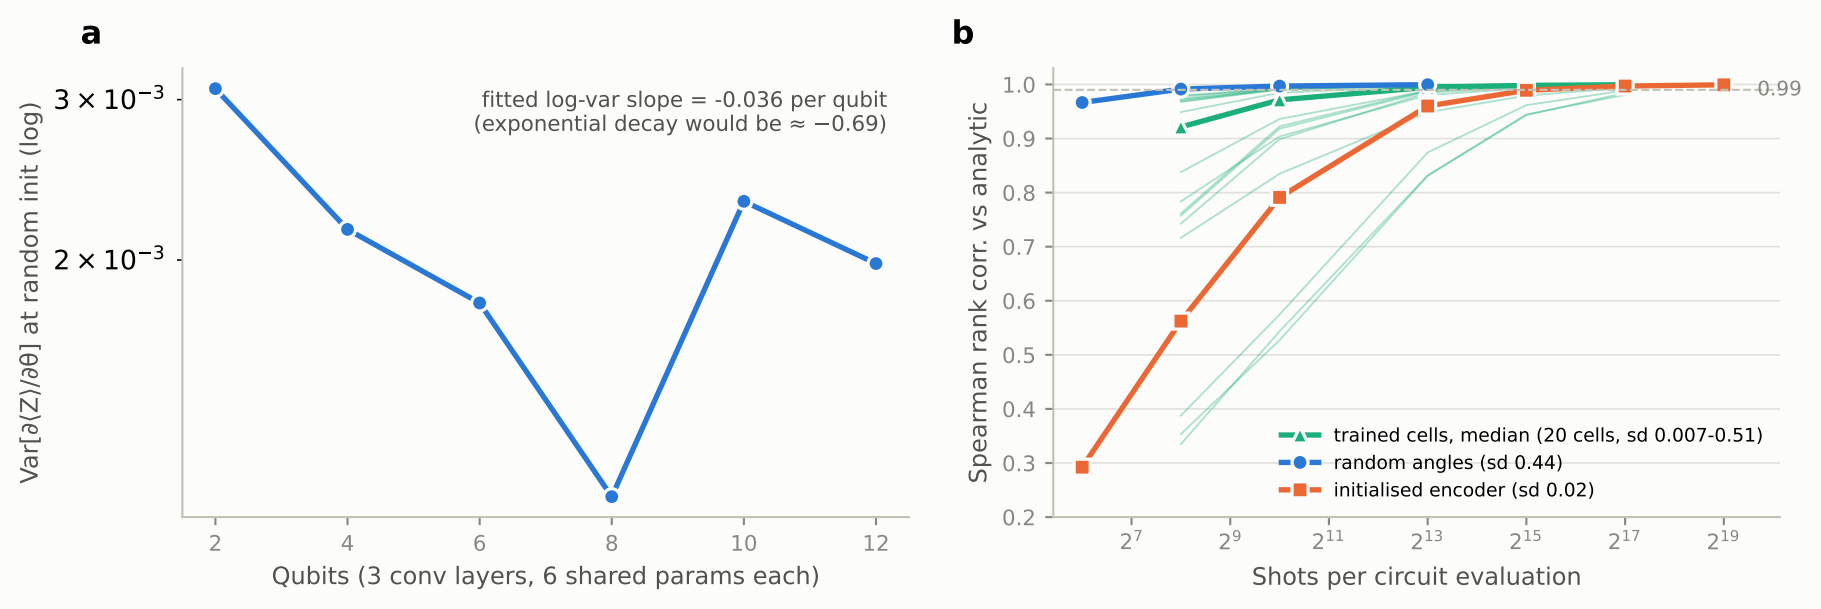
a
3×10^{-3}
2×10^{-3}
Var[∂⟨Z⟩/∂θ] at random init (log)
fitted log-var slope = -0.036 per qubit
(exponential decay would be ≈ −0.69)
2
4
6
8
10
12
Qubits (3 conv layers, 6 shared params each)
b
Spearman rank corr. vs analytic
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.99
trained cells, median (20 cells, sd 0.007-0.51)
random angles (sd 0.44)
initialised encoder (sd 0.02)
2^{7}
2^{9}
2^{11}
2^{13}
2^{15}
2^{17}
2^{19}
Shots per circuit evaluation