

# 一、實驗設計與結果

本章節中，根據第三章之研究方法以各項實驗驗證系統之設計，並介紹各實驗之目的與設計、評估方式以及結果與分析，透過以下五章子節進行說明：臉部偵測準確度實驗、臉部偵測執行時間實驗、臉部遮擋辨識實驗、姿勢辨識實驗及影片危險偵測實驗。

另外，本章各項實驗皆於相同硬體環境操作，詳細資訊如下：

- 作業系統：Windows 10
- CPU：Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz
- 記憶體：128GB
- GPU：NVIDIA GeForce GTX 1660

## 1.1 臉部偵測準確度實驗

在收集嬰兒臉部資料集時，需針對嬰兒影像擷取出臉部範圍，進而後續之臉部遮擋辨識階段。

為了使本系統擁有較佳的臉部偵測準確性且兼具執行效能，本文透過 4.1 節及 4.2 節之實驗，分別進行臉部偵測演算法準確度與執行時間之比較，進而驗證以下設計：先使用 SSD 演算法偵測嬰兒臉部，此方法之召回率雖低，但其準確度很高，故能利用此算法之時間優勢；而若 SSD 演算法找不到嬰兒面部時，則接續使用 RetinaFace 演算法，利用其正確率及準確率皆高之優點進行嬰兒臉部偵測。

### 1.1.1 實驗目的與設計

本實驗為計算人臉偵測演算法之嬰兒面部擷取準確度，使用 3.3.1 節的嬰兒姿勢資料集共 15416 張影像，分析 OpenCV `goyal_face_2017`、SSD `ye_face_2021`、MTCNN `zhang_joint_2016` 及 RetinaFace `deng_retinaface_2020` 等演算法之偵測結果。

### 1.1.2 實驗評估方式

透過分類標註四項演算法偵測嬰兒臉部之結果影像，計算出各演算法的 accuracy、precision 及 recall。

### 1.1.3 實驗結果與分析

由表 1.1 及表 1.2 可見 MTCNN 與 RetinaFace 之實驗結果。而表 1.3 及表 1.4 為 OpenCV 與 SSD 之實驗結果，可發現其將多數影像皆誤判為無臉 (False)，亦即影像中有嬰兒臉部畫面但演算法未偵測之，故此部分僅關注判斷為有臉 (True) 之數據統計。

表 1.1: MTCNN `zhang_joint_2016` 偵測嬰兒臉部結果

	True (預測有臉)	False (預測無臉)
True (實際有臉)	9361	994
False (實際無臉)	517	4544
Total	<b>9878</b>	<b>5538</b>

再經計算後，四項演算法之 accuracy、precision 及 recall 值如下：

1. OpenCV：僅關注判斷為有臉 (True) 之數據，其 precision 為 79.90%。
2. SSD：僅關注判斷為有臉 (True) 之數據，其 precision 為 99.90%。

表 1.2: RetinaFace **deng\_retinaface\_2020**偵測嬰兒臉部結果

	True (預測有臉)	False (預測無臉)
True (實際有臉)	12925	11
False (實際無臉)	33	2447
Total	<b>12958</b>	<b>2458</b>

表 1.3: OpenCV **goyal\_face\_2017**偵測嬰兒臉部結果

	True (預測有臉)	False (預測無臉)
True (實際有臉)	2882	11809
False (實際無臉)	725	

3. MTCNN：accuracy 為 90.20%、precision 為 94.76% 以及 recall 為 90.93%。

4. RetinaFace：accuracy 為 99.78%、precision 為 99.75% 以及 recall 為 99.91%。

因此，透過本實驗結果可得出選用 RetinaFace 演算法行嬰兒臉部偵測，可擁有較佳的偵測準確度。

表 1.4: SSD **ye\_face\_2021** 偵測嬰兒臉部結果

	True (預測有臉)	False (預測無臉)
True (實際有臉)	4830	10581
False (實際無臉)	5	

## 1.2 臉部偵測執行時間實驗

本研究進行嬰兒臉部偵測除了考量準確度外，亦希望提升整體系統之執行效率。

### 1.2.1 實驗目的與設計

本實驗為計算人臉偵測演算法之執行時間，使用 3.3.1 節的嬰兒姿勢資料集共 15416 張影像，分析 OpenCV **goyal\_face\_2017**、SSD **ye\_face\_2021**、MTCNN **zhang\_joint\_2016** 及 RetinaFace **deng\_retinaface\_2020** 等演算法之偵測結果。

### 1.2.2 實驗評估方式

透過計算四項演算法偵測完整資料集所花費之時間，計算各演算法平均偵測一張影像之執行時間。

### 1.2.3 實驗結果與分析

OpenCV、SSD、MTCNN 及 RetinaFace 四項演算法偵測 15416 張影像之詳細實驗結果如下：

1. OpenCV：共 18 分 01.78 秒，平均每張影像需 0.07 秒。
2. SSD：共 9 分 17.26 秒，平均每張影像需 0.04 秒。

3. MTCNN：共 2 小時 8 分 22.05 秒，平均每張影像需 0.50 秒。

4. RetinaFace：共 5 小時 42 分 2.10 秒，平均每張影像需 1.33 秒。

因此，透過本實驗結果可得出使用 SSD 演算法進行嬰兒臉部偵測，將可擁有較佳的偵測速度。

總結 4.1 節與 4.2 節之實驗結果，驗證本系統先使用 SSD 演算法偵測嬰兒臉部，未如期找到目標時，則改以 RetinaFace 演算法偵測，達成兼具準確性及執行效率之系統目標。

## 1.3 臉部遮擋辨識實驗

本研究中，利用深度學習技術辨識嬰兒臉部是否遭非奶嘴之異物遮蔽，進而判斷嬰兒是否處於危險情境中。

### 1.3.1 實驗目的與設計

本實驗為訓練針對嬰兒臉部遮擋辨識之模型，以 ResNet50 he\_deep\_2016 訓練 3.2.2 節的嬰兒臉部資料集，並透過驗證集進行模型驗證。

程式實作中，網路訓練回合數為 20，設定影像資料大小為 224x224，包含三個類別（臉部無遮擋之安全狀態、使用奶嘴及面部遭異物遮蔽之警示狀態），且透過 data augmentation 技術生成訓練及測試資料，輸出層使用 softmax 作為激發函數，並使用 Adam 作為 optimizer 且將學習率設為 0.000001 以進行微調。

### 1.3.2 實驗結果分析

模型最終訓練準確率達 98.06%，而測試準確率達 99.43%，詳細訓練結果請見圖 1.1。

## 一、實驗設計與結果

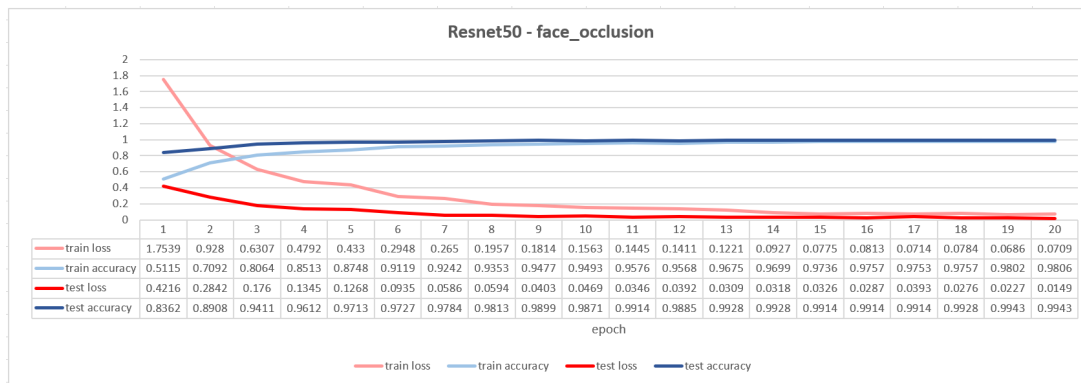


圖 1.1: 臉部辨識訓練結果

我們使用 342 張之驗證集影像進行模型驗證，所有影像皆辨識正確。此模型之混淆矩陣如表 1.5，表中數字為各類影像之張數及比例。

表 1.5: 臉部遮擋辨識模型之混淆矩陣（單位：張 / 百分比）

		Predicted Class		
		Safe	Pacifier	Warn
Actual Class	Safe	120 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	Pacifier	0 (0.00)	115 (100.00)	0 (0.00)
	Warn	0 (0.00)	0 (0.00)	107 (100.00)

## 1.4 姿勢辨識實驗

本研究中，利用深度學習技術辨識嬰兒基礎姿勢，進而判斷嬰兒是否處於危險情境中。

### 1.4.1 實驗目的與設計

本實驗為訓練針對嬰兒姿勢辨識之模型，以 ResNet50 he\_deep\_2016 訓練 3.3.1 節的嬰兒姿勢資料集，並透過驗證集進行模型驗證。

程式實作中，網路訓練回合數為 20，設定影像資料大小為 224x224，包含四個類別（正躺、趴躺、坐姿及站立），且透過 data augmentation 技術生成訓練及測試資料，輸出層使用 softmax 作為激發函數，並使用 Adam 作為 optimizer 且將學習率設為 0.000001 以進行微調。

## 1.4.2 實驗結果分析

模型最終訓練準確率達 99.45%，而測試準確率達 99.71%，詳細訓練結果請見圖 1.2。



圖 1.2: 姿勢辨識訓練結果

我們使用 744 張之驗證集進行模型驗證，包含了五張類別辨識錯誤的影像，其中三張將坐姿誤判為趴躺姿勢，推測原因為嬰兒雖呈現坐姿，但上半身貼近其腿部（如圖 1.3），而導致誤判。此模型之混淆矩陣如表 1.6，表中數字為各類影像之張數及比例。



圖 1.3: 姿勢辨識錯誤之影像：坐姿誤判為趴躺

表 1.6: 姿勢辨識模型之混淆矩陣（單位：張 / 百分比）

		Predicted Class			
		lying on back	lying on stomach	sit	stand
Actual Class	lying on back	164 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	lying on stomach	1 (0.52)	191 (99.48)	0 (0.00)	0 (0.00)
	sit	0 (0.00)	3 (1.50)	196 (98.00)	1 (0.50)
	stand	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	192 (100.00)

## 1.5 影片危險偵測實驗

本研究基於嬰兒影像進行臉部遮擋及姿勢辨識，透過讀取嬰兒影片達成危險監測之目標。

### 1.5.1 實驗目的與設計

本實驗為驗證此系統能基於嬰兒影像進行危險監測，利用網路之真實嬰兒影片，包含不同之拍攝視角、嬰兒樣貌及狀態等，實驗臉部遮擋辨識模型與姿勢辨識模型之準確性。

### 1.5.2 實驗評估方式

透過輸出每幀影像之臉部遮擋及姿勢辨識結果，計算其 accuracy、precision 及 recall，以驗證此二模型得以應用在監測嬰兒危險情境。

### 1.5.3 實驗結果分析

本實驗影片為嬰兒正躺於畫面中，並包含使用奶嘴及未使用奶嘴之情境，共切成 3374 幀影像，將未拍攝到嬰兒畫面之影像刪除後，剩餘 3307 張嬰兒影像進行辨識。

首先，姿勢辨識的部分，包含了 278 張誤判為趴躺姿勢的影像，推測原因為嬰兒身體遭棉被遮擋（如圖 1.4），而只拍攝到露出的嬰兒臉部，



故造成姿勢辨識錯誤。



圖 1.4: 姿勢辨識錯誤之影像：正躺誤判為趴躺

其次，臉部遮擋辨識的部分，包含 36 張嬰兒臉部為被偵測之影像（如圖 1.5），另有多張影像類別應為嬰兒正在使用奶嘴或安全狀態，但誤判為遭異物遮蔽之警示狀態，推測原因為影像中之奶嘴或嬰兒臉部遭手部等遮擋（如圖 1.6），而誤判為類別。



圖 1.5: 未偵測嬰兒臉部之影像

兩部分之混淆矩陣如表 1.7及表 1.8，表中數字為各類影像之張數及比例。

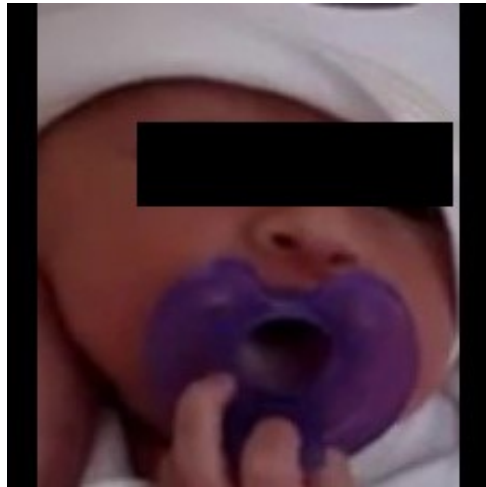


圖 1.6: 臉部遮擋誤判之為警示狀態

表 1.7: 實驗影片姿勢辨識之混淆矩陣（單位：張 / 百分比）

		Predicted Class			
		lying on back	lying on stomach	sit	stand
Actual Class	lying on back	3029 (91.59)	278 (8.41)	0 (0.00)	0 (0.00)
	lying on stomach	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	sit	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	stand	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

表 1.8: 實驗影片臉部遮擋辨識之混淆矩陣（單位：張 / 百分比）

		Predicted Class		
		Safe	Pacifier	Warn
Actual Class	Safe	1223 (83.82)	52 (3.56)	184 (12.61)
	Pacifier	17 (1.01)	1308 (77.72)	358 (21.27)
	Warn	0 (0.00)	0 (0.00)	129 (100.00)