

# Advanced Computer Architecture

[HW2] 102062111 林致民

## PART II


---

(以下的實驗都是採用gcc作為benchmark)

### (a) Study the effect of the size of L2 Cache


這裡我選了一些L2 cache size，分別是 [1 2 4 8 16 32 64 128 256]，這些size都是2的次方數

- L2 Cache Miss Rate

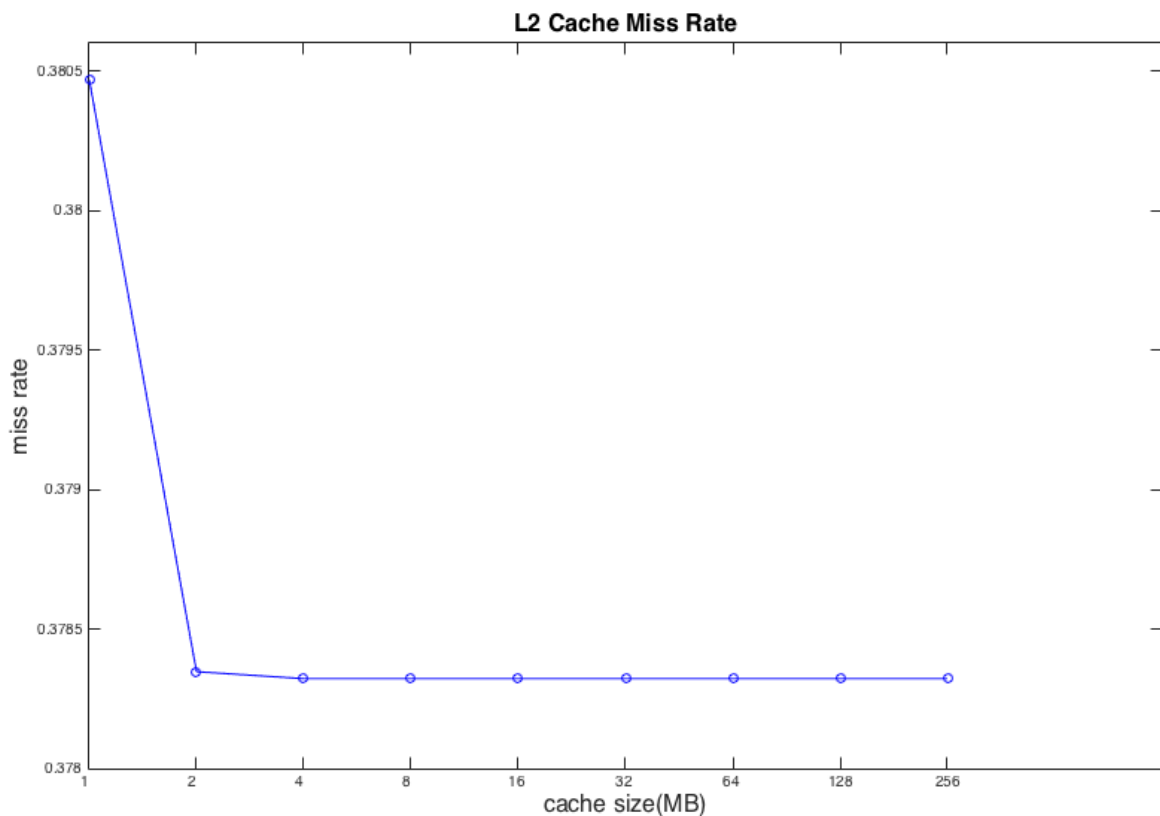


其實可以發現到，L2 Cache miss rate 在 2MB ~ 4MB 有些微的減少，但是在8MB之後，都沒有減少cache miss rate 的跡象。

- L2 Cache average miss latency

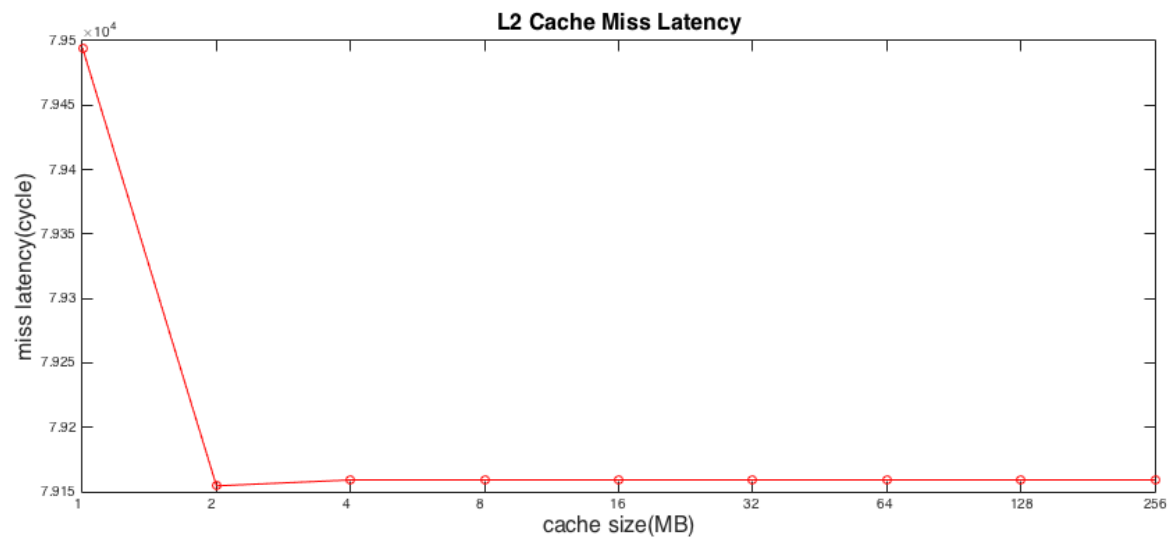

變化最劇烈的部分在 1MB 的L2 Cache Size --> 2MB 的L2 Cache Size，增加L2 cache 的確可以減少miss latency。但是從2MB增加到4MB，latency 反而會上升，之後就沒變化，

- **Sim seconds**

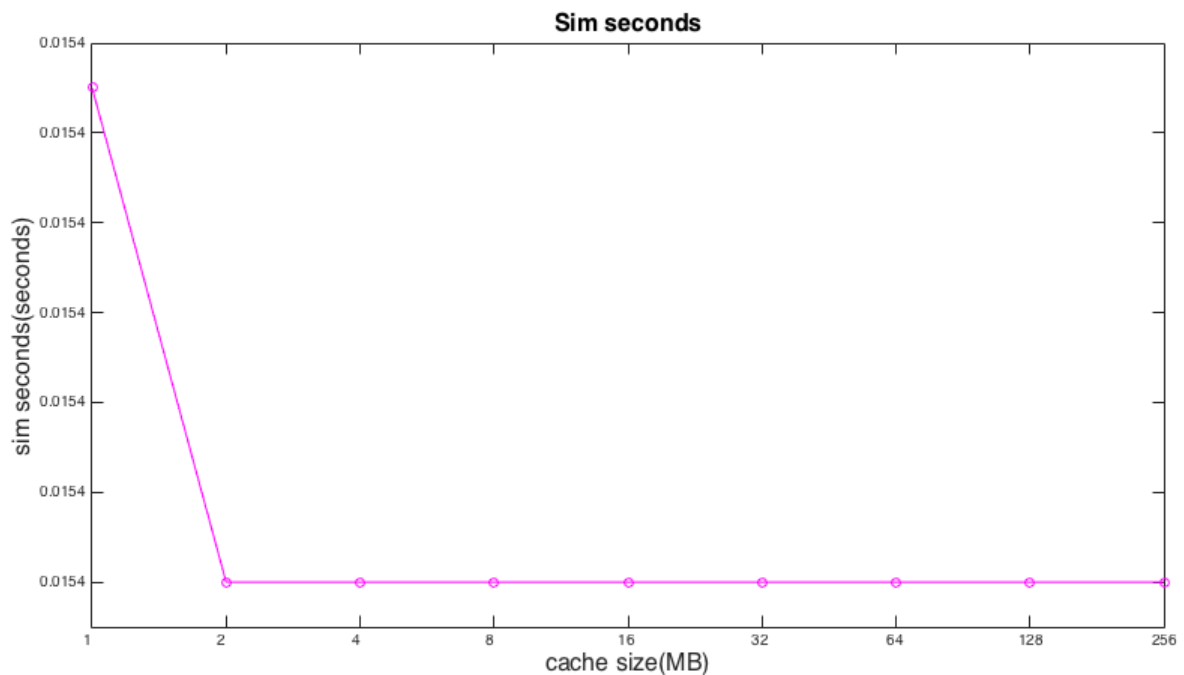

這個實驗有趣的地方在於sim seconds 除了從1 MB的 L2 cahce增加到2MB的 L2 cache 會見少以外，其他的sim seconds 都是一樣的數值，L2 cache 持續增大依舊不能減少sim\_seconds。

## (b) Calculate the average memory access time of L1 Cache

從(a)跑出來的數據中，抓出L1 cacache(d\_cache & i\_cache)的miss rate和total access，目的是要計算L1 cache的average miss rate，L1 cache average miss rate 的計算方式如下：

$$L1 \text{ cache average miss rate} = \frac{d\_access \times d\_miss\_rate + i\_access \times i\_miss\_rate}{d\_access + i\_access}$$

再來就是L1 cache 的 Average memory access time(以下簡稱**AMAT**)，**AMAT**的計算方式如下：

$$AMAT = hit + miss\ rate \times miss\ penalty$$

當L1 cache miss的時候，這時候情況會分為兩種：(a) L2 cache hit (b) L2 cache miss。所以L1 cache的**miss penalty**取決於L2 cache 的**AMAT**，所以修正L1 Cache AMAT的計算方式：

$$L2\_AMAT = L2\ hit + L2\ miss\ rate \times L2\ miss\ penalty$$

$$L1\_AMAT = L1\ hit + L1\ miss\ rate \times L2\ AMAT$$

以下是所有跑出來的數據：


L2 cache(MB)	d_access	d_miss_rate	i_access	i_miss_rate	L1_miss_rate	L1 AMAT
1	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	1.1907933725607434
2	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	1.189887912391144
4	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	1.1898772448585144
8	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	1.1898772448585144
16	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	1.1898772448585144
32	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	1.1898772448585144
64	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	1.1898772448585144
128	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	1.1898772448585144
256	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	1.1898772448585144
512	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	1.1898772448585144
1024	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	1.1898772448585144

在 L2 Cache 從 1MB 增加到 4MB，L1 Cache 的 AMAT 會變少，之後還是一樣維持不變，不過造成這個現象的原因是，L1 cache 的miss rate **並沒有因為 L2 cache size 而改變**，反倒是因為L2 Cache miss rate 改變才會造成 L1 AMAT 的數據變化。

### (c) Study the effects of the associativity of L2 cache.


首先我選擇四種不同的cache size：1MB, 2MB, 4MB, 8MB 和四種不同的L2 Set associative：1, 2, 4, 8。這個實驗室要觀察不同 cache size 和不同set associative 之間有什麼關係。（以下的圖表折線分別表示不同的**cache size**：藍色1MB、紅色2MB、粉紅色4MB，黑色8MB)

- Miss rate

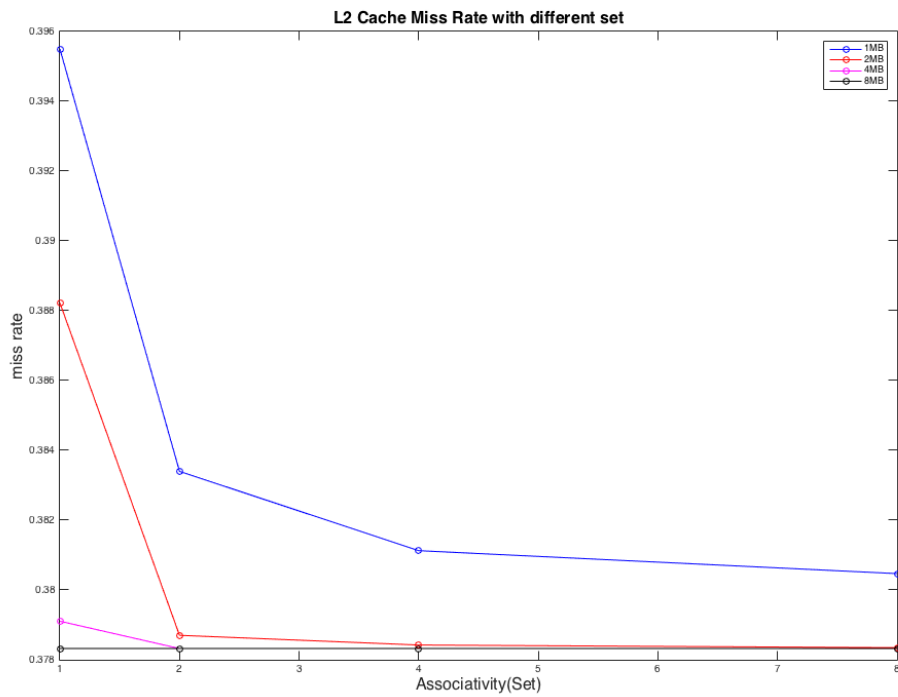


1 MB cache size 增加set的個數，會大幅降低miss rate，而8MB的miss rate，miss rate 基本上完全沒有變化。可以從圖表推論，當我的L2 cache size 越大的時候，set個數增加能夠降低miss rate的幅度越小。

- Miss latency

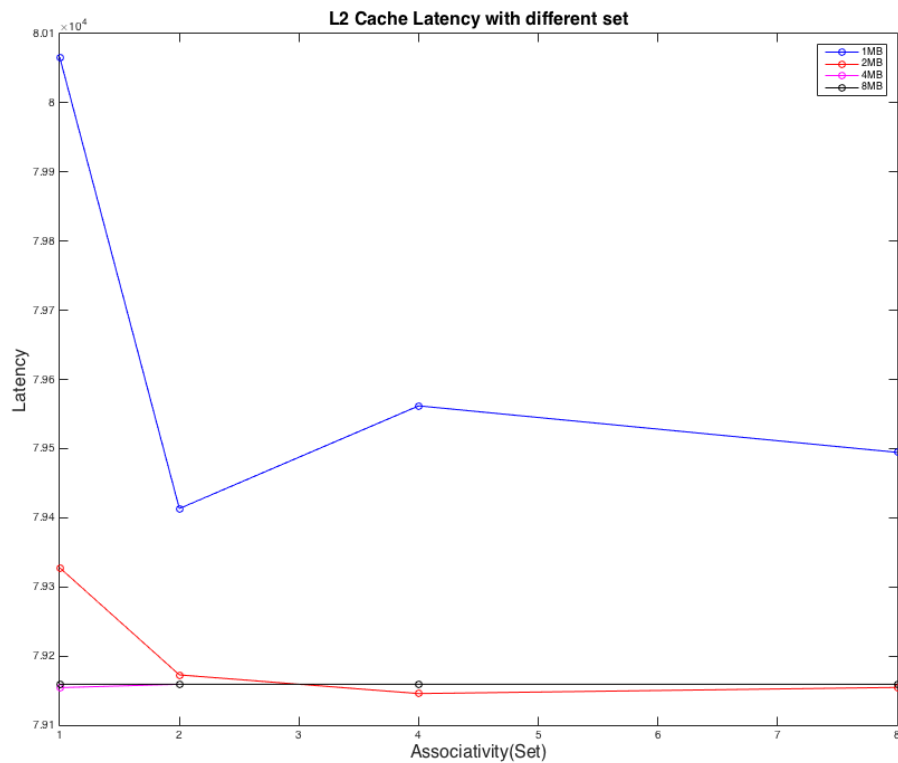

1MB 和 2MB 的cache 有個共同現象是，從1個set 增加變成2個set，miss latency會下降，但是在之後增加set個數就不一定了。4MB的cache 從1 set增加到2 set，其miss latency反而會上升。16MB的倒是完全沒有變化。

- **Sim Seconds**

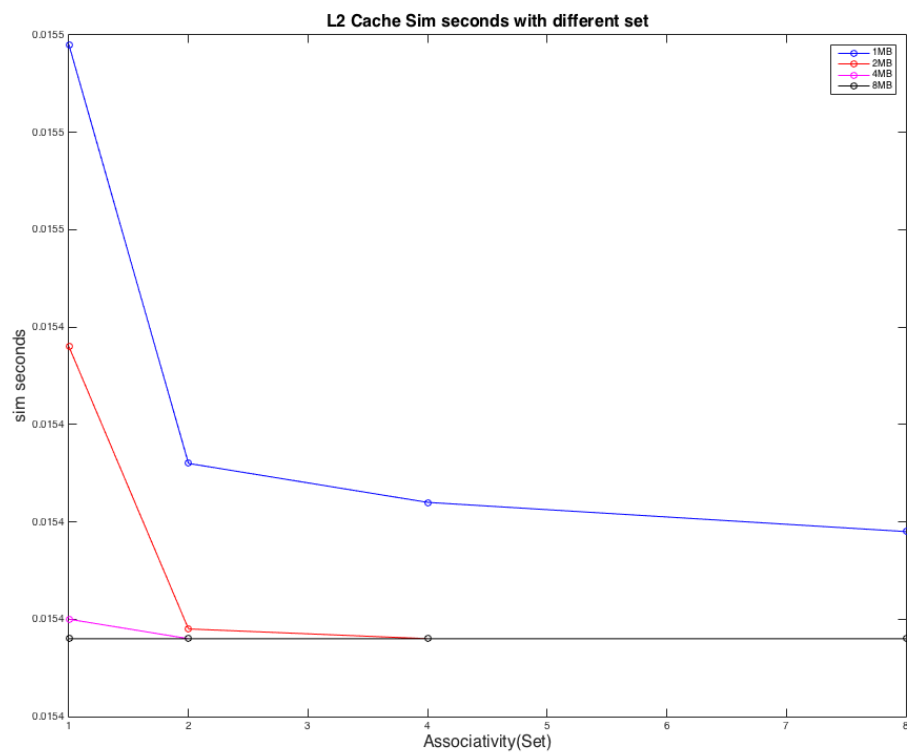

雖然整體而言，增加Set會減少sim seconds，進而增進效能，但是set個數增加到某個程度，其實會發現sim seconds無法再降下去，從這三個結果推論，set個數也不是越多越好，增高越多set所花費的成本越高，但換來的效益卻沒這麼多。此外，影響最劇烈的應該是較小的L2 cache size，大的L2 cache size對於增加set個數獲得的效益較小。

**(d) Repeat (b) for L2 caches with different associativity**

使用的計算方法跟**(b)**一樣，以下我選擇不同L2 Cache Size & Set的實驗表格 & 數據：

**L2 Cache 1MB**

set	d_access	d miss rate	i_access	i miss rate	L1 miss rate	L2 miss rate	AMAT
1	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.395499	1.1972066931776508
2	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.383399	1.192043607384931
4	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.381126	1.191073715318249
8	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.380469	1.1907933725607434
16	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378953	1.1901464933820853
32	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378751	1.1900602997184382
64	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378473	1.1899416767555973
128	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144

L2 Cache 2MB

set	d_access	d miss rate	i_access	i miss rate	L1 miss rate	L2 miss rate	AMAT
1	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.388224	1.194102441182441
2	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378701	1.190038964653179
4	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378423	1.1899203416903381
8	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378347	1.189887912391144
16	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
32	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
64	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
128	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144

L2 Cache 4MB

set	d_access	d miss rate	i_access	i miss rate	L1 miss rate	L2 miss rate	AMAT
1	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.379105	1.1902113519804731
2	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
4	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
8	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
16	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
32	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
64	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
128	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144

### L2 Cache 8MB

set	d_access	d miss rate	i_access	i miss rate	L1 miss rate	L2 miss rate	AMAT
1	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
2	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
4	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
8	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
16	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
32	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
64	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144
128	2665101.0	0.005937	11248307.0	0.002112	0.00284468	0.378322	1.1898772448585144

### (e) Give a setting of L2 cache that you think is the best for the benchmark

以下是我選擇的L2 Cache 規格：

- Cache Size : 2MB
- 4 set associative

只要選擇上面這兩種配備，就可以和16MB L2 Cache有相同效能的結果。首先當然是L2 Cache很貴，Size 能夠越小越好，再來就是小Size只用Direct map，他的miss rate也不小，把set個數增加到4，從gcc這個benchmark跑出來的結果會跟16MB任意set的Cache一樣。而且當set = 4的時候，他的latency比(16MB, set = 4)的L2 cache還來得小。

更詳細的實驗結果 & 工具：[https://github.com/ChihMin/Computer\\_Architecture/tree/master/Advanced/HW2](https://github.com/ChihMin/Computer_Architecture/tree/master/Advanced/HW2)

