

Fachhochschule Wedel

Studiengang Medieninformatik

Eine Einführung in die prozedurale Landschaftsgenerierung

Seminararbeit

Tjark Smalla
Matrikel-Nummer 100554

Betreuer Prof. Bohn

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Symbolverzeichnis	V
1 Einleitung	1
2 Noise	2
2.1 Grundlagen	2
2.1.1 Auxilary-Function	2
2.1.2 Interpolation und Fade-Function	3
2.1.3 Erzeugung von fractal Noise	3
3 weiteres Kapitel	5
3.1 eine Sektion	5
3.1.1 jetzt geht es noch tiefer	6
4 Zusammenfassung	11
A Anhang	12
A.1 Quelltexte	12
Literaturverzeichnis	15

Abbildungsverzeichnis

3.1	Test-Bild	6
3.2	Zwei Bilder werden mit dem \LaTeX -Paket subcaption nebeneinander angezeigt	8

Tabellenverzeichnis

3.1	eine sinnlose Tabelle	7
3.2	eine kompliziertere Tabelle	9

Symbolverzeichnis

Allgemeine Symbole

Symbol	Bedeutung
a	der Skalar a
\vec{x}	der Vektor \vec{x}
\mathbf{A}	die Matrix \mathbf{A}

1 Einleitung

Dieses Beispieldokument ist von <http://www.bretschneider.net.de/tips/thesislatex.html> heruntergeladen worden.

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen Wind hin und her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden?

2 Noise

2.1 Grundlagen

Noise bietet einige Eigenschaften, welche sich sehr gut zur Erzeugung prozedural erzeugtem Content eignen. Von einer einfach erzeugten Folge von Zufallszahlen grenzt sich eine Noise Funktion dadurch ab, dass sie eine Kontinuität aufweist. Durch die, je nach Funktion verschiedenen, Parametern lassen sie sich sehr gut an das gewünschte Ergebnis anpassen. Neben dem geringen Speicherverbrauch einer Implementierung ist besonders die Auswertbarkeit an einer beliebigen Position der Funktion für jede Echtzeitanwendung von entscheidender Bedeutung.

Ziel ist also eine Funktion der Form:

$$\text{noise}(x) : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}, d \in \mathbb{N}$$

Für die Erklärung in diesem Grundlagenkapitel gehen wir davon aus, dass wir eine eindimensionale Value-Noise Funktion erzeugen wollen.

2.1.1 Auxiliary-Function

Der erste Schritt zur Erzeugung von Noise ist in der Regel eine sog. *Auxiliary-Function*[AC] $S(k) : \mathbb{Z}^n \mapsto \mathbb{R}$ wobei $n \in \mathbb{N}$ ein Skalarfeld mit Dimension n beschreibt. Um mit der Funktion gut weiterarbeiten zu können sollten die Funktionswerte in zwischen -1 und 1 liegen.

2 Noise

Die Wahl der Auxilary-Function ist die erste Entscheidung, welches das Erscheinungsbild der Noise-Funktion entscheidend beeinflusst. Hier muss für den jeweiligen Anwendungsfall unterschieden werden. Eine gleichverteilte Zufallsfunktion etwas hätte für eine Landschaft zur Folge, dass die Wahrscheinlichkeit für sehr hohe/tiefe Stellen unnatürlich hoch wäre. Hier bietet sich die Standartnormalverteilung an.

2.1.2 Interpolation und Fade-Function

Um aufbauend auf der Auxilary-Function $S(k)$ eine Funktion $S_1(x) : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ zu definieren wird zwischen zwei nebeneinanderliegenden Werten $g = S(\text{floor}(x))$ und $h = S(\text{ceil}(x))$ interpoliert. Die Interpolation wird mit einer sog. Fade-Function[Per] der Form $f(t, g, h)$ mit $t \in [0, 1]$ durchgeführt. Eine Funktion muss mindestens die Kriterien

$f(t_0) = 0 \wedge f(t_1) = 1$ erfüllen, wünschenswert sind jedoch ebenfalls die Eigenschaften $f'(t_0) = 0 \wedge f'(t_1) = 0 \wedge f''(t_0) = 0 \wedge f''(t_1) = 0$ um einen möglichst stetigen Übergang zu schaffen. Der Erfinder des Perlin-Noise Algorithmus benutzt hierfür das Polynom $6x^5 - 15x^4 + 10x^3$ [Bur08], welches alle genannten Eigenschaften hat und hier auch weiter genutzt werden soll.

Aus den obigen Überlegungen resultiert nun eine Funktion:

$$S_1(x) = f(x - \lfloor x \rfloor, \lfloor x \rfloor, \lceil x \rceil). \quad (2.1)$$

wobei man es sich anbietet diese über $x_f = x/n$ zu definieren wobei

n = Anzahl der Punkte in dem Skalarfeld aus 2.1.1 ist. Damit ergibt sich:

$$S_{1f}(x_f) = S_1(x_f * n). \quad (2.2)$$

2.1.3 Erzeugung von fractal Noise

Ein großer Vorteil von Noise Funktionen ist, dass ihre Auflösung praktisch unbegrenzt ist. Dies erreicht man indem die Noise-Funktion mit einer skalierten Version von sich selbst überlagert wird. Das Resultat wird auch *fractal noise* genannt. Der Grad der Skalierung

2 Noise

kann dabei frei gewählt werden, jedoch bietet sich eine Halbierung der Amplitude sowie eine Stauchung der ganzen Funktion um 2 an. Für 2.2 ergibt sich dabei dann folgender *Value-Noise*:

$$1dValueNoise(x) = \sum_1^r \frac{S_{1f}(x^r)}{2^r} \quad (2.3)$$

wobei $r \in \mathbb{N}$ und den Rekursionsfaktor angibt.

3 weiteres Kapitel

In diesem Kapitel wird einiges gemacht¹ Vor allem in Unterabschnitt 3.1.1 wird einiges gezeigt, was noch nie jemand gesehen hat. Es lohnt sich also, dranzubleiben.

3.1 eine Sektion

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? **TODO: das muss ich noch verfeinern, weil ich erst zur Hälfte verstanden habe** Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen Wind hin und her schwang.

¹ wobei einiges nicht vieles heißt, ich möchte hier also keine falschen Hoffnungen wecken.

3 weiteres Kapitel

Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden?

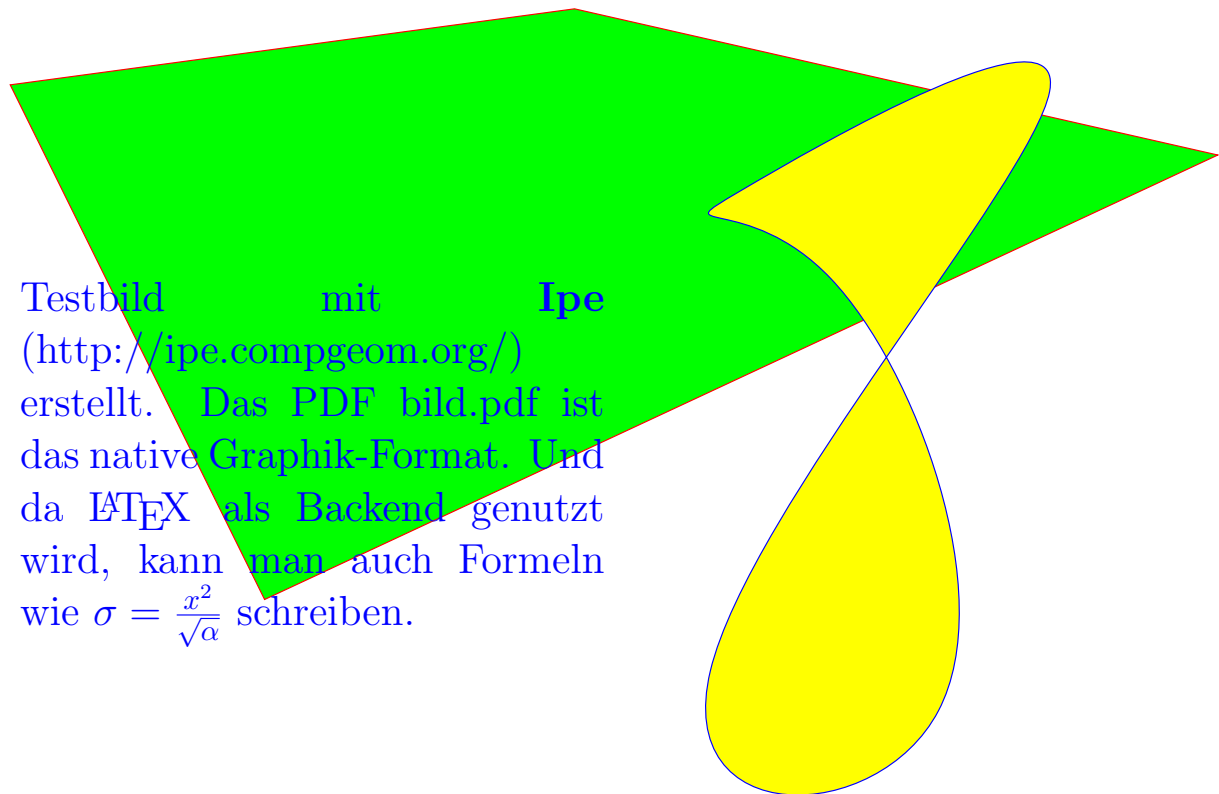


Abbildung 3.1: Test-Bild mit langer Bildunterschrift

Die Gleichung 3.1

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{3.1}$$

ist allseits bekannt und bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung.

Auch nicht schlecht ist Abbildung 3.1. Aber überhaupt keinen Sinn macht Tabelle 3.1. Hieran sieht man den Vorteil des autoref-Befehls und das so Links erstellt werden.

3.1.1 jetzt geht es noch tiefer

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten

3 weiteres Kapitel


Formen	Städte
Quadrat	Bunkenstedt
Dreieck	Laggenbeck
Kreis	Peine
Raute	Wakaluba

Tabelle 3.1: eine sinnlose Tabelle

Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen Wind hin und her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden?

Auch können Bilder in Bildern direkt angesprochen werden: Abbildung 3.2a und Abbildung 3.2b.

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu

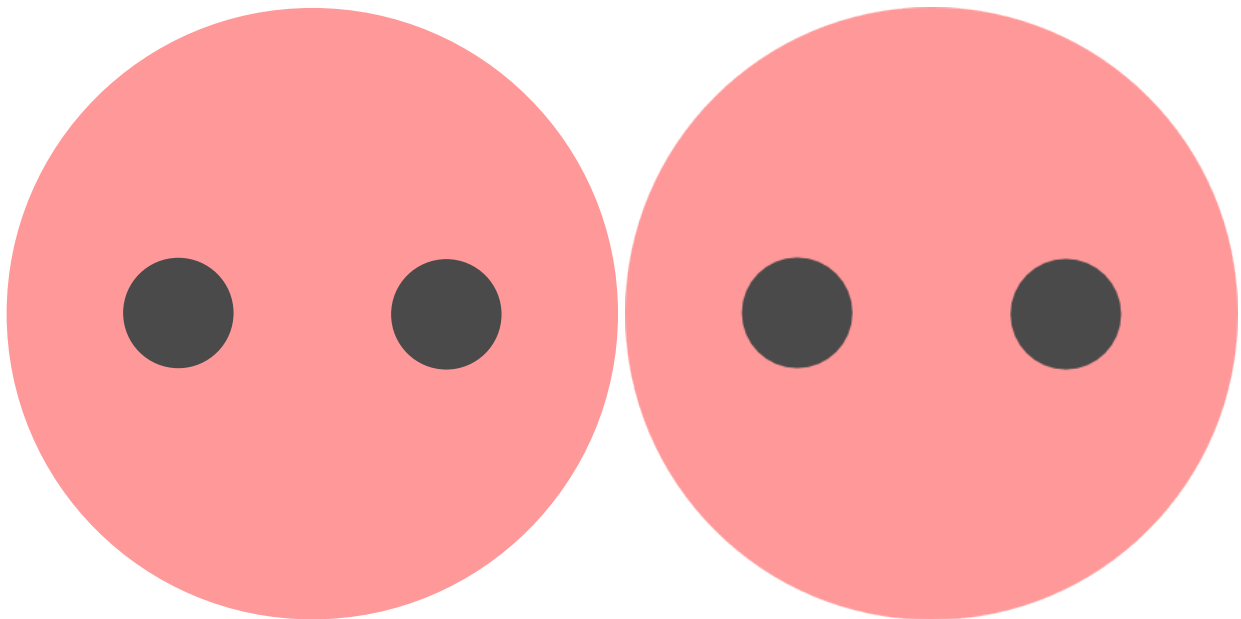

(a) Ein Bild im PDF mit einer Größe von nur 1,1 kB (b) Das gleiche Bild als optimierte PNG-Datei mit einer Größe von 8,9 kB

Abbildung 3.2: Zwei Bilder werden mit dem \LaTeX -Paket subcaption nebeneinander angezeigt

erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um.

- Erstens ist das soundso,
- dann darf man natürlich nicht vergessen und
- das ist auch noch wichtig.

Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand

3 weiteres Kapitel

hinter ihm und hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen Wind hin und her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden?

Komplexe Tabellen sind nicht sehr einfach:

		dies			
		von dort	und dort	über hier	zu Los
das	hier	bla	bla	bla	bla
	dort	bla	bla	bla	bla
	da	bla	bla	bla	bla

Tabelle 3.2: eine kompliziertere Tabelle mit viel Beschreibungstext, der aber nicht im Tabellenverzeichnis auftauschen soll

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen Wind hin und her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? Langsam

3 weiteres Kapitel

bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden?

4 Zusammenfassung

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen Wind hin und her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden?

A Anhang

A.1 Quelltexte

cpu.c aus Linux 2.6.16

```

1  /* CPU control.
2   * (C) 2001, 2002, 2003, 2004 Rusty Russell
3   *
4   * This code is licenced under the GPL.
5   */
6  #include <linux/proc_fs.h>
7  #include <linux/smp.h>
8  #include <linux/init.h>
9  #include <linux/notifier.h>
10 #include <linux/sched.h>
11 #include <linux/unistd.h>
12 #include <linux/cpu.h>
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/kthread.h>
15 #include <linux/stop_machine.h>
16 #include <asm/semaphore.h>
17
18 /* This protects CPUs going up and down... */
19 static DECLARE_MUTEX(cpucontrol);
20
21 static struct notifier_block *cpu_chain;
22
23 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
24 static struct task_struct *lock_cpu_hotplug_owner;
25 static int lock_cpu_hotplug_depth;
26
27 static int __lock_cpu_hotplug(int interruptible)

```

```

28 {
29     int ret = 0;
30
31     if (lock_cpu_hotplug_owner != current) {
32         if (interruptible)
33             ret = down_interruptible(&cpucontrol);
34         else
35             down(&cpucontrol);
36     }
37
38     /*
39      * Set only if we succeed in locking
40      */
41     if (!ret) {
42         lock_cpu_hotplug_depth++;
43         lock_cpu_hotplug_owner = current;
44     }
45
46     return ret;
47 }
48
49 void lock_cpu_hotplug(void)
50 {
51     __lock_cpu_hotplug(0);
52 }
53 EXPORT_SYMBOL_GPL(lock_cpu_hotplug);
54
55 void unlock_cpu_hotplug(void)
56 {
57     if (--lock_cpu_hotplug_depth == 0) {
58         lock_cpu_hotplug_owner = NULL;
59         up(&cpucontrol);
60     }
61 }
62 EXPORT_SYMBOL_GPL(unlock_cpu_hotplug);
63
64 int lock_cpu_hotplug_interruptible(void)
65 {
66     return __lock_cpu_hotplug(1);
67 }
68 EXPORT_SYMBOL_GPL(lock_cpu_hotplug_interruptible);
69 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
70
71 /* Need to know about CPUs going up/down? */
72 int register_cpu_notifier(struct notifier_block *nb)
73 {
74     int ret;
75
76     if ((ret = lock_cpu_hotplug_interruptible()) != 0)
77         return ret;
78     ret = notifier_chain_register(&cpu_chain, nb);
79     unlock_cpu_hotplug();
80     return ret;

```

```

81 }
82 EXPORT_SYMBOL(register_cpu_notifier);
83
84 void unregister_cpu_notifier(struct notifier_block *nb)
85 {
86     lock_cpu_hotplug();
87     notifier_chain_unregister(&cpu_chain, nb);
88     unlock_cpu_hotplug();
89 }
90 EXPORT_SYMBOL(unregister_cpu_notifier);
91
92 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
93 static inline void check_for_tasks(int cpu)
94 {
95     struct task_struct *p;
96
97     write_lock_irq(&tasklist_lock);
98     for_each_process(p) {
99         if (task_cpu(p) == cpu &&
100             (!cputime_eq(p->utime, cputime_zero) ||
101              !cputime_eq(p->stime, cputime_zero)))
102             printk(KERN_WARNING "Task %s (pid=%d) is on cpu %d\n",
103                    state_u = 0, ld, flags_u = 0, lz) | n",
104                    p->comm, p->pid, cpu, p->state, p->flags);
105     }
106     write_unlock_irq(&tasklist_lock);
107 }
108
109 /* Take this CPU down. */
110 static int take_cpu_down(void *unused)
111 {
112     int err;
113
114     /* Ensure this CPU doesn't handle any more interrupts. */
115     err = __cpu_disable();
116     if (err < 0)
117         return err;
118
119     /* Force idle task to run as soon as we yield: it should
120        immediately notice cpu is offline and die quickly. */
121     sched_idle_next();
122     return 0;
123 }
124
125 int cpu_down(unsigned int cpu)
126 {
127     int err;
128     struct task_struct *p;
129     cpumask_t old_allowed, tmp;
130
131     if ((err = lock_cpu_hotplug_interruptible()) != 0)
132         return err;
133

```

```

134 if (num_online_cpus() == 1) {
135     err = -EBUSY;
136     goto out;
137 }
138
139 if (!cpu_online(cpu)) {
140     err = -EINVAL;
141     goto out;
142 }
143
144 err = notifier_call_chain(&cpu_chain, CPU_DOWN_PREPARE,
145                          (void *) (long)cpu);
146 if (err == NOTIFY_BAD) {
147     printk("%s: attempt to take down CPU %d failed\n",
148            __FUNCTION__, cpu);
149     err = -EINVAL;
150     goto out;
151 }
152
153 /* Ensure that we are not runnable on dying cpu */
154 old_allowed = current->cpus_allowed;
155 tmp = CPU_MASK_ALL;
156 cpu_clear(cpu, tmp);
157 set_cpus_allowed(current, tmp);
158
159 p = __stop_machine_run(take_cpu_down, NULL, cpu);
160 if (IS_ERR(p)) {
161     /* CPU didn't die: tell everyone. Can't complain. */
162     if (notifier_call_chain(&cpu_chain, CPU_DOWN_FAILED,
163                          (void *) (long)cpu) == NOTIFY_BAD)
164         BUG();
165
166     err = PTR_ERR(p);
167     goto out_allowed;
168 }
169
170 if (cpu_online(cpu))
171     goto out_thread;
172
173 /* Wait for it to sleep (leaving idle task). */
174 while (!idle_cpu(cpu))
175     yield();
176
177 /* This actually kills the CPU. */
178 __cpu_die(cpu);
179
180 /* Move it here so it can run. */
181 kthread_bind(p, get_cpu());
182 put_cpu();
183
184 /* CPU is completely dead: tell everyone. Too late to complain. */
185 if (notifier_call_chain(&cpu_chain, CPU_DEAD, (void *) (long)cpu)
186     == NOTIFY_BAD)

```

```

187     BUG();
188
189     check_for_tasks(cpu);
190
191 out_thread:
192     err = kthread_stop(p);
193 out_allowed:
194     set_cpus_allowed(current, old_allowed);
195 out:
196     unlock_cpu_hotplug();
197     return err;
198 }
199 #endif /*CONFIG_HOTPLUG_CPU*/
200
201 int __devinit cpu_up(unsigned int cpu)
202 {
203     int ret;
204     void *hcpu = (void *) (long) cpu;
205
206     if ((ret = lock_cpu_hotplug_interruptible()) != 0)
207         return ret;
208
209     if (cpu_online(cpu) || !cpu_present(cpu)) {
210         ret = -EINVAL;
211         goto out;
212     }
213

```

```

214     ret = notifier_call_chain(&cpu_chain, CPU_UP_PREPARE, hcpu);
215     if (ret == NOTIFY_BAD) {
216         printk("%s: attempt to bring up CPU %u failed\n",
217             __FUNCTION__, cpu);
218         ret = -EINVAL;
219         goto out_notify;
220     }
221
222     /* Arch-specific enabling code. */
223     ret = __cpu_up(cpu);
224     if (ret != 0)
225         goto out_notify;
226     if (!cpu_online(cpu))
227         BUG();
228
229     /* Now call notifier in preparation. */
230     notifier_call_chain(&cpu_chain, CPU_ONLINE, hcpu);
231
232 out_notify:
233     if (ret != 0)
234         notifier_call_chain(&cpu_chain, CPU_UP_CANCELED, hcpu);
235 out:
236     unlock_cpu_hotplug();
237     return ret;
238 }

```

Literaturverzeichnis

[AC] A.J. Crilly, R.A. Earnshaw H.: *Fractals and Chaos*

[Bur08] Burger, Wilhelm: Gradientenbasierte Rauschfunktionen und Perlin Noise / School of Informatics, Communications and Media, Upper Austria University of Applied Sciences. Version: November 2008. <http://staff.fh-hagenberg.at/burger/>. Hagenberg, Austria, November 2008 (HGBTR08-02). – Forschungsbericht

[Per] In: Perlin, Ken: *Improving noise*, S. 681–682

Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, dass alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Unterschrift