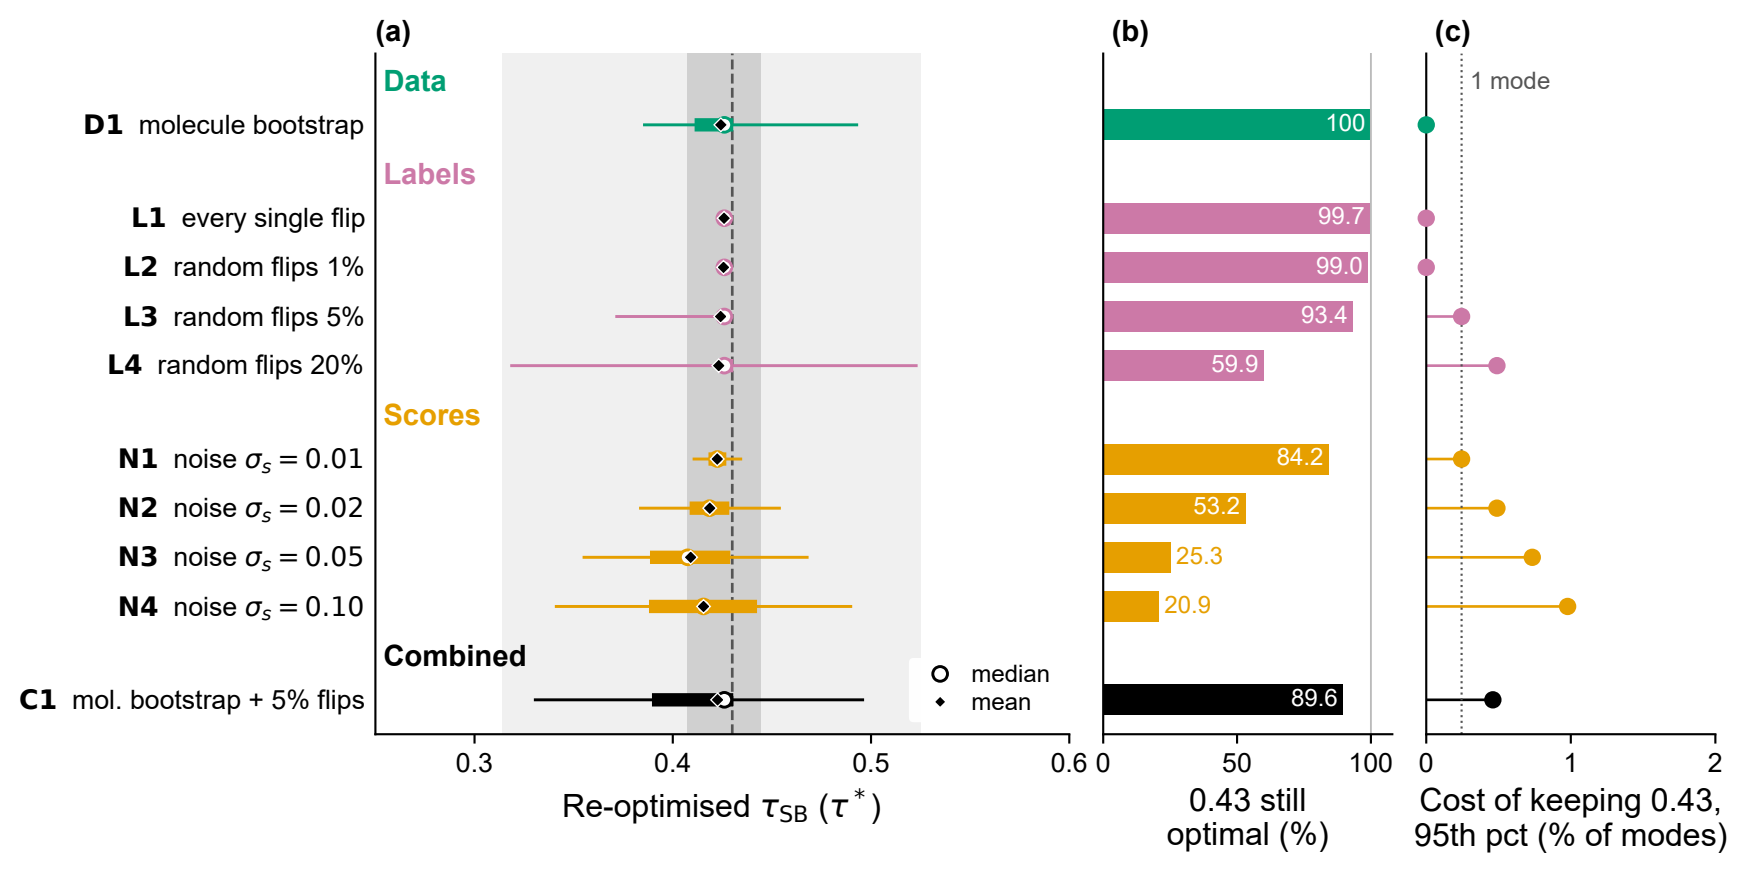

(a)
(b)
(c)
Data
D1 molecule bootstrap
Labels
L1 every single flip
L2 random flips 1%
L3 random flips 5%
L4 random flips 20%
Scores
N1 noise $\sigma_s = 0.01$
N2 noise $\sigma_s = 0.02$
N3 noise $\sigma_s = 0.05$
N4 noise $\sigma_s = 0.10$
Combined
C1 mol. bootstrap + 5% flips
median
mean
0.3
0.4
0.5
0.6
Re-optimised τ_{SB} (τ^*)
100
99.7
99.0
93.4
59.9
84.2
53.2
25.3
20.9
89.6
0
50
100
0.43 still optimal (%)
1 mode
0
1
2
Cost of keeping 0.43, 95th pct (% of modes)