

3강. CSS 선택자(Selectors) - 3.가상 클래스 선택자

가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)

사용자가 요소 위로 마우스를 가져갈 때.

방문 한적 있는 링크와 방문 한적 없는 링크를 다르게 꾸며주고 싶을 때.

요소가 포커스 받았을 때.

위의 예시들처럼 요소의 특수한 상태를 선택자로 만든것이 '가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)'입니다.

'가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)'를 사용하는 형식은 다음과 같습니다.

```
선택자:가상클래스 { 속성:값 }
```


2. Input요소에 관련된 가상 클래스 선택자

2-1. :checked

<input>요소에 type속성이 '라디오(radio)' 또는 '체크박스(checkbox)' 일 때 체크가 되어 있을 경우를 선택합니다.

```
input:checked { height:50px ; width:50px }
```

```
<form action="#">
  <input type="radio" checked="checked" value="M" name="gender">남성<br>
  <input type="radio" value="W" name="gender">여성<br>
  <input type="checkbox" checked="checked" value="독서">나의 취미는 '독서'이다<br>
  <input type="checkbox" value="운동">나의 취미는 '운동'이다.
</form>
```

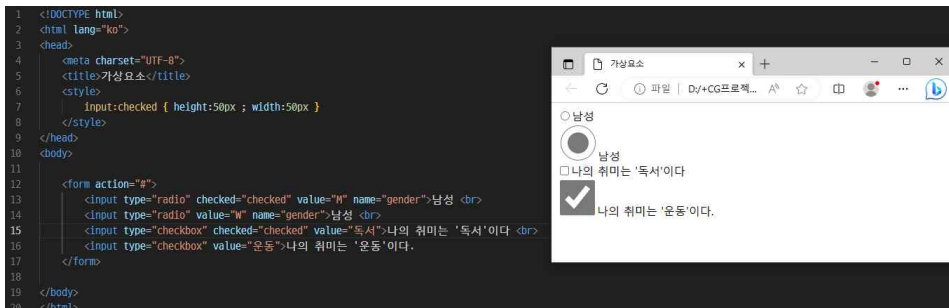


2-2. ':enabled(활성)'과 ':disabled(비활성)'

선택자가 input[type="text"]로 되어 있는 상태에서 활성 또는 비활성화 된 요소에 꾸밈을 준다.

```
<style>
  input[type=text]:enabled { background:yellow } /* 활성화 */
  input[type=text]:disabled { background:gray} /* 비활성화 */
</style>
```


```
<form action="#">
  이름: <input type="text" value="고길동">
  <br><br>
  주소: <input type="text" disabled="disabled" value="쌍문동">
</form>
```

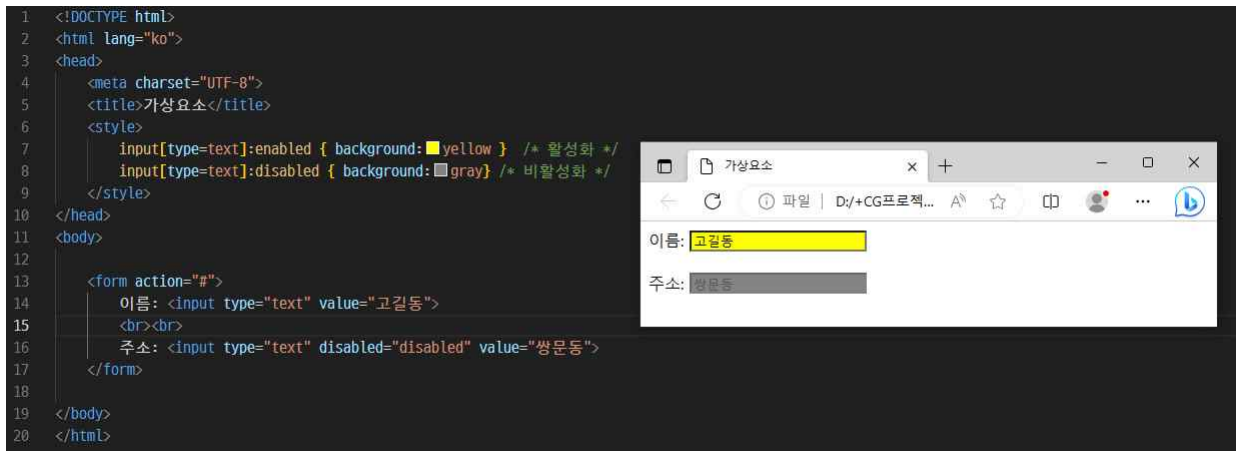

2-3. :in-range

<input>요소의 속성이 'range'인 경우를 선택합니다.

input:in-range { border: 2px solid red }
선택: <input type="number" min="5" max="10" value="7">

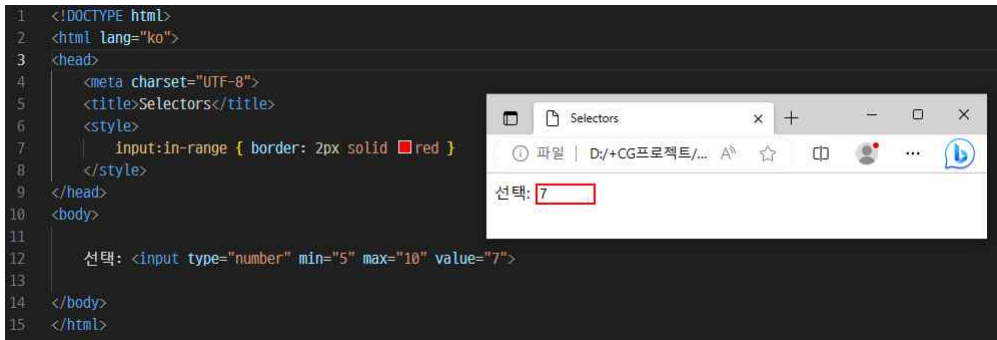

2-4. :focus

포커스 받은 입력필드를 선택합니다.

input:focus { color:red ; background-color:yellow }
<form> 이름: <input type="text" name="name"> 주소: <input type="text" name="address"> </form>




입력필드 안에 글자를 입력하기 위해 마우스로 입력필드를 클릭하면, 입력필드에 커서가 들어가면서 포커스를 받게 됩니다. 그와 동시에 CSS의 속성이 적용됩니다.

2-5. :required

required속성을 가진 <input>요소를 선택합니다.

```
input:required { border:solid 2px black ; background-color:yellow }
```

이름: <input type="text" name="name" required>
 주소: <input type="text" name="address">

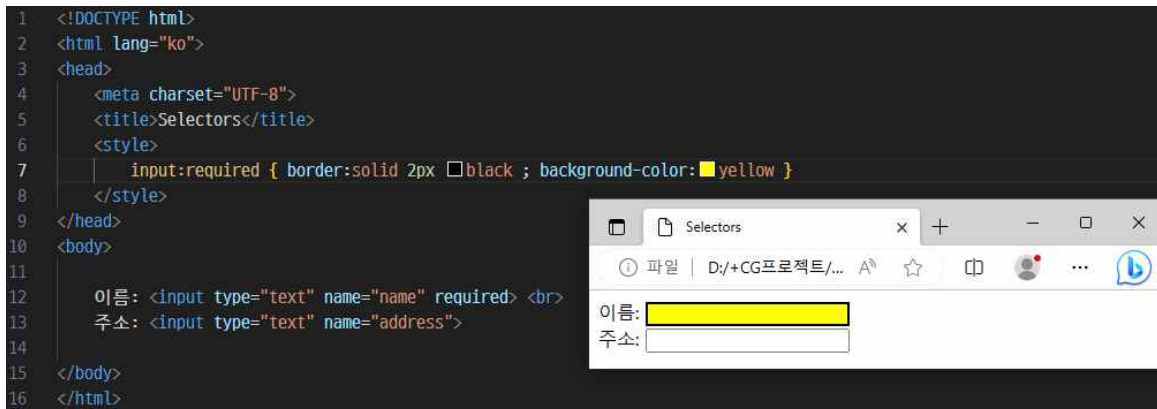


2-6. :optional

<input>요소는 중에 필수항목을 의미하는 'required'속성이 없는 요소를 선택합니다.

```
input:optional { border:solid 2px black ; background-color:yellow }
```

이름: <input type="text" name="name" required>
 주소: <input type="text" name="address">

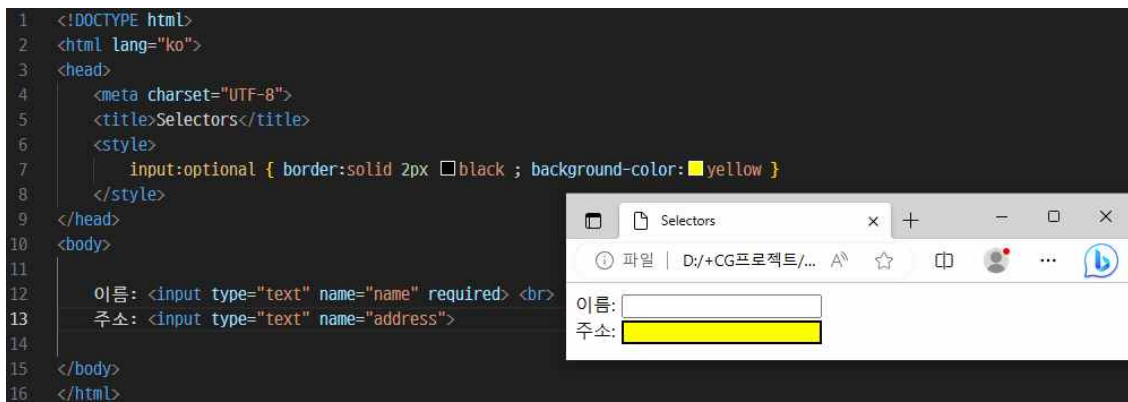


2-7. ::out-of-range

range속성을 사용하는 <input>요소의 경우 지정된 범위의 값만 들어가야 하지만, 지정된 범위의 값보다 적거나 많은 값이 들어갈 경우를 선택합니다.

```
input:out-of-range { border:solid 2px red ; background-color:yellow }
```

수량: <input type="number" min="5" max="10" value="17">

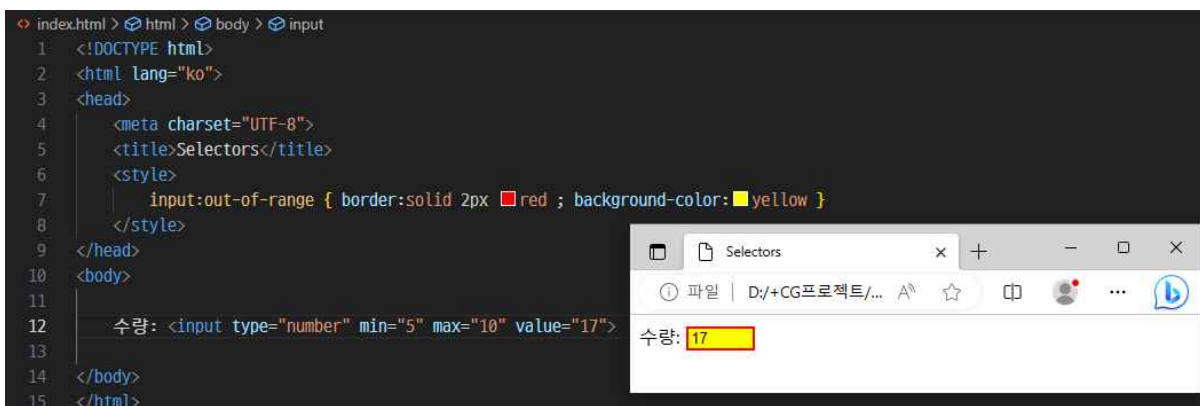


2-8. :read-only

readonly속성을 사용하는 <input>요소를 선택합니다.

```
input:read-only { color:white ; background-color:gray }
```

이전 취소 수량: <input type="text" value="10개" readonly>

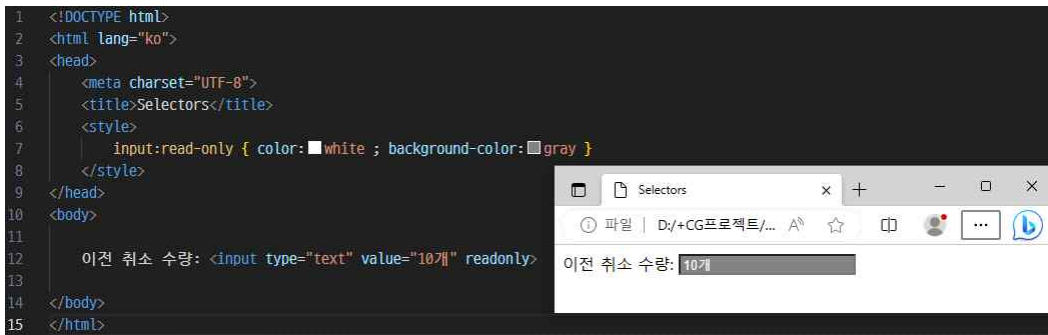


2-9. :read-write

readonly속성이 없는 <input>요소를 선택합니다.

```
input:read-write { border:solid 2px blue }
```

이름: <input type="text" name="name" required>

주소: <input type="text" name="address" value="쌍문동" readonly>

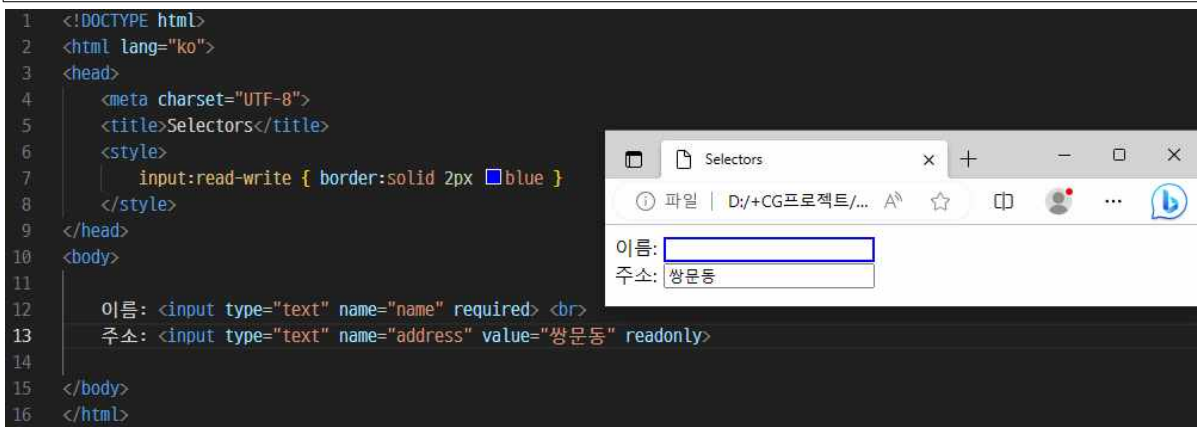

2-10. :valid

<input>요소는 type속성에 따라 들어가야 하는 입력 값의 형태가 다릅니다.

입력 값이 지정된 형태로 이상 없이 들어간 경우 요소를 선택합니다.

```
input:valid { border:solid 2px red }
```

<input type="email" value="support@example.com">




예제에서는 입력필드에 올바른 이메일형식이 입력되었으므로 CSS의 꾸밈이 적용되었습니다.

2-11. :invalid

<input>요소에 지정하지 않은 형태의 잘못된 입력 값을 받은 경우 요소를 선택합니다.

```
input:invalid { border:solid 2px red }
```

```
<input type="email" value="이메일 입력">  
<p>이메일을 형식에 맞게 입력하세요.</p>
```

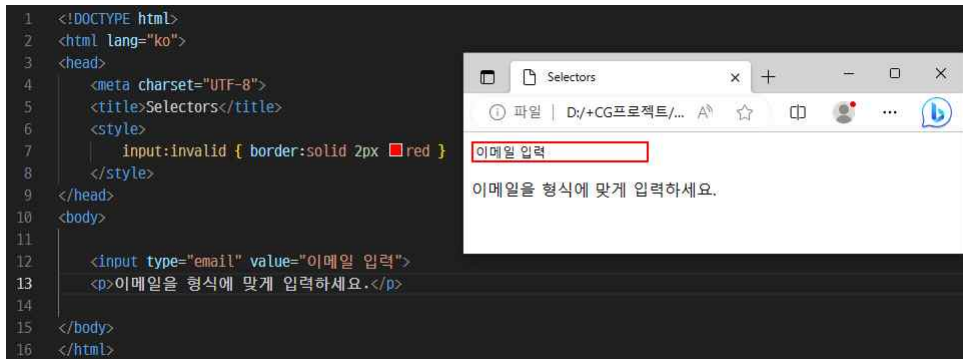

예제에서 입력필드는 이메일 형식이 아닌 텍스트 형식의 값이 들어갔으므로 CSS의 꾸밈이 적용되었습니다.