

3강. CSS 선택자(Selectors) - 3.가상 클래스 선택자

가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)

사용자가 요소 위로 마우스를 가져갈 때.

방문 한적 있는 링크와 방문 한적 없는 링크를 다르게 꾸며주고 싶을 때.

요소가 포커스 받았을 때.

위의 예시들처럼 요소의 특수한 상태를 선택자로 만든것이 '가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)'입니다.

'가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)'를 사용하는 형식은 다음과 같습니다.

```
선택자:가상클래스 { 속성:값 }
```

3. 자식(Child) 관련 가상 클래스 선택자

3-1. :first-child

지정한 선택요소가 부모의 첫 번째 자식인 것을 선택합니다.

```
p:first-child { color:red }
```

```
<h1>너에게 묻는다 - 안도현</h1>
<div>
  <p>연탄재 함부로 발로 차지 마라</p>
  <p>너는</p>
  <p>누구에게 한번이라도 뜨거운 사람이었느냐</p>
</div>
```



'p:first-child'는 선택한 <p>요소가 첫 번째 자식인 것을 선택하여 글자색을 붉은색으로 만들었습니다.

```
p i:first-child { color:red }
```


```
<h1>너에게 묻는다 - 안도현</h1>
<div>
  <p><i>연탄재</i> 함부로 <i>발</i>로 차지 마라</p>
  <p>너는</p>
  <p>누구에게 한번이라도 <i>뜨거운 사람</i>이었느냐</p>
</div>
```

위 예제는 <p>요소 안에 첫 번째 자식이 <i>요소인 것을 선택합니다.



`li:first-child { background:yellow }`


```
<ul>
  <li>커피</li>    <li>탄산</li>
</ul>
<ol>
  <li>물넣기</li>    <li>끓이기</li>
</ol>
```

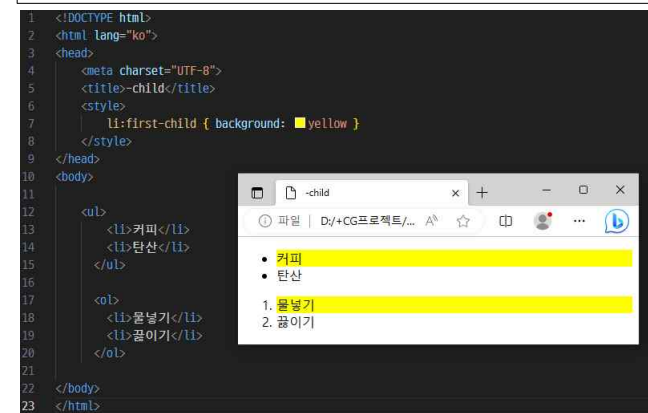

위 예제는 `<li>`요소가 부모의 첫 번째 자식인 경우를 선택합니다.

`ul > :first-child { background:yellow }`

```
<ul>
  <li>커피</li>    <li>탄산</li>
</ul>
<ol>
  <li>물넣기</li>    <li>끓이기</li>
</ol>
```

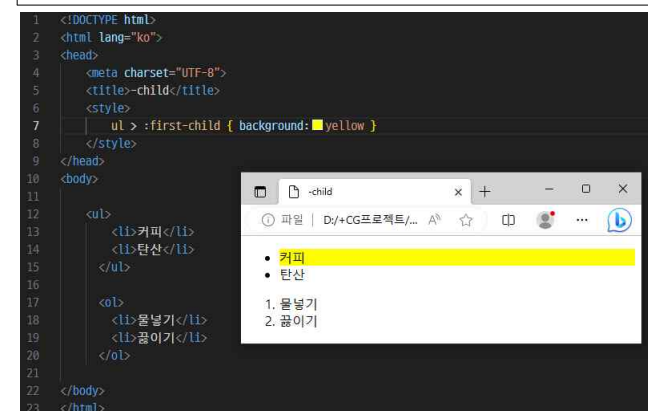

모든 `<ul>`요소의 첫 번째 자식을 선택합니다.

3-2. :last-child

지정한 선택요소가 부모의 마지막 자식인 것을 선택합니다.

```
p:last-child { color:red }
```

```
<h1>너에게 묻는다 - 안도현</h1>
<div>
  <p>연탄재 함부로 발로 차지 마라</p>
  <p>너는</p>
  <p>누구에게 한번이라도 뜨거운 사람이었느냐</p>
</div>
```



부모의 마지막 자식이 <p>요소인 것을 선택하여 글자색을 빨간색으로 적용했습니다.

3-3 :nth-child(n)

()안에 n은 몇 번째 자식 요소인지를 의미합니다.

지정한 요소가 부모 요소에서 n번째 자식인 것을 선택합니다.

```
p:nth-child(2) { color:red }
```

```
<div>
  <h1>너에게 묻는다 - 안도현</h1>
  <p>연탄재 함부로 발로 차지 마라</p>
  <p>너는</p>
  <p>누구에게 한번이라도 뜨거운 사람이었느냐</p>
</div>
```




div요소 안에서 첫 번째 자식요소는 '<h1>너에게 묻는다 - 안도현</h1>'입니다.
div요소 안에서 두 번째 자식요소는 '<p>연탄재 함부로 발로 차지 마라</p>'입니다.
'p:nth-child(2)'는 두 번째 자식 요소가 <p>요소여야 한다는 의미입니다.
이에 부합하는 요소가 <p>연탄재 함부로 발로 차지 마라</p>'입니다.
그래서 이 부분의 글자가 빨간색으로 적용되었습니다.

수식을 이용하면 홀수 번째와 짝수 번째에 꾸밈을 줄 수 있습니다.

```
li:nth-child(2n-1) { color:red } /* 홀수 */
li:nth-child(2n) { color:blue } /* 짝수 */
```

```
<ul>
  <li>수박</li> <li>토마토</li> <li>사과</li> <li>배</li> <li>감</li> <li>포도</li> <li>귤</li>
</ul>
```

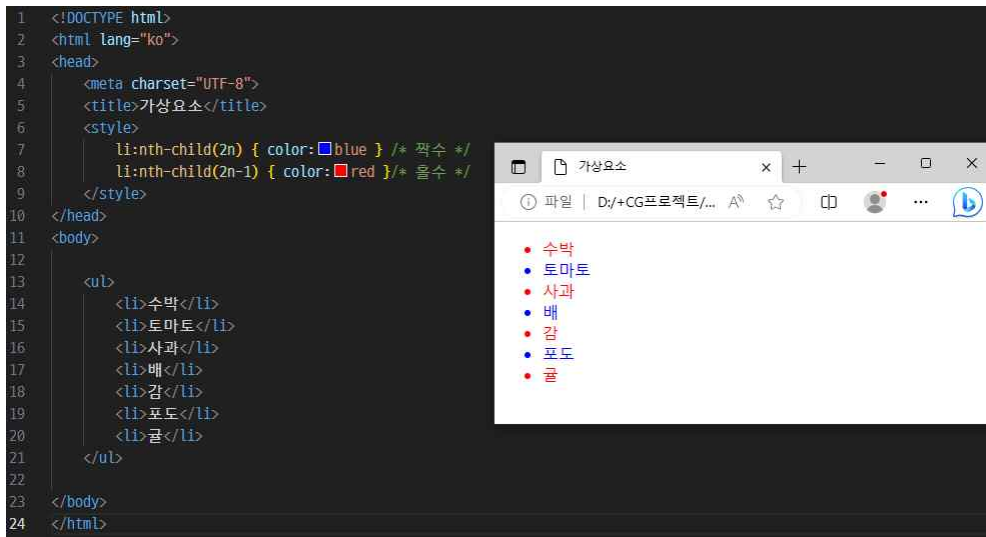

홀수(odd) 번째와 짝수(even) 번째에 꾸밈을 줄 수 있는 명령어도 있습니다.

```
li:nth-child(odd) { color:blue } /* 홀수 */
li:nth-child(even) { color:red } /* 짝수 */
```


3-4 :nth-last-child(n)

부모의 자식들 중 마지막에서 n번째 자식.

지정한 요소가 부모 요소에서 마지막에서 n번째 자식인 것을 선택합니다.

```
li:nth-last-child(2) { color:red }
```

```
<ul>
  <li>수박</li> <li>토마토</li> <li>사과</li> <li>배</li> <li>감</li> <li>포도</li> <li>귤</li>
</ul>
```

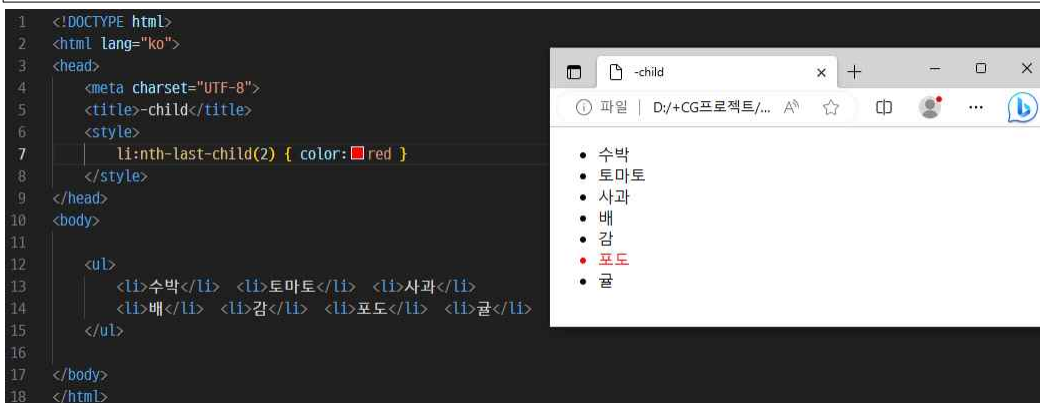

자식요소가 뒤에서 2번째가 요소인 것을 선택하였습니다.

3-5 :only-child

지정한 요소가 부모 요소의 유일한 하위 자식을 선택합니다.

```
p:only-child { background:red }
```

```
<div><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></div>
<div><span>애국가</span><p>동해물과 백두산이 ...</p></div>
```



위 예제는 하나의 자식요소만 있는 것 그 요소가 <p>요소인 것을 선택하였습니다.