

## 3강. CSS 선택자(Selectors) - 3.가상 클래스 선택자

### 가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)

사용자가 요소 위로 마우스를 가져갈 때.

방문 한적 있는 링크와 방문 한적 없는 링크를 다르게 꾸며주고 싶을 때.

요소가 포커스 받았을 때.

위의 예시들처럼 요소의 특수한 상태를 선택자로 만든것이 '가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)'입니다.

'가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)'를 사용하는 형식은 다음과 같습니다.

```
선택자:가상클래스 { 속성:값 }
```


## 4. 형식(type)관련 가상 클래스 선택자

### 4-1. :first-of-type

선택한 요소가 부모요소에서 첫 번째로 적용된 요소를 선택합니다.

```
p:first-of-type { color:red }
```

```
<div>
  <h1>너에게 묻는다 - 안도현</h1>
  <p>연탄재 함부로 발로 차지 마라</p>
  <p>너는</p>
  <p>누구에게 한번이라도 뜨거운 사람이었느냐</p>
</div>
```

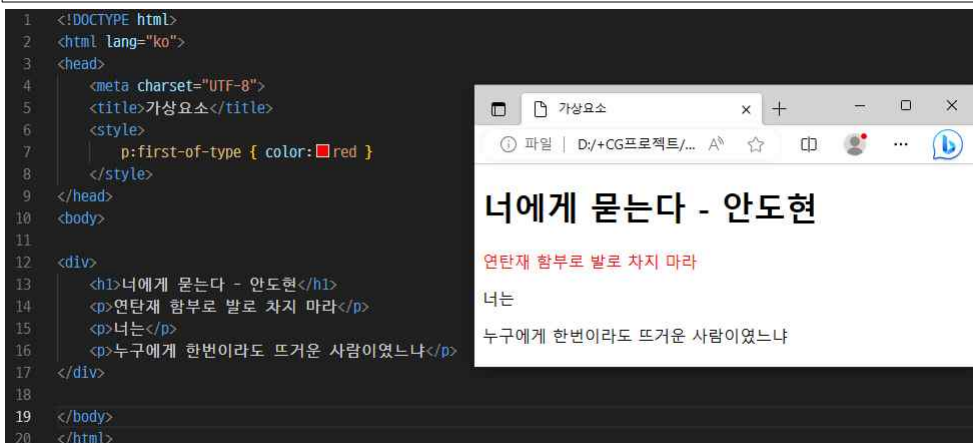

<div>요소가 부모요소이고 자식요소는 <h1>요소와 <p>요소들이 있습니다.

<h1>요소는 첫 번째 자식요소이고 나머지 <p>요소는 2, 3, 4번째 자식요소입니다.

'p:first-of-type'는 자식요소 중에 <p>요소가 첫 번째로 적용된 것을 선택합니다.

그래서 <div>요소 안에서 두 번째 자식이며 <p>요소가 첫 번째로 적용된 '<p>연탄재 함부로 발로 차지 마라</p>'요소의 글자에 빨간색이 적용되었습니다.

### 4-2. :last-of-type

선택한 요소가 부모요소에서 마지막으로 적용된 요소를 선택합니다.

```
p:last-of-type { color:red }
```

```
<div>
  <p>연탄재 함부로 발로 차지 마라</p>
  <p>너는</p>
  <p>누구에게 한번이라도 뜨거운 사람이었느냐</p>
  <b>너에게 묻는다 - 안도현</b>
</div>
```



<b>요소가 부모요소에 있어  
마지막 자식요소이지만,  
예제에서는 마지막에 사용된  
<p>요소를 선택하였습니다.

### 4-3. :nth-of-type(n)

지정한 요소가 부모 요소에서 n번째로 적용된 것을 선택합니다.

```
div:nth-of-type(2) { background:red }
li:nth-of-type(2) { background:blue }
:nth-of-type(3) { background: yellow }
```

```
<h1> 제목 </h1>
<div><p>첫번째 문장입니다.</p></div>
<div><p>두번째 문장입니다.</p></div>
<div><p>세번째 문장입니다.</p></div>
<ol>
  <li>사과</li>  <li>배</li>  <li>감</li>  <li>귤</li>
</ol>
```



### 4-4 :nth-last-child(n)

부모의 자식들 중 마지막에서 n번째 자식.  
지정한 요소가 부모 요소에서 마지막에서 n번째로 적용된 자식을 선택합니다.

```
li:nth-last-child(2) { color:red }
```

```
<ul>  
  <li>수박</li>  <li>토마토</li>  <li>사과</li>  <li>배</li>  <li>감</li>  <li>포도</li>  <li>귤</li>  
</ul>
```



**div:nth-of-type(2) { background:red }**  
<div>요소가 자식요소로서 2번째 사용된 것을 선택하여 배경색을 빨간색으로 지정합니다.

**li:nth-of-type(2) { background:blue }**  
<li>요소가 자식요소로서 2번째 사용된 것을 선택하여 배경색을 파란색으로 지정합니다.


**:nth-of-type(3) { background: yellow }**  
모든 요소가 자식요소로서 3번째 사용된 것을 선택하여 배경색을 노란색으로 지정합니다.

### 4-5 :only-of-type

지정한 요소가 부모 요소가 가진 자식 요소들 중에 유일한 자식인 것을 선택합니다.

```
p:only-of-type { background:red }
```

```
<div><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></div>  
<div><span>애국가</span><p>동해물과 백두산이 ...</p></div>
```

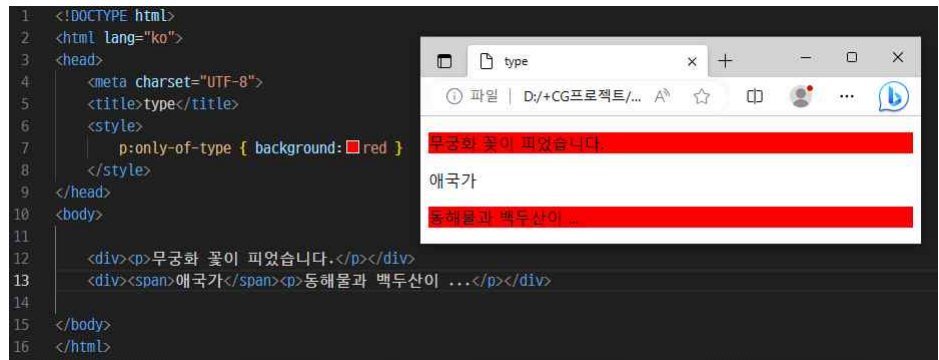

위 예제는 부모요소 내에서 <p>요소가 하나만 사용된 것을 선택합니다.