

3강. CSS 선택자(Selectors) - 3.가상 클래스 선택자

가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)

사용자가 요소 위로 마우스를 가져갈 때.

방문 한적 있는 링크와 방문 한적 없는 링크를 다르게 꾸며주고 싶을 때.

요소가 포커스 받았을 때.

위의 예시들처럼 요소의 특수한 상태를 선택자로 만든 것이 '가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)'입니다.

'가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)'를 사용하는 형식은 다음과 같습니다.

```
선택자:가상클래스 { 속성:값 }
```


5. 기타 가상 클래스 선택자

5-1. :empty

요소 내에 콘텐츠가 없는, 비어 있는 요소를 선택할 때 사용합니다.


```
p:empty { width:150px ; height:20px ; background-color:blue }
```

```
<div>
  <p></p>
  <p>연탄재 함부로 발로 차지 마라</p>
  <p>너는 누구에게 한번이라도 <i>뜨거운 사람</i>이었느냐</p>
</div>
```

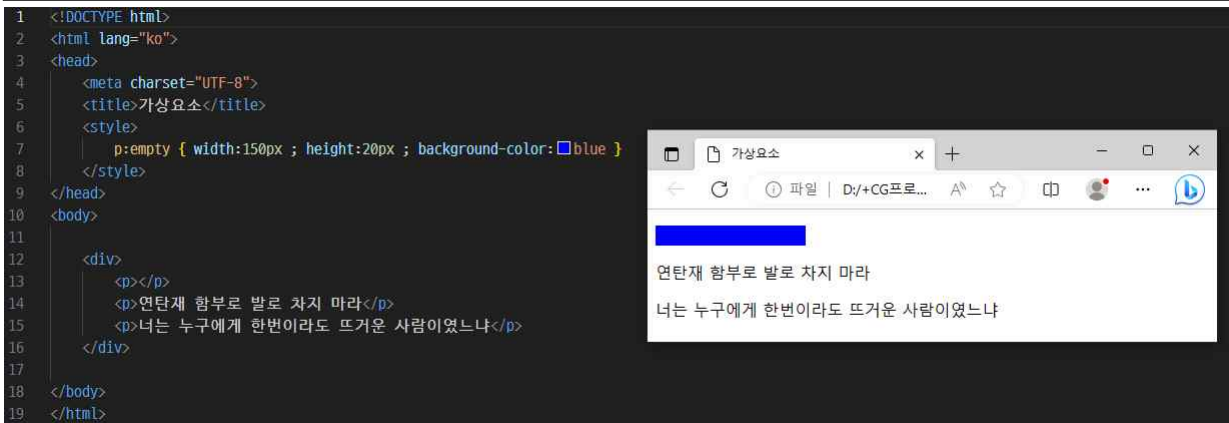

5-2. :lang

'lang'가상 클래스를 사용하면 언어와 관련된 특수한 규칙을 정의 할 수 있습니다.

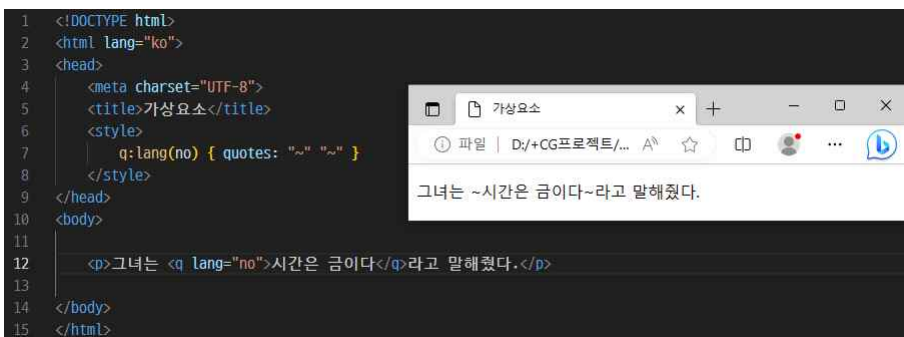

```
q:lang(no) { quotes: "~" "~" }
```

<p>그녀는 <q lang="no">시간은 금이다</q>라고 말해줬다.</p>

5-3. :not

()안에 선택된 요소가 아닌 다른 모든 요소를 꾸며준다.


```
p { color:black }  
:not(p) { color:red }
```

<h1>너에게 묻는다 - 안도현</h1>

<p>연탄재 함부로 발로 차지 마라</p>

<p>너는</p>

<p>누구에게 한번이라도 뜨거운 사람이었느냐</p>

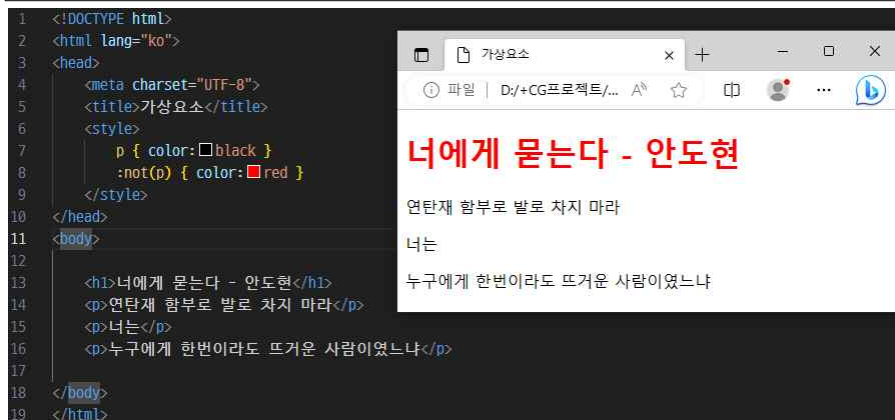

5-4. :root

문서내의 최 상위 요소(root)를 선택합니다. HTML의 최상위 요소는 <html>요소입니다.

```
:root { background-color:yellow }
```

<h1>최상위 요소</h1>



5-5. :target

<a>요소의 href 속성 값에서 '#'다음에 오는 이름으로 특정 요소를 선택하는 기능입니다.

```
:target { border: 1px solid #000000 ; background-color:yellow }
```

<p>초거대 괴수의 등장</p>

<p>쌍문동에 돌리 등장</p>

<p>뉴스를 클릭하면 해당을 표시합니다. </p>

<p id="news1">서울에 거대한 크기의 괴수가...</p>

<p id="news2">쌍문동에 돌리가 공룡이라는 것이...</p>



'초거대 괴수의 등장'을 클릭하면 타겟으로 지정된 '서울에 거대한 크기의 괴수가...'에 CSS가 적용됩니다.
'쌍문동에 돌리 등장'을 클릭하면 타겟으로 지정된 '쌍문동에 돌리가 공룡이라는 것이...'에 CSS가 적용됩니다.