

3강. CSS 선택자(Selectors) - 4. 가상 요소 선택자

가상 요소 선택자(Pseudo-elements selectors)

지정한 요소의 일부분에 꾸밈을 주소 싶을 때 사용합니다.

선택한 요소에서 첫 글자나 첫줄을 지정할 때 또는 선택한 요소의 앞뒤로 콘텐츠를 삽입하고 싶을 때 사용합니다.

'가상 요소 선택자'를 사용하는 형식은 다음과 같습니다.

```
선택자::가상요소 { 속성:값 }
```

1. ::first-line

선택한 요소의 첫 줄에 꾸밈을 줄 수 있습니다.

```
p::first-line {  
  color:#ff0000 ; font-weight:bold ;  
  background-color:yellow ;  
}
```

```
<p>  
동해 물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세  
무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세  
</p>
```



가상 요소 앞에 단일 콜론(:)과 이중(::)콜론이 있는데 이것은 '가상 클래스'와 '가상 요소'를 구별하기 위해 사용되는 것입니다. 참고로 CSS1과 CSS2 버전에서는 구분 없이 단일 콜론(:)만 사용합니다.

2. ::first-letter

선택한 요소의 첫 번째 글자에 꾸밈을 줄 수 있습니다.

```
p::first-letter { color:#ff0000 ; font-weight:bold ; font-size:xx-large }
```

```
<p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p>
```



3. ::before

선택한 요소의 내부에서 제일 앞에 내용을 삽입하는데 사용됩니다.

h1::before { content:"제목:" }
무궁화 꽃이 피었습니다.



4. ::after

선택한 요소의 내부에서 제일 뒤에 내용을 삽입하는데 사용됩니다.


h1::after { content:"(3월 10일)" }
무궁화 꽃이 피었습니다.



5. ::marker

목록(list)의 항목 앞에 있는 아이콘, 즉 마커(marker)를 선택하여 꾸밈을 줄 수 있습니다.

li::marker { color:red }
사과 배 수박

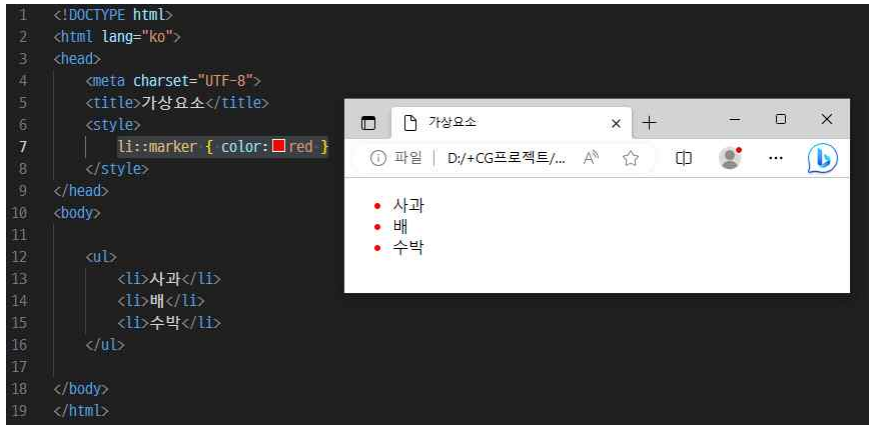

6. ::selection

선택된 요소에서 마우스로 드래그하여 선택한 글자에 꾸밈을 주는 것입니다.

<pre>p::selection { color:#ff0000 ; font-weight:bold ; background-color:yellow ; }</pre>
<pre><p> 동해 물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세 </p></pre>



글자를 마우스로 드래그하면서 선택하면 노란색 배경에 빨간색 글자로 선택된 역영이 표시 됩니다.