

13강. 텍스트(Text)관련 속성

CSS에서 텍스트를 꾸며주는 다양한 속성을 알아봅니다.

1. 텍스트 색상(color)

color속성은 텍스트의 색상을 설정할 수 있습니다. 색상을 주는 속성 값은 다음과 같습니다.

- 색상이름: 'red', 'blue'와 같은 색상의 이름으로 색상을 지정할 수 있습니다.
- HEX: '#ff6600'와 같이 16진수 방식을 이용하여 색상을 지정할 수 있습니다.
- RGB: 'rgb(255,0,0)'와 같이 빛의 3원색(RGB) 방식을 이용하여 색상을 지정할 수 있습니다.

CSS	<pre>p { border:solid 1px black ; padding:5px ; margin:5px } p.ex1 { color:red } p.ex2 { color:#00ff00 } p.ex3 { color:rgb(0,0,255) } p.ex4 { color:rgba(255,0,0,0.6) }</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex2">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex3">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex4">무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>



1-1. 텍스트 색상(color)과 배경색(background-color)

텍스트에 배경색과 색상을 지정해 줄 수 있습니다.

CSS	<pre>.ex1 { background-color:lightgrey ; color:blue } .ex2 { background-color:black ; color:white } .ex3 { background-color:blue ; color:white }</pre>
HTML	<pre><h1 class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다.</h1> <p class="ex2">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> 무궁화 꽃이 피었습니다.</pre>

- * 시력에 문제가 있는 사람들에게는 고대비(=선명하게 보이는 것)가 중요합니다.
따라서 텍스트 색상과 배경 색상 간의 고대비가 좋은지 항상 확인해야 합니다.



2. 텍스트의 정렬(Alignment)

텍스트의 정렬 및 방향을 설정하는 속성들을 알아봅니다.

속성	내용
text-align	텍스트의 수평 정렬.
text-align-last	텍스트 마지막 줄의 수평 정렬.
direction	텍스트의 방향을 지정.
unicode-bidi	direction속성과 함께 사용 함. 동일한 문서 내에서 여러 다른 언어를 지원하기 위해 텍스트를 재정해야 할지의 여부를 설정하거나 반환.
vertical-align	요소의 수직 정렬

2-1. 텍스트의 정렬(text-align)

text-align속성은 텍스트를 가로로 정렬하는데 사용됩니다.

텍스트를 '왼쪽(left)', '중앙(center)', '오른쪽(right)'으로 정렬시킬 수 있습니다.

그리고 첫 글자를 왼쪽 끝에 맞추고 마지막 글자를 오른쪽 끝에 맞추어 글자간 사이에 여백을 균일하게 배분하여 사각형 처럼 보이게 하는 '양끝 맞추기(justify)'도 가능합니다.

텍스트의 방향이 '왼쪽에서 오른쪽(left-to-right)'으로 설정되어 있다면 왼쪽(left) 정렬이 기본입니다.

텍스트의 방향이 '오른쪽에서 왼쪽(right-to-left)'으로 설정되어 있다면 오른쪽(right) 정렬이 기본입니다.

CSS	<pre>p { border:solid 1px black ; margin:5px ; width:300px } .ex1 { text-align:left } .ex2 { text-align:center } .ex3 { text-align:right } .ex4 { text-align:justify }</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex2">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex3">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex4">무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>



2-2. 텍스트의 마지막 정렬(text-align-last)

text-align-last속성은 텍스트의 마지막 줄에 대한 정렬하는 지정합니다.

CSS	<pre>p { border:solid 1px black ; margin:5px ; width:300px } .ex1 { text-align-last:right } .ex2 { text-align-last:center } .ex3 { text-align-last:justify }</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세</p> <p class="ex2">동해물과 백두산이 마르고 ... 보전하세</p> <p class="ex3">동해물과 백두산이 마르고 ... 보전하세</p></pre>



2-3. 텍스트의 방향(direction / unicode-bidi)


direction 및 unicode-bidi 속성은 요소내의 텍스트 방향을 변경할 수 있습니다. 같이 사용해야 효과가 있습니다.

direction속성은 요소내의 텍스트 방향을 지정합니다.

direction속성의 속성 값은 아래와 같습니다.

속성 값	내용
direction: ltr	(left-to-right) 기본값. 텍스트의 방향을 왼쪽에서 오른쪽으로 배치합니다.
direction: rtl	(right-to-left) 텍스트의 방향을 오른쪽에서 왼쪽으로 배치합니다.
direction: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
direction: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

CSS	<pre>p { border:solid 1px black ; margin:5px ; width:400px } .ex1 { direction:ltr } .ex2 { direction:rtl }</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex2">무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>

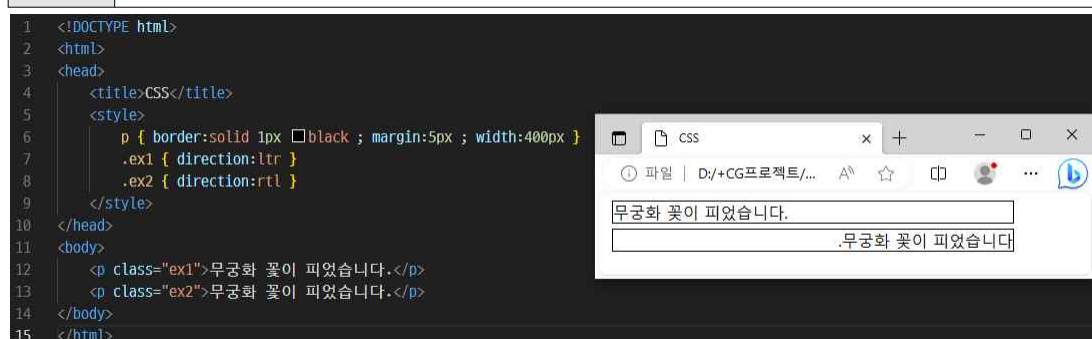

unicode-bidi의 속성이 없기 때문에 정렬만 바뀌었지 텍스트 방향까지 바뀌지는 않습니다.

unicode-bidi속성은 'direction속성'과 같이 사용되며, 동일한 문서 내에서 여러 다른 언어를 지원하기 위해 텍스트를 재정의해야 할지의 여부를 설정하거나 반환하는 것입니다.

unicode-bidi 속성의 속성 값은 아래와 같습니다.

속성 값	내용
unicode-bidi: normal	기본 값. 요소에 임베딩(embedding)의 추가 레벨(additional level)을 적용하지 않습니다.
	기본 값이라고 생각하시면 됩니다.
unicode-bidi: embed	인라인요소에 이 값을 사용하면 임베딩(embedding)의 추가 레벨(additional level)이 적용됩니다. direction속성 값을 참고하여 적용합니다.
	인라인 요소에 사용하시는 속성 값이라고 생각하면 됩니다.
unicode-bidi: bidi-override	인라인(inline)요소에 사용하는 경우 재정의가 되며, 블록(block)요소에 사용하는 경우 요소 내에 있는 인라인(inline) 수준의 하위 요소들 또한 재정의 합니다. direction속성 값을 참고하여 엄격하게 적용됩니다.
	블록 요소에 사용하시는 속성 값이라고 생각하면 됩니다.
unicode-bidi: isolate	형제 요소와 차단됩니다.
unicode-bidi: isolate-override	-
unicode-bidi: plaintext	-
unicode-bidi: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
unicode-bidi: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

'unicode-bidi'속성에 대하여 조금 더 알아봅니다.

bidi(Bidirectional)란 무엇인가?

텍스트는 언어마다 '텍스트 방향'은 다릅니다.
여기서 '텍스트 방향'이란 '왼쪽에서 오른쪽(Right-To-Left)' 또는 '오른쪽에서 왼쪽(Left-To-Right)' 방향으로 문장을 읽고 쓰는 방향을 말합니다.

*이하 왼쪽에서 오른쪽(Right-To-Left) 방향을 RTL, 오른쪽에서 왼쪽(Left-To-Right)방향을 LTR이라고 하겠습니다.

한 문장이 있습니다. RTL으로 텍스트 방향이 기본적으로 설정되어있는데 그 문장에 한 텍스트가 LTR방향을 가진 언어인 것입니다. 이런 것을 Bidirectional이라고 합니다. (=문장에 두 가지 텍스트 방향을 가진 것)
예를 들면 RTL을 사용하는 한글로 된 문장 사이에 LTR을 사용하는 그리스어 단어가 포함된 것입니다.

컴퓨터 입장에서는 기본적으로 RTL방향을 지원하는데 LTR방향을 가진 단어를 만나는 경우 RTL방향을 희생시켜야 했습니다.
하지만 unicode-bidi 속성으로 RTL과 LTR를 섞어 쓸 수 있게 된 것입니다.
이것이 가능한 것은 유니코드가 이런 상황에 대비하여 사용할 수 있는 알고리즘을 가졌기 때문이다.

그 알고리즘을 구현하기 위해 모든 문자를 크게 4가지로 분류했는데 다음과 같다.

- 강한 문자: 명백히 방향성을 가진 문자이다. 알파벳 문자, 음절 문자, 유럽, 문장 부호등을 말한다.
- 약한 문자: 유럽숫자, 아라비아 숫자, 문장부호, 기타기호 등, 방향성이 애매한 문자를 말한다.
- 중립 문자: 문맥이 없으며 방향성을 확정 할 수 없는 문자를 말한다. 단락구분, 탭, 스페이스 등이 있다.
- 명시적 포매팅: 유니코드 알고리즘의 기본 동작에서 직접 순서를 수정할 수 있게 해주는 것이다.

여기서 명시적 포매팅(explicit formatting)에 대하여 자세히 알아본다.
'명시적 포매팅'을 하는 방법에는 "marks", "embeddings", "isolates", "overrides"가 있다.

- marks: 약한 문자가 다른 약한 문자 뒤에 오는 경우 또는 알고리즘이 첫 번째 강한 이웃 문자를 보는 것이다. 즉 약한 문자가 쓰기 방향을 상속받는 위치에 삽입되는 것이다.
문장의 마침표만 텍스트 방향에 적용되는 현상이다.

- embeddings: 기본적으로 사용된 유니코드 방식을 따르는 것이다. embeddings 범위에 설정된 텍스트는 주위 텍스트 격리 되지 못한다. 즉 주위 텍스트에 영향을 준다는 것이다.
- isolates: isolates가 적용된 텍스트 주위 텍스트와 분리되어 처리된다. 즉 주위 텍스트에 영향을 주지 않는다.
- overrides: 특별한 경우에 사용하는 것으로, 영어 숫자와 히브리어를 혼합하여 사용한 경우 영어숫자+히브리어를 허용하는 것이다. 범위 내에 하부 요소가 있다면 같이 허용된다.
- pop: "embeddings", "isolates", "overrides"를 종료시킨다.

참고:
<http://hyacinth.byus.net/moniwiki/wiki.php/bidi%28Bidirectional%29%EB%9E%80%20%EB%AC%B4%EC%97%87%EC%9D%B8%EA%B0%80>

CSS	.ex1 { direction: rtl; unicode-bidi: bidi-override; }
HTML	<p>동해물과 백두산이 마르고 닳도록</p> <p class="ex1">하느님이 보우하사 우리나라 만세</p> <p>무궁화 삼천리 화려 강산</p> <p>대한사람 대한으로 길이 보전하세</p>




2-4. 수직정렬(vertical-align)

vertical-align속성은 요소의 수직 정렬을 설정합니다. vertical-align속성의 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
vertical-align: baseline	기본 값. 상위 요소의 기준선에 맞춰 정렬합니다.
vertical-align: length	px, em 등과 같은 단위를 사용한 값만큼 요소를 올리거나 내립니다. 음수 값이 허용됩니다.
vertical-align: %	line-height속성의 속성 값을 기준으로 백분율(%)만큼 요소를 올리거나 내립니다. 음수 값이 허용됩니다.
vertical-align: sub	상위 요소의 아래 첨자 기준선에 맞춰 정렬합니다.
vertical-align: super	상위 요소의 위 첨자 기준선에 맞춰 정렬합니다.
vertical-align: top	요소의 줄에서 가장 상단에 맞춰 정렬합니다.
vertical-align: text-top	상위 요소의 글꼴을 기준으로 상단에 맞춰 정렬합니다.
vertical-align: middle	요소를 기준으로 중간에 정렬합니다.
vertical-align: bottom	요소의 줄에서 가장 하단에 맞춰 정렬합니다.
vertical-align: text-bottom	상위 요소의 글꼴을 기준으로 하단에 맞춰 정렬합니다.

vertical-align: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
vertical-align: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

CSS	<pre>p { font-size:20px ; line-height:30px ; background-color:yellow ; margin:5px ; height:30px } img { width:9px ; height:9px } .ex1 { vertical-align:baseline } .ex2 { vertical-align:5px } .ex3 { vertical-align:-10% } .ex4 { vertical-align:sub } .ex5 { vertical-align:super } .ex6 { vertical-align:top } .ex7 { vertical-align:text-top } .ex8 { vertical-align:middle } .ex9 { vertical-align:bottom } .ex10 { vertical-align:text-bottom }</pre>
HTML	<pre><p>vertical-align baseline</p> <p>vertical-align 5px</p> <p>vertical-align -10%</p> <p>vertical-align sub</p> <p>vertical-align super</p> <p>vertical-align top</p> <p>vertical-align text-top</p> <p>vertical-align middle</p> <p>vertical-align bottom</p> <p>vertical-align text-bottom</p></pre>

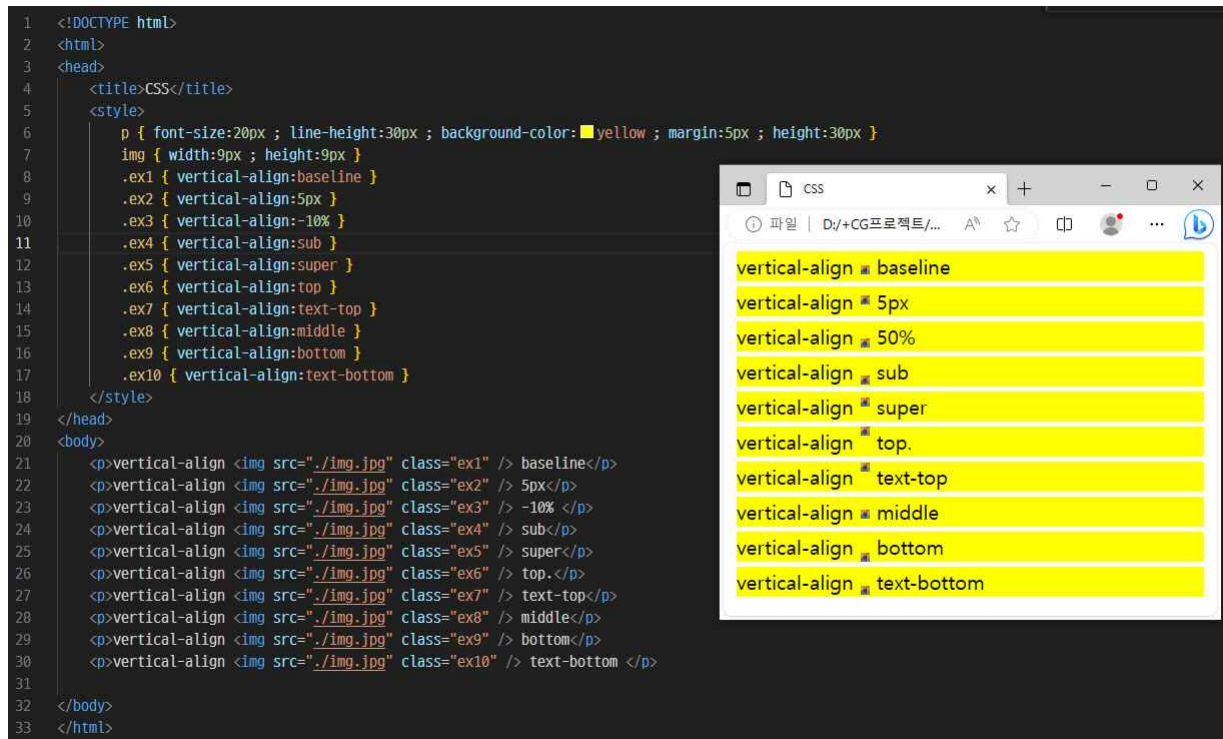


3. 텍스트의 변환(Transformation)

text-transform속성은 텍스트의 대문자 사용을 지정합니다.

text-transform속성의 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
text-transform: none	기본 값. 대문자로 바꿔주는 기능을 사용하지 않습니다. 텍스트 원본 그대로 보여 집니다.
text-transform: capitalize	각 단어의 첫 문자를 대문자로 변환합니다.
text-transform: uppercase	모든 문자를 대문자로 변환합니다.
text-transform: lowercase	모든 문자를 소문자로 변환합니다.
text-transform: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
text-transform: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

CSS	<pre>p { border:solid 1px #444 ; padding:5px ; margin:5px } .ex1 { text-transform:none } .ex2 { text-transform:capitalize } .ex3 { text-transform:uppercase } .ex4 { text-transform:lowercase }</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">text-transform: NONE</p> <p class="ex2">text-transform: CAPITALIZE</p> <p class="ex3">text-transform: UPPERCASE</p> <p class="ex4">text-transform: LOWERCASE</p></pre>

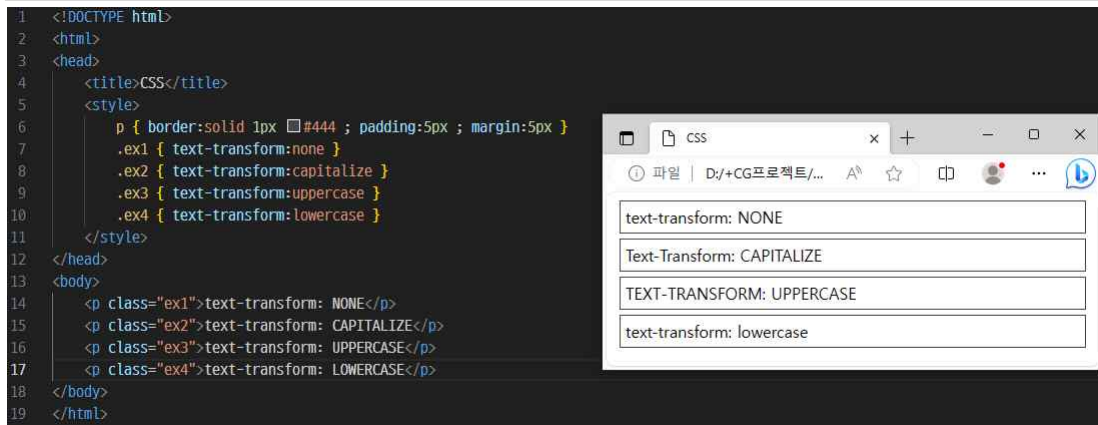

4. 텍스트의 간격(pacing)

텍스트 간격에 관련된 여러 가지 속성을 알아봅니다.

- text-indent(들여쓰기) •letter-spacing(문자간의 간격) •line-height(줄 높이)
- word-spacing(단어 간의 간격) •white-space(요소 내부의 공백)


4-1. text-indent

text-indent속성은 요소 내에서 첫 번째 줄에서 들여쓰기를 지정합니다.

* 속성 값에 음수를 사용할 수 있습니다. 값이 음수이면 왼쪽 들어 쓰기가 됩니다.

속성 값	내용
text-indent: length	px, em 등과 같은 단위를 사용한 값만큼 들여쓰기 공간을 줍니다.
text-indent: %	부모 요소의 너비를 기준으로 백분율(%)로 들여쓰기 공간을 줍니다.
text-indent: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
text-indent: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

CSS	<pre>p { border:solid 1px #444 ; padding:5px ; margin:5px } .ex1 { text-indent: 50px } .ex2 { text-indent: -2em} .ex3 { text-indent: 20%}</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex2">무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex3">무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>

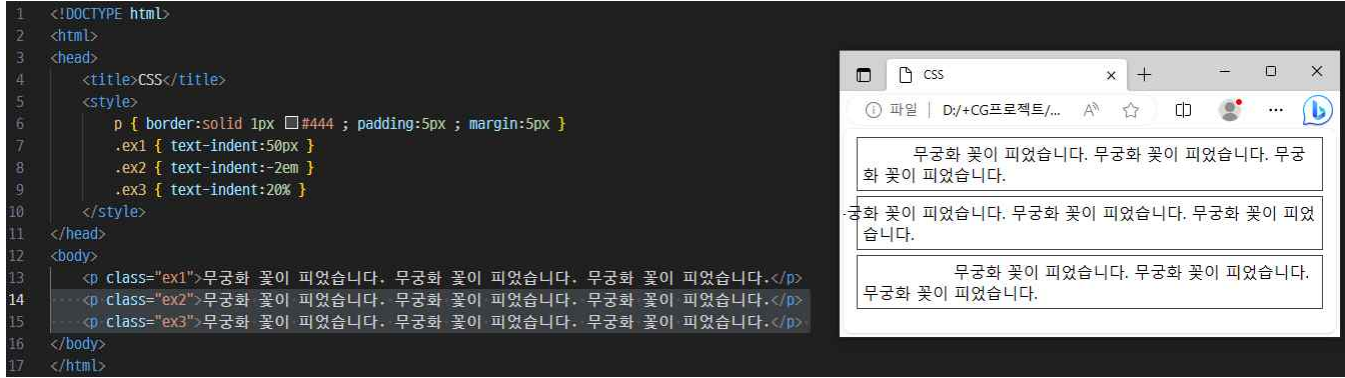


4-2. letter-spacing

letter-spacing속성은 텍스트와 텍스트 사이의 간격을 늘려주거나 줄여줍니다.

속성 값	내용
letter-spacing: none	기본 값. 기본적으로 제공 값이 텍스트 사이 간격으로 적용됩니다.
letter-spacing: length	px, em 등과 같은 단위를 사용한 값만큼 텍스트 사이의 간격을 줍니다. 음수 값이 허용됩니다.
letter-spacing: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
letter-spacing: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

CSS	<pre>p { border:solid 1px #444 ; padding:5px ; margin:5px } .ex1 { letter-spacing:none } .ex2 { letter-spacing:10px } .ex3 { letter-spacing:5px } .ex4 { letter-spacing:-2px }</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex2">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex3">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex4">무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>

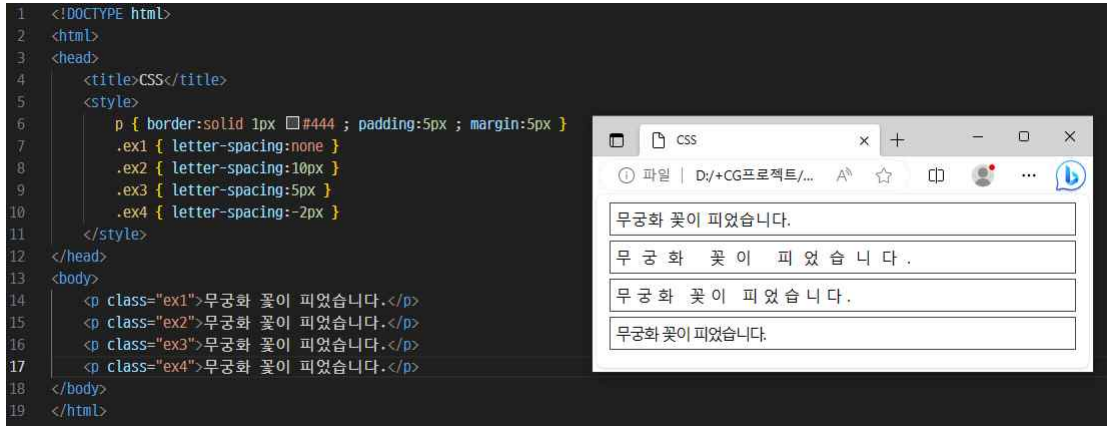


4-3. line-height

line-height속성은 줄 높이를 지정해 줍니다.

속성 값	내용
line-height: none	기본 값. 기본적인 줄 높이가 적용됩니다.
line-height: number	입력한 숫자에 현재 글꼴 높이를 곱하여 줄 높이를 설정합니다.
line-height: length	px, em 등과 같은 단위를 사용한 값만큼 줄 높이를 줍니다.
line-height: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
line-height: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

CSS	<pre>p { border:solid 1px #444 ; padding:5px ; margin:5px } .ex1 { line-height:none } .ex2 { line-height:3 } .ex3 { line-height:30px } .ex4 { line-height:-5px }</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다.
 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex2">무궁화 꽃이 피었습니다.
 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex3">무궁화 꽃이 피었습니다.
 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex4">무궁화 꽃이 피었습니다.
 무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>

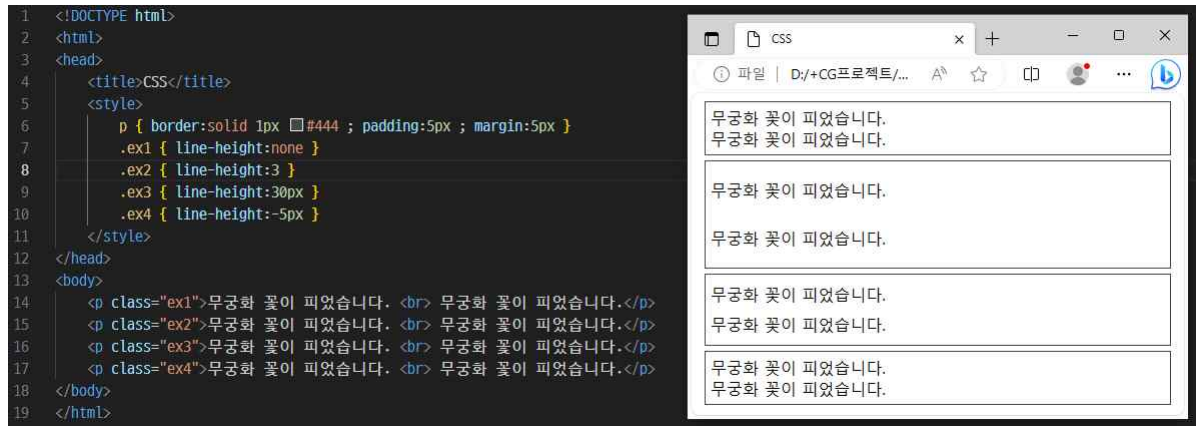


4-4. word-spacing

word-spacing속성은 단어 사이의 공백을 늘리거나 줄여준다.

속성 값	내용
line-height: none	기본 값. 기본적으로 제공되는 값(0.25em)으로 단어사이의 간격을 줍니다.
line-height: length	px, em 등과 같은 단위를 사용한 값만큼 단어사이의 간격을 줍니다.
line-height: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
line-height: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

CSS	<pre>p { border:solid 1px #444 ; padding:5px ; margin:5px } .ex1 { word-spacing:normal } .ex2 { word-spacing:30px } .ex3 { word-spacing:1cm }</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex2">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex3">무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>

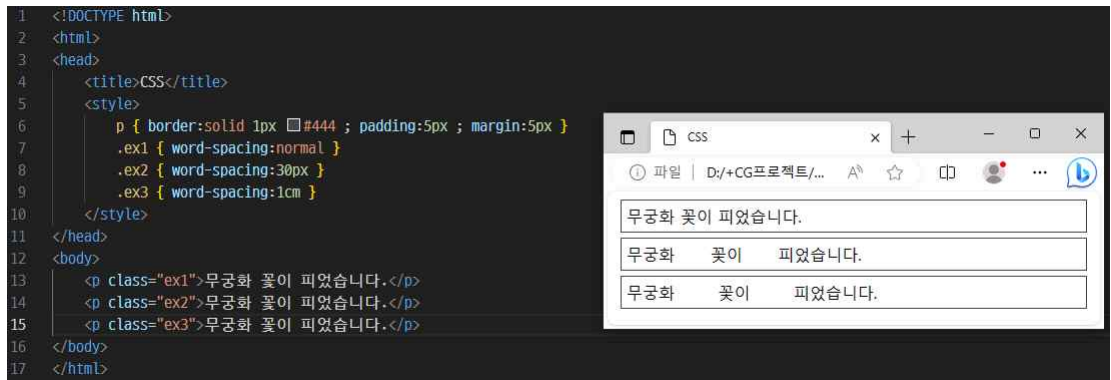


4-5. white-space

white-space속성은 요소 내부의 공백(들여쓰기, 띄어쓰기, 줄 바꿈)을 처리하는 방법을 지정합니다.

속성 값	내용
white-space: none	기본 값. 연속된 띄어쓰기는 하나의 띄어쓰기로 적용됩니다. 들여쓰기 및 줄 바꿈이 적용되지 않습니다. 텍스트가 지정된 요소의 너비보다 긴 경우 자동으로 줄 바꿈이 됩니다.
	소스 상에서 들여쓰기를 적용하고 줄 바꿈을 하고 띄어쓰기를 여러 번 넣어도 브라우저 화면에서는 띄어쓰기 한번으로 처리합니다. 브라우저 화면에서 텍스트가 요소의 범위를 벗어나면 자동으로 줄 바꿈 해줍니다.
white-space: nowrap	연속된 띄어쓰기는 하나의 띄어쓰기로 적용됩니다. 텍스트가 요소의 너비보다 길어도 줄 바꿈을 하지 않습니다. 요소가 나타날 때 까지 줄 바꿈을 하지 않습니다.
	소스 상에서 들여쓰기를 적용하고 줄 바꿈을 하고 띄어쓰기를 여러 번 넣어도 브라우저 화면에서는 띄어쓰기 한번으로 처리합니다. 브라우저 화면에서 텍스트가 요소의 범위를 벗어나도 줄 바꿈을 하지 않습니다. 요소가 있어야 브라우저에서 줄 바꿈을 해줍니다.
white-space: pre	띄어쓰기 및 줄 바꿈 한 것들이 브라우저에서 모두 보여 집니다. <pre>요소를 사용한 것처럼 보입니다.
	소스 상에서 사용한 띄어쓰기, 줄 바꿈, 들여쓰기들이 브라우저에서도 보여 집니다. 띄어쓰기를 2번 써도 브라우저에서도 띄어쓰기 2번이 그대로 보입니다.
white-space: pre-line	연속된 띄어쓰기는 하나의 띄어쓰기로 적용됩니다. 텍스트가 지정된 요소의 너비보다 긴 경우 자동으로 줄 바꿈이 됩니다. 줄 바꿈도 적용됩니다.
	소스 상에서 들여쓰기를 적용하고 띄어쓰기를 여러 번 넣어도 브라우저 화면에서는 띄어쓰기 한번으로 처리합니다. 브라우저 화면에서 텍스트가 요소의 범위를 벗어나면 자동으로 줄 바꿈 해줍니다. 소스 상에서 사용한 줄 바꿈이 브라우저에서도 보여 집니다.
white-space: pre-wrap	띄어쓰기 한 것들이 브라우저에서 모두 보여 집니다. 텍스트가 지정된 요소의 너비보다 긴 경우 자동으로 줄 바꿈이 됩니다. 줄 바꿈도 적용됩니다.
	소스 상에서 사용한 띄어쓰기가 브라우저에서도 보여 집니다. 브라우저 화면에서 텍스트가 요소의 범위를 벗어나면 자동으로 줄 바꿈 해줍니다. 소스 상에서 사용한 줄 바꿈이 브라우저에서도 보여 집니다.
white-space: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
white-space: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

CSS	<pre>p { background-color:yellow ; width:400px } .ex1 { white-space:normal } .ex2 { white-space:nowrap } .ex3 { white-space:pre }</pre>
HTML	<pre><h3>white-space:normal</h3> <p class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <h3>white-space:nowrap</h3> <p class="ex2">무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <h3>white-space:pre</h3> <p class="ex3"> 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. </p></pre>

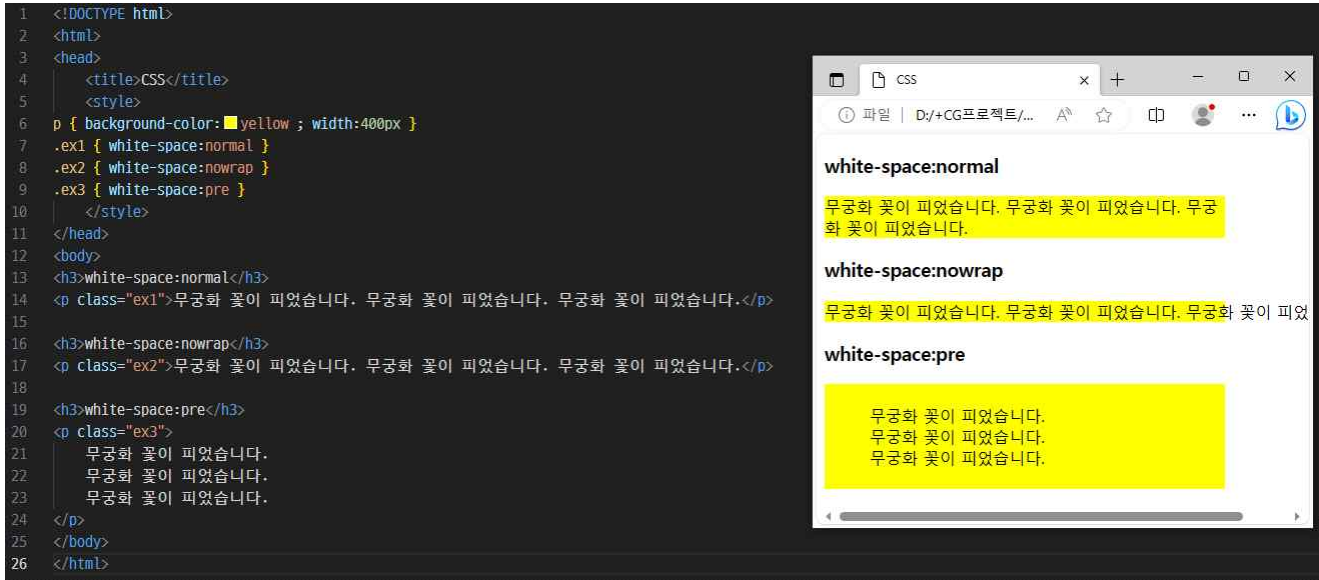

5. 텍스트의 그림자(Shadow)

text-shadow속성은 텍스트에 그림자효과를 줍니다. text-shadow속성의 구문은 아래와 같습니다.


text-shadow: h-shadow v-shadow blur-radius color none initial inherit;
--

text-shadow속성의 속성 값은 아래와 같습니다.

속성 값	내용
h-shadow	필수 입력 값. 텍스트 그림자의 x축(수평) 위치를 지정합니다. 음수 값도 사용 가능합니다.
v-shadow	필수 입력 값. 텍스트 그림자의 y축(수직) 위치를 지정합니다. 음수 값도 사용 가능합니다.
blur-radius	선택 입력 값. 텍스트 그림자를 얼마나 흐릿하게 보여줄지를 지정합니다. 기본 값은 '0'입니다.(값이 0이면 흐릿함이 없습니다.)
color	선택 입력 값. 텍스트 그림자의 색상을 지정합니다. 색상이름, HEX, RGB(A), HSL(A) 방식으로 색상을 지정할 수 있습니다.
none	기본 값. 텍스트에 그림자효과를 주지 않습니다.
initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

사용 예제1. 흰색글자에 그림자주기

CSS	<pre>h1 { color:white ; text-shadow:2px 2px 4px #000000 }</pre>
HTML	<pre><h1>무궁화 꽃이 피었습니다.</h1></pre>

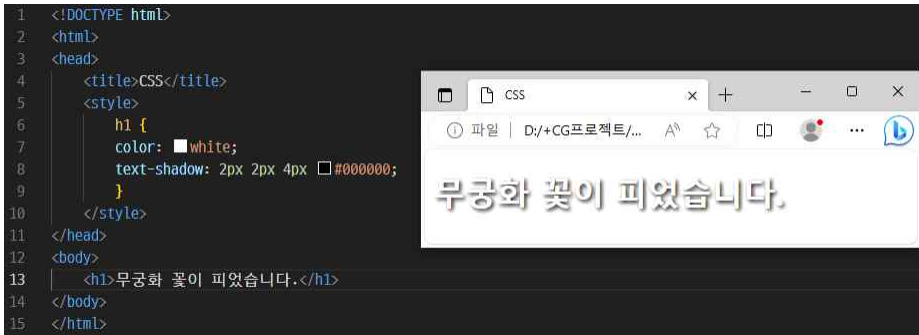


사용 예제2. 글자에 네온효과 주기

CSS	<pre>h1 { color:black ; text-shadow:0 0 3px #FF0000 }</pre>
HTML	<pre><h1>무궁화 꽃이 피었습니다.</h1></pre>



사용 예제3. 2개의 그림자 작용하기

CSS	<pre>h1 { color:black ; text-shadow: 0 0 3px #ff0000 , 0 0 5px #0000ff }</pre>
HTML	<pre><h1>무궁화 꽃이 피었습니다.</h1></pre>

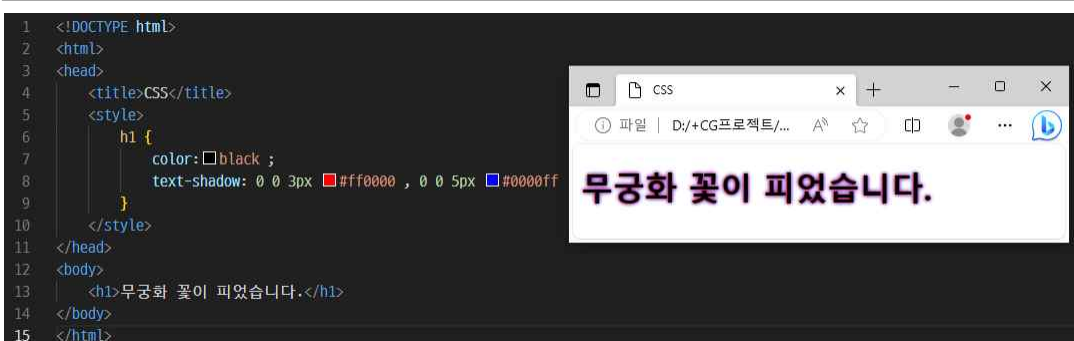

사용 예제4. 3개의 그림자 작용하기

CSS	<pre>h1 { color: white; text-shadow: 1px 1px 2px black , 0 0 25px blue , 0 0 5px darkblue }</pre>
HTML	<pre><h1>무궁화 꽃이 피었습니다.</h1></pre>

