

16강. 링크(CSS Links)


CSS를 이용하면 링크에 여러 가지 꾸밈(style)을 줄 수 있습니다.

1. 링크 꾸미기(Styling Links)

CSS의 color, font-family, background 등의 속성을 이용하면 링크를 꾸며 줄 수 있습니다.
또한 링크의 상태에 따라 다르게 꾸며줄 수 있습니다.

링크의 상태	내용
a:link	방문한적 없는 정상적인 링크
a:visited	방문한적 있는 링크
a:hover	사용자가 링크위에 마우스를 올려놓았을 때의 링크
a:active	링크를 클릭하는 순간의 링크

CSS	<pre>a:link { color:#FF0000 } a:visited { color:#00FF00 } a:hover { color:#FF00FF } a:active { color:#0000FF }</pre>
HTML	<pre>네이버
 구글
 조립</pre>

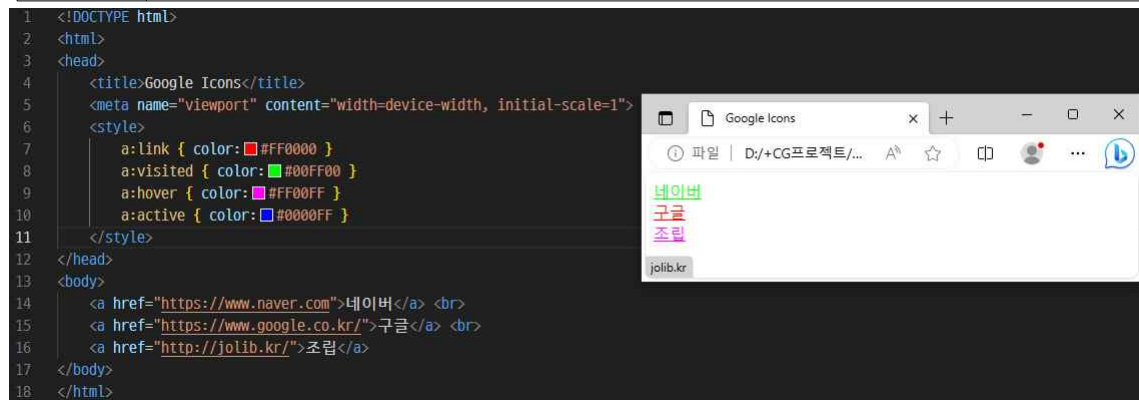


링크 속성에 꾸밈을 줄 때 지켜야 하는 규칙이 있습니다.

- a:hover는 꼭 a:link와 a:visited 뒤에 와야 합니다.
- a:active는 꼭 a:hover 뒤에 와야 합니다.

2. 텍스트의 장식(text-decoration)

text-decoration속성으로 링크의 밑줄을 제거 할 수 있습니다.

CSS	<pre>a:link { text-decoration:none } a:visited { text-decoration:none } a:hover { text-decoration:underline } a:active { text-decoration:underline }</pre>
HTML	<pre>네이버</pre>

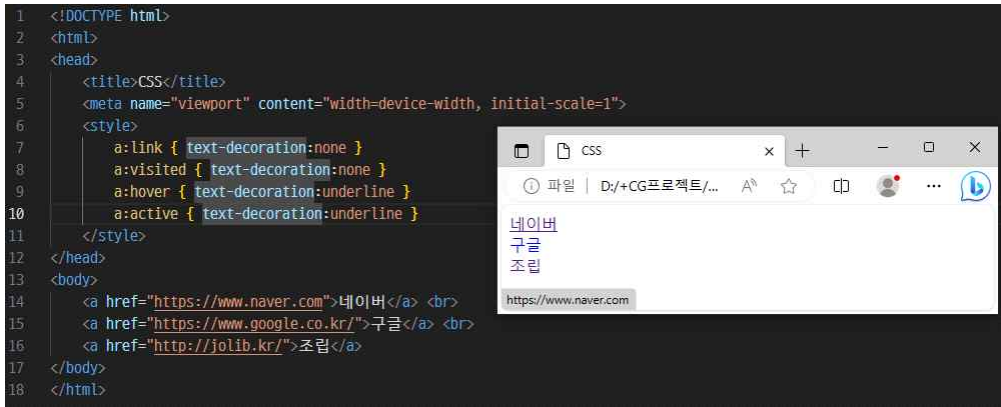

3. 배경색(background-color)

background-color속성으로 링크에 배경색을 줄 수 있습니다.

CSS	a:link { background-color:yellow } a:visited { background-color:cyan } a:hover { background-color:lightgreen } a:active { background-color:hotpink }
HTML	네이버




4. 링크를 버튼모양으로 만들기

CSS의 여러 속성을 이용하면 네모난 버튼 모양의 링크를 만들 수 있습니다.

CSS	a:link , a:visited { display:inline-block ; padding:15px 25px ; margin:5px ; background-color:#f44336 ; font-size:16px ; line-height:18px ; color:#ffffff ; font-weight:600 ; text-decoration:none } a:hover, a:active { background-color:#ff6600 }
HTML	JOLIB.kr



CSS	<pre> a:link , a:visited { display:inline-block ; padding:15px 25px ; margin:5px ; border:solid 2px #ff6600 ; font-size:16px ; line-height:18px ; color:#111111 ; font-weight:600 ; text-decoration:none } a:hover, a:active { background-color:#ff6600 ; color:#ffffff } </pre>
HTML	<pre> JOLIB.kr </pre>

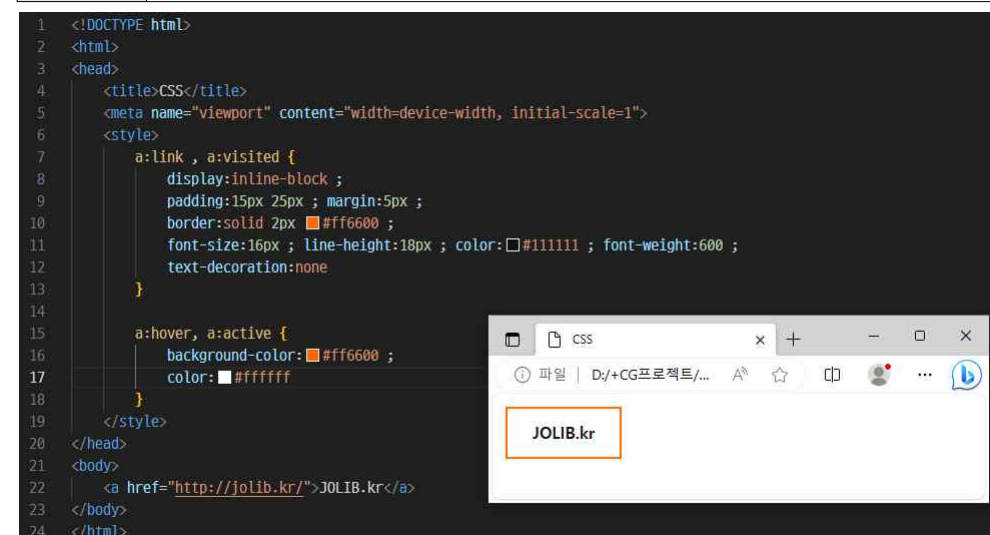


5. 마우스커서의 모양

cursor속성을 이용하면 마우스 커서의 모양을 다양하게 바꿀 수 있습니다.

아래 예제를 통해 커서의 모양을 확인해 보시기 바랍니다.

CSS	<pre> p { margin:10px ; padding:10px ; border:solid 1px #eeeeee } </pre>
HTML	<pre> <h2>cursor속성을 이용한 커서의 모양</h2> </pre>

<p style="cursor:auto">auto</p>
 <p style="cursor:default">default</p>
 <p style="cursor:crosshair">crosshair</p>
 <p style="cursor:e-resize">e-resize</p>
 <p style="cursor:help">help</p>
 <p style="cursor:move">move</p>
 <p style="cursor:n-resize">n-resize</p>
 <p style="cursor:ne-resize">ne-resize</p>
 <p style="cursor:nw-resize">nw-resize</p>
 <p style="cursor:pointer">pointer</p>
 <p style="cursor:progress">progress</p>
 <p style="cursor:s-resize">s-resize</p>
 <p style="cursor:se-resize">se-resize</p>
 <p style="cursor:sw-resize">sw-resize</p>
 <p style="cursor:text">text</p>
 <p style="cursor:w-resize">w-resize</p>
 <p style="cursor:wait">wait</p>

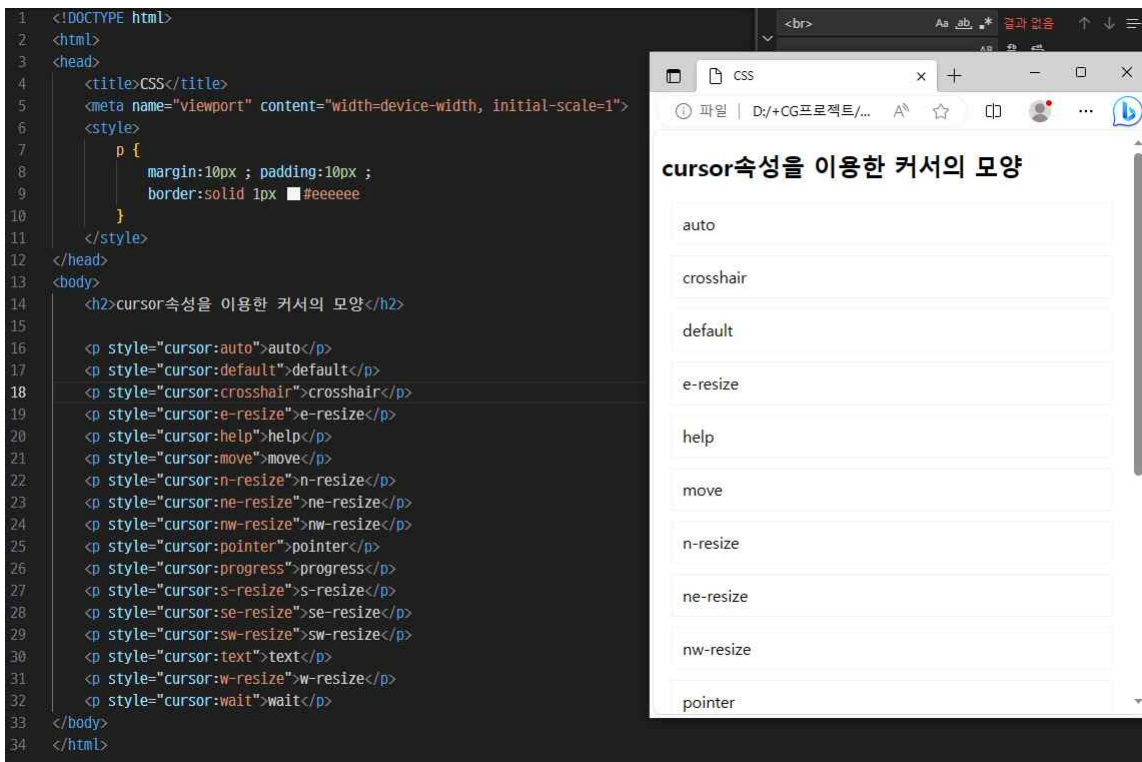

속성 값	내용	
cursor: alias	커서에 별칭이 생성될 때	작은 검은색 화살표 모양이 추가
cursor: all-scroll	어떤 방향으로든 스크롤이 가능 할 때	사방으로 화살표가 있는 모양
cursor: auto	기본 모양, 브라우저에서 커서 모양을 설정	
cursor: cell	엑셀에서 셀을 선택했을 때	흰색 바탕, 검정 테두리의 십자가 모양
cursor: col-resize	엑셀에서 셀을 너비를 조정할 때	가운데 세로 선이 있고 좌우로 향하는 화살표 모양
cursor: context-menu	상황에 맞게 메뉴를 사용할 수 있을 때	기본 모양
cursor: copy	복사할 항목이 있을 때	작은 '+'모양이 추가
cursor: crosshair	큰 십자가선 모양	
cursor: default	기본 커서 모양	

cursor: e-resize	창을 오른쪽으로 이동할 때	좌우로 화살표가 있는 모양
cursor: ew-resize	창을 양방향으로 크기를 조절 할 때	좌우로 화살표가 있는 모양
cursor: grab	뭔가를 잡을 수 있을 때	손바닥 모양
cursor: grabbing	뭔가를 잡고 있을 때	주먹 쥐고 손등으로 보이는 모양
cursor: help	도움말이 필요하거나 줄 때	작은 '?'모양이 추가
cursor: move	커서가 이동할 것을 나타낼 때	사방으로 화살표가 있는 모양
cursor: n-resize	창이 위쪽으로 이동 할 때	상하로 화살표가 있는 모양
cursor: ne-resize	창의 가장자리가 위쪽 및 오른쪽으로 이동 할 때	상하로 화살표가 있는 모양에서 45도 기울어진 모양
cursor: nesw-resize	창을 양방향으로 크기를 조절 할 때	
cursor: ns-resize	창을 양방향으로 크기를 조절 할 때	상하로 화살표가 있는 모양
cursor: nw-resize	창의 가장자리가 위쪽 및 왼쪽으로 이동 할 때	상하로 화살표가 있는 모양에서 -45도 기울어진 모양
cursor: nwse-resize	창을 양방향으로 크기를 조절 할 때	
cursor: no-drop	드래그한 항목을 여기 놓을 수 없을 때	빨간색 금지 아이콘 모양
cursor: not-allowed	요청한 작업이 실행되지 않을 때	
cursor: pointer	링크영역 위에 있을 때	집게손가락으로 누르는 모양
cursor: progress	프로그램이 실행중일 때	원형이 돌아가는 모양
cursor: row-resize	엑셀에서 셀을 높이를 조정할 때	가운데 가로 선이 있고 상하로 향하는 화살표 모양
cursor: s-resize	창이 아래로 이동 할 때	상하로 화살표가 있는 모양
cursor: se-resize	창의 가장자리가 오른쪽 및 아래로 이동 할 때	상하로 화살표가 있는 모양에서 -45도 기울어진 모양
cursor: sw-resiz	창의 가장자리가 왼쪽 및 아래로 이동 할 때	상하로 화살표가 있는 모양에서 45도 기울어진 모양
cursor: text	텍스트를 선택 할 때	텍스트 커서 모양
cursor: vertical-text	수식 텍스트를 선택할 때	누워 있는 텍스트 커서 모양
cursor: w-resize	창을 왼쪽으로 이동할 때	좌우 화살표가 있는 모양
cursor: wait	프로그램이 진행 중임을 나타 낼 때	원형이 돌아가는 모양
cursor: zoom-in	확대해서 볼 수 있을 때	돋보기에 '+'가 있는 모양
cursor: zoom-out	축소해서 볼 수 있을 때	돋보기에 '-'가 있는 모양
cursor: url(myBall.cur),auto;	사용자가 정의한 이미지를 커서로 사용. 항목 끝에 'auto'를 추가하여 이미지를 사용할 수 없는 경우를 대비합니다.	