

17강. 목록(CSS Lists)

목록은 크게 '비정렬 목록(Unordered Lists)'과 '정렬 목록(Ordered Lists)'으로 나누어집니다.

'비정렬 목록(Unordered Lists)'은 내용들이 순서와 상관없는 목록을 말합니다.

'정렬 목록(Ordered Lists)'은 내용들이 순서에 영향을 받는 목록입니다.

예를 들어 과일의 종류나, 음료의 종류들은 '비정렬 목록'에 해당됩니다.

음식 만드는 순서나 어떤 방법에 대한 순서를 담은 목록은 '정렬 목록'에 해당됩니다.

1. HTML 목록(List)요소와 CSS 목록(List)속성

'비정렬 목록(Unordered Lists)'을 표현할 때는 요소를 사용해야 합니다.

요소를 사용하면 항목의 마커(mark, 글머리 기호)가 동그라미나 네모 같은 기호로 표시됩니다.

'정렬 목록(Ordered Lists)'을 표현할 때는 요소를 사용해야 합니다.

요소를 사용하면 항목의 마커가 숫자나 문자로 표시됩니다.

CSS속성을 사용하면 목록요소의 어떤 부분을 꾸며줄 수 있는지 알아봅니다.

- 요소(정렬 목록)의 마커(mark, 글머리 기호)를 변경할 수 있습니다.
- 요소(비정렬 목록)의 마커를 변경할 수 있습니다.
- 마커(mark, 글머리 기호)를 이미지로 설정할 수 있습니다.
- 목록 및 목록의 항목에 배경색을 추가할 수 있습니다.

2. 마커(mark, 글머리 기호) 변경하기

list-style-type속성은 마커(mark, 글머리 기호)를 변경합니다. list-style-type의 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값		마커	마커의 모양
비정렬 목록	list-style-type: disc	●	기본 값. 색이 채워진 원형 모양입니다.
	list-style-type: circle	○	선으로 된 원형 모양입니다.
	list-style-type: none		마커가 없습니다.
	list-style-type: square	■	사각형 모양입니다.
정렬 목록	list-style-type: armenian	Ա. Բ. Գ.	아르메니아식으로 번호를 줍니다.
	list-style-type: CJK-ideographic	一. 二. 三	한자로 번호를 줍니다.
	list-style-type: decimal	1. 2. 3.	일반적인 십진수로 번호를 줍니다.
	list-style-type: decimal-leading-zero	01. 02. 03.	십진수 번호 앞에 '0'이 추가됩니다.
	list-style-type: georgian	ა. ბ. გ.	조지아식으로 순서를 줍니다.
	list-style-type: hebrew	א. ב. ג.	히브리어식으로 순서를 줍니다.
	list-style-type: hiragana	あ. い. う.	히라가나식으로 순서를 줍니다.
	list-style-type: hiragana-iroha	い. ろ. は.	히라가나 이로하식으로 순서를 줍니다.
	list-style-type: katakana	ア. イ. ウ.	카타카나식으로 순서를 줍니다.
	list-style-type: katakana-iroha	イ. ロ. ハ.	카타카나 이로하식으로 순서를 줍니다.
	list-style-type: lower-alpha	a. b. c.	알파벳 소문자로 순서를 줍니다.
	list-style-type: lower-greek	α. β. γ.	그리스어 소문자로 순서를 줍니다.

	list-style-type: lower-latin	a. b. c.	라틴어 소문자로 순서를 줍니다.
	list-style-type: lower-roman	i. ii. iii.	로마자 소문자로 순서를 줍니다.
	list-style-type: upper-alpha	A. B. C.	알파벳 대문자로 순서를 줍니다.
	list-style-type: upper-greek	A. B. Γ.	그리스어 대문자로 순서를 줍니다.
	list-style-type: upper-latin	A. B. C.	라틴어 대문자로 순서를 줍니다.
	list-style-type: upper-roman	I. II. III.	로마자 대문자로 순서를 줍니다.
list-style-type: initial		속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.	
list-style-type: nherit		부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.	

CSS	ul.ex1 { list-style-type: circle } ul.ex2 { list-style-type: square } ol.ex3 { list-style-type: upper-roman } ol.ex4 { list-style-type: lower-alpha }
HTML	<pre> <p>비정렬 목록</p> <ul class="ex1"> 커피 녹차 탄산수 <ul class="ex2"> 연필 지우개 연습장 <p>비정렬 목록</p> <ol class="ex3"> 물을 끓인다 라면을 넣는다 3분만 끓인다 <ol class="ex4"> 양념을 준비한다. 밥을 준비한다. 양념과 밥을 같이 볶아준다. </pre>

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>CSS</title>
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6    <style>
7      ul.ex1 { list-style-type: circle }
8      ul.ex2 { list-style-type: square }
9      ol.ex3 { list-style-type: upper-roman }
10     ol.ex4 { list-style-type: lower-alpha }
11   </style>
12 </head>
13 <body>
14   <p>비정렬 목록</p>
15   <ul class="ex1">
16     <li>커피</li>
17     <li>녹차</li>
18     <li>탄산수</li>
19   </ul>
20
21   <ul class="ex2">
22     <li>연필</li>
23     <li>지우개</li>
24     <li>연습장</li>
25   </ul>
26
27   <p>비정렬 목록</p>
28   <ol class="ex3">
29     <li>물을 끓인다</li>
30     <li>라면을 넣는다</li>
31     <li>3분만 끓인다</li>
32   </ol>
33
34   <ol class="ex4">
35     <li>양념을 준비한다.</li>
36     <li>밥을 준비한다.</li>
37     <li>양념과 밥을 같이 볶아준다.</li>
38   </ol>
39 </body>
40 </html>

```

css

비정렬 목록

- 커피
- 녹차
- 탄산수

비정렬 목록

- 연필
- 지우개
- 연습장

비정렬 목록

- I. 물을 끓인다
- II. 라면을 넣는다
- III. 3분만 끓인다

비정렬 목록


- a. 양념을 준비한다.
- b. 밥을 준비한다.
- c. 양념과 밥을 같이 볶아준다.

3. 이미지로 마커(mark, 글머리 기호)를 사용합니다.

list-style-image속성으로 마커(mark, 글머리 기호)를 이미지로 지정할 수 있습니다.

속성 값	내용
list-style-image: none	기본 값. 이미지가 표시되지 않게 하며, list-style-type 속성 값을 정용합니다.
list-style-image: url('이미지경로')	마커로 사용할 이미지의 경로를 지정합니다.
list-style-image: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
list-style-image: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

CSS	ul { list-style-image: url(/dot.png) }
HTML	 - 커피 - 녹차 - 탄산수

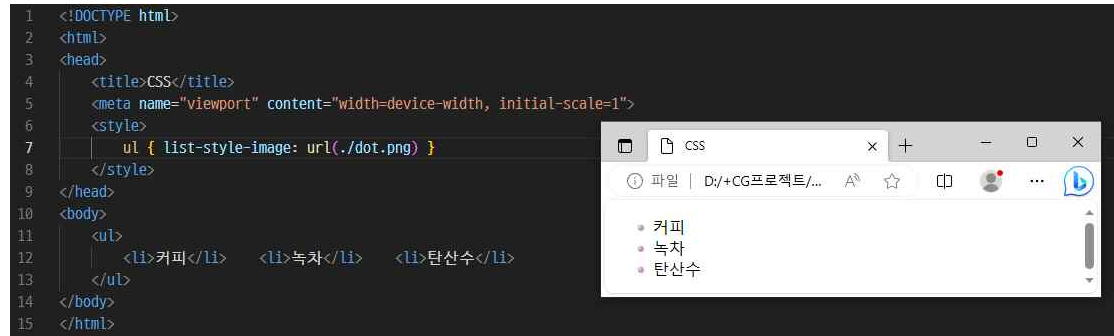

4. 마커(mark, 글머리 기호) 위치

list-style-position속성으로 마커(mark, 글머리 기호)의 위치를 지정합니다.

속성 값	내용
list-style-position: inside	마커(mark, 글머리 기호)를 목록 항목 안에 위치시킵니다.
list-style-position: outside	기본 값. 마커(mark, 글머리 기호)를 목록 항목 밖에 위치시킵니다.
list-style-position: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
list-style-position: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

CSS	li { background:yellow ; border:solid 1px #000000 } ul.ex1 { list-style-position:inside } ul.ex2 { list-style-position:outside }
HTML	<ul class="ex1"> - 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. - 커피 - 녹차 - 탄산수 <ul class="ex2"> - 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. - 연필 - 지우개 - 연습장

'list-style-position:inside'방식은 마커가 목록의 항목 안에 위치해 있기 때문에 항목안의 글자와 같이 위치합니다. 항목 안에 긴 문장이 들어 줄 바꿈이 일어나면, 줄 바꿈 된 글의 시작은 첫줄의 글자와 위치가 동일합니다. 'list-style-position:outside'방식은 마커가 목록의 항목 밖에 위치해 있기 때문에 항목에 긴 문장이 들어가 줄 바꿈이

일어나면, 줄 바꿈 된 글의 시작은 마커와 위치가 동일합니다.



5. 목록의 기본설정 제거하는 방법

list-style-type:none을 사용하면 마커(mark, 글머리 기호)를 제거할 수 있습니다.

그리고 목록에는 기본적으로 여백(margin)과 안쪽 여백(padding)이 존재합니다. margin:0과 padding:0을 주면 여백을 제거 할 수 있습니다.

CSS	<pre>ul , ol { list-style-type:none ; margin:0 ; padding:0 }</pre>
HTML	<pre> 커피 녹차 탄산수 물을 끓인다 라면을 넣는다 3분만 끓인다 </pre>



6. 목록(list) 속성 줄여 사용하기


list-style속성을 이용하면 목록에 관련된 여러 가지 속성들을 한꺼번에 지정할 수 있습니다.

사용할 수 있는 속성 값 순서는 다음과 같습니다.

속성 값	내용
<code>list-style-type</code>	<code>list-style-image</code> 로 지정한 이미지가 표시할 수 없는 경우 이 속성 값으로 표시된다.
<code>list-style-position</code>	마커의 위치를 정해준다.
<code>list-style-image</code>	마커 대신 사용할 이미지경로를 지정

위 속성 값 중 하나가 누락되어도 기본 값이 적용됩니다.

CSS	<pre>ul { list-style: square inside url(../dot.png); }</pre>
HTML	<pre> 커피 녹차 탄산수 </pre>

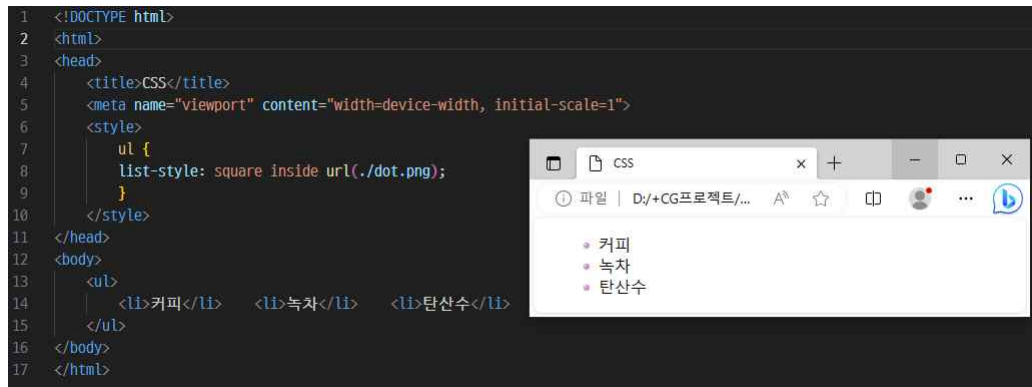

7. 색상을 이용하여 목록 꾸미기

색상을 이용하여 목록을 꾸밀 수 있습니다.

`<ol>`요소와 `<ul>`요소는 하부 항목에 영향을 미치지만 `<li>`요소는 개별 항목이므로 다른 항목에 영향을 주지 않습니다. 즉 `<ol>`요소와 `<ul>`요소는 `<li>`요소를 감싸고 있는 부모 요소이므로 `<ol>`요소와 `<ul>`요소에 CSS로 어떤 속성을 주면 자식 `<li>`에 영향을 준다는 말입니다. 반대로 `<li>`는 CSS에 어떤 속성을 사용하더라도 부모 요소인 `<ol>`요소나 `<ul>`요소에게 영향을 주지 못한다는 말입니다.

CSS	<pre>ul { background: #ff9999; padding: 20px; } ul li { background: #ffe5e5; color: darkred; padding: 5px ; margin-left: 35px ; margin-bottom: 1px }</pre>
HTML	<pre> 커피 녹차 탄산수 </pre>

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>CSS</title>
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <style>
7     ul {
8       background: #ff9999;
9       padding: 20px;
10    }
11    ul li {
12      background: #ffe5e5;
13      color: darkred;
14      padding: 5px ; margin-left: 35px; ; margin-bottom: 1px ;
15    }
16  </style>
17 </head>
18 <body>
19   <ul>
20     <li>커피</li>   <li>녹차</li>   <li>탄산수</li>
21   </ul>
22 </body>
23 </html>

```

