

22강. 색인 (CSS Layout - The z-index Property)

z-index속성을 위해서는 position속성을 알아야 합니다.

z-index속성은 요소의 스택 순서를 지정합니다.

1. z-index 속성

z-index속성은 요소의 스택순서를 지정합니다.

여기에서 스택(stack)이란 어떤 요소를 다른 요소의 위나 아래에 배치할지를 결정하는 것입니다.

z-index속성 값은 아래와 같습니다.

속성 값	내용
z-index: auto	기본 값. 스택 순서를 부모 요소와 동일하게 설정합니다.
z-index: number	지정한 값으로 스택의 순서를 설정합니다. 음수도 사용 가능합니다.
z-index: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
z-index: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

z-index속성 값이 클수록 스택 순서가 높으며 낮은 수를 가진 요소보다 위에 옵니다.


z-index속성은 요소가 'position:absolute, position:relative, position:fixed, position:sticky' 중에 하나가 적용되어야 사용 가능합니다.

또는 display:flex가 적용된 요소의 자식 요소에서 사용 가능합니다.

만약 두 요소의 z-index 속성 값이 동일한 경우 코드에서 가장 마지막에 위치한 요소가 앞에 옵니다.

1-1. 배경처럼 사용하기


CSS	<pre>img { position:absolute ; left:0px ; top:0px ; z-index:-1 }</pre>
HTML	<pre> <p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>

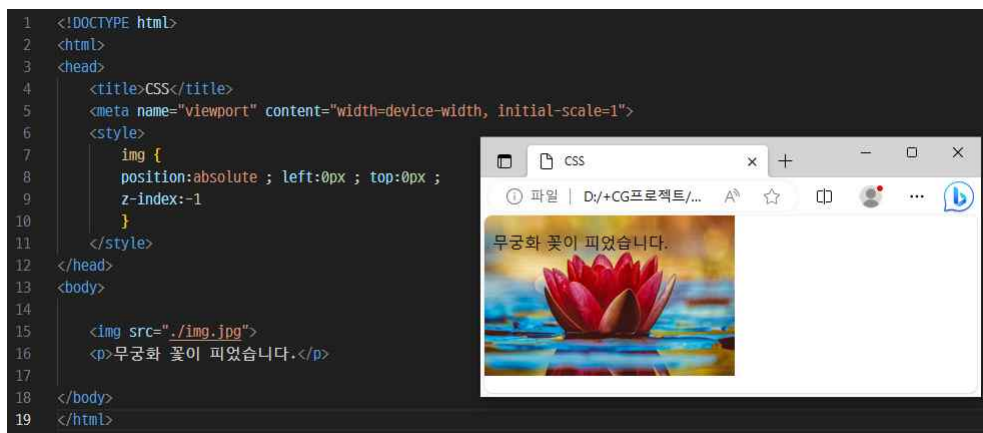

z-index:-1로 설정하면 이미지를 글자 뒤로 배치시킬 수 있습니다.

1-2. z-index속성을 사용하지 않는 경우


CSS	<pre>div { position:relative } p { width:100px ; height:100px ; color:#ffffff } .ex1 { position:absolute ; left:0 ; top:0 ; background-color:black ; } .ex2 { position:absolute ; left:30px ; top:30px ; background-color:red ; } .ex3 { position:absolute ; left:60px ; top:60px ; background-color:blue ; }</pre>
HTML	<pre><div> <p class="ex1">1. BLACK</p> <p class="ex2">2. RED</p> <p class="ex3">3. BLUE</p> </div></pre>

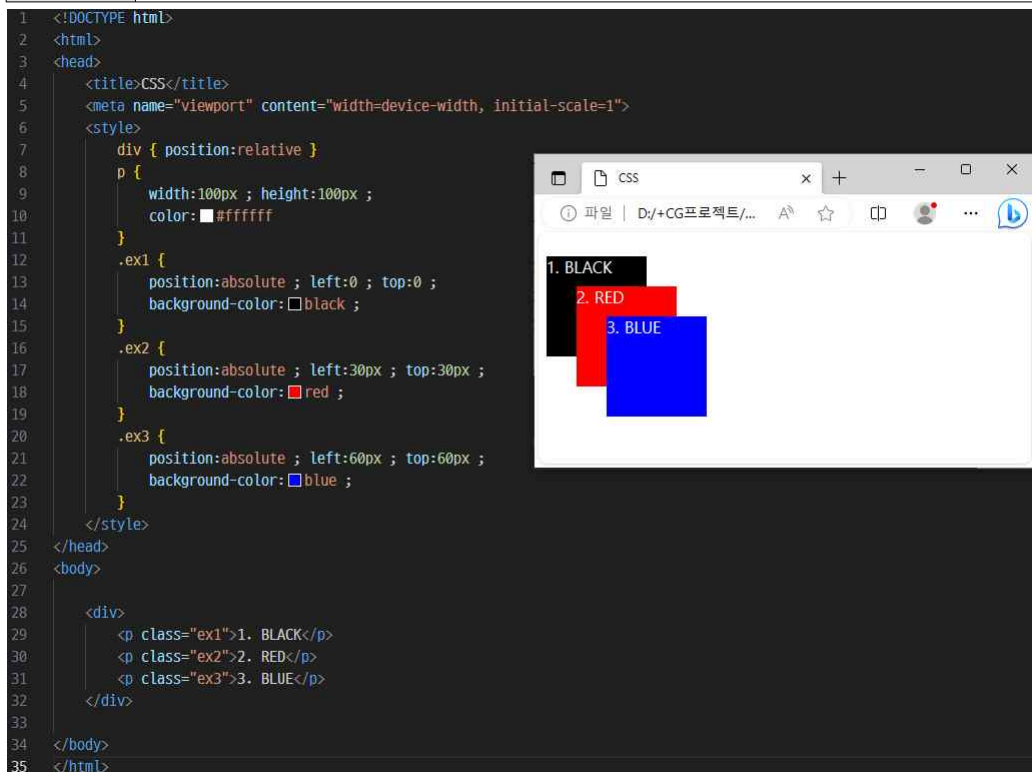

z-index가 정의 되어 있지 않다면 HTML 코드에서 가장 마지막에 있는 요소가 맨 위에 표시 됩니다.

1-3. z-index속성을 사용하는 경우

CSS	<pre>div { position:relative } p { width:100px ; height:100px ; color:#ffffff } .ex1 { position:absolute ; left:0 ; top:0 ; background-color:black ; z-index:1 } .ex2 { position:absolute ; left:30px ; top:30px ; background-color:red ; z-index:3 } .ex3 { position:absolute ; left:60px ; top:60px ; background-color:blue ; z-index:2 }</pre>
HTML	<pre><div> <p class="ex1">1. BLACK</p> <p class="ex2">2. RED</p> <p class="ex3">3. BLUE</p> </div></pre>

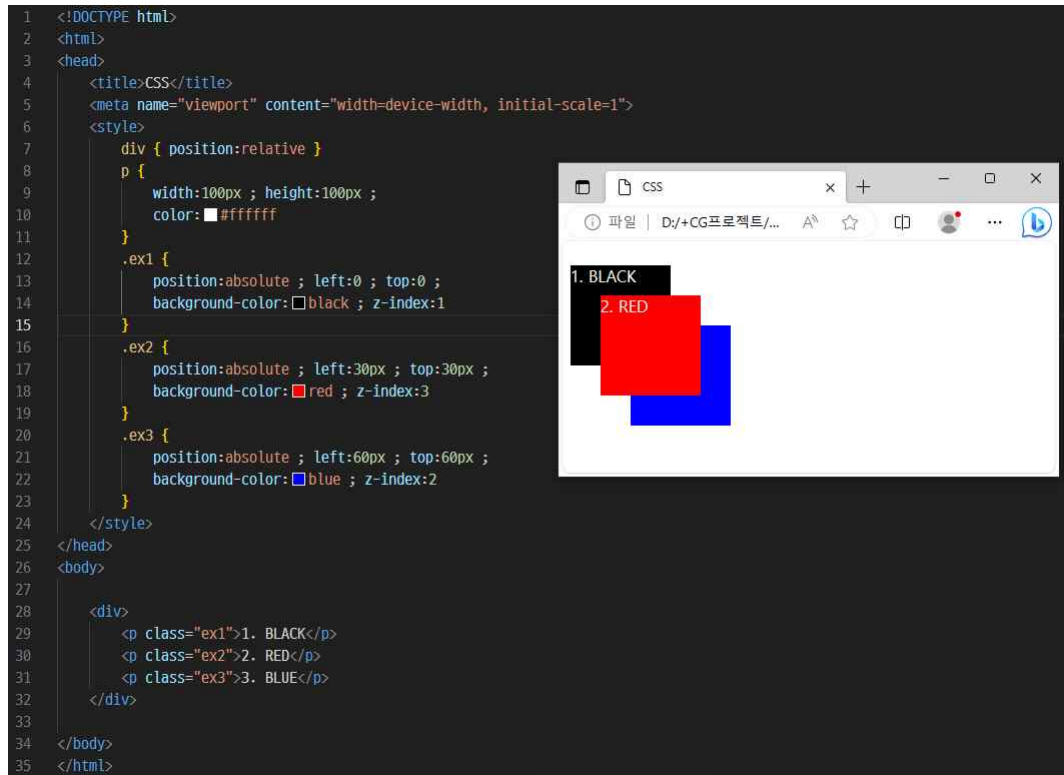

z-index속성 값은 스택 순서를 의미하며, 높은 수의 스택을 가진 요소가 낮은 수의 스택을 가진 요소 위에 표시됩니다.