

23강. 오버플로 (CSS Layout - Overflow)

overflow은 영역에 비해 콘텐츠가 클 때 어떻게 제어할지를 지정합니다.


1. overflow

overflow 속성은 요소의 콘텐츠가 지정된 영역보다 클 때 콘텐츠를 잘라낼건지 스크롤을 줄지를 결정합니다.

overflow 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
overflow: visible	기본 값. 영역을 벗어난 콘텐츠가 잘리지 않고 요소 외부에 그대로 보입니다.
overflow: hidden	영역을 벗어난 콘텐츠가 보이지 않습니다. 프로그램을 이용하여 스크롤을 생성하여 잘린 부분을 볼 수도 있게 합니다.
overflow: clip	영역을 벗어난 콘텐츠가 보이지 않습니다. 프로그램을 이용하여 스크롤을 생성하여 잘린 부분을 볼 수 있게 하는 기능을 금지 합니다.
overflow: scroll	스크롤로 영역을 벗어난 콘텐츠를 볼 수 있게 합니다.
overflow: auto	콘텐츠가 영역을 벗어난 경우 벗어난 콘텐츠를 볼 수 있게 스크롤이 생성됩니다.
overflow: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
overflow: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

CSS	<pre>div { width:40px ; background-color:lightblue ; border:solid 1px #000000 ; margin:10px } .ex1 { overflow:scroll } .ex2 { overflow:hidden } .ex3 { overflow:auto } .ex4 { overflow:clip } .ex5 { overflow:visible }</pre>
HTML	<pre><div class="ex1"> [scroll] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세 </div> <div class="ex2"> [hidden] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세 </div> <div class="ex3"> [auto] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세 </div> <div class="ex4"> [clip] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세 </div> <div class="ex5"> [visible] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세 </div></pre>

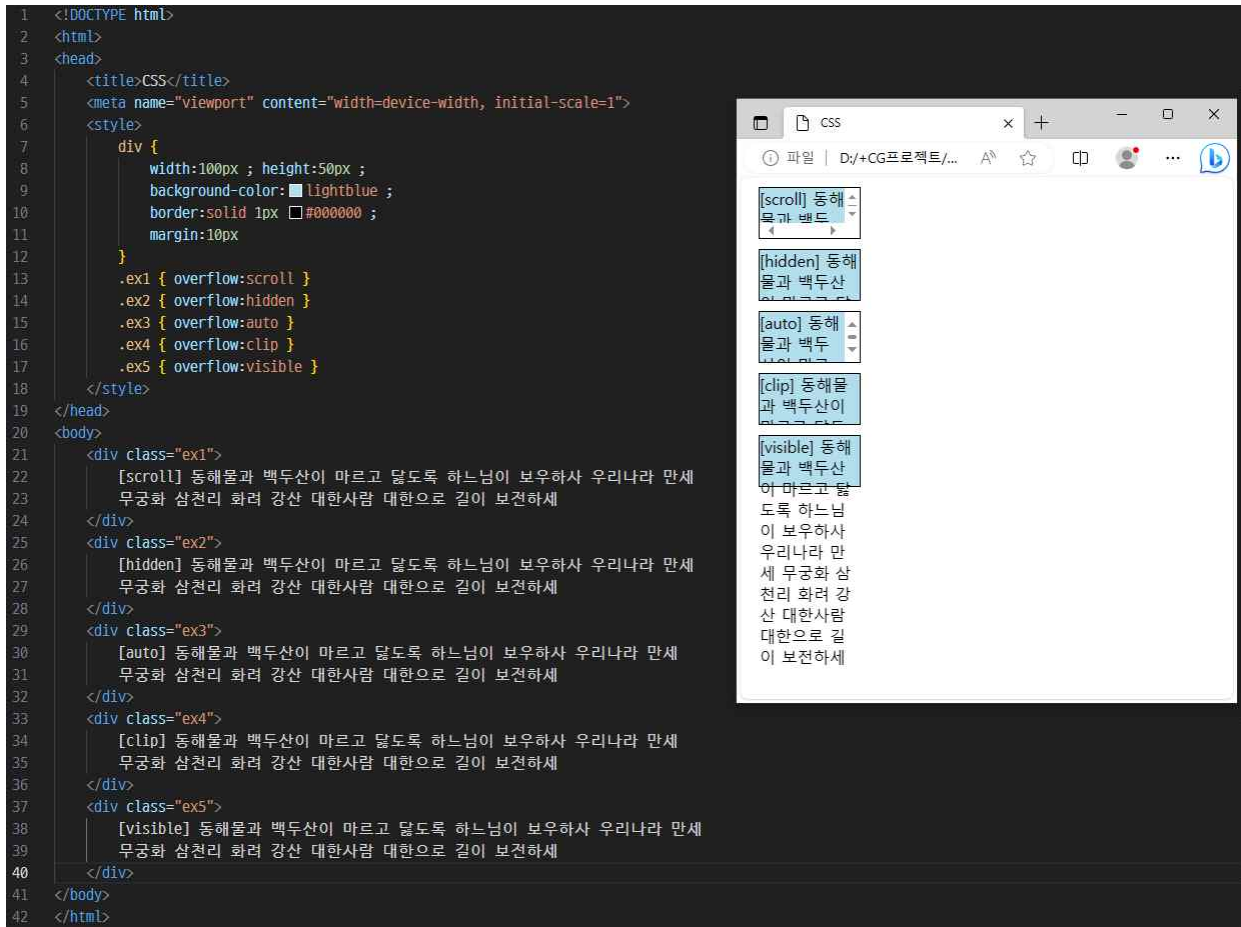

2. overflow-x / overflow-y

overflow-x와 overflow-y 속성은 영역을 벗어난 콘텐츠에 대하여 x축(수평)과 y축(수직)에 어떻게 할지를 지정합니다.

2-1. overflow-x


overflow-x 속성은 콘텐츠가 영역의 왼쪽이나 오른쪽 가장자리에서 벗어날 때 어떻게 할지를 지정합니다.

CSS	<pre>div { width:400px ; background-color:lightblue ; border:solid 1px #000000 ; margin:10px } p { width:500px } .ex1 { overflow-x:scroll } .ex2 { overflow-x:hidden } .ex3 { overflow-x:auto } .ex4 { overflow-x:clip } .ex5 { overflow-x:visible }</pre>
HTML	<pre><div class="ex1"> <p>[scroll] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세</p> </div> <div class="ex2"> <p>[hidden] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세</p> </div></pre>

```

<div class="ex3">
  <p>[auto] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세
  무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세</p>
</div>
<div class="ex4">
  <p>[clip] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세
  무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세</p>
</div>
<div class="ex5">
  <p>[visible] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세
  무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세</p>
</div>

```

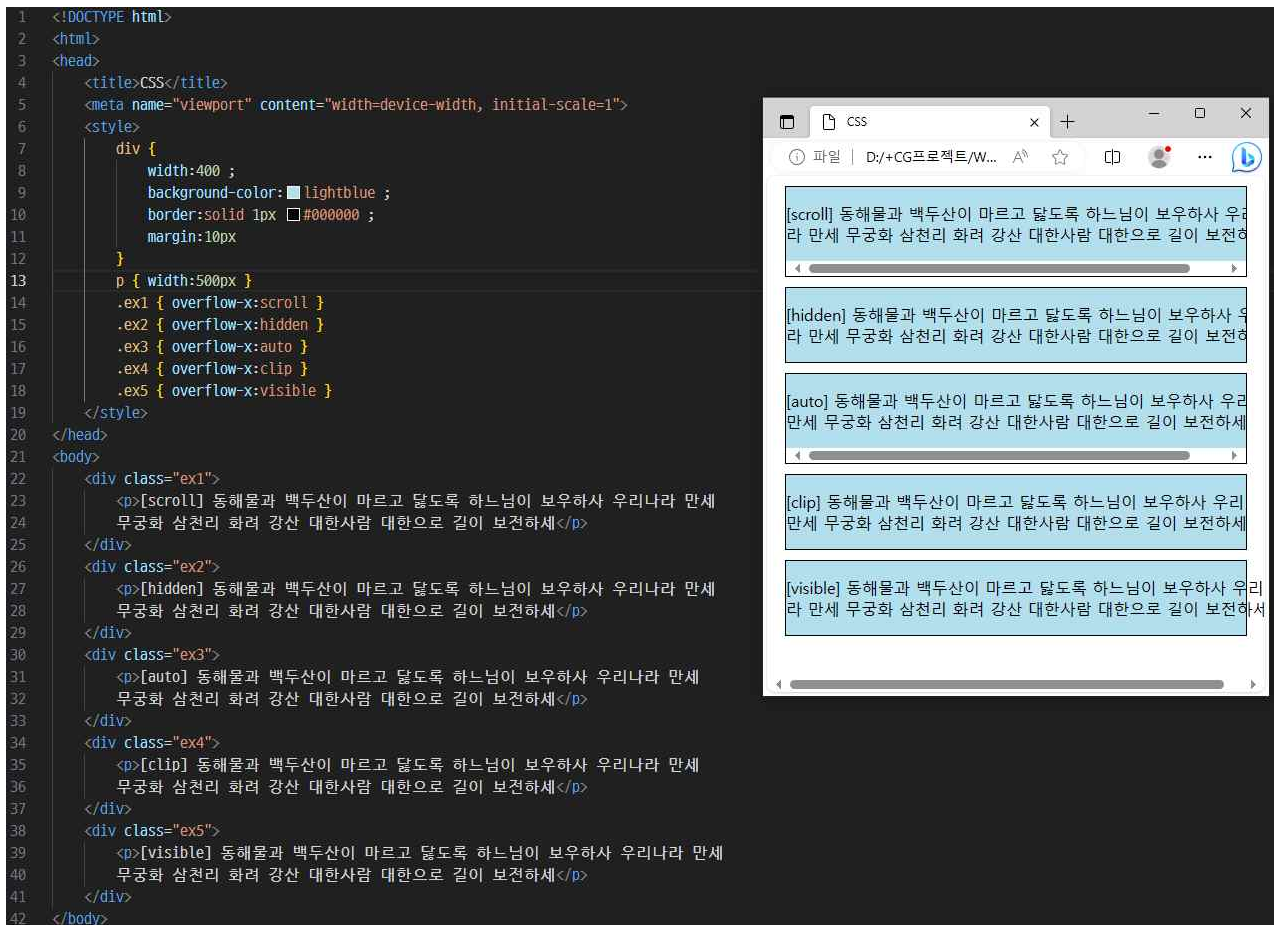

2-2. overflow-y

overflow-x 속성은 콘텐츠가 영역의 위쪽이나 아래쪽 가장자리에서 벗어날 때 어떻게 할지를 지정합니다.

CSS	<pre> div { width:400px ; height:40px ; background-color:lightblue ; border:solid 1px #000000 ; margin:10px } .ex1 { overflow-y:scroll } .ex2 { overflow-y:hidden } .ex3 { overflow-y:auto } .ex4 { overflow-y:clip } .ex5 { overflow-y:visible } </pre>
HTML	<pre> <div class="ex1"> [scroll] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 </pre>

```

    무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세
</div>
<div class="ex2">
    [hidden] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세
    무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세
</div>
<div class="ex3">
    [auto] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세
    무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세
</div>
<div class="ex4">
    [clip] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세
    무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세
</div>
<div class="ex5">
    [visible] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세
    무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세
</div>

```

The screenshot shows a code editor with the following HTML and CSS code:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>CSS</title>
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <style>
7     div {
8       width:400px; height:400px;
9       background-color: lightblue;
10      border:solid 1px #000000;
11      margin:10px
12    }
13    .ex1 { overflow-y:scroll }
14    .ex2 { overflow-y:hidden }
15    .ex3 { overflow-y:auto }
16    .ex4 { overflow-y:clip }
17    .ex5 { overflow-y:visible }
18  </style>
19 </head>
20 <body>
21   <div class="ex1">
22     [scroll] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세
23     무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세
24   </div>
25   <div class="ex2">
26     [hidden] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세
27     무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세
28   </div>
29   <div class="ex3">
30     [auto] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세
31     무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세
32   </div>
33   <div class="ex4">
34     [clip] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세
35     무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세
36   </div>
37   <div class="ex5">
38     [visible] 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세
39     무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세
40   </div>
41 </body>
42 </html>

```

The browser preview on the right shows the rendered output for each example, with the text wrapped according to the specified overflow-wrap property.

3. overflow-wrap

콘텐츠에 긴 단어가 있어서 영역을 넘어가는 경우 브라우저가 영역을 넘어가지 못하도록 줄 바꿈을 해줄지를 지정해 줍니다. 해당 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
overflow-wrap: normal	기본 값. 콘텐츠가 긴 글이어서 영역을 넘어가도 줄 바꿈이 생기지 않습니다.
overflow-wrap: break-word	콘텐츠가 긴 글이어서 영역을 넘어가면 단어 단위로 줄 바꿈이 생깁니다.

overflow-wrap: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
overflow-wrap: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

CSS	<pre>div { width:400px ; background-color:lightblue ; border:solid 1px #000000 ; margin:10px } .ex1 { overflow-wrap:normal } .ex2 { overflow-wrap:break-word }</pre>
HTML	<pre><div class="ex1"> [normal] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ UVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ </div> <div class="ex2"> [break-word] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ UVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ </div></pre>

