

28강. 내비게이션 바(CSS Navigation Bar)


1. 내비게이션 바(Navigation Bars)

내비게이션 바(=주 메뉴)는 사용자가 웹 사이트 내에서 하부 페이지 들을 쉽게 접근 할 수 있도록 해줍니다. 그래서 아주 중요한 부분입니다. CSS이용하면 내비게이션 바를 아주 멋지게 만들 수 있습니다.

2. '내비게이션 바'는 '링크 목록'이다. (Navigation Bar = List of Links)

HTML로 내비게이션 바를 만들 때, 목록 요소인 요소와 요소를 사용합니다.

CSS	<pre>ul { list-style-type:none ; margin:0 ; padding:0 ; }</pre>
HTML	<pre> Home News Contact About </pre>

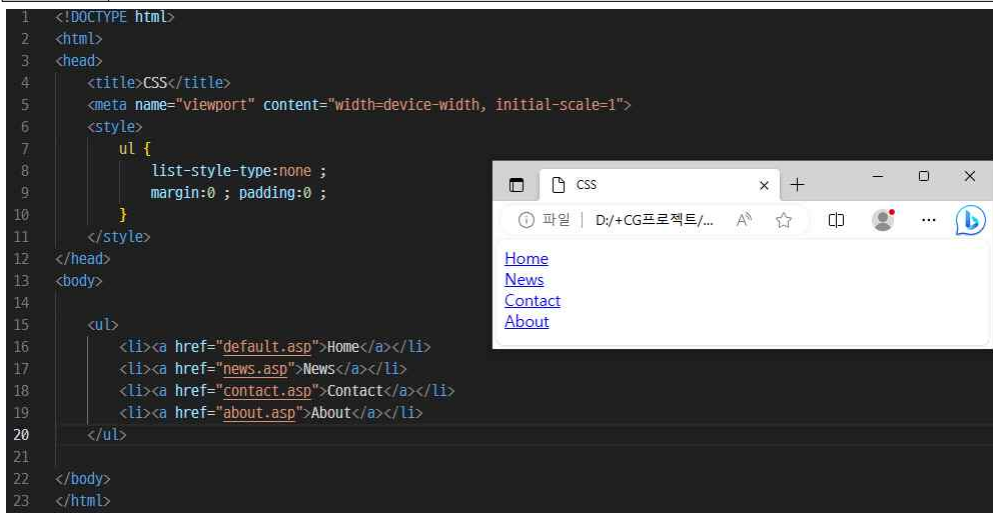


목록 요소를 사용하면 마커(mark, 글머리 기호)가 생기므로 'list-style-type:none'속성을 이용하여 제거해야 합니다. 그리고 'margin:0'와 'padding:0' 속성을 이용하여 브라우저의 기본 값을 초기화해야 합니다. 위 HTML코드는 수직 및 수평 내비게이션 바에 적용되는 표준 코드입니다.

3. 수직 내비게이션 바 (Vertical Navigation Bar)

CSS	<pre>ul { list-style-type:none ; margin:0 ; padding:0 ; width:200px ; background-color:#f1f1f1 ; } li a { display:block ; padding:8px 16px ;</pre>
-----	--

	<pre> color:#000 ; text-decoration:none ; } li a:hover { background-color:#555 ; color:white ; } </pre>
HTML	<pre> Home News Contact About </pre>

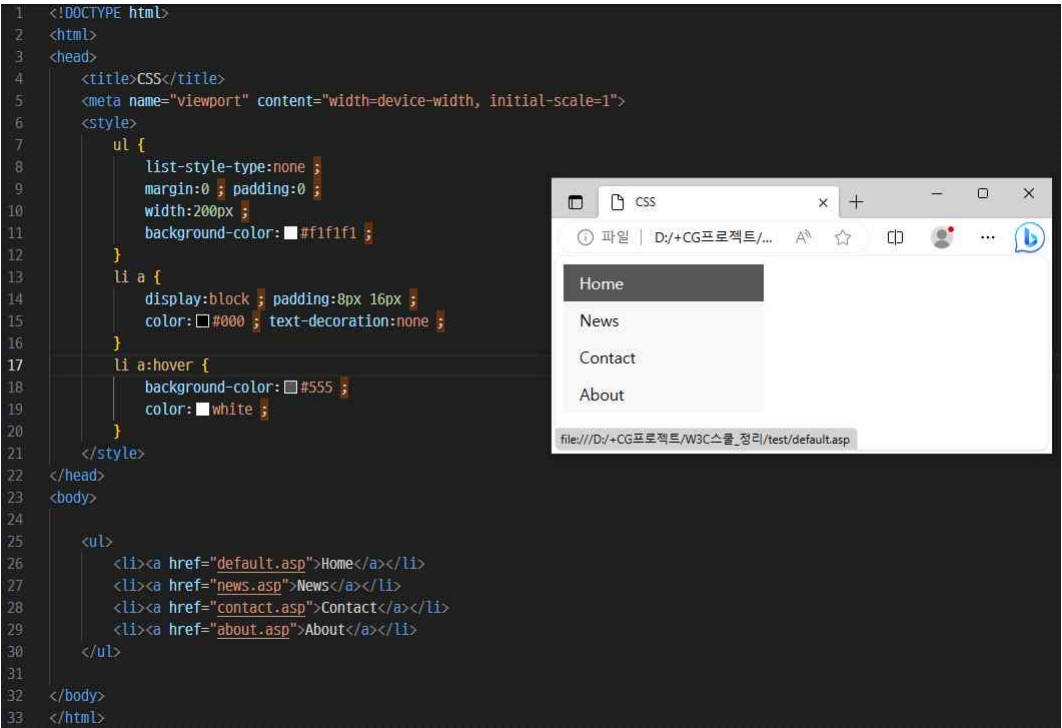

<a>요소에 'display:block'속성을 주어 링크 영역에 너비(width) 및 padding, margin, height 속성을 적용할 수 있습니다. 요소에 'width:200px'속성을 주면 내비게이션 바 전체의 너비가 200px이 됩니다. a:hover를 이용하면 마우스 포인터가 링크 위로 올라올 배경색과 글자 색이 바뀌는 효과를 주었습니다.

3-1. 활성화된 내비게이션 바

사용자가 지금 어느 페이지에 있는지를 알 수 있게 현재 링크 부분에 'active'클래스를 줍니다.


CSS	<pre> ul { list-style-type:none ; margin:0 ; padding:0 ; width:200px ; background-color:#f1f1f1 ; } li a { display:block ; padding:8px 16px ; color:#000 ; text-decoration:none ; } li a.active { background-color: #04AA6D; color: white; } </pre>
-----	---

	<pre>li a:hover:not(.active) { background-color:#555 ; color:white ; }</pre>
HTML	<pre> Home News Contact About </pre>

만약 지금 홈페이지를 보고 있다면, 내비게이션 바에서 'HOME'부분에 있는 것입니다.
 사용자가 지금 어디에 있는지를 쉽게 파악하게 하기 위해 내비게이션 바의 'HOME'부분을 활성화 시켜야 합니다.
 활성화시키기 위해 해당 <a>요소에 클래스 'active'를 주어 배경색과 글자색을 다르게 했습니다.

3-2. 중앙 정렬과 테두리선 추가

CSS	<pre>ul { list-style-type:none ; margin:0 ; padding:0 ; width:200px ; background-color:#f1f1f1 ; border:1px solid #555 } li { border-bottom:1px solid #555 } li:last-child { border-bottom:none } li a { display:block ; padding:8px 16px ; color:#000 ; text-decoration:none ; text-align:center ; } li a.active { background-color:#04AA6D ; color: white } li a:hover:not(.active) { background-color:#555 ; color:white }</pre>
HTML	<pre> Home News Contact About </pre>

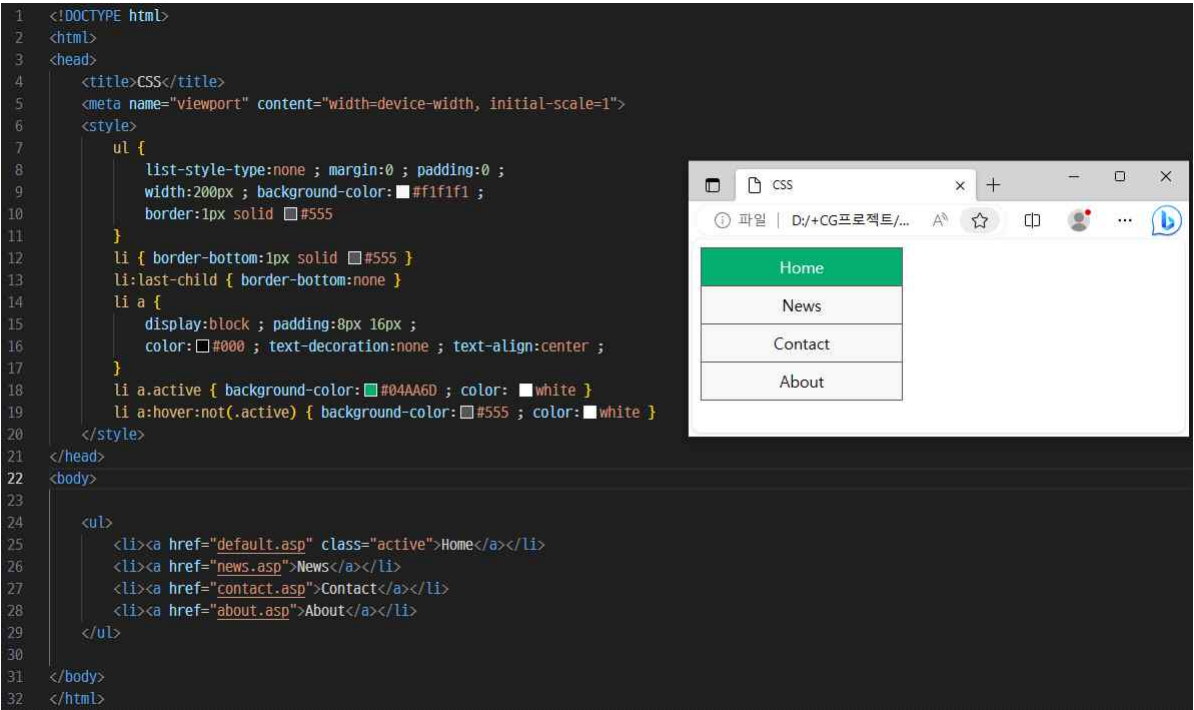

링크 내의 텍스트를 중앙 정렬 시키려면 요소나 <a>요소에 'text-align:center'속성을 지정하면 됩니다.

내비게이션 바에 테두리와 링크 내에 테두리를 주고 싶다면 먼저 내비게이션 전체 영역을 담당하고 있는 요소에 border속성을 이용하여 전체 테두리를 만듭니다.

그리고 요소나 <a>요소에 border-bottom속성을 주어 밑줄을 만들어 줍니다.

마지막 요소의 밑줄은 없어야 하므로 제거해 줍니다.


3-3. 내비게이션 바 좌측으로 고정시키기

내비게이션 바를 좌측으로 고정시키고 높이를 전체 높이로 설정해 봅니다.

CSS	<pre> * { margin:0 ; padding:0 } ul { list-style-type:none ; width:25% ; height:100% ; background-color:#f1f1f1 ; position:fixed ; overflow:auto ; } li { border-bottom:1px solid #555 } li a { display:block ; padding:8px 16px ; color:#000 ; text-decoration:none ; text-align:center ; } li a.active { background-color:#04AA6D ; color: white } li a:hover:not(.active) { background-color:#555 ; color:white } </pre>
HTML	<pre> Home News Contact About <div style="margin-left:25% ; height:1000px ; padding:20px"> 동해물과 백두산이 마르고 닳도록

 하느님이 보우하사 우리나라 만세

 무궁화 삼천리 화려 강산 </div> </pre>

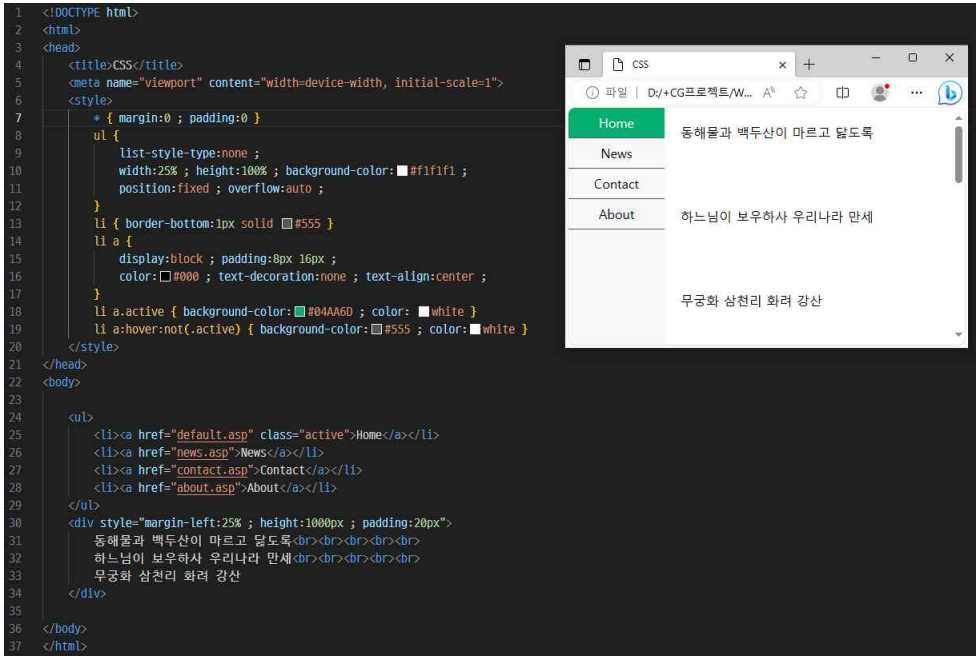


4. 수평 네비게이션 바 (Horizontal Navigation Bar)

수평 네비게이션 바를 만드는 방법으로는 inline 이나 float을 이용하는 방법이 있습니다.

4-1. inline 방식으로 네비게이션 바 만들기

요소에 'display:inline'속성을 적용하면 요소 앞뒤로 줄 바꿈이 제거 되어 요소들이 한 줄로 표시 됩니다.

CSS	<pre>* { margin:0 ; padding:0 } ul { list-style-type:none } li { display:inline }</pre>
HTML	<pre> Home News Contact About </pre>

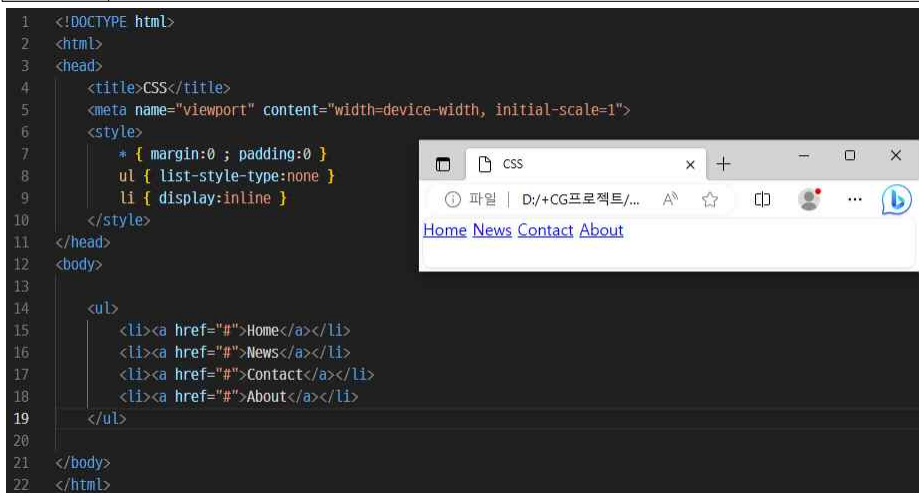

4-2. float 방식으로 네비게이션 바 만들기

요소에 'float:left'속성을 적용하고 <a>요소에 'display:block'속성을 적용하는 방식입니다.

CSS	<pre>* { margin:0 ; padding:0 } ul { list-style-type:none ; overflow:hidden } li { float:left } a { display:block ; padding:8px ; background-color:#eeeeee ; }</pre>
HTML	<pre> Home News Contact About </pre>

요소에 'float:left'속성을 적용하여 요소들을 한 줄로 배치하였습니다.

<a>요소에 'display:block'속성을 적용하면 너비(width) 및 padding, margin, height 속성을 적용할 수 있습니다.

<a>요소가 블록 속성으로 변했기 때문에 padding:8px 속성이 적용 되었습니다.


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>CSS</title>
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <style>
7     * { margin:0 ; padding:0 }
8     ul { list-style-type:none ; overflow:hidden }
9     li { float:left }
10    a {
11      display:block ;
12      padding:8px ; background-color: #eeeeee ;
13    }
14  </style>
15 </head>
16 <body>
17
18   <ul>
19     <li><a href="#">Home</a></li>
20     <li><a href="#">News</a></li>
21     <li><a href="#">Contact</a></li>
22     <li><a href="#">About</a></li>
23   </ul>
24
25 </body>
26 </html>
```



4-3. 수평 네비게이션 바 예제와 활성화

CSS	<pre>* { margin:0 ; padding:0 } ul { list-style-type:none ; overflow:hidden ; background-color: #333 } li { float:left ; border-right:1px solid #bbb } li:last-child { border-right:none } li a { display:block ; padding:14px 16px; color:white ; text-align:center ; text-decoration:none } li a:hover:not(.active) { background-color: #111 } .active { background-color: #04AA6D }</pre>
HTML	<pre> Home News Contact About </pre>

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>CSS</title>
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <style>
7     * { margin:0 ; padding:0 }
8     ul {
9       list-style-type:none ; overflow:hidden ;
10      background-color: #333
11    }
12    li {
13      float:left ;
14      border-right:1px solid #bbb
15    }
16    li:last-child { border-right:none }
17    li a {
18      display:block ; padding:14px 16px;
19      color:white ; text-align:center ; text-decoration:none
20    }
21    li a:hover:not(.active) { background-color: #111 }
22    .active { background-color: #04AA6D }
23  </style>
24 </head>
25 <body>
26
27   <ul>
28     <li><a href="#" class="active">Home</a></li>
29     <li><a href="#">News</a></li>
30     <li><a href="#">Contact</a></li>
31     <li><a href="#">About</a></li>
32   </ul>
33
34 </body>
35 </html>
```




마우스 포인터가 링크 위에 올라가면 배경색이 변경됩니다.

활성화 기능도 설정되어 있습니다.

4-4. 활성화 된 메뉴를 오른쪽으로 정렬하기

활성화된 요소에 float:right 속성을 주어 해당 요소만 오른쪽으로 정렬 시킵니다.

CSS	<pre>* { margin:0 ; padding:0 } ul { list-style-type:none ; overflow:hidden ; background-color: #333 } li { float:left ; border-right:1px solid #bbb } li a { display:block ; padding:14px 16px; color:white ; text-align:center ; text-decoration:none } li a:hover:not(.active) { background-color: #111 } li.active { float:right } li.active > a { background-color: #04AA6D ; float:right ; border-right:none }</pre>
HTML	<pre> <li class="active">Home News Contact About </pre>

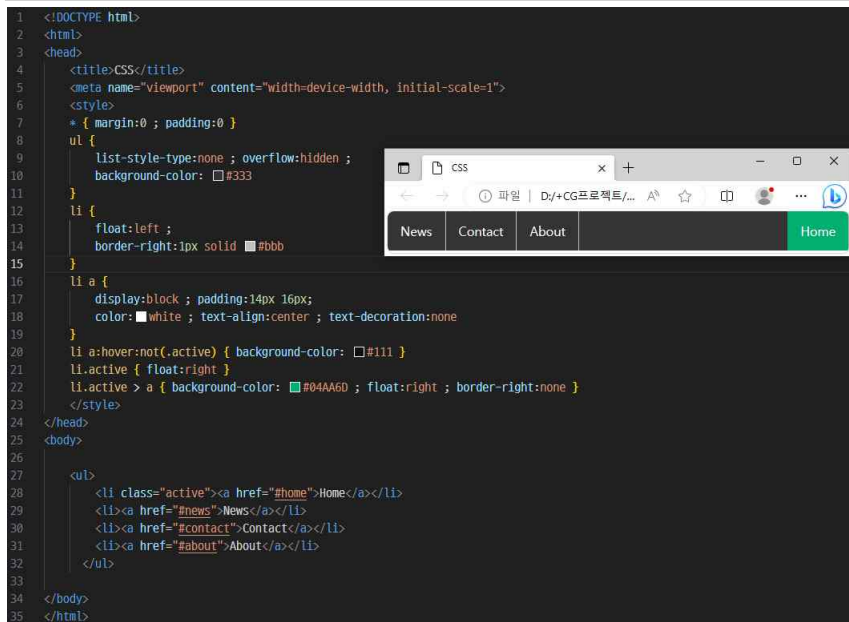


4-5. 내비게이션 바 상단에 고정하기

CSS	<pre>* { margin:0 ; padding:0 } ul { width:100% ; list-style-type:none ; overflow:hidden ; background-color:#333 ; position:fixed ; top:0 }</pre>
-----	---

	<pre> li { float:left } a { display:block ; padding:14px 16px; color:white ; text-align:center ; text-decoration:none } a:hover:not(.active) { background-color: #111 } .active { background-color:#04AA6D } </pre>
HTML	<pre> <li class="active">Home News Contact About <div style="padding:80px 20px 20px ; height:1000px ; background-color:#f7f7f7"> 동해물과 백두산이 마르고 닳도록

 하느님이 보우하사 우리나라 만세

 무궁화 삼천리 화려 강산 </div> </pre>

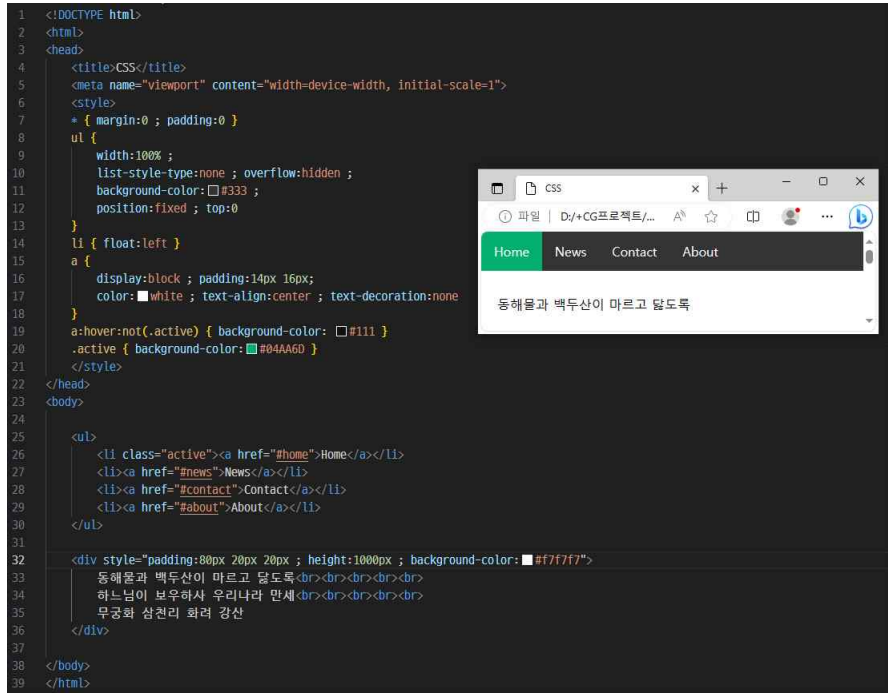


4-6. 네비게이션 바 하단에 고정하기

CSS	<pre> * { margin:0 ; padding:0 } ul { width:100% ; list-style-type:none ; overflow:hidden ; background-color:#333 ; position:fixed ; bottom:0 } li { float:left } a { display:block ; padding:14px 16px; color:white ; text-align:center ; text-decoration:none } a:hover:not(.active) { background-color: #111 } .active { background-color:#04AA6D } </pre>
HTML	<pre> </pre>

	<pre> <li class="active">Home News Contact About <div style="padding:20px 20px 80px ; height:1000px ; background-color:#f7f7f7"> 동해물과 백두산이 마르고 닳도록

 하느님이 보우하사 우리나라 만세


 무궁화 삼천리 화려 강산 </div> </pre>
--	--

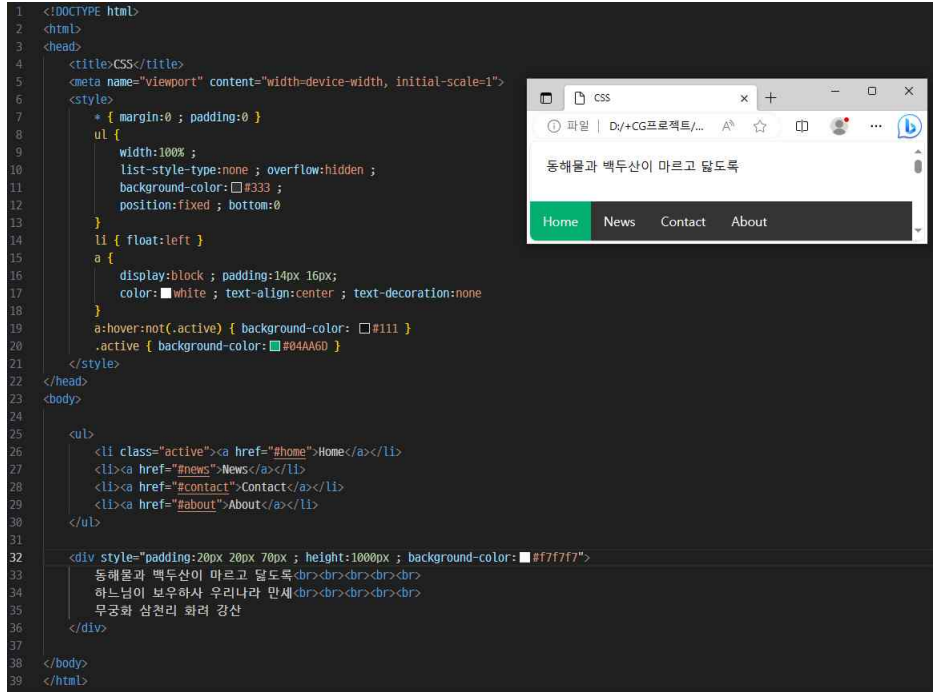

4-7. sticky를 이용한 네비게이션 바

CSS	<pre> * { margin:0 ; padding:0 } ul { width:100% ; list-style-type:none ; overflow:hidden ; background-color:#333 ; position:-webkit-sticky; /* Safari */ position:sticky ; top:0 } li { float:left } a { display:block ; padding:14px 16px; color:white ; text-align:center ; text-decoration:none } a:hover:not(.active) { background-color: #111 } .active { background-color:#04AA6D } </pre>
HTML	<pre> <h1>애국가</h1> <p>애국가 1절을 알아 봅니다.</p>
 <li class="active">Home News Contact About </pre>

```
<div style="padding:20px 20px ; height:1000px ; background-color:#f7f7f7">
    동해물과 백두산이 마르고 닳도록<br><br><br><br><br>
    하느님이 보우하사 우리나라 만세<br><br><br><br><br>
    무궁화 삼천리 화려 강산
</div>
```

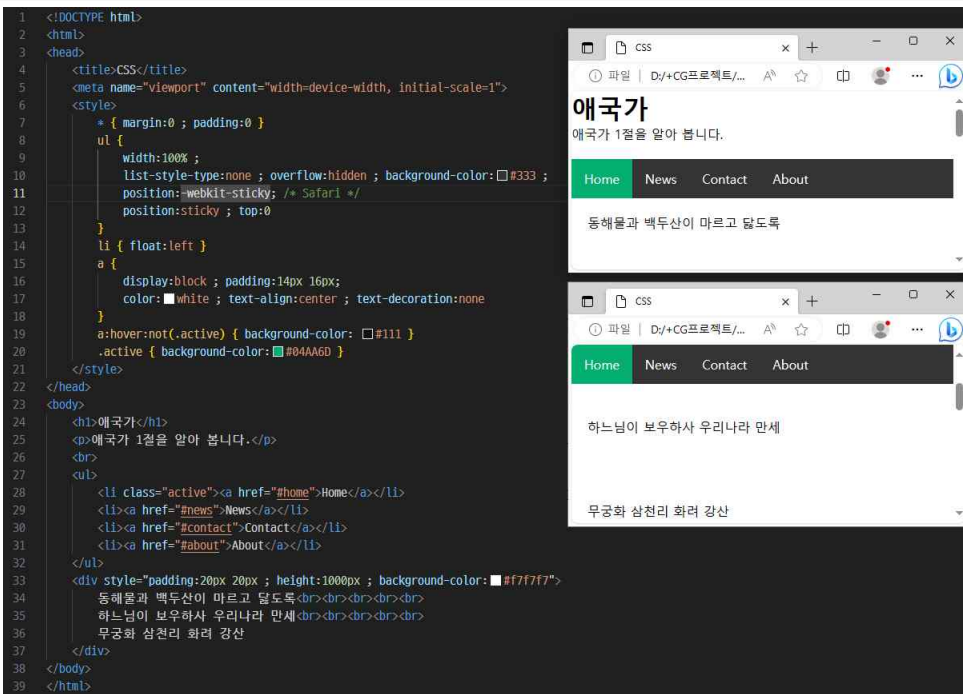

5. 기타 내비게이션 바 예제들

5-1. 반응형 상단내비게이션(Responsive Topnav)

```
CSS
* {
    margin:0 ; padding:0 ;
    font-size:16px ; text-decoration:none ;
    border:none ; list-style:none
}



.nav_list { overflow:hidden ; background-color:#333 }
.nav_item { float:left }

.nav_link {
    display:block; padding:14px 16px ;
    color:#fff ; text-align:center ;
    border-right:solid 1px rgba(255,255,255,0.1) ; box-sizing:border-box ;
    transition:all 0.3s ;
}

.nav_link:hover:not(.active) { background-color: #000 }
.nav_link.active { background-color:#04AA6D }
.nav_item.right { float:right ; border-right:none }

/* 너비 600px 이하일 때 */
@media screen and (max-width: 600px) {
    .nav_item.right , .nav_item { float:none }
    .nav_link { border:none ; border-bottom:solid 1px rgba(255,255,255,0.1) }
}
```



HTML	<pre> <nav id="nav"> <ul class="nav_list"> <li class="nav_item">Home <li class="nav_item">About <li class="nav_item">Notice <li class="nav_item right">Contact </nav> </pre>
------	---

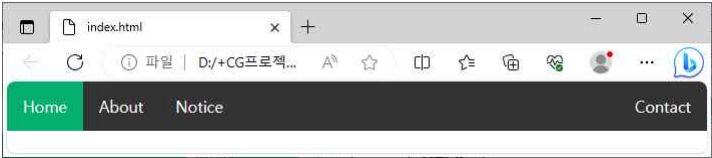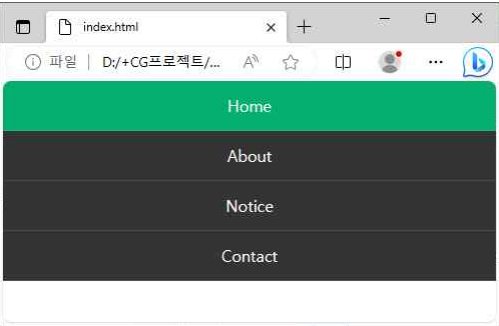

5-2. 반응형 사이드 네비게이션(Responsive Sidenav)

CSS	<pre> * { margin:0 ; padding:0 ; font-size:16px ; text-decoration:none ; border:none ; list-style:none } #sideNav { width:200px ; background-color:#f1f1f1 ; position:fixed ; height:100% } .nav_list { overflow:auto } .nav_link { display:block ; padding:8px 16px ; color:#000 ; transition:0.3s all ; border-bottom:solid 1px rgba(0,0,0,0.1) ; box-sizing:border-box } .nav_link.active { background-color:#4CAF50 ; color:#fff } .nav_link:hover:not(.active) { background-color:#555 ; color:white } /* 900px이하 일때 */ @media screen and (max-width: 900px) { #sideNav { width:100% ; height:auto; position:relative ; } .nav_link { float:left ; padding:15px ; border:0 ; border-right:solid 1px rgba(0,0,0,0.05) } } </pre>
-----	--

	<pre> /* 400px이하 일때 */ @media screen and (max-width: 400px) { .nav_link { text-align:center; float:none ; border:0 ; border-bottom:solid 1px rgba(0,0,0,0.1) } } </pre>
HTML	<pre> <nav id="sideNav"> <ul class="nav_list"> <li class="nav_item">Home <li class="nav_item">About <li class="nav_item">Notice <li class="nav_item right">Contact </nav> </pre>

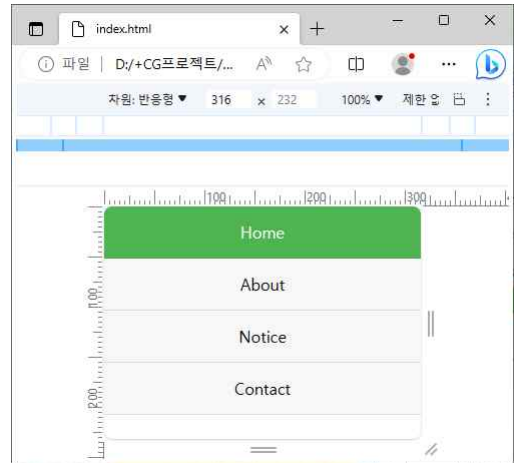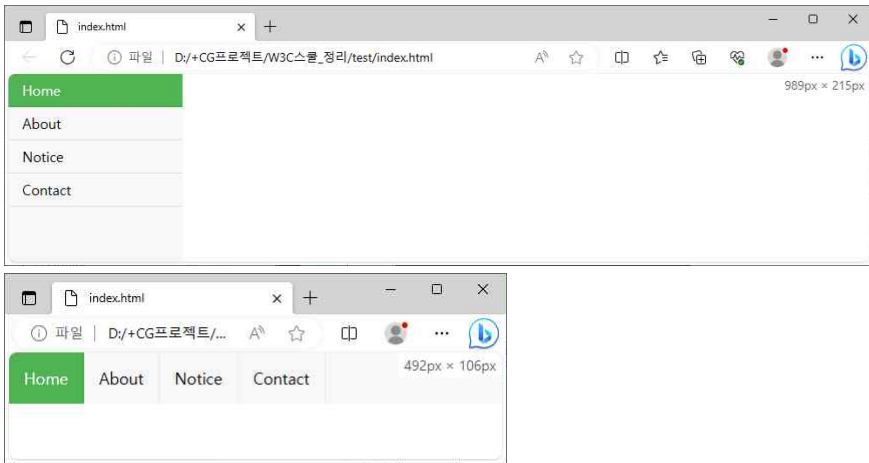

5-3. 드롭다운 내비게이션(Dropdown Navbar)

CSS	<pre> * { margin:0 ; padding:0 ; font-size:16px ; text-decoration:none ; border:none ; list-style:none } #nav { background-color:#38444d } .nav_list { overflow:hidden } .nav_item { float:left } .nav_link , .dorp_link { display:inline-block ; color:#fff ; text-align:center ; padding:14px 16px } .nav_link:hover { background-color:#f60 } .nav_item.dropdown { display:inline-block } .dropdown_cont { display:none ; position:absolute ; z-index:1 ; </pre>
-----	---

	<pre> background-color:#f9f9f9 ; min-width:160px ; box-shadow:0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2) } .dorp_link { color:black ; text-align:left ; padding:12px 16px ; display:block } .dorp_link:hover { background-color:#f1f1f1 } .dropdown:hover .dropdown_cont { display:block } </pre>
HTML	<pre> <nav id="nav"> <ul class="nav_list"> <li class="nav_item">Home <li class="nav_item dropdown"> About <ul class="dropdown_cont"> <li class="dorp_item">Link1-1 <li class="dorp_item">Link1-2 <li class="nav_item dropdown"> Notice <ul class="dropdown_cont"> <li class="dorp_item">Link2-1 <li class="dorp_item">Link2-2 <li class="dorp_item">Link2-3 <li class="nav_item">Contact </nav> </pre>

