


CSS고급 19. 버튼(CSS Buttons)

CSS를 이용하여 버튼을 꾸며보도록 하겠습니다.

1. 기본 버튼(Basic Button Styling)


CSS	<pre>.button { display:inline-block ; margin:5px ; padding: 10px 30px ; background-color:#04aa6d ; border:none ; color:#ffffff ; text-align:center ; font-size:16px ; cursor:pointer }</pre>
HTML	<pre><button>기본 버튼</button> 링크 형식 <button class="button">버튼 형식</button> <input type="button" class="button" value="입력버튼 형식" /></pre>

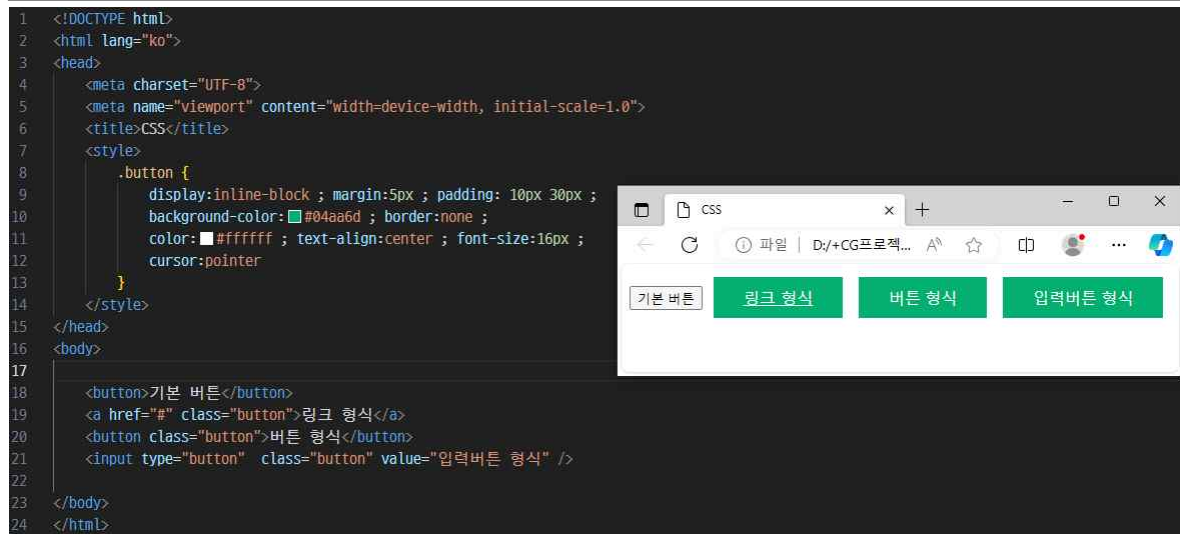

2. 버튼의 색상(Button Colors)

background-color속성을 이용하여 버튼에 색상을 줄 수 있습니다.


CSS	<pre>.button { display:inline-block ; margin:5px ; padding: 10px 30px ; background-color:#04aa6d ; border:none ; color:#ffffff ; text-align:center ; font-size:16px ; cursor:pointer } .color2 { background-color:#ff0000 } .color3 { background-color:#0000ff }</pre>
HTML	<pre><button class="button">초록색</button> <button class="button color2">빨간색</button> <button class="button color3">파란색</button></pre>

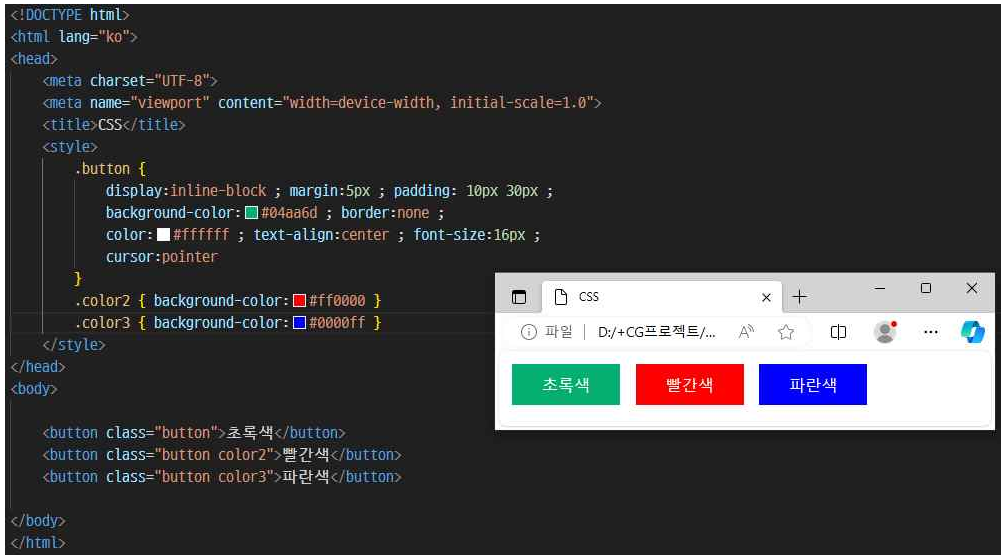

3. 버튼의 크기(Button Sizes)

font-size속성을 이용하여 버튼의 크기를 조절 할 수 있습니다. 글자가 커질수록 버튼도 커집니다.

CSS	<pre> .button { display:inline-block ; margin:5px ; padding: 10px 30px ; background-color:#04aa6d ; border:none ; color:#ffffff ; text-align:center ; font-size:16px ; cursor:pointer } .size1 { font-size:10px } .size3 { font-size:20px } </pre>
HTML	<pre> <button class="button size1">폰트10px</button> <button class="button">폰트16px</button> <button class="button size3">폰트20px</button> </pre>

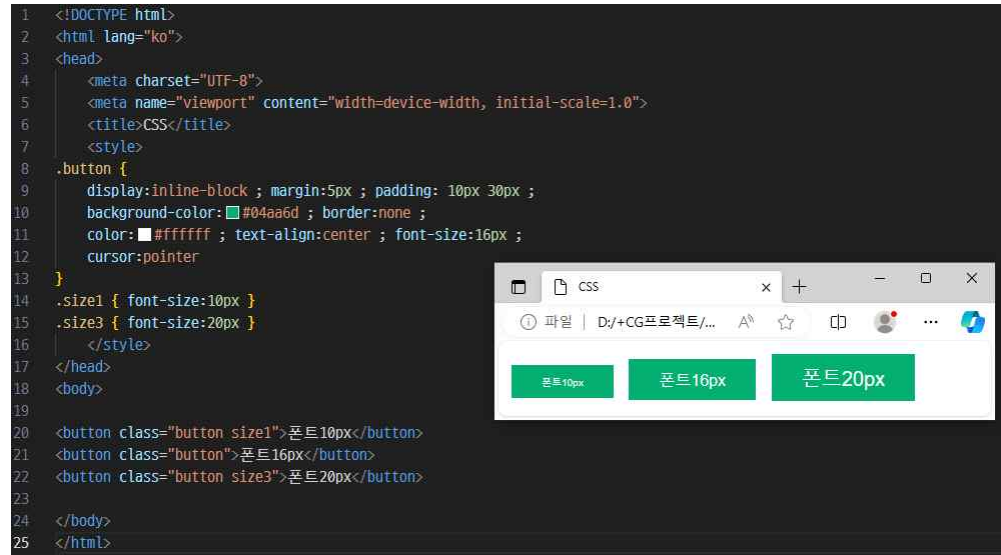

4. 둥근 버튼과 색상 테두리 버튼(Rounded Buttons & Colored Button Borders)

border-radius 속성을 이용하면 버튼의 모서리 부분을 둥글게 만들 수 있습니다.


border속성을 이용하면 버튼에 색상 테두리를 만들 수 있습니다.

CSS	<pre> .button { display:inline-block ; margin:5px ; padding: 10px 30px ; background-color:#04aa6d ; border:none ; color:#ffffff ; text-align:center ; font-size:16px ; cursor:pointer } .round1 { border-radius:6px } .round2 { border-radius:10px } .round3 { border-radius:50% } .border1 , .border2 , .border3 { background-color:#ffffff ; color:#000000 ; border-radius:4px } .border1 { border:2px solid #000000 } .border2 { border:2px solid #ff0000 } .border3 { border:2px solid #0000ff } </pre>
HTML	<pre> <button class="button round1">radius:6px</button> <button class="button round2">radius:10px</button> <button class="button round3">radius:50%</button>
 <button class="button border1">검정색 테두리</button> <button class="button border2">빨간색 테두리</button> <button class="button border3">파란색 테두리</button> </pre>

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>CSS</title>
7   <style>
8     .button {
9       display:inline-block ; margin:5px ; padding: 10px 30px ;
10      background-color:#04aa6d ; border:none ;
11      color:#ffffff ; text-align:center ; font-size:16px ;
12      cursor:pointer
13    }
14    .round1 { border-radius:6px }
15    .round2 { border-radius:10px }
16    .round3 { border-radius:50% }
17
18    .border1 , .border2 , .border3 { background-color:#ffffff ; color:#000000 ; border-radius:4px }
19    .border1 { border:2px solid #000000 }
20    .border2 { border:2px solid #ff0000 }
21    .border3 { border:2px solid #0000ff }
22  </style>
23 </head>
24 <body>
25
26   <button class="button round1">radius:6px</button>
27   <button class="button round2">radius:10px</button>
28   <button class="button round3">radius:50%</button>
29   <br>
30   <button class="button border1">검정색 테두리</button>
31   <button class="button border2">빨간색 테두리</button>
32   <button class="button border3">파란색 테두리</button>
33
34 </body>
35 </html>

```

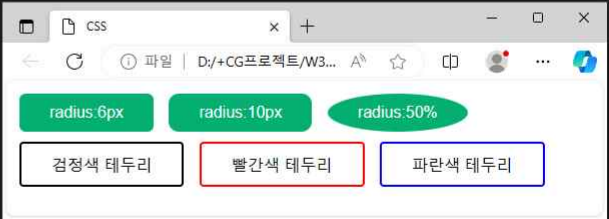

4. 호버링 버튼(Hoverable Buttons)

:hover선택자를 사용하면 버튼 위에 마우스가 올라갔을 때 변화된 모습을 볼 수 있습니다.
transition-duration속성을 이용하면 버튼이 변하는 속도를 제어 할 수 있습니다.

CSS	<pre> .button { display:inline-block ; margin:5px ; padding: 10px 30px ; background-color:#ffffff ; border:none ; border-radius:4px ; color:#000000 ; text-align:center ; font-size:16px ; cursor:pointer ; transition-duration:0.4s ; } </pre>
-----	---


	<pre> .button1 { border:2px solid #00ff00 } .button2 { border:2px solid #ff0000 } .button3 { border:2px solid #000000 } .button1:hover { background-color:#00ff00 ; color:#ffffff } .button2:hover { background-color:#ff0000 ; color:#ffffff } .button3:hover { background-color:#000000 ; color:#ffffff } </pre>
HTML	<pre> <button class="button button1">초록색 버튼</button> <button class="button button2">빨간색 버튼</button> <button class="button button3">검은색 버튼</button> </pre>



5. 그림자가 있는 버튼(Shadow Buttons)

box-shadow속성을 이용하면 버튼에 그림자 효과를 줄 수 있습니다.


CSS	<pre> .button { display:inline-block ; margin:5px 10px ; padding: 10px 30px ; background-color:#04AA6D ; border:none ; border-radius:4px ; color:#ffffff ; text-align:center ; font-size:16px ; cursor:pointer ; transition-duration:0.4s ; } .button1 { box-shadow: 0 8px 16px 0 rgba(0,0,0,0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0,0,0,0.19) } .button2:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 rgba(0,0,0,0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0,0,0,0.19) } </pre>
HTML	<pre> <button class="button button1">그림자 버튼</button> <button class="button button2">호버링 그림자 버튼</button> </pre>

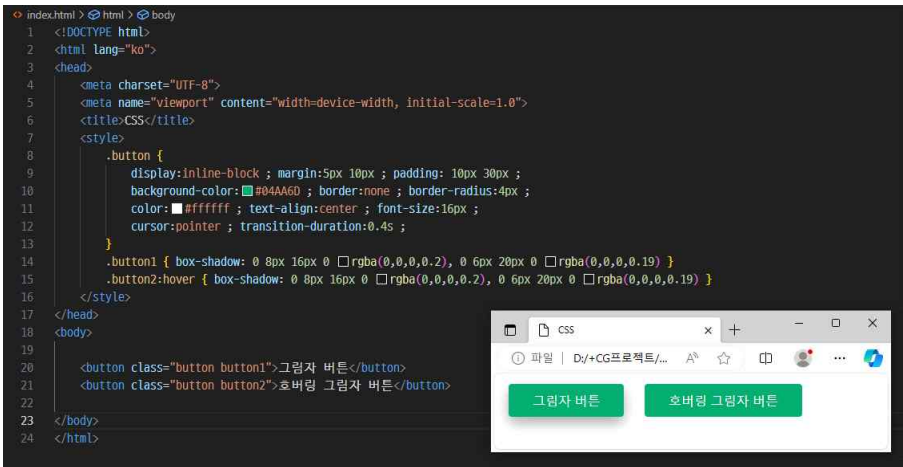

6. 비활성화 버튼(Disabled Buttons)

cursor:not-allowed 속성을 사용하면, 버튼 위로 마우스 포인터가 올라 갈 때 금지 아이콘으로 변경됩니다.
opacity 속성을 버튼을 반투명하게 해주면 비활성화 된 버튼의 모양이 됩니다.


CSS	<pre>.button { display:inline-block ; margin:5px 10px ; padding: 10px 30px ; background-color:#04AA6D ; border:none ; border-radius:4px ; color:#ffffff ; text-align:center ; font-size:16px ; cursor:pointer ; transition-duration:0.4s ; } .disabled { opacity:0.6 ; cursor:not-allowed }</pre>
HTML	<pre><button class="button">활성화 버튼</button> <button class="button disabled">비활성화 버튼</button></pre>

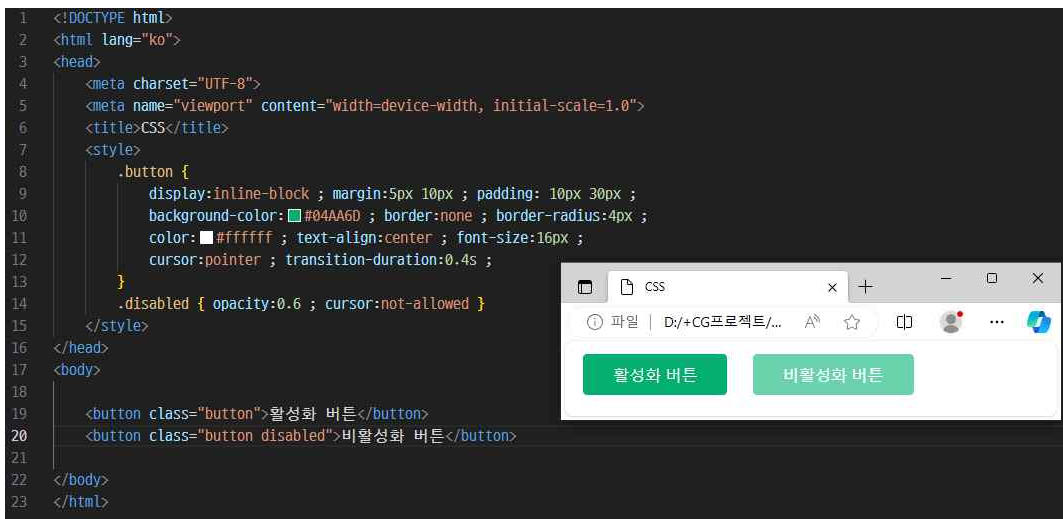

7. 버튼의 너비(Button Width)

이전의 버튼들은 버튼 내에 있는 텍스트의 크기나 내용에 따라 너비가 결정 되었습니다.
width속성을 이용하면 원하는 크기로 너비를 지정할 수 있습니다.


CSS	<pre>.button { display:inline-block ; margin:5px 0; padding:10px 30px ; box-sizing:border-box ; background-color:#04AA6D ; border:none ; border-radius:4px ; color:#ffffff ; text-align:center ; font-size:16px ; cursor:pointer ; transition-duration:0.4s ; } .button1 { width:250px } .button2 { width:50% } .button3 { width:100% }</pre>
HTML	<pre><button class="button button1">250px</button> <button class="button button2">50%</button> <button class="button button3">100%</button></pre>

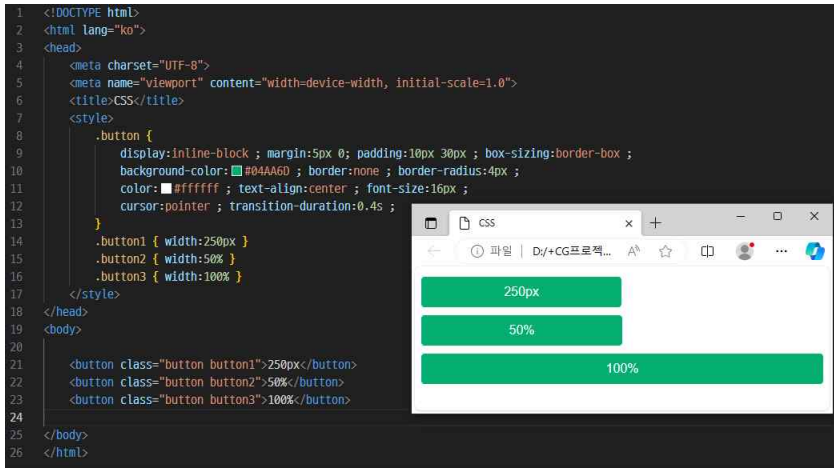

8. 테두리가 있는 버튼 그룹(Button Groups)

버튼 사이의 여백을 제거해주고 float:left 속성을 주면 버튼을 수평으로 배치하여 그룹을 만들 수 있습니다. border속성을 이용하면 버튼에 테두리를 줄 수 있습니다.


CSS	<pre> .button { display:inline-block ; padding:10px 30px ; box-sizing:border-box ; background-color:#04AA6D ; border:none ; color:#ffffff ; text-align:center ; font-size:16px ; cursor:pointer ; transition-duration:0.4s ; float:left ; border: 1px solid green; } .button-group { overflow:hidden } .button:not(:last-child){ border-right:none } .button:hover { background-color:#3e8e41 } </pre>
HTML	<pre> <div class="button-group"> <button class="button">메뉴1</button> <button class="button">메뉴2</button> <button class="button">메뉴3</button> <button class="button">메뉴4</button> <button class="button">메뉴5</button> </div> </pre>

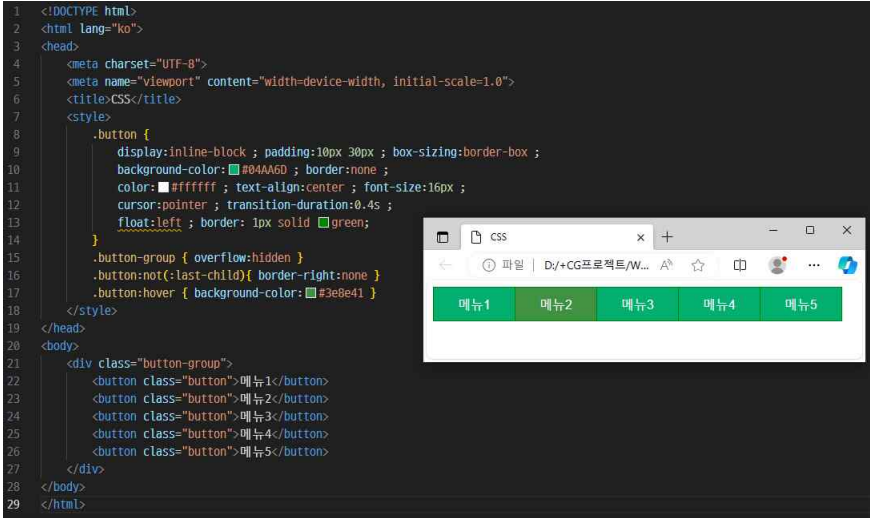

9. 수직 버튼 그룹(VERTICAL Button Group)


float:left 속성을 없애고 버튼에 display:block을 주면 버튼들의 수직 배치가 가능해 집니다.

CSS	<pre>.button , .button-group { display:block } .button { padding:10px 30px ; box-sizing:border-box ; background-color:#04AA6D ; border:none ; color:#ffffff ; text-align:center ; font-size:16px ; cursor:pointer ; transition-duration:0.4s ; border: 1px solid green; } .button:not(:last-child){ border-bottom:none } .button:hover { background-color:#3e8e41 }</pre>
HTML	<pre><div class="button-group"> <button class="button">메뉴1</button> <button class="button">메뉴2</button> <button class="button">메뉴3</button> <button class="button">메뉴4</button> <button class="button">메뉴5</button> </div></pre>

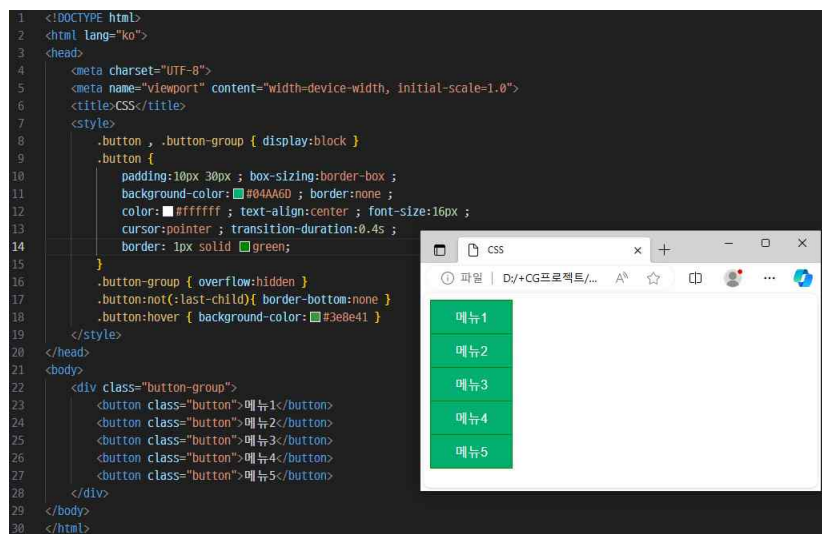

10. 이미지 위의 버튼(Button on Image)


CSS	<pre>.container { width:100% ; max-width:400px ; position:relative ; margin:auto } .img { width:100% ; height:auto } .btn { position:absolute ; left:50% ; top:50% ; transform:translate(-50%,-50%) ; background-color:#f1f1f1 ; border:none ; border-radius:4px ; color:#000000 ; font-size:16px ; padding:15px 30px ; text-align:center ; }</pre>
HTML	<pre><div class="container"> <button class="btn">버튼</button> </div></pre>

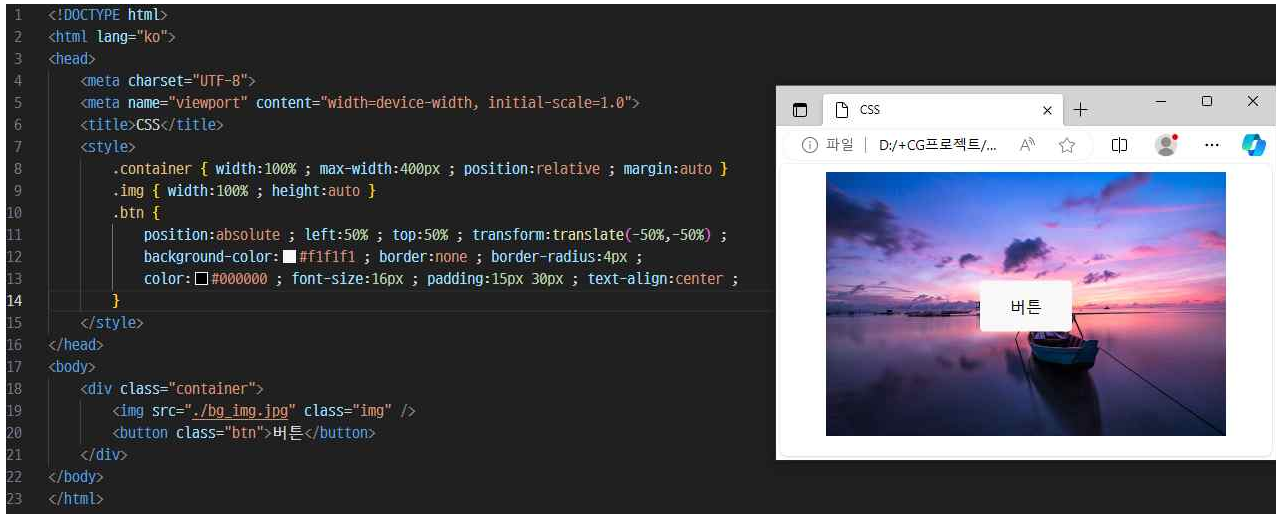

11. 애니메이션 버튼(Animated Buttons)

11-1. 마우스를 올리면 화살표가 나타나는 효과

CSS	<pre> .button , .button > span , .button span:after { transition:all 0.4s } .button , .button > span { display:inline-block ; cursor:pointer } .button { width:200px ; padding:20px ; margin:5px ; border:none ; border-radius:4px ; background-color:#f4511e ; color:#ffffff ; font-size:20px ; text-align:center ; } .button > span { position:relative } .button span:after { content:"\00bb" ; position:absolute ; top:0 ; right:-20px ; opacity:0 ; } .button:hover > span { padding-right:25px } .button:hover span:after { opacity:1 ; right:0 } </pre>
HTML	<pre> <button class="button">마우스 오버 </button> </pre>

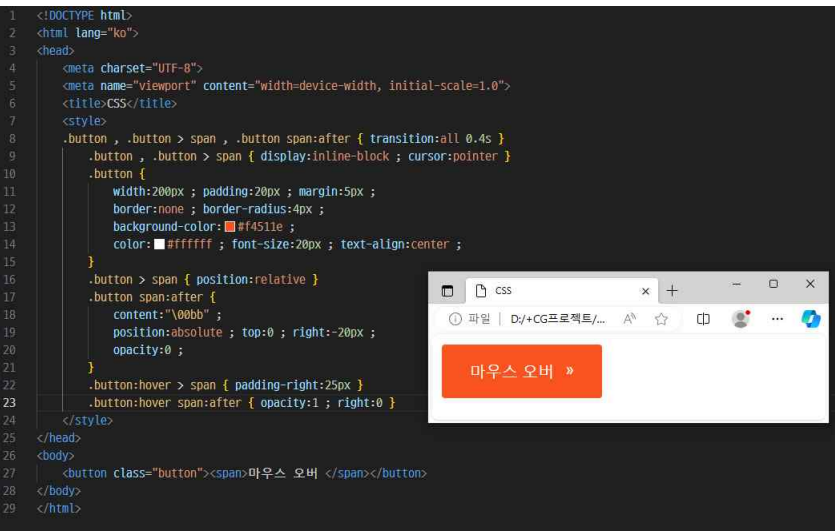

버튼에 마우스를 올리면 버튼에 화살표가 나타납니다.

11-2. 딸깍하고 누르는 느낌의 버튼

CSS	<pre> .button { display:inline-block ; padding:15px 25px ; margin:5px ; font-size:20px ; color:#fff ; text-align:center ; background-color:#04aa6d ; cursor:pointer ; border:none ; outline:none ;border-radius:10px ; box-shadow: 0 8px #999 ; } .button:hover , .button:active { background-color:#3e8e41 } .button:active { box-shadow: 0 5px #666 ; transform: translateY(4px) } </pre>
HTML	<pre> <button class="button">클릭 하기!</button> </pre>



버튼을 클릭하면 눌러지는 듯한 효과가 나타납니다.

11-3. 선명해지는 버튼


CSS	<pre> .button { display:inline-block ; padding:15px 25px ; margin:5px ; font-size:16px ; color:#fff ; text-align:center ; background-color:#f4511e ; cursor:pointer ; border:none ; outline:none ;border-radius:4px ; opacity:0.6 ; transition:0.3s } .button:hover { opacity:1 } </pre>
HTML	<pre> <button class="button">클릭 하기!</button> </pre>



버튼 위에 마우스를 올리면 버튼색상이 선명해 집니다.

11-4. 물결치는 효과의 버튼

CSS	<pre> .button { width:200px ; padding:20px ; position:relative ; overflow:hidden ; background-color:#04aa6d ; border:none ; transition-duration: 0.4s ; font-size:28px ; color:#ffffff ; text-align:center ; text-decoration:none ; cursor:pointer } .button::after { display:block ; content:"" ; position:absolute ; background-color: #f1f1f1 ; opacity:0 ; padding-top:300% ; padding-left:350% ; margin-left:-20px !important ; margin-top:-120% ; transition:all 0.8s ; } .button:active:after { padding:0 ; margin:0 ; opacity:1 ; transition:0s } </pre>
HTML	<pre> <button class="button">클릭 하기!</button> </pre>

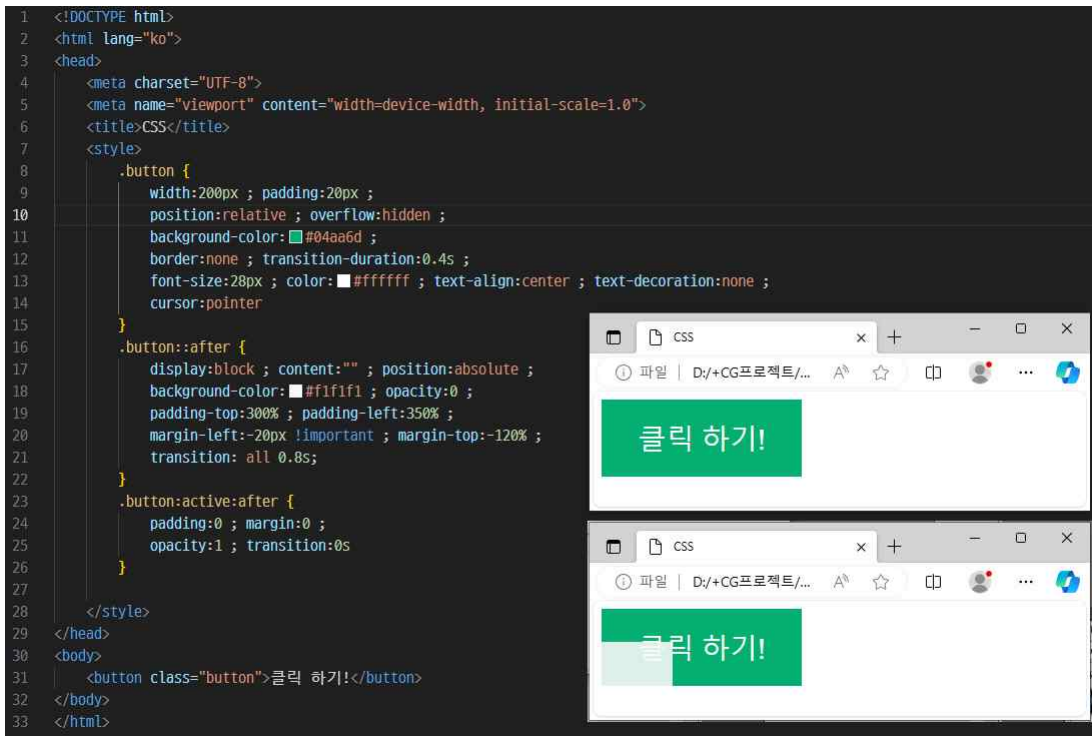

버튼을 클릭하면 반투명한 것이 파장을 일으키는 것처럼 보입니다.