2017313260 이재민


windows 10

python 3.7

주소창에 각 사진 주소를 입력하면 사진이 뜬다.



없는 src값을 주소로 주면 404 에러가 표시된다.

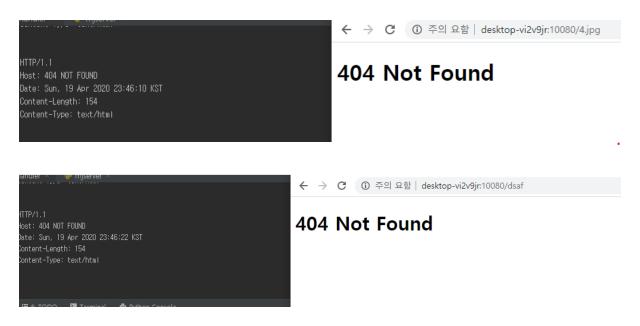


1. 주소창에 /혹은 /index.html으로 접속했을 때, 로그인 화면이 나온다.




2. 로그인 했을 시에 secret.html이 화면에 출력된다.




3. cookie.html로 들어갔을 때 아이디와 쿠키 남은 시간을 출력한다.

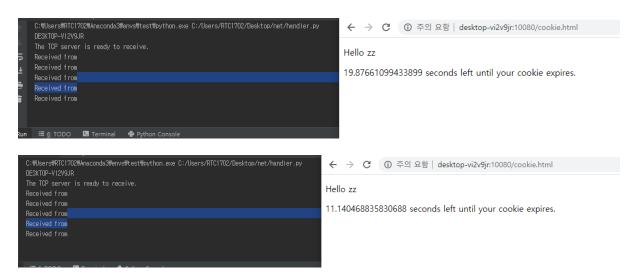

4. 쿠키가 남아있을 때 secret.html로 접속하면 페이지가 표시된다.

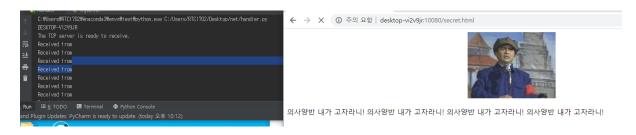

5. 쿠키가 없어지면 cookie.html, secret.html 주소로 접근하면 403 에러가 표시된다.

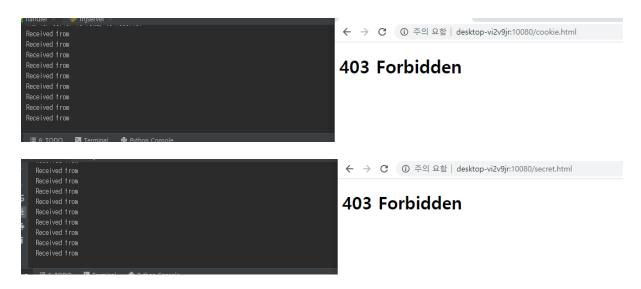

쓰레드를 이용하여 여러 클라이언트에서 접속 가능하게 하였고,

10초 내로 새로운 request를 보내면 쓰던 소켓을 사용하고
접속 시간 10초동안 아무런 request가 없으면 소켓이 닫히게 하였다.

response 함수에서 클라이언트로 전송하는 header와 html 파일, 이미지 파일을 합치고 생성

make\_header에서 reponse\_code에 따라 header를 생성한다.

msg\_to\_path 와 parse\_path는 msg를 쪼개서 파싱한다.

user\_parse는 입력된 아이디와 비밀번호 정보를 얻는다.

server\_handler에서는 persistent mode를 구현하였다.