DOCUMENTATION TECHNIQUE

Déploiement d'une solution de ticketing (GLPI)

Présenté par
Christopher RODRIGUEZ-MONTEAGUDO

Version	Date	Auteur	Natures des modifications
V.1	01/03/2026	C.RODRIGUEZ	Création initiale de la procédure
V.2	15/04/2026	C.RODRIGUEZ	Mise à jour des documents

Table des matières

1. Schéma et Inventaire de l'Architecture 3
2. Configuration du Serveur de Base de Données (Back-end) 3
2.1 Accessibilité Réseau 3
2.2 Sécurité SQL 3
3. Configuration des Frontaux Applicatifs (Front-end) 4
3.1 Serveur Marseille (105) 4
3.2 Serveur Lille (105) 4
4. Annuaire LDAP / Active Directory 4
5. Maintenance et Sécurisation 5

1. Schéma et Inventaire de l'Architecture

L'infrastructure est segmentée en deux réseaux (VLANs) reliés par un routage inter-VLAN.

Composant	Rôle	Type d'Hôte	Adresse IP
SRV-LILLE	Front-end Lille	Conteneur LXC	[redacted]
SRVM-MARSEILLE	Front-end Marseille	VM Debian (CLI)	[redacted]
SRVM-BDD	Serveur MariaDB Centralisé	VM Debian (CLI)	[redacted]

2. Configuration du Serveur de Base de Données (Back-end)

Le serveur [redacted] centralise toutes les données.

2.1 Accessibilité Réseau

Le fichier /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf a été modifié pour autoriser les connexions distantes :

- Paramètre : bind-address = [redacted]

2.2 Sécurité SQL

Un utilisateur unique a été créé pour les deux sites :

- Base de données : [redacted]
- Utilisateur : [redacted]
- Privilèges : Droits complets (ALL PRIVILEGES) sur la base, restreints aux IPs des frontaux.

3. Configuration des Frontaux Applicatifs (Front-end)

Les deux serveurs font tourner l'application GLPI de manière indépendante mais partagent la même source de vérité.

3.1 Serveur Marseille (105)

- Optimisation : Interface graphique désactivée (systemctl set-default multi-user.target) pour libérer des ressources (RAM/CPU).
- Connexion : Pointe vers l'hôte [redacted].

3.2 Serveur Lille (105)

- Spécificité : Déployé en LXC (Léger et rapide).
- Routage : Accède à la base de données via la passerelle réseau inter-VLAN.

4. Annuaire LDAP / Active Directory

L'authentification est déléguée au domaine Windows pour permettre le SSO (Single Sign-On).

- Domaine : [redacted]
- Serveur : [redacted]
- BaseDN : DC=[redacted],DC=[redacted]
- Compte de service : [redacted] .
- [redacted]DN du compte : CN=[redacted],OU=[redacted],OU=[redacted] [redacted]DC=[redacted],DC=[redacted]
- Filtre de connexion : (&(objectClass=user)(objectCategory=person))
- Champ identifiant : [redacted]

5. Maintenance et Sécurisation

Actions effectuées après l'installation réussie :

1. Suppression sécurisée : Le fichier /var/www/html/glpi/install/install.php a été supprimé sur les deux sites.
2. Propriété des fichiers : chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/.
3. Synchronisation : Toute modification faite sur un site est immédiatement visible sur l'autre grâce à la base de données commune.
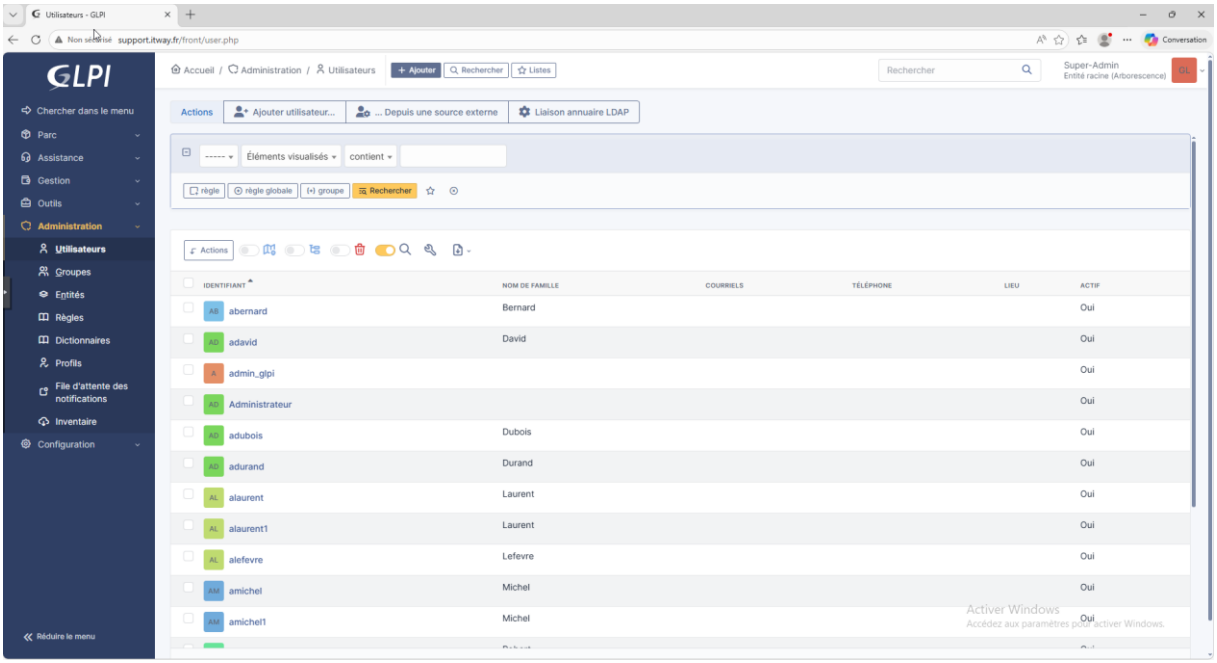
LDAP