
Navigation et cycle de vie

Cours 3 – Expo Router, données distantes et listes

Chris CHEVALIER

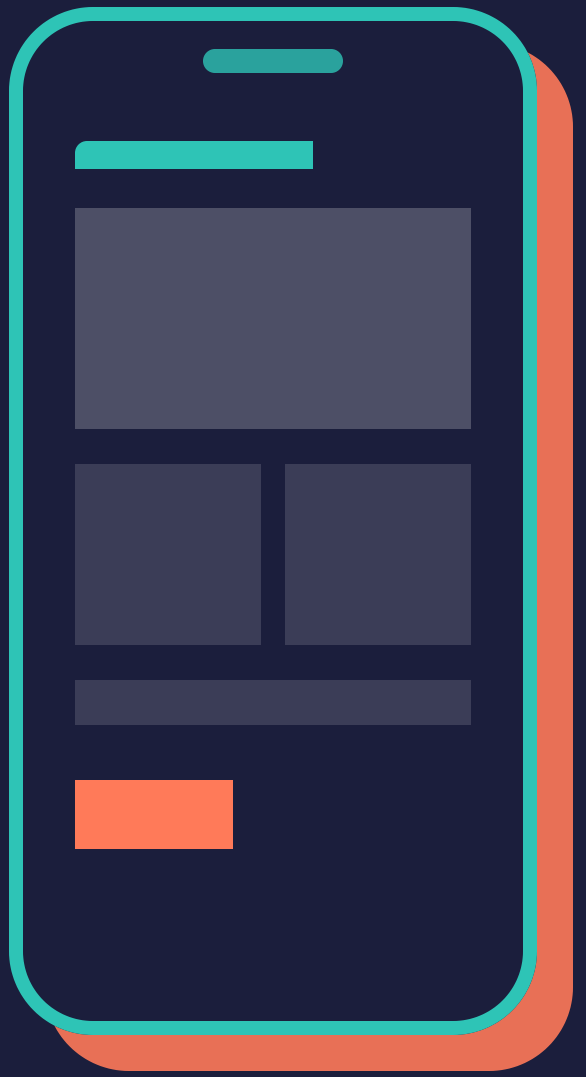

Sommaire


01 Naviguer sur mobile et sur le web

02 Expo Router : les fichiers sont les routes

03 Onglets, pile et routes dynamiques

04 Le cycle de vie

05 Les listes volumineuses

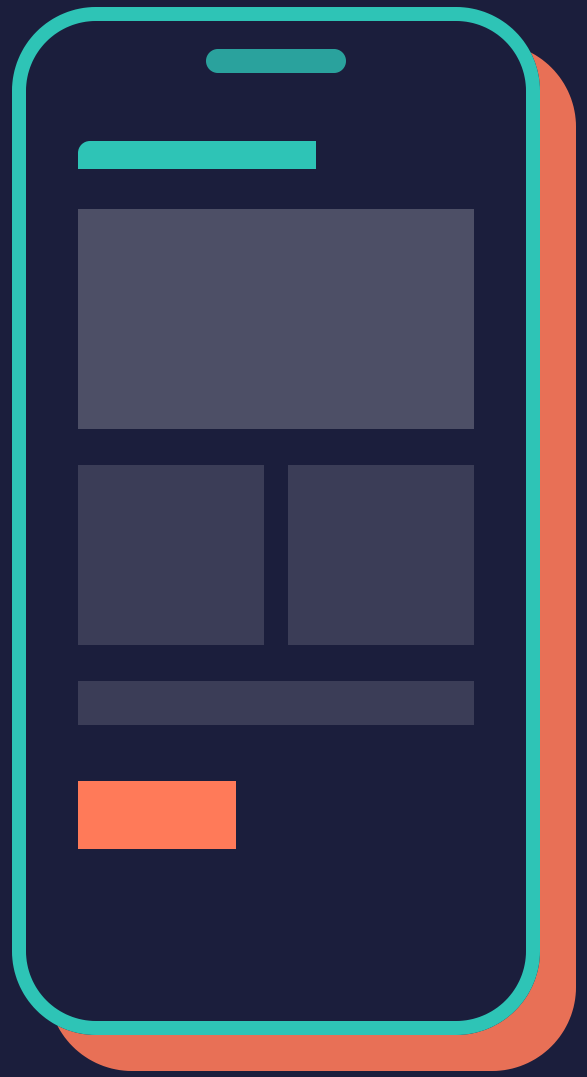

01

Naviguer sur mobile et sur le web

Deux logiques à réconcilier




Deux façons de naviguer

	Sur le web	Sur mobile
Ce qui définit l'écran	L'URL dans la barre d'adresse	Une **pile** d'écrans en mémoire
Le retour	Le bouton du navigateur	La flèche de l'en-tête, le geste ou le bouton système
Les sections	Un menu	Des **onglets** en bas de l'écran
Ouvrir un contenu de l'extérieur	Un lien partagé	Un **lien profond** (deep link) qui ouvre l'application sur le bon écran

Avec **Expo Router**, chaque écran a une URL. La même navigation produit une pile sur mobile et des adresses dans le navigateur.

La pile d'écrans

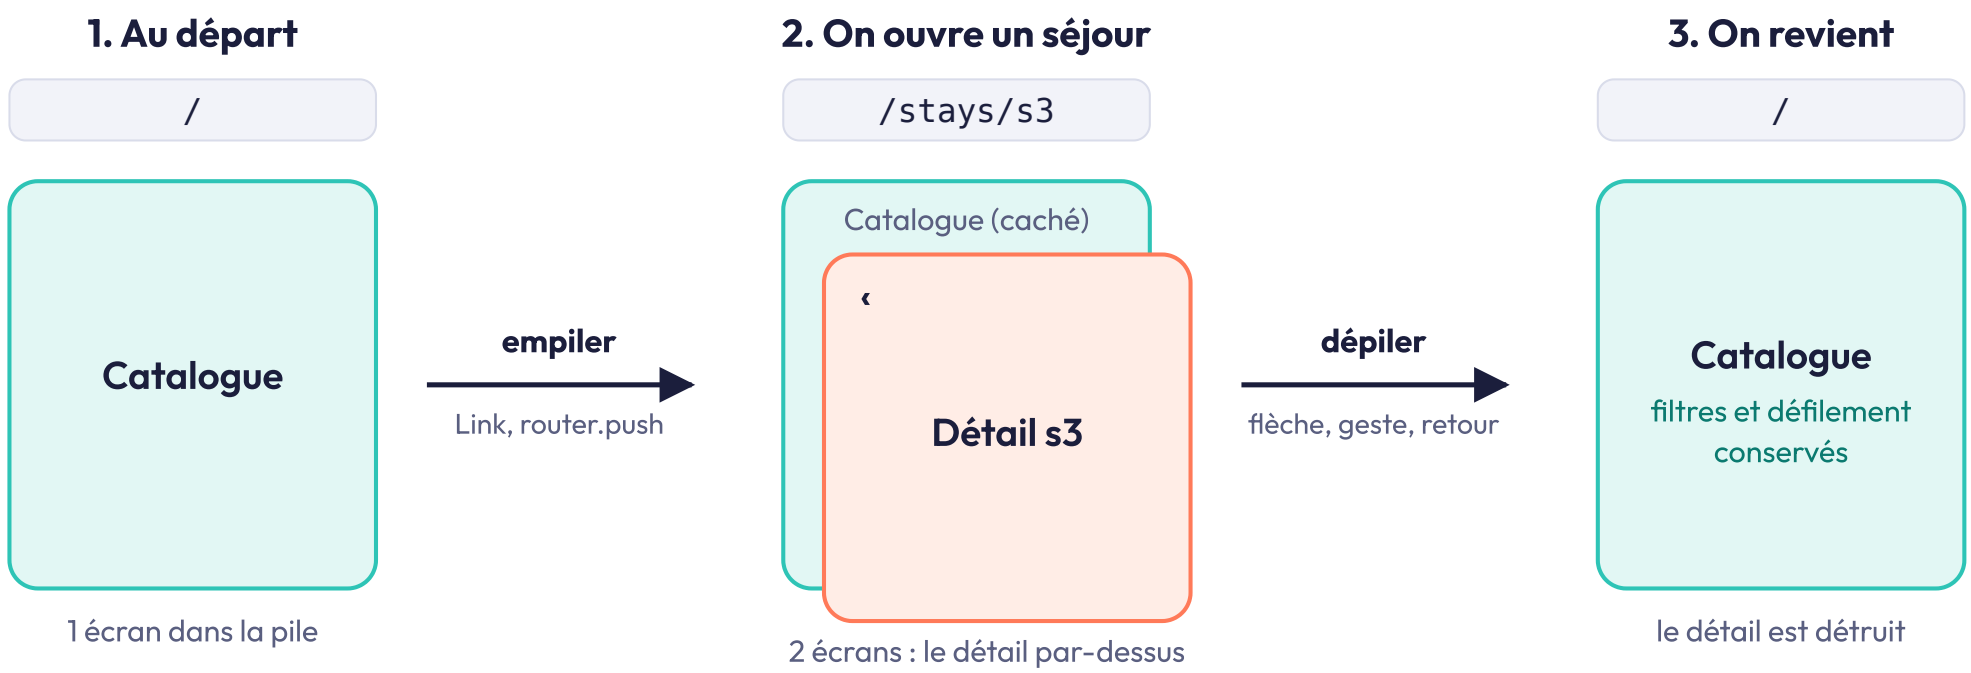

> Expo Router s'appuie sur React Navigation, la bibliothèque de navigation de référence. Vous n'avez pas à la configurer vous-mêmes.

02

Expo Router : les fichiers sont les routes

Le routage par fichiers



Un fichier, une URL

src/app/

```
src/app/
├── _layout.tsx          pile racine
├── +not-found.tsx       URL inconnue
├── (tabs)/
│   ├── _layout.tsx      onglets
│   ├── index.tsx        /
│   └── favorites.tsx    /favorites
└── stays/
    └── [id].tsx         /stays/s1, /stays/s2…
```

- Un nom ordinaire devient un morceau d'URL. `_` : le fichier n'est **pas une route**. `_layout.tsx` est le navigateur de son dossier
- `( )` : un **groupe**, absent de l'URL. `(tabs)/favorites.tsx` répond à `/favorites`
- `[ ]` : un **segment dynamique**, récupéré comme paramètre (`id` vaut `s3`)
- `+` : une **route spéciale** d'Expo Router. `+not-found` répond aux adresses inconnues

Préparer le projet

Terminal

```
npx expo install @expo/vector-icons
mkdir "src/app/(tabs)"
mv src/app/index.tsx "src/app/(tabs)/"
```

- Les icônes des onglets viennent de `@expo/vector-icons`. `npx expo install` choisit la version compatible avec le SDK
- Le catalogue devient le premier onglet : on le range dans le groupe `(tabs)`

03

Onglets, pile et routes dynamiques

Construire le parcours de l'utilisateur



Le deuxième onglet : les favoris

src/app/(tabs)/favorites.tsx

```tsx
import { FlatList, StyleSheet, Text } from "react-native";

import { StateMessage } from "@/components/state-message";
import { useFavorites } from "@/hooks/use-favorites";
import { useStays } from "@/hooks/use-stays";

export default function FavoritesScreen() {
  const { state } = useStays();
  const { isFavorite } = useFavorites();

  if (state.status !== "success")
    return <StateMessage loading={state.status === "loading"} />;
  const favoriteStays = state.stays.filter((stay) =>
    isFavorite(stay.id),
  );

  return (
    <FlatList
      data={favoriteStays}
      keyExtractor={(stay) => stay.id}
```

- Un nouvel écran dans `src/app/(tabs)/` : il s'ouvre à l'adresse `/favorites`
- Il lit les favoris dans le Context, comme le badge du catalogue
- La liste affichée se **calcule** à partir des séjours et des favoris : aucun état en double

Le deuxième onglet : les favoris (suite)

src/app/(tabs)/favorites.tsx

```tsx
      renderItem={({ item }) => (
        <Text style={styles.item}>
          {item.title} · {item.city}
        </Text>
      )}
      ListEmptyComponent={
        <Text style={styles.item}>Aucun favori pour le moment.</Text>
      }
      contentContainerStyle={styles.list}
    />
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  list: { padding: 16, gap: 8 },
  item: { fontSize: 17 },
});
```

Les onglets

src/app/(tabs)/_layout.tsx

```tsx
import Ionicons from "@expo/vector-icons/Ionicons";
import { Tabs } from "expo-router/js-tabs";

const ACTIVE = "#0B7A70";
const INACTIVE = "#8C90B4";

export default function TabsLayout() {
  return (
    <Tabs
      screenOptions={{
        tabBarActiveTintColor: ACTIVE,
        tabBarInactiveTintColor: INACTIVE,
      }}
    >
      <Tabs.Screen
        name="index"
        options={{
          title: "Séjours",
          tabBarIcon: ({ focused, size }) => (
            <Ionicons
```

- `name` reprend le nom du fichier
- Deux en-têtes s'empilent : celui de la pile et celui des onglets. La diapo suivante masque celui de la pile
- Icônes : `@expo/vector-icons`, à installer avec `npx expo install`

Les onglets (suite)

src/app/(tabs)/_layout.tsx

```
            name="bed-outline"
            size={size}
            color={focused ? ACTIVE : INACTIVE}
          />
        ),
      }}
    />
    <Tabs.Screen
      name="favorites"
      options={{
        title: "Favoris",
        tabBarIcon: ({ focused, size }) => (
          <Ionicons
            name="heart-outline"
            size={size}
            color={focused ? ACTIVE : INACTIVE}
          />
        ),
      }}
    />
```

Les onglets (suite)

src/app/(tabs)/_layout.tsx

```
41      </Tabs>
42    );
43  }
```

La pile racine

src/app/_layout.tsx · nouveau code surligné

```tsx
import { Stack } from "expo-router";

import { FavoritesProvider } from "@/context/favorites-context";

// Un séjour ouvert directement par son URL (lien partagé) est posé
// sur les onglets : sa flèche de retour y mène
export const unstable_settings = { anchor: "(tabs)" };

export default function RootLayout() {
  return (
    <FavoritesProvider>
      <Stack screenOptions={{ headerTransparent: false }}>
        <Stack.Screen
          name="(tabs)"
          options={{ headerShown: false, title: "Séjours" }}
        />
      </Stack>
    </FavoritesProvider>
  );
}
```

- Les onglets forment **un seul écran** de la pile. Son en-tête est masqué car les onglets ont le leur
- Son `title` s'affiche dans le bouton retour du détail, à la place de « (tabs) »
- `anchor` : l'écran placé **sous** un séjour ouvert directement par son URL (un lien partagé). Sans lui, pas de flèche de retour. `unstable_` signale une option qui peut encore changer

Une page introuvable : +not-found

src/app/+not-found.tsx

```tsx
import { Link, Stack } from "expo-router";
import { StyleSheet, Text, View } from "react-native";

export default function NotFoundScreen() {
  return (
    <View style={styles.box}>
      <Stack.Screen options={{ title: "Page introuvable" }} />
      <Text style={styles.text}>Cette page est introuvable.</Text>
      <Link href="/" style={styles.link}>
        Retour aux séjours
      </Link>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  box: {
    flex: 1,
    alignItems: "center",
    justifyContent: "center",
```

- Expo Router affiche cet écran pour toute adresse inconnue
- `<Link href="/">` ramène à l'accueil
- Testez sur le web avec une adresse inventée, par exemple `/vacances`

Une page introuvable : +not-found (suite)

src/app/+not-found.tsx

```
    gap: 12,
  },
  text: { fontSize: 18 },
  link: { fontSize: 16, color: "#0B7A70", fontWeight: "600" },
});
```

Charger un seul séjour

src/services/stays-service.ts

```ts
import { Stay, StayType } from "@/models/stay";

const SITE = "https://chris-chevalier.github.io/react-native-supports";
const STAYS_URL = `${SITE}/api/stays.json`;

// Forme de la réponse de l'API, limitée à ce qu'on utilise
type StayResponse = {
  id: string;
  title: string;
  type: StayType;
  price_per_night: number;
  is_available: boolean;
  image_url: string | null;
  location: { city: string; latitude: number; longitude: number };
};

// Traduit une réponse de l'API dans le vocabulaire du modèle
function toStay(response: StayResponse): Stay {
  return {
    id: response.id,
```

- **Seule la dernière fonction, `fetchStay`, est nouvelle** : elle est surlignée. Le reste du fichier existe déjà
- Le détail ne reçoit qu'un identifiant : le service retrouve le séjour
- Il renvoie `undefined` si l'identifiant est inconnu. L'écran devra le prévoir

Charger un seul séjour (suite)

src/services/stays-service.ts · nouveau code surligné

```
    title: response.title,
    city: response.location.city,
    type: response.type,
    pricePerNight: response.price_per_night,
    available: response.is_available,
    latitude: response.location.latitude,
    longitude: response.location.longitude,
    imageUrl: response.image_url ?? undefined,
  };
}

export async function fetchStays(): Promise<Stay[]> {
  const response = await fetch(STAYS_URL);
  if (!response.ok) throw new Error(`Erreur HTTP ${response.status}`);
  const data: StayResponse[] = await response.json();
  return data.map(toStay);
}

export async function fetchStay(
  id: string,
```

Charger un seul séjour (suite)

src/services/stays-service.ts · nouveau code surligné

```
41 ): Promise<Stay | undefined> {
42   const stays = await fetchStays();
43   return stays.find((stay) => stay.id === id);
44 }
```

Le hook useStay

src/hooks/use-stay.ts

```ts
import { useEffect, useState } from "react";

import { Stay } from "@/models/stay";
import { fetchStay } from "@/services/stays-service";

export type StayState =
  | { status: "loading" }
  | { status: "not-found" }
  | { status: "success"; stay: Stay };

export function useStay(id: string) {
  const [state, setState] = useState<StayState>({
    status: "loading",
  });

  useEffect(() => {
    let cancelled = false;
    fetchStay(id).then((stay) => {
      if (!cancelled)
        setState(
```

- Trois états : chargement, introuvable, succès
- `id` est une dépendance de l'effet : changer de séjour recharge les données

Le hook useStay (suite)

src/hooks/use-stay.ts

```
          stay
            ? { status: "success", stay }
            : { status: "not-found" },
        );
    });
    return () => {
      cancelled = true;
    };
  }, [id]);

  return state;
}
```

Une route dynamique

src/app/stays/[id].tsx

```tsx
import { Stack, useLocalSearchParams } from "expo-router";
import {
  Image,
  ScrollView,
  StyleSheet,
  Text,
  View,
} from "react-native";

import { StateMessage } from "@/components/state-message";
import { useStay } from "@/hooks/use-stay";
import { Stay } from "@/models/stay";

export default function StayScreen() {
  const { id } = useLocalSearchParams<{ id: string }>();
  const state = useStay(id);

  if (state.status === "loading") return <StateMessage loading />;
  if (state.status === "not-found")
    return <StateMessage message="Ce séjour est introuvable." />;
```

- `useLocalSearchParams` lit `id` dans l'URL
- L'écran ne reçoit **que l'identifiant**, jamais l'objet entier : il recharge ses données. C'est ce qui permet d'ouvrir la page depuis un lien
- `<Stack.Screen options>` change le titre de l'en-tête
- Un identifiant inconnu est un cas prévu

Une route dynamique (suite)

src/app/stays/[id].tsx

```tsx
  return <StayDetails stay={state.stay} />;
}

function StayDetails({ stay }: { stay: Stay }) {
  return (
    <ScrollView contentContainerStyle={styles.content}>
      <Stack.Screen options={{ title: stay.title }} />
      <Image source={{ uri: stay.imageUrl }} style={styles.image} />
      <View style={styles.body}>
        <Text style={styles.title}>{stay.title}</Text>
        <Text style={styles.city}>
          {stay.city} · {stay.pricePerNight} € / nuit
        </Text>
      </View>
    </ScrollView>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  content: { width: "100%", maxWidth: 800, alignSelf: "center" },
```

Une route dynamique (suite)

src/app/stays/[id].tsx

```
41    image: { width: "100%", aspectRatio: 16 / 9 },
42    body: { padding: 16, gap: 8 },
43    title: { fontSize: 26, fontWeight: "800" },
44    city: { fontSize: 17, color: "#5A5F80" },
45  });
```

URL et liens profonds

Sur le web

- L'URL `/stays/s3` s'affiche dans la barre d'adresse
- On peut la copier, la partager, la recharger : le même écran s'ouvre
- Le bouton retour du navigateur dépile

Sur mobile

- Le `scheme` d' `app.json` définit le préfixe : `staybnb://stays/s3`
- Dans Expo Go, l'adresse devient `exp://<IP>:8081/--/stays/s3`
- Une notification ou un e-mail peut ouvrir l'application sur le bon séjour

Naviguer avec un lien : `Link`

src/app/(tabs)/favorites.tsx · nouveau code surligné

```tsx
import { Link } from "expo-router";
import { FlatList, StyleSheet, Text } from "react-native";

import { StateMessage } from "@/components/state-message";
import { useFavorites } from "@/hooks/use-favorites";
import { useStays } from "@/hooks/use-stays";

export default function FavoritesScreen() {
  const { state } = useStays();
  const { isFavorite } = useFavorites();

  if (state.status !== "success")
    return <StateMessage loading={state.status === "loading"} />;
  const favoriteStays = state.stays.filter((stay) =>
    isFavorite(stay.id),
  );

  return (
    <FlatList
      data={favoriteStays}
```

- `<Link>` est l'équivalent de `<a href>` : sur le web, c'est un vrai lien
- `href` reçoit le chemin de la route et ses paramètres : ici l'identifiant du séjour
- Les **routes typées** (`typedRoutes` dans `app.json`) font signaler par TypeScript un lien vers une page inexistante

Naviguer avec un lien : Link (suite)

src/app/(tabs)/favorites.tsx · nouveau code surligné

```
      keyExtractor={(stay) => stay.id}
      renderItem={({ item }) => (
        <Link
          href={{ pathname: "/stays/[id]", params: { id: item.id } }}
          style={styles.item}
        >
          {item.title}
        </Link>
      )}
      ListEmptyComponent={
        <Text style={styles.item}>Aucun favori pour le moment.</Text>
      }
      contentContainerStyle={styles.list}
    />
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  list: { padding: 16 },
  item: { fontSize: 17, paddingVertical: 8 },
```

Naviguer avec un lien : `Link` (suite)

src/app/(tabs)/favorites.tsx

```
41 });
```

Une carte qui s'ouvre au toucher

src/components/stay-card.tsx · nouveau code surligné

```tsx
import {
  Image,
  Pressable,
  StyleSheet,
  Text,
  View,
} from "react-native";

import { Stay } from "@/models/stay";

type StayCardProps = {
  stay: Stay;
  isFavorite: boolean;
  onToggleFavorite: (id: string) => void;
  onPress?: (id: string) => void;
};

const formatPrice = (price: number) =>
  new Intl.NumberFormat("fr-FR", {
    style: "currency",
```

- Toute la carte devient une zone d'appui. Le bouton favori garde sa propre action
- `onPress` est facultative : une carte sans action reste utilisable ailleurs
- `onPress?.(stay.id)` n'appelle la fonction que si elle existe

Une carte qui s'ouvre au toucher (suite)

src/components/stay-card.tsx · nouveau code surligné

```
    currency: "EUR",
    maximumFractionDigits: 0,
  }).format(price);

export function StayCard({
  stay,
  isFavorite,
  onToggleFavorite,
  onPress,
}: StayCardProps) {
  return (
    <Pressable onPress={() => onPress?.(stay.id)} style={styles.card}>
      <Image source={{ uri: stay.imageUrl }} style={styles.image} />
      <View style={styles.body}>
        <Text style={styles.title}>{stay.title}</Text>
        <Text style={styles.city}>{stay.city}</Text>
        <Text style={styles.price}>
          {formatPrice(stay.pricePerNight)} / nuit
        </Text>
        {!stay.available && (
```

Une carte qui s'ouvre au toucher (suite)

src/components/stay-card.tsx · nouveau code surligné

```
          <Text style={styles.unavailable}>Complet</Text>
        )}
        <Pressable
          onPress={() => onToggleFavorite(stay.id)}
          style={({ pressed }) => [
            styles.button,
            pressed && styles.buttonPressed,
          ]}
        >
          <Text style={styles.buttonLabel}>
            {isFavorite ? "★ Favori" : "☆ Ajouter aux favoris"}
          </Text>
        </Pressable>
      </View>
    </Pressable>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  card: {
```

Une carte qui s'ouvre au toucher (suite)

src/components/stay-card.tsx

```
    flex: 1,
    backgroundColor: "#fff",
    borderRadius: 12,
    overflow: "hidden",
    margin: 8,
  },
  image: { width: "100%", aspectRatio: 4 / 3 },
  body: { padding: 12, gap: 4 },
  title: { fontSize: 18, fontWeight: "700" },
  city: { fontSize: 15, color: "#5A5F80" },
  price: { fontSize: 16, color: "#0B7A70" },
  unavailable: { fontSize: 14, color: "#B42318" },
  button: {
    marginTop: 8,
    paddingVertical: 10,
    borderRadius: 8,
    backgroundColor: "#E2F7F4",
    alignItems: "center",
  },
  buttonPressed: { opacity: 0.6 },
```

Une carte qui s'ouvre au toucher (suite)

src/components/stay-card.tsx

```
81    buttonLabel: { fontSize: 15, fontWeight: "600" },
82  });
```

Naviguer par le code : `useRouter`

src/app/(tabs)/index.tsx · nouveau code surligné

```tsx
import { useRouter } from "expo-router";
import { FlatList, StyleSheet, Text, View } from "react-native";

import { StateMessage } from "@/components/state-message";
import { StayCard } from "@/components/stay-card";
import { StayFiltersBar } from "@/components/stay-filters-bar";
import { useFavorites } from "@/hooks/use-favorites";
import { useColumns } from "@/hooks/use-columns";
import { useStayFilters } from "@/hooks/use-stay-filters";
import { useStays } from "@/hooks/use-stays";

export default function CatalogScreen() {
  const router = useRouter();
  const columns = useColumns();
  const { state, reload } = useStays();
  const stays = state.status === "success" ? state.stays : [];
  const { filters, updateFilters, visibleStays } =
    useStayFilters(stays);
  const { isFavorite, toggleFavorite } = useFavorites();
```

- Pour naviguer après une action (un appui, un envoi de formulaire), sans lien visible : `useRouter()` renvoie l'objet `router`

Méthode	Effet
`push(href)`	Empile un écran
`back()`	Revient à l'écran précédent
`replace(href)`	Remplace l'écran actuel (après une connexion, par exemple)
`navigate(href)`	Va à l'écran, sans l'empiler s'il existe déjà

Naviguer par le code : useRouter (suite)

src/app/(tabs)/index.tsx · nouveau code surligné

```tsx
21  const openStay = (id: string) =>
22    router.push({ pathname: "/stays/[id]", params: { id } });
23
24  if (state.status === "loading") return <StateMessage loading />;
25  if (state.status === "error")
26    return <StateMessage message={state.message} onRetry={reload} />;
27
28  return (
29    <View style={styles.container}>
30      <StayFiltersBar filters={filters} onChange={updateFilters} />
31      <FlatList
32        key={columns}
33        numColumns={columns}
34        data={visibleStays}
35        keyExtractor={(stay) => stay.id}
36        renderItem={({ item }) => (
37          <StayCard
38            stay={item}
39            isFavorite={isFavorite(item.id)}
40            onToggleFavorite={toggleFavorite}
```

Naviguer par le code : `useRouter` (suite)

src/app/(tabs)/index.tsx · nouveau code surligné

```
41              onPress={openStay}
42            />
43          )}
44          ListEmptyComponent={
45            <Text style={styles.empty}>
46              Aucun logement ne correspond.
47            </Text>
48          }
49        />
50      </View>
51    );
52  }
53
54  const styles = StyleSheet.create({
55    container: {
56      flex: 1,
57      width: "100%",
58      maxWidth: 1100,
59      alignSelf: "center",
60      padding: 8,
```

Naviguer par le code : `useRouter` (suite)

src/app/(tabs)/index.tsx

```
61    },
62    empty: { margin: 8, fontSize: 16 },
63  });
```

Quiz

Quelle URL correspond au fichier `src/app/(tabs)/favorites.tsx` ?

> `/favorites` : les groupes entre parenthèses n'apparaissent pas dans l'URL.

Pourquoi passer l'identifiant du séjour au détail plutôt que l'objet complet ?

> L'URL doit suffire à afficher la page : ouverte depuis un lien ou rechargée, elle n'a que l'identifiant. Le détail recharge donc ses données.

04

Le cycle de vie

Écrans et application



Un écran ne se démonte pas toujours

src/app/(tabs)/favorites.tsx · nouveau code surligné

```tsx
import { Link, useFocusEffect } from "expo-router";
import { useCallback, useState } from "react";
import { FlatList, StyleSheet, Text } from "react-native";

import { StateMessage } from "@/components/state-message";
import { useFavorites } from "@/hooks/use-favorites";
import { useStays } from "@/hooks/use-stays";

export default function FavoritesScreen() {
  const { state, reload } = useStays();
  const { isFavorite } = useFavorites();
  const [refreshedAt, setRefreshedAt] = useState("");

  // À chaque fois que l'onglet redevient visible, on recharge les
  // séjours et on note l'heure pour le voir à l'écran
  useFocusEffect(
    useCallback(() => {
      reload();
      setRefreshedAt(new Date().toLocaleTimeString("fr-FR"));
    }, [reload]),
```

- Un onglet quitté reste **monté** : son `useEffect(…, [])` ne s'exécutera plus
- `useFocusEffect` (d'`expo-router`) s'exécute à **chaque** affichage de l'écran
- La fonction renvoyée, si vous en écrivez une, s'exécute quand l'écran perd le focus
- `useCallback` évite de relancer l'effet à chaque rendu
- Pour **voir** l'effet, l'écran affiche l'heure de la dernière actualisation : elle change à chaque retour sur l'onglet

Un écran ne se démonte pas toujours (suite)

src/app/(tabs)/favorites.tsx · nouveau code surligné

```
21   );
22
23   if (state.status !== "success")
24     return <StateMessage loading={state.status === "loading"} />;
25   const favoriteStays = state.stays.filter((stay) =>
26     isFavorite(stay.id),
27   );
28
29   return (
30     <FlatList
31       data={favoriteStays}
32       keyExtractor={(stay) => stay.id}
33       ListHeaderComponent={
34         <Text style={styles.refreshed}>
35           Actualisé à {refreshedAt}
36         </Text>
37       }
38       renderItem={({ item }) => (
39         <Link
40           href={{ pathname: "/stays/[id]", params: { id: item.id } }}
```

Un écran ne se démonte pas toujours (suite)

src/app/(tabs)/favorites.tsx · nouveau code surligné

```
41            style={styles.item}
42          >
43            {item.title}
44          </Link>
45        )}
46        ListEmptyComponent={
47          <Text style={styles.item}>Aucun favori pour le moment.</Text>
48        }
49        contentContainerStyle={styles.list}
50      />
51    );
52  }
53
54  const styles = StyleSheet.create({
55    list: { padding: 16 },
56    refreshed: { fontSize: 14, color: "#5A5F80", marginBottom: 8 },
57    item: { fontSize: 17, paddingVertical: 8 },
58  });
```

L'application revient au premier plan

src/hooks/use-on-foreground.ts

```ts
import { useEffect } from "react";
import { AppState } from "react-native";

// Appelle onForeground chaque fois que l'application revient au
// premier plan
export function useOnForeground(onForeground: () => void) {
  useEffect(() => {
    const subscription = AppState.addEventListener(
      "change",
      (status) => {
        if (status === "active") onForeground();
      },
    );
    // Au démontage, on retire l'écouteur
    return () => subscription.remove();
  }, [onForeground]);
}
```

- `AppState` signale le premier plan (`"active"`) et l'arrière-plan (`"background"`). Sur le web, il suit la visibilité de l'onglet du navigateur
- Le hook reçoit une **fonction** à appeler au retour dans l'application
- Toujours **retirer l'écouteur** au démontage, sinon il s'accumule

Recharger le catalogue au retour

src/app/(tabs)/index.tsx · nouveau code surligné

```tsx
import { useRouter } from "expo-router";
import { FlatList, StyleSheet, Text, View } from "react-native";

import { StateMessage } from "@/components/state-message";
import { StayCard } from "@/components/stay-card";
import { StayFiltersBar } from "@/components/stay-filters-bar";
import { useFavorites } from "@/hooks/use-favorites";
import { useColumns } from "@/hooks/use-columns";
import { useOnForeground } from "@/hooks/use-on-foreground";
import { useStayFilters } from "@/hooks/use-stay-filters";
import { useStays } from "@/hooks/use-stays";

export default function CatalogScreen() {
  const router = useRouter();
  const columns = useColumns();
  const { state, reload } = useStays();
  // De retour dans l'application, le catalogue est rechargé
  useOnForeground(reload);
  const stays = state.status === "success" ? state.stays : [];
  const { filters, updateFilters, visibleStays } =
```

- Une ligne suffit : `useOnForeground(reload)`
- De retour dans l'application après une heure, l'utilisateur voit des disponibilités à jour
- Pour tester sur le web, changez d'onglet du navigateur puis revenez

Recharger le catalogue au retour (suite)

src/app/(tabs)/index.tsx

```tsx
  useStayFilters(stays);
const { isFavorite, toggleFavorite } = useFavorites();

const openStay = (id: string) =>
  router.push({ pathname: "/stays/[id]", params: { id } });

if (state.status === "loading") return <StateMessage loading />;
if (state.status === "error")
  return <StateMessage message={state.message} onRetry={reload} />;

return (
  <View style={styles.container}>
    <StayFiltersBar filters={filters} onChange={updateFilters} />
    <FlatList
      key={columns}
      numColumns={columns}
      data={visibleStays}
      keyExtractor={(stay) => stay.id}
      renderItem={({ item }) => (
        <StayCard
```

Recharger le catalogue au retour (suite)

src/app/(tabs)/index.tsx

```
            stay={item}
            isFavorite={isFavorite(item.id)}
            onToggleFavorite={toggleFavorite}
            onPress={openStay}
          />
        )}
        ListEmptyComponent={
          <Text style={styles.empty}>
            Aucun logement ne correspond.
          </Text>
        }
      />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    width: "100%",
```

Recharger le catalogue au retour (suite)

src/app/(tabs)/index.tsx

```
61      maxWidth: 1100,
62      alignSelf: "center",
63      padding: 8,
64    },
65    empty: { margin: 8, fontSize: 16 },
66  });
```

Quel outil pour quel moment ?

Moment	Outil	Exemple
Le composant apparaît pour la première fois	`useEffect(…, [])`	Charger le détail d'un séjour
Un paramètre change	`useEffect(…, [id])`	Recharger quand l'identifiant change
L'écran redevient visible	`useFocusEffect`	Rafraîchir l'onglet des favoris
L'application revient au premier plan	`AppState`	Recharger le catalogue
Le composant disparaît	la fonction renvoyée par l'effet	Retirer un écouteur, ignorer une réponse tardive

05

Les listes volumineuses

FlatList et SectionList



`SectionList` : regrouper dans le modèle

src/models/stay.ts

```ts
export type StayType = "apartment" | "house" | "cabin";

export type Stay = {
  id: string;
  title: string;
  city: string;
  type: StayType;
  pricePerNight: number;
  available: boolean;
  latitude: number;
  longitude: number;
  imageUrl?: string;
};

export type StayFilters = {
  query: string;
  type: StayType | null;
  onlyAvailable: boolean;
};
```

- Chaque section a un `title` et un tableau `data`
- Le regroupement est une **règle du modèle**, pure et testable

`SectionList` : regrouper dans le modèle (suite)

src/models/stay.ts

```ts
export const STAY_TYPE_LABELS: Record<StayType, string> = {
  apartment: "Appartement",
  house: "Maison",
  cabin: "Cabane",
};

// Règle métier : une fonction pure, sans React, facile à tester
export function matchesFilters(
  stay: Stay,
  filters: StayFilters,
 ): boolean {
  const search = filters.query.trim().toLowerCase();
  const matchesQuery =
    stay.title.toLowerCase().includes(search) ||
    stay.city.toLowerCase().includes(search);
  const matchesType =
    filters.type === null || stay.type === filters.type;
  const matchesAvailability =
    !filters.onlyAvailable || stay.available;
  return matchesQuery && matchesType && matchesAvailability;
```

`SectionList` : regrouper dans le modèle (suite)

src/models/stay.ts · nouveau code surligné

```
41 }
42
43 export type CitySection = { title: string; data: Stay[] };
44
45 // Regroupe des séjours par ville, au format attendu par SectionList
46 export function groupByCity(stays: Stay[]): CitySection[] {
47   const cities = [...new Set(stays.map((stay) => stay.city))].sort();
48   return cities.map((city) => ({
49     title: city,
50     data: stays.filter((stay) => stay.city === city),
51   }));
52 }
```

`SectionList` : afficher les groupes

src/app/(tabs)/favorites.tsx · nouveau code surligné

```tsx
import { Link, useFocusEffect } from "expo-router";
import { useCallback, useState } from "react";
import { SectionList, StyleSheet, Text } from "react-native";

import { StateMessage } from "@/components/state-message";
import { useFavorites } from "@/hooks/use-favorites";
import { useStays } from "@/hooks/use-stays";
import { groupByCity } from "@/models/stay";

export default function FavoritesScreen() {
  const { state, reload } = useStays();
  const { isFavorite } = useFavorites();
  const [refreshedAt, setRefreshedAt] = useState("");

  // À chaque fois que l'onglet redevient visible, on recharge les
  // séjours et on note l'heure pour le voir à l'écran
  useFocusEffect(
    useCallback(() => {
      reload();
      setRefreshedAt(new Date().toLocaleTimeString("fr-FR"));
```

- `SectionList` est un composant de base, comme `FlatList` : `sections` remplace son `data`
- `renderSectionHeader` affiche le titre de chaque groupe, `renderItem` chaque élément
- Une liste longue reste fluide si chaque élément a une clé stable (`keyExtractor`) et si le tri est fait **avant**, dans le modèle ou le hook. Au-delà de quelques milliers de lignes : FlashList

`SectionList` : afficher les groupes (suite)

src/app/(tabs)/favorites.tsx · nouveau code surligné

```
21      }, [reload]),
22    );
23
24    if (state.status !== "success")
25      return <StateMessage loading={state.status === "loading"} />;
26    const sections = groupByCity(
27      state.stays.filter((stay) => isFavorite(stay.id)),
28    );
29
30    return (
31      <SectionList
32        sections={sections}
33        keyExtractor={(stay) => stay.id}
34        ListHeaderComponent={
35          <Text style={styles.refreshed}>
36            Actualisé à {refreshedAt}
37          </Text>
38        }
39        renderSectionHeader={({ section }) => (
40          <Text style={styles.city}>{section.title}</Text>
```

`SectionList` : afficher les groupes (suite)

src/app/(tabs)/favorites.tsx · nouveau code surligné

```
41        )}
42        renderItem={({ item }) => (
43          <Link
44            href={{ pathname: "/stays/[id]", params: { id: item.id } }}
45            style={styles.item}
46          >
47            {item.title}
48          </Link>
49        )}
50        ListEmptyComponent={
51          <Text style={styles.item}>Aucun favori pour le moment.</Text>
52        }
53        contentContainerStyle={styles.list}
54      />
55    );
56  }
57
58  const styles = StyleSheet.create({
59    list: { padding: 16 },
60    refreshed: { fontSize: 14, color: "#5A5F80", marginBottom: 8 },
```

`SectionList` : afficher les groupes (suite)

src/app/(tabs)/favorites.tsx · nouveau code surligné

```
61    city: {
62      fontSize: 14,
63      fontWeight: "700",
64      textTransform: "uppercase",
65      color: "#0B7A70",
66      marginTop: 16,
67    },
68    item: { fontSize: 17, paddingVertical: 8 },
69  });
```

Quiz

L'onglet « Favoris » charge ses données dans un `useEffect(…, [])`. J'ajoute un favori depuis le catalogue puis je reviens. Que se passe-t-il ?

> L'onglet n'est pas rechargé : il est resté monté, l'effet ne se relance pas. Il faut `useFocusEffect`.

`fetch` reçoit une réponse 404. Le bloc `catch` s'exécute-t-il ?

> Non : `fetch` ne lève une erreur qu'en cas d'échec réseau. Il faut tester `response.ok` et lever l'erreur soi-même.

À retenir

- Avec Expo Router, **chaque fichier de `src/app/` est une route** et chaque écran a une URL
- `_layout.tsx` choisit le navigateur : pile (`Stack`) ou onglets (`Tabs` depuis `expo-router/js-tabs`)
- Une route dynamique reçoit un identifiant et **recharge** ses données
- Un service appelle l'API avec `fetch`, teste `response.ok` et traduit la réponse en modèle
- `useFocusEffect` pour un écran qui redevient visible, `AppState` pour l'application
- Des listes légères, filtrées en amont. `SectionList` pour des groupes

Des questions ?

Chris CHEVALIER
chevalier@chris-freelance.com

