

Exercicio 1: Construción de Arquetipo para Next.js

Explicación Constrúe un arquetipo para `Next.js`

. Ten en conta:

- Ten só necesitamos un servizo para a aplicación.
- Define as seguintes variables de contorno:
 - `NODE_ENV`

. Indica o entorno de execución. En produción activa optimizacións e desactiva *logs* de desenvolvemento. Os seus posibles valores son `development` e `production`. Utiliza o valor `development`

- ◦ .

Explicación Agora para cada novo proxecto que comecemos con Next.js tan só debemos realizar un `fork` deste proxecto.

Entrega os ficheiros `DockerFile`

, `docker-compose.yaml`, `entrypoint.sh`, `Makefile` e `.gitignore`

.

```
... Despregamento > ud05 > 04 > files > .gitignore
1 # See https://help.github.com/articles/ignoring-files/ for more about ignoring
2
3 # dependencies
4 /node_modules
5 /.pnp
6 .pnp.js
7
8 # testing
9 /coverage
10
11 # next.js
12 /.next/
13 /out/
14
15 # production
16 /build
17
18 # misc
19 .DS_Store
20 *.pem
21
22 # debug
23 npm-debug.log*
24 yarn-debug.log*
25 yarn-error.log*
26
27 # local env files
28 .env*.local
29 .env
30
31 # vercel
32 .vercel
33
34 # typescript
35 *.tsbuildinfo
36 next-env.d.ts
```

```
< > docker-compose.yaml x
... Despregamento > ud05 > 04 > files > docker-compose.yaml
1 services:
2   app:
3     build:
4       context: .
5       dockerfile: Dockerfile
6     container_name: next_app
7     environment:
8       NODE_ENV: development
9     volumes:
10      - ./src:/app
11     ports:
12      - "8000:3000"
13
14 networks:
15   next:
16
```

```
< > Dockerfile x
... Despregamento > ud05 > 04 > files > ? Dockerfile
1 FROM node:20
2
3 WORKDIR /app
4
5 COPY entrypoint.sh /usr/local/bin/entrypoint.sh
6 RUN chmod +x /usr/local/bin/entrypoint.sh
7
8 EXPOSE 3000
9
10 ENTRYPOINT ["/usr/local/bin/entrypoint.sh"]
```

```
< > _ entrypoint.sh x
... Despregamento > ud05 > 04 > files > _ entrypoint.sh
1 #!/bin/bash
2 set -e
3
4 APP_DIR="/app"
5
6 cd "$APP_DIR"
7
8 if [ ! -f "package.json" ]; then
9     echo "Creando un proxecto Next.js completo..."
10    npx create-next-app@latest . --use-npm --yes
11 fi
12
13 npm install
14
15 echo "Arrancando next..."
16 npm run dev -- --hostname 0.0.0.0 --port 3000
```

```
< > Makefile x
... Despregamento > ud05 > 04 > files > Makefile
1 # Variables. Define o nome do contedor da aplicación. Por iso é importante o valor container_name do
4 docker-compose.yml. Úsase despois en varias tarefas co formato $(APP).
2 APP=next_app
3
4 ##### Tarefas
5
6 # Levantar contedores. Executa "docker compose up" en modo segundo plano (`-d`). Levanta tódolos
7 contedores definidos no docker-compose.yml.
8 up:
9 >> docker compose up --build
10
11 # Parar contedores. Para e elimina os contedores levantados.
12 down:
13 >> docker compose down
14
15 # Entra no contedor da aplicación. Abre unha sesión interactiva ("bash") dentro do contedor
16 `laravel_app`. Útil para executar comandos directamente dentro do contedor sen saír do teu host.
17 bash:
18 >> docker exec -it $(APP) bash
19
20 # Instalar unha librería específica. para executar: "make install-lib LIB_NAME=monolog/monolog"
21 install-lib:
22 >> docker exec -it $(APP) npm install $(LIB)
```

Exercicio 2: Creación da aplicación en Next.js

Explicación Agora imos realizar a nosa primeira aplicación en Next.js. Esta aplicación mostra os resultados da última carreira de Formula 1 utilizando esta API REST aberta: <https://openf1.org/>

.

1. Crea un *fork* do arquetipo de Next.js de nome `Aplicación de F1`

.

Clona o novo repositorio, descarga o seguinte [código](#) e copia no directorio `src`.


Engade a variable de contorno `NEXT_PUBLIC_URL_API`

co valor `https://api.openf1.org/v1/`

.

Arranca a aplicación con `docker compose`

e comproba que todo funciona. **Entrega capturas** do funcionamento da aplicación web.

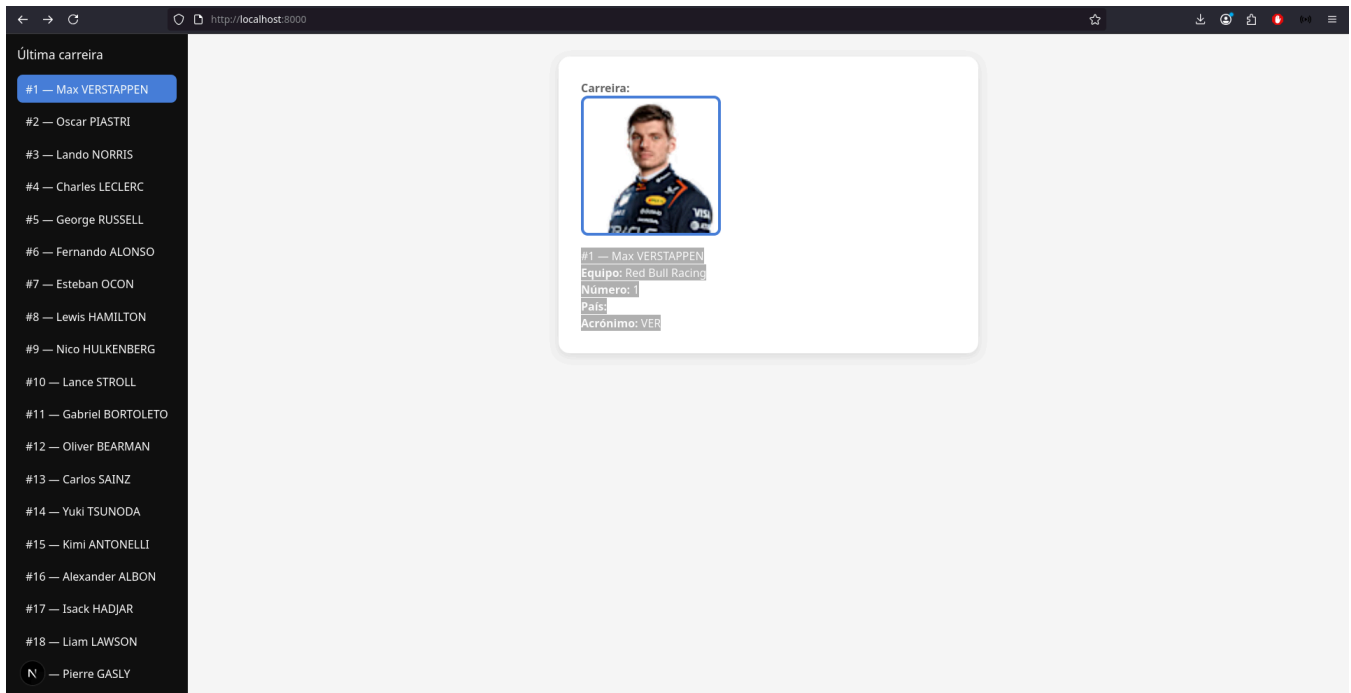

Realiza un `commit`

1. e un `push`.

Exercicio 3: Despregue de aplicación Next.js en Vercel

Explicación Vamos realizar agora o despregue en Vercel. Non vai ser necesario o ficheiro `vercel.json` debido a que detectará automaticamente a configuración.

1. Crea unha conta en Vercel, utilizando a conta de GitLab para así despois poderlle dar acceso aos nosos repos.

2. Importa o repositorio `Aplicación de F1`

en Vercel. Cando o crees recorda seleccionar o `Root directory` que é o directorio `src` (onde está a nosa aplicación) e engadir a variable de contorno para poder acceder a API de Formula 1 (Para que poida acceder a API-REST). Preme por último en `Deploy`

.

Entrega capturas da aplicación despregada

f-1-cyan.vercel.app

Última carreira

#1 — Max VERSTAPPEN

#2 — Oscar PIASTRI

#3 — Lando NORRIS

#4 — Charles LECLERC

#5 — George RUSSELL

#6 — Fernando ALONSO

#7 — Esteban OCON

#8 — Lewis HAMILTON

#9 — Nico HULKENBERG

#10 — Lance STROLL

#11 — Gabriel BORTOLETO

#12 — Oliver BEARMAN

#13 — Carlos SAINZ

#14 — Yuki TSUNODA

#15 — Kimi ANTONELLI

#16 — Alexander ALBON

#17 — Isack HADJAR

#18 — Liam LAWSON

#19 — Pierre GASLY

Carreira:



#1 — Max VERSTAPPEN

Equipo: Red Bull Racing

Número: 1

País:

Acronimo: VER