

Exercicio 1: Instalación do SXBD MariaDB con base de datos de desenvolvemento

O ideal sería realizar esta mesma tarefa noutra máquina e que esa máquina funcionara tan só como servidor de base de datos. Se queres facer unha nova máquina que teña por nome `dapw_iniciais_server_01c` e como nome interno da máquina `iniciais_server_01c`.

1. Inicia a máquina virtual `dapw_iniciais_server_01` e conéctate por SSH dende o Visual Studio Code.

Nos seguintes pasos vamos a **instalar e configurar MariaDB**.

1. Instala na máquina o servidor e cliente de MariaDB.
2. Realiza a configuración de seguridade. A `root` ponlle o contrasinal `abc123.`.
3. Modifica a configuración de MariaDB para poder acceder dende calquera equipo.

Por último vamos crear unha base de datos de proba xunto a un usuario de desenvolvemento:

1. Inicia sesión co cliente de MariaDB co usuario `root`.
2. Crea a base de datos de nome `proba` e dálle acceso ao usuario `iniciais` con contrasinal `abc123.`.
3. Proba dende o terminal da propia máquina virtual a conexión a base de datos. **Realiza capturas** do correcto inicio de sesión con este usuario.

```
o dadmin@iniciaisserver01:~$ mariadb -u CVD -p proba
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 32
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [proba]> |
```

Exercicio 2: Configuración de cliente de base de datos en VSC

A continuación imos utilizar un **cliente gráfico** de MariaDB para comprobar que temos acceso dende fora da máquina virtual a base de datos. O noso cliente será unha extensión de Visual Studio Code.

1. Cerra o Visual Studio Code conectado a máquina virtual, pero esta non a apagues.
2. Nun Visual Studio Code no anfitrión, instala a extensión `SQLTools` e `SQLTools MySQL/MariaDB/TiDB Driver`. A primeira é o cliente e a segunda é o *driver* para conectarnos a MariaDB. Se queremos conectarnos a outro sistema xestor de base de datos, tan só debemos instalar o seu driver. A primeira extensión funciona do mesmo xeito.
3. Preme na icona da barra esquerda de `SQLTools`.
4. Preme en `Add New Connection` e realiza a conexión. **Realiza capturas** da configuración que realizas para a conexión. Podes probar se está todo correcto premendo en `Test Connection` (para iso pedirá o contrasinal do usuario). Deberás indicar os seguintes datos:
 - o Indicar un nome.
 - o En `Server address` indicas a dirección IP onde se atopa a base de datos.

- En `Database` indica o nome da base de datos.
- En `username` o nome de usuario de desenvolvemento con acceso a base de datos.

Connection Assistant < Step 2/3

Connection Settings

Connection name*

Connection group

Connect using*

Server Address*

Port*

Database*

Username*

Password mode

MySQL driver specific options

Authentication Protocol
Try to switch protocols in case you have problems.

SSL

Over SSH

Connection Timeout


Show records default limit

Successfully connected!

SAVE CONNECTION **TEST CONNECTION**

5. Garda a conexión premendo en `Save Connection`.
6. No menú da esquerda de `SQLTools` aparecera a nova conexión co nome que indicamos. Preme nela para conectarte.
7. Unha vez conectado, nas iconas do apartado `Connections`, preme no de `New SQL File`. Abrirase un ficheiro no que podemos executar SQL.
8. Crea a táboa `usuarios` co campo `id` como clave primaria e co campo `nome` que sexa texto.
9. Engade un usuario calquera.
10. No apartado de `Connections` preme na conexión co botón dereito e preme en `Refresh`.
11. Preme no despregable da conexión para ver todas as táboas. Sobre a táboa `usuarios` preme no icona da lupa se pasas por encima co rato.

12. **Realiza unha captura** do contido da táboa.

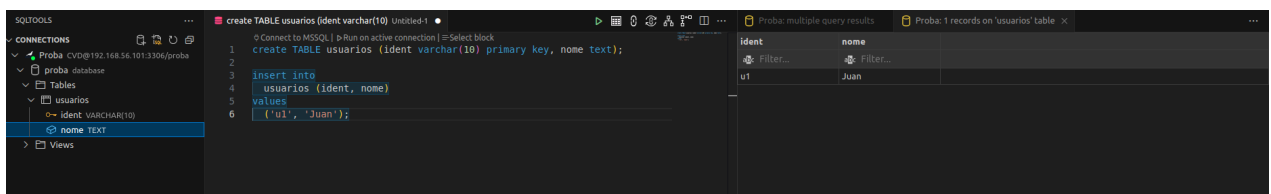

13. Pecha a conexión.