

Inicia a máquina virtual `dapw_iniciais_server_01`

e conéctate por SSH dende o Visual Studio Code.

Para que funcione Laravel, vamos necesitar algunhas extensións de PHP instalas cos seguintes comandos:

```
$ apt update
$ sudo apt install php php-cli php-mbstring php-xml php-curl php-bcmath php-ctype php-json
php-pdo php-tokenizer php-fileinfo unzip php-sqlite3
```


Sitúate no directorio `home` e executa o seguinte comando para borrar todo o contido: `rm -R * -f`.

Explicación Vamos comezar instalando **Laravel** que é un *framework full-Stack* de PHP. Podes atopar a documentación en <https://laravel.com/docs/12.x>. A opción `create-project` de `Composer`

é un comando que se utiliza para crear un novo proxecto a partir dun paquete (se non existe, descárgao), xeralmente dun *framework* como neste caso.

1. Executa o seguinte comando para instalar **Laravel**: `composer create-project laravel/laravel` `iniciais_laravel`.

Verás que se creou un directorio `iniciais_laravel` - Abre ese directorio en VSC e **realiza unha captura** do seu contido.

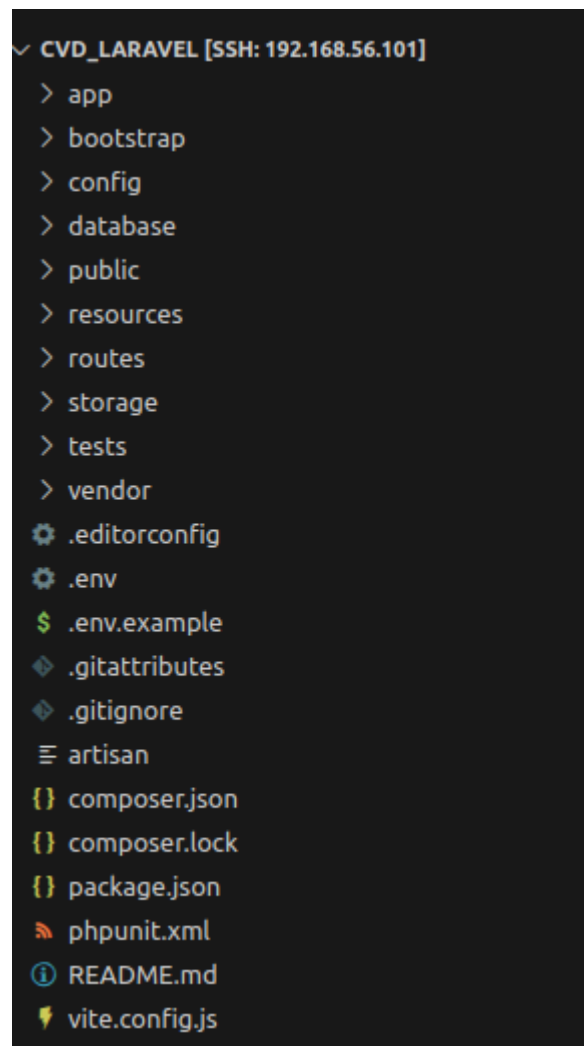

Explicación Laravel crea unha estrutura moi clara e organizada ao iniciar un proxecto. Como podes observar tamén crea o ficheiro `.gitignore`


polo xa non teremos que facelo a man. Así que vamos crealo repositorio e subilo a un novo proxecto de GitLab.

1. Inicia un novo proxecto de Git dentro deste directorio.

2. Crea un novo proxecto en GitLab de nome `0201laravel`.

1. Sube o repositorio creado a GitLab. Tes instrucións no propio proxecto creado en GitLab para engadir un repositorio remoto ao teu repositorio local.

2. **Realiza capturas** do contido do proxecto en GitLab.

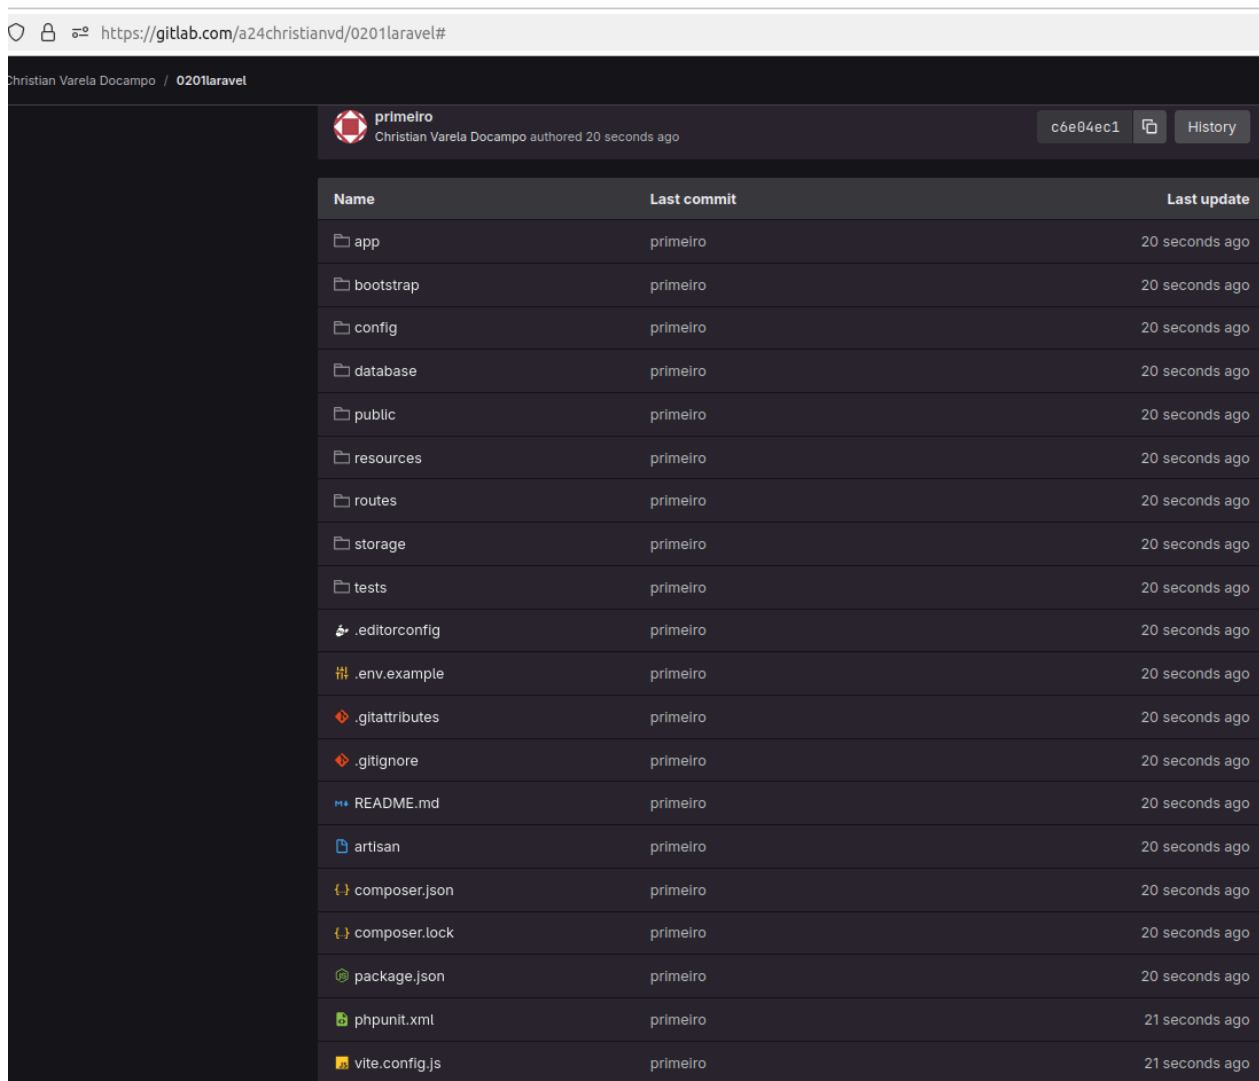

Explicación O que si non realizou **Laravel** e a instalación dos paquetes necesarios para o seu funcionamento. Polo que é necesario facelo a man.

1. Executa `composer install`.

Dentro do proxecto de Laravel executa `php artisan migrate`. Isto creará as táboas no SXBD SQLite necesarias para que o proxecto de Laravel poida arrancar.

Laravel trae o seu propio servidor de probas, polo que non é necesario utilizar o de PHP. Vamos a probalo:

1. Dentro do proxecto de Laravel arranca o servidor de probas de Laravel con `php artisan serve --host=<IP_equipo> --port=8000`. Indicamos como `host` a IP da máquina virtual (a que conecta co

equipo anfitrión) porque así poderemos acceder dende o equipo anfitrión. **Realiza capturas** da execución do código.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

root@iniciasserver01:/home/dadmin/CVD_laravel# composer install
Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details
Continue as root/super user [yes]?
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Verifying lock file contents can be installed on current platform.
Nothing to install, update or remove
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

 INFO  Discovering packages.

laravel/pail ..... DONE
laravel/sail ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE

81 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
root@iniciasserver01:/home/dadmin/CVD_laravel# php artisan migrate

 INFO  Nothing to migrate.


root@iniciasserver01:/home/dadmin/CVD_laravel# php artisan serve --host=192.168.56.101 --port=8000

 INFO  Server running on [http://192.168.56.101:8000].

Press Ctrl+C to stop the server

2025-10-14 14:02:48 / .....
2025-10-14 14:02:48 /favicon.ico .....
```

1. **Realiza capturas** dende o navegador do anfitrión onde accedas a este servidor web de desenvolvemento.

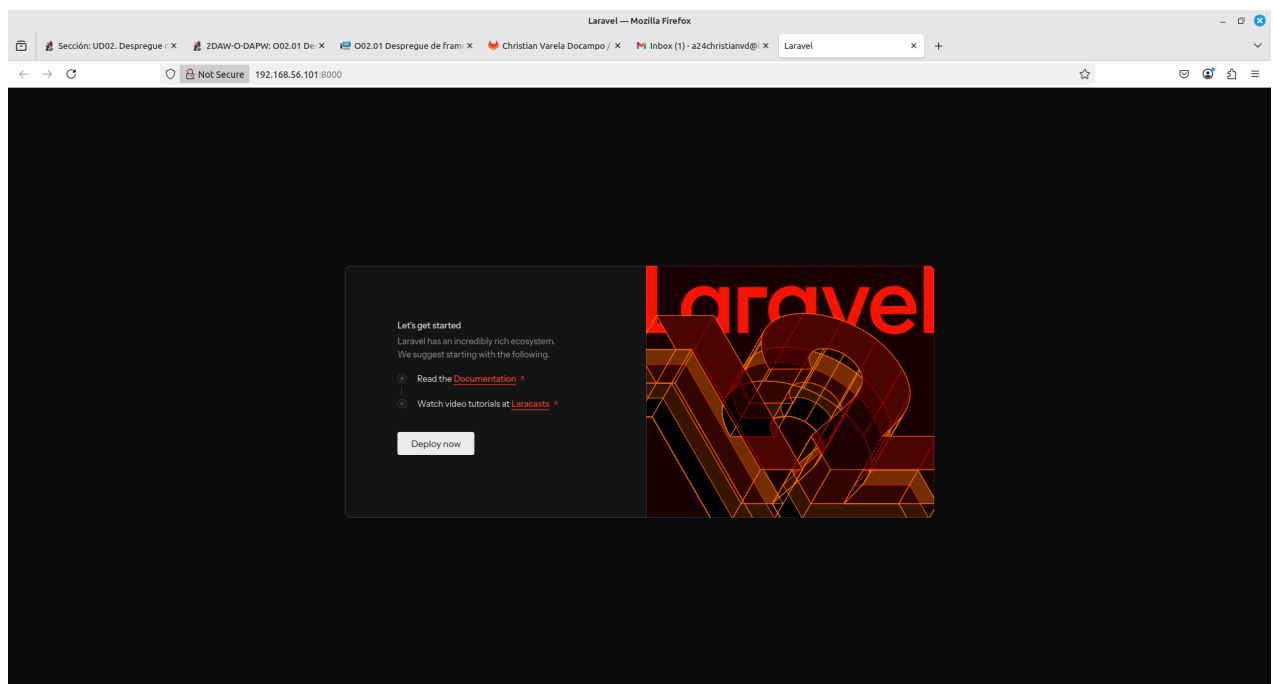


Exercicio 2: Creación de contorno de desenvolvemento para React

Explicación Agora vamos ver un *framework* web pero do de contorno cliente como é **React** (<https://es.react.dev/reference/react>). Crearemos o proxecto utilizando unha ferramenta de compilación como `vite`.

1. Sitúate no directorio `home` e executa o seguinte comando para borrar todo o contido: `rm -R * -f`.

Executa o comando `npm create vite@latest 00201react -- --template react`


Entra con VSC no directorio `00201react`. **Realiza capturas** do contido deste directorio.

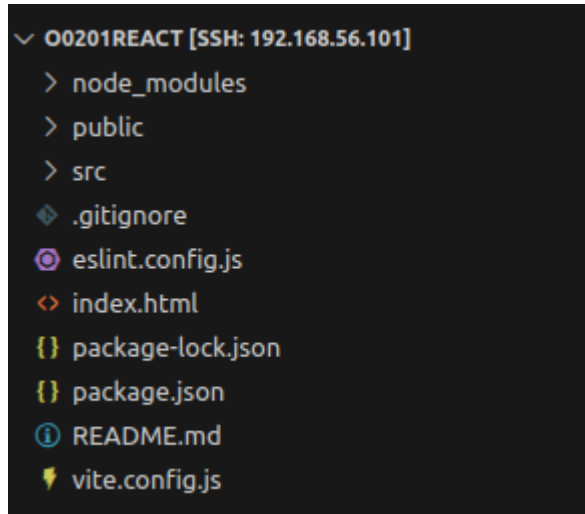

Executa `npm install` porque ao igual que con Laravel, debemos de instalar as dependencias.

Explicación A continuación vamos subir o noso proxecto a Git.

1. Inicia un novo proxecto de Git dentro deste directorio.
2. Crea un novo proxecto en GitLab de nome `0201react`
1. Sube o repositorio creado a GitLab. Tes instrucións no propio proxecto creado en GitLab de como subir un repositorio xa existente.
2. **Realiza capturas** do contido do proxecto en GitLab.

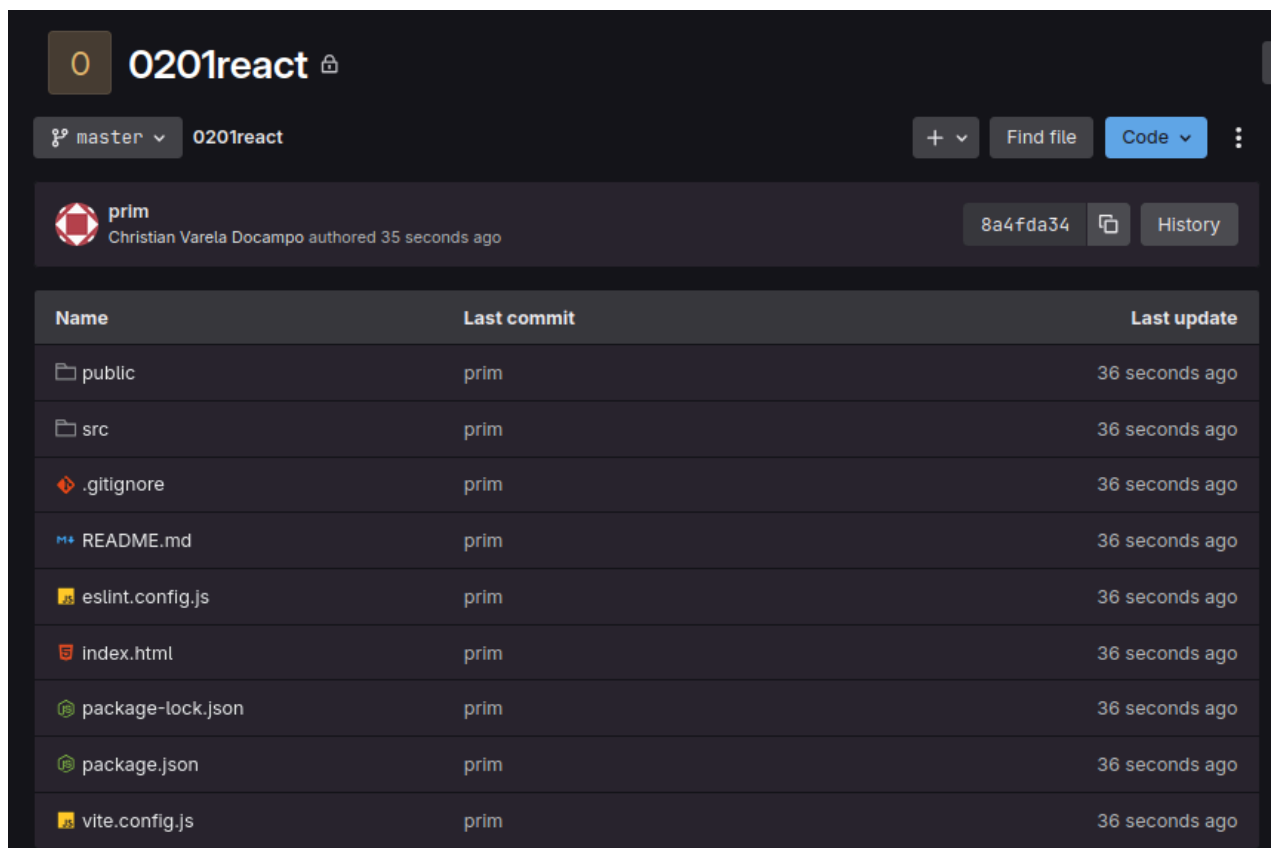

Por último iniciaremos o servidor de desenvolvemento que nos proporciona React.

1. Executa o comando `npm run dev -- --host=<IP_Equipo>`. **Realiza capturas** da execución do comando.

```
root@iniciaisserver01:/home/dadmin/00201react# npm run dev -- --host=192.168.56.101

> o0201react@0.0.0 dev
> vite --host=192.168.56.101

14:14:30 [vite] (client) Re-optimizing dependencies because lockfile has changed

VITE v7.1.9 ready in 173 ms

→ Network: http://192.168.56.101:5173/
→ press h + enter to show help
```

Realiza capturas dende o navegador do anfitrión onde accedas a este servidor web de desenvolvemento.

