



El futuro digital  
es de todos

MinTIC



## Estructuras Condicionales

Condicionales  
simples, con sólo  
parte si y enlazadas

Research Group on Artificial Life  
Grupo de investigación en vida artificial (Alife)  
Computer and System Department  
Engineering School  
Universidad Nacional de Colombia

Jonatan Gomez Perdomo, Ph. D.  
[jgomezpe@unal.edu.co](mailto:jgomezpe@unal.edu.co)

Arles Rodríguez, Ph.D.  
[aerodriguezp@unal.edu.co](mailto:aerodriguezp@unal.edu.co)

Camilo Cubides, Ph.D. (c)  
[eccubidesg@unal.edu.co](mailto:eccubidesg@unal.edu.co)

Carlos Andrés Sierra, M.Sc.  
[casierrav@unal.edu.co](mailto:casierrav@unal.edu.co)



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE COLOMBIA

# Agenda

- 1 La estructura de control condicional sí (if)
  - Valor absoluto de un número
  - El máximo entre dos números
  - El operador condicional ternario
- 2 La estructura condicional sin opción alternativa
  - Impresión de números con signo
  - El operador lógico “condicional”
- 3 Estructuras condicionales enlazadas
  - El descuento del día



# El condicional if I


Es posible tener programas en los que se deban cubrir diferentes casos, para los cuales se deberán retornar diferentes valores dadas unas condiciones.

La estructura de control condicional o de selección permite ejecutar, o un grupo de instrucciones u otro grupo si una condición se cumple o no.



## Representación de condicionales con diagramas de flujos

Un condicional se puede representar gráficamente mediante un diagrama de flujo de la siguiente manera.

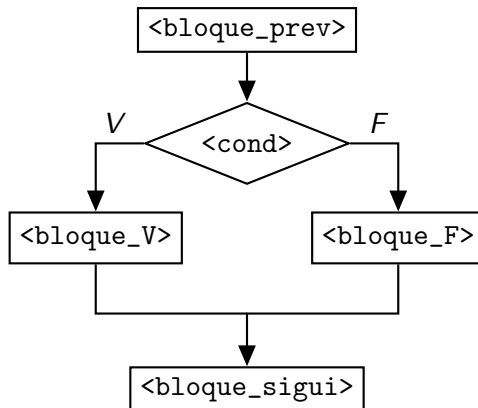

# Esquema en Python de un condicional y su ejecución I

Un esquema textual que en Python representa una estructura condicional es la que se da en el siguiente fragmento de código.

```
<bloque_prev>  
if <cond>:  
    <bloque_V>  
else:  
    <bloque_F>  
<bloque_sigui>
```

Donde, después de ejecutar el bloque de instrucciones previas <bloque\_prev>, se ejecutará el bloque <bloque\_V> si <cond> se evalúa verdadero, en caso de que <cond> se evalúe falso se ejecutará <bloque\_F>.



# Esquema en Python de un condicional y su ejecución II

```
<bloque_prev>  
if <cond>:  
    <bloque_V>  
else:  
    <bloque_F>  
<bloque_sigui>
```

Después de ejecutar el bloque <bloque\_V> o el bloque <bloque\_F> se continua con la ejecución del resto del programa, es decir, el resto de las instrucciones del bloque <bloque\_sigui> que aparece después de la estructura if.

La expresión <cond> puede ir encerrada opcionalmente entre paréntesis.



# Agenda

- 1 La estructura de control condicional sí (if)
  - Valor absoluto de un número
  - El máximo entre dos números
  - El operador condicional ternario
- 2 La estructura condicional sin opción alternativa
  - Impresión de números con signo
  - El operador lógico “condicional”
- 3 Estructuras condicionales enlazadas
  - El descuento del día



# Valor absoluto de un número I

## Ejemplo

La función que permite calcular el valor absoluto de un número real es una función que recibe como parámetro de entrada un número real y retorna la distancia de ese valor al origen. La función valor absoluto en notación matemática se define como

$$\text{valor\_absoluto} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x) \mapsto \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0; \\ -x, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$






# Valor absoluto de un número II

## Ejemplo (continuación)

Un diagrama de flujo que representa el condicional que está implícito en la función valor absoluto es el siguiente

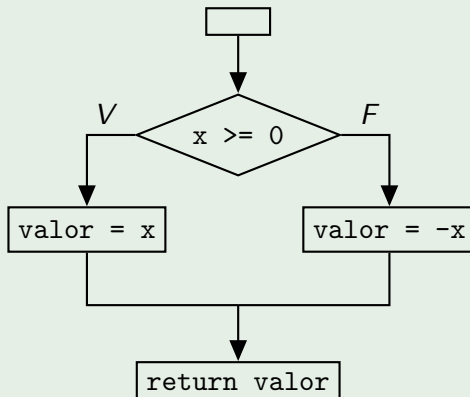

# Valor absoluto de un número III

## Ejemplo (continuación)

Su codificación en Python y un código para utilizarla, puede ser

```
def valor_absoluto(x):  
    if x >= 0:  
        valor = x  
    else:  
        valor = -x  
    return valor  
  
x = float(input("Ingrese un número real x: "))  
valor_abs = valor_absoluto(x)  
print("El valor absoluto de " + str(x), end = " ")  
print("es " + str(valor_abs))
```



# Agenda

- 1 La estructura de control condicional sí (if)
  - Valor absoluto de un número
  - El máximo entre dos números
  - El operador condicional ternario
- 2 La estructura condicional sin opción alternativa
  - Impresión de números con signo
  - El operador lógico “condicional”
- 3 Estructuras condicionales enlazadas
  - El descuento del día



# El máximo entre dos números I

## Ejemplo

Una función que permite determinar el máximo de dos números reales, se puede definir como

$$\text{maximo\_dos\_numeros} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

aquí se tienen dos casos, si el número  $a$  es mayor que  $b$  el valor máximo es  $a$ ; en otro caso se debe retornar  $b$ . En notación matemática esto puede ser escrito de la siguiente forma

$$\text{maximo\_dos\_numeros} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(a, b) \mapsto \begin{cases} a, & \text{si } a > b; \\ b, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$


Pensemos en su codificación en Python:



# El máximo entre dos números II

## Ejemplo (continuación)

Un diagrama de flujo que representa el condicional que está implícito en la función máximo entre dos números es el siguiente

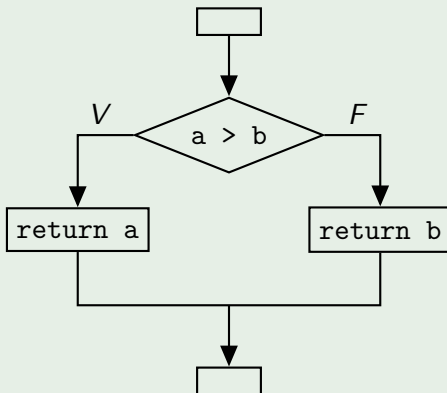

# El máximo entre dos números III

## Ejemplo (continuación)

La regla de traducción de la función es similar a la anterior, sólo hay que tener en cuenta la instrucción condicional, y que si no se cumple la condición especificada en el if, se ejecutará el flujo de instrucciones especificado bajo el alcance de la instrucción else

```
def maximo_dos_numeros(a, b):  
    if a > b:  
        return a  
    else:  
        return b
```



# Agenda

- 1 La estructura de control condicional sí (if)
  - Valor absoluto de un número
  - El máximo entre dos números
  - El operador condicional ternario
- 2 La estructura condicional sin opción alternativa
  - Impresión de números con signo
  - El operador lógico “condicional”
- 3 Estructuras condicionales enlazadas
  - El descuento del día



# El operador condicional ternario I

En Python y particularmente en las últimas décadas en muchos lenguajes de programación se dispone de un operador ternario que actúa como un condicional `if` compacto, este operador condicional es utilizado en los casos en los cuales se tienen que evaluar expresiones muy simples, de forma rápida y que usualmente retornan algún resultado, el cual depende de si la condición se evalúa *falso* o *verdadero*.





# El operador condicional ternario II

A partir de la sintaxis general de un condicional if en Python

```
if <cond>:  
    <bloque_1>  
else:  
    <bloque_2>
```

se tiene que la sintaxis general de un operador condicional ternario que es equivalente al condicional if es la siguiente

```
<bloque_1> if <cond> else <bloque_2>
```



# El operador condicional ternario III

es importante tener en cuenta que el operador condicional siempre retorna el resultado de la evaluación de la expresión seleccionada.

## Ejemplo

La siguiente función permite calcular el valor absoluto de un número real, pero utilizando el operador condicional ternario en vez del condicional if presentado en un ejemplo previo

```
def valor_absoluto(x):  
    valor = x if x >= 0 else -x  
    return valor
```



# El operador condicional ternario IV

## Ejemplo

Una función equivalente a la anterior, que es más compacta y que también permite calcular el valor absoluto, es la siguiente

```
def valor_absoluto(x):  
    return x if x >= 0 else -x
```



# Agenda

- 1 La estructura de control condicional sí (if)
  - Valor absoluto de un número
  - El máximo entre dos números
  - El operador condicional ternario
- 2 La estructura condicional sin opción alternativa
  - Impresión de números con signo
  - El operador lógico “condicional”
- 3 Estructuras condicionales enlazadas
  - El descuento del día



# La estructura condicional sin opción alternativa I


Cuando en el flujo de un programa se desea que se ejecute un grupo de instrucciones cuando un condicional se evalúe verdadero, y que se continúe con la ejecución del resto del programa se haya o no ejecutado la instrucciones del condicional, se tiene un caso de condicional sin opción alternativa.

Este tipo de estructura se suele utilizar cuando se desea agregar una evaluación intermedia de una expresión cuando la condición se evalúa verdadero, pero que no tiene impacto sobre la ejecución del resto del programa que le sigue al condicional.



# La estructura condicional sin opción alternativa II

Una representación mediante diagramas de flujos de un condicional sin opción alternativa es la siguiente

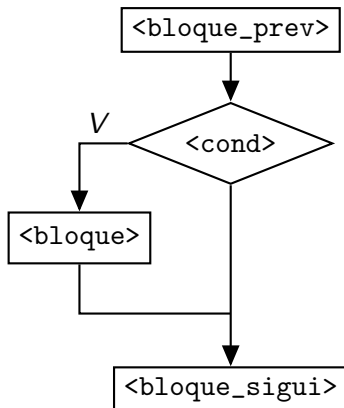

# La estructura condicional sin opción alternativa en C++ I

En un if la parte alternativa else es opcional, es decir, en el siguiente fragmento de código

```
<bloque_prev>  
if <cond>:  
    <bloque>  
<bloque_sigui>
```

se ejecutará un grupo de instrucciones <bloque> si <cond> se evalúa verdadero, en cualquier caso, se haya o no ejecutado el bloque de instrucciones <bloque>, se salta a la siguiente estructura <bloque\_sigui> después del condicional if.



# Agenda

- 1 La estructura de control condicional sí (if)
  - Valor absoluto de un número
  - El máximo entre dos números
  - El operador condicional ternario
- 2 La estructura condicional sin opción alternativa
  - Impresión de números con signo
  - El operador lógico “condicional”
- 3 Estructuras condicionales enlazadas
  - El descuento del día





# Impresión de números con signo I

## Ejemplo

Cuando se realiza la impresión de un número en la consola o cualquier otro dispositivo de salida, a veces se desea que si un número es no negativo, este sea impreso con el signo +, es decir, que para el caso del número 3.14159265 su impresión debería ser +3.14159265 en vez de su tradicional representación 3.14159265. Para el caso de los números negativos la impresión es la usual.


Pensemos en su codificación en Python:



# Impresión de números con signo II

## Ejemplo (continuación)

Un diagrama de flujo que describe las instrucciones para imprimir un número con signo es el siguiente

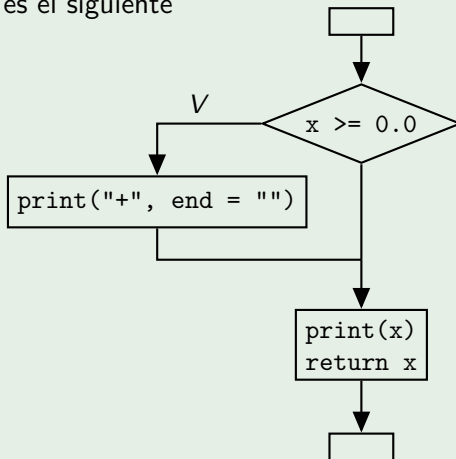

# Impresión de números con signo III

## Ejemplo (continuación)

Una función en Python que permite imprimir los números con signos es la siguiente

```
def imprimir_numero(x):  
    if x >= 0.0:  
        print("+", end = "")  
    print(x)  
    return x
```

obsérvese como la ejecución del cuerpo del condicional no afecta las instrucciones que siguen después del condicional.



# Agenda

- 1 La estructura de control condicional sí (if)
  - Valor absoluto de un número
  - El máximo entre dos números
  - El operador condicional ternario
- 2 La estructura condicional sin opción alternativa
  - Impresión de números con signo
  - El operador lógico “condicional”
- 3 Estructuras condicionales enlazadas
  - El descuento del día



# El operador lógico “condicional” I

## Ejemplo

En los lenguajes de programación típicamente están definidos los operadores lógicos de la negación ( $\neg$ ), la conjunción ( $\wedge$ ) y la disyunción ( $\vee$ ), pero el condicional y el bicondicional no lo están, por lo tanto si se quiere utilizar estos operadores es necesario construir las funciones que permitan utilizar estos operadores. Para el caso del condicional y a partir de la tabla de verdad para el operador condicional definido en el capítulo de lógica

$\xi(p)$	$\xi(q)$	$\xi(p \rightarrow q)$
$V$	$V$	$V$
$V$	$F$	$F$
$F$	$V$	$V$
$F$	$F$	$V$

# El operador lógico “condicional” II

## Ejemplo (continuación)

se puede definir una función que permite calcular la operación condicional de un par de variables booleanas y que retorna el resultado de operar los valores mediante un condicional, de la siguiente manera

$$\textit{condicional} : \mathbb{B} \times \mathbb{B} \longrightarrow \mathbb{B}$$

aquí se tienen dos casos, primero, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces el resultado de aplicar el condicional el falso, para cualquier otro caso el condicional es verdadero. En notación matemática esto puede ser escrito de la siguiente manera

$$\textit{condicional} : \mathbb{B} \times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$$

$$(p, q) \mapsto \begin{cases} F, & \text{si } (\xi(p) = V) \wedge (\xi(q) = F); \\ V, & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

# El operador lógico “condicional” III

## Ejemplo (continuación)

Una posible codificación en Python de esta función sería

```
def condicional(p, q):  
    if p == True and q == False:  
        return False  
    else:  
        return True
```



# El operador lógico “condicional” IV

## Ejemplo (continuación)

obsérvese que es posible construir una función que utilice sólo una estructura if sin la sentencia else que es mucho más sencilla que la función presentada anteriormente,

```
def condicional(p, q):  
    if p:  
        return q  
    return True
```

en esta función se tiene en cuenta que si la premisa  $p$  tiene valor True, entonces el resultado está dado por el valor de la conclusión  $q$ , y si el valor de  $p$  es False, entonces el condicional tendrá como valor True.





# Agenda

- 1 La estructura de control condicional sí (if)
  - Valor absoluto de un número
  - El máximo entre dos números
  - El operador condicional ternario
- 2 La estructura condicional sin opción alternativa
  - Impresión de números con signo
  - El operador lógico “condicional”
- 3 Estructuras condicionales enlazadas
  - El descuento del día




# Estructuras condicionales enlazadas I

Otra de las opciones para utilizar una estructura condicional es la de enlazar varias estructuras condicionales, de tal manera que solamente se pueda ejecutar un grupo de instrucciones dependiendo de cual de las opciones se evalúa verdadero. De la misma manera que en el caso del condicional tradicional la parte alternativa del final es opcional.

Una representación mediante diagramas de flujos de una secuencia de condicionales enlazados es la que se presenta a continuación.



# Estructuras condicionales enlazadas II

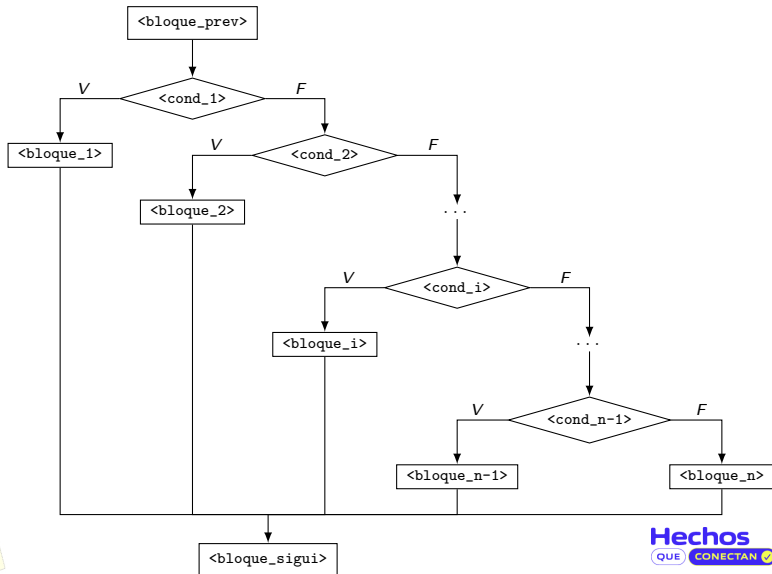

# Estructuras condicionales enlazadas III

La codificación en Python de las estructuras condicionales enlazadas es la siguiente, donde la palabra clave `elif` sirve para establecer la opción alternativa

```
<bloque_prev>
if <cond_1>:
    <bloque_1>
elif <cond_2>:
    <bloque_2>
...
elif <cond_i>:
    <bloque_i>
...
elif <cond_n-1>:
    <bloque_n-1>
else:
    <bloque_n>
<bloque_sigui>
```



# Estructuras condicionales enlazadas IV

donde después de ejecutar las instrucciones previas `<bloque_prev>` se ejecutará `<bloque_1>` si `<cond_1>` se evalúa verdadero, en caso de que `<cond_1>` se evalúe falso de ejecutará `<bloque_2>` si `<cond_2>` se evalúa verdadero, y así se continuará revisando cada una de las condiciones si la anterior se evalúa falso. Si algún `<cond_i>` se evalúa verdadero se ejecuta su respectivo `<bloque_i>` y después de ejecutar todas las instrucciones del `<bloque_i>` se continua ejecutando las instrucciones siguientes al condicional enlazado `<bloque_sigui>`.

Si ninguna `<cond_i>` se evalúa verdadero y la parte `else` existe al final de las estructuras `if` enlazadas entonces se ejecutarán las instrucciones del `<bloque_n>`



# Agenda

- 1 La estructura de control condicional sí (if)
  - Valor absoluto de un número
  - El máximo entre dos números
  - El operador condicional ternario
- 2 La estructura condicional sin opción alternativa
  - Impresión de números con signo
  - El operador lógico “condicional”
- 3 Estructuras condicionales enlazadas
  - El descuento del día



# El descuento del día I

## Ejemplo

Una tienda tiene las siguientes promociones

*Si un cliente lleva más de 5 productos del mismo tipo le realizan un descuento del 5%. Si lleva más de 10 productos del mismo tipo le realizan un descuento del 10%. Si lleva más de 20 productos del mismo tipo le realizan un descuento del 20%. Construya un programa que dado el número de productos y el precio de cada producto determine el valor a pagar por el cliente.*

Pensemos en su solución:



# El descuento del día II

## Ejemplo (continuación)

La siguiente función permitirá calcular el valor deseado

$$\text{pago\_final}(n, \text{precio}) = \text{valor}$$

Si se establecen las variables:

$n :=$  Número de cada uno de los productos

$\text{precio} :=$  Valor de cada uno de los productos

$\text{valor} :=$  Valor total a pagar despues de aplicar el descuento

entonces





# El descuento del día III

## Ejemplo (continuación)

$\text{pago\_final} : \mathbb{N} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$(n, \text{precio}) \mapsto \begin{cases} n * \text{precio}, & n \leq 5; \\ n * \text{precio} * 0.95, & 5 < n \leq 10; \\ n * \text{precio} * 0.90, & 10 < n \leq 20; \\ n * \text{precio} * 0.80, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Pensemos en su codificación en Python:



# El descuento del día IV

## Ejemplo (continuación)

Una codificación en Python de esta función puede ser

```
def pago_final(n, precio):  
    if n <= 5:  
        valor = n * precio  
    elif 5 < n <= 10:  
        valor = n * precio * 0.95  
    elif 10 < n <= 20:  
        valor = n * precio * 0.90  
    else:  
        valor = n * precio * 0.80  
    return valor
```



# El descuento del día V

## Ejemplo (continuación)

Una codificación en Python de esta función puede ser

```
def pago_final(n, precio):  
    if n <= 5:  
        valor = n * precio  
    elif n <= 10:  
        valor = n * precio * 0.95  
    elif n <= 20:  
        valor = n * precio * 0.90  
    else:  
        valor = n * precio * 0.80  
    return valor
```



# El descuento del día VI

## Ejemplo (continuación)

Si se invoca la función anterior con los siguientes argumentos

n	precio
4	10000
8	10000
15	10000
25	10000

y si se imprimen los resultados mediante las instrucciones de la izquierda, entonces los resultados que se obtiene son los presentados a la derecha

```
print(pago_final(4,10000))  
print(pago_final(8,10000))  
print(pago_final(15,10000))  
print(pago_final(25,10000))
```

```
40000  
76000.0  
135000.0  
200000.0
```

# Problemas varios I

## Problemas

- 1 Dado un número entero, determinar si ese número corresponde al código `ASCII` de una vocal minúscula. **Ayuda:** utilice la función `chr(<número>)` de Python que retorna el carácter `ASCII` correspondiente al número entero en el cual se evalúe la función.
- 2 Dada una cadena de longitud 1, determine si el código `ASCII` de primera letra de la cadena es par o no. **Ayuda:** utilice la función `ord(<carácter>)` de Python que retorna el código `ASCII` de una cadena de longitud 1.
- 3 Dado un carácter, construya un programa en Python para determinar si el carácter es un dígito o no.



# Problemas varios II

## Problemas

- ④ Dado un número real  $x$ , construya una función que permita determinar si el número es positivo, negativo o cero. Para cada caso de debe imprimir el texto que se especifica a continuación:  
**Positivo:** "El número  $x$  es positivo"  
**Negativo:** "El número  $x$  es negativo"  
**Cero (0):** "El número  $x$  es el neutro para la suma"
- ⑤ Dado el centro y el radio de un círculo, determinar si un punto de  $\mathbb{R}^2$  pertenece o no al interior del círculo.
- ⑥ Dadas tres longitudes positivas, determinar si con esas longitudes se puede construir un triángulo.

