


Homework6

问题1

- 给出当前时间的heap状态，灰色表示allocated blocks，白色是free blocks，每个块是4 bytes。分配器保持double word alignment。运行给出代码。假设p1和p2指向的两块内存的payload都是8 bytes。

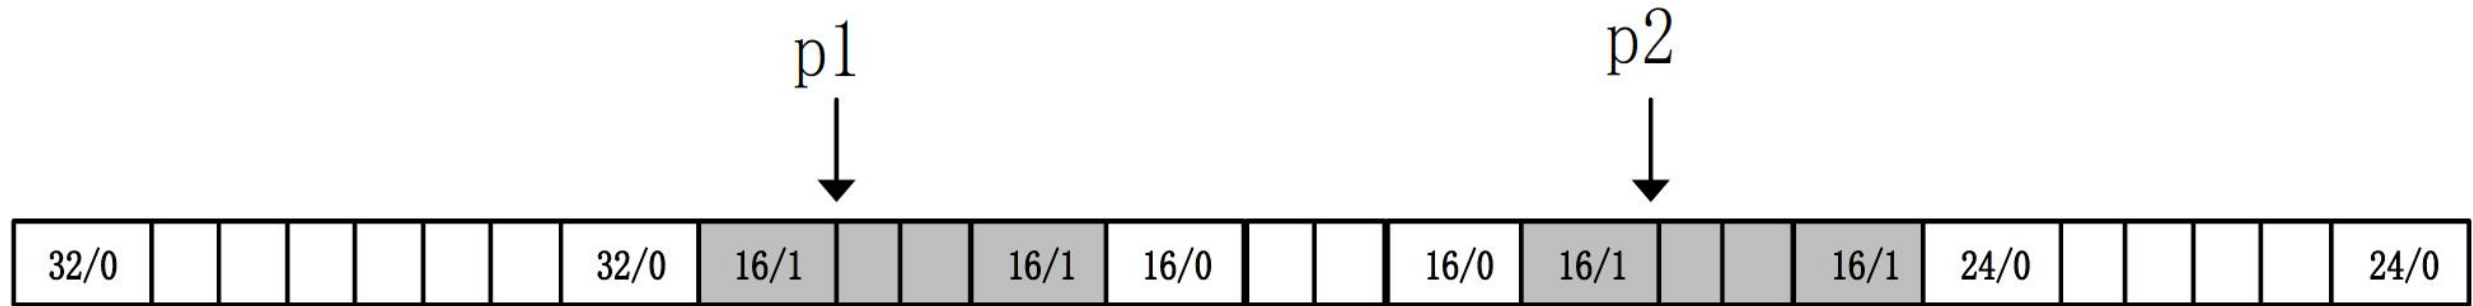

```
1: P3 = malloc(4);  
2: P4 = malloc(10);  
3: free(P1);  
4: P5 = malloc(16);
```

问题2

- 请画出在first fit和best fit两种模式下，执行每条语句后的内存分布，并且计算峰值利用率。