

Documentación Técnica


Guía Turística Multimedia de Costa Rica

IF7102 – Multimedios I Ciclo 2026

Universidad de Costa Rica – Sede Regional de Guanacaste

Estudiante: Christopher Gabriel Duarte Barahona - C12585

1. Diagrama de componentes

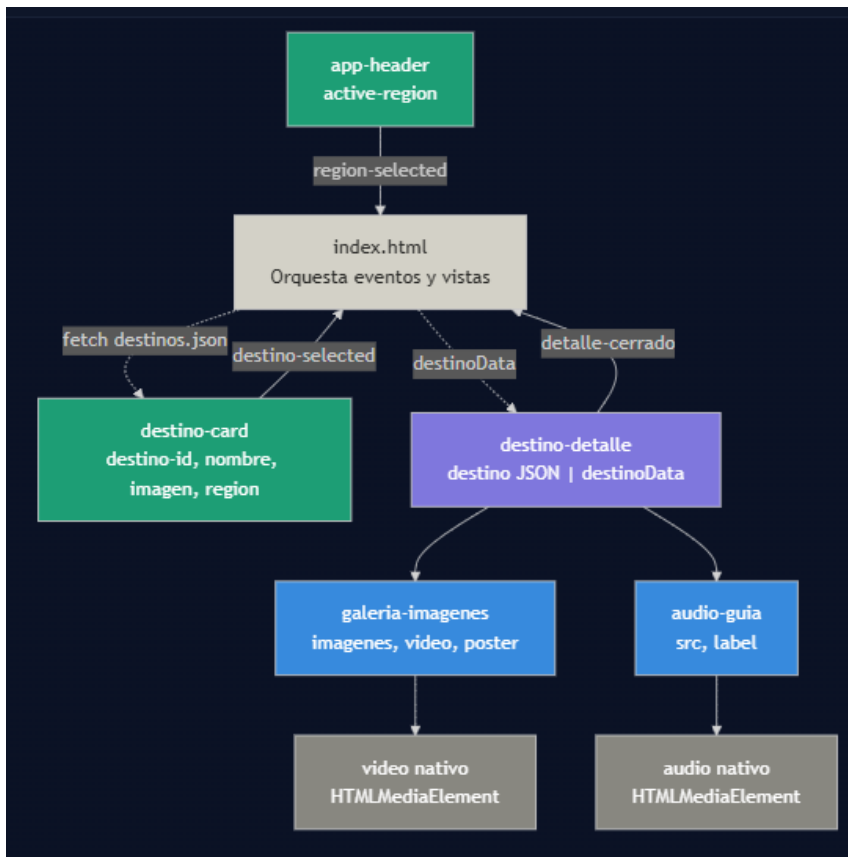

2. CustomEvents entre componentes

La comunicación entre componentes se maneja mediante tres CustomEvents. Todos tienen bubbles: true y composed: true para cruzar la barrera del Shadow DOM y ser escuchados desde index.html.

region-selected

Lo emite <app-header> cuando el usuario hace clic en una región del menú. Lo escucha index.html, que filtra los destinos del JSON y renderiza las <destino-card> correspondientes. Lleva { region: string } en el detail.

destino-selected

Lo emite <destino-card> al hacer clic. Lo escucha index.html, que busca el destino en el array cargado y se lo pasa a <destino-detalle> por la propiedad destinoData. Lleva { id: string } en el detail.

detalle-cerrado

Lo emite <destino-detalle> al hacer clic en "← Volver". Lo escucha index.html, que vuelve a mostrar la vista del grid de cards. No lleva detail.

3. Decisiones de diseño

Paleta de colores

Se usó verde oscuro (#2d5a3d) como color principal por su relación directa con la naturaleza y los paisajes de Costa Rica. El amarillo dorado (#f5c842) como acento porque genera buen contraste visual y evoca el sol del trópico. El fondo crema (#f4f1eb) en lugar de blanco puro para darle calidez a la interfaz.

Tipografía

Playfair Display para títulos por su estilo editorial y elegancia, ideal para una guía turística. Lato para el cuerpo del texto por su legibilidad en pantalla. Ambas fuentes se cargan localmente desde assets/fonts/ para que la app funcione sin conexión a internet.

Navegación

Se implementaron tres vistas que alternan sin recargar la página: inicio con hero y carrusel de regiones, vista de región con grid de cards, y vista de detalle del destino. La transición entre vistas se maneja desde index.html escuchando los CustomEvents de cada componente.

Shadow DOM

Se aplicó en todos los componentes para encapsular los estilos completamente. Esto evita conflictos entre componentes y con los estilos globales de global.css.

Carga dinámica

Los destinos se cargan con fetch() desde destinos.json en lugar de estar escritos en el HTML. Esto permite modificar el contenido sin tocar el código de los componentes.

Recursos multimedia

Imágenes obtenidas de Pexels y Unsplash bajo licencia gratuita. Audios ambientales de Freesound.org bajo licencia CC BY 4.0. Videos obtenidos de Pexels bajo licencia gratuita. Todos los recursos están detallados en CREDITOS.md.