

HTML

Hyperlinks


Hyperlink

- **Hyperlinks** nos permitem vincular nossos documentos a qualquer outro **documento** (ou **outro recurso**) que queremos, também podemos vincular para **partes específicas de documentos**

Hyperlink

- Todos os websites contém uma grande quantidade de links para apontar, não apenas para várias notícias, mas também diferentes áreas do site (funcionalidade de navegação), páginas de login / registro (ferramentas do usuário) e muito mais.

Hyperlink

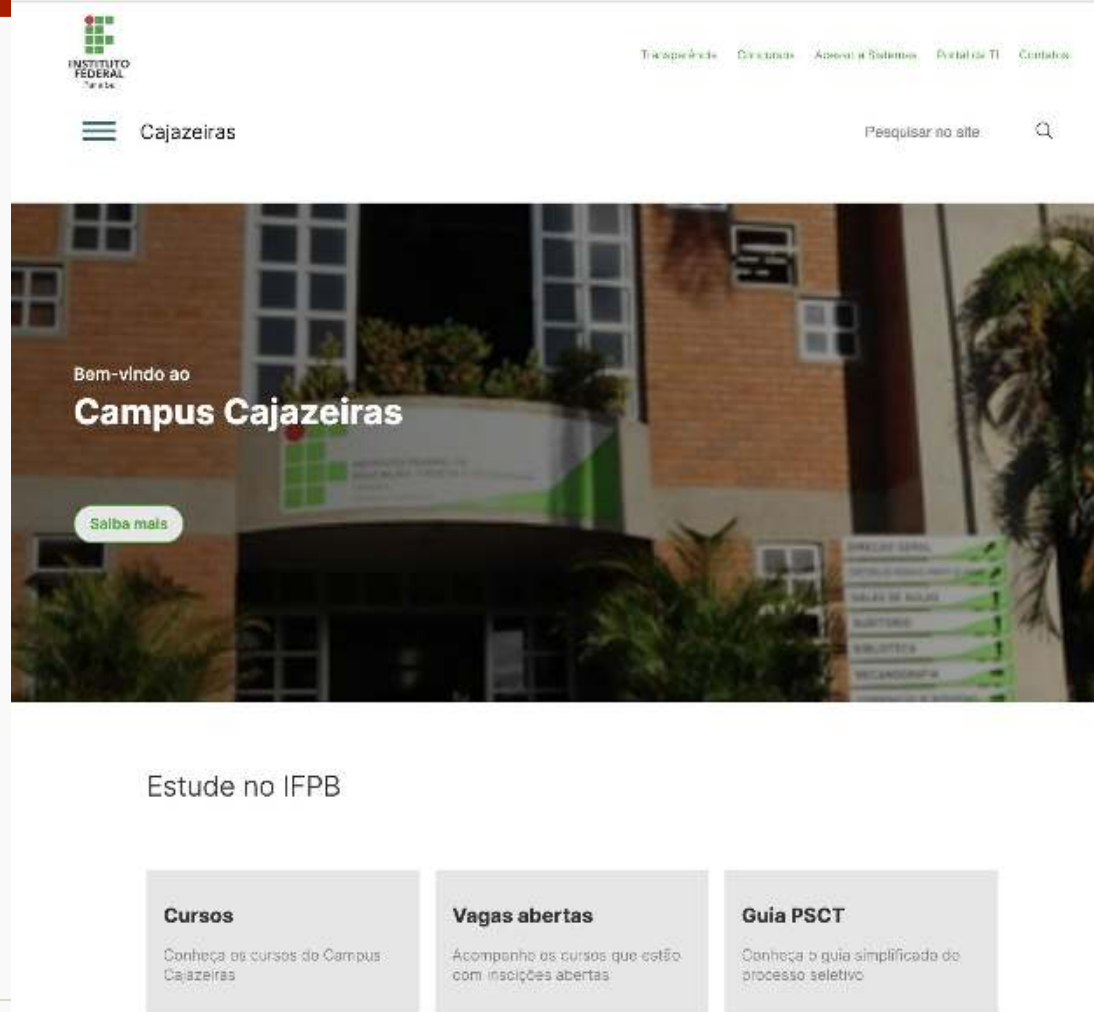

Hyperlink

- Um hyperlink básico é criado envolvendo o texto (ou outro conteúdo) que você quer transformar em um link dentro de um elemento `<a>` , e dando-lhe um atributo "**href**" que conterà a URL para o qual você deseja que o link aponte.

Hyperlink

- Exemplo:




```
1 <p>Link para
2     <a href="https://ifpb.edu.br">página do IFPB</a>
3 </p>
```

Hyperlink

- Um **URL** ou **Uniform Resource Locator** é simplesmente um texto que define onde algo está localizado na Web. Por exemplo, a página do IFPB está localizada em **<https://www.ifpb.edu.br>**.
- Os **URLs** usam caminhos para encontrar arquivos. Os caminhos especificam onde, no sistema de arquivos, o arquivo que você está interessado está localizado.


Hyperlink

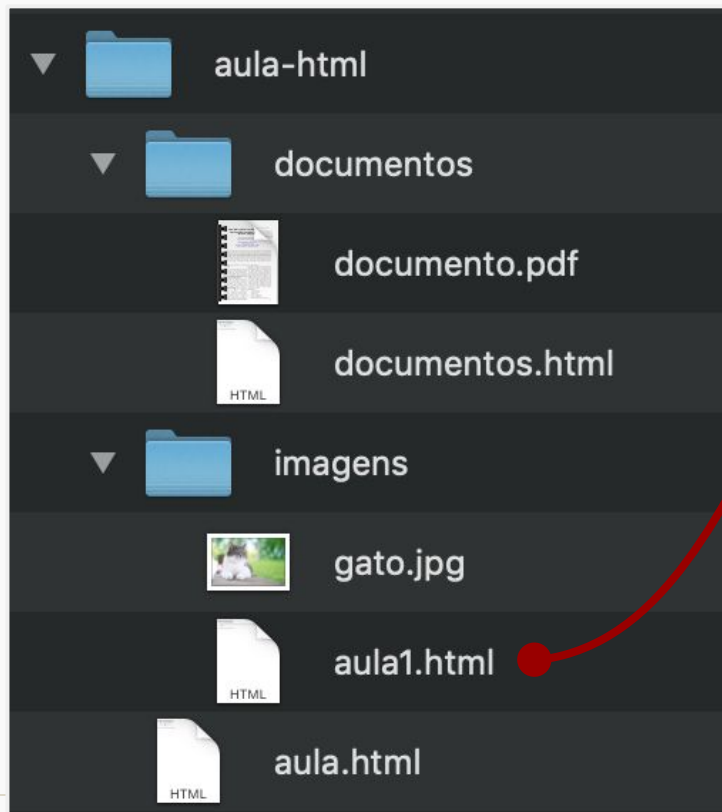

Se estamos no mesmo diretório, precisamos apenas especificar o nome do arquivo ao qual desejamos vincular

```
<p>  
<a href="gato.jpg">  
Link para uma foto de gato  
</a>  
</p>
```


Hyperlink

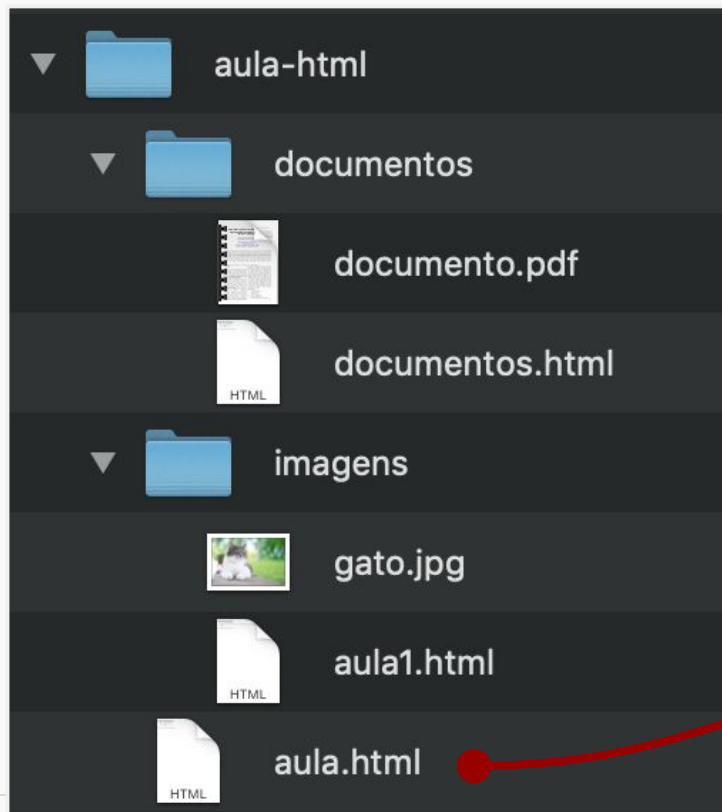

```
<p>  
<a href="imagens/gato.jpg">  
Link para uma foto de gato  
</a>  
</p>
```

Se estamos em um diretório "acima" do arquivo ao qual desejamos vincular, precisamos especificar o diretório e só então o nome do arquivo

Hyperlink

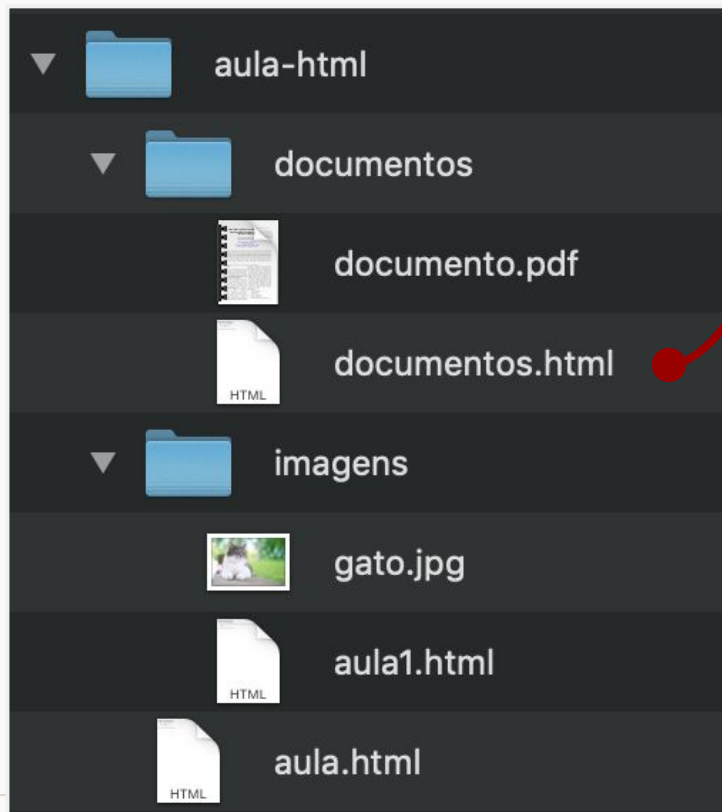

Se estamos em um diretório "paralelo" ao do arquivo ao qual desejamos vincular, precisamos "subir" o nível do diretório, especificar o diretório do arquivo e só então o nome dele.

Subir o diretório é feito com dois pontos ".."

```
<p>  
<a  
href=" ../imagens/gato.jpg">  
Link para uma foto de gato  
</a>  
</p>
```

Hyperlink

- A **URL**, que é valor de **href** pode apontar para arquivos **HTML**, **arquivos de texto**, **imagens**, **documentos de texto**, **arquivos de vídeo e áudio** e qualquer outra coisa que possa estar na web.
- Se o navegador da Web não sabe como exibir ou manipular o arquivo, ele irá perguntar se você quer abrir o arquivo ou baixar o arquivo.

Hyperlink

- **URLs absolutos**

- Aponta para um local definido por sua localização absoluta na web, a partir do nome do domínio.
- Exemplo: `http://www.ifpb.edu.br`

- **URLs relativos**

- Aponta para um local relativo ao arquivo do qual você está vinculando
- Exemplo: `contato.html`
- Nesse exemplo, o navegador busca uma página `contato.html` que esteja no mesmo diretório da página que está sendo exibida.

Hyperlink

- Quando você está criando um hyperlink para um recurso que deve ser baixado em vez de aberto no navegador, você pode usar o atributo de **download** para fornecer um nome de arquivo padrão

Hyperlink



```
1 <p>Link para baixar o
2   <a href="https://code.visualstudio.com/..."
3   download="visual-studio-code.exe">
4       Visual Studio Code
5   </a>
6 </p>
```

Hyperlink

- Quando queremos especificar **onde** uma hyperlink deve abrir, como em uma nova aba, especificamos o atributo **target**.
- Possíveis valores:
 - **_blank**
 - **_self** (padrão)
 - **framename** (qualquer nome a sua escolha)

Prática

Crie uma estrutura de pastas semelhante a da imagem, adicionando conteúdo sobre seu filme e série favoritos em cada uma das páginas.

Cada uma das páginas dentro de **favoritos** deve conter um link para voltar para a página inicial (index.html)

