


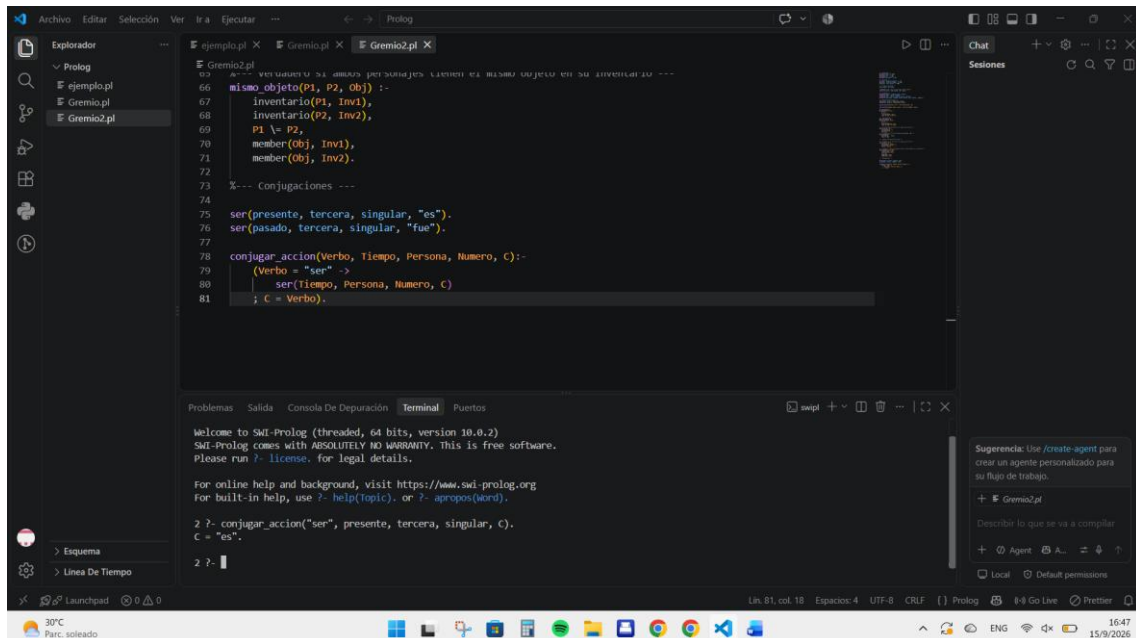


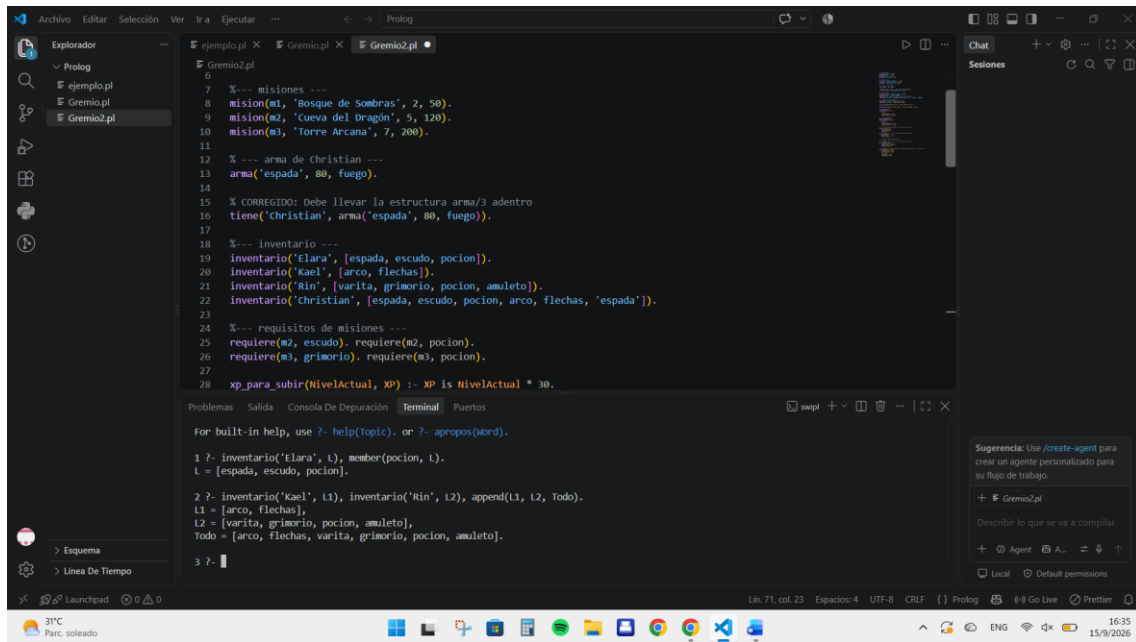

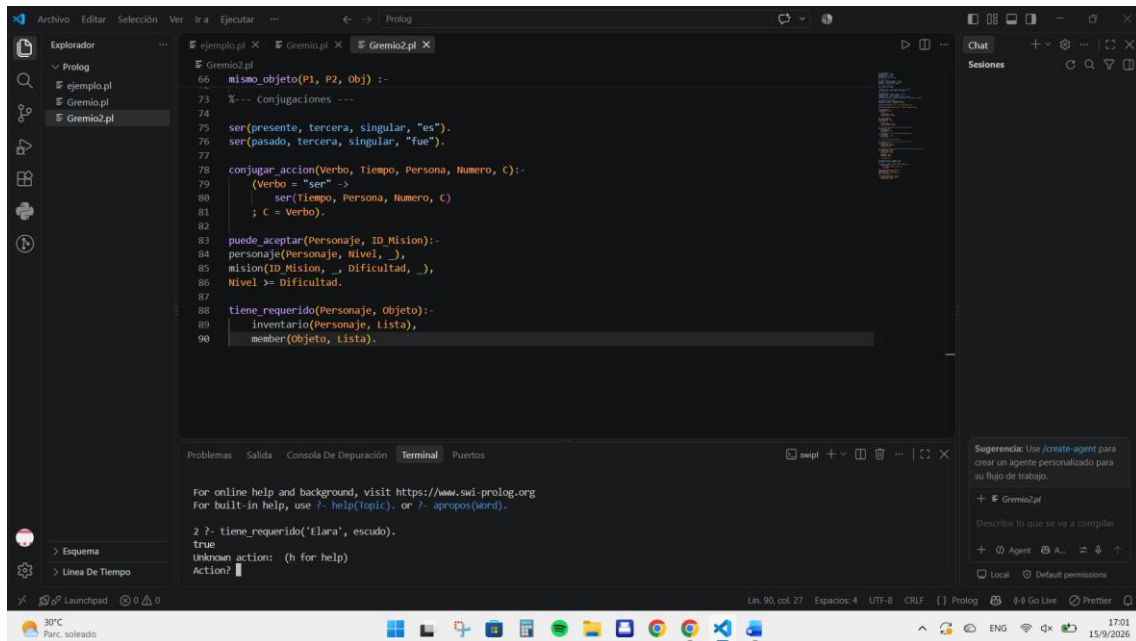

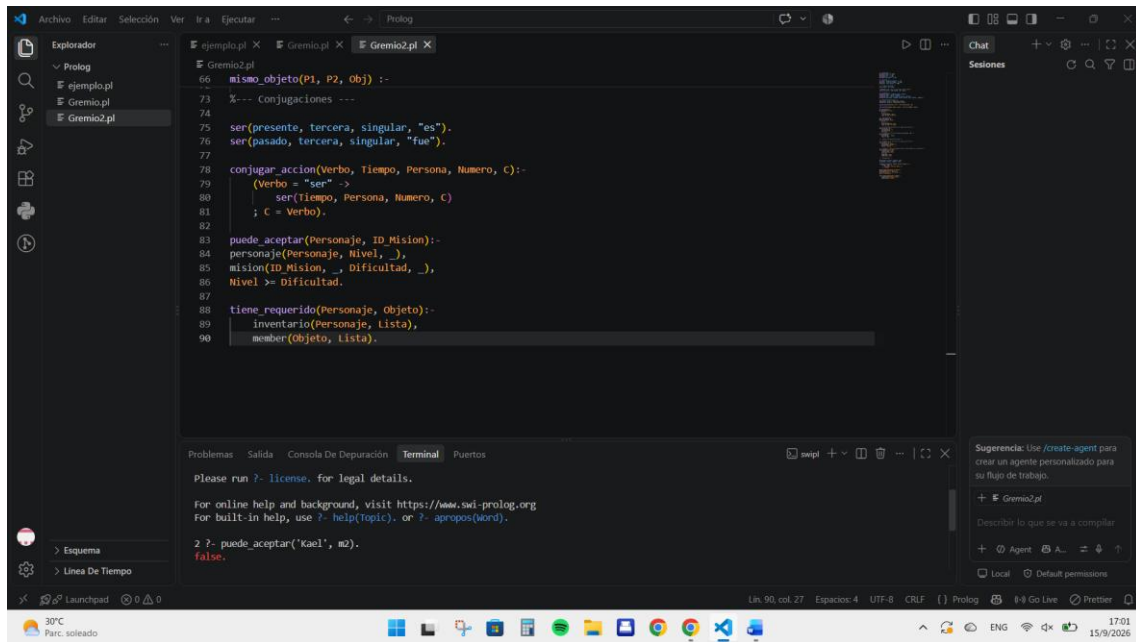

```
Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar --> Prolog
Explorador
  Prolog
    ejemplo.pl
    Gremio2.pl
  Gremio2.pl

Gremio2.pl
86 Nivel >= Dificultad.
87
88 tiene_requerido(Personaje, Objeto):-
89     inventario(Personaje, Lista),
90     member(Objeto, Lista).
91
92 %--- Fusión ---
93
94 fusionar_equipo(P1, P2, EquipoFusionado) :-

Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos
[trace] 4 ?-
|   generar_reporte('Elara', m2, Msg).
Call: (12) generar_reporte('Elara', m2, _57402) ? creep
Exit: (12) generar_reporte('Elara', m2, _57402) ? creep
Call: (13) personaje('Elara', _59906, _60034) ? creep
Exit: (13) personaje('Elara', _59906, _60034) ? creep
Call: (14) personaje('Elara', 5, 100) ? creep
Exit: (14) personaje('Elara', 5, 100) ? creep
Call: (14) mision(m2, _61814, _61688, _61818) ? creep
Exit: (14) mision(m2, 'Cueva del DragÃn', 5, 120) ? creep
Call: (14) 5>=5 ? creep
Exit: (14) 5>=5 ? creep
Call: (13) puede_aceptar('Elara', m2) ? creep
Exit: (13) puede_aceptar('Elara', m2) ? creep
Call: (13) mision(m2, _66136, _66266, _66138) ? creep
Exit: (13) mision(m2, 'Cueva del DragÃn', 5, 120) ? creep
Call: (13) conjugar_accion('ser', presente, tercera, singular, _67934) ? creep
Exit: (13) conjugar_accion('ser', presente, tercera, singular, _67934) ? creep
Call: (14) 'ser'='ser' ? creep
Exit: (14) 'ser'='ser' ? creep
Call: (14) ser(presente, tercera, singular, _67934) ? creep
Exit: (14) ser(presente, tercera, singular, 'es') ? creep
Call: (13) conjugar_accion('ser', presente, tercera, singular, 'es') ? creep
Exit: (13) conjugar_accion('ser', presente, tercera, singular, 'es') ? creep
Call: (13) atomic_list_concat(['Elara', 'es', 'capaz de completar', 'Cueva del DragÃn', 'por', 120, 'X'], '', _57402) ? creep
Exit: (13) atomic_list_concat(['Elara', 'es', 'capaz de completar', 'Cueva del DragÃn', 'por', 120, 'X'], '', 'Elaraescapaz de completar Cueva del DragÃnpor120X') ? creep
Call: (12) generar_reporte('Elara', m2, 'Elaraescapaz de completarCueva del DragÃnpor120X') ? creep
Exit: (12) generar_reporte('Elara', m2, 'Elaraescapaz de completarCueva del DragÃnpor120X') ? creep
Msg = 'Elaraescapaz de completarCueva del DragÃnpor120X'.
[trace] 5 ?-
|
```

```
Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar --> Prolog
Explorador
  Prolog
    ejemplo.pl
    Gremio2.pl
  Gremio2.pl

Gremio2.pl
86 Nivel >= Dificultad.
87
88 tiene_requerido(Personaje, Objeto):-
89     inventario(Personaje, Lista),
90     member(Objeto, Lista).
91
92 %--- Fusión ---
93
94 fusionar_equipo(P1, P2, EquipoFusionado) :-

Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos
Exit: (14) 5>=5 ? creep
Exit: (13) puede_aceptar('Elara', m2) ? creep
Call: (13) mision(m2, _66136, _66266, _66138) ? creep
Exit: (13) mision(m2, 'Cueva del DragÃn', 5, 120) ? creep
Call: (13) conjugar_accion('ser', presente, tercera, singular, _67934) ? creep
Exit: (13) conjugar_accion('ser', presente, tercera, singular, _67934) ? creep
Call: (14) 'ser'='ser' ? creep
Exit: (14) 'ser'='ser' ? creep
Call: (14) ser(presente, tercera, singular, _67934) ? creep
Exit: (14) ser(presente, tercera, singular, 'es') ? creep
Call: (13) conjugar_accion('ser', presente, tercera, singular, 'es') ? creep
Exit: (13) conjugar_accion('ser', presente, tercera, singular, 'es') ? creep
Call: (13) atomic_list_concat(['Elara', 'es', 'capaz de completar', 'Cueva del DragÃn', 'por', 120, 'X'], '', _57402) ? creep
Exit: (13) atomic_list_concat(['Elara', 'es', 'capaz de completar', 'Cueva del DragÃn', 'por', 120, 'X'], '', 'Elaraescapaz de completar Cueva del DragÃnpor120X') ? creep
Call: (12) generar_reporte('Elara', m2, 'Elaraescapaz de completarCueva del DragÃnpor120X') ? creep
Exit: (12) generar_reporte('Elara', m2, 'Elaraescapaz de completarCueva del DragÃnpor120X') ? creep
Msg = 'Elaraescapaz de completarCueva del DragÃnpor120X'.

[trace] 5 ?- X = 10, X =:= 10.
Call: (13) 78562>10 ? creep
Exit: (13) 10>10 ? creep
Call: (13) 10=:=10 ? creep
Exit: (13) 10=:=10 ? creep
X = 10.

[trace] 6 ?-
|
```

