


# МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА СОФТУЕР

Павел Кюркчиев  
Ас. към ПУ „Паисий Хилендарски“  
<https://github.com/pkyurkchiev>  
@pkyurkchiev

# НОРМАЛИЗАЦИЯ И ДЕНОРМАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ

Логически и Физически модел на данни

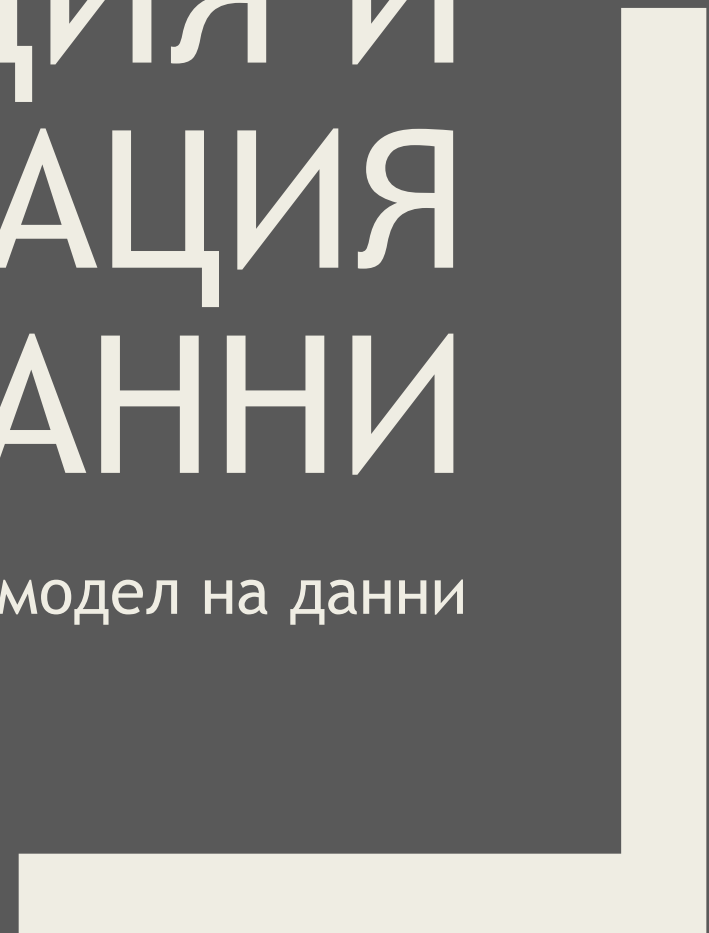

Защо нормализираме?

## Аномалии в поведението на операциите

- Ако данните представят различни семантични факти по едно и също време, тогава операции като Insert, Update, Delete могат да имат различно поведение. Изтриването може да доведе до изтирването на факт, който не трябва да бъде изтриван. Изпълнението на промяна би изисквала пълно сканиране, вместо директно да бъде направена единична промяна. Вмъкването на факт не може да бъде направено, поради липсата на друг факт.

# Съществуване на неконсистентни данни

- Данните са взаимно свързани. Всяка промяна върху обект в базата данни трябва да бъде приложена и върху свързаните с него обекти. Базата данни и изгледите често са базирани на макро данни (получени данни). Ако значението на получените данни не е разбираемо от потребителя тогава могат да бъдат направени грешни изводи. Ако базовата информация бъде променена, то и получената информация трябва да бъде промени, за да се избегне неконсистентност.

## Съществуване на информацията на повече от едно място (redundancy)

- Данните в базата данни могат да бъдат съхранени в различни асоциации. Ако това не е направено преднамерено и ако не бъде предвиден механизъм за промяната на информацията на различните места на които се среща, може да възникне проблем. Информацията може да бъде част от други данни.

## Пример:

Факултетен номер на студент. Номера може да съдържа годината на записване. Ако променим самостоятелната годината на записване, то трябва да се погрижим и за номер.

# Нестабилност на схема след промяна

- Приложения базирани на данни не са стабилни погледнати в голям период от време. В жизненият им цикъл рано или късно се появяват нови изисквания, които променят схемата за доставка и съхранение на информацията. Единственото възможно решение е създаването на гъвкава схема плюс оставяне на възможности за промяна и надграждане.



## Различно ниво на абстракция в приложенията

- Потребителските групи имат различни изисквания за абстрактността на данните, в сравнение с изискванията на релационния модел. Хората използват информацията по различен начин.

# Нормализация - логически модел

# Първа нормална форма (First Normal Form)

- Правилото за първа нормална форма гласи, че не трябва да има атрибути съдържащи повтарящи се групи от информация.
- Клас обект, който съдържа само една стойност за даден атрибут в обект инстанция, гарантира че клас обекта е от първа нормална форма.

# Клас обект Student




## Втора нормална форма (Second Normal Form)

- Втората нормална форма гласи, че всички ключови атрибути трябва да определят не ключовите атрибути. Втората нормална форма разглежда ситуациите, когато идентификатора на обект е изграден от два или повече атрибута, и не-ключов атрибут зависи само от част от идентификатора.

## Нарушение на втора нормална форма

- Нарушение на втората нормална форма възниква, когато имаме комбиниран ключ, и част от ключа определя някои не-ключови атрибути.

# Проблемен клас обект

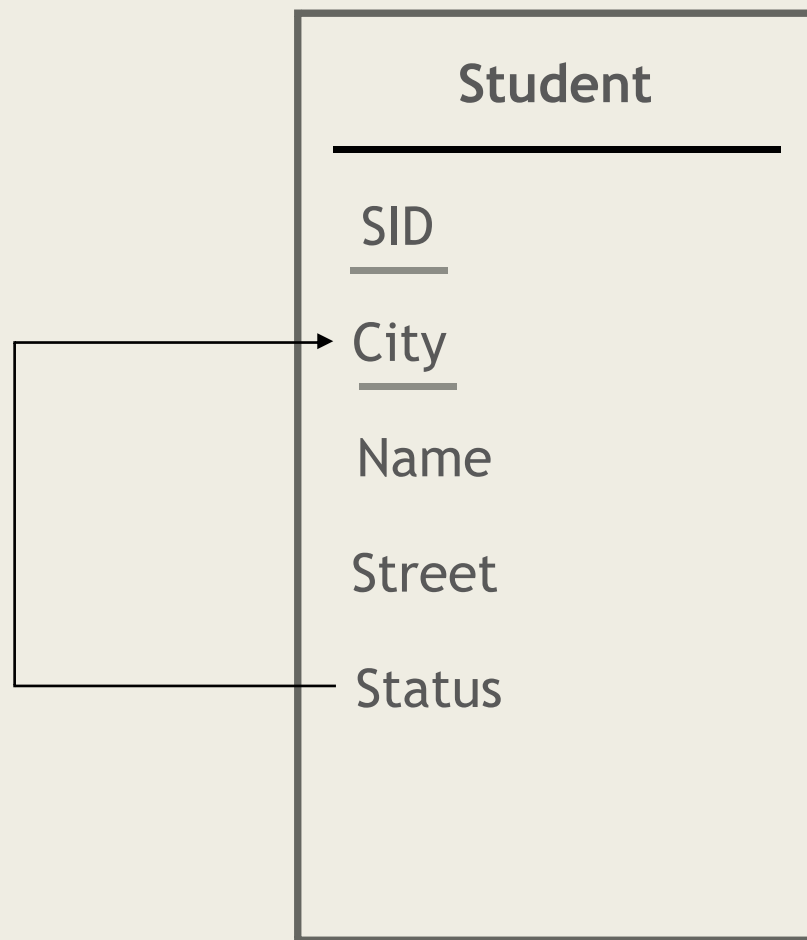


# Объекти инстанции

Student	Student	Student
<u>100</u> St. Louis Jack Taylor 212 S. Page Good	<u>200</u> New York Tom Larson 444 N. Monroe Excellent	<u>100</u> Detroit Jack Taylor 212 S. Page Good



# Решение

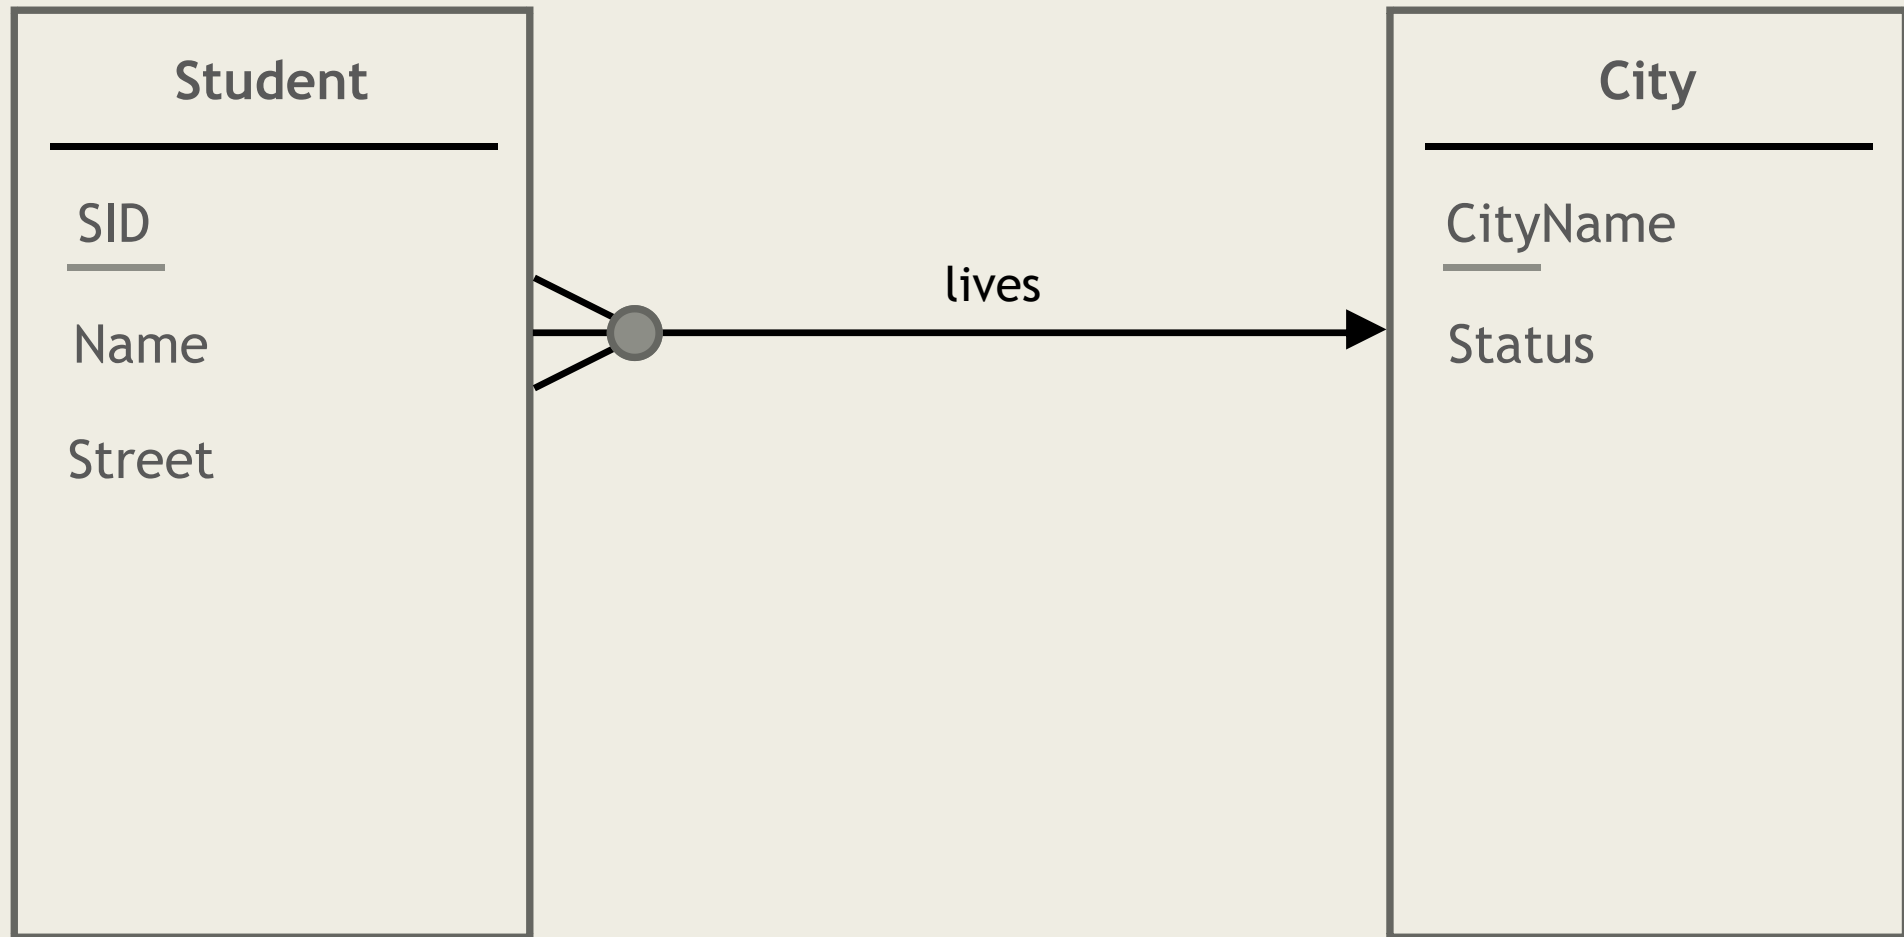


## Трета нормална форма (Third Normal Form)

- Правилото на третата нормално форма е, че не-ключовите атрибути трябва да бъдат независими.

## Нарушение на трета нормална форма

- Трета нормална форма се нарушава, когато съществува зависимост от не-ключови атрибути под формата на транзитивна зависимост.


# Проблемен клас обект

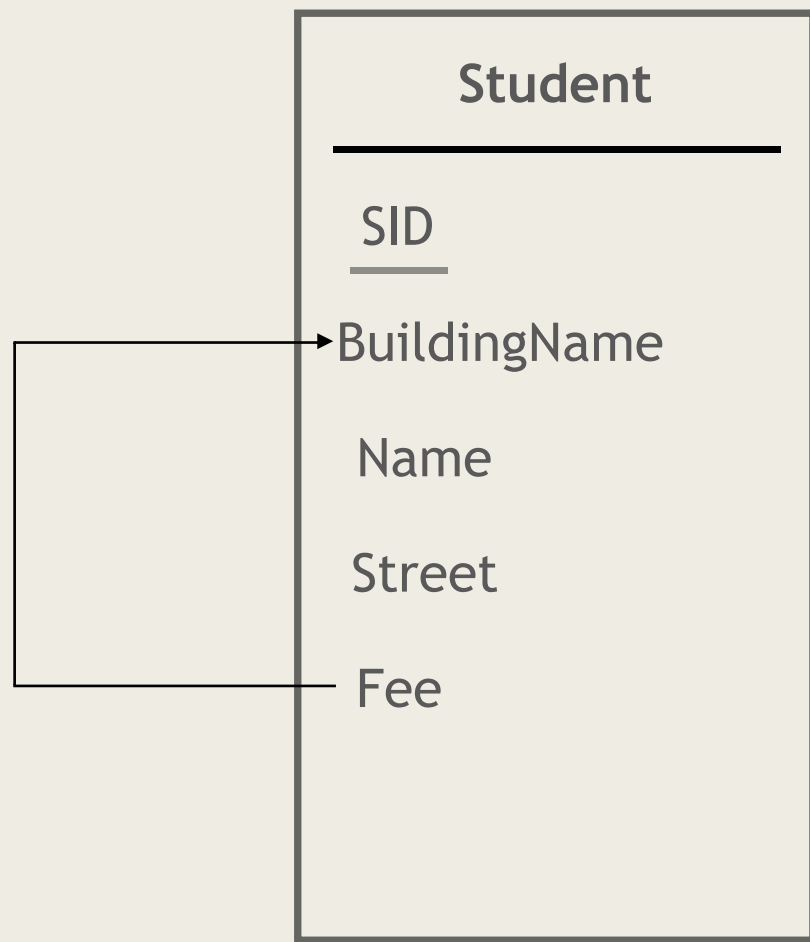

# Объекти инстанции

Student	Student	Student
<u>100</u> Jack Taylor 212 S. Page Keller 250	<u>200</u> Tom Larson 444 N. Monroe Carrington 300	<u>300</u> Kay Beth 4212 S. Normal Keller 250

# Решение

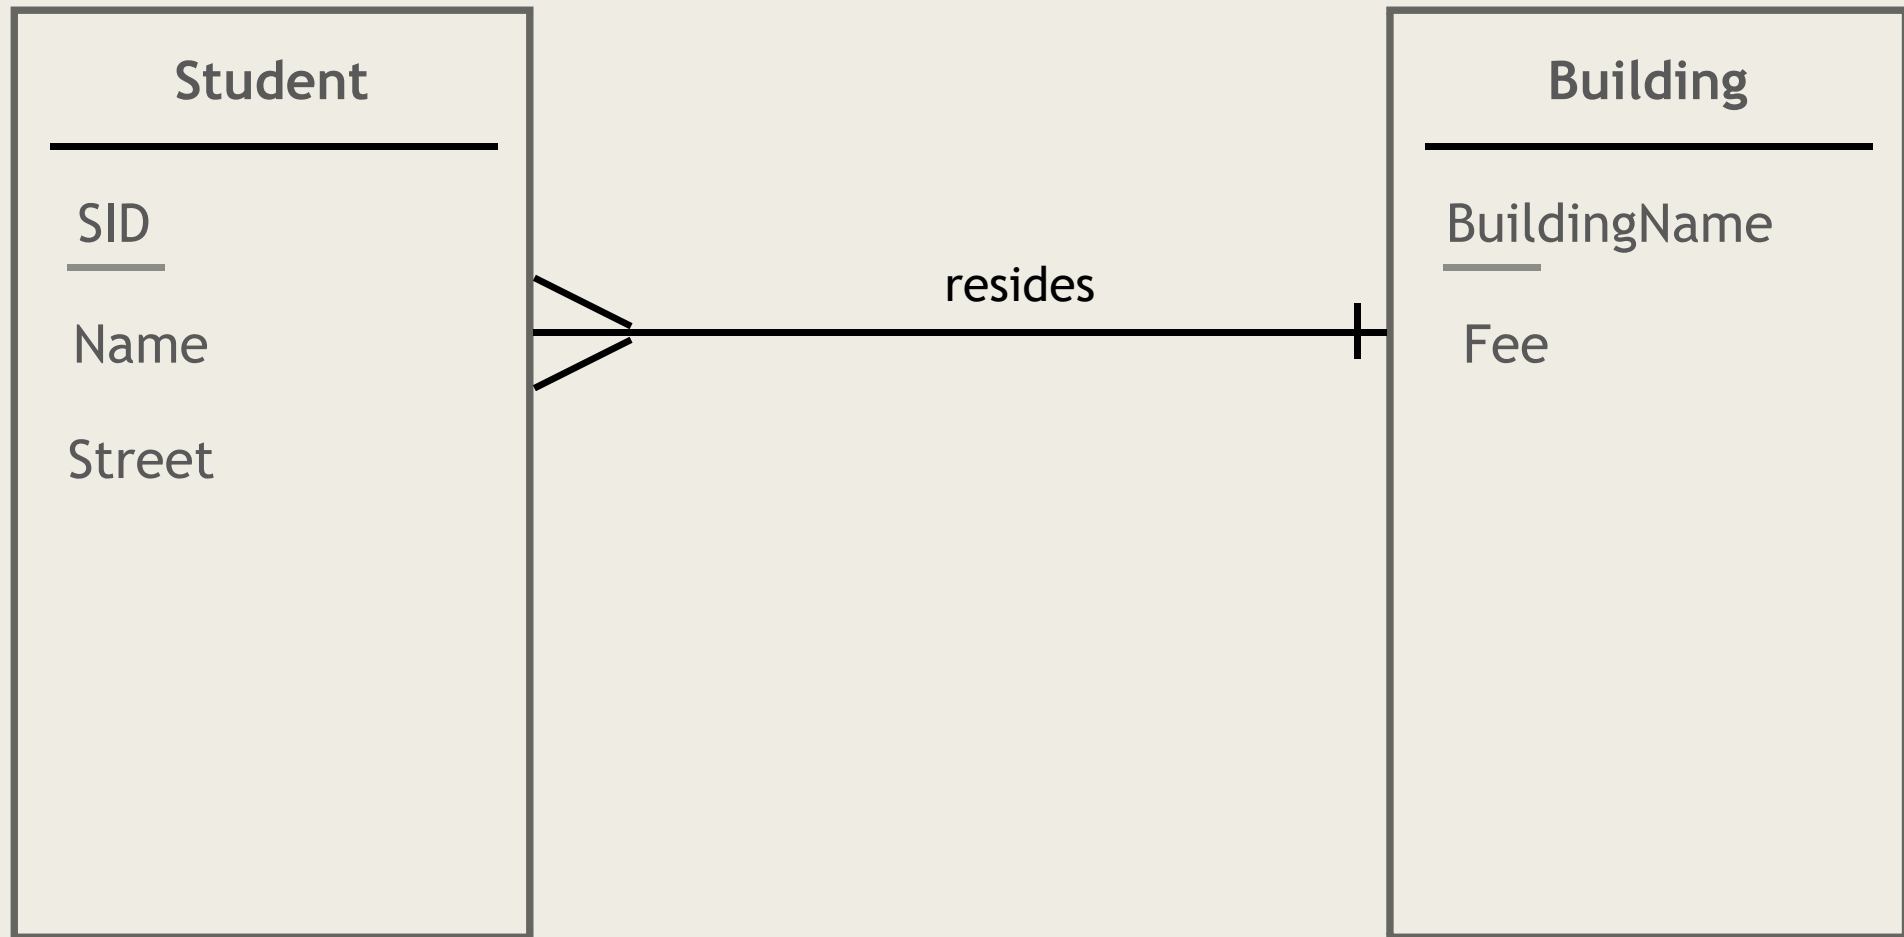

# Бойс-Код нормална форма (Boyce-Codd Normal Form)

- Бойс-Код разширява трета нормална форма. Правилото на Бойс-Код за нормална форма е, че всеки определящ фактор е кандидат-ключ.
- Въпреки че нормалната форма на Бойс-Код и третата нормална форма като цяло генерират един и същ резултат, нормалната форма Бойс-Код е по-силна дефиниция от третата нормална форма.


# Бойс-Код нормална форма

Бойс-Код разглежда два специални случая, които не са обхванати от трета нормална форма:


- Част от клас обект идентификатора определя част от неговия атрибут, и
- Не-ключов атрибут определя част от клас обект идентификатора.



# Проблемен клас обект

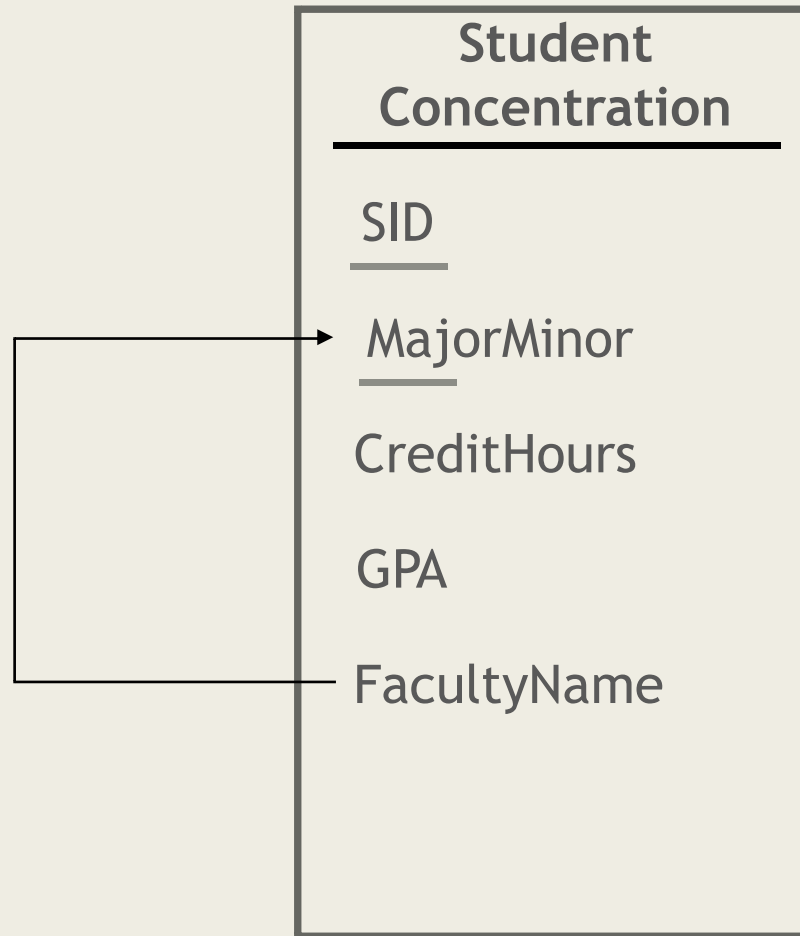


# Решение

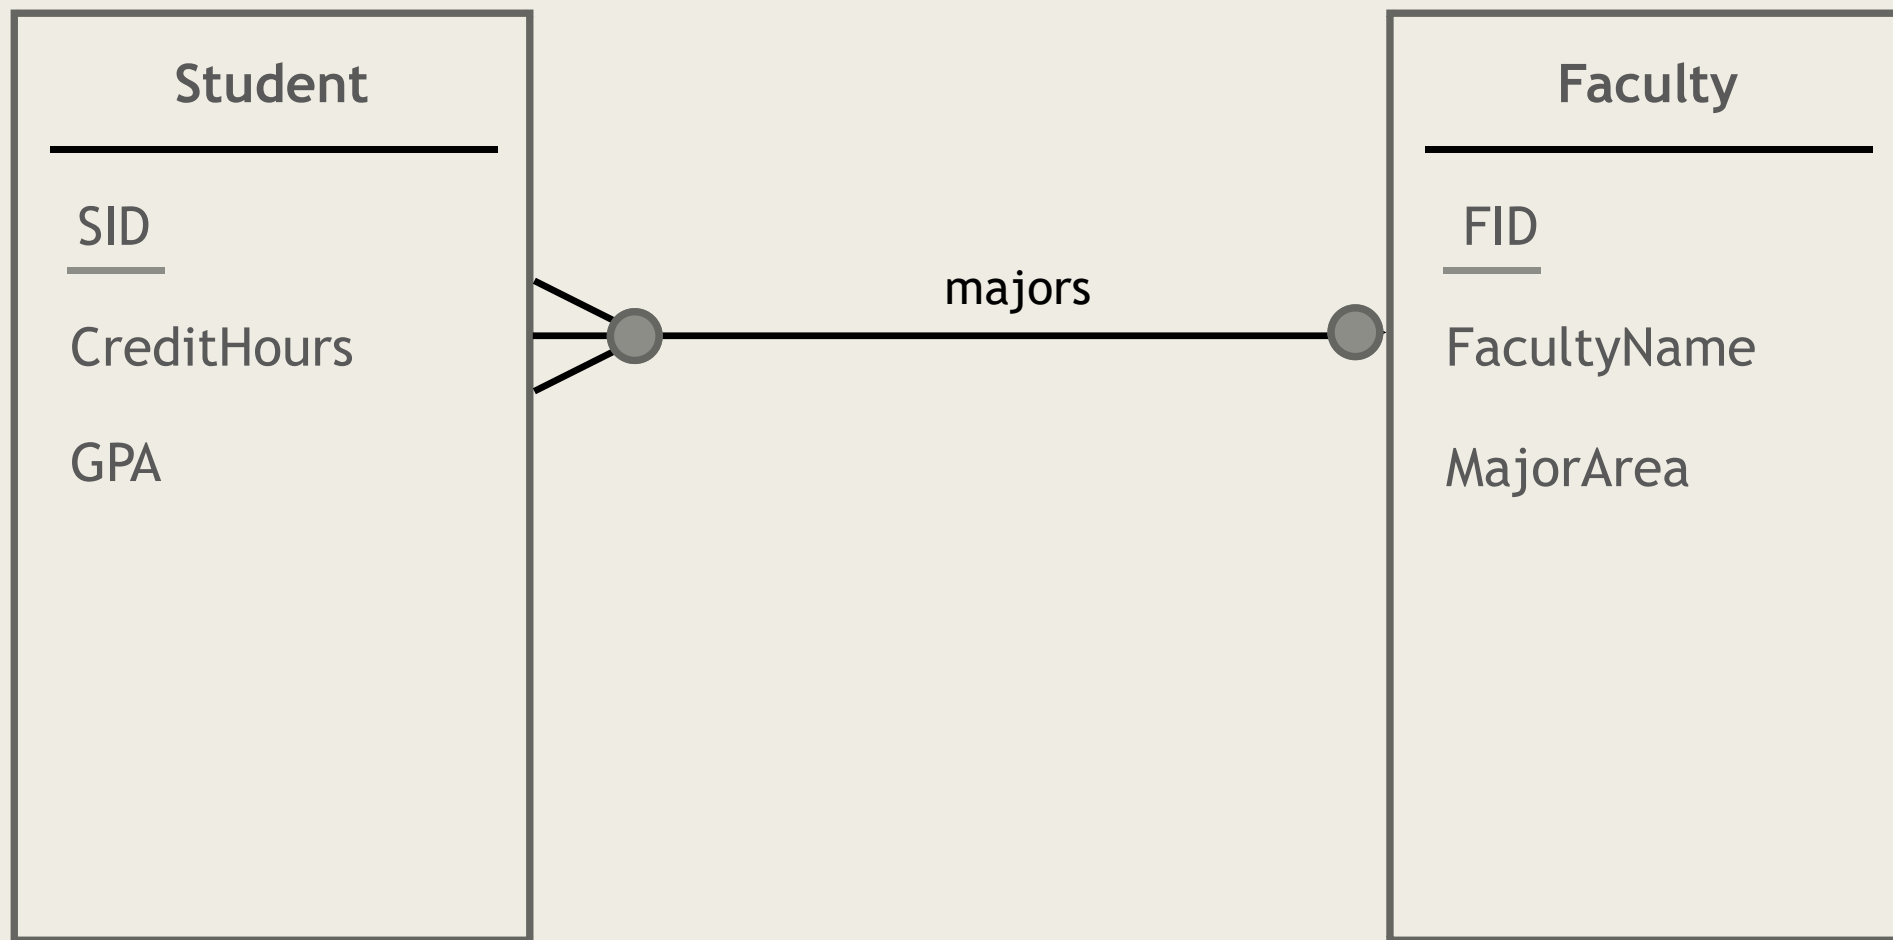

## Четвърта нормална форма (Fourth Normal Form)

- Четвърта нормална форма гласи, че в таблицата не трябва да има повече от една многозначна зависимост.


# Проблемен клас обект

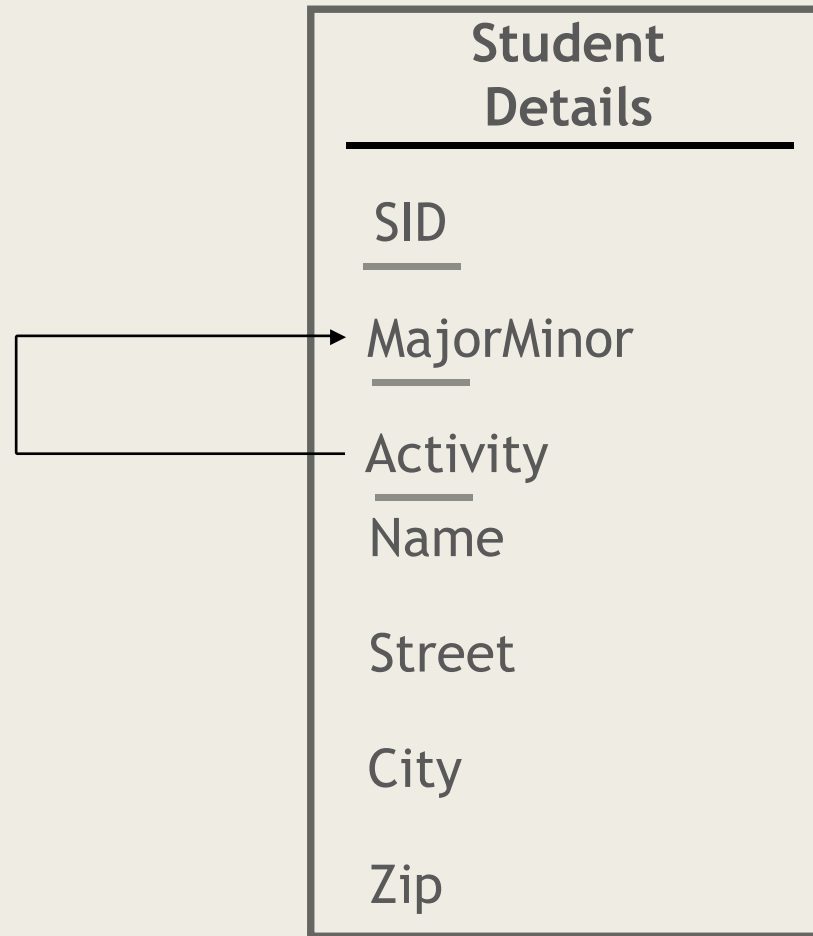

## Решение

За да се управи нарушената четвърта нормална форма, трябва да бъдат отделени слабите обект типове с идентифициращи връзки.

# Решение

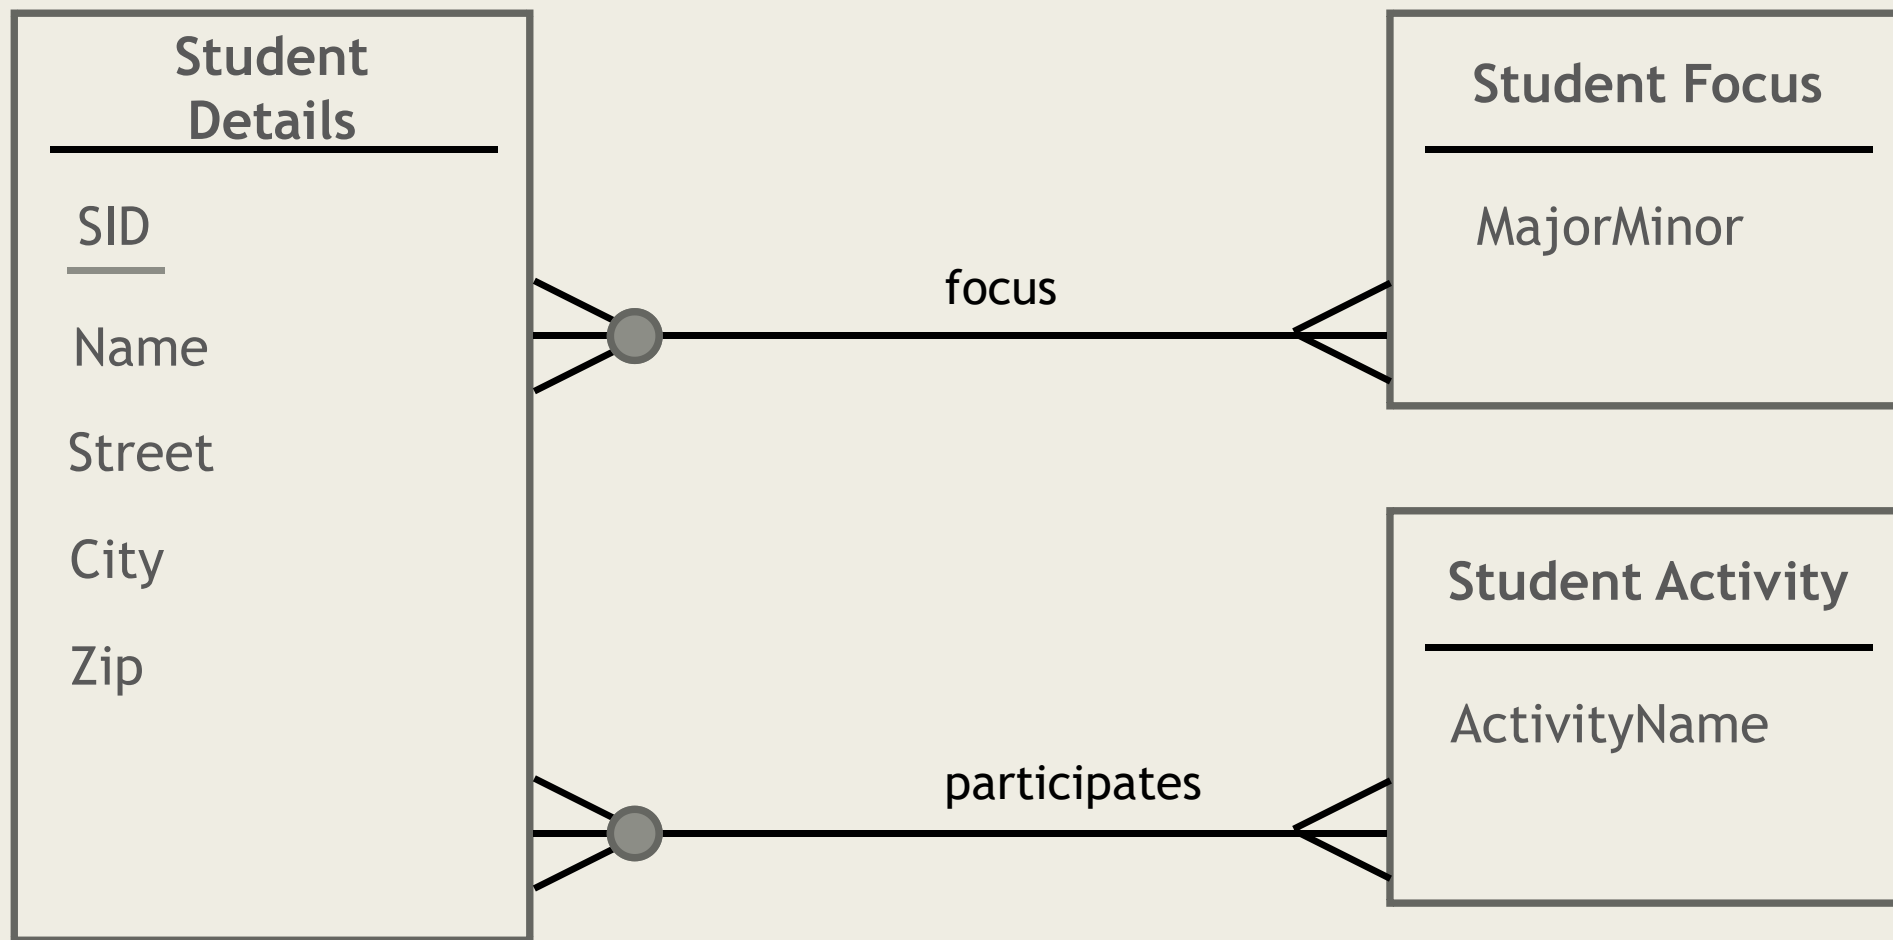

Производител на автомобили  
Цена на автомобил  
Брой служители  
Модел автомобил  
Година на производство  
Адрес на централен офис  
Президент / Директор  
Мощност

**Създаване и нормализация на следния модел**

# Денормализация - физически модел



# Денормализация (Denormalization)

- Денормализация е стратегия, използвана в предишно нормализирана база данни, за да се увеличи производителността. Идеята зад това е да добавим излишни данни, за които смятаме, че ще ни помогнат най-много.

## Цел

Целта на процеса по денормализация е да намалим времето за изтегляне на информацията като направим информацията по-достъпна чрез заявка или да създаде обобщена извадка в отделен клас обект.

## Създаване на денормализирана форма

За денормализирането на концептуален модел, можем да използваме допълнителни атрибути във вече съществуващия клас обект, може да добавим и нов клас обект, възможно е и създаването на инстанция от съществуващия клас обект.

# Кога трябва да използваме денормализация

- Поддържане на история - Имаме нужда от съхраняване на информация, която може да бъде променяна във времето;
- Подобряване извличането на информация - Някои заявки може да зависят от информация, която е разпръсната между повече от 10 таблици. Достъпа до информация по този начин изисква много ресурси и най - вече време за доставяне;

- **Забързване на репортинга** - Нуждаем се от конкретна статистика доста често. Възможно е тази информация да пристига всяка секунда;
- **Изчисляеми стойности** - Нуждаем се от стойности, които се получат при изчислението на различни атрибути.

## Кога не трябва да използваме денормализация

- Недостатъчно дисково пространство - Денормализация на данните в повечето случаи води и до заемането на по-голямо дисково пространство;
- Аномалии в данните - Трябва да се внимава при прилагането на каквато и да е операция върху данни. Дублираната информация трябва да бъде поддържана еднаква;

- Документация - При денормализацията всички допълнителни правила трябва да бъдат документирувани;
- Забавяне на други операции - При денормализация може да се получи забавяне при следните операции: добавяне, промяна или изтриване;
- Повече програмиране - Правила 2 и 3 биха изисквали допълнително писане на код.

ВЪПРОСИ ?

