Java AML 反洗钱系统操作手册

Java AML 反洗钱合规管理平台

面向教师验收与课程演示

2026 年 10 月

目录

第一章　使用说明 **2**

第二章　登录系统 **3**

第三章　业务操作 **4**

3.1　仪表盘与报表 4

3.2　客户管理 5

3.3　账户管理 6

3.4　交易查询与导入 7

3.5　AML 规则监控 8

3.6　风险预警 9

3.7　案件调查 10

3.8　名单筛查 11

3.9　风险评分 12

3.10　审计查询 13

第四章　推荐验收流程 **15**

第五章　常见问题 **16**

第一章　使用说明

本系统用于教学演示，所有录入、截图和导入内容必须是模拟或合成数据。主要角色包括演示管理员、分析员和案件调查员；菜单显示取决于用户权限，后端仍会独立校验每个接口权限。

第二章　登录系统

浏览器打开 http://localhost:5173。演示账号由本地 .env 中的 AML_DEMO_USERNAME 与 AML_DEMO_PASSWORD 决定，不要把实际部署密码写入报告、截图或公开仓库。

1. 输入管理员提供的演示用户名和密码。
2. 确认密码框为遮蔽状态后点击“登录”。
3. 成功后进入仪表盘；401 时重新登录，403 表示当前账号缺少对应权限。

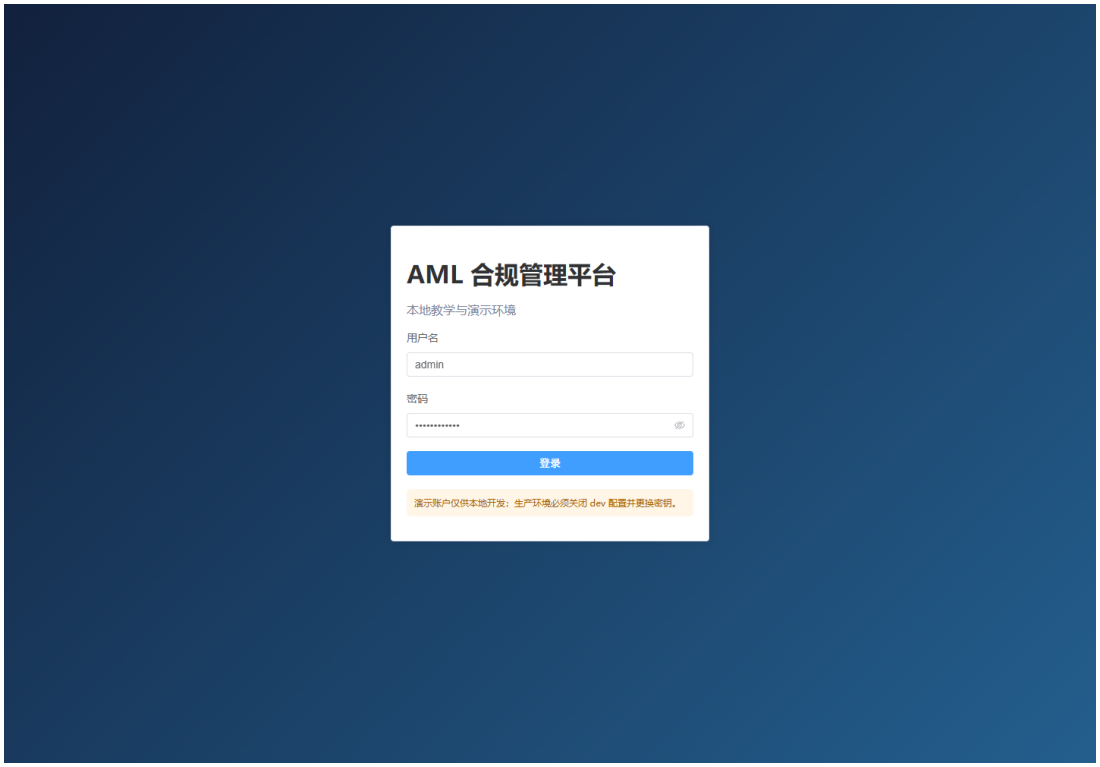


图 2.1: 登录页面（模拟/合成数据）

第三章　业务操作

3.1　仪表盘与报表

选择日期范围后查询。系统从数据库实时聚合客户、交易、预警、案件、客户风险分布和规则命中数据。选择报表类型可导出当前范围的 UTF-8 CSV；空数据和错误状态会明确显示。

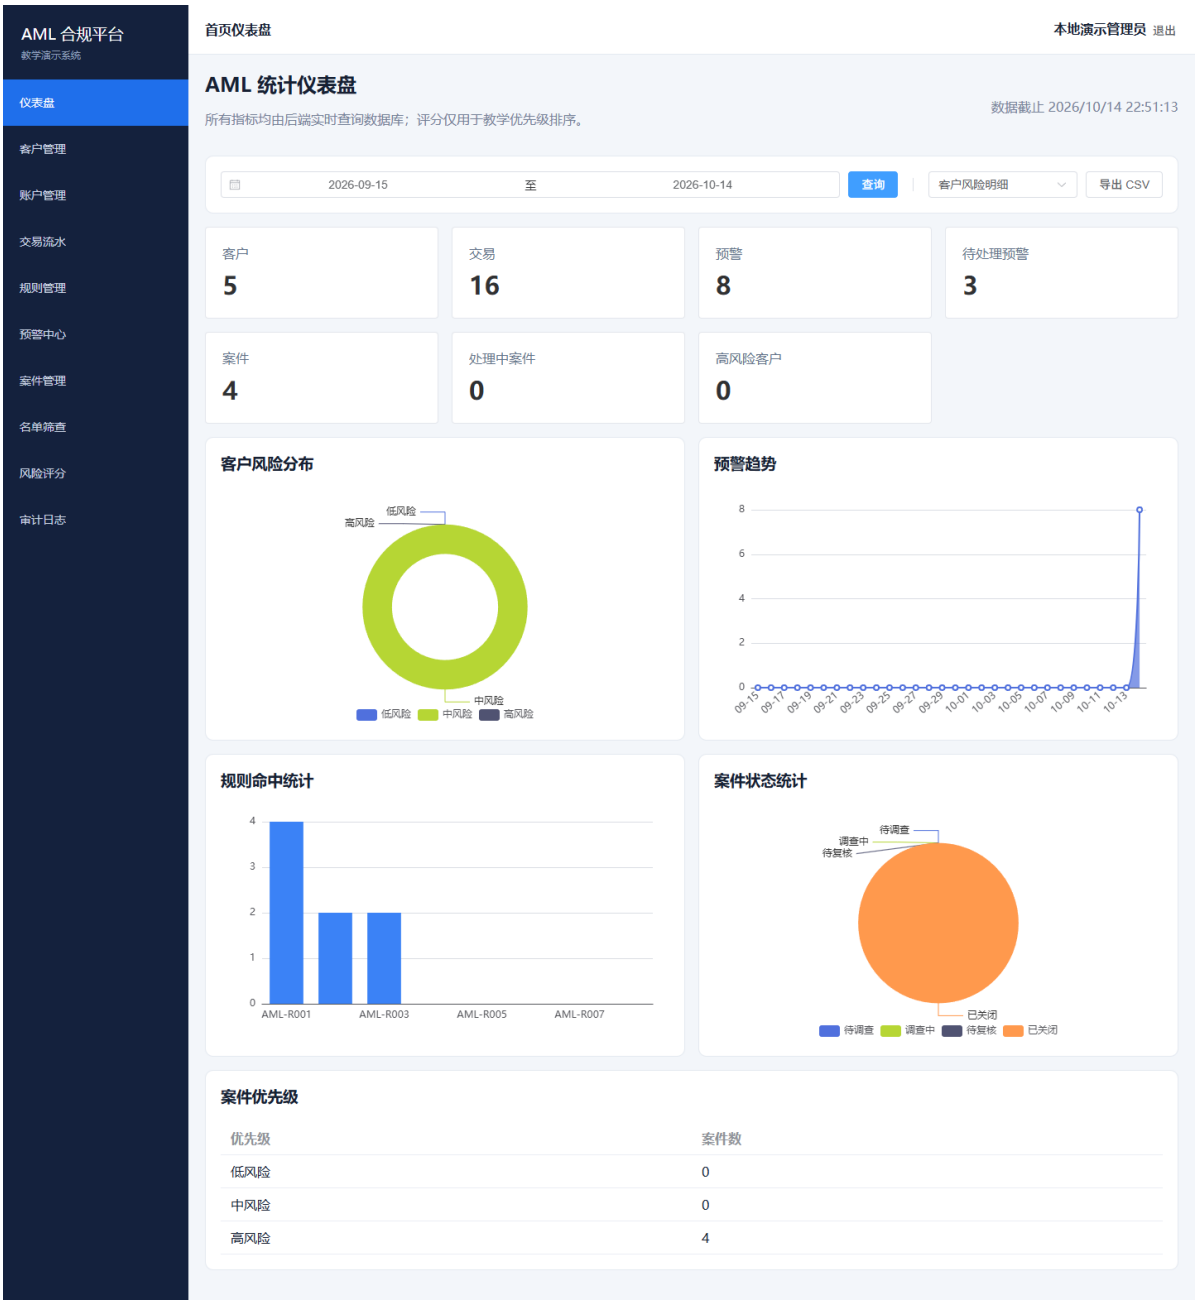


图 3.1: AML 实时统计仪表盘（模拟/合成数据）

3.2 客户管理

客户页支持编号或名称查询、新增、编辑和停用。新增时填写唯一客户编号、名称、类型、国家/地区和风险等级。列表中的“账户”可跳转到该客户的账户页面。系统不提供客户物理删除。

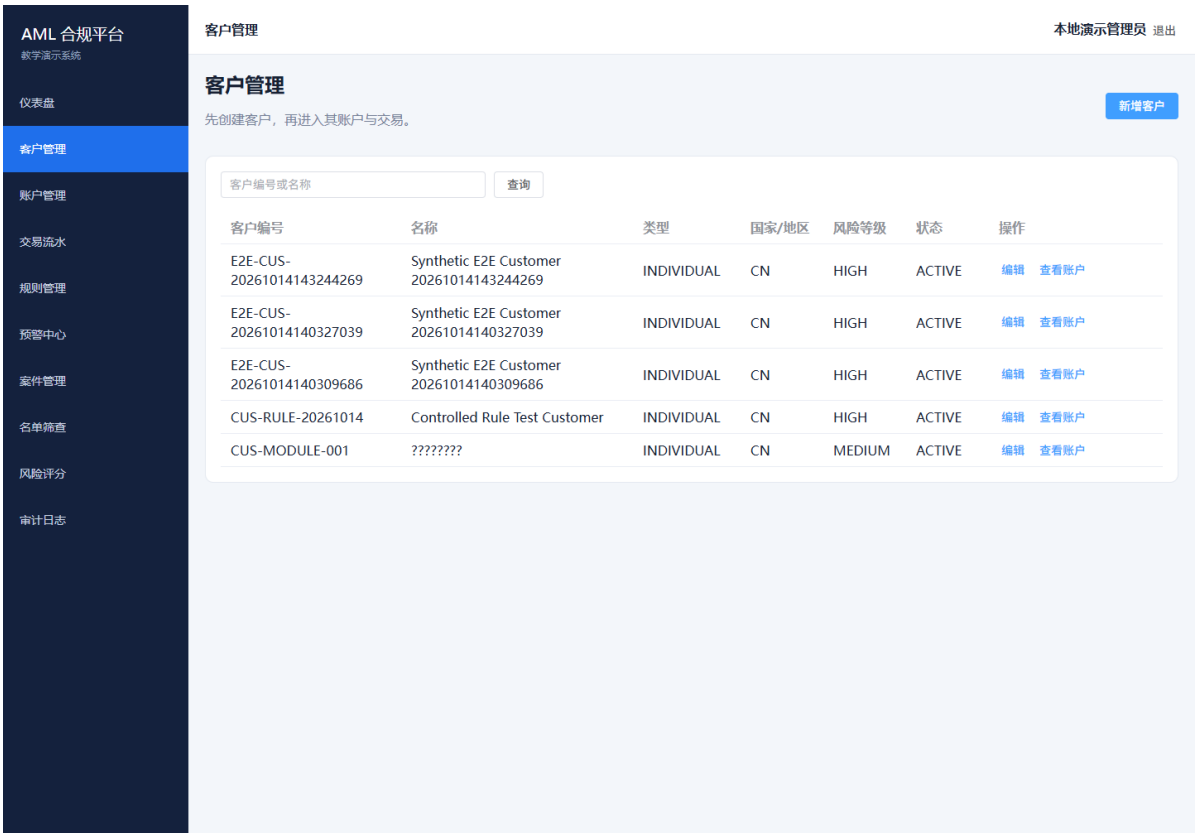


图 3.2: 客户管理（模拟/合成数据）

3.3 账户管理

先创建客户，再为客户创建账户。填写唯一账户号、账户类型和币种后保存；可按客户和账户号查询并维护状态。导入交易前应确认目标账户存在且状态适合演示。

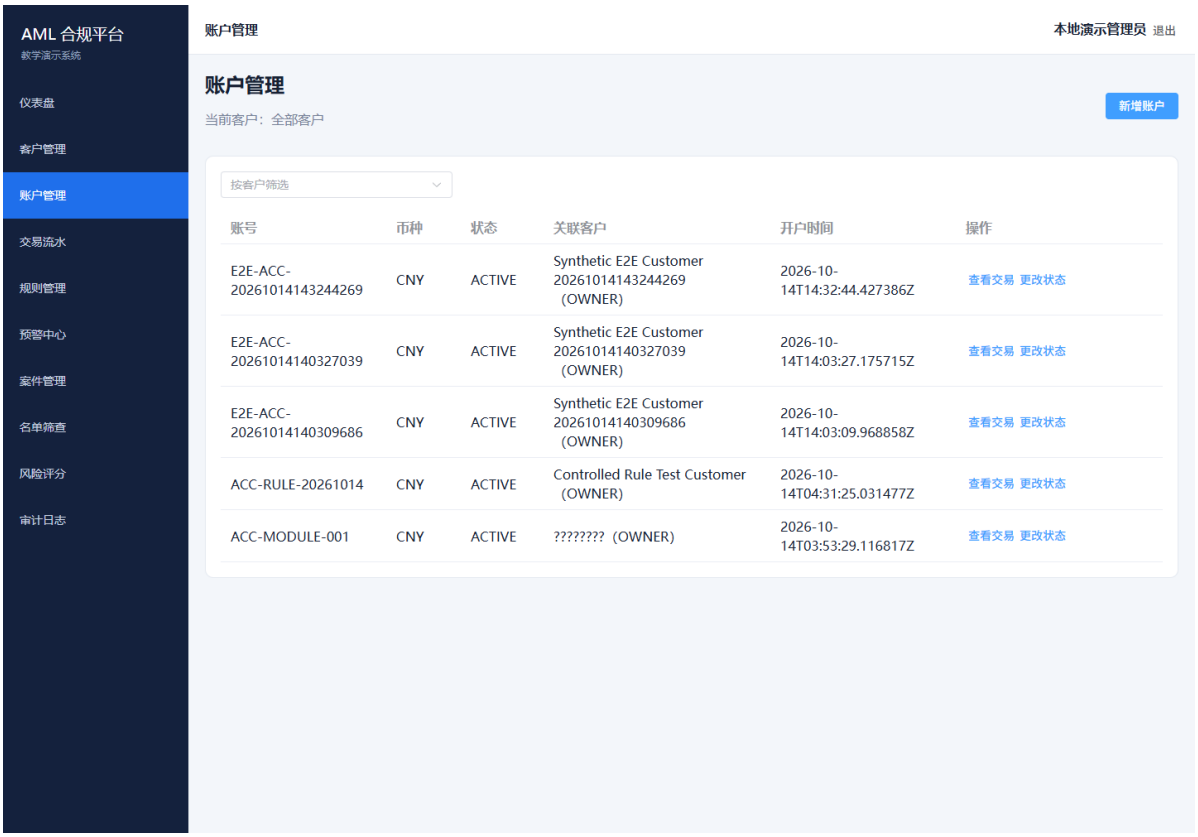


图 3.3: 账户管理（模拟/合成数据）

3.4 交易查询与导入

交易页支持按账户、方向和时间范围查询。可下载平台 CSV 模板，使用 UTF-8 填入模拟数据；外部交易标识必须唯一。导入结果会区分成功、重复和拒绝行。AMLSim 只兼容其默认交易列 CSV，不代表系统已经运行 IBM AMLSim 图生成器。

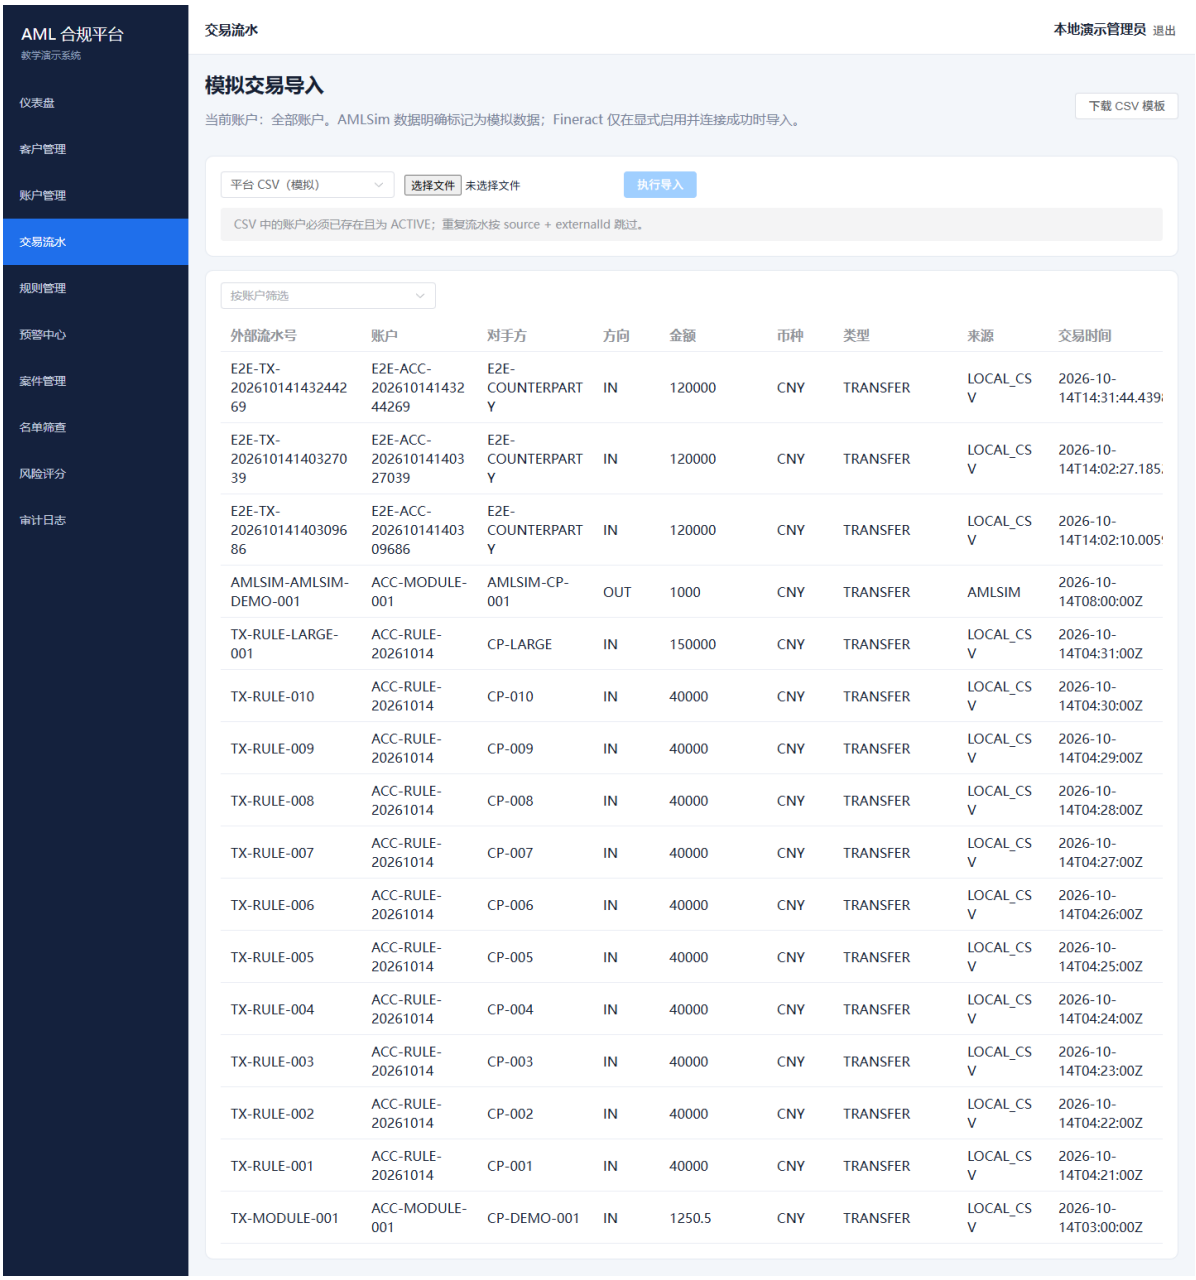


图 3.4: 交易查询与 CSV 导入（模拟/合成数据）

3.5 AML 规则监控

R001、R002、R003 分别用于单笔大额、短时高频和窗口累计交易。用户可查看状态、版本、执行记录和命中。选择已启用规则及合适时间窗口执行；重复执行相同业务窗口不会再次生成同一命中和预警。R004–R008 是禁用的规划项。



图 3.5: 规则管理与执行（模拟/合成数据）

3.6 风险预警

预警中心可按状态、风险等级和规则查询。打开详情可查看规则、相关交易和历史；按页面允许的状态执行审核或升级。需要深入调查时将预警升级为案件。

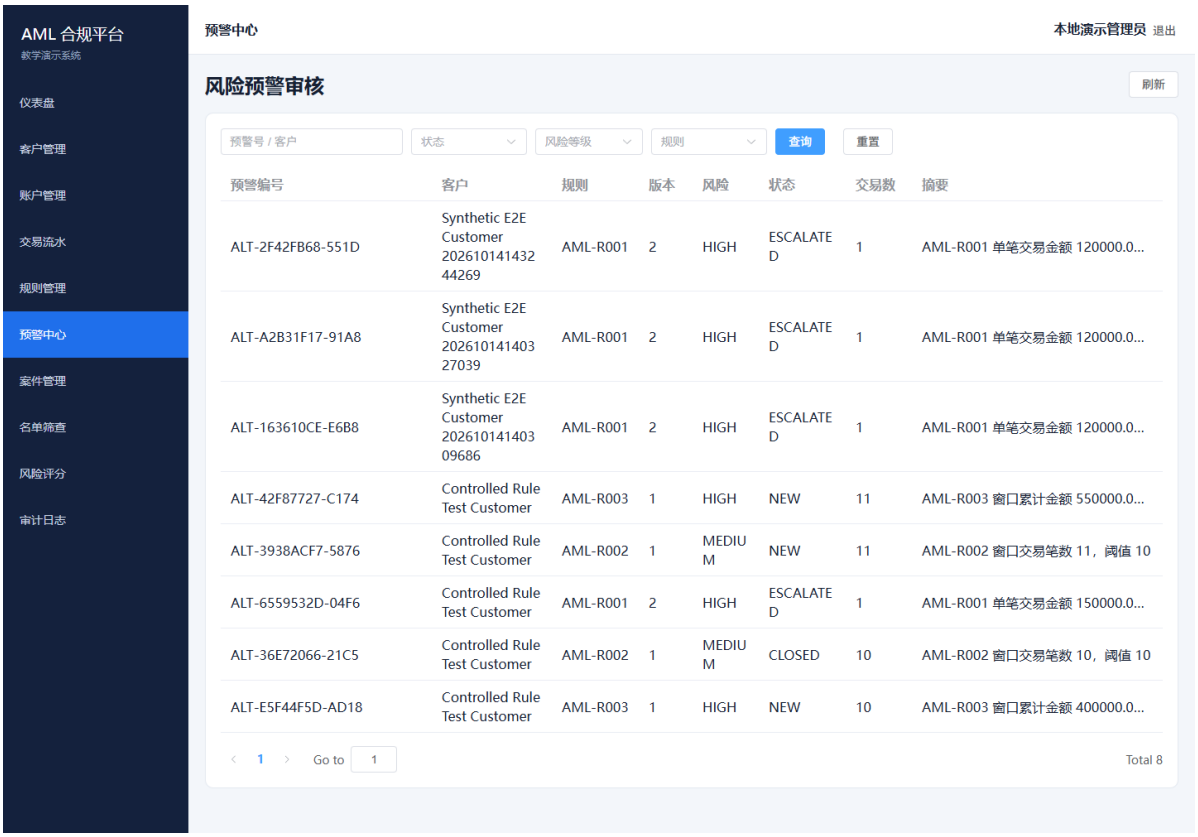


图 3.6: 风险预警中心（模拟/合成数据）

3.7 案件调查

案件工作台支持分派调查员、添加笔记、上传/下载/逻辑移除证据和查看历史。仅上传不含敏感数据的小型教学文件。按 OPEN→INVESTIGATING→PENDING_REVIEW→CLOSED 推进；复核可退回调查，关闭后禁止继续修改。

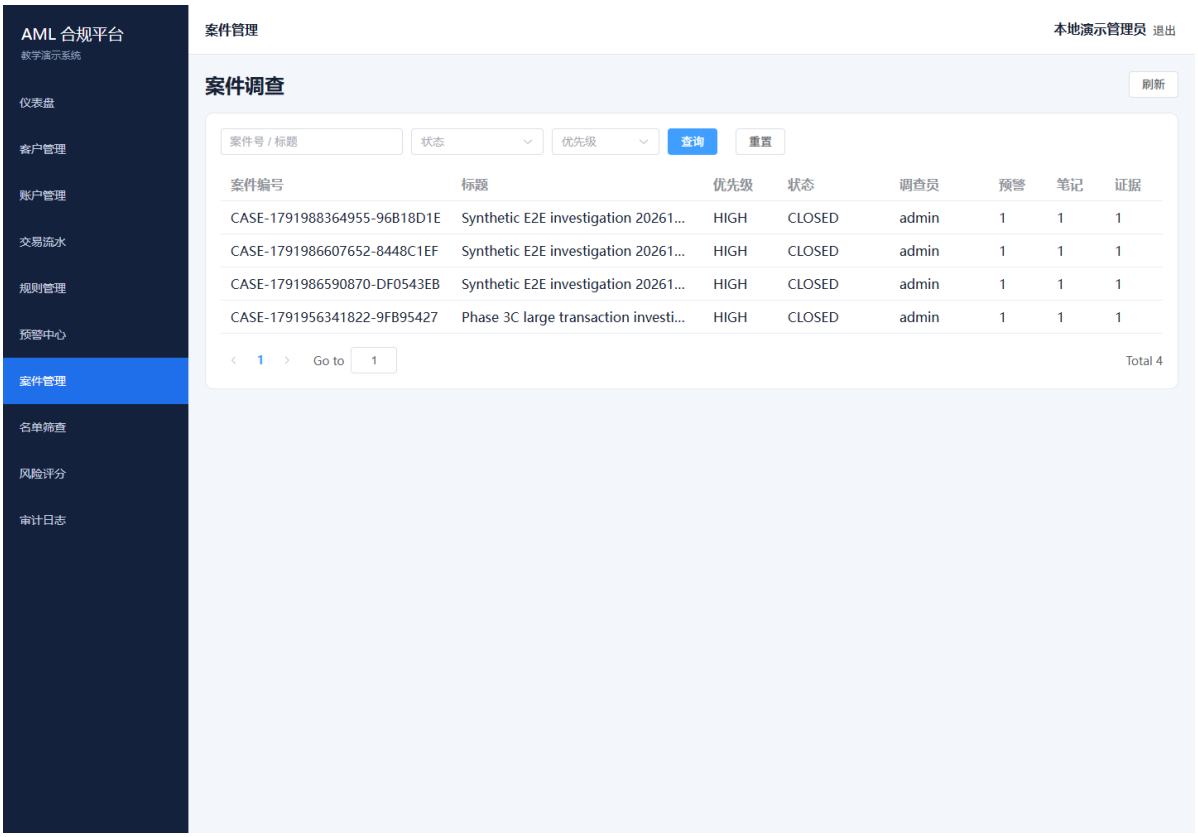


图 3.7: 案件调查工作台（模拟/合成数据）

3.8 名单筛查

选择模拟客户后可执行 Mock 筛查并人工复核候选。页面标记 SIMULATED 的结果不是实际制裁名单查询。Yente 显示不可用时不要把 Mock 结果解释为真实命中或未命中；外部失败会显式保存失败状态。

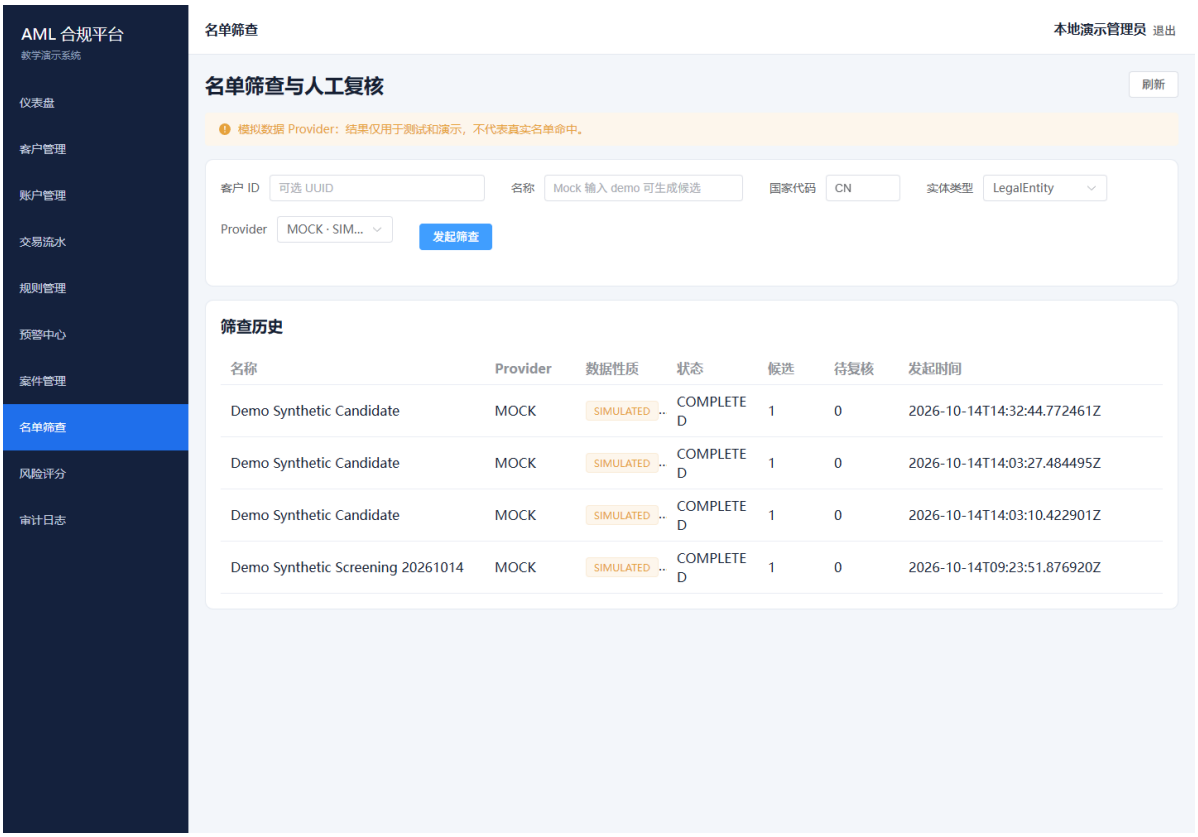


图 3.8: 名单筛查与人工复核（模拟/合成数据）

3.9 风险评分

风险评分页可按客户或交易 UUID 计算并查看历史。结果包含等级、因素解释、模型版本和数据来源。当前模型是确定性教学规则，不是生产机器学习或监管决策模型。

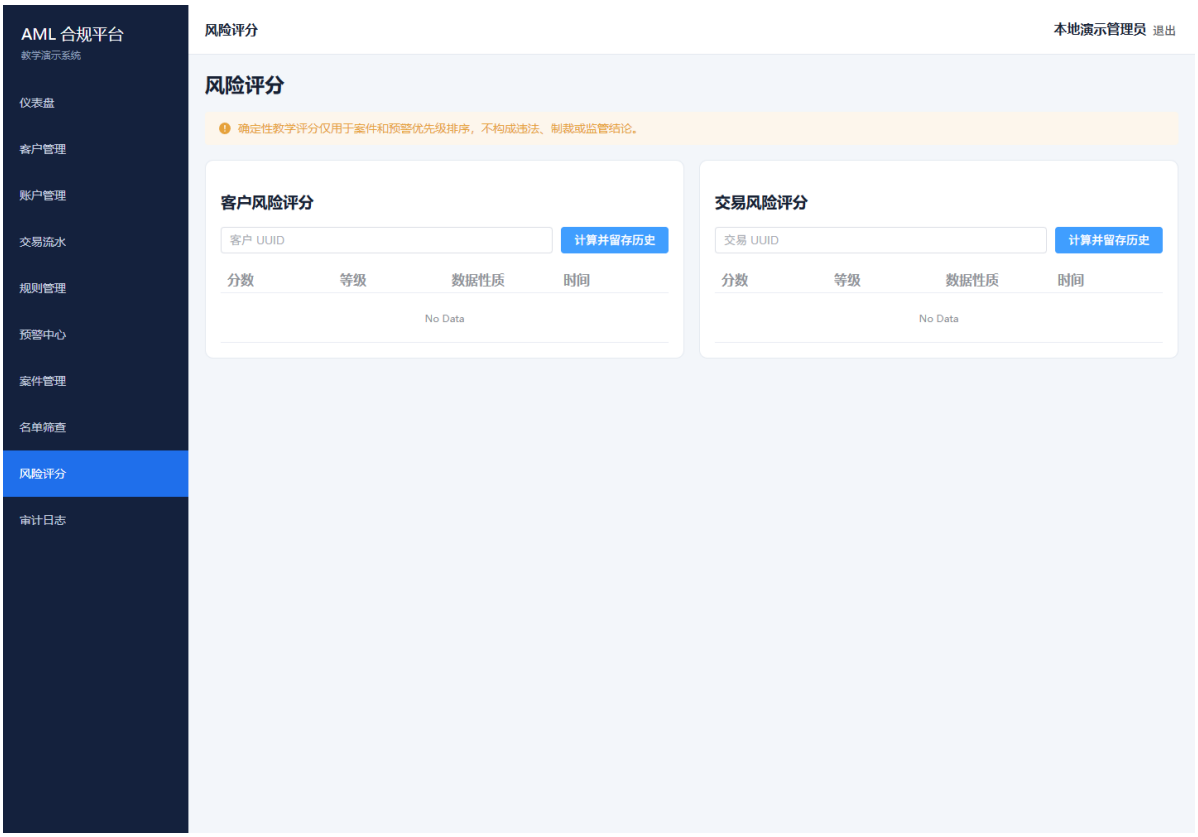


图 3.9: 风险评分及历史（模拟/合成数据）

3.10 审计查询

审计页可按操作者、动作、资源、结果和日期筛选，支持分页与 CSV 导出。当前版本的成功业务操作审计可用；失败登录计数与失败审计存在已知事务回滚缺陷，验收时必须如实说明。

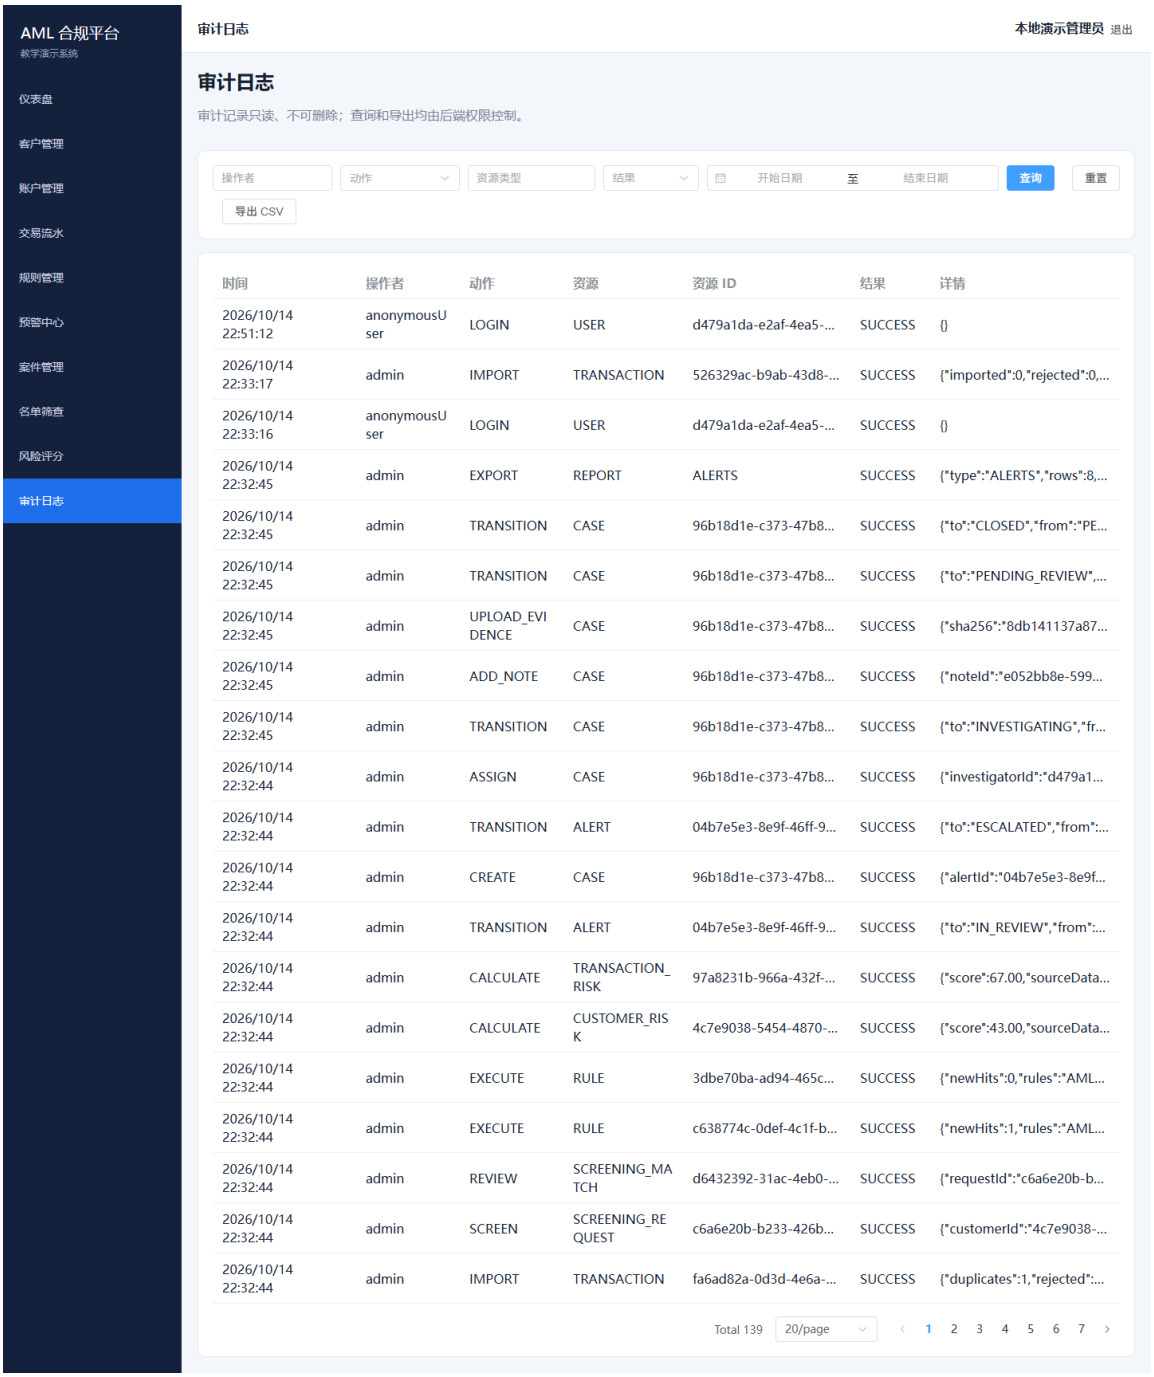


图 3.10: 审计日志查询（模拟/合成数据）

第四章　推荐验收流程

1. 创建带时间戳的模拟客户，再为其创建模拟账户。
2. 导入一笔超过 R001 当前阈值的入账交易，外部交易号保持唯一。
3. 执行 AML-R001，查看新命中和预警；重复执行确认新增命中为零。
4. 审核并升级预警，在案件中分派调查员、添加笔记和非敏感证据。
5. 推进状态并关闭案件，最后查看仪表盘、风险评分、审计和 CSV。

也可运行 `scripts/e2e-smoke.ps1` 自动验证同一主链路。脚本创建的数据明确标记为 `SYNTHETIC_AND_SIMULATED`。

第五章　常见问题

现象	处理建议
页面打不开	执行 `docker compose --profile app ps`，确认前端端口为 5173。
登录失败	核对本地.env 的演示账号，不要使用文档占位密码；失败锁定是已知缺陷。
401/403	重新登录获取令牌，确认角色拥有相应后端权限。
交易被拒绝	检查 UTF-8、表头、金额、币种、时间、账户和唯一外部编号。
规则无命中	仅选择 R001–R003，并确认时间窗口包含目标交易且规则启用。
Yente/Fineract 不可用	当前默认关闭真实服务，使用 Mock/CSV 进行本地演示，不宣称实连。
中文显示问号	新建 UTF-8 示例数据；早期测试记录可能包含一次错误编码输入。