

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Eksempel</title>
6
7 </head>
8
9 <body>
10 <p>
11 Strong bruges til at fremhæve det <strong> vigtige</strong> i teksten.
12 </p>
13
14
15
16
17 <p>
18 em fortæller noget om hvor <em>trykket</em> ligger i en sætning
19
20 </p>
21
22
23 <p>
24 mark bruges til at <mark> highlighte </mark> noget af teksten fx, noget fra et citat eller fra en
25 </p>
26
27
28 <p>
29 i bruges når noget af teksten skal være <i>anderledes</i> fx, en tanke eller hvis man citere et andet
30 </p>
31
32
33 <p>
34 small er noget som skal være der. Detaljerne i small er oftes meget vigtige.
35 <small> Copyright MMD 2017</small>
36 </p>
37
38
39 <p>
40 s bruges til at strege teksten over når den ikke er relevant mere og man vil vise en ændring
41 Før <s>150kr</s> Nu 75kr
42 </p>
43
44
45 <p>
46 b drager opmærksomhed til teksten - når teksten skal skille sig ud
47 <b>men ikke fordi det er vigtigere end det andet</b>
48 </p>
49
50
51 <p>
52 u bruges til at fremvise stave fejl, og understrege kinesiske navne, navneord.
53 <u>bruges som sidste udvej, for ligner et link</u>
54 </p>
55
```

```
123
124
125 <p>
126 span er en måde at samle oplysninger på. bruges til at dentifisere dele af dokumentet. <span class="blue">
127 </p>
128
129 <p>
130 br bruges til at bryde linjerne (linjeskift) - br er et tomt element, som ikke har noget mellem <br> start
131 </p>
132
133
134 <p>
135 wbr Gør at et langt ord kan blive delt op, så det ikke krævet et linjeskift <br>
136 <br>
137 supercalifragilisticexpialidocious her vises først det fulde ord uden opdeling og her vil vi vise det selv
138 </cali>wbr </>fragilistic<wbr> </>expiali<wbr> </>docious
139
140 It's super<wbr> </>cali<wbr> </>fragilistic<wbr> </>expiali<wbr> </>docious!
141 Even though the sound of it
142 Is something quite atrocious
143 If you say it loud enough
144 You'll always sound precocious
145 Supercalifragilisticexpialidocious!
146 Um-dittle-ittl-um-dittle-I
147 Um-dittle-ittl-um-dittle-I
148 Um-dittle-ittl-um-dittle-I
149 Um-dittle-ittl-um-dittle-I
150
151
152 <p>
153 & shy (-) bruges til at fortælle browseren hvor et brud kan forkomme
154 </p>
155
156
157 <p>
158 Direction sættes ved dir attributten eks. <html dir="rtl"> her er retningen til at høre fra højre
159 </div>
160
161
162 <p>
163 dbi Når man skal indsætte noget tekst som kommer andet sted fra og man ikke kender direction på teksten.
164 !123 <bdi>now</bdi> 456!
165 </p>
166
167 <p>
168 bdo overskriver tidligere indstillinger af direction
169 <bdo dir="rtl">supercalifragilisticexpialidocious</bdo>
170 </p>
171
172 <p>
173 ruby bruges til at anmærke indhold med lille tekst. Bruges i øst asisk typography til hjælp med udtagelse
174 <ruby> £ <rt>Pound Sterling</rt><rt>GBP</rt></ruby>
175 </p>
176
177
```

Phrasing HTML Elements.


Pro html5 with css, JavaScript and multimedia

Kapitel 5.
side 81 til side 101

Indhold

- Strong
- Em
- Mark
- I
- Small
- S
- B
- U
- Code
- Kbd
- Samp
- Var
- Abbr
- Dfn
- Sub
- Sup
- Time
- Del
- Ins
- Q
- Cite
- Br
- Wbr
- ­
- Dir
- Bdi
- Bdo
- ruby

 Importance

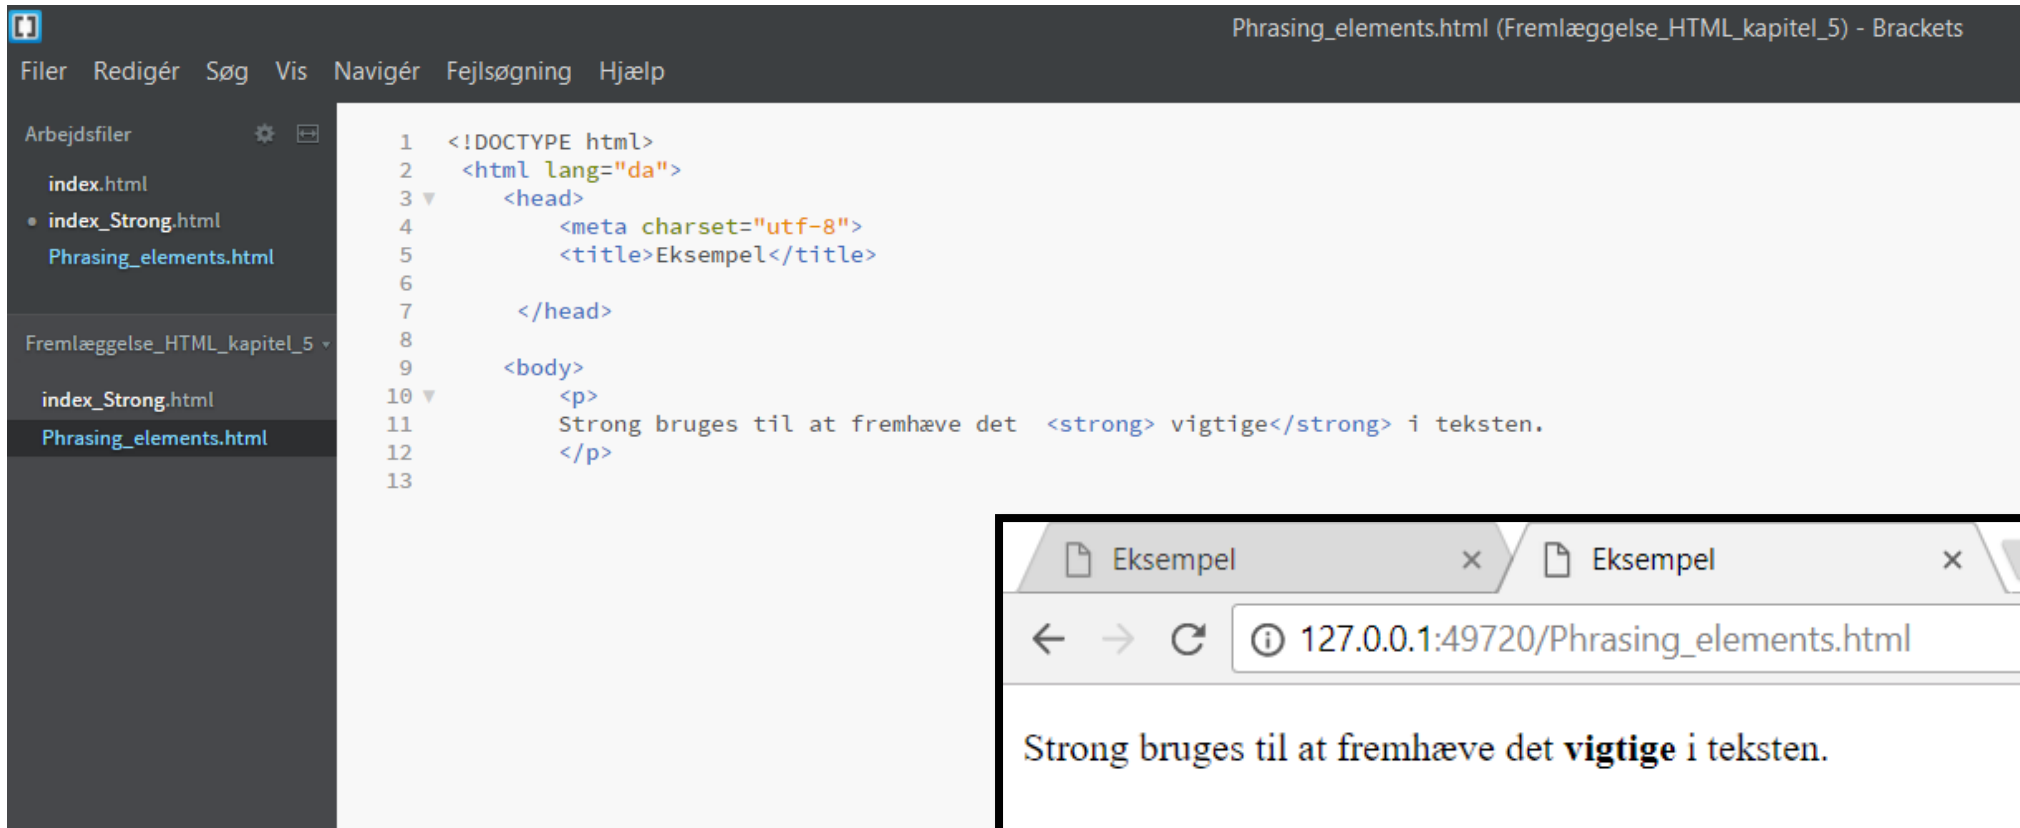


The image shows a code editor (Brackets) and a web browser. The code editor displays an HTML file named 'Phrasing_elements.html' with the following content:


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6   </head>
7   <body>
8     <p>
9       Strong bruges til at fremhæve det <strong> vigtige</strong> i teksten.
10    </p>
11  </body>
12 </html>
13
```

The web browser shows the rendered output of the HTML document. The text 'Strong bruges til at fremhæve det **vigtige** i teksten.' is displayed, where 'vigtige' is bolded due to the use of the tag.


 Emphasis

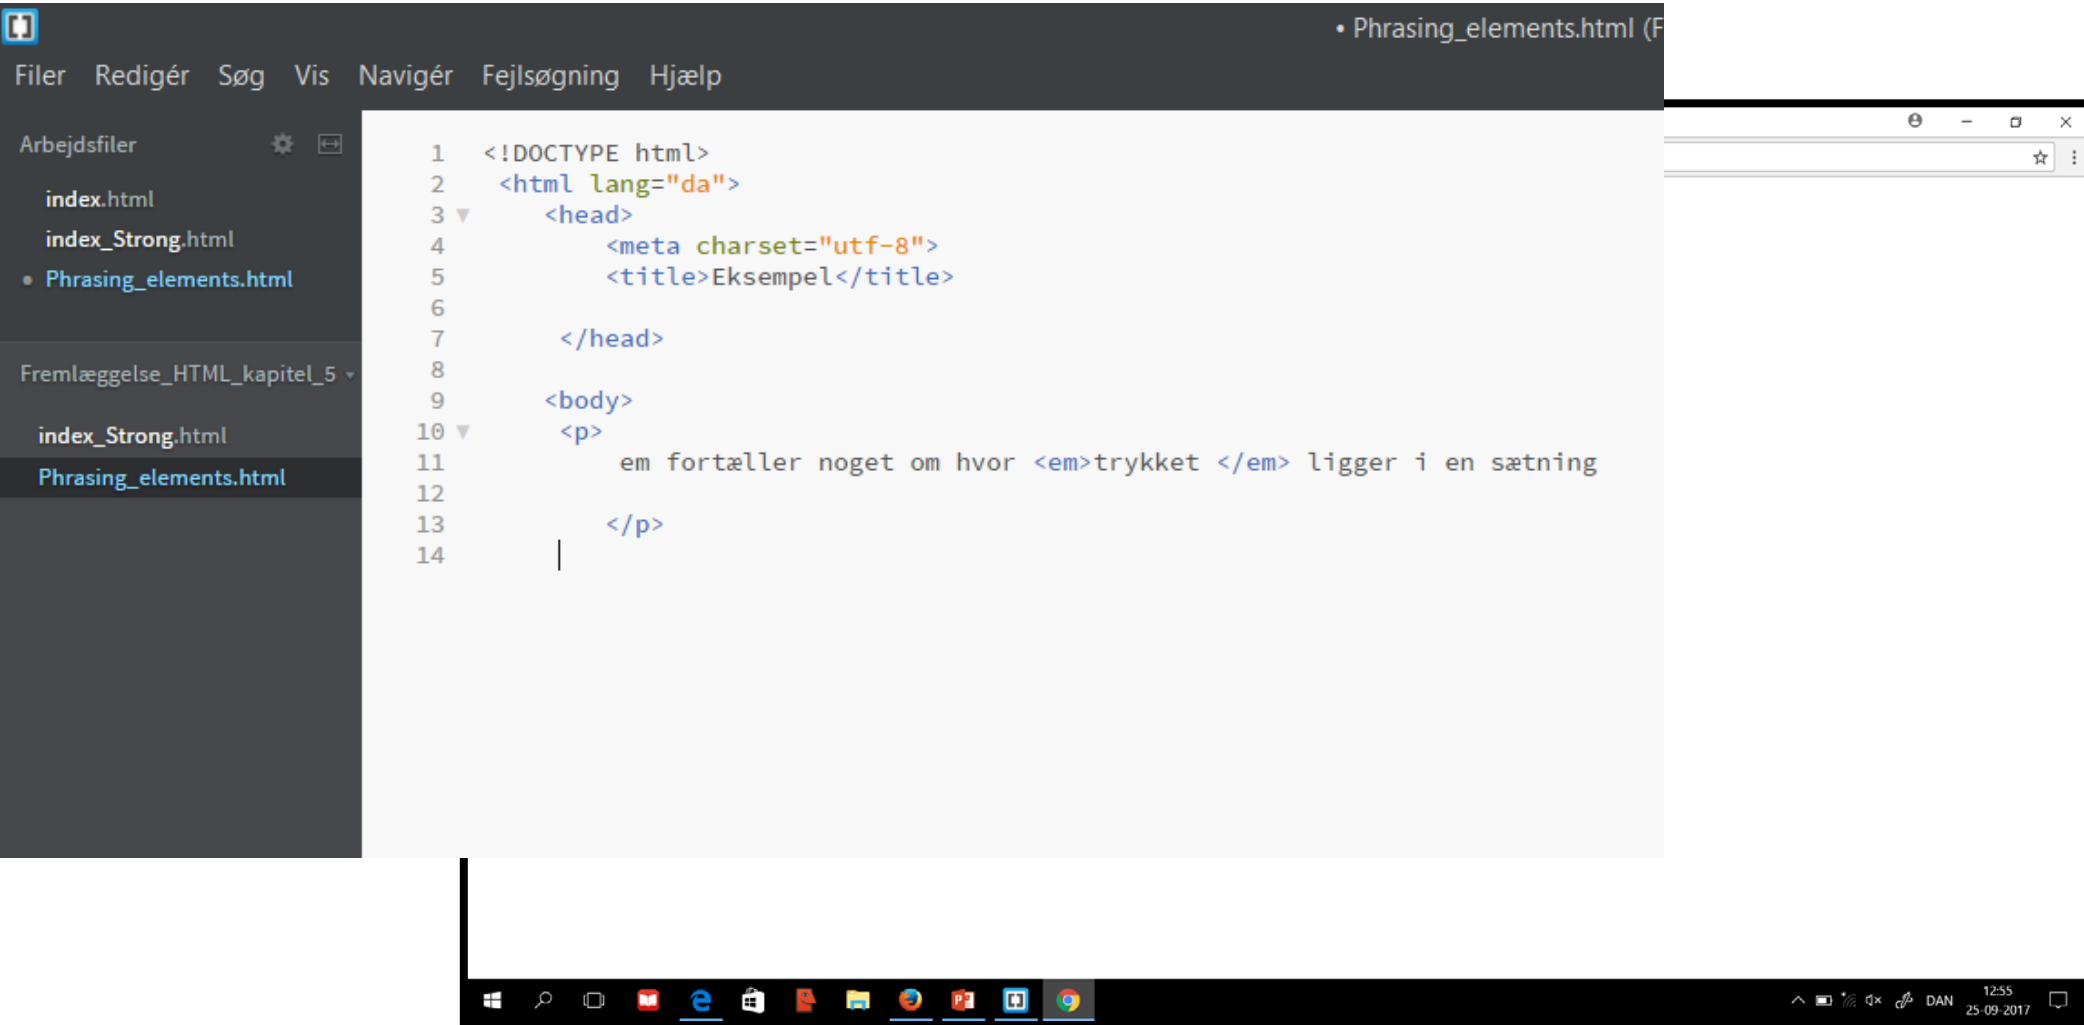

<mark> Relevance

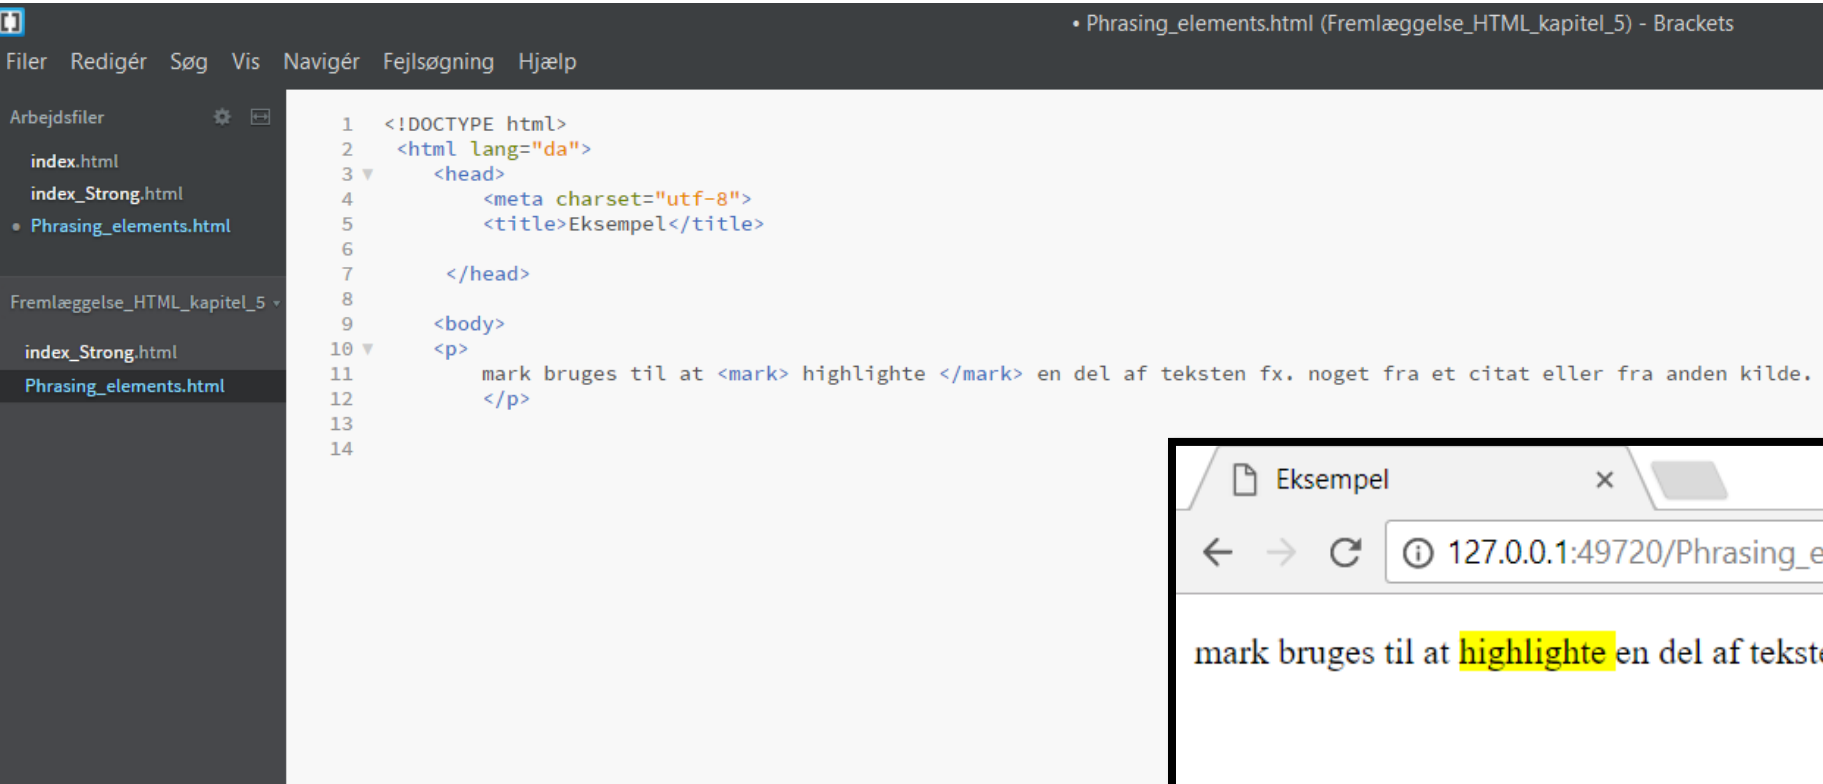

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10    <p>
11      mark bruges til at <mark> highlighte </mark> en del af teksten fx. noget fra et citat eller fra anden kilde.
12    </p>
13
14  </body>
```

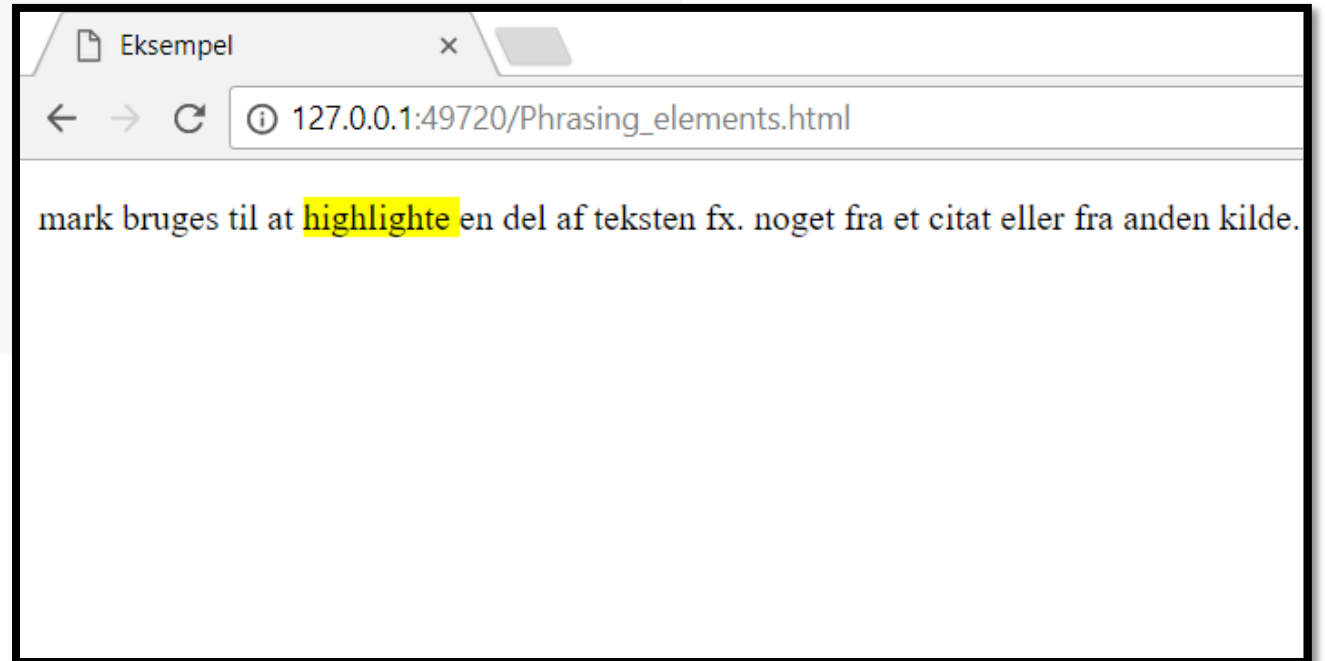


<i> Alternative Voice

```
• Phrasing_elements.html (Fremlæggelse_HTML_kapitel_5) - Brackets

redigér Søg Vis Navigér Fejlsøgning Hjælp

er
tml
Strong.html
g_elements.html
else_HTML_kapitel_5
trong.html
g_elements.html

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10    <p>
11      i bruges når noget af teksten skal være <i>anderledes</i> fx. en tanke eller hvis man citere et andet sprog.
12    </p> |
```

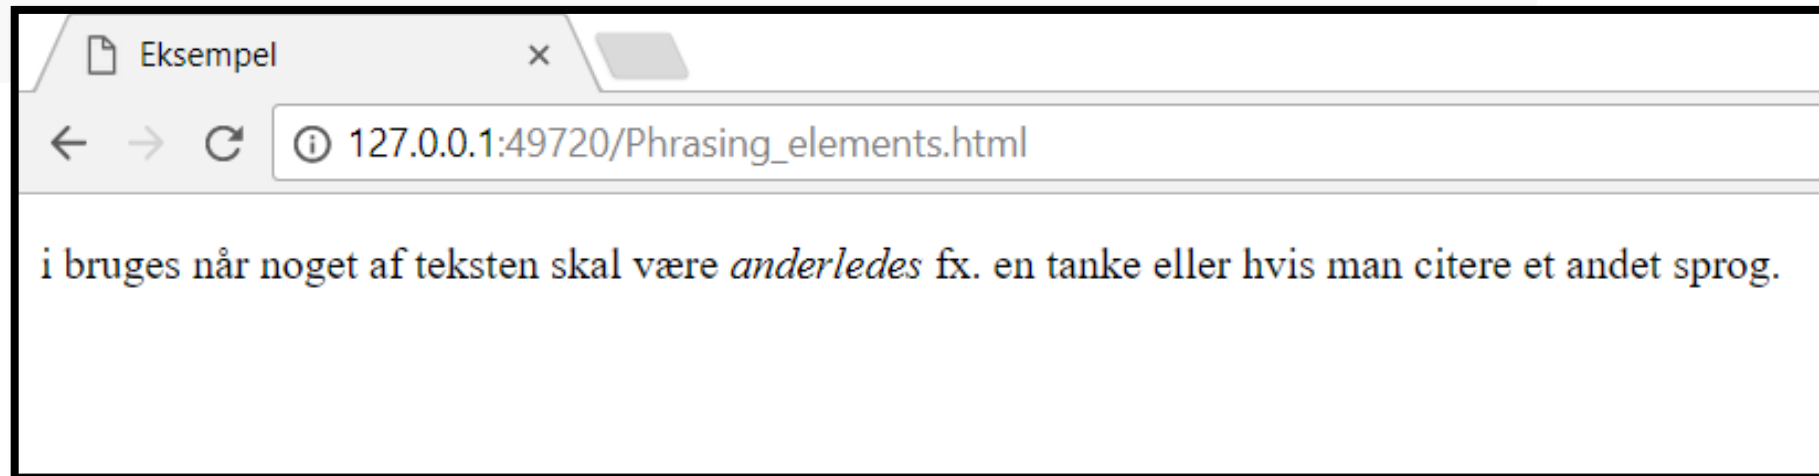


<small> Small



The screenshot shows a code editor with a dark theme. The top bar has a menu with 'Filer', 'Redigér', 'Søg', 'Vis', 'Navigér', 'Fejlsøgning', and 'Hjælp'. The left sidebar shows a file list with 'index.html', 'index_Strong.html', and 'Phrasing_elements.html' (selected). The main editor area shows the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11     <p>
12       small er noget som skal være der. Detaljerne i small er oftes meget vigtige.
13       <small> Copyright MMD 2017</small>
14     </p>
```

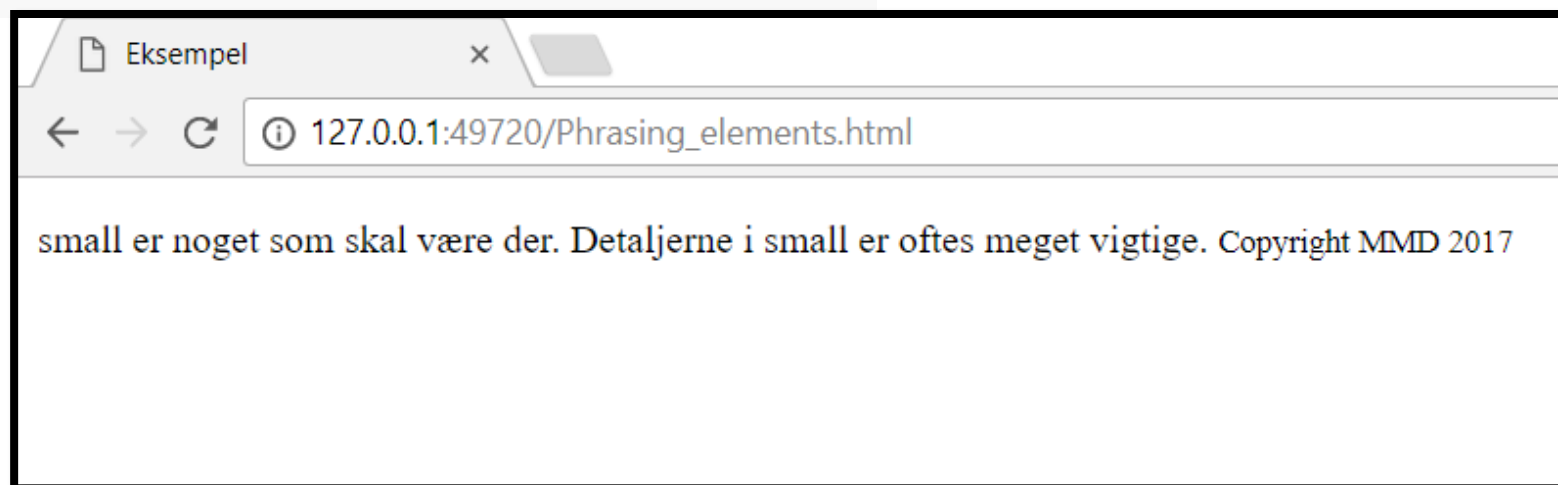

<s> Strikethrough




The screenshot shows a code editor with a dark theme. The top bar includes a menu with 'Filer', 'Redigér', 'Søg', 'Vis', 'Navigér', 'Fejlsøgning', and 'Hjælp'. The left sidebar shows a file tree with 'Arbejdsfiler' containing 'index.html', 'index_Strong.html', and 'Phrasing_elements.html'. The main editor area displays the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11    <p>
12      s bruges til at strege teksten over når den ikke er relevant mere og man vil vise en ændring
13      Før <s>150kr</s> Nu 75kr
14    </p>
15
16    |
```



 Stylistically Offset

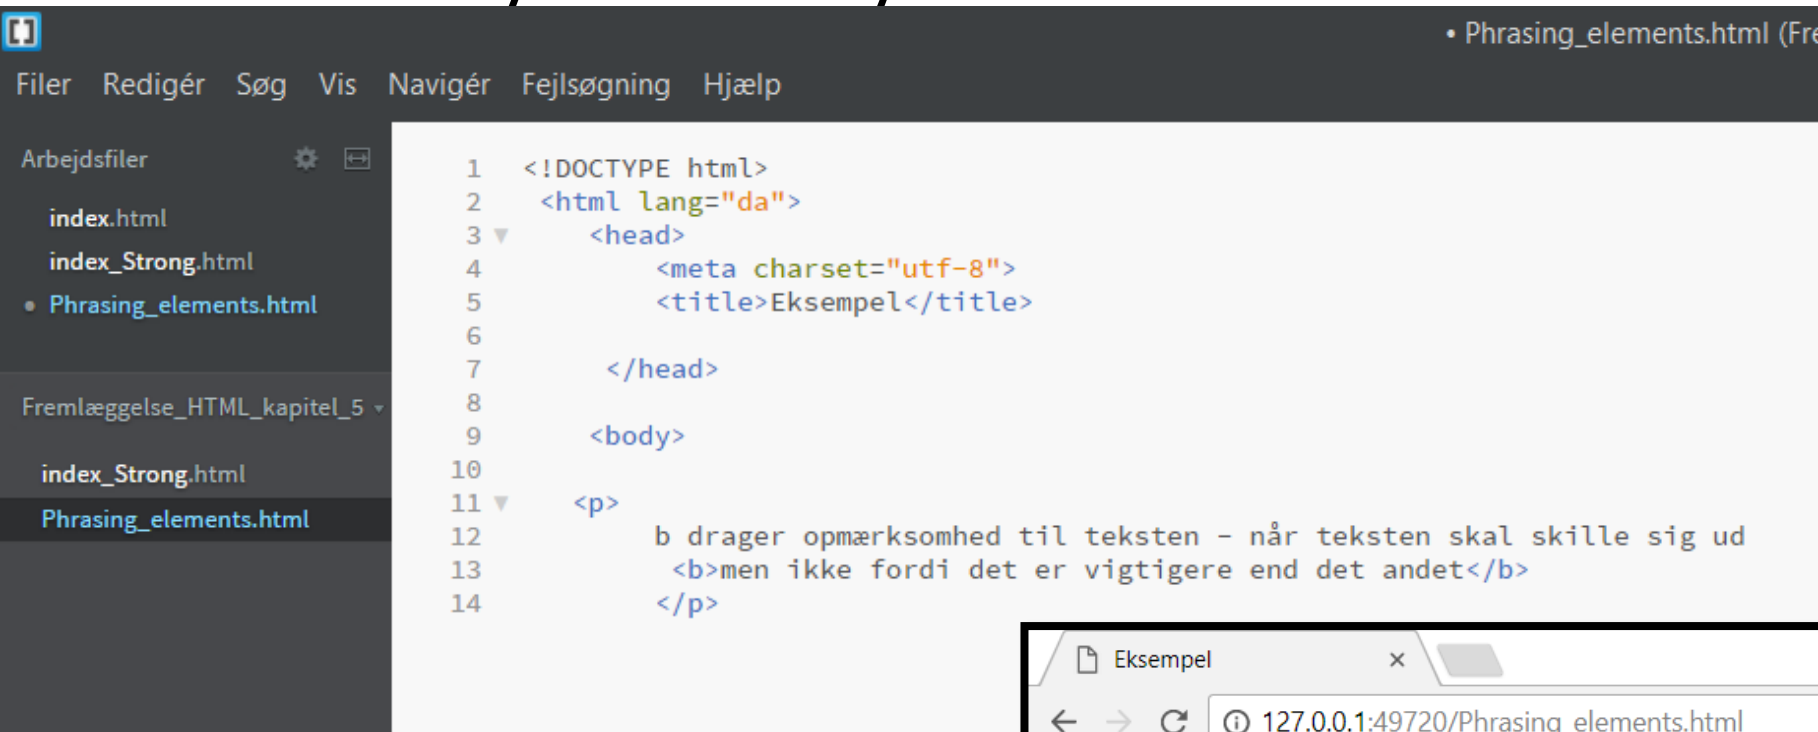


The screenshot shows a code editor with a dark theme. The menu bar includes 'File', 'Redigér', 'Søg', 'Vis', 'Navigér', 'Fejlsøgning', and 'Hjælp'. The left sidebar shows a file tree with 'Arbejdsfiler' containing 'index.html', 'index_Strong.html', and 'Phrasing_elements.html'. The main editor area displays the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11   <p>
12     b drager opmærksomhed til teksten - når teksten skal skille sig ud
13     <b>men ikke fordi det er vigtigere end det andet</b>
14   </p>
```



<u> Unarticulated

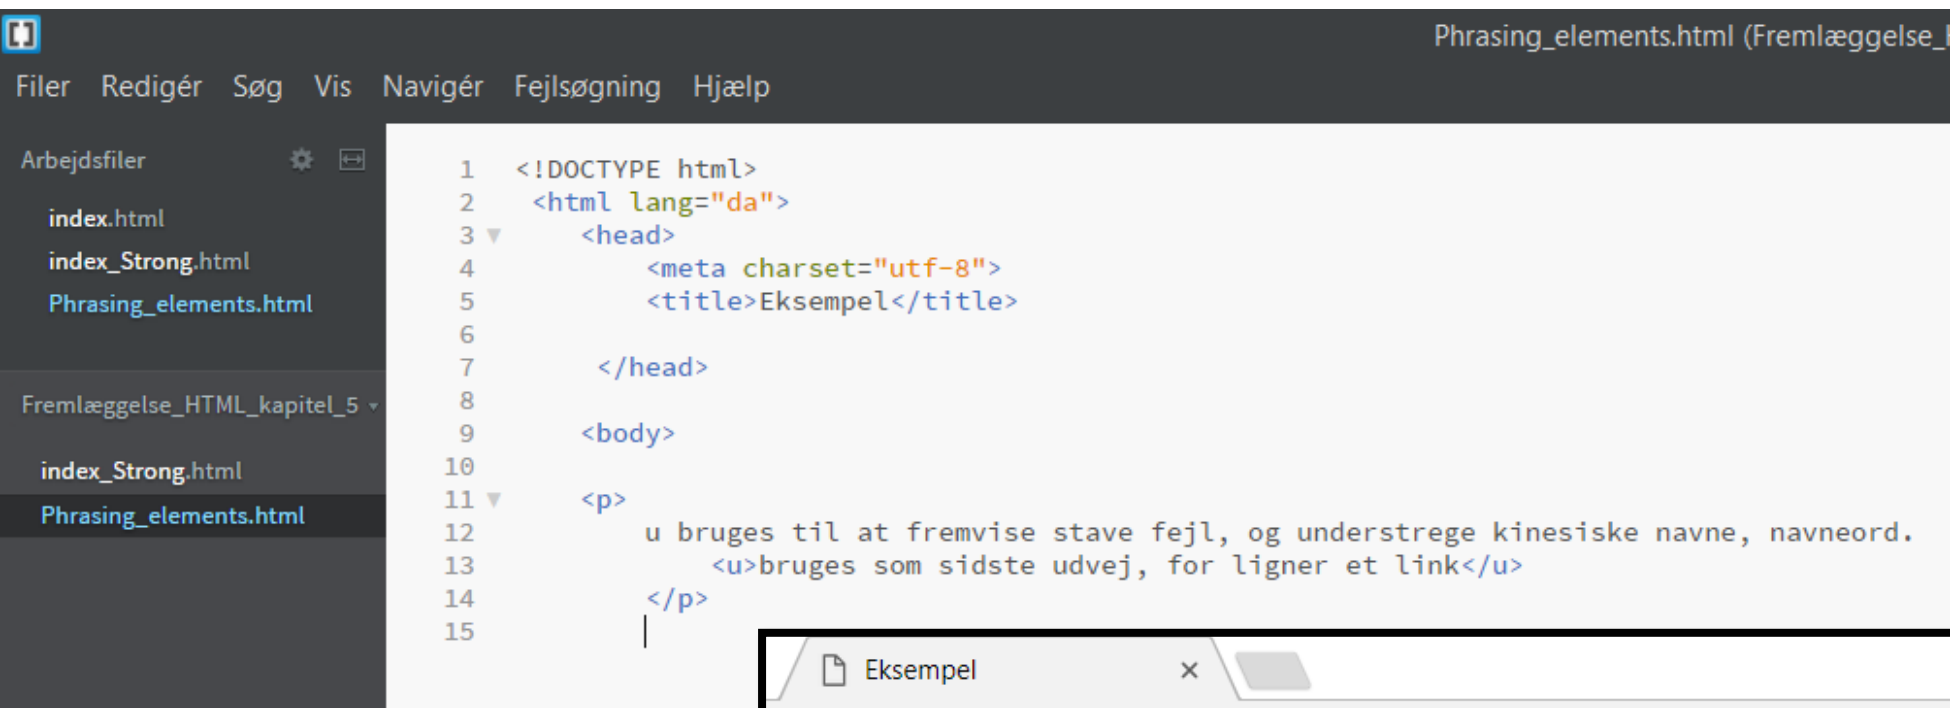

The screenshot shows a code editor with a dark theme. The top bar displays the file name 'Phrasing_elements.html (Fremlæggelse_...)' and a menu with 'Filer', 'Redigér', 'Søg', 'Vis', 'Navigér', 'Fejlsøgning', and 'Hjælp'. On the left, a sidebar lists 'Arbejdsfiler' with 'index.html', 'index_Strong.html', and 'Phrasing_elements.html'. Below this, 'Fremlæggelse_HTML_kapitel_5' is expanded, showing 'index_Strong.html' and 'Phrasing_elements.html'. The main editor area shows the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11   <p>
12     u bruges til at fremvise stave fejl, og understrege kinesiske navne, navneord.
13     <u>bruges som sidste udvej, for ligner et link</u>
14   </p>
15
```



<code> Code




The screenshot shows the Brackets code editor interface. The top bar indicates the file is 'Phrasing_elements.html (Fremlæggelse_HTML_kapitel_5) - Brackets'. The left sidebar shows a file explorer with 'Phrasing_elements.html' selected. The main editor area displays the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11     <p>
12       code representere en del af en type computer kode, code elementet bruges til <code>hvilken som helst tekst der kan genkendes af computer programmer </code>
13     </p>
```




<kbd> Keyboard

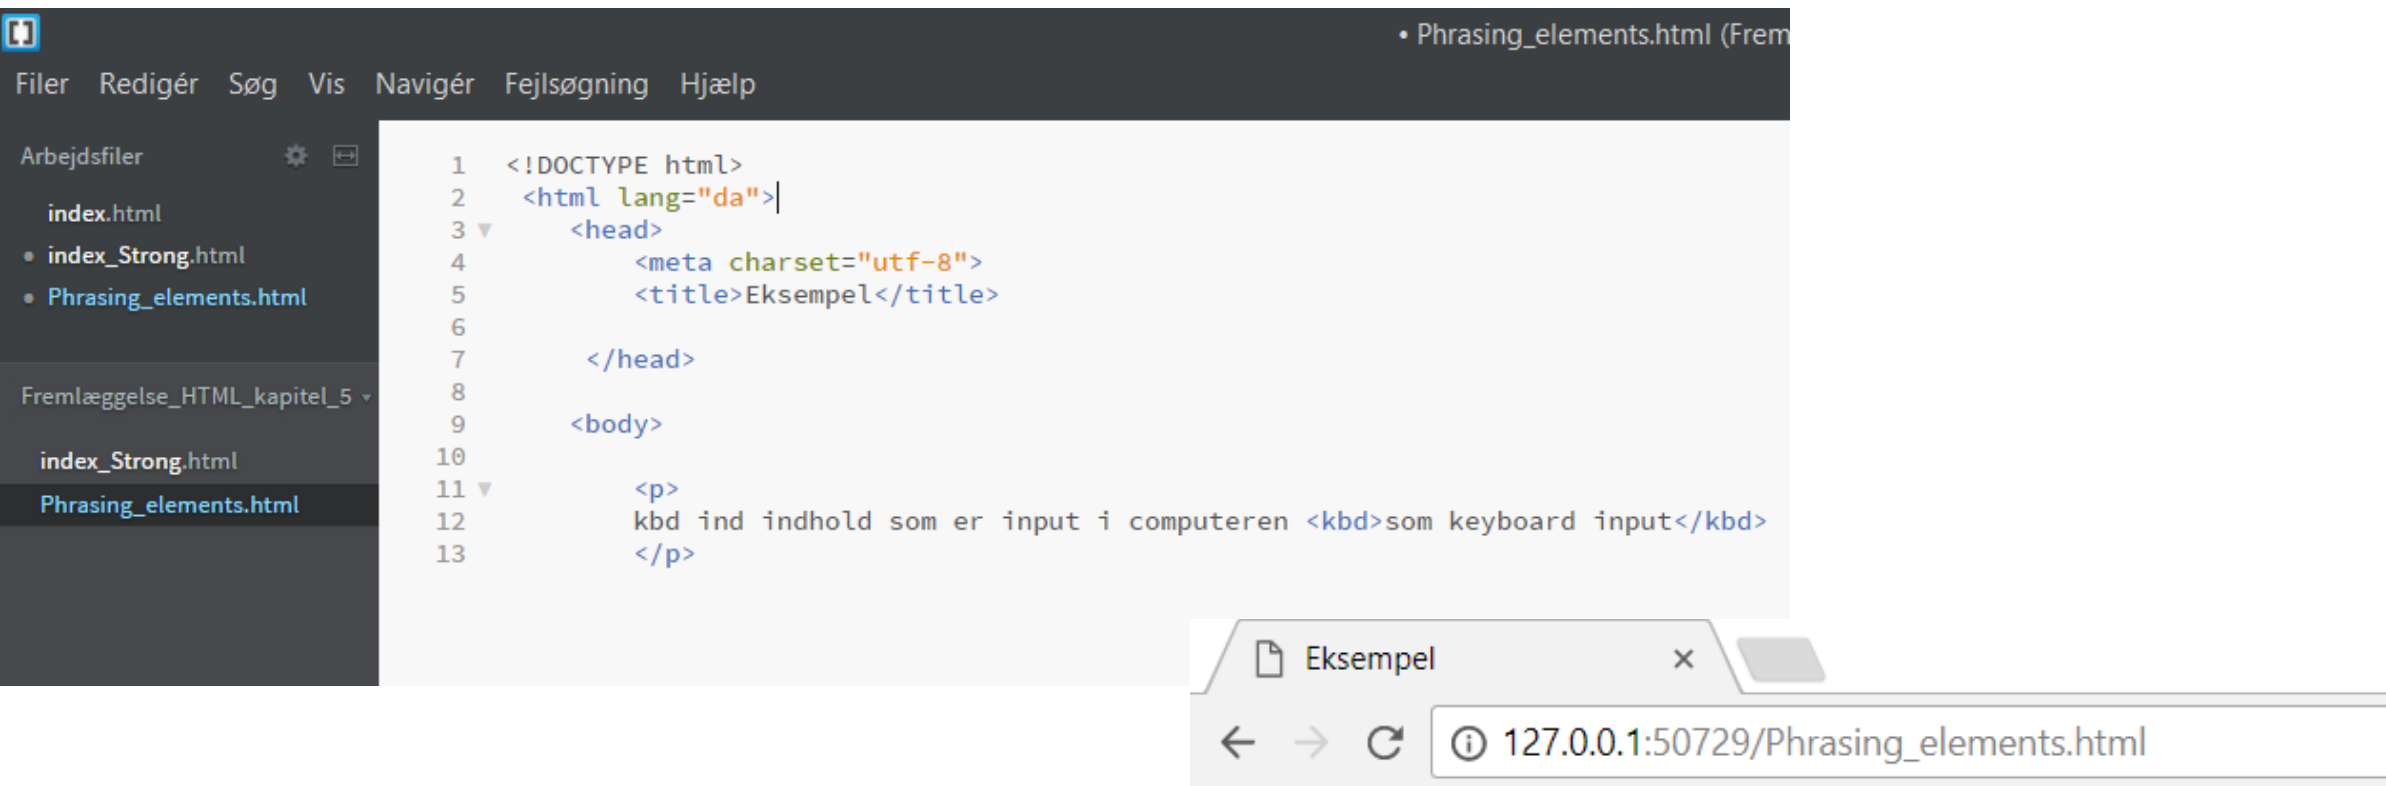

kbd ind indhold som er input i computeren som keyboard input

<samp> Sample

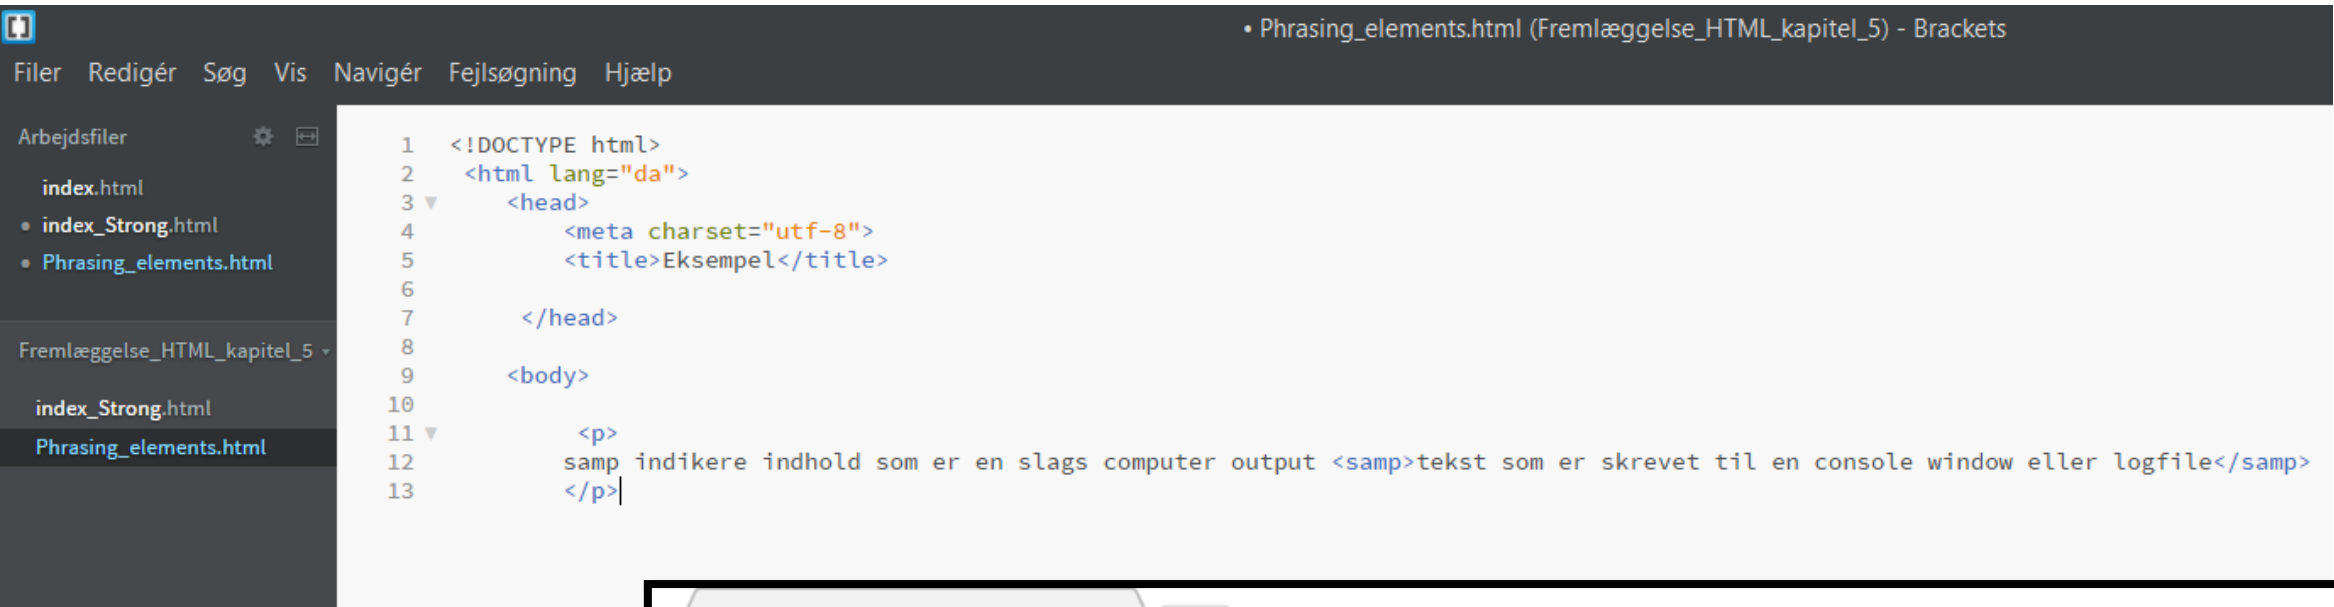

• Phrasing_elements.html (Fremlæggelse_HTML_kapitel_5) - Brackets

Filer Redigér Søg Vis Navigér Fejlsøgning Hjælp


Arbejdsfiler

- index.html
- index_Strong.html
- Phrasing_elements.html

Fremlæggelse_HTML_kapitel_5 ▾

- index_Strong.html
- Phrasing_elements.html


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11     <p>
12       samp indikere indhold som er en slags computer output <samp>tekst som er skrevet til en console window eller logfile</samp>
13     </p>
```

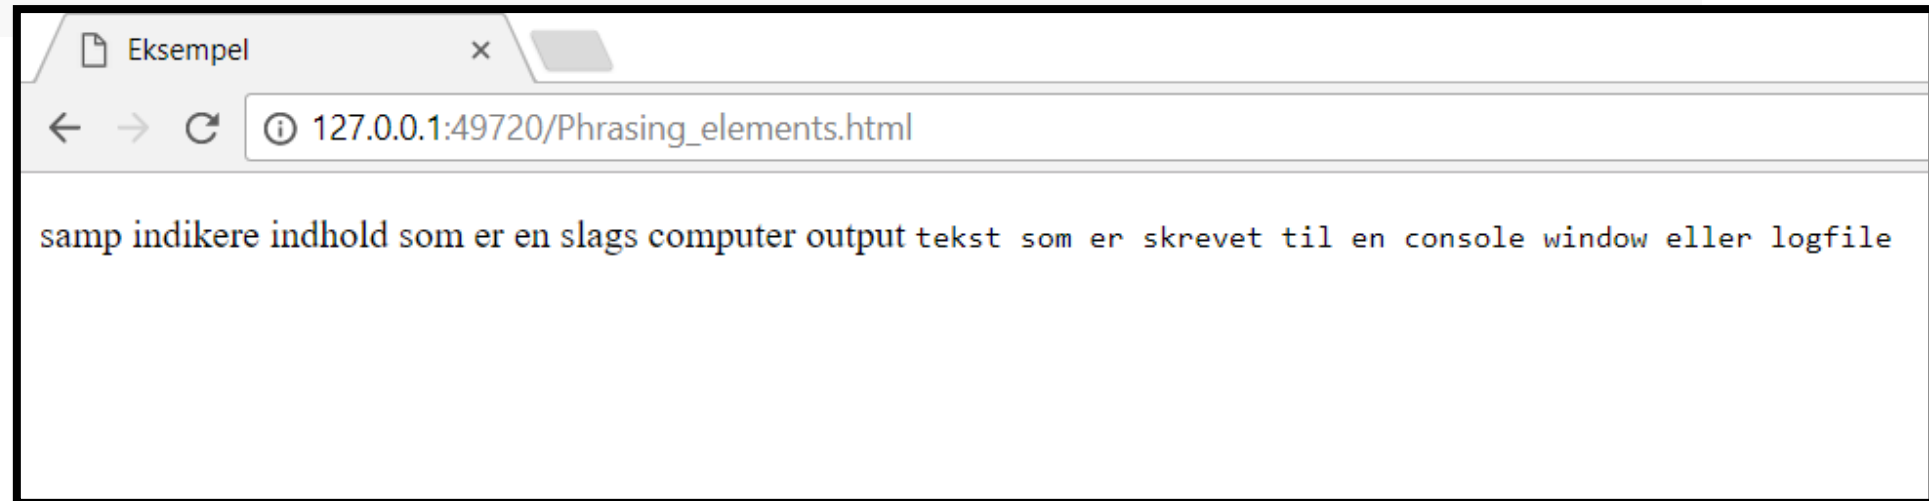

<var> Variable




```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11     <p>
12       var kan bruges til at <var>inkludere en formular</var>
13     </p>
14   </body>
15 </html>
```

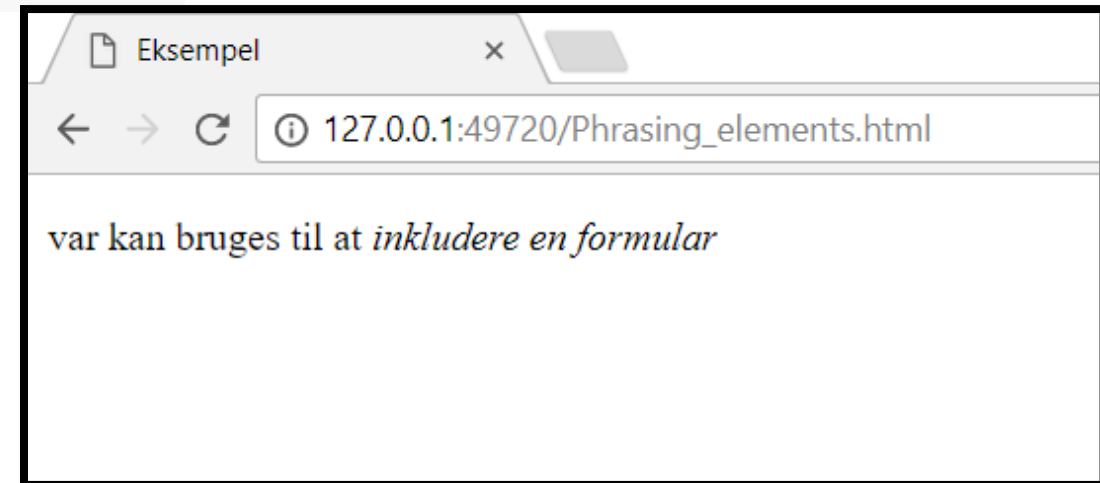


<abbr> Abbreviation

```
Phrasing_elements.html (Fremlæggelse_HTML_kapitel_5) - Brackets
Søg Vis Navigér Fejlsøgning Hjælp


1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>Eksempel</title>
6
7 </head>
8
9 <body>
10
11 <p>
12   abbr Bruges til at inkludere den udvidet version af (ord) forkortelsen <abbr title="Hypertext Markup Language"> HTML</abbr> sættes i title tag
13   - udvidelsen bliver ikke vist før musen føres hen over ordet
14 </p>
```

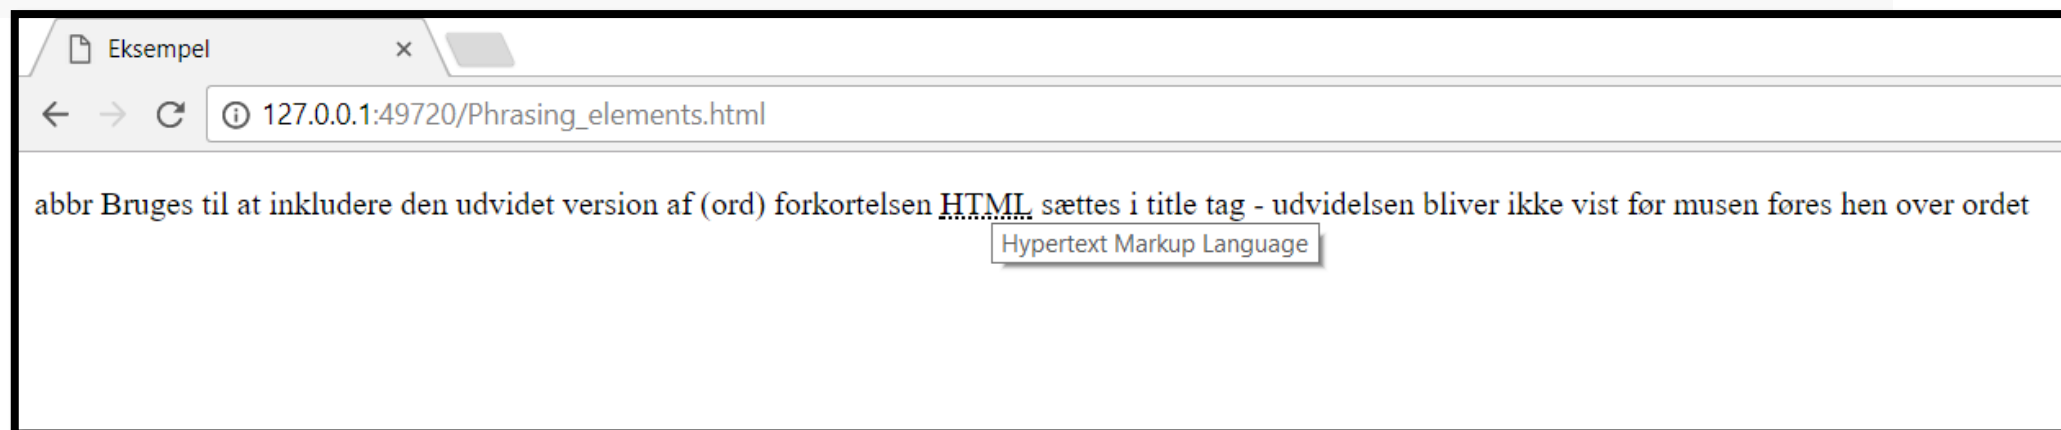

<dfn> Definition

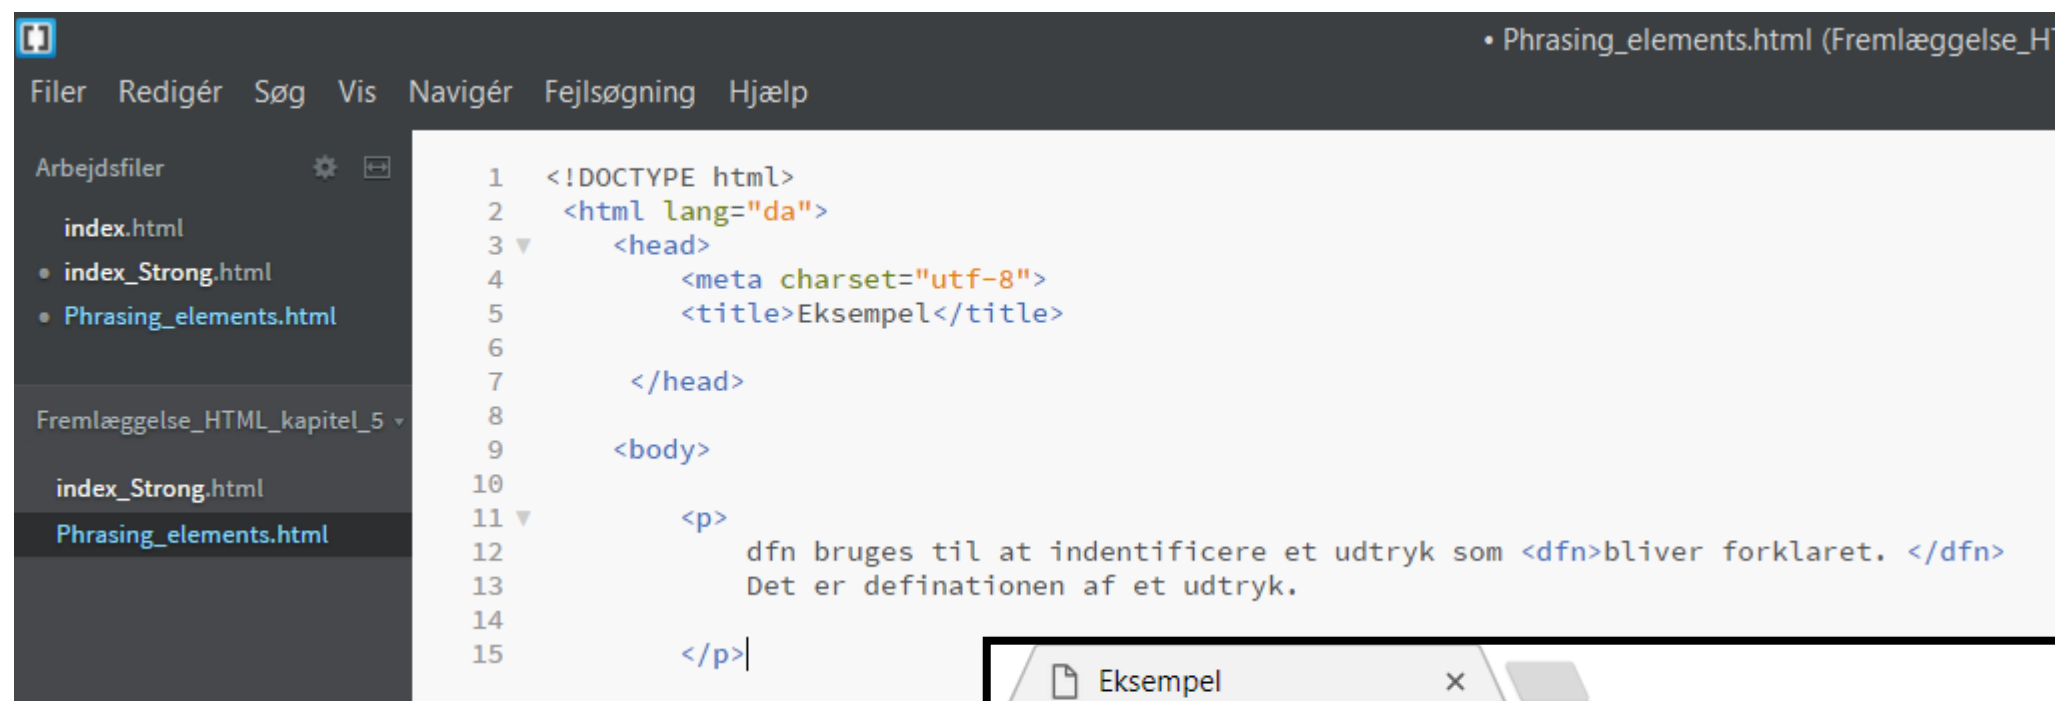

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11     <p>
12       dfn bruges til at indentificere et udtryk som <dfn>bliver forklaret. </dfn>
13       Det er definationen af et udtryk.
14
15     </p>
```

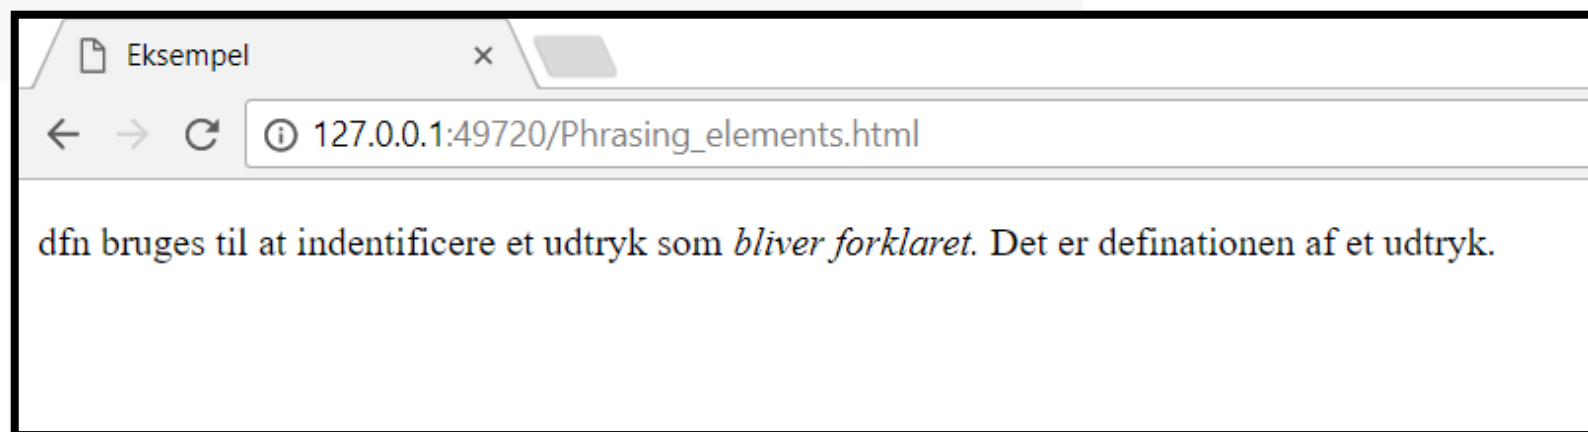

<sub> Subscripts

```
• Phrasing_elements.html (Fremlæggelse_HTML_kapitel_5) - Bra

Filer Søg Vis Navigér Fejlsøgning Hjælp

g.html
ements.html
HTML_kapitel_5
.html
ments.html


1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>Eksempel</title>
6
7 </head>
8
9 <body>
10
11 <p>
12   Sub Bruges til at placer bogstaver/tal lavere end de andre fx. i en kemisk formel H<sub>2</sub>O
13 </p>
```



<sup> Superscripts

```
• Phrasing_elements.html (Fremlægge  
Redigér Søg Vis Navigér Fejlsøgning Hjælp  
jdsfiler  
dex.html  
dex_Strong.html  
phrasing_elements.html  
nlæggelse_HTML_kapitel_5  
dex_Strong.html  
phrasing_elements.html
```

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html lang="da">  
3   <head>  
4     <meta charset="utf-8">  
5     <title>Eksempel</title>  
6  
7   </head>  
8  
9   <body>  
10  
11     <p>  
12       Sup Bruges til at placer bogstaver/tal højre end de andre fx. m<sup>2</sup>  
13     </p>
```

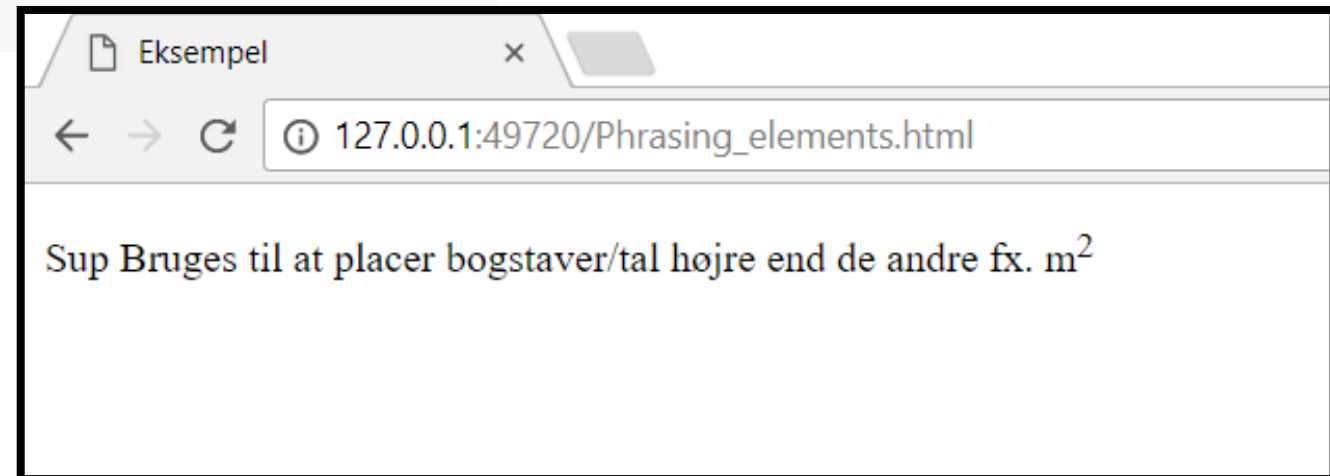

<time> Time

• Phrasing_elements.html (Fremlæggelse_HTML_kapitel_5) - Brackets

Redigér Søg Vis Navigér Fejlsøgning Hjælp

er
html
Strong.html
g_elements.html

gelse_HTML_kapitel_5

trong.html
g_elements.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">|
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11
12   <p>
13     time bruges på 2 forskellige måder
14     hvis man kun skriver <time> fremgår det i browseren sådan her <time> 09:58 25-09-2017</time> <br>
15     Men hvis man skriver <time datetime=""> vil det ikke blive vist i browseren <time datetime="25-09-2017"> </time>
16   </p>
17
```




 Delete

```
• Phrasing_elements.html (Fremlæggelse_HTML_kapitel_5)


Redigér Søg Vis Navigér Fejlsøgning Hjælp

ler
html
Strong.html
ng_elements.html
gelse_HTML_kapitel_5
Strong.html
ng_elements.html


1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11     <p>
12       del bruges til at strege gammelt indhold over. <del>her er noget gammelt indhold</del>
13     </p>
```

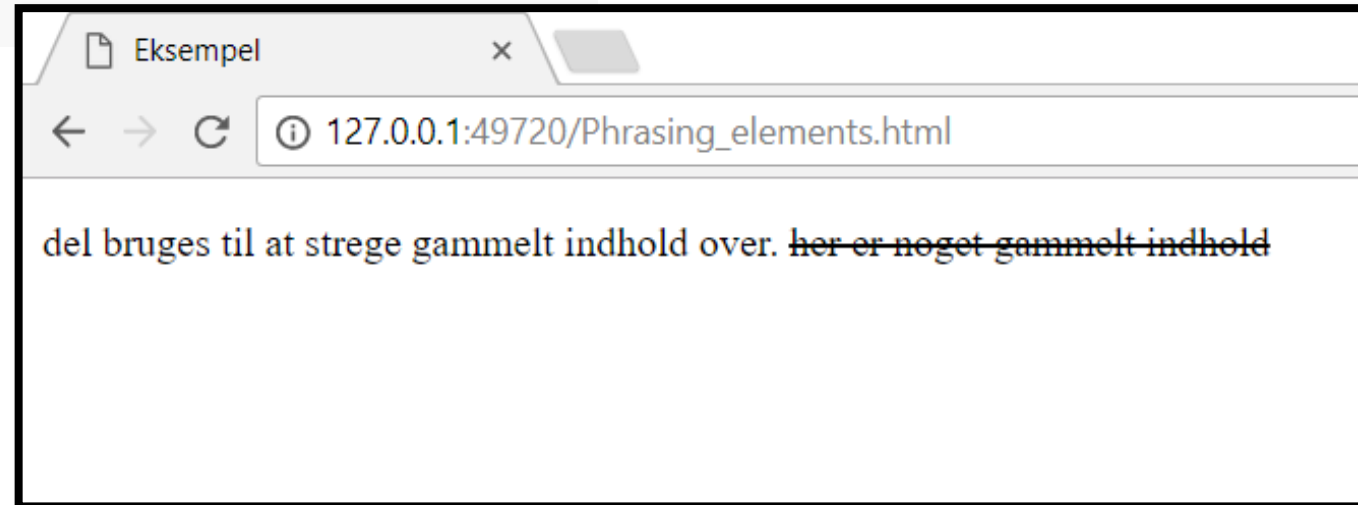

<ins> Insert

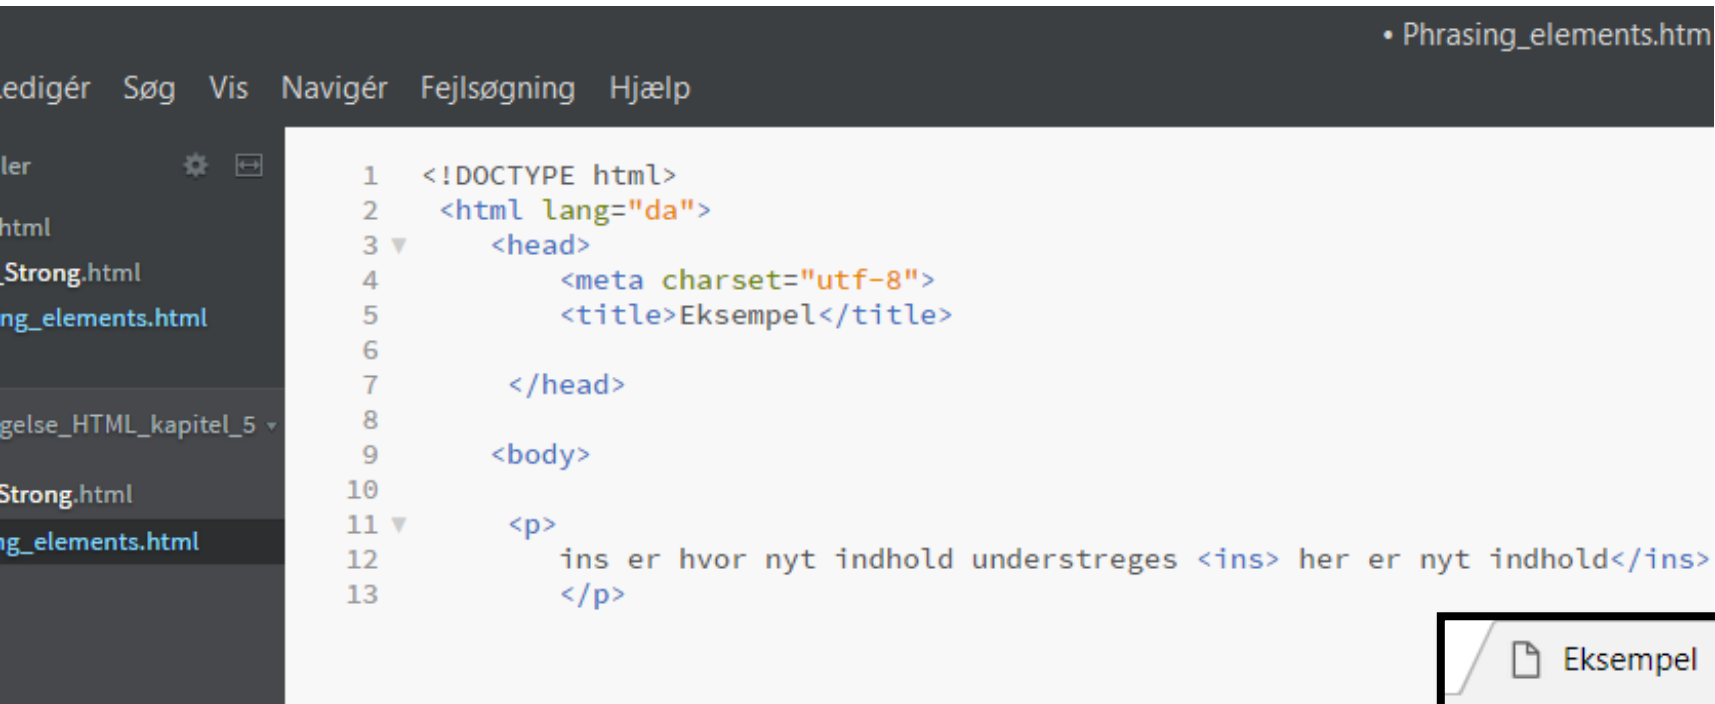

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11     <p>
12       ins er hvor nyt indhold understreges <ins> her er nyt indhold</ins>
13     </p>
```

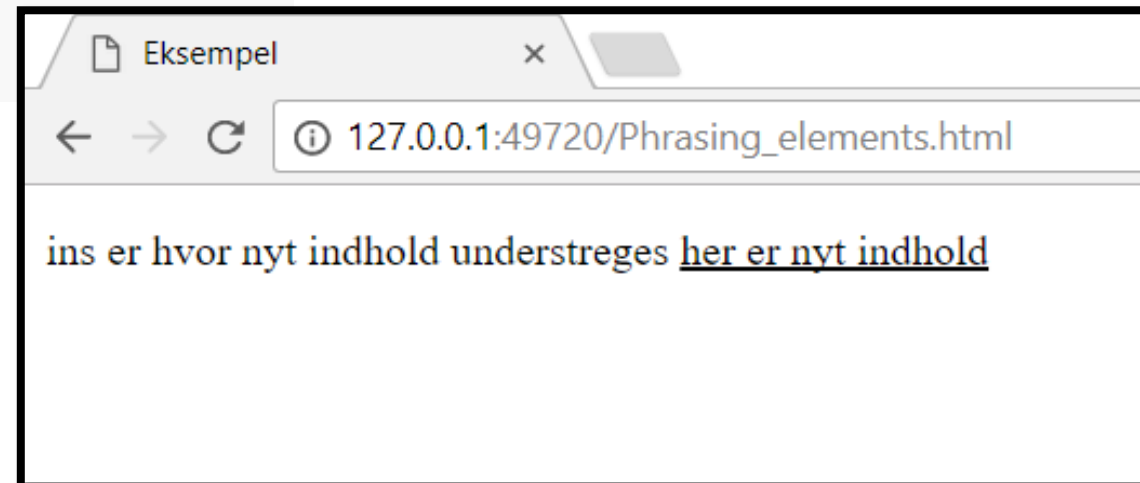


<q> Quoting

```
• Phrasing_elements.html (Fremlæggelse_HTML_kapitel_5) - Brackets

ér Søg Vis Navigér Fejlsøgning Hjælp


1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">|
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11   <p>
12     q inline quote bruges når man vil inkludere et kort citat inde i en sætning: William Shakespear once said
13     <q> I cried when I had no shoes,But I stopped crying when I saw a man without legs</q> wise words from a wise man.
14   </p>
```

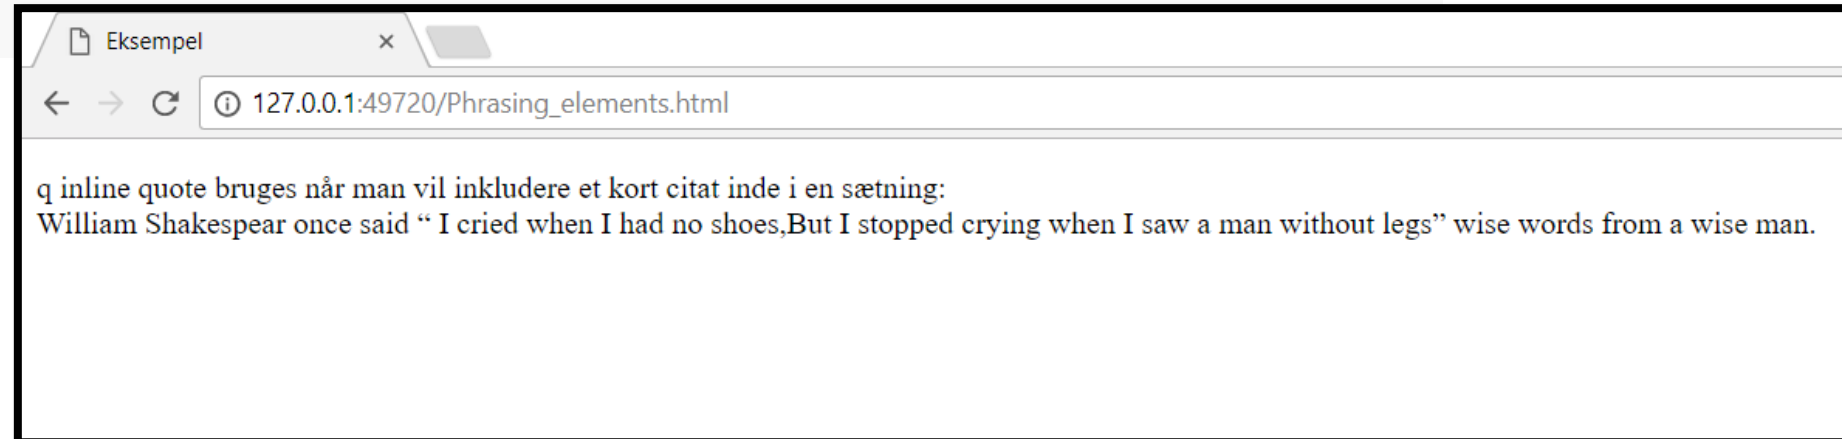

<cite> Cite

```
gér Søg Vis Navigér Fejlsøgning Hjælp
• Phrasing_elements.html (Fremlæggelse_HTML_kapitel_5) - Brackets

1 <!DOCTYPE html>|
2 <html lang="da">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>Eksempel</title>
6
7 </head>
8
9 <body>
10
11 <p>
12   cite bruges til at indikere kilden - alle quotes burde give credit til kilden:
13   William Shakespear once said <q> I cried when I had no shoes, But I stopped crying when I saw a man without legs</q> wise words from a wise man.
14   <cite> William Shakespear 1564 - 1616</cite>
15 </p>
16
```

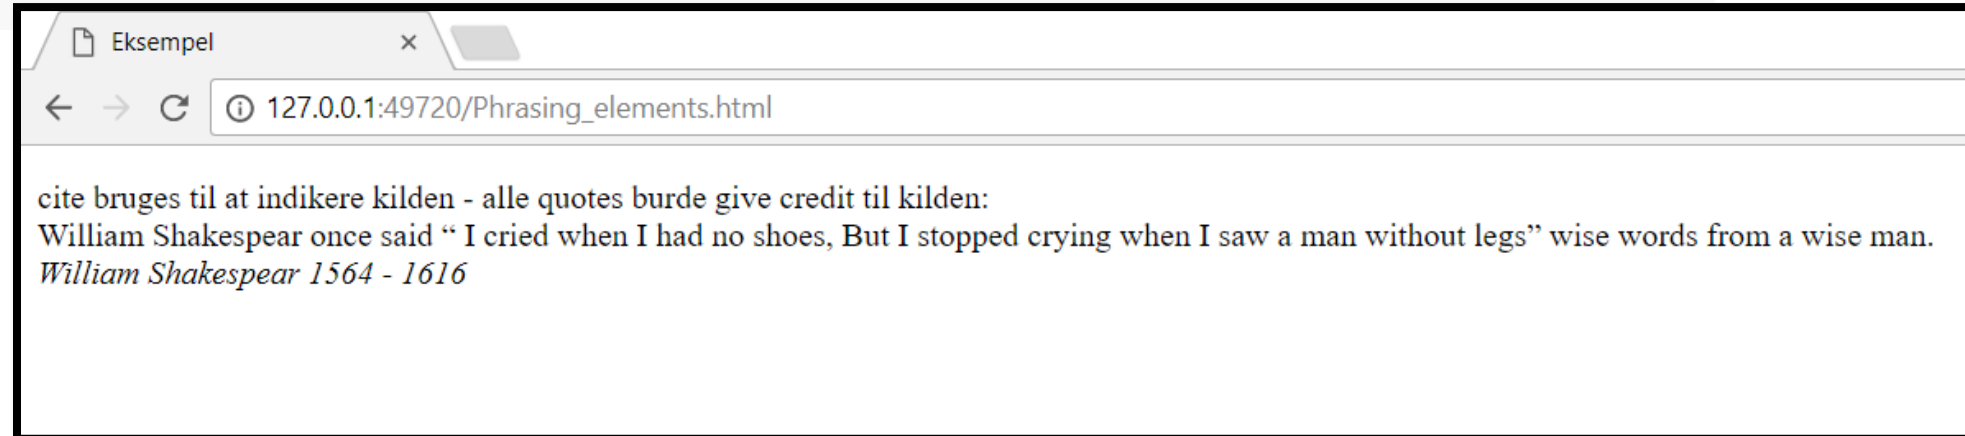


 Span

```
• Phrasing_elements.html (Fremlæggelse_HTML_kapitel_5) - Brackets


Filer Søg Vis Navigér Fejlsøgning Hjælp

ng.html
lements.html
e_HTML_kapitel_5
g.html
ements.html


1 <!DOCTYPE html>|
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11     <p>
12       span er en måde at samle oplysninger på. bruges til at dentifisere dele af dokumentet. <span class="blue">blue</span>, <span class="red">red</span>
13     </p>
14
```

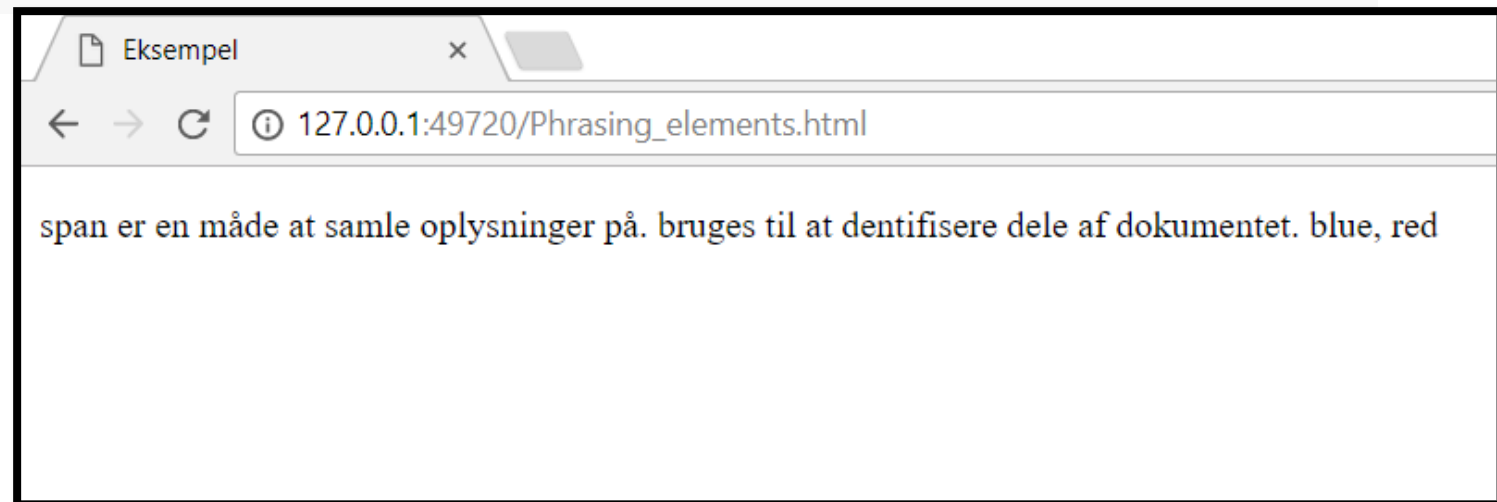

 Line break

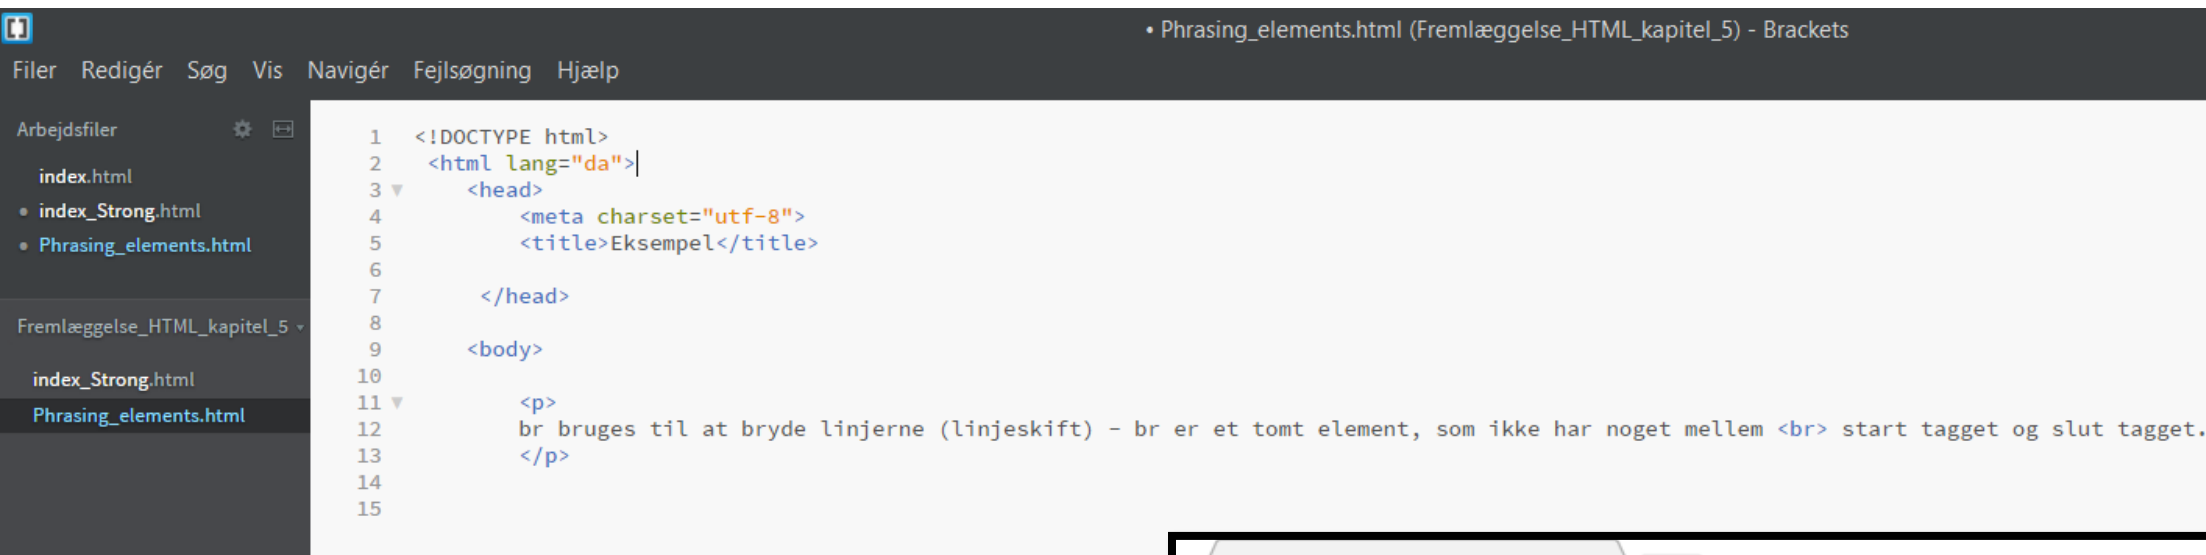

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">|
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11     <p>
12       br bruges til at bryde linjerne (linjeskift) - br er et tomt element, som ikke har noget mellem <br> start tagget og slut tagget.
13     </p>
14
15
```

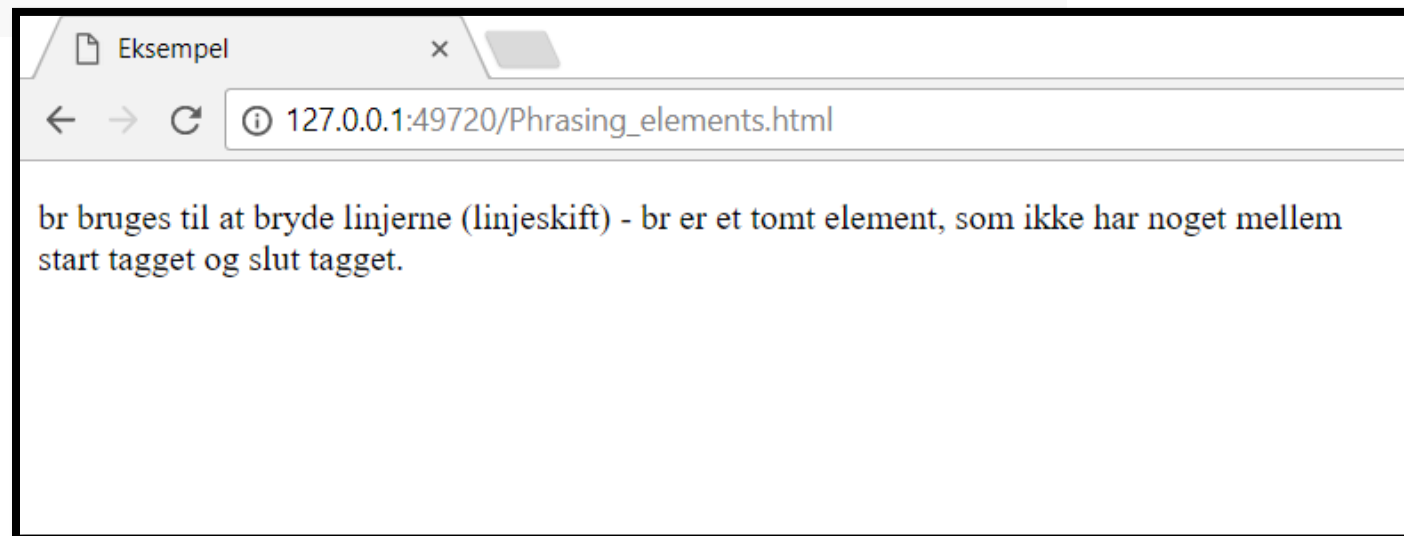

<wbr> Word break opportunity

SøgVisNavigérFejlsøgningHjælp

html
ents.html

TML_kapitel_5

html
ents.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11     <p>
12       wbr Gør at et langt ord kan blive delt op, så det ikke krævet et linjeskift <br>
13       <br>
14       supercalifragilisticexpialidocious her vises først det fulde ord uden opdeling og
15       her vil vi vise det selv samme ord men hvor der gøres brug af word break opportunity super<wbr />cali<wbr />fragilistic<wbr />expiali<wbr />docious
16
17       It's super<wbr />cali<wbr />fragilistic<wbr />expiali<wbr />docious!
18       Even though the sound of it
19       Is something quite atrocious
20       If you say it loud enough
21       You'll always sound precocious
22       Supercalifragilisticexpialidocious!
23       Um-dittle-ittl-um-dittle-I
24       Um-dittle-ittl-um-dittle-I
25       Um-dittle-ittl-um-dittle-I
26       Um-dittle-ittl-um-dittle-I
27     </p>
12
```

Eksempel

127.0.0.1:49720/Phrasing_elements.html

wbr Gør at et langt ord kan blive delt op, så det ikke krævet et linjeskift

supercalifragilisticexpialidocious her vises først det fulde ord uden opdeling og
her vil vi vise det selv samme ord men hvor der gøres brug af word break opportunity supercalifragilisticexpialidocious
It's supercalifragilisticexpialidocious! Even though the sound of it Is something quite atrocious If you say it loud enough You'll always sound precocious Supercalifragilisticexpialidocious! Um-dittle-ittl-um-dittle-I Um-dittle-ittl-um-dittle-I Um-dittle-ittl-um-dittle-I Um-dittle-ittl-um-dittle-I

­ Hyphens



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11     <p>
12
13       & shy (-) bruges til at fortælle browseren hvor et brud kan forkomme
14     </p>
15
16
```

Dir Direction



<bdi> Using Isolation



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11
12   <p>
13     bdi Når man skal indsætte noget tekst som kommer andet sted fra og man ikke kender direction på teksten.
14     The user entered <mark><bdi>user input</bdi>
15     </mark>
16   </p>
```




<bdo> Overriding the direction



The screenshot shows a code editor with a dark theme. The menu bar includes 'Filer', 'Redigér', 'Søg', 'Vis', 'Navigér', 'Fejlsøgning', and 'Hjælp'. The left sidebar shows a file tree with 'Arbejdsfiler' containing 'index.html', 'index_Strong.html', and 'Phrasing_elements.html'. Below this is 'Fremlæggelse_HTML_kapitel_5' containing 'index_Strong.html' and 'Phrasing_elements.html'. The main editor area displays the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11   <p>
12     bdo overskriver tidligere indstillinger af direction
13     <bdo dir="rtl">supercalifragilisticexpialidocious</bdo>
14   </p>
15
```

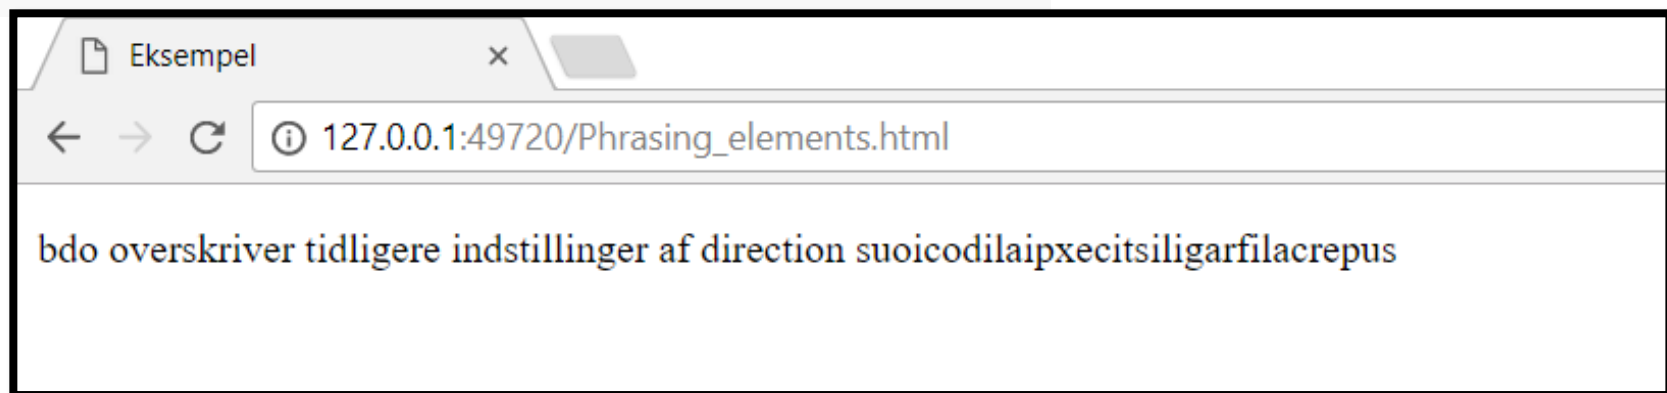

<ruby> Ruby

• Phrasing_elements.html (Frelæggelse_HTML_kapitel_5) - Brackets

gér Søg Vis Navigér Fejlsøgning Hjælp

g.html
elements.html
_HTML_kapitel_5
g.html
elements.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Eksempel</title>
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11
12   <p>
13     ruby bruges til at anmærke indhold med lille tekst. Bruges i øst asisk typography til hjælp med udtagelse. - bruges primæret til øst asiske sprog.
14     <ruby> £ <rt>Pound Sterling</rt></ruby>
15   </p>
```

Eksempel

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:49720/Phrasing_elements.html

ruby bruges til at anmærke indhold med lille tekst. Bruges i øst asisk typography til hjælp med udtagelse. - bruges primæret til øst asiske sprog. £ GBP

Pound Sterling