

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES




Manual de Usuario

ELI-NOSQL

Christopher Miguel Angel Ramos Ascencio
202200057


Página principal:

En la página principal ubicaremos en la parte superior los botones para abrir archivos ejecutarlos y los reportes

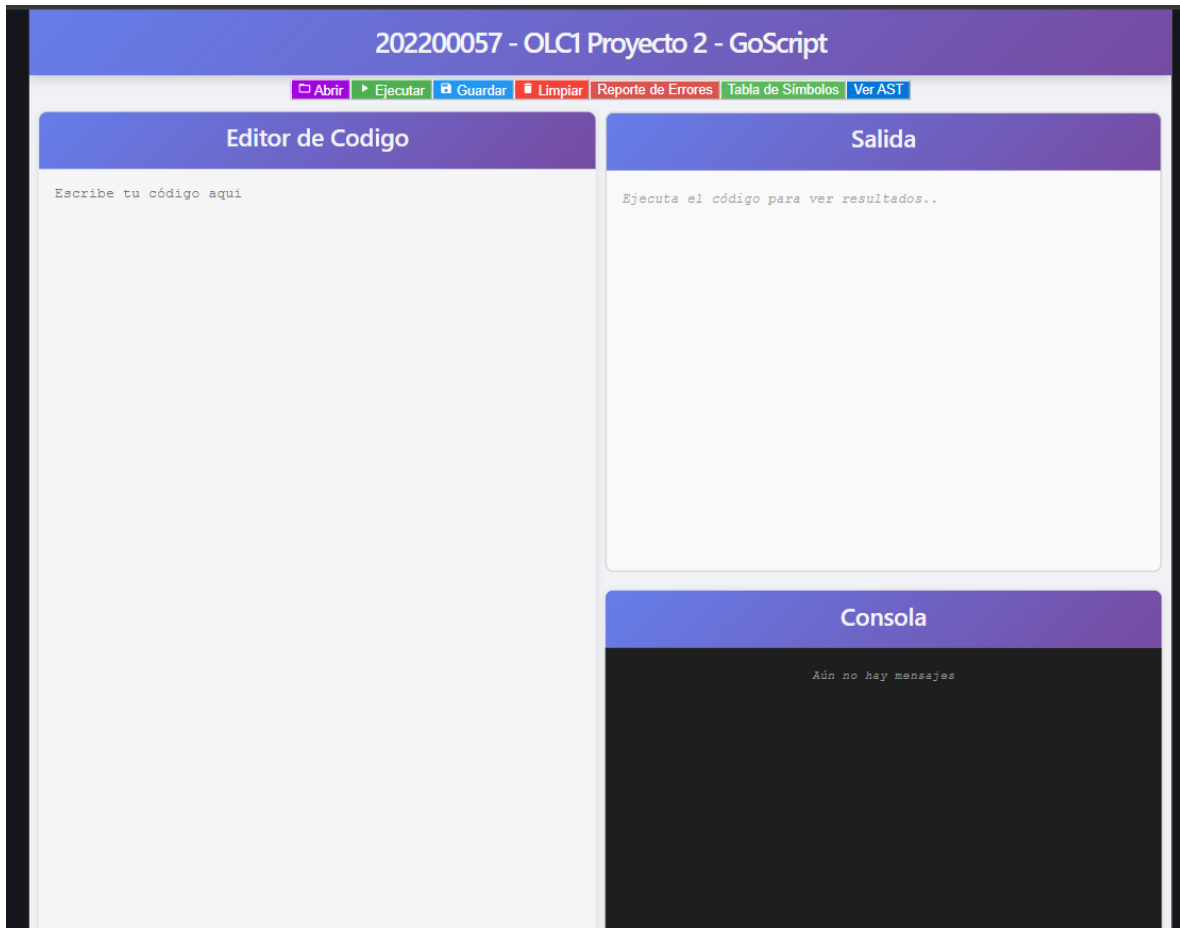

Abrir:

Abre el explorador de archivos para ubicar un archivo de prueba y pegar su contenido

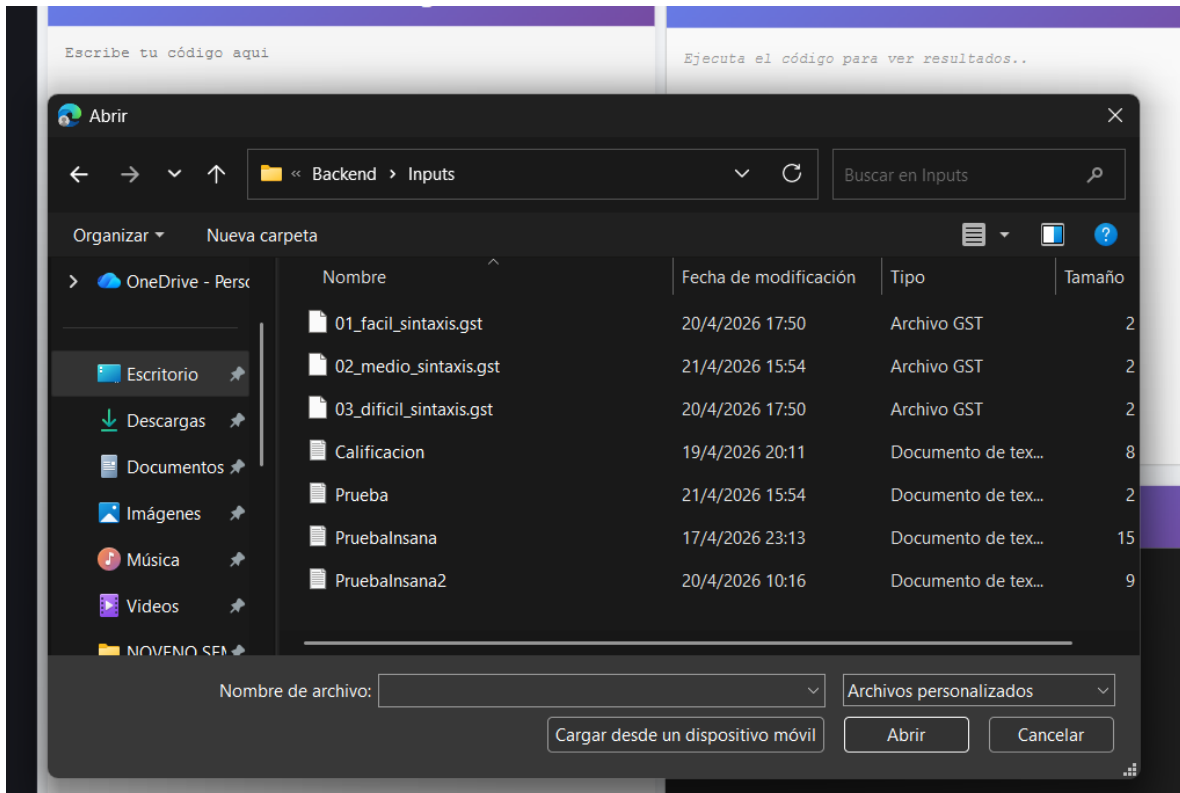

Si todo sale bien la consola nos da un mensaje de éxito entonces podemos proceder a ejecutar el compilador

202200057 - OLC1 Proyecto 2 - GoScript

Abrir

Ejecutar

Guardar

Limpiar

Reporte de Errores

Tabla de Símbolos

Ver AST

Editor de Código

```
struct Persona {
    string Nombre;
    bool EsEstudiante;
}

func imprimirResumen(nombre string, edad int, activo bool) {
    fmt.Println("Resumen:", nombre, edad, activo)
}

func main() {
    var edad int = 19
    var promedio float64 = 81.5
    var nombre string = "Lucia"
    var activo bool = true
    var inicial rune = 'L'

    fmt.Println("Inicio del programa")
    fmt.Println("Nombre:", nombre)
    fmt.Println("Edad:", edad)
    fmt.Println("Promedio:", promedio)
    fmt.Println("Inicial:", inicial)

    edad = edad + 1
    promedio += 3
    nombre = nombre + " Perez"

    if activo {
        fmt.Println("Estado activo")
    } else {
        fmt.Println("Estado inactivo")
    }

    numeros := []int{1, 2, 3, 4}
    numeros = append(numeros, 5)
    fmt.Println("Cantidad:", len(numeros))
    fmt.Println("Indice de 4:", slices.Index(numeros, 4))

    for i := 0; i < len(numeros); i++ {
        fmt.Println("Elemento:", numeros[i])
    }

    switch edad {
    case 18:
```

Salida

Ejecuta el código para ver resultados..

Consola

[SUCCESS] Archivo cargado correctamente

Si todo sale bien tendremos en la salida la derivación de los datos ingresados así como en parte inferior las salidas

Editor deCodigo

```
struct Persona {
    string Nombre;
    bool EsEstudiante;
}

func imprimirResumen(nombre string, edad int, activo bool) {
    fmt.Println("Resumen:", nombre, edad, activo)
}

func main() {
    var edad int = 19
    var promedio float64 = 81.5
    var nombre string = "Lucia"
    var activo bool = true
    var inicial rune = 'L'

    fmt.Println("Inicio del programa")
    fmt.Println("Nombre:", nombre)
    fmt.Println("Edad:", edad)
    fmt.Println("Promedio:", promedio)
    fmt.Println("Inicial:", inicial)

    edad = edad + 1
    promedio += 3
    nombre = nombre + " Perez"

    if activo {
        fmt.Println("Estado activo")
    } else {
        fmt.Println("Estado inactivo")
    }

    numeros := []int{1, 2, 3, 4}
    numeros = append(numeros, 5)
    fmt.Println("Cantidad:", len(numeros))
    fmt.Println("Indice de 4:", slices.Index(numeros, 4))

    for i := 0; i < len(numeros); i++ {
        fmt.Println("Elemento:", numeros[i])
    }

    switch edad {
    case 18:
        fmt.Println("Tiene 18")
    case 20:
        fmt.Println("Tiene 20")
    default:
        fmt.Println("Otra edad")
    }
}
```


Salida

```
[
  null,
  {
    "tipo": "decl_struct",
    "nombre": "Persona",
    "campos": [
      {
        "tipoDato": "string",
        "nombre": "Nombre"
      },
      {
        "tipoDato": "bool",
        "nombre": "EsEstudiante"
      }
    ]
  }
]
```


Consola

BotonGuardar:

Con este botón podremos guardar el archivo con extensión .gst

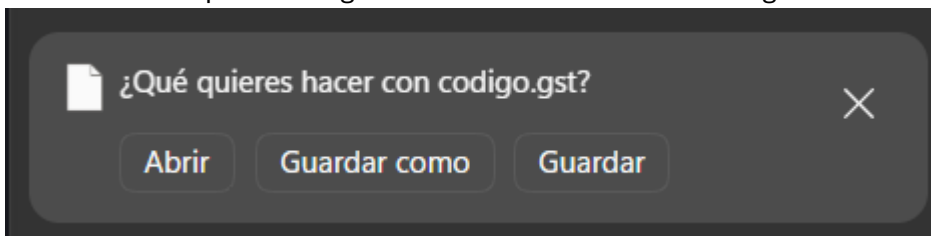

BotonLimpiar:
Con este botón podremos limpiar todos los campos. Asi podremos ingresar un nuevo archivo

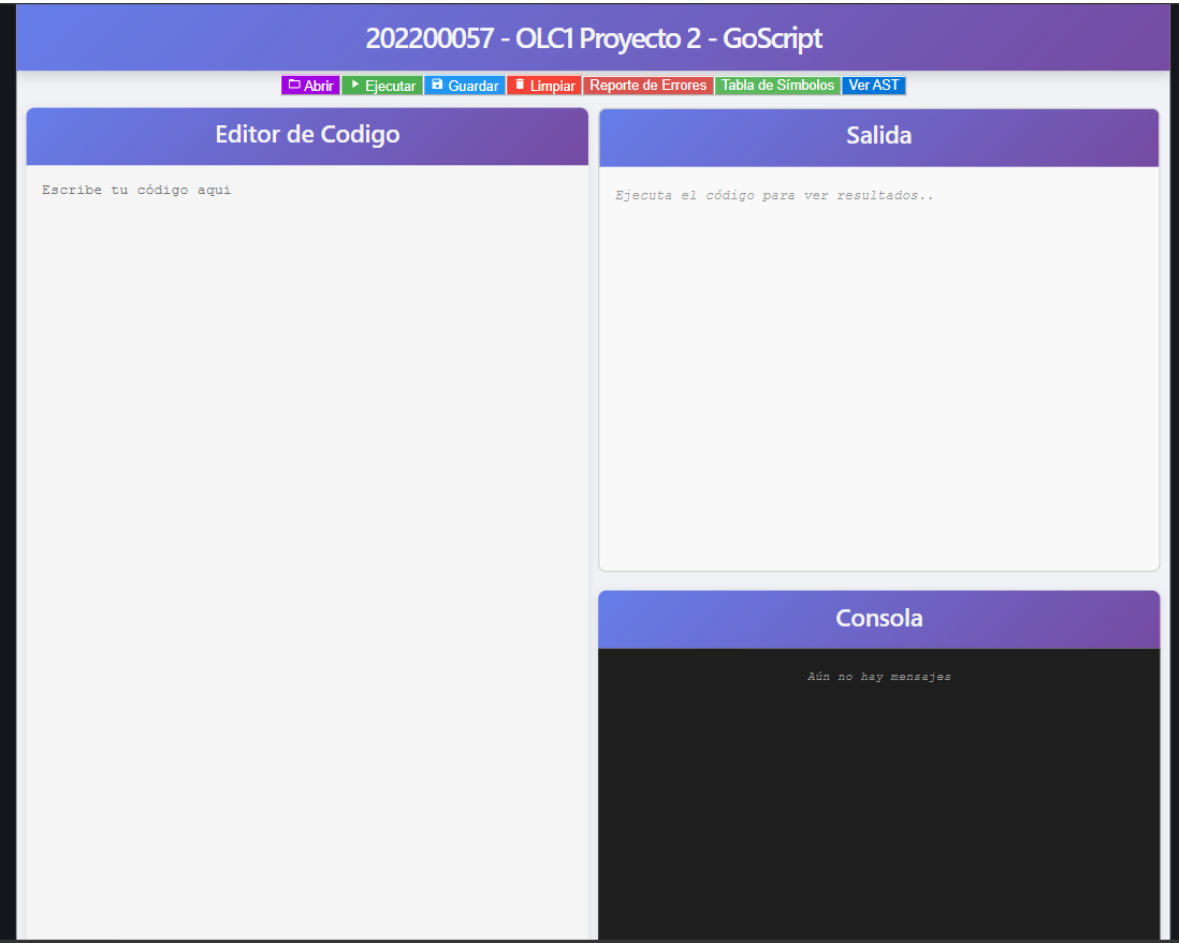

Boton: Tabla de símbolos
En este botón nos abre una ventana a parte donde podremos visualizar la tabla de símbolos

Tabla de Símbolos					
ID	TIPO SÍMBOLO	TIPO DATO	ÁMBITO	LÍNEA	COLUMNA
cantidad	Variable	inferido	Local	17	
i	Variable	inferido	Local	18	4
suma	Variable	inferido	Local	31	
i	Variable	inferido	Local	32	4
valores	Variable	inferido	Local	39	
nombres	Variable	inferido	Local	40	
grid	Variable	inferido	Local	45	
lider	Variable	Persona	Local	47	8
equipo1	Variable	Equipo	Local	48	7
i	Variable	inferido	Local	57	4
equipo1	Variable	inferido	Local	76	
indicetLuis	Variable	inferido	Local	80	
Persona	Struct	Persona	Global		
Equipo	Struct	Equipo	Global		
esMayorQueLimite	Función	bool	Global		
contarMayores	Función	int	Global		
construirMensaje	Función	string	Global		
promedioLista	Función	float64	Global		

En este botón nos abre una ventana a parte donde podremos visualizar la tabla de errores

Boton: Ver AST

Con este botón abriremos una ventana en donde se mostrar el AST de dicho archivo que hemos ejecutado

