INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FACULTE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES

Administration des Systèmes Informatique II

TD n^0 2 : Gestion des stratégies de groupe et sécurité

Etudiante : Christy Gérys LAMBERT

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 2 novembre 2026

Objectifs :

Installer le rôle AD DS et promouvoir un serveur.

Créer une forêt et son domaine racine.

Configurer et vérifier le DNS interne.

Créer des unités d'organisation, des utilisateurs et des groupes.

Joindre un ordinateur au domaine.

Tester l'authentification et diagnostiquer les erreurs courantes.

Préparation du serveur

```
PS C:\Users\Administrator> hostname
SRV-INFRA01
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter

Name                      InterfaceDescription                    ifIndex Status       MacAddress
----                      --------------------                    ------- ------       ----------
Ethernet                  Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter         12 Up           08-...
Ethernet 2                Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2       9 Up           08-...


PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPConfiguration


InterfaceAlias       : Ethernet
InterfaceIndex       : 12
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name      : Network 3
IPv6Address          : fd17:625c:f037:2:c73f:7a84:765a:a3b3
IPv4Address          : 192.168.10.10
IPv6DefaultGateway   : fe80::2
IPv4DefaultGateway   :
DNSServer            : fec0:0:0:ffff::1
                       fec0:0:0:ffff::2
                       fec0:0:0:ffff::3

InterfaceAlias       : Ethernet 2
InterfaceIndex       : 9
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
NetProfile.Name      : Network 5
IPv6Address          : fd64:de01:842a:10:eddb:eb5:c942:9f69
                       2803:9810:a048:5d10:7522:a1b4:fade:4bc8
IPv4Address          : 192.168.2.87
IPv6DefaultGateway   : fe80::7624:9fff:fe91:7ea6
IPv4DefaultGateway   : 192.168.2.1
DNSServer            : fd64:de01:842a:10::1
                       fd64:de01:842a:10::1
                       192.168.2.1
```

```
PS C:\Users\Administrator> Rename-Computer -NewName "SRV-AD01" -Restart
```

```
PS C:\Users\Administrator> hostname
SRV-AD01
PS C:\Users\Administrator>
```

Administrator: Windows PowerShell

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Date

Thursday, October 29, 2026 12:17:51 PM


PS C:\Users\Administrator> Get-TimeZone


Id                         : Haiti Standard Time
DisplayName                : (UTC-05:00) Haiti
StandardName               : Haiti Standard Time
DaylightName               : Haiti Daylight Time
BaseUtcOffset              : -05:00:00
SupportsDaylightSavingTime : True
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPConfiguration


InterfaceAlias       : Ethernet
InterfaceIndex       : 12
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name      : Network 3
IPv6Address          : fd17:625c:f037:2:c73f:7a84:765a:a3b3
IPv4Address          : 192.168.10.10
IPv6DefaultGateway   : fe80::2
IPv4DefaultGateway   :
DNSServer            : 192.168.10.10

InterfaceAlias       : Ethernet 2
InterfaceIndex       : 9
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
NetProfile.Name      : Network 5
IPv6Address          : fd64:de01:842a:10:eddb:eb5:c942:9f69
                       2803:9810:a048:5d10:7522:a1b4:fade:4bc8
IPv4Address          : 192.168.2.87
IPv6DefaultGateway   : fe80::7624:9fff:fe91:7ea6
IPv4DefaultGateway   : 192.168.2.1
DNSServer            : fd64:de01:842a:10::1
                       fd64:de01:842a:10::1
                       192.168.2.1
```

Étape 2 : Installer AD DS et créer la forêt (Activité 2)

```
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagemen
tTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {Active Directory Domain Services, Group P...


PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services

Display Name                                            Name                       Install
                                                                                      State
------------                                            ----                     -----------
[X] Active Directory Domain Services                    AD-Domain-Services         Installed

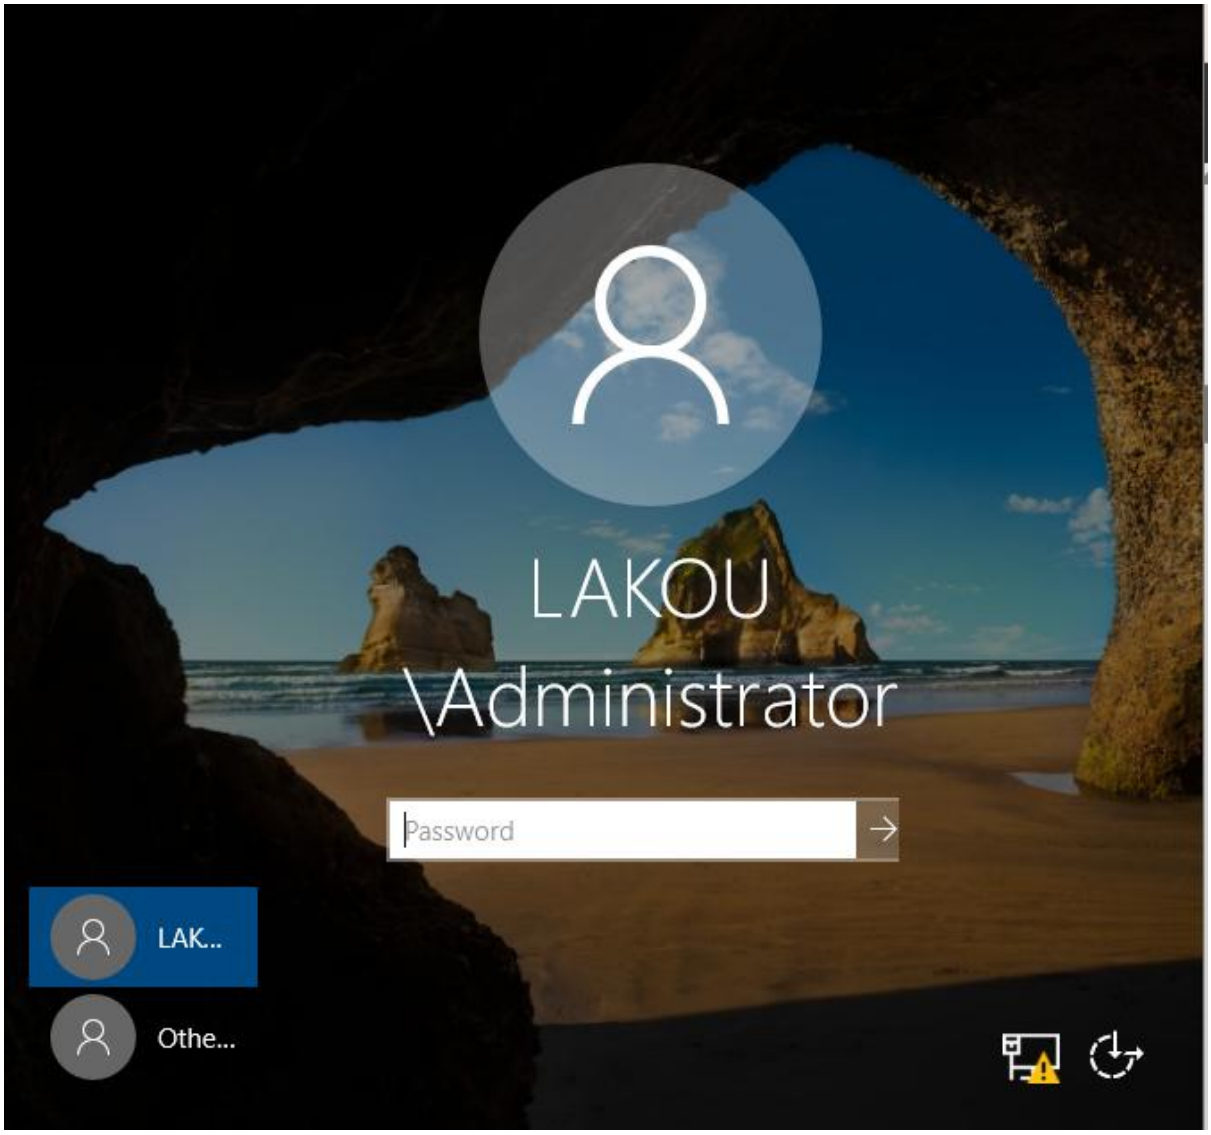

PS C:\Users\Administrator>
```

```
PS C:\Users\Administrator> Import-Module ADDSDeployment
PS C:\Users\Administrator> $MotDePasseDSRM = Read-Host "[redacted]" -AsSecureString
[redacted] **************
PS C:\Users\Administrator> Install-ADDSForest -DomainName "lakou.test" -DomainNetbiosName "L
AKOU" -InstallDNS -SafeModeAdministratorPassword $MotDePasseDSRM

The target server will be configured as a domain controller and restarted when this
operation is complete.
Do you want to continue with this operation?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): Y
WARNING: Windows Server 2019 domain controllers have a default for the security setting
named "Allow cryptography algorithms compatible with Windows NT 4.0" that prevents weaker
cryptography algorithms when establishing security channel sessions.

For more information about this setting, see Knowledge Base article 942564
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
```

```
Message                      Context           RebootRequired  Status
-------                      -------           --------------  ------
Operation completed successfully DCPromo.General.3          False Success
```




```
PS C:\Users\Administrator> Import-Module ActiveDirectory
PS C:\Users\Administrator> Get-ADForest | Select-Object Name, RootDomain

Name       RootDomain
----       ----------
lakou.test lakou.test

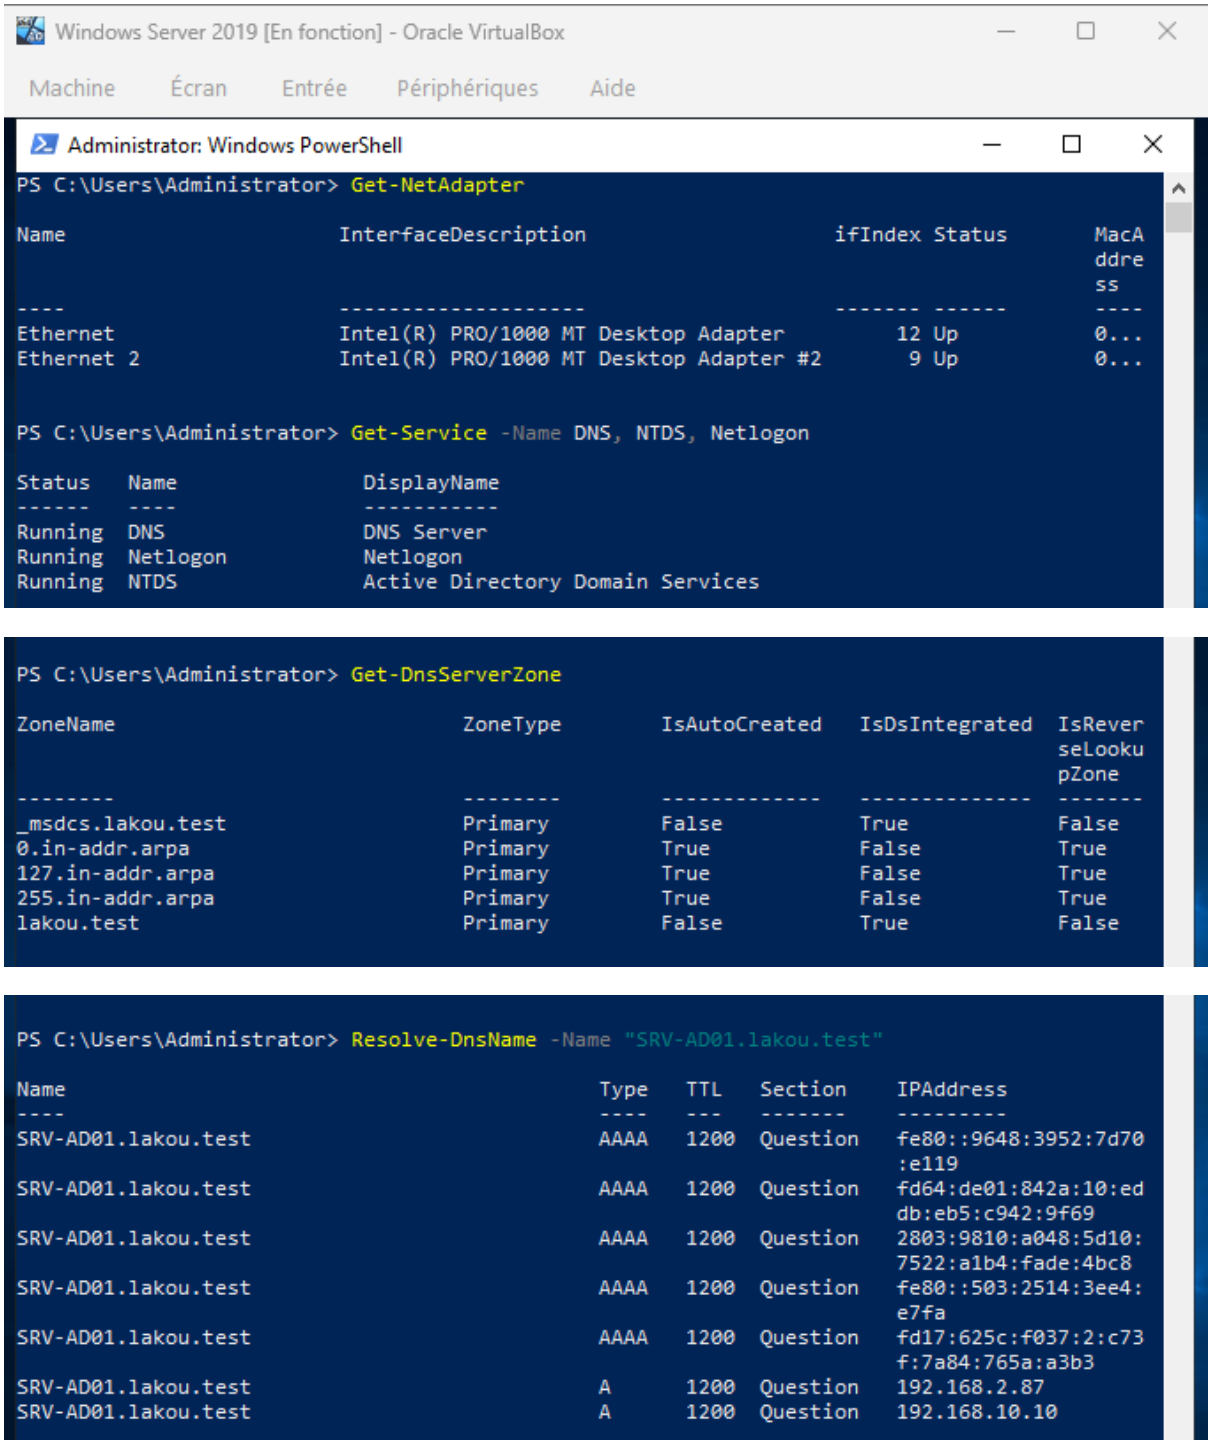

PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomain | Select-Object DNSRoot, NetBIOSName

DNSRoot    NetBIOSName
-------    -----------
lakou.test LAKOU
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object HostName, IPv4Ad
dress, IsGlobalCatalog

HostName            IPv4Address  IsGlobalCatalog
--------            -----------  ---------------
SRV-AD01.lakou.test 192.168.2.87           True
```

Étape 3 : Vérifier le DNS (Activité 3)


Windows Server 2019 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter
Name InterfaceDescription ifIndex Status MacAddress
Ethernet Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter 12 Up 0...
Ethernet 2 Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2 9 Up 0...
PS C:\Users\Administrator> Get-Service -Name DNS, NTDS, Netlogon
Status Name DisplayName
Running DNS DNS Server
Running Netlogon Netlogon
Running NTDS Active Directory Domain Services

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone
ZoneName ZoneType IsAutoCreated IsDsIntegrated IsReverseLookupZone
_msdcs.lakou.test Primary False True False
0.in-addr.arpa Primary True False True
127.in-addr.arpa Primary True False True
255.in-addr.arpa Primary True False True
lakou.test Primary False True False

PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "SRV-AD01.lakou.test"
Name Type TTL Section IPAddress
SRV-AD01.lakou.test AAAA 1200 Question fe80::9648:3952:7d70:e119
SRV-AD01.lakou.test AAAA 1200 Question fd64:de01:842a:10:edb:eb5:c942:9f69
SRV-AD01.lakou.test AAAA 1200 Question 2803:9810:a048:5d10:7522:a1b4:fade:4bc8
SRV-AD01.lakou.test AAAA 1200 Question fe80::503:2514:3ee4:e7fa
SRV-AD01.lakou.test AAAA 1200 Question fd17:625c:f037:2:c73f:7a84:765a:a3b3
SRV-AD01.lakou.test A 1200 Question 192.168.2.87
SRV-AD01.lakou.test A 1200 Question 192.168.10.10

```
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test" -Type SRV


Name                                   Type   TTL   Section    NameTarget
----                                   ----   ---   -------    ----------
_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test        SRV    600   Answer     srv-ad01.lakou.test

Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : A
TTL        : 1200
Section    : Additional
IP4Address : 192.168.2.87


Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : A
TTL        : 1200
Section    : Additional
IP4Address : 192.168.10.10


Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : AAAA
TTL        : 1200
Section    : Additional
IP6Address : fd64:de01:842a:10:eddb:eb5:c942:9f69


Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : AAAA
TTL        : 1200
Section    : Additional
IP6Address : fd17:625c:f037:2:c73f:7a84:765a:a3b3
```

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.10.0/24" -Replicatio
nScope "Domain" -DynamicUpdate Secure
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone

ZoneName                            ZoneType        IsAutoCreated   IsDsIntegrated  IsRever
                                                                                    seLooku
                                                                                    pZone
--------                            --------        -------------   --------------  -------
_msdcs.lakou.test                   Primary         False           True            False
0.in-addr.arpa                      Primary         True            False           True
10.168.192.in-addr.arpa             Primary         False           True            True
127.in-addr.arpa                    Primary         True            False           True
255.in-addr.arpa                    Primary         True            False           True
lakou.test                          Primary         False           True            False


PS C:\Users\Administrator>
```

```
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "192.168.10.10" -Type PTR

Name                           Type   TTL   Section    NameHost
----                           ----   ---   -------    --------
10.10.168.192.in-addr.arpa.    PTR    1200  Question   SRV-AD01.lakou.test


PS C:\Users\Administrator>
```

Créer les unités d'organisation

```
PS C:\Users\Administrator> Import-Module ActiveDirectory
PS C:\Users\Administrator> $BaseDomaine = "DC=lakou,DC=test"
PS C:\Users\Administrator> $BaseEntreprise = "OU=LakouServices,$BaseDomaine"
PS C:\Users\Administrator> $BaseEntreprise
OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
```

```
PS C:\Users\Administrator> New-ADOrganizationalUnit -Name "LakouServices" -Path $BaseDomaine
 -ProtectedFromAccidentalDeletion $true
PS C:\Users\Administrator> foreach ($NomOU in @("Utilisateurs", "Groupes", "Ordinateurs")) {
New-ADOrganizationalUnit -Name $NomOU -Path $BaseEntreprise -ProtectedFromAccidentalDeletion
 $true}
PS C:\Users\Administrator>
```

```
PS C:\Users\Administrator> foreach ($Service in @("Informatique", "Comptabilite")) { New-ADO
rganizationalUnit -Name $Service -Path "OU=Utilisateurs,$BaseEntreprise" -ProtectedFromAccid
entalDeletion $true}
PS C:\Users\Administrator> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * -SearchBase $BaseEntreprise |
Select-Object Name, DistinguishedName

Name           DistinguishedName
----           -----------------
LakouServices  OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Utilisateurs   OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Informatique   OU=Informatique,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Comptabilite   OU=Comptabilite,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Groupes        OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Ordinateurs    OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test


PS C:\Users\Administrator>
```

Créer les utilisateurs

```
PS C:\Users\Administrator> $BaseEntreprise
OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
PS C:\Users\Administrator> $Utilisateurs = @(@{ Prenom = "Jean"; Nom = "Pierre"; Identifiant = "jpierre"; Service = "Informatique"},@{ Prenom = "Marie"; Nom = "Joseph"; Identifiant = "mjoseph"
; Service = "Informatique"},@{ Prenom = "Nadia"; Nom = "Louis"; Identifiant = "nlouis"; Service = "Comptabilite"},@{ Prenom = "Paul"; Nom = "Charles"; Identifiant = "pcharles"; Service = "Comp
tabilite"})
```

```
PS C:\Users\Administrator> foreach ($Utilisateur in $Utilisateurs){
>>                         $MotDePasse = Read-Host "Mot de passe temporaire pour $($Utilisateur.Identifiant)" -AsSecureString
>>
>>                         $Parametres = @{
>>                             Name                = "$($Utilisateur.Prenom) $($Utilisateur.Nom)"
>>                             GivenName           = $Utilisateur.Prenom
>>                             Surname             = $Utilisateur.Nom
>>                             DisplayName         = "$($Utilisateur.Prenom) $($Utilisateur.Nom)"
>>                             SamAccountName      = $Utilisateur.Identifiant
>>                             UserPrincipalName   = "$($Utilisateur.Identifiant)@lakou.test"
>>                             Department          = $Utilisateur.Service
>>                             Path                = "OU=$($Utilisateur.Service),OU=Utilisateurs,$BaseEntreprise"
>>                             AccountPassword     = $MotDePasse
>>                             Enabled             = $true
>>                             ChangePasswordAtLogon = $true
>>                         }
>>
>>                         New-ADUser @Parametres
>> }
Mot de passe temporaire pour jpierre: **********
```

```
Mot de passe temporaire pour mjoseph: **********
Mot de passe temporaire pour nlouis: **********
Mot de passe temporaire pour pcharles: **********
PS C:\Users\Administrator>
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,
DC=lakou,DC=test" -Properties Department | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled, Depart
ment

Name          SamAccountName Enabled Department
----          -------------- ------- ----------
Jean Pierre   jpierre           True Informatique
Marie Joseph  mjoseph           True Informatique
Nadia Louis   nlouis            True Comptabilite
Paul Charles  pcharles          True Comptabilite


PS C:\Users\Administrator>
```

Créer les groupes de securite

```
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup -Name "GG-Informatique"  -SamAccountName "GG-Informatiq
ue" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=
test" -Description "Employes du service informatique"
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup -Name "GG-Comptabilite"  -SamAccountName "GG-Comptabili
te" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=
test" -Description "Employes du service comptabilite"
PS C:\Users\Administrator> Add-ADGroupMember -Identity "GG-Informatique" -Members "jpierre", "
mjoseph"
PS C:\Users\Administrator> Add-ADGroupMember -Identity "GG-Comptabilite" -Members "nlouis", "p
charles"
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroupMember -Identity "GG-Informatique" | Select-Object Name,
 SamAccountName

Name         SamAccountName
----         --------------
Jean Pierre  jpierre
Marie Joseph mjoseph


PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroupMember -Identity "GG-Comptabilite" | Select-Object Name,
 SamAccountName

Name         SamAccountName
----         --------------
Nadia Louis  nlouis
Paul Charles pcharles


PS C:\Users\Administrator> _
```

Joindre CLIENT01 au domaine

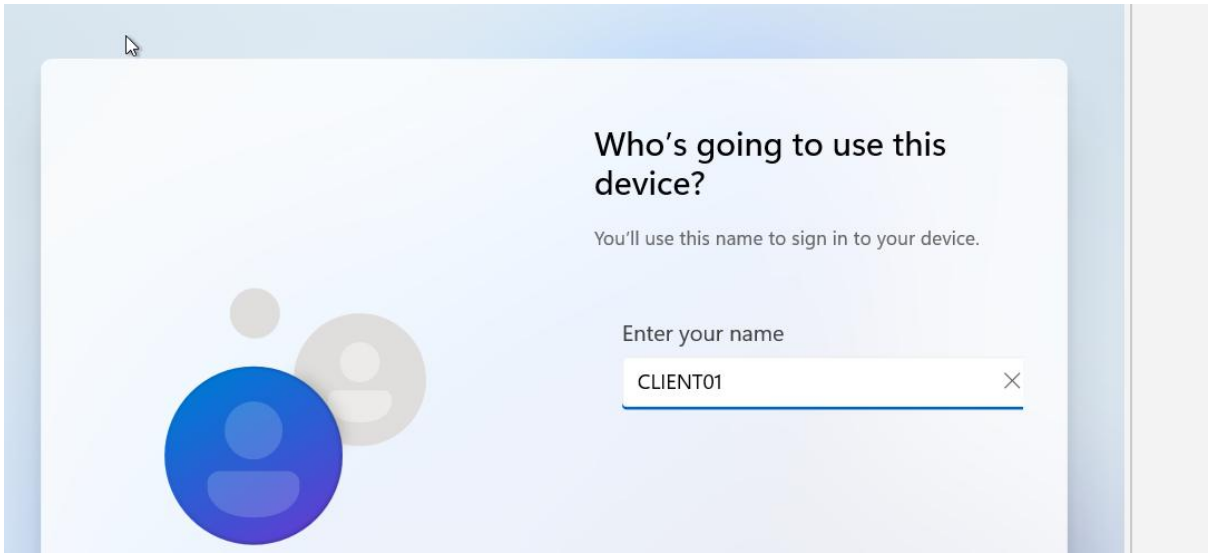
```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /registerdns

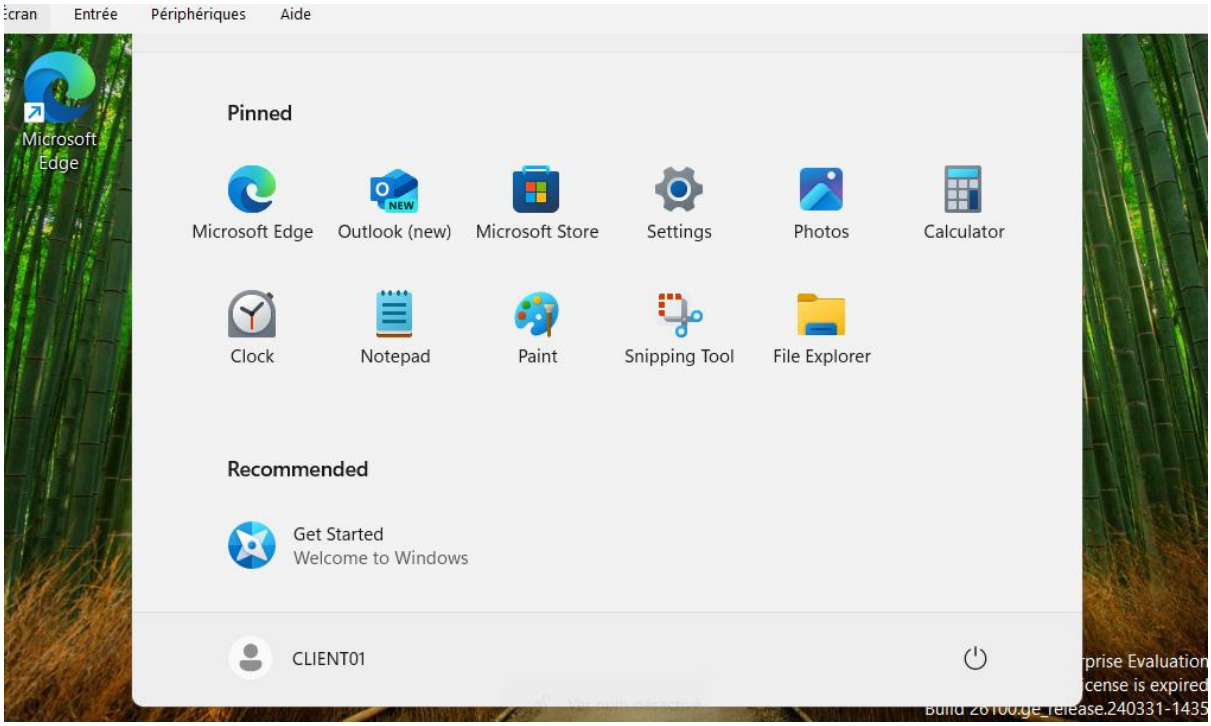
Windows IP Configuration

Registration of the DNS resource records for all adapters of this computer has been initiated.
 Any errors will be reported in the Event Viewer in 15 minutes.
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "SRV-AD01.lakou.test" -Type A

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
SRV-AD01.lakou.test                            A      1200  Question   192.168.10.10


PS C:\Users\Administrator> _
```


Who's going to use this device?
You'll use this name to sign in to your device.
Enter your name
CLIENT01


Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Microsoft Edge
Pinned
Microsoft Edge
Outlook (new)
Microsoft Store
Settings
Photos
Calculator
Clock
Notepad
Paint
Snipping Tool
File Explorer
Recommended
Get Started
Welcome to Windows
CLIENT01

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.10.20 -PrefixLength 24


IPAddress         : 192.168.10.20
InterfaceIndex    : 9
InterfaceAlias    : Ethernet
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Tentative
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
PolicyStore       : ActiveStore

IPAddress         : 192.168.10.20
InterfaceIndex    : 9
InterfaceAlias    : Ethernet
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
```

```
IPAddress         : 192.168.10.20
InterfaceIndex    : 9
InterfaceAlias    : Ethernet
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Invalid
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
PolicyStore       : PersistentStore



PS C:\WINDOWS\system32>
```

Administrator: Windows PowerShell

```
PS C:\WINDOWS\system32> whoami
desktop-up357oc\client01
PS C:\WINDOWS\system32> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses "192.168.10.10"
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetIpConfiguration


InterfaceAlias       : Ethernet
InterfaceIndex       : 9
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name      : Unidentified network
IPv4Address          : 192.168.10.20
IPv6DefaultGateway   :
IPv4DefaultGateway   :
DNSServer            : 192.168.10.10



PS C:\WINDOWS\system32>
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Test-NetConnection -ComputerName 192.168.10.10 -Port 389


ComputerName     : 192.168.10.10
RemoteAddress    : 192.168.10.10
RemotePort       : 389
InterfaceAlias   : Ethernet
SourceAddress    : 192.168.10.20
TcpTestSucceeded : True
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADComputer -Identity "CLIENT01" | Select-Object Name, DistinguishedName

Name     DistinguishedName
----     -----------------
CLIENT01 CN=CLIENT01,OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test


PS C:\Users\Administrator>
```



Validation et dépannage

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Service -Name NTDS, DNS, Netlogon

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  DNS                DNS Server
Running  Netlogon           Netlogon
Running  NTDS               Active Directory Domain Services


PS C:\Users\Administrator> Get-SmbShare -Name SYSVOL, NETLOGON

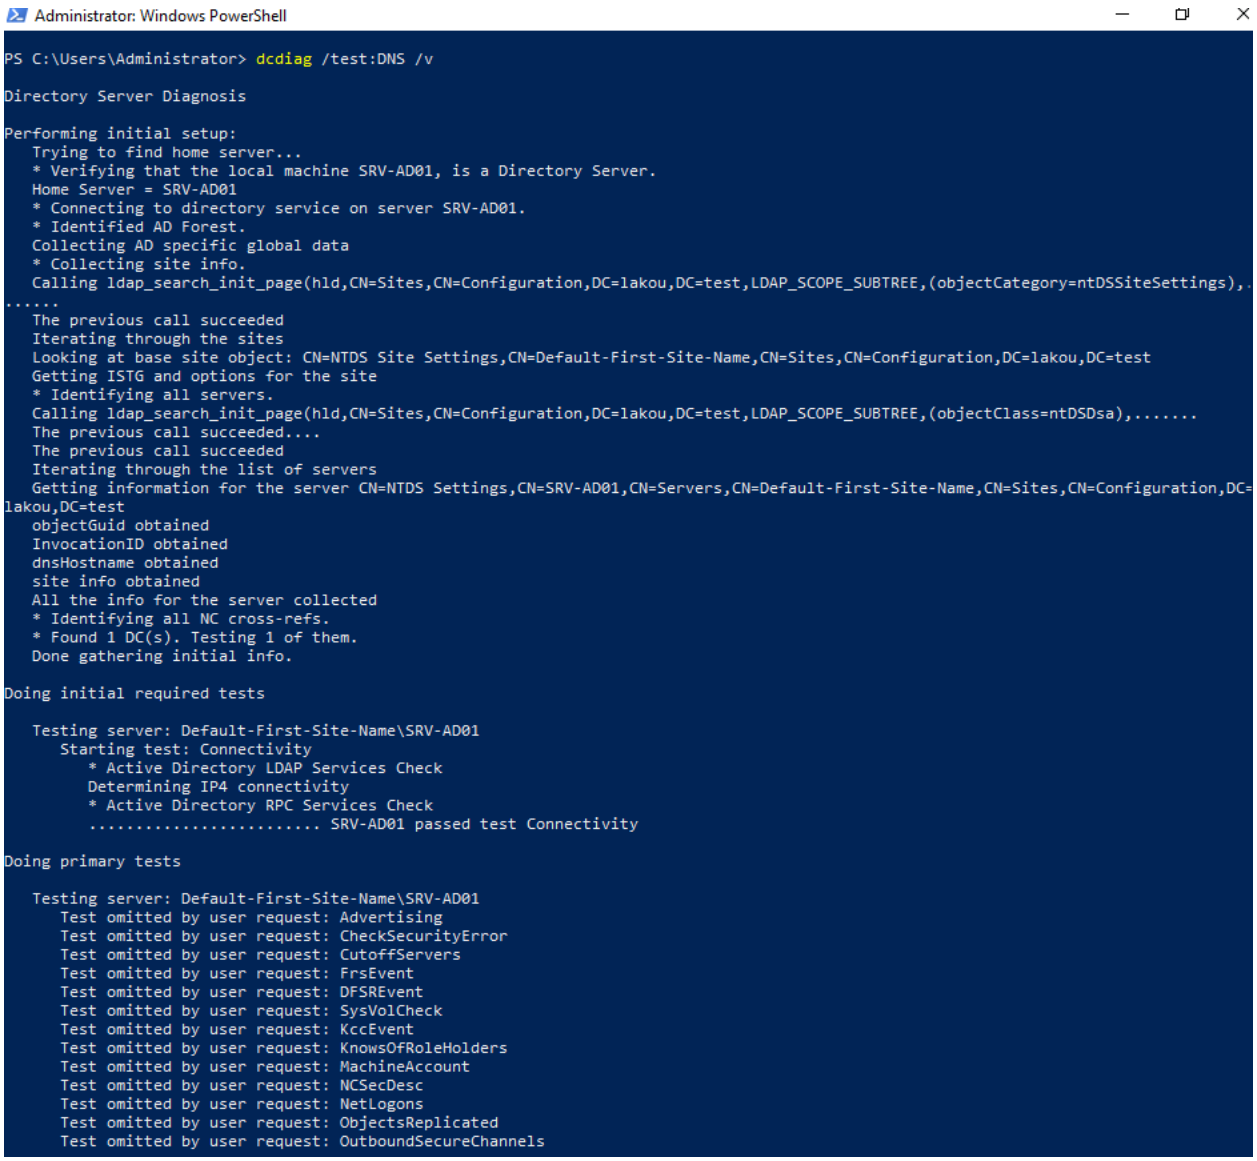
Name     ScopeName Path                                   Description
----     --------- ----                                   -----------
NETLOGON *         C:\Windows\SYSVOL\sysvol\lakou.test\SCRIPTS Logon server share
SYSVOL   *         C:\Windows\SYSVOL\sysvol                Logon server share


PS C:\Users\Administrator> Get-ADForest | Select-Object Name, RootDomain

Name       RootDomain
----       ----------
lakou.test lakou.test


PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomain | Select-Object DNSRoot, NetBIOSName

DNSRoot    NetBIOSName
-------    -----------
lakou.test LAKOU
```



1. Qu’est-ce qu’Active Directory Domain Services ?
AD DS est l’annuaire de Windows Server. Il centralise tous les objets du réseau (utilisateurs, groupes, ordinateurs, imprimantes) et contrôle qui peut s’authentifier et à quelles ressources il a accès.

2. Quelle différence existe-t-il entre une forêt et un domaine ?
Un domaine est une unité d’administration et de sécurité qui possède sa propre base d’objets, ses stratégies et son espace de noms. Tandis qu’une forêt regroupe un ou plusieurs domaines ayant en commun le même schéma, la même configuration et le même catalogue global.

3. Quel est le rôle d’un contrôleur de domaine ?
Le contrôleur de domaine contient la base Active Directory. Il vérifie l’identité des utilisateurs et des ordinateurs (via Kerberos ou NTLM), met en œuvre les stratégies de sécurité et traite les requêtes adressées à l’annuaire (LDAP). S’il y a plusieurs contrôleurs, il synchronise aussi les données avec eux.

4. Pourquoi DNS est-il indispensable ?
Les clients repèrent le contrôleur de domaine grâce aux enregistrements DNS de type SRV. Si le DNS ne fonctionne pas, un poste ne peut ni trouver le domaine, ni le rejoindre, ni authentifier ses utilisateurs.

5. À quoi sert une OU ?
Une unité d'organisation est un conteneur qui range les objets (utilisateurs, ordinateurs, groupes) en fonction de l'organisation de l'entreprise. Elle structure l'annuaire, permet de déléguer l'administration à un responsable et sert à appliquer des stratégies de groupe (GPO) à un ensemble d'objets.

6. Quelle différence existe-t-il entre une OU et un groupe ?
Une OU sert à organiser et à administrer : elle reçoit des GPO et des délégations, mais ne sert pas à donner l'accès à une ressource. Un groupe de sécurité, lui, sert à accorder des permissions (dossiers, partages, imprimantes). Enfin, un objet ne peut être que dans une seule OU, alors qu'il peut être membre de plusieurs groupes.

7. Pourquoi utiliser des groupes pour attribuer des droits ?
Cela facilite l'administration : le droit est accordé une seule fois au groupe, puis il suffit d'ajouter ou de retirer des membres pour gérer les accès. Quand un employé change de service, on modifie simplement son appartenance aux groupes au lieu de revoir chaque permission individuellement. On limite ainsi les erreurs et on simplifie les audits.

8. Quelle différence existe-t-il entre groupe de sécurité et groupe de distribution ?
Un groupe de sécurité dispose d'un identifiant de sécurité (SID), ce qui lui permet de recevoir des permissions sur des ressources ; il peut également servir de liste de diffusion. Alors qu'un groupe de distribution est réservé à l'envoi de courriels à plusieurs destinataires (messagerie) et ne peut pas servir à accorder des droits.

9. Pourquoi imposer le changement du mot de passe initial ?
Le mot de passe temporaire est défini par l'administrateur : il le connaît donc, et il a pu être communiqué par écrit ou par message. En obligeant l'utilisateur à le changer dès sa première connexion (ChangePasswordAtLogon), on s'assure que lui seul connaît son mot de passe. Chacun devient ainsi responsable de son compte et le risque d'usurpation d'identité diminue.

10. Pourquoi ne pas utiliser un compte administrateur du domaine au quotidien ?
Ce compte détient tous les droits sur le domaine. Si sa session est compromise, ou si son titulaire ouvre un fichier malveillant, l'attaquant prend le contrôle complet de l'infrastructure. Une simple erreur de manipulation peut aussi entraîner la suppression ou la modification d'objets critiques. Le principe du moindre privilège recommande donc un compte standard pour le travail courant et le compte administrateur uniquement pour les tâches d'administration.

Conclusion

Dans ce TD, j'ai mis en place l'infrastructure informatique de Lakou Services, une entreprise qui voulait remplacer ses comptes locaux par une gestion centralisée de ses utilisateurs et de ses ordinateurs. J'ai utilisé deux machines virtuelles sous VirtualBox : un serveur Windows Server 2019 (SRV-AD01) et un poste client Windows 11 Entreprise (CLIENT01).

J'ai d'abord renommé le serveur et lui ai donné l'adresse fixe 192.168.10.10, puis j'ai installé le rôle Active Directory et créé le domaine lakou.test, ce qui a fait du serveur le contrôleur de domaine, c'est-à-dire la machine qui vérifie qui a le droit de se connecter. J'ai ensuite configuré le DNS, qui sert d'annuaire téléphonique du réseau et permet au client de retrouver le contrôleur de domaine par son nom. Après cela, j'ai organisé l'annuaire avec six unités d'organisation, créé quatre utilisateurs répartis dans deux services, et ajouté deux groupes de sécurité pour attribuer les droits à plusieurs personnes à la fois. Enfin, j'ai joint CLIENT01 au domaine et ouvert une session, et la commande whoami a confirmé que la connexion fonctionnait correctement.