MERISE

Définitions

- MERISE (Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise): méthode d'analyse permettant de concevoir une base de données
- Base de données: espace de stockage d'informations organisées afin d'être facilement consultables, gérables et mises à jour, souvent en rapport avec un thème ou une activité
- SQL (Structured Query Language): language utilisé pour exploiter des bases de données

Sommaire

- ▶ 1 MCD (Modèle Conceptuel de Données)
- 2 MLD (Modèle Logique de Données)
- 3 Création de la BD

Sommaire

- ▶ 1 MCD (Modèle Conceptuel de Données)
- 2 MLD (Modèle Logique de Données)
- 3 Création de la BD

Principes de la modélisation

- ► MCD (Modèle Conceptuel des Données): Représentation graphique qui permet de comprendre comment les différents éléments sont liés entre eux à l'aide de diagrammes
- Connaitre les règles de gestion
- Etablir le dictionnaire des données
- Etablir les correspondances entre les données

Règles de gestion

- Recueillir le besoin des futurs utilisateurs de l'application
- Ces règles sont données (en principe), mais il arrive (trop souvent) que nous devions les établir nous-même, car les utilisateurs n'ont pas fourni les règles de manière assez précise
- Exemple: Vous devez informatiser la gestion d'une bibliothèque. Vous avez les règles de gestion suivantes:
 - pour chaque livre, on doit connaître le titre, l'année de parution, un résumé et le type (roman, poésie, science-fiction...)
 - un livre peut être rédigé par aucun (dans le cas d'une œuvre anonyme), un ou plusieurs auteurs dont on connaît le nom, le prénom, la date de naissance et le pays d'origine
 - chaque exemplaire d'un livre est identifié par une référence composée de lettres et de chiffres et ne peut être paru que dans une et une seule édition
 - un inscrit est identifié par un numéro et on doit mémoriser son nom, prénom, adresse, téléphone et adresse-mail
 - un inscrit peut faire zéro, un ou plusieurs emprunts qui concernent chacun un et un seul exemplaire. Pour chaque emprunt, on connaît la date et le délai accordé (en nombre de jours).

Vous êtes engagés par le responsable du « Stanley Hôtel » pour gérer ses réservations en ligne.

Ecrivez les règles de gestion du site de réservation

Dictionnaire de données

- Document qui regroupe toutes les données à conserver dans votre base (et qui figureront donc dans le MCD). Pour chaque donnée, il indique :
 - le code mnémonique : libellé désignant une donnée (par exemple «titre_livre» pour le titre d'un livre);
 - la désignation : mention décrivant ce à quoi la donnée correspond (par exemple «titre du livre») ;
 - · le type de donnée :
 - Alphabétique (lettres de 'A' à 'Z' et de 'a' à 'z'),
 - Numérique (nombres entiers ou réels))
 - Alphanumérique (caractères alphabétiques et numériques),
 - Date (format AAAA-MM-JJ),
 - Booléen (Vrai (=1) ou Faux(=0)),
 - la taille : nombre de caractères ou de chiffres. Dans le cas d'une date, on compte 10 caractères.
 Pour le booléen, pas besoin de préciser la taille
 - Parfois des remarques ou observations complémentaires (par exemple si une donnée est strictement supérieure à 0, dans le cas d'une quantité dans une commande).

Exemple

Rubriques – Champs	Туре	Description – Règle de calcul
Adhérent		
N° Adherent	Numérique	
Civilite	Texte	
Nom	Texte	
Prenom	Texte	
Rue 1	Texte	
Rue 2	Texte	
CP	Texte	
Ville	Texte	
Tel	Texte	
Email	Lien	
Date_Adhésion	Date	
Livres		
Reference	Numérique	
Auteur	Texte	
Date_Achat	Date	
Titre	Texte	Titre du livre
Catégorie	Texte	
Résumé	Texte	
Prix	Monétaire	
<u>Prêts</u>		
N° Pret	Numérique	
Date_Pret	Date	
Date_Prevs_Retour	Date	Date Prévisionnelle de retour
Date_Reelle_Retour	Date	Date Réelle de Retour
Duree_Pret	Numérique	La Durée de prêt d'un livre
		Duree = Date_Pret - Date_Prevs_Retour
Dána Pa f	NA (A-in-	Ci Data madila Batama Bata Barra Satara
Pénalité	Monétaire	Si Date_reelle_Retour > Date_Prevs_Retour

Le responsable du « Stanley Hôtel » a validé les règles de gestion du site de réservation. Ecrivez le dictionnaire de données

Dépendances entre les données

Rubriques – Champs	Туре	Description – Règle de calcul
Adhérent		
N. O. A. II.		
N° Adherent	Numérique	
Civilite	Texte	
Nom	Texte	
Prenom	Texte	
Rue 1	Texte	
Rue 2	Texte	
CP	Texte	
Ville	Texte	
Tel	Texte	
Email	Lien	
Date_Adhésion	Date	
Livres		
Reference	Numérique	
Auteur	Texte	
Date_Achat	Date	
Titre	Texte	Titre du livre
Catégorie	Texte	
Résumé	Texte	
Prix	Monétaire	
Prêts		
N° Pret	Numérique	
Date_Pret	Date	
Date_Prevs_Retour	Date	Date Prévisionnelle de retour
Date_Reelle_Retour	Date	Date Réelle de Retour
Duree_Pret	Numérique	La Durée de prêt d'un livre
		Duree = Date_Pret - Date_Prevs_Retour
Pénalité	Monétaire	Si Date_reelle_Retour > Date_Prevs_Retour
1		

Définition: On dit que, entre deux ensembles A et B, il existe une dépendance fonctionnelle si à un élément (a) de A ne correspond qu'un élément (b) de B.


Exemple:

- Dépendance au sein d'une même entité: N°
 d'adhérent correspond la civilité, le nom, le
 prénom, l'adresse, le téléphone, le mail et la date
 d'adhésion
- Dépendance entre 2 entités: un prêt correspond à un seul adhérent


Trouvez les dépendances fonctionnelles du « Stanley Hôtel »

MCD (Modèle Conceptuel des Données)

- Représentation graphique qui permet de comprendre comment les différents éléments sont liés entre eux à l'aide de diagrammes
- ► Les entités: 1 rectangle = 1 objet (table de la BD) ;
- Les propriétés: liste des données de l'entité ;
- Les relations: expliquent et précisent comment les entités sont reliées entre elles (les ovales avec leurs « pattes » qui se rattachent aux entités);
- Les cardinalités: les petits chiffres au dessous des « pattes ».



Exemple

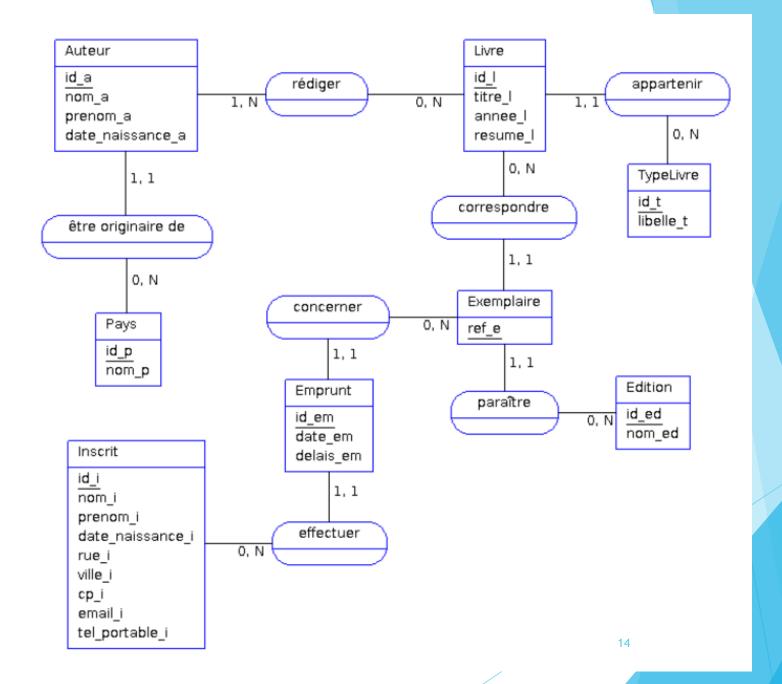

► Ecrire le MCD du « Stanley Hôtel »

Sommaire


- ▶ 1 MCD (Modèle Conceptuel de Données)
- ▶ 2 MLD (Modèle Logique de Données)
- 3 Création de la BD

Définitions

- MLD (Modèle Logique de Données): composé uniquement de relations.
- Clé primaire: identifiant qui permet d'identifier de manière unique un enregistrement dans une table
- Clé étrangère: contrainte qui garantit l'intégrité référentielle entre deux tables (pour faire simple, c'est la clé primaire issue d'une autre table)

MLD (Modèle Logique de Données)

- Créé avec les relations issues des entités du MCD, et certaines associations
- Règles de transformation:
 - En règle générale, toute entité du MCD devient une table dont la clef est l'identifiant de cette entité.
 - Transformation d'une association
 - ayant des cardinalités 1,1: ajout d'une clé étrangère dans la relation qui correspond à l'entité se situant du côté de cette cardinalité 1,1. Cette clé étrangère sera la clé de la relation correspondant à la seconde entité reliée par l'association
 - Sinon l'association devient une relation dont la clef est constituée des identifiants des entités reliées par cette association. Ces identifiants seront donc également des clefs étrangères respectives.

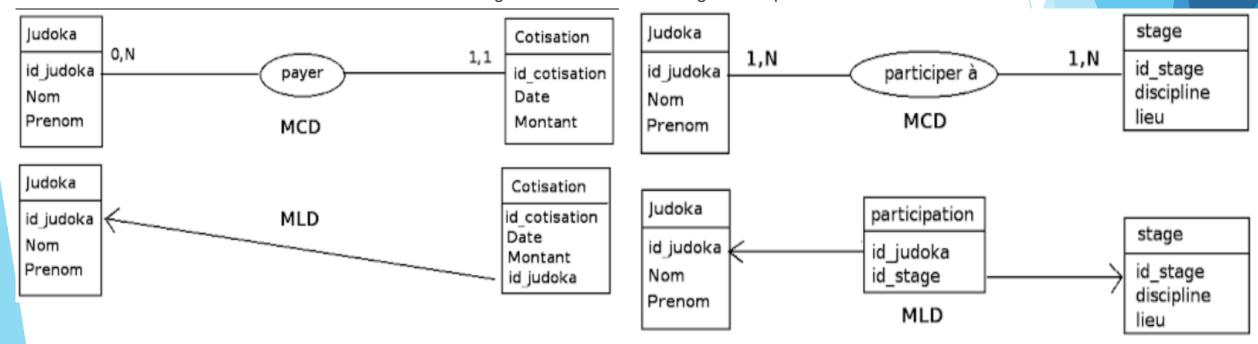

► Transformer le MCD en MLD

Sommaire

- ▶ 1 MCD (Modèle Conceptuel de Données)
- 2 MLD (Modèle Logique de Données)
- 3 Création de la BD

Création de la base de données

- Toutes les relations du MLD sont créées en utilisant SQL
- Exemple

```
/* Table : RESERVATION
create or replace table RESERVATION
  NUMERO RESERVATION
                        integer
                                                       not null,
  NUMERO CLIENT
                        integer
                                                       not null,
  DATE_ARRIVEE
                        date
                                                       not null,
  DATE_DEPART
                        date
                                                       not null,
   DUREE
                                                       not null,
                        integer
  NOMBRE_DE_PERSONNES integer
                                                       not null,
   ANIMAL
                        smallint
                                                       null,
   constraint PK RESERVATION primary key clustered (NUMERO RESERVATION)
);
alter table RESERVATION
   add constraint FK RESERVAT FAIT UNE CLIENT foreign key (NUMERO CLIENT)
      references CLIENT (NUMERO CLIENT)
      on update restrict
      on delete restrict;
```